

## HD 7/17 MXA PLUS

170 bar darbinis vandens slėgis, 3 stūmoklių ašinis siurblys ir žarnos ritė - mobilus HD 7/17 MXA Plus žavi kasdieniauose darbuose. Techninei priežiūrai patogi įrenginio konstrukcija.



Užsakymo Nr.

1.151-936.0

- Integruota automatinė ritė žarnai

### Techniniai parametrai

|                              |           |                 |
|------------------------------|-----------|-----------------|
| EAN kodas                    |           | 4054278613932   |
| Fazių skaičius               | Ph        | 3               |
| Įtampa                       | V         | 400             |
| Dažnis                       | Hz        | 50              |
| Vandens srautas              | l/h       | 700             |
| Tiekiamo vandens temperatūra | °C        | 60              |
| Darbinis slėgis              | bar / MPa | 170 / 17        |
| Maks. slėgis                 | bar / MPa | 255 / 25,5      |
| Galingumas                   | kW        | 4,2             |
| Maitinimo kabelis            | m         | 5               |
| Vandens įvadas               |           | 3/4"            |
| Spalva                       |           | Antracitas      |
| Svoris (su priedais)         | kg        | 37,1            |
| Svoris (su pakuote)          | kg        | 41              |
| Matmenys (I × P × A)         | mm        | 400 × 455 × 966 |

### Standartinė komplektacija

- Purškimo pistoletas: EASY!Force
- Purkštuvas: 840 mm
- Padidintos galios antgalis
- Rotacinis antgalis

### Standartiniai priedai

- Aukšto slėgio žarnos ilgis: 15 m
- Aukšto slėgio žarnos tipas: Lanksti (Flex)
- Integruota aukšto slėgio žarnos ritė
- ANTI!Twist
- Slėgio išjungiklis



## Integruota automatinė ritė žarnai

- Maksimalus komfortas dirbant su aukšto slėgio įrenginiu.
- Trumpas pasiruošimo darbui laikas dėka greito žarnos išvyniojimo / suvyniojimo.
- Padidintas darbo saugumas, sumažinant galimybę užkliuvimui už aukšto slėgio žarnos.

## Praplatintas stovas

- Padidintas įrenginio atraminis paviršius.
- Padidintas stabilumas įrenginiui esant vertikaliajoje pozicijoje.

## Aukštos kokybės įranga

- Automatinė slėgio sumažinimo sistema apsaugo įrenginio komponentus ir prailgina jų tarnavimo laiką.
- Galingas, 2 polių, oru aušinamas elektrinis variklis.
- Aukštos kokybės žalvarinė cilindro galvutė.

## PRIEDAI HD 7/17 MXA PLUS

### 1.151-936.0




|                                                              |    | Užsakymo<br>Nr. | Aprašymas                                                                                                                                                                                                                                     |   |
|--------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>PISTOLETAI</b>                                            |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| <b>Pistoletai</b>                                            |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| EASY!Force Advanced                                          | 1  | 4.118-005.0     | Naujas, lengvai spaudžiamas, aukšto slėgio pistoletas "EASY!Force" garantuoja ilgesnes darbo valandas neįdėjiant nuostangų. Aukšto slėgio srovės atitrunkos jėga yra naudojama siekiant visiškai sumažinti pistoleto laikymui reikalingą jėgą | ■ |
| EASY!Force komplektas 1 - nuo aukšto slėgio žarnos           | 2  | 4.111-050.0     | Aukšto slėgio Kärcher valymo įrenginių modifikavimas su esama aukšto slėgio žarna: "EASY!Force" komplektas 1 su "EASY!Force" aukšto slėgio pistoletu, purškimo ietimi ir visais reikiama adapteriais iki pat purkštuko.                       | □ |
| EASY!Force komplektas 3 - aukšto slėgio pistoleto pakeitimui | 3  | 4.111-052.0     | Suderinamas su esama aukšto slėgio žarna ir purškimo ietimi: "EASY!Force" komplektą 3 sudaro "EASY!Force" aukšto slėgio pistoletas ir visi reikiami adapteriai, skirti aukšto slėgio valymo įrenginio patobulinimui.                          | □ |
| <b>LANCETAI</b>                                              |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| <b>Lancetas, sukamasis</b>                                   |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| Išpurškimo ietis, 840 mm, pasukamas                          | 4  | 4.112-006.0     | 850 mm nerūdijančio plieno purškimo ietis su ergonomiška rankena lengvam naudojimui ir apsaugai. Pasukama 360° laipsnių.                                                                                                                      | ■ |
| Išpurškimo ietis, Classic, 1050 mm, EASY!Lock, 1050 mm       | 5  | 4.119-008.0     | Pasukama "Classic" išpurškimo ietis, pagaminta iš tvirtų ir aukštos kokybės nerūdijančio plieno. Tinka "Kärcher" karšto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginiams.                                                                            | □ |
| Išpurškimo ietis, EasyLock, 600 mm, 600 mm                   | 6  | 4.119-009.0     |                                                                                                                                                                                                                                               | □ |
| Išpurškimo ietis, Classic, EasyLock, 100 mm, 100 mm          | 7  | 4.119-013.0     |                                                                                                                                                                                                                                               | □ |
| Išpurškimo ietis, Classic, EasyLock, 200 mm, 200 mm          | 8  | 4.119-014.0     |                                                                                                                                                                                                                                               | □ |
| Išpurškimo ietis, Classic, EasyLock, 400 mm, 400 mm          | 9  | 4.119-015.0     |                                                                                                                                                                                                                                               | □ |
| Antgalio LED apšvietimas                                     | 10 | 2.680-002.0     | Ryškus, lengvas LED šviestuvai, skirtas tiesioginiam montavimui ant "EASY!Force" aukšto slėgio pistoleto su išpurškimo ietimi. Geresnis matomumas esant nepalankioms apšvietimo sąlygoms iki 5 darbo valandų.                                 | □ |
| Išpurškimo ietis, 250 mm, pasukamas                          | 11 | 4.112-027.0     | Purškimo ietis, 250 mm, pasukama                                                                                                                                                                                                              | □ |
| Išpurškimo ietis, 400 mm, pasukamas                          | 12 | 4.112-024.0     | Ergonomiška išpurškimo ietis, 400 mm, pasukamas 360° kampu.                                                                                                                                                                                   | □ |
| Išpurškimo ietis, 600 mm, pasukamas                          | 13 | 4.112-007.0     | 600 mm nerūdijančio plieno purškimo ietis su ergonomiška rankena lengvam naudojimui ir apsaugai. Pasukama 360° laipsnių.                                                                                                                      | □ |
| Išpurškimo ietis, 1050 mm, pasukamas                         | 14 | 4.112-000.0     | 1050 mm nerūdijančio plieno purškimo ietis su ergonomiška rankena lengvam naudojimui ir apsaugai. Pasukama 360° laipsnių.                                                                                                                     | □ |

■ □ Turimi priedai

# PRIEDAI HD 7/17 MXA PLUS

## 1.151-936.0

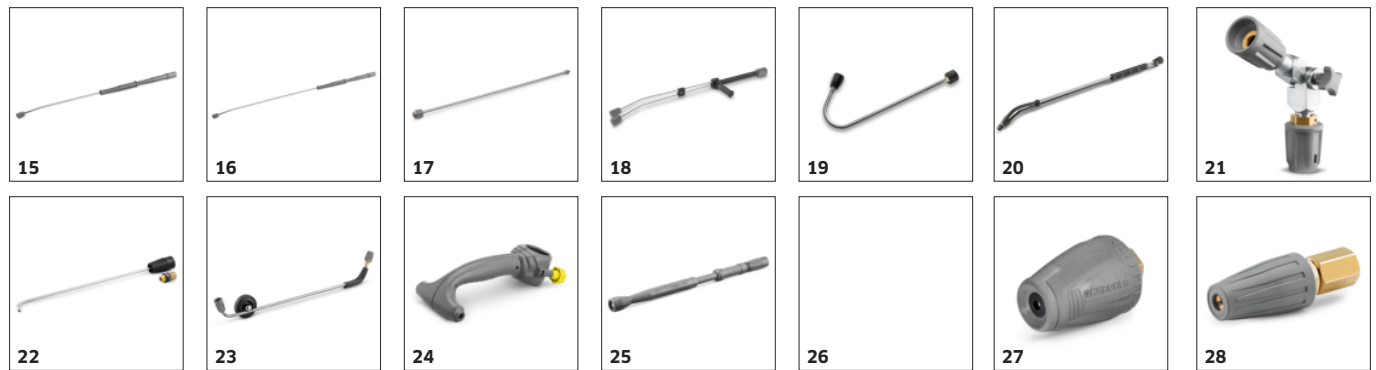

|                                                         |    | Užsakymo<br>Nr. | Aprašymas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |
|---------------------------------------------------------|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>LANCETAI</b>                                         |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
| <b>Lancetas, sukamasis</b>                              |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
| Išpurškimo ietis, 1550 mm, pasukamas                    | 15 | 4.112-018.0     | 1550 mm nerūdijančio plieno purškimo ietis su ergonomiška rankena lengvam naudojimui ir apsaugai. Pasukama 360° laipsnių.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/>            |
| Išpurškimo ietis, 2050 mm, pasukamas                    | 16 | 4.112-021.0     | 2050 mm nerūdijančio plieno purškimo ietis su ergonomiška rankena lengvam naudojimui ir apsaugai. Pasukama 360° laipsnių.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/>            |
| Išpurškimo ieties ilgaklis, 1000 mm                     | 17 | 4.112-048.0     | Purškimo ieties prailginimas su "EASY!Lock" jungtimi. Ilgis 1000 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Dvigubas lancetas</b>                                |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
| Dviguba išpurškimo ietis, 960 mm                        | 18 | 2.112-016.0     | 960 mm dviguba purškimo ietis su slėgio reguliavimu ant rankenos, esant pilnam vandens srautui. Tinka naudoti žemės ūkyje (pvz., tvartų valymui).                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Lenktas lancetas</b>                                 |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
| Purškimo ietis tualetams ar nutekamiesiems kanalams     | 19 | 4.112-029.0     | Nerūdijančio plieno purškimo ietis skirta WC ir nutekamiesiems latakams valyti, su purkštuko laikikliu. Specialiai sukurta veiksmingam ir higieniškam nutekamųjų latakų ir tualetų valymui.                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Lankstus lancetas</b>                                |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
| Lanksti išpurškimo ietis, 1050 mm                       | 20 | 4.112-035.0     | 1050 mm lanksti išpurškimo ietis su reguliuojamu lenkimo kampu nuo 20° iki 140°, ideali sunkiai pasiekiamų vietų valymui, pvz., nutekamųjų latakų.                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/>            |
| Reguliuojamo kampo jungtis antgaliui                    | 21 | 4.112-057.0     | Sunkiai pasiekiamoms vietoms: Aukšto slėgio purškimo kampo jungtis reguliuojama iki 120°. Tiesiog pritvirtinkite prie aukšto slėgio plovimo įrenginio purkštuko.                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Lancetas nutekamųjų vamzdžių / griovelių valymui</b> |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
| Nutekamųjų latakų valymo purkštukas                     | 22 | 2.112-015.0     | Purkštukas, tinkamas nutekamųjų latakų sistemų valymui. Dėl purkštuko formos ir specialaus antgalio, nutekamasis latakas gali būti išvalytas nenuimant gaubtų.                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Lancetas dugno plovimui</b>                          |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
| Purškimo ietis dugno plovimui                           | 23 | 4.112-032.0     | Nerūdijančio plieno purškimo ietis veiksmingam ir lengvam dugno ir rato linkių valymui. Be aukšto slėgio purkštuko.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Papildoma rankena</b>                                |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
| Papildoma rankena Easy!Lock purškimo ietims             | 24 | 4.321-380.0     | Patogumas kiekvienoje situacijoje - papildomą rankeną lengva pritvirtinti prie mūsų naujos "EASY!Lock" purškimo ieties. Dirbti yra lengviau, nes galima pritaikyti kūno padėtį konkrečiam darbui. Reguliariai keičiant kūno padėtį, mažinama apkrova, todėl darbas yra lengvesnis. Dėl 360° kampu pasukamos purškimo ieties, papildomos rankenos padėtį galima reguliuoti darbo metu, taip užtikrinant didesnę lankstumą. | <input type="checkbox"/>            |
| <b>PowerControl purškimo lancetas</b>                   |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
| Purškimo ietis su purškimo galios reguliavimu 038       | 25 | 4.112-047.0     | Kintamas slėgio reguliavimas darbo metu tiesiogiai ant rankenos, ypač įrenginiams be automatinės valdymo funkcijos. Valymo efektyvumą akimirksniu galima pritaikyti prie atitinkamos užduoties. Žemo slėgio režimas, skirtas valymo priemonės naudojimui ir reikiamo purškimo srovės lygio nustatymui.                                                                                                                    | <input type="checkbox"/>            |
| <b>ROTACINIS ANTGALIS</b>                               |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
| <b>Rotacinis antgalis, didelis</b>                      |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
| Rotacinis antgalis, didelis, 040                        | 26 | 4.114-041.0     | Rotacinis antgalis su rotacine taškine srove leidžia pasiekti 10 kartų geresnį valymo rezultatą. Keraminis antgalis ir guolio žiedas ilgalaikiam tarnavimui. Daugiau duomenų: maksimalus pajėgumas 300 bar, 30 MPa, 85°C.                                                                                                                                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Rotacinis antgalis, mažas</b>                        |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
| Rotacinis antgalis, mažas, 040                          | 27 | 4.114-020.0     | Su rotacine taškine srove efektyvesniam purvo šalinimui: naujas rotacinės srovės antgalis su 040 dydžio purkštuku, užtikrina iki 50% geresnį valymo našumą nei jo pirmtakas.                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Rotary nozzle classic</b>                            |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
| Rotacinis antgalis Classic 040, EasyLock                | 28 | 4.119-023.0     | Galinga sukamoji taškinė srovė užtikrina geriausius valymo rezultatus ir tinka naudoti su vandeniu, kurio temperatūra siekia iki 60 °C.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/>            |

■ ☐ Turimi priedai

## PRIEDAI HD 7/17 MXA PLUS

### 1.151-936.0



|                                                                    |    | Užsakymo<br>Nr. | Aprašymas                                                                                                                                                                                                                                            |   |
|--------------------------------------------------------------------|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>KÄRCHER POWER NOZZLE PURKŠTUKAS</b>                             |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| <b>Aukšto slėgio purkštukas, srovės kampas 25°</b>                 |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| Aukšto slėgio purkštukas 25°, 038                                  | 29 | 2.113-006.0     | Vėduklinės srovės purkštukas su 25° purškimo kampu, tinkamas dideliems plotams ir sunkiai įveikiamo purvo ir dėmių pašalinimui.                                                                                                                      | ■ |
| <b>Aukšto slėgio purkštukas, srovės kampas 0°</b>                  |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| Aukšto slėgio purkštukas 0°, 040                                   | 30 | 2.113-001.0     | Aukšto slėgio purkštukas su stipria srove, skirtas ypač sunkiai įveikiamam purvui.                                                                                                                                                                   | □ |
| <b>Aukšto slėgio purkštukas, srovės kampas 15°</b>                 |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| Aukšto slėgio purkštukas, 038                                      | 31 | 2.113-044.0     | Plokščiosios srovės purkštukas sunkiai įveikiamam purvui.                                                                                                                                                                                            | □ |
| <b>Aukšto slėgio purkštukas, srovės kampas 40°</b>                 |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| Aukšto slėgio purkštukas 40°, 040                                  | 32 | 2.113-003.0     | Padidintos galios purkštukas su 40° purškimo kampu ir vėduokline srove, tinkamas dideliems plotams ir jautriems paviršiams.                                                                                                                          | □ |
| <b>STROMGENERATOR</b>                                              |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| PGG 8/3                                                            | 33 | 1.042-209.0     | Galingas sinchroninis generatorius PGG 8/3 generuojantis 7 kW galią, su įmontuotu benzininiu varikliu bei 25 l kuro baku. Nepriklausomam elektros tiekimui su kintamąja ir trifaze srove.                                                            | □ |
| <b>PURKŠTUKAI SU KELIAIS SROVĖS KAMPAIS</b>                        |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| <b>Trijų padėčių antgalis</b>                                      |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| Trijų padėčių antgalis, 038                                        | 34 | 4.117-032.0     | Trijų padėčių antgalis su padėčių perjungimu. Patogus purškimo srovių pritaikymas. Skirtas valymo įrenginiams su inžektoriumi; žemo slėgio plokščia srovė valymo priemonių naudojimui.                                                               | □ |
| <b>Purkštukas su tolygiu išpurškimo kampo reguliavimu (0°-90°)</b> |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| Reguliuojamo srovės kampo antgalis, 050                            | 35 | 4.113-007.0     | Kintančio kampo purkštukas, purškimo kampo nustatymui nuo 0° iki 90°. Skirtas lengvai pritaikyti valymą prie visų rūšių nešvarumų ir paviršių.                                                                                                       | □ |
| <b>ECO!BOOSTER</b>                                                 |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| Didelio našumo purškimo antgalis eco!Booster TR 040                | 36 | 2.113-086.0     | „eco!Booster“ – tai 50 % didesnis našumas nei „Kärcher“ aukšto slėgio purkštuko; idealiai tinka lengvai pažeidžiamiems paviršiams. Šalto ir karšto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginiams (antgalio dydis 040).                                   | □ |
| Didelio našumo purškimo antgalis eco!Booster MAX TR 040            | 37 | 2.113-095.0     | Maksimalus efektyvumas ir universalumas profesionalioje valymo srityje. „eco!Booster MAX“ užtikrina 50% didesnę valymo našumą ir ergonomišką valdymą.                                                                                                | □ |
| <b>GREITOJI JUNGTIŠ</b>                                            |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| Greito sujungimo jungtis                                           | 38 | 2.115-000.0     | Greitam skirtingų purškimo iečių, antgalių ar kt. priedų keitimui. Puikiai tinka Kärcher aukšto slėgio įrenginiams, pistoleto ir purškimo ieties jungčiai. Su EASY!Lock sriegiu                                                                      | □ |
|                                                                    | 39 | 2.115-001.0     | Grūdinto nerūdijančio plieno mova greitai sujungimo sistemai 2.115-000. Su EASY!Lock išoriniu sriegiu.                                                                                                                                               | □ |
| <b>STATINIŲ IR REZERVUARŲ VALYMAS</b>                              |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| Antgalis skysčių išsiurbimui                                       | 40 | 2.641-798.0     | „Kärcher“ aukšto slėgio įrenginio ir aukšto slėgio žarnos patogiam sujungimui : Galingas antgalis skysčių išsiurbimui, skirtas pritaikyti aukšto slėgio plovimo įrenginius purvo valymui.                                                            | □ |
| <b>KITI AS PRIEDAI</b>                                             |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| Monetų priėmimo įtaisas                                            | 41 | 2.644-029.0     | Monetų priėmimo įtaisu, skirtas aukšto slėgio valymo įrenginiui naudojant jį kaip išankstinio apiplovimo įrenginį plovyklose. Naudojimo vietoje turi būti maitinimo lizdas ir laidas.                                                                | □ |
| Purškimo pistoletas                                                | 42 | 2.869-067.0     | Greitai nustatomas, lengvai transportuojamas, greitai išjungiamas – purškimo pistoletas yra nebrangus valymo procesą palengvinantis aksesuaras tinkantis visų rūšių mažoms ir vidutinio dydžio erdvėms valyti. Reguliuojamas slėgis / vandens tūris. | □ |

■ □ Turimi priedai

## PRIEDAI HD 7/17 MXA PLUS

### 1.151-936.0



|                                                                                                                      |    | Užsakymo Nr. | Aprašymas                                                                                                                                                                     |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD</b>                                                                                  |    |              |                                                                                                                                                                               |                          |
| Tarpinių komplektas EasyLock, 9 vnt                                                                                  | 43 | 2.880-001.0  |                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>PURKŠTUKO LAIKIKLIS / SU PRIEDU PASTOVIAM ATSTUMUI</b>                                                            |    |              |                                                                                                                                                                               |                          |
| <b>Purkštuko laikiklis</b>                                                                                           |    |              |                                                                                                                                                                               |                          |
| Purkštuko jungtis                                                                                                    | 44 | 4.112-011.0  | Purkštuko jungtis su apsaugomis aukšto slėgio ir padidintos galios purkštukams.                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>AUKŠTO SLĖGIO ŽARNOS</b>                                                                                          |    |              |                                                                                                                                                                               |                          |
| <b>Standartinis priedas</b>                                                                                          |    |              |                                                                                                                                                                               |                          |
| Aukšto slėgio žarna, 15m, DN6, 270 bar, EasyLock, 15 m, ID 6, 270 bar, 1 x EASY! Lock / 1 x AVS jungtis žarnos ritei | 45 | 6.110-080.0  | Aukšto slėgio žarna su AVS žarnos ritės jungtimi ir greito fiksavimo jungtimi EASY!Lock.                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Aukšto slėgio žarna, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 x EASY! Lock / 1 x AVS jungtis žarnos ritei                              | 46 | 6.110-037.0  | Aukšto slėgio žarna (ID 6), 15 m ilgio, iki 250 bar darbiniam slėgiui. Su "ANTI!Twist" žarnos jungtimi, ritėms su AVS jungtimi. Kitame gale yra "EASY!Lock" srieginė jungtis. | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                      | 47 | 6.110-036.0  |                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Aukšto slėgio žarna, 15 m, ID 6, 300 bar, 1 x EASY! Lock / 1 x AVS jungtis žarnos ritei                              | 48 | 6.110-026.0  | Darbiniam slėgiui iki 300 bar: 15 m ilgio aukšto slėgio žarna (ID 6) su AVS ir "EASY!Lock" jungtimis.                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Standartinė su prisukamais galais</b>                                                                             |    |              |                                                                                                                                                                               |                          |
| Aukšto slėgio žarna, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock                                                             | 49 | 6.110-041.0  | 10 m ilgio aukšto slėgio žarna, DN 10, su laiką taupančiomis "EASY!Lock" sriegio jungtimis.                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Aukšto slėgio žarna, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock                                                              | 50 | 6.110-034.0  | 10 m ilgio aukšto slėgio žarna su "EASY!Lock" sriegio jungtimi abiejuose galuose. ID 6, tinka iki 250 bar.                                                                    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                      | 51 | 6.110-035.0  | Aukšto slėgio žarna su "EASY!Lock" sriegio jungtimi abiejuose galuose (ID 6), 10 m ilgio. Tinka iki 250 bar. "ANTI!Twist".                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Aukšto slėgio žarna, 10 m, ID 6, 300 bar, 2 x EASY!Lock                                                              | 52 | 6.110-056.0  | Su patentuota AVS jungtimi pistolete (sumontuota ašyje) ir rankomis sukama įmova. M 22 x 1.5, su apsauga nuo kilpų susidarymo. NW 6/155°C/300 barų.                           | <input type="checkbox"/> |
| Aukšto slėgio žarna, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock                                                              | 53 | 6.110-031.0  | Aukšto slėgio žarna (ID 8) tinkama iki 315 bar slėgiui. Aukšto slėgio žarna su novatoriška "EASY!Lock" sriegio jungtimi abiejuose galuose, "ANTI!Twist", 10 m ilgio.          | <input type="checkbox"/> |
| Aukšto slėgio žarna, 15 m, ID 8, 315 bar                                                                             | 54 | 6.110-033.0  | 15 m ilgio aukšto slėgio žarna, ID 8, su laiką taupančia "EASY!Lock" sriegio jungtimi.                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Aukšto slėgio žarna, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock                                                              | 55 | 6.110-030.0  |                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Aukšto slėgio žarna, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock                                                              | 56 | 6.110-032.0  | Aukšto slėgio žarna (ID 8), 20 m ilgio, su laiką taupančia ir tvirta "EASY!Lock" sriegio jungtimi abiejuose galuose. Slėgis iki 315 barų.                                     | <input type="checkbox"/> |

☐ Turimi priedai

## PRIEDAI HD 7/17 MXA PLUS

### 1.151-936.0




|                                                                                                    |    | Užsakymo<br>Nr. | Aprašymas                                                                                                                                                                             |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| AUKŠTO SLĖGIO ŽARNOS                                                                               |    |                 |                                                                                                                                                                                       |                          |
| Standartinė su prisukamais galais                                                                  |    |                 |                                                                                                                                                                                       |                          |
| Aukšto slėgio žarna, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock                                            | 57 | 6.110-014.0     | Naujoviškas EASY!Lock rankinis tvirtinimas varžtais. DN 8, 30 m. ilgio, ANTI!Twist, skirta slėgiui iki 315 bar.                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Aukšto slėgio žarna, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock                                           | 58 | 6.110-042.0     | 15 m ilgio aukšto slėgio žarna, M 22 × 1.5, su apsauga nuo kilpų susidarymo ir srieginiu sujungimu abiejuose galuose. Daugiau duomenų: DN 10/155°C/220 barų                           | <input type="checkbox"/> |
| Aukšto slėgio žarna, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock                                           | 59 | 6.110-043.0     | su įmovomis abiejose pusėse, M 22 × 1.5, su apsauga nuo kilpų susidarymo. NW 10/155°C/220 barų                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Aukšto slėgio žarna, 25 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock                                           | 60 | 6.110-044.0     |                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Aukšto slėgio žarna, 40 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock                                           | 61 | 6.110-045.0     |                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Aukšto slėgio žarna, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock                                           | 62 | 6.110-059.0     | Aukšto slėgio žarna, skirta vandens kiekiui didesniai nei 1800 l/h Su įmova abiejuose pusėse. 2 × M 22 × 1.5, su apsauga nuo kilpų susidarymo.                                        | <input type="checkbox"/> |
| Aukšto slėgio žarna, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock                                           | 63 | 6.110-060.0     |                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Longlife 400 aukšto slėgio žarna                                                                   |    |                 |                                                                                                                                                                                       |                          |
| Aukšto slėgio žarna "Longlife", 20 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY! Lock / 1 × AVS jungtis žarnos ritei | 64 | 6.110-028.0     | 20 m ilgio aukšto slėgio žarna "Longlife 400" (DN 8) su patentuota (rotacine) AVS pistoleto jungtimi ir srieginiu sujungimu. Sustiprinta su dviejų sluoksnių viela                    | <input type="checkbox"/> |
| Longlife 400 aukšto slėgio žarna su prisukamais galais                                             |    |                 |                                                                                                                                                                                       |                          |
| Aukšto slėgio žarna "Longlife", 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                                | 65 | 6.110-024.0     | 1,5 m trumpa aukšto slėgio žarna (ID 8). Su patogia "EASY!Lock" sriegio jungtimi abiejuose galuose, tvirtam ir greitam sujungimui. Patvari, iki 400 bar slėgio.                       | <input type="checkbox"/> |
| Aukšto slėgio žarna "Longlife", 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5                | 66 | 6.110-069.0     | Aukšto slėgio žarna (ID 8) sustiprinta dviejų sluoksnių plienine viela, 1,5 m ilgio, tinkama slėgiui iki 400 bar. Jungtys: M 22 × 1,5, greita ir patogi "EASY!Lock" sriegio jungtis.  | <input type="checkbox"/> |
| Aukšto slėgio žarna "Longlife", 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                                 | 67 | 6.110-038.0     | Patvari, 10 m ilgio aukšto slėgio žarna (ID 8) sustiprinta dviejų sluoksnių plienine viela ir "EASY!Lock" sriegio jungtimi abiejuose galuose bei "ANTI!Twist". Tinka 400 bar slėgiui. | <input type="checkbox"/> |
| Aukšto slėgio žarna "Longlife", 30 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                                 | 68 | 6.110-023.0     | ANTI!Twist ir EASY!Lock rankiniu užsakumuojų tvirtinimu iš abiejų pusių. DN 8, 30 m ilgio, iki 400 bar slėgio.                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Aukšto slėgio žarna "Longlife", 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                                 | 69 | 6.110-027.0     | Su rotacine mova, 2 × M 22 × 1,5                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Aukšto slėgio žarna "Longlife", 15 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                                 | 70 | 6.110-029.0     |                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |

☐ Turimi priedai

## PRIEDAI HD 7/17 MXA PLUS

### 1.151-936.0

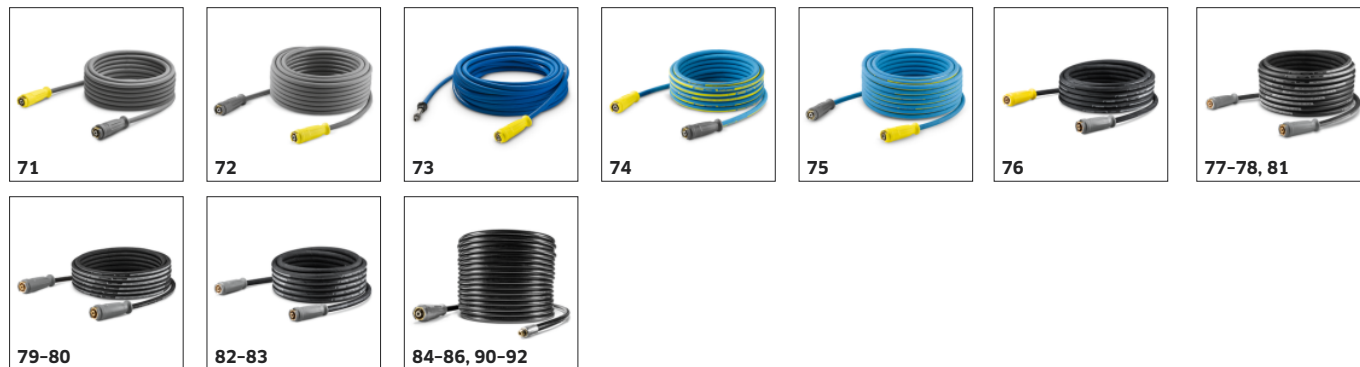

|                                                                                                         |    | Užsakymo Nr. | Aprašymas                                                                                                                                                                                              |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>AUKŠTO SLĖGIO ŽARNOS</b>                                                                             |    |              |                                                                                                                                                                                                        |                          |
| <b>Žarna skirta naudojimui maisto pramonėje su prisukamais galais</b>                                   |    |              |                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Aukšto slėgio žarna maisto pramonei, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock                                 | 71 | 6.110-051.0  | Aukšto slėgio žarna (ID 6), 10 m ilgio, su pilku, nepaliekančiu žymių išoriniu sluoksniu. Tinka naudoti maisto pramonėje. Greita ir tvirta "EASY!Lock" sriegio jungtis abiejuose galuose.              | <input type="checkbox"/> |
| Aukšto slėgio žarna maisto pramonei, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock                                 | 72 | 6.110-052.0  | Tinka naudoti maisto pramonėje: 20 m ilgio aukšto slėgio žarna (ID 8) su pilku, nepaliekančiu žymių išoriniu sluoksniu, "ANTI!Twist" ir "EASY!Lock" sriegio jungtimis.                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Longlife žarna skirta naudojimui maisto pramonėje</b>                                                |    |              |                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Aukšto slėgio žarna maisto pramonei, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY! Lock / 1 × AVS jungtis žarnos ritei | 73 | 6.110-075.0  |                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Longlife žarna skirta naudojimui maisto pramonėje su prisukamais galais</b>                          |    |              |                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Aukšto slėgio žarna maisto pramonei "Longlife", 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                      | 74 | 6.110-053.0  | Ilgamžė aukšto slėgio žarna, skirta naudoti maisto pramonėje. Išorinis sluoksnis yra atsparus gyvulinės kilmės taukams, nesiliejanči medžiaga. Su rotacine mova, 2 × M 22 × 1,5.                       | <input type="checkbox"/> |
| Aukšto slėgio žarna maisto pramonei "Longlife", 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                      | 75 | 6.110-054.0  | Ilgamžė aukšto slėgio žarna, skirta naudojimui maisto pramonėje. Išorinis sluoksnis yra atsparus gyvulinės kilmės taukams, nesiliejanči medžiaga. Su patentuota AVS jungtimi ašyje (sumontuota ašyje). | <input type="checkbox"/> |
| <b>Classic</b>                                                                                          |    |              |                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Aukšto slėgio žarna Classic, 10 m, ID 8, 315 bar, 10 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock                     | 76 | 4.119-005.0  | Kärcher Classic serijos aukšto slėgio žarna su patogia EASY!Lock jungtimi. Tinka ir Kärcher aukšto slėgio plovimo įrenginiams su vandens pašildymu.                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Aukšto slėgio žarna Classic, 20m, DN8, 315 bar, EasyLock, 20 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock             | 77 | 4.119-006.0  | Classic serijos aukšto slėgio žarna su greito fiksavimo jungtimi EASY!Lock. Taip pat tinka karšto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginiams.                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Aukšto slėgio žarna Classic, 30m, DN8, 315 bar, EasyLock, 30 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock             | 78 | 4.119-007.0  |                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Aukšto slėgio žarna Classic, 10m, DN6, 250 bar, EasyLock, 10 m, ID 6, 250 bar × , EASY!Lock             | 79 | 4.119-012.0  |                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Aukšto slėgio žarna Classic, 15m, DN6, 250 bar, EasyLock, 15 m, ID 6, 250 bar × , EASY!Lock             | 80 | 4.119-016.0  |                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Aukšto slėgio žarna Classic, 15m, DN8, 315 bar, EasyLock, 15 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock             | 81 | 4.119-017.0  |                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Aukšto slėgio žarna Classic, 20m, DN10, 250 bar, EasyLock, 20 m, ID 10, 250 bar × , EASY!Lock           | 82 | 4.119-019.0  |                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Aukšto slėgio žarna Classic, 40m, DN 10, 250 bar, EasyLock, 40 m, ID 10, 250 bar × , EASY!Lock          | 83 | 4.119-020.0  |                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>VAMZDYNŲ VALYMAS</b>                                                                                 |    |              |                                                                                                                                                                                                        |                          |
| <b>Vamzdynų valymo žarna, ID 6</b>                                                                      |    |              |                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Vamzdynų vidaus valymo žarna, EasyLock, 10m, DN6, maks.140 bar                                          | 84 | 6.110-108.0  | 10 m lanksti aukšto slėgio žarna (DN 6) skirta vamzdžiams valyti iš vidaus (srieginė jungtis antgaliui R 1/8).                                                                                         | <input type="checkbox"/> |

☐ Turimi priedai

## PRIEDAI HD 7/17 MXA PLUS

### 1.151-936.0



|                                                                       |    | Užsakymo<br>Nr. | Aprašymas                                                                                                                                                                     |                          |
|-----------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>VAMZDYNŲ VALYMAS</b>                                               |    |                 |                                                                                                                                                                               |                          |
| <b>Vamzdynų valymo žarna, ID 6</b>                                    |    |                 |                                                                                                                                                                               |                          |
| Vamzdynų vidaus valymo žarna, EasyLock, 20m, DN6, maks.140 bar        | 85 | 6.110-109.0     | Ši 20 m aukšto slėgio ypač lanksti žarna yra skirta vamzdynų vidaus valymui (srieginė jungtis antgaliui R 1/8).                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Vamzdynų vidaus valymo žarna, EasyLock, 30m, DN6, maks.140 bar        | 86 | 6.110-110.0     | 30 m lanksti aukšto slėgio žarna (DN 6) skirta vamzdžiams valyti iš vidaus (srieginė jungtis antgaliui R 1/8).                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Vamzdynų vidaus valymo žarna, ID 6, 10 m, maks.250bar                 | 87 | 6.110-046.0     | 10 m vamzdžių valymo žarna yra labai lanksti aukšto slėgio žarna, skirta vamzdžių valymui (srieginė jungtis antgaliui R 1/8).                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Vamzdynų vidaus valymo žarna, ID 6, 20 m, maks.250bar                 | 88 | 6.110-008.0     | 20 m vamzdžių valymo žarna yra labai lanksti aukšto slėgio žarna, skirta vamzdžių valymui (srieginė jungtis antgaliui R 1/8).                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Vamzdynų vidaus valymo žarna, ID 6, 30 m, maks.250bar                 | 89 | 6.110-047.0     | 30 m vamzdžių valymo žarna yra labai lanksti aukšto slėgio žarna, skirta vamzdžių valymui (srieginė jungtis antgaliui R 1/8).                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Vamzdynų vidaus valymo žarna, ID 6, 10 m, maks.140bar                 | 90 | 6.110-048.0     | 10 m vamzdžių valymo žarna (DN 6) skirta vamzdžių valymui (srieginė jungtis antgaliui R 1/8).                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Vamzdynų vidaus valymo žarna, ID 6, 20 m, maks.140bar                 | 91 | 6.110-049.0     | 20 m vamzdžių valymo žarna yra labai lanksti aukšto slėgio žarna, skirta vamzdžių valymui (srieginė jungtis antgaliui R 1/8).                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Vamzdynų vidaus valymo žarna, ID 6, 30 m, maks.1400bar                | 92 | 6.110-050.0     | 30 m vamzdžių valymo žarna (DN 6) skirta vamzdžių valymui (srieginė jungtis antgaliui R 1/8).                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Vamzdynų valymo antgalis</b>                                       |    |                 |                                                                                                                                                                               |                          |
| Rotacinės srovės antgalis vamzdynų vidaus valymui D21/040             | 93 | 4.765-001.0     | Į priekį nukreipta rotacinė taškinė srovė įveikia net ir sunkiai pašalinamus nešvarumus. Trys atgal nukreiptos srovės užtikrina reikiamą judėjimą į priekį bei patogų valymą. | <input type="checkbox"/> |
| Rotacinės srovės antgalis vamzdynų vidaus valymui D30/040             | 94 | 4.765-004.0     |                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Antgalis vamzdynų vidaus valymui 055, 3x30°, 16 mm                    | 95 | 5.763-015.0     | 16 mm vamzdžių valymo antgalis su vidiniu sriegiu. Įvairios srovės kryptys užtikrina ekologišką užsikimšusio дренаžo ir vamzdžių valymą.                                      | <input type="checkbox"/> |
| Antgalis vamzdynų vidaus valymui 060, 1x priekinė srovė, 3x30°, 16 mm | 96 | 5.763-016.0     |                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Antgalis vamzdynų vidaus valymui 050, 3x30°, 30 mm                    | 97 | 5.763-017.0     | Vamzdžių valymo antgalis su vidiniu sriegiu. Skirtingos purškimo kryptys. Žarna laisvai juda per vamzdį. (R 1/8 "jungtis, 3 × 30 ° nukreiptas atgal, 30 mm skersmuo).         | <input type="checkbox"/> |
| Besisukantis antgalis vamzdynų vidaus valymui 050                     | 98 | 6.415-428.0     | Vamzdžių valymo antgalis su vidiniu sriegiu. Skirtingos purškimo kryptys. Žarna laisvai juda per vamzdį. (R 1/8 "jungtis).                                                    | <input type="checkbox"/> |

☐ Turimi priedai

## PRIEDAI HD 7/17 MXA PLUS

### 1.151-936.0



|                                                              |     | Užsakymo Nr. | Aprašymas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
|--------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>GRINDŲ BEI KIETŲ PAVIRŠIŲ VALYMO PRIEDAI</b>              |     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| <b>Kietų paviršių valymo įrenginys FR Classic</b>            |     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Lygių paviršių valymo antgalis FR 40 Classic, EasyLock       | 99  | 4.119-029.0  | Tvirtas paviršių valymo antgalis, kurio skersmuo – 400 mm, komplektuojamas su purkštukų rinkiniu (2 × 020). Kito diametro purkštukus galima užsisakyti atskirai.                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Lygių paviršių valymo antgalis FR 30 Classic, EasyLock       | 100 | 4.119-030.0  | Tvirtas paviršių valymo antgalis, kurio skersmuo – 300 mm, komplektuojamas su purkštukų rinkiniu (2 × 018). Kito diametro purkštukus galima užsisakyti atskirai.                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Kietų paviršių valymo priedas FRV 30</b>                  |     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Paviršių plovimo antgalis FRV 30                             | 101 | 2.111-010.0  | Paviršių valytuvas su integruota vandens pašalinimo funkcija. Tinka naudojimui tiek lauke, tiek patalpose.                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Guminė juosta antgaliui FRV 30                               | 102 | 2.642-910.0  | Glotnioms vidaus grindims. Valytuvas pagerina "FRV 30" siurbimo rezultatą ir sumažina liekančio vandens kiekį. Tai reiškia, kad grindys yra sauses vos po kelių minučių.                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Prailginimo žarna, 5 m ilgio                                 | 103 | 4.440-939.0  | 5 m ilgio prailginimo žarna, skirta FRV 30. Jungiančioji mova pridedama.                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Komplektas žarnos fiksacijai                                 | 104 | 2.642-528.0  | Siurbimo žarnos laikiklis fiksacijai prie lygaus paviršiaus.                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Stambaus purvo gaudyklė                                      | 105 | 2.642-532.0  | Cinkuoto plieno indas stambių nešvarumų surinkimui ir siurbimo žarnos pritvirtinimui išorėje.                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Kietų paviršių valymo įrenginys FR 30</b>                 |     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| FR 30 lygių paviršių valymo antgalis                         | 106 | 2.111-011.0  | Iki 10 kartų didesnis valomas plotas, lyginant su įprasta aukšto slėgio srove. Plastikinis korpusas optimaliam manevringumui, dvigubas keraminis guolis ilgam darbo laikui, lanksti jungtis – ergonomiškas valdymas ir integruota stovėjimo padėtis. Valytuvo purkštukų rinkinys yra užsakomas atskirai. Max. 180 bar / 850 l/h / 60°C. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Kietų paviršių valymo įrenginys FR 30 Me</b>              |     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| FR 30 Me lygių paviršių valymo antgalis                      | 107 | 2.111-013.0  | Karštam vandeniui atsparus, nerūdijančio plieno valytuvas paviršiams valyti su dvigubais keraminiais guoliais, su žymių nepaliekančiais ratukais ir siurbimo žarnos jungtimi. Idealiai tinka vidaus patalpų valymui, pvz., maisto pramonei.                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>Purkštukų komplektas skirtas naudoti su FR</b>            |     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Purkštukų rinkinys skirtas FR, 650 l/h – 850 l/h             | 108 | 2.639-187.0  | Purkštukų komplektą sudaro padidintos galios purkštukai ir įmovos. Tinka Kärcher paviršių valytuvams (650 iki 850 l/h).                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Purkštukų komplektas skirtas naudoti su FRV</b>           |     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Purkštukų rinkinys skirtas FRV, 040                          | 109 | 2.642-431.0  | Kärcher purkštukų komplektas skirtas "FRV 30" antgaliui.                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Kietų paviršių valymo įrenginys FRV 30 Me</b>             |     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| FRV 30 Me paviršių valytuvas                                 | 110 | 2.111-012.0  | Paviršių valytuvas su integruota vandens pašalinimo funkcija. Tinka naudojimui tiek lauke, tiek patalpose. Galima naudoti su karštu vandeniu iki 85°C.                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Prailginimo žarna, skirta FRV 30 Me ir FRV 50 Me             | 111 | 4.441-040.0  | 5 m prailginimo žarna, skirta "FRV 30 Me". Komplekte yra prijungimo adapteris.                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>PUTŲ SISTEMOS</b>                                         |     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| <b>Putų antgalis</b>                                         |     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Putų antgalis Advanced, 700 l/h – 800 l/h, 700 l/h – 800 l/h | 112 | 4.112-064.0  | Kärcher aukšto slėgio plovimo įrenginiams be ServoControl valdymo: ypač tvirtu korpusu, pagamintu iš žalvario, ir skirtu naudoti su agresyviomis valymo priemonėmis.                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |

☐ Turimi priedai

## PRIEDAI HD 7/17 MXA PLUS

### 1.151-936.0



|                                                                  |     | Užsakymo<br>Nr. | Aprašymas                                                                                                                                                                                                                             |                          |
|------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>PUTŲ SISTEMOS</b>                                             |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| <b>Putų antgalis</b>                                             |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Antgalis putoms DUO Advanced 2, 700 l/h – 800 l/h                | 113 | 4.112-068.0     | Aukšto slėgio įrenginiams be Servo Control: DUO Advanced 2 putų ietis daro įspūdį patogiu sujungimu su aukšto slėgio valymo įrenginiu ir didele net dviejų litrų valymo priemonės talpa.                                              | <input type="checkbox"/> |
| Putų antgalis Basic 2, 700 l/h – 800 l/h                         | 114 | 4.112-054.0     | Naujas, labai tvirtas „Basic 2“ putų purškimo antgalis su talpa, sukurtas specialiai aukšto slėgio plovimo įrenginiams, kurių purškimo srautas yra 700-800 l/val. Puikios kokybės putas, sunaudojant perpus mažiau plovimo priemonės. | <input type="checkbox"/> |
| Talpa putų antgaliui Basic, 1l                                   | 115 | 5.071-414.0     | Norint greitai pakeisti valymo priemonę: Papildoma 1 litro valymo priemonių talpa pagrindiniam putų antgaliui prijungti (2.112-053.0, 2.112-054.0 ir 2.112-055.0).                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Talpa putų antgaliui Advanced, 1l                                | 116 | 6.414-050.0     | 1 litro talpos plovimo priemonės talpa, skirta greitai pakeisti valymo priemonę (putų purškimo antgaliams 2.112-017.0 ir 2.112-018.0).                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Purkštukų komplektas Inno/Easy Foam komplektams</b>           |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Antgalių rinkinys 060, skirtas Inno/Easy komplektui 600 -700 l/h | 117 | 2.640-687.0     | Optimalus pritaikymas skirtingų įrenginių išvestims ekonomiškam naudojimui.                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Putų purkštukų rinkinys</b>                                   |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Putų generatoriaus komplektas                                    | 118 | 2.112-013.0     | Putų antgalis idealiai tinka naudoti sanitarinėse vietose ir maisto pramonėje bei ten, kur reikalingas ilgesnis ploviklio poveikio laikas.                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>SUJUNGIMO DALYS</b>                                           |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| <b>Suktukas</b>                                                  |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Srieginė jungtis, pasukama                                       | 119 | 4.111-021.0     | Patikimai apsaugo HP žarnas nuo kilpų susidarymo. Jungtis Easy!Lock. Rankenos apsauga                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Jungtis</b>                                                   |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Purkštuko / antgalio jungtis tiesiogiai ant pistoleto            | 120 | 4.111-022.0     | Skirta aukšto slėgio purkštukų ir priedų prijungimui tiesiogiai prie aukšto slėgio pistoleto (su purkštuko laikikliu), Jungtys EASY!Lock                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
|                                                                  | 121 | 4.111-038.0     | Skirta aukšto slėgio purkštukų ir priedų prijungimui tiesiogiai prie aukšto slėgio pistoleto (su purkštuko laikikliu), netinka 3-jų padėčių antgaliams.                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Šakotuvas                                                        | 122 | 4.111-024.0     | Galimybė prijungti prie vieno įrenginio du purškimo išvadus. Montavimas ant aukšto slėgio išvesties.                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Adapteris EASY!Lock</b>                                       |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Adapteris 1 M22x1,5 – EASY!Lock                                  | 123 | 4.111-029.0     | Adapteris 1 skirtas sujungti senos sistemos žarną su nauja EASY!Lock žarna                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Adapteris 2 M22x1,5 – EASY!Lock                                  | 124 | 4.111-030.0     | Adapteris 2 skirtas sujungti senos sistemos įrenginį su nauja EASY!Lock žarna bei senos sistemos pistoletą su nauja EASY!Lock žarna                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Adapteris 3 M22x1,5 – EASY!Lock                                  | 125 | 4.111-031.0     | Adapteris 3 skirtas sujungti senos sistemos pistoletą su nauja EASY!Lock purškimo ietimi bei nauju EASY!Lock vandens srauto ir slėgio reguliatoriumi                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Jungtis M22 – slanki jungtis                                     | 126 | 4.111-032.0     | M22 X 1.5 vidinė ir slanki jungtis. Skirta aukšto slėgio žarnos su AVS jungtimi prailginimui ir teleskopinio purkštuko naudojimui su aukšto slėgio žarna su AVS jungtimi.                                                             | <input type="checkbox"/> |

☐ Turimi priedai

## PRIEDAI HD 7/17 MXA PLUS

1.151-936.0



|                                                                                   |     | Užsakymo<br>Nr. | Aprašymas                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SUJUNGIMO DALYS</b>                                                            |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| <b>Adapteris EASY!Lock</b>                                                        |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Adapteris 5 EASY!Lock - M22x1,5                                                   | 127 | 4.111-033.0     | Adapteris 5 skirtas sujungti naują EASY!Force pistoletą su senos sistemos purškimo ietimi bei naują EASY!Lock vandens srauto ir slėgio reguliatorių su senos sistemos purškimo ietimi                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Adapteris 6 EASY!Lock - M22x1,5                                                   | 128 | 4.111-034.0     | Adapteris 6 skirtas sujungti naują EASY!Lock įrenginį su senos sistemos žarna bei senos sistemos žarną su nauju EASY!Force pistoletu                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Adapteris 7 M18x1,5 - EASY!Lock                                                   | 129 | 4.111-035.0     | Adapteris 7 skirtas sujungti senos sistemos purškimo ietį su nauju EASY!Force pistoletu                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Adapteris 8 EASY!Lock - M18x1,5                                                   | 130 | 4.111-036.0     | Adapteris 8 skirtas sujungti naują EASY!Lock purškimo ietį su senos sistemos purkštuku                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Srieginė jungtis, 2x EASY!Lock                                                    | 131 | 4.111-037.0     | Adapteris 9 skirtas dviejų žarnų sujungimui                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Adapteris 12 EASY!Lock -M22x1,8                                                   | 132 | 4.111-046.0     | Adapteris 12 skirtas sujungti "EASY!Force" aukšto slėgio pistoletą su senos sistemos aukšto slėgio žarna (su M 22x1,5 jungtimi), pasukamas sujungimas                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>ŽARNŲ RITĖS</b>                                                                |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| <b>Automatinės ritės žarnai komplektas , tvirtinimui ant sienos</b>               |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Žarnos ritė, automatinė, iš plastiko, komplektuojama su aukšto slėgio žarna, 15 m | 133 | 2.639-257.0     | Naudojimui paruošta spyruoklinė automatinė žarnos ritė skirta patogiam suvyniojimui ant sienos. Palengvina aukšto slėgio žarnos naudojimą, aplinkos saugumą naudojimosi metu, bei užtikrina greitą ir patogų žarnos suvyniojimą atlikus darbus. | <input type="checkbox"/> |
| Žarnos ritė, automatinė, dažytas metalas / plastikas, 20 m                        | 134 | 6.392-074.0     | Automatinė žarnos ritė, skirta 20 m ilgio aukšto slėgio žarnai. Konsolė yra pagaminta iš dažyto milteliais plieno, cilindras yra pagamintas iš plastiko.                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Žarnos ritė, automatinė, iš nerūdijančio plieno / plastiko, 20 m                  | 135 | 6.392-083.0     | Automatinė žarnos ritė, skirta 20 m ilgio aukšto slėgio žarnai. Konsolė yra pagaminta iš nerūdijančio plieno, cilindras yra pagamintas iš plastiko.                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Žarnos ritė, automatinė, dažyta, 20 m                                             | 136 | 6.392-106.0     | Automatinė žarnos ritė iš patvaraus plastiko su dažyto plieno laikikliu. Tinka 20 m ilgio aukšto slėgio žarnai.                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                   | 137 | 6.392-105.0     | Automatinės žarnų ritės užtikrina aukščiausio lygio saugumą ir patogumą aukšto slėgio žarnų suvyniojimui ir išvyniojimui. Pvz.: užsakymo Nr. 6.110-011.0 (ID 8, 20 m, 315 bar) arba užsakymo Nr. 6.110-028.0 (ID 8, 20 m, 400 bar "Longlife").  | <input type="checkbox"/> |
| Žarnos ritė, automatinė, iš nerūdijančio plieno, su pasukamu laikikliu, 20 m      | 138 | 6.392-076.0     | Automatinė žarnos ritė iš nerūdijančio plieno. Su pasukamu laikikliu. Tinka 20 m ilgio aukšto slėgio žarnai.                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Žarnos ritė, automatinė, iš nerūdijančio plieno, 40 m                             | 139 | 6.392-442.0     | Automatinės žarnų ritės užtikrina aukščiausio lygio saugumą ir patogumą HP žarnų suvyniojimui ir išvyniojimui. Suderinama aukšto slėgio žarna, pvz. užsakymo Nr. 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1x žarnos ritės prijungimo komplektas).      | <input type="checkbox"/> |
| Cinkuotas pasukamas laikiklis                                                     | 140 | 2.639-931.0     | Pasukamas laikiklis, skirtas automatinės žarnos ritės montavimui prie sienos. Maksimaliam aukšto slėgio žarnos veikimo spinduliui ir lankstumui pasiekti. Pasukamas 120 ° laipsnių. Cinkuotas plienas.                                          | <input type="checkbox"/> |

☐ Turimi priedai

## PRIEDAI HD 7/17 MXA PLUS

### 1.151-936.0



|                                                                     |     | Užsakymo Nr. | Aprašymas                                                                                                                                                                                                        |                          |
|---------------------------------------------------------------------|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ŽARNŲ RITĖS</b>                                                  |     |              |                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| <b>Automatinės ritės žarnai komplektas , tvirtinimui ant sienos</b> |     |              |                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Laikiklis, nerūdijančio plieno, pasukamas                           | 141 | 2.641-867.0  | Slankiojantis laikiklis prie sienos, pagamintas iš aukštos kokybės plieno (skirtas 2.641-866). Suteikia maksimalų galimą lankstumą ir patogumą dirbant su aukšto slėgio žarna.                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>FASADŲ IR SAULĖS KOLEKTORIŲ VALYMAS</b>                          |     |              |                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| <b>Šepečiai</b>                                                     |     |              |                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Cilindrinio šepečio pavara komplektas                               | 142 | 4.762-584.0  | Fasadų ar fotovoltinių saulės energijos panelių valymui. Varomas vandens srauto. Naudojamas su aukšto slėgio plovimo įrenginiais, montuojamas ant išpurškimo ieties.                                             | <input type="checkbox"/> |
| Gaubtas nuo taškymosi                                               | 143 | 4.762-621.0  | Gaubtas cilindriniam fasadų valymo šepečiams. Gaubtas pagamintas iš permatomos medžiagos – netrukdo matyti ir kontroliuoti darbo proceso, bei tuo pačiu apsaugo nuo taškymosi.                                   | <input type="checkbox"/> |
| Šepetys, minkštas                                                   | 144 | 4.762-623.0  | Minkštas cilindrinis šepetys naudojimui su pavara 4.762-584.0. Puikiai tinka įvairių stiklinių paviršių ar fotovoltinių saulės elektrinių panelių valymui. Lengvo keitimo sistema ir saugi fikscija ant pavaros. | <input type="checkbox"/> |
| Šepetys, vidutinio kietumo                                          | 145 | 4.762-624.0  | Vidutinio kietumo šepetys naudojimui su pavara 4.762-584.0. Tinka įvairių jautrių fasadų ar dengimo medžiagų valymui. Lengvo keitimo sistema ir saugi fikscija ant pavaros.                                      | <input type="checkbox"/> |
| Šepetys, kietas                                                     | 146 | 4.762-625.0  | Kietas cilindrinis šepetys naudojimui su pavara 4.762-584.0. Tinka įvairių tvirtų, grubaus paviršiaus fasadų ar akminių ir medinių takelių valymui. Lengvo keitimo sistema ir saugi fikscija ant pavaros.        | <input type="checkbox"/> |
|                                                                     | 147 | 6.960-133.0  | Šepetys su kietais šereliais skirtas valyti pramoniniams fasadams ir grindų dangoms bei pašalinti rupius nešvarumus. Paprastai pritaikomas prie „Kärcher“ teleskopinio arba aukšto slėgio purkštuvo.             | <input type="checkbox"/> |
| Šepetys, vidutinio kietumo                                          | 148 | 6.960-134.0  | Optimaliai valo fasadus, roletus ir tekstilinius audinius: šepetys su vidutinio kietumo šereliais greitai ir paprastai tvirtinimui pritaikomas prie „Kärcher“ teleskopinių ar aukšto slėgio purškimo aksesuarų.  | <input type="checkbox"/> |
| Šepetys, minkštas                                                   | 149 | 6.960-135.0  | Paprastam montavimui ant „Kärcher“ teleskopinių ar aukšto slėgio purkštuvų: šepetys su minkštais šeriais skirtas giliuminiam jautrių paviršių, tokių kaip stiklo ar saulės sistemų valymui.                      | <input type="checkbox"/> |
| iSolar 400 Advanced                                                 | 150 | 6.368-092.0  | "iSolar 400" vandeniu varomas diskinis šepetys (darbinis plotis 400 mm) skirtas 700-1000 l/val. vandens srautui. Mažoms bei vidutinio dydžio fotovoltinėms sistemoms valyti (tinka ir pakeltoms sistemoms).      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Teleskopiniai strypai</b>                                        |     |              |                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Sklendė                                                             | 151 | 4.580-097.0  | Rutulinė žemo slėgio sklendė TL teleskopinėms išpurškimo ietims. Darbui su besisukančiais plovimo šepečiais.                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopinė išpurškimo ietis TL 7 F                                 | 152 | 4.762-609.0  | Teleskopinė išpurškimo ietis TL 7 F pagaminta iš tvirto ir lengvo stiklo pluošto. Ilgis iki 7m. Su praktiškais spaustukais paprastam ieties pailginimui ar sutraukimui.                                          | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopinė išpurškimo ietis TL 7 H                                 | 153 | 4.762-610.0  | Teleskopinė išpurškimo ietis TL 7 H pagaminta iš standaus ir lengvo anglies ir stiklo pluošto. Ilgis iki 7m. Su praktiškais spaustukais paprastam ieties pailginimui ar sutraukimui.                             | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopinė išpurškimo ietis TL 10 H                                | 154 | 4.762-611.0  | Teleskopinė išpurškimo ietis TL 10 H pagaminta iš standaus ir lengvo anglies ir stiklo pluošto. Ilgis iki 10m. Su praktiškais spaustukais paprastam ieties pailginimui ar sutraukimui.                           | <input type="checkbox"/> |

☐ Turimi priedai

# PRIEDAI HD 7/17 MXA PLUS

## 1.151-936.0



|                                                             |     | Užsakymo Nr. | Aprašymas                                                                                                                                                                                                                                |                          |
|-------------------------------------------------------------|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>FASADŲ IR SAULĖS KOLEKTORIŲ VALYMAS</b>                  |     |              |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| <b>Teleskopiniai strypai</b>                                |     |              |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Teleskopinė išpurškimo ietis TL 10 C                        | 155 | 4.762-612.0  | Teleskopinė išpurškimo ietis TL 10 C pagaminta iš anglies pluošto. Ilgis iki 10m. Su praktiškais spausdais paprastam ieties pailginimui ar sutraukimui.                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopinė išpurškimo ietis TL 14 C                        | 156 | 4.762-613.0  | Teleskopinė išpurškimo ietis TL 14 C pagaminta iš anglies pluošto. Ilgis iki 14m. Su praktiškais spausdais paprastam ieties pailginimui ar sutraukimui.                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Aukšto slėgio pistoletas                                    | 157 | 4.775-154.0  | Aukšto slėgio pistoletas naudojimui su TL išpurškimo ietimis plovimui aukšto slėgio vandens srove. Ergonomiškas, lengvai montuojamas, tinka tiek dešiniarankiams, tiek kairiarankiams.                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Vandens minkštinimas</b>                                 |     |              |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Vandens minkštinimo įrenginys WS 50                         | 158 | 6.368-463.0  | Mobilus vandens minkštinimo įrenginys WS 50 apsaugo nuo kalkių susidarymo ant išvalytų paviršių. Šį poveikį užtikrina specialios jonų mainų dervos, kurios pašalina ištirpusias kalkes iš vandens.                                       | <input type="checkbox"/> |
| Vandens minkštinimo įrenginys WS 100                        | 159 | 6.368-464.0  | Mobilus vandens minkštinimo įrenginys WS 100 apsaugo nuo kalkių susidarymo ant išvalytų paviršių. Šį poveikį užtikrina specialios jonų mainų dervos, kurios pašalina ištirpusias kalkes iš vandens.                                      | <input type="checkbox"/> |
| WS regeneratoriums                                          | 160 | 6.368-465.0  | Naudojant "WS Regenerator" regeneravimo sistemą, vandens minkštinimo įrenginių "WS 50" ir "WS 100" minkštinimo kasetės gali būti pakartotinai praplaunamos ir regeneruojamos paspaudus mygtuką.                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Žarnos</b>                                               |     |              |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| iSolar aukšto slėgio žarna 7                                | 161 | 6.392-978.0  | Aukštos kokybės, lanksti aukšto slėgio žarna (su gumine danga), skirta "iSolar TL 7". Išorinis sluoksnis pasižymi ypač geromis slydimo savybėmis ilginant ar sutraukiant teleskopinį strypą.                                             | <input type="checkbox"/> |
| iSolar aukšto slėgio žarna 10                               | 162 | 6.392-977.0  | Aukštos kokybės, lanksti aukšto slėgio žarna (su gumine danga), skirta "iSolar TL 10". Išorinis sluoksnis pasižymi ypač geromis slydimo savybėmis ilginant ar sutraukiant teleskopinį strypą.                                            | <input type="checkbox"/> |
| iSolar aukšto slėgio žarna 14                               | 163 | 6.392-976.0  | Aukštos kokybės, lanksti aukšto slėgio žarna (su gumine danga), skirta "iSolar TL 14". Išorinis sluoksnis pasižymi ypač geromis slydimo savybėmis ilginant ar sutraukiant teleskopinį strypą.                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Priedų rinkiniai ir adapteriai</b>                       |     |              |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| iSolar saugos komplektas darbui aukštyje                    | 164 | 6.988-152.0  | Sertifikuota asmens apsaugos sistema stogo darbams. Komplektą sudaro: mobilus, nuo kritimo apsaugantis, įtaisas su amortizatoriumi ir 15 m kreipiančiąja virve, saugos diržas, juosta tvirtinimui ir tvirta metalinė dėžė.               | <input type="checkbox"/> |
| <b>PRIEDAS SMĖLIAVIMUI / SMĖLIASROVĖ</b>                    |     |              |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| <b>Priedas smėliavimui / smėliasrovė (be purkštukų)</b>     |     |              |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Komplektas smėliavimui su srauto reguliavimu (be purkštukų) | 165 | 4.115-000.0  | Dažų, rūdžių ir apnašų pašalinimas yra lengvas: Kärcher priedas šlapiam smėliavimui su srauto reguliavimu, skirtas naudojimui su aukšto slėgio įrenginiais, vandens srauto sukeliama jėga padidiniui įterpiant į ją abrazyvinių dalelių. | <input type="checkbox"/> |
| Komplektas smėliavimui be srauto reguliavimo (be purkštukų) | 166 | 4.115-006.0  | Valymo priemonės įmaišymui į aukšto slėgio srovę. Dažų nuėmimui, rūdžių šalinimui ir nukalkinimui. Montuojamas ant purškimo antgalio vietoj aukšto slėgio antgalio. Be vandens srauto reguliavimo                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Purkštukų komplektas smėliasrovei</b>                    |     |              |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Purkštukų komplektas smėliavimui 0040                       | 167 | 2.112-019.0  | Purkštukų komplektas smėliavimo priedui: purkštukas ir purkštuko laikiklis. Optimaliam Kärcher šlapio smėliavimo priedų našumui. Naudojamas tik su šlapio smėliavimo priedais 4.115-000.0   4.115-006.0.                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Pastiprintas purkštukų komplektas smėliasrovei</b>       |     |              |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Boro karbido antgalis, skirtas įrenginiams nuo 1000 l/h     | 168 | 6.415-084.0  | Papildomai antgalių pakuotėms. Labai atsparus nusidėvėjimui antgalis su boro karbido laikikliu, skirtas nuolatiniam naudojimui.                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |

☐ Turimi priedai

## PRIEDAI HD 7/17 MXA PLUS

### 1.151-936.0



|                                                                        |     | Užsakymo<br>Nr. | Aprašymas                                                                                                                                                                                                                         |                          |
|------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>VANDENS PAJUNGIMAS</b>                                              |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| <b>Geka jungtis</b>                                                    |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Su žarnos antgaliu, R 1/2"                                             | 169 | 6.388-461.0     | su žarnos pamušalu                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Su žarnos antgaliu, R 3/4"                                             | 170 | 6.388-455.0     |                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Geka vandens jungtis, R 1"                                             | 171 | 6.388-465.0     | su mova žarnai                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Su vidiniu sriegiu, R 3/4"                                             | 172 | 6.388-473.0     | su vidiniu sriegiu                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Siurbimo filtras</b>                                                |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Vandens filtras                                                        | 173 | 6.414-956.0     | Tinka tvenkiniams, akumuliacinėms talpykloms ar pan., poliamido filtro korpusams, nerūdijančio plieno filtrams su 800 µm tinkleliu, R 3/4 "ir R 1" jungčiai, be atbulinio vožtuvo                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Vandens filtras su atbulinės eigos vožtuvu                             | 174 | 4.730-012.0     | Žalvarinis siurbimo filtras su atbuliniu vožtuvu, tinkamas tvenkiniams, saugojimo rezervuarams ir t.t.                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Smulkaus filtravimo vandens filtras</b>                             |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Universalus vandens filtras 25 µm,                                     | 175 | 2.637-020.0     | Smulkaus tinklelio vandens filtras, 25 µm, maks. temperatūra 50° C. Apsaugo įrenginį nuo purvo dalelių, esančių vandenyje. Vandens srautas iki 1200 l / h. Jungtis 3/4 ", su 1" adapteriu..                                       | <input type="checkbox"/> |
| Vandens filtras, 100 µm, R 3/4"                                        | 176 | 2.637-691.0     | Plono tinklelio vandens filtras, 100 µm, maksimali temperatūra 60°. Apsaugo aukšto slėgio valymo įrenginį nuo purvo dalelių, esančių vandenyje. Su permatomu filtro gaubtu. Vandens tekėjimo greitis iki 1200 l/h. Jungtis 3/4".  | <input type="checkbox"/> |
| Vandens filtras, 80 µm, R 3/4" + 1"                                    | 177 | 4.730-102.0     | Plono tinklelio vandens filtras; maksimalus pajėgumas: 125 µm, temperatūra 50°. Apsaugo aukšto slėgio valymo įrenginį nuo purvo dalelių, esančių vandenyje. Vandens tekėjimo greitis iki 1200 l/h. Jungtis 3/4", su adapteriu 1". | <input type="checkbox"/> |
| <b>PLOVIMO ŠEPEČIAI</b>                                                |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| <b>Užmaunamas plovimo šepetys</b>                                      |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Plovimo šepetys, M18x1.5                                               | 178 | 4.113-001.0     | Universaliai plovimo šepetys. Montuojamas spaustuku tiesiai prie purškimo antgalio. TR sriegio jungtis                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Rotacinis plovimo šepetys</b>                                       |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Besisukantis plovimo šepetys < 1000 l/val. įrenginiams, nailono šeriai | 179 | 4.113-004.0     | Besisukantis plovimo šepetys švelniai pašalina smulkias dulkes ir apnašas nuo visų paviršių. Atsparus temperatūrai iki 60 °C (M 18 × 1,5, keičiami šepetėliai).                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Besisukantis plovimo šepetys, 500-1000 l/h, natūralaus pluošto šeriai  | 180 | 4.113-003.0     | Varomas vandens srove. Švelniai pašalina smulkias dulkes ir apnašas nuo visų paviršių. Atsparus temperatūrai iki 60 °C. (M 18 × 1,5, keičiami šepetėliai).                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>STATINIŲ IR REZERVUARŲ VALYMAS</b>                                  |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| <b>Statinių ir rezervuarų valymas</b>                                  |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Talpų plovimo priedas HKF 30/14-E                                      | 181 | 6.751-061.0     | Kompaktiškas nerūdijančio plieno talpų plovimo priedas, skirtas statinių ir talpyklų, kurių angos ne mažesnės kaip 65 mm, vidui plauti. Įspūdingai mažas svoris ir pastovus sukimosi greitis, kurį užtikrina elektros variklis.   | <input type="checkbox"/> |

☐ Turimi priedai