HD 10/25-4 S

HD 10/25-4 S aukšto slėgio plovimo įrenginys pasižymi aukščiausia kokybe, dideliu našumu ir naudingomis pagalbinėmis sistemomis. Sukurtas ergonomiškam darbui ir maksimaliam mobilumui.



WORLD'S NO. 1 PRESSURE WASHER BRAND

Made in Germany

3–4 h

SERVO CONTROL

EASY!Force

Užsakymo Nr.	1.286-954.0

- Aukščiausia kokybė, ergonomiškas valdymas ir maksimalus našumas
- Žalvarinė cilindro galvutė, nerūdijančio plieno stūmoklis, slėgio atjungimas, LED ekranas
- 10 m ilgio aukšto slėgio žarna, „EASY!Force Advanced“ pistoletas, 1050 mm purškimo antgalis, „Power“ antgalis

Techniniai parametrai		
EAN kodas		4054278904290
Fazių skaičius	**Ph**	3
Įtampa	**V**	376 – 424
Dažnis	**Hz**	50
Vandens srautas	**l/h**	500 – 1000
Tiekiamo vandens temperatūra	**°C**	60
Darbinis slėgis	**bar**	80 – 250
Maks. slėgis	**bar**	280
Galingumas	**kW**	8,8
Maitinimo kabelis	**m**	5
Antgalio dydis		047
Vandens įvadas		1"
Spalva		Antracitas
Svoris (su priedais)	**kg**	69,8
Svoris (su pakuote)	**kg**	78,1
Matmenys (I × P × A)	**mm**	607 × 518 × 1063

Prieš naudojant įrenginį reikalingas instruktažas

Standartinė komplektacija
Purškimo pistoletas: EASY!Force Advanced
Aukšto slėgio žarnos ilgis: 10 m
Aukšto slėgio žarnos tipas: Premium kokybė
Aukšto slėgio žarnos techniniai duomenys: ID 8, 315 bar
Purkštuvas: 1050 mm
Padidintos galios antgalis
Vandens srauto reguliatorius

Standartiniai priedai
4 polių trifazis variklis su oro ir vandens aušini
Trijų stūmoklių ašinė pompa: Su nerūdijančio plieno stūmokliais
Slėgio išjungiklis
Skirtingo galingumo srovė
Elektroninė variklio apsaugos sistema su LED ekranu
Alyvos stebėjimo stikliukas
Žalvarinė vandens įpylimo jungtis

HD 10/25-4 S, 1.286-954.0, 2026-10-30





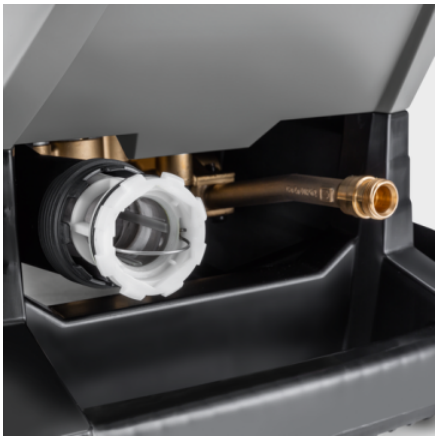
Kompaktiška vertikalios konstrukcijos koncepcija, kurios esmė – vertikalus variklio ir siurblio montavimas

- Mažas užimamas plotas ir vietą tausojančios konstrukcijos.
- Lengva manevruoti ir transportuoti.
- Maksimalus stabilumas užtikrina tolygią mašinos padėtį.



4 polių, mažo greičio variklis su oro-vandens aušinimo sistema, tvirta pompoa su nerūdijančio plieno stūmokliais ir žalvarine cilindro galvute

- Ilgas tarnavimo laikas ir mažos techninės priežiūros išlaidos.
- Didelis našumas.
- Su siurbimo funkcija ir iki 60 °C temperatūros vandeniui.



Išmaniosios aptarnavimo koncepcijos dėka galima greitai atlikti darbus vietoje

- Patogus tepalų užpildymo lygio indikatorius ir važiuoklėje integruota tepalų išleidimo anga.
- Modulinė konstrukcija, susidedanti iš siurblio, variklio ir valdymo skydo.

HD 10/25-4 S, 1.286-954.0, 2026-10-30

PRIEDAI HD 10/25-4 S
1.286-954.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
PISTOLETAI				
Pistoletai				
EASY!Force Advanced	1	4.118-005.0	Naujas, lengvai spaudžiamas, aukšto slėgio pistoletas "EASY!Force" garantuoja ilgesnes darbo valandas nejaučiant nuovargio. Aukšto slėgio srovės atatrankos jėga yra naudojama siekiant visiškai sumažinti pistoleto laikymui reikalingą jėgą	■
EASY!Force komplektas 1 – nuo aukšto slėgio žarnos	2	4.111-050.0	Aukšto slėgio Kärcher valymo įrenginių modifikavimas su esama aukšto slėgio žarna: "EASY!Force" komplektas 1 su "EASY!Force" aukšto slėgio pistoletu, purškimo ietimi ir visais reikiamais adapteriais iki pat purkštuko.	□
EASY!Force komplektas 2 – nuo aukšto slėgio įrenginio	3	4.111-051.0	Sukurtas modifikuoti esamus Kärcher aukšto slėgio valymo įrenginius. "EASY!Force" komplektas 2 su "EASY! Force" aukšto slėgio pistoletu, purškimo ietimi, aukšto slėgio žarna ir reikiamais adapteriais.	□
EASY!Force komplektas 3 – aukšto slėgio pistoleto pakeitimui	4	4.111-052.0	Suderinamas su esama aukšto slėgio žarna ir purškimo ietimi: "EASY!Force" komplektą 3 sudaro "EASY!Force" aukšto slėgio pistoletas ir visi reikiami adapteriai, skirti aukšto slėgio valymo įrenginio patobulinimui.	□
Srauto reguliatorius				
Srauto reguliatorius Servo Control, 750 l/h – 1100 l/h	5	4.118-008.0	Vandens srautas ir slėgis reguliuojami tiesiogiai ant pistoleto.	■
LANCETAI				
Lancetas, sukamasis				
Išpurškimo ietis, 1050 mm, pasukamas	6	4.112-000.0	1050 mm nerūdijančio plieno purškimo ietis su ergonomiška rankena lengvam naudojimui ir apsaugai. Pasukama 360° laipsnių.	■
Išpurškimo ietis, 840 mm	7	4.119-003.0	Pasukama "Classic" išpurškimo ietis, pagaminta iš tvirto ir aukštos kokybės nerūdijančio plieno. Tinka "Kärcher" karšto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginiams.	□
Išpurškimo ietis, EasyLock, 600 mm, 600 mm	8	4.119-009.0		□
Išpurškimo ietis, Classic,EasyLock, 100 mm, 100 mm	9	4.119-013.0		□
Išpurškimo ietis, Classic, EasyLock, 200 mm, 200 mm	10	4.119-014.0		□
Išpurškimo ietis, Classic, EasyLock, 400 mm, 400 mm	11	4.119-015.0		□
Antgalio LED apšvietimas	12	2.680-002.0	Ryškus, lengvas LED šviestuvas, skirtas tiesioginiam montavimui ant "EASY!Force" aukšto slėgio pistoleto su išpurškimo ietimi. Geresnis matomumas esant nepalankioms apšvietimo sąlygoms iki 5 darbo valandų.	□
Išpurškimo ietis, 250 mm, pasukamas	13	4.112-027.0	Purškimo ietis, 250 mm, pasukama	□
Išpurškimo ietis, 400 mm, pasukamas	14	4.112-024.0	Ergonomiška išpurškimo ietis, 400 mm, pasukamas 360 ° kampu.	□

■ □ Turimi priedai


KÄRCHER


PRIEDAI HD 10/25-4 S
1.286-954.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27–30

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
LANCETAI				
Lancetas, sukamasis				
Išpurškimo ietis, 600 mm, pasukamas	15	4.112-007.0	600 mm nerūdijančio plieno purškimo ietis su ergonomiška rankena lengvam naudojimui ir apsaugai. Pasukama 360° laipsnių.	☐
Išpurškimo ietis, 840 mm, pasukamas	16	4.112-006.0	850 mm nerūdijančio plieno purškimo ietis su ergonomiška rankena lengvam naudojimui ir apsaugai. Pasukama 360° laipsnių.	☐
Išpurškimo ietis, 1550 mm, pasukamas	17	4.112-018.0	1550 mm nerūdijančio plieno purškimo ietis su ergonomiška rankena lengvam naudojimui ir apsaugai. Pasukama 360° laipsnių.	☐
Išpurškimo ietis, 2050 mm, pasukamas	18	4.112-021.0	2050 mm nerūdijančio plieno purškimo ietis su ergonomiška rankena lengvam naudojimui ir apsaugai. Pasukama 360° laipsnių.	☐
Išpurškimo ieties ilgiklis, 1000 mm	19	4.112-048.0	Purkškimo ieties prailginimas su "EASY!Lock" jungtimi. Ilgis 1000 mm.	☐
Dvigubas lancetas				
Dviguba išpurškimo ietis, 960 mm	20	2.112-016.0	960 mm dviguba purškimo ietis su slėgio reguliavimu ant rankenos, esant pilnam vandens srautui. Tinka naudoti žemės ūkyje (pvz., tvartų valymui).	☐
Lenktas lancetas				
Purškimo ietis tualetams ar nutekamiesiems kanalams	21	4.112-029.0	Nerūdijančio plieno purškimo ietis skirta WC ir nutekamiesiems latakams valyti, su purkštuko laikikliu. Specialiai sukurta veiksmingam ir higieniškam nutekamųjų latakų ir tualetų valymui.	☐
Lankstus lancetas				
Lanksti išpurškimo ietis, 1050 mm	22	4.112-035.0	1050 mm lanksti išpurškimo ietis su reguliuojamu lenkimo kampu nuo 20° iki 140°, ideali sunkiai pasiekiamų vietų valymui, pvz., nutekamųjų latakų.	☐
Reguliuojamo kampo jungtis antgaliui	23	4.112-057.0	Sunkiai pasiekiamoms vietoms: Aukšto slėgio purškimo kampo jungtis reguliuojama iki 120 °. Tiesiog pritvirtinkite prie aukšto slėgio plovimo įrenginio purkštuvo.	☐
Lancetas nutekamųjų vamzdžių / griovelių valymui				
Nutekamųjų latakų valymo purkštuvas	24	2.112-015.0	Purkštuvas, tinkamas nutekamųjų latakų sistemų valymui. Dėl purkštuvo formos ir specialaus antgalio, nutekamasis latakas gali būti išvalytas nenuimant gaubtų.	☐
Lancetas dugno plovimui				
Purškimo ietis dugno plovimui	25	4.112-032.0	Nerūdijančio plieno purškimo ietis veiksmingam ir lengvam dugno ir rato linkių valymui. Be aukšto slėgio purkštuko.	☐
Papildoma rankena				
Papildoma rankena Easy!Lock purškimo ietims	26	4.321-380.0	Patogumas kiekvienoje situacijoje – papildomą rankeną lengva pritvirtinti prie mūsų naujos "EASY!Lock" purškimo ieties. Dirbti yra lengviau, nes galima pritaikyti kūno padėtį konkrečiam darbui. Reguliariai keičiant kūno padėtį, mažinama apkrova, todėl darbas yra lengvesnis. Dėl 360° kampu pasukamos purškimo ieties, papildomos rankenos padėtį galima reguliuoti darbo metu, taip užtikrinant didesnį lankstumą.	☐
KÄRCHER POWER NOZZLE PURKŠTUKAS				
Aukšto slėgio purkštukas, srovės kampas 25°				
Aukšto slėgio purkštukas 25°, 047	27	2.113-009.0	Vėduoklinės srovės purkštukas su 25° purškimo kampu, tinkamas dideliems plotams ir sunkiai įveikiamo purvo ir dėmių pašalinimui.	■
Aukšto slėgio purkštukas, srovės kampas 0°				
Aukšto slėgio purkštukas 0°, 050	28	2.113-034.0	Aukšto slėgio purkštukas su stipria srove, skirtas ypač sunkiai įveikiamam purvui.	☐

■ ☐ Turimi priedai

PRIEDAI HD 10/25-4 S
1.286-954.0


27–30


31, 33–35


32, 36


37


38–39, 41


40


42

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
KÄRCHER POWER NOZZLE PURKŠTUKAS				
Aukšto slėgio purkštukas, srovės kampas 15°				
Aukšto slėgio purkštukas 15°, 055	29	2.113-047.0	Vėduoklinės srovės purkštukas su 15° purškimo kampu, skirtas sunkiai įveikiamo purvo pašalinimui.	☐
Aukšto slėgio purkštukas, srovės kampas 40°				
Aukšto slėgio purkštukas 40°, 050	30	2.113-054.0	Padidintos galios purkštukas su 40° purškimo kampu ir vėduokline srove, tinkamas dideliems plotams ir jautriems paviršiams.	☐
AUKŠTO SLĖGIO ŽARNOS				
Standartinė su prisukamais galais				
Aukšto slėgio žarna, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	31	6.110-031.0	Aukšto slėgio žarna (ID 8) tinkama iki 315 bar slėgiui. Aukšto slėgio žarna su novatoriška "EASY!Lock" sriegio jungtimi abiejuose galuose, "ANTI!Twist", 10 m ilgio.	■
Aukšto slėgio žarna, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	32	6.110-041.0	10 m ilgio aukšto slėgio žarna, DN 10, su laiką taupančiomis "EASY!Lock" sriegio jungtimis.	☐
Aukšto slėgio žarna, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	33	6.110-030.0	15 m ilgio aukšto slėgio žarna, ID 8, su laiką taupančia "EASY!Lock" sriegio jungtimi.	☐
Aukšto slėgio žarna, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	34	6.110-032.0	Aukšto slėgio žarna (ID 8), 20 m ilgio, su laiką taupančia ir tvirta "EASY!Lock" sriegio jungtimi abiejuose galuose. Slėgis iki 315 barų.	☐
Aukšto slėgio žarna, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	35	6.110-014.0	Naujoviškas EASY!Lock rankinis tvirtinimas varžtais. DN 8, 30 m. ilgio, ANTI!Twist, skirta slėgiui iki 315 bar.	☐
Aukšto slėgio žarna, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	36	6.110-042.0	15 m ilgio aukšto slėgio žarna, M 22 × 1.5, su apsauga nuo kilpų susidarymo ir srieginiu sujungimu abiejuose galuose. Daugiau duomenų: DN 10/155°C/220 barų	☐
Aukšto slėgio žarna, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	37	6.110-043.0	su įmovomis abiejose pusėse, M 22 × 1.5, su apsauga nuo kilpų susidarymo. NW 10/155°C/220 barų	☐
Aukšto slėgio žarna, 25 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	38	6.110-044.0		☐
Aukšto slėgio žarna, 40 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	39	6.110-045.0		☐
Aukšto slėgio žarna, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	40	6.110-059.0	Aukšto slėgio žarna, skirta vandens kiekiui didesniam nei 1800 l/h Su įmova abiejuose pusėse. 2 × M 22 × 1.5, su apsauga nuo kilpų susidarymo.	☐
Aukšto slėgio žarna, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	41	6.110-060.0		☐
Longlife 400 aukšto slėgio žarna su prisukamais galais				
Aukšto slėgio žarna "Longlife", 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	42	6.110-024.0	1,5 m trumpa aukšto slėgio žarna (ID 8). Su patogia "EASY!Lock" sriegio jungtimi abiejuose galuose, tvirtam ir greitam sujungimui. Patvari, iki 400 bar slėgio.	☐

■ ☐ Turimi priedai

PRIEDAI HD 10/25-4 S
1.286-954.0


43


44


45–47


48


49


50


51


52


53–54


55–56

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
AUKŠTO SLĖGIO ŽARNOS				
Longlife 400 aukšto slėgio žarna su prisukamais galais				
Aukšto slėgio žarna "Longlife", 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	43	6.110-069.0	Aukšto slėgio žarna (ID 8) sustiprinta dviejų sluoksnių plienine viela, 1,5 m ilgio, tinkama slėgiui iki 400 bar. Jungtys: M 22 × 1,5, greita ir patogi "EASY!Lock" sriegio jungtis.	☐
Aukšto slėgio žarna "Longlife", 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	44	6.110-038.0	Patvari, 10 m ilgio aukšto slėgio žarna (ID 8) sustiprinta dviejų sluoksnių plienine viela ir "EASY!Lock" sriegio jungtimi abiejuose galuose bei "ANTI!Twist". Tinka 400 bar slėgiui.	☐
Aukšto slėgio žarna "Longlife", 30 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	45	6.110-023.0	ANTI!Twist ir EASY!Lock rankiniu užsukamuoju tvirtinimu iš abiejų pusių. DN 8, 30 m ilgio, iki 400 bar slėgio.	☐
Aukšto slėgio žarna "Longlife", 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	46	6.110-027.0	Su rotacine mova, 2 × M 22 × 1,5	☐
Aukšto slėgio žarna "Longlife", 15 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	47	6.110-029.0		☐
Žarna skirta naudojimui maisto pramonėje su prisukamais galais				
Aukšto slėgio žarna maisto pramonei, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	48	6.110-051.0	Aukšto slėgio žarna (ID 6), 10 m ilgio, su pilku, nepaliekančiu žymių išoriniu sluoksniu. Tinka naudoti maisto pramonėje. Greita ir tvirta "EASY!Lock" sriegio jungtis abiejuose galuose.	☐
Aukšto slėgio žarna maisto pramonei, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	49	6.110-052.0	Tinka naudoti maisto pramonėje: 20 m ilgio aukšto slėgio žarna (ID 8) su pilku, nepaliekančiu žymių išoriniu sluoksniu, "ANTI!Twist" ir "EASY!Lock" sriegio jungtimis.	☐
Longlife žarna skirta naudojimui maisto pramonėje su prisukamais galais				
Aukšto slėgio žarna maisto pramonei "Longlife", 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	50	6.110-053.0	Ilgaamžė aukšto slėgio žarna, skirta naudoti maisto pramonėje. Išorinis sluoksnis yra atsparus gyvulinės kilmės taukams, nesiliejanti medžiaga. Su rotacine mova, 2 × M 22 × 1,5.	☐
Aukšto slėgio žarna maisto pramonei "Longlife", 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	51	6.110-054.0	Ilgaamžė aukšto slėgio žarna, skirta naudojimui maisto pramonėje. Išorinis sluoksnis yra atsparus gyvulinės kilmės taukams, nesiliejanti medžiaga. Su patentuota AVS jungtimi ašyje (sumontuota ašyje).	☐
Specialiosios žarnos				
Aukšto slėgio žarna su kampine jungtimi viename gale, 1.5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	52	6.110-068.0	Prijungimui prie žarnos ritės: aukšto slėgio žarna su M 22 × 1,5 jungtimi ir išlenkta "EASY!Lock" rankine sriegio jungtimi. 1,5 m ilgio, tinkama iki 400 bar darbiniam slėgiui.	☐
Classic				
Aukšto slėgio žarna Classic, 20m, DN8, 315 bar, EasyLock, 20 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock	53	4.119-006.0	Classic serijos aukšto slėgio žarna su greito fiksavimo jungtimi EASY!Lock. Taip pat tinka karšto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginiams.	☐
Aukšto slėgio žarna Classic, 30m, DN8, 315 bar, EasyLock, 30 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock	54	4.119-007.0		☐
Aukšto slėgio žarna Classic, 20m, DN10, 250 bar, EasyLock, 20 m, ID 10, 250 bar × , EASY!Lock	55	4.119-019.0		☐
Aukšto slėgio žarna Classic, 40m, DN 10, 250 bar, EasyLock, 40 m, ID 10, 250 bar × , EASY!Lock	56	4.119-020.0		☐

☐ Turimi priedai

PRIEDAI HD 10/25-4 S
1.286-954.0


57


58


59


60–61


62



63


64


65


67


69


70

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
ROTACINIS ANTGALIS				
Rotacinis antgalis, didelis				
Rotacinis antgalis Vibrasoft 050, 050	57	4.114-066.0	Vibrasoft rotacinis antgalis su besisukančia taškine srove, užtikrinantis dešimt kartų didesnį valymo našumą. Patvarus rotacinis antgalis su keraminiu antgaliu. Iki 30 % sumažina vibraciją, kad būtų maksimaliai ergonomiška.	☐
Rotacinis antgalis, didelis, 050	58	4.114-027.0	Rotacinis antgalis su rotacine taškine srove leidžia pasiekti 10 kartų geresnį valymo rezultatą. Keraminis antgalis ir guolio žiedas ilgalaikiam tarnavimui. Daugiau duomenų: maksimalus pajėgumas 300 bar, 30 MPa, 85°C.	☐
PURKŠTUKAI SU KELIAIS SROVĖS KAMPAIS				
Trijų padėčių antgalis				
Trijų padėčių antgalis, 050	59	4.117-037.0	Trijų padėčių antgalis su padėčių perjungimu. Patogus purškimo srovių pritaikymas. Skirtas valymo įrenginiams su inžektoriumi; žemo slėgio plokščia srovė valymo priemonių naudojimui.	☐
Purkštukas su tolygiu išpurškimo kampo reguliavimu (0°-90°)				
Reguliuojamo srovės kampo antgalis, 050	60	4.113-007.0	Kintančio kampo purkštukas, purškimo kampo nustatymui nuo 0° iki 90°. Skirtas lengvai pritaikyti valymą prie visų rūšių nešvarumų ir paviršių.	☐
Reguliuojamo srovės kampo antgalis, 055	61	4.113-008.0		☐
ECO!BOOSTER				
Didelio našumo purškimo antgalis eco!Booster TR 050	62	2.113-088.0	„eco!Booster" – tai 50 % didesnis našumas nei „Kärcher" aukšto slėgio purkštuko; idealiai tinka lengvai pažeidžiamiems paviršiams. Šalto ir karšto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginiams (antgalio dydis 050).	☐
Didelio našumo purškimo antgalis eco!Booster MAX TR 050	63	2.113-097.0	Maksimalus efektyvumas ir universalumas profesionalioje valymo srityje. „eco!Booster MAX" užtikrina 50% didesnį valymo našumą ir ergonomišką valdymą.	☐
GREITOJI JUNGTIS				
Greito sujungimo jungtis	64	2.115-000.0	Greitam skirtingų purškimo iečių, antgalių ar kt. priedų keitimui. Puikiai tinka Kärcher aukšto slėgio įrenginiams, pistoleto ir purškimo ieties jungčiai. Su EASY!Lock sriegiu	☐
	65	2.115-001.0	Grūdinto nerūdijančio plieno mova greitam sujungimo sistemai 2.115-000. SuEASY!Lock išoriniu sriegiu.	☐
STATINIŲ IR REZERVUARŲ VALYMAS				
Antgalis skysčių išsiurbimui	66	2.641-798.0	„Kärcher" aukšto slėgio įrenginio ir aukšto slėgio žarnos patogiam sujungimui : Galingas antgalis skysčių išsiurbimui, skirtas pritaikyti aukšto slėgio plovimo įrenginius purvo valymui.	☐
KITI AS PRIEDAI				
Purškimo pistoletas	67	2.869-067.0	Greitai nustatomas, lengvai transportuojamas, greitai išjungiamas – purškimo pistoletas yra nebrangus valymo procesą palengvinantis aksesuaras tinkantis visų rūšių mažoms ir vidutinio dydžio erdvėms valyti. Reguliuojamas slėgis / vandens tūris.	☐
SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD				
Tarpinių komplektas EasyLock, 9 vnt	68	2.880-001.0		☐
GARŲ PURKŠTUKAS / PURKŠTUKO APSAUGA				
Purkštuko laikiklis				
Persukamas purkštukų laikiklis	69	4.764-012.0	Persukamas purkštukų laikiklis bekontaktiniam perjungimui iš taškinės srovės į vėduoklinę srovę, o taip pat mažo slėgio valymo priemonės įpurškimui. Purkštukai užsakomi atskirai	☐
PURKŠTUKO LAIKIKLIS / SU PRIEDU PASTOVIAM ATSTUMUI				
Purkštuko jungtis	70	4.112-011.0	Purkštuko jungtis su apsaugomis aukšto slėgio ir padidintos galios purkštukams.	☐

☐ Turimi priedai

KÄRCHER

PRIEDAI HD 10/25-4 S
1.286-954.0


71–73


74


75


76


77–78


79


80


81


82


83


84

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
VAMZDYNŲ VALYMAS				
Vamzdynų valymo žarna, ID 6				
Vamzdynų vidaus valymo žarna, ID 6, 10 m, maks.250bar	71	6.110-046.0	10 m vamzdžių valymo žarna yra labai lanksti aukšto slėgio žarna, skirta vamzdžių valymui (srieginė jungtis antgaliui R 1/8).	☐
Vamzdynų vidaus valymo žarna, ID 6, 20 m, maks.250bar	72	6.110-008.0	20 m vamzdžių valymo žarna yra labai lanksti aukšto slėgio žarna, skirta vamzdžių valymui (srieginė jungtis antgaliui R 1/8).	☐
Vamzdynų vidaus valymo žarna, ID 6, 30 m, maks.250bar	73	6.110-047.0	30 m vamzdžių valymo žarna yra labai lanksti aukšto slėgio žarna, skirta vamzdžių valymui (srieginė jungtis antgaliui R 1/8).	☐
Vamzdynų valymo antgalis				
Rotacinės srovės antgalis vamzdynų vidaus valymui D21/060	74	4.765-002.0	Į priekį nukreipta rotacinė taškinė srovė įveikia net ir sunkiai pašalinamus nešvarumus. Trys atgal nukreiptos srovės užtikrina reikiamą judėjimą į priekį bei patogų valdymą.	☐
Rotacinės srovės antgalis vamzdynų vidaus valymui D30/060	75	4.765-005.0		☐
Antgalis vamzdynų vidaus valymui 080	76	5.763-087.0	24 mm skersmens vamzdžių valymo antgalis. Su 4 purkštukais nukreiptais atgal 30 ° kampu.	☐
Antgalis vamzdynų vidaus valymui 065, 3x30°, 16 mm	77	5.763-019.0	16 mm vamzdžių valymo antgalis su vidiniu sriegiu. Įvairios srovės kryptys užtikrina ekologišką užsikimšusio drenažo ir vamzdžių valymą.	☐
Antgalis vamzdynų vidaus valymui 060, 1x priekinė srovė, 3x30°, 16 mm	78	5.763-016.0		☐
Antgalis vamzdynų vidaus valymui 070, 3x30°, 30 mm	79	5.763-021.0	30 mm vamzdžių valymo antgalis su vidiniu sriegiu. Įvairios srovės kryptys užtikrina ekologišką užsikimšusio drenažo ir vamzdžių valymą.	☐
Besisukantis antgalis vamzdynų vidaus valymui 065	80	6.415-440.0	Rotacinis vamzdžių valymo antgalis su vidiniu sriegiu ir keturiomis besisukančiomis srovėmis, skirtas ekologiškam užsikimšusio drenažo ir vamzdžių valymui.	☐
GRINDŲ BEI KIETŲ PAVIRŠIŲ VALYMO PRIEDAI				
Kietų paviršių valymo įrenginys FR Classic				
Lygių paviršių valymo antgalis FR 40 Classic, EasyLock	81	4.119-029.0	Tvirtas paviršių valymo antgalis, kurio skersmuo – 400 mm, komplektuojamas su purkštukų rinkiniu (2 × 020). Kito diametro purkštukus galima užsisakyti atskirai.	☐
Lygių paviršių valymo antgalis FR 30 Classic, EasyLock	82	4.119-030.0	Tvirtas paviršių valymo antgalis, kurio skersmuo – 300 mm, komplektuojamas su purkštukų rinkiniu (2 × 018). Kito diametro purkštukus galima užsisakyti atskirai.	☐
Kietų paviršių valymo priedas FRV 30				
Paviršių plovimo antgalis FRV 30	83	2.111-010.0	Paviršių valytuvas su integruota vandens pašalinimo funkcija. Tinka naudojimu tiek lauke, tiek patalpose.	☐
Guminė juosta antgaliui FRV 30	84	2.642-910.0	Glotnioms vidaus grindims. Valytuvas pagerina "FRV 30" siurbimo rezultatą ir sumažina liekančio vandens kiekį. Tai reiškia, kad grindys yra sausos vos po kelių minučių.	☐

☐ Turimi priedai

PRIEDAI HD 10/25-4 S
1.286-954.0



85, 93


86


87


88


89


90


91


92


94


95


96


97


98

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
GRINDŲ BEI KIETŲ PAVIRŠIŲ VALYMO PRIEDAI				
Kietų paviršių valymo priedas FRV 30				
Prailginimo žarna, 5 m ilgio	85	4.440-939.0	5 m ilgio prailginimo žarna, skirta FRV 30. Jungiančioji mova pridedama.	☐
Komplektas žarnos fiksacijai	86	2.642-528.0	Siurbimo žarnos laikiklis fiksacijai prie lygaus paviršiaus.	☐
Stambaus purvo gaudyklė	87	2.642-532.0	Cinkuoto plieno indas stambių nešvarumų surinkimui ir siurbimo žarnos pritvirtinimui išorėje.	☐
Kietų paviršių valymo įrenginys FR 30 Me				
FR 30 Me lygių paviršių valymo antgalis	88	2.111-013.0	Karštam vandeniui atsparus, nerūdijančio plieno valytuvas paviršiams valyti su dvigubais keraminiais guoliais, su žymių nepaliekančiais ratukais ir siurbimo žarnos jungtimi. Idealiai tinka vidaus patalpų valymui, pvz., maisto pramonei.	☐
Kietų paviršių valymo įrenginys FR 50				
Paviršių plovimo antgalis FR 50 Me	89	2.111-023.0	Paviršių plovimo antgalis iš nerūdijančio plieno, 500 mm darbinis plotis. Idealiai tinka dideliems plotams. Su dvigubais keramikiniais guoliais bei nepaliekančiais žymių ratukais.	☐
Purkštukų komplektas skirtas naudoti su FR				
Purkštukų rinkinys skirtas FR, 850 l/h – 1100 l/h	90	2.640-442.0	Purkštukų komplektą sudaro padidintos galios purkštukai ir įmovos. Tinka Kärcher paviršių valytuvams (850 iki 1100 l/h).	☐
Purkštukų komplektas skirtas naudoti su FRV				
Purkštukų rinkinys skirtas FRV, 050	91	2.642-433.0	Kärcher purkštukų komplektas skirtas "FRV 30" antgaliui.	☐
Kietų paviršių valymo įrenginys FRV 30 Me				
FRV 30 Me paviršių valytuvas	92	2.111-012.0	Paviršių valytuvas su integruota vandens pašalinimo funkcija. Tinka naudojimu tiek lauke, tiek patalpose. Galima naudoti su karštu vandeniu iki 85°C.	☐
Prailginimo žarna , skirta FRV 30 Me ir FRV 50 Me	93	4.441-040.0	5 m prailginimo žarna, skirta "FRV 30 Me". Komplekte yra prijungimo adapteris.	☐
Paviršių valytuvas FR 50 Me				
FRV 50 Me paviršių valytuvas	94	2.111-024.0	Paviršių valytuvas su integruota vandens pašalinimo funkcija ypač dideliems paviršių plotams valyti. Galima naudoti su karštu vandeniu iki 85°C.	☐
PUTŲ SISTEMOS				
Putų antgalis				
Putų antgalis Avanced 3, 900 l/h – 2500 l/h	95	4.112-065.0	Specialiai sukurtas naudoti su agresyviomis valymo priemonėmis: aukštos kokybės puodelio putų ietis Advanced 3 su purškimo kampo reguliavimo galimybe ir pagamintas iš Ecobrass medžiagos, skirtas aukšto slėgio plovimo įrenginiams iš Kärcher.	☐
Putų antgalis DUO Advanced, 900 l/h – 2500 l/h	96	4.112-069.0	DUO Advanced putų antgalis, skirtas naudoti su agresyviomis plovimo priemonėmis. Tiesioginis perjungimas į aukšto slėgio valymo rėžimą, purškimo kampo reguliavimas ir dviejų litrų talpa.	☐
Putų antgalis Basic 3, 900 l/h – 2500 l/h	97	4.112-055.0	Aukštos kokybės, paprastas ir patvarus: „Basic 3“ putų purškimo antgalis su rezervuaru, skirtas aukšto slėgio plovimo įrenginiams, kurių purškimo srautas yra 900–2500 l/val. Perpus sumažina sunaudojamos plovimo priemonės kiekį išlaikydamas optimalią putų kokybę.	☐
Talpa putų antgaliui Basic, 1l	98	5.071-414.0	Norint greitai pakeisti valymo priemonę: Papildoma 1 litro valymo priemonių talpa pagrindiniam putų antgaliui prijungti (2.112-053.0, 2.112-054.0 ir 2.112-055.0).	☐

☐ Turimi priedai

KÄRCHER

PRIEDAI HD 10/25-4 S
1.286-954.0



99


100


101


102


103


104


105


106


107


108–109


110


111


112

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
PUTŲ SISTEMOS				
Putų antgalis				
Talpa putų antgaliui Advanced, 1l	99	6.414-050.0	1 litro talpos plovimo priemonės talpa, skirta greitai pakeisti valymo priemonę (putų purškimo antgaliams 2.112-017.0 ir 2.112-018.0).	☐
Inno Foam komplektas putoms				
Inno Foam – putų generatoriaus komplektas su valymo priemonės inžektoriumi	100	2.112-000.0	Aukšto slėgio putų sistema su dvigubu purkštuvu (putų antgalis ir aukšto slėgio srovė skalavimui). Skirtas naudoti su mobiliais ir stacionariais aukšto slėgio valymo įrenginiais, valymui ar dezinfekcijai.	☐
Easy Foam komplektas putoms				
Easy putų komplektas su RM inžektoriumi	101	2.112-010.0	Aukšto slėgio putų sistema, skirta naudojimui su HD/HDS įrenginiais valymui ir dezinfekcijai. Putų antgalis, skirtas sujungimui su purkštuvu ir aukšto slėgio chemikalų inžektorius su 0-5% tikslumo matavimo sklende. Specialiai įrenginiui pritaikytas antgalių komplektas turi būti užsakomas atskirai.	☐
Purkštukų komplektas Inno/Easy Foam komplektams				
Purkštukų komplektas 090, 700 – 1000 l/h, skirtas Inno/Easy Foam komplektui	102	2.111-019.0	Antgalių komplektą sudaro Kärcher padidintos galios purkštukai ir purkštukų laikikliai. Skitas "Inno/Easy" putų komplektui 700 -1000 l/h. Optimaliam putų sistemos rezultatui.	☐
Putų purkštukų rinkinys				
Putų generatoriaus komplektas	103	2.112-013.0	Putų antgalis idealiai tinka naudoti sanitarinėse vietose ir maisto pramonėje bei ten, kur reikalingas ilgesnis ploviklio poveikio laikas.	☐
INŽEKTORIAI				
Plovimo priemonės inžektorius				
Inžektorius aukšto ir žemo slėgio sistemoms (be purkštukų)	104	4.637-032.0	Valymo priemonės inžektorius nepriklausomam ploviklio dozavimui aukštu ir žemu slėgiu. Maksimali dozė apie 15%.	☐
Valymo priemonės inžektorius aukštam slėgiui	105	4.637-033.0	Valymo priemonės dozavimas esant aukštam slėgiui 3 – 5 %.	☐
Nerūdijančio plieno inžektorius, skirtas HD 10/25-4S	106	6.645-761.0	Nerūdijančio plieno inžektorius valymo priemonėms ir putoms. Specialiai sukurtas HD 10 / 25-4 S aukšto slėgio valymo įrenginiui. Tiksliam valymo priemonės dozavimui.	☐
Purkštukų komplektas 3.637-170.0 inžektoriui				
Purkšukų komplektas HDS 750-1000 lh	107	4.769-011.0	Skirtas HD 750 – 1000 l / h. Sudarytas iš purkštuko laikiklio, purkštuko ir inžektoriaus	☐
Purkštukų komplektas 3.637-001.0 inžektoriui				
Purkštukų komplektas, skirtas inžektoriui už.nr. 3.637-001, iki 1100 l/h	108	4.769-003.0	Purkštukas skirtas valymo priemonės inžektoriui 3.637-001, valymo priemonės naudojimui aukštu slėgiu. Skirtas aukšto slėgio įrenginiams kurių vandens srautas iki 1100 l/h.	☐
Žemas spaudimas įrenginiams iki 1100 l/h	109	4.769-001.0	Skirtas žemam slėgiui su įrenginiais iki 1.100 l/h	☐
SUJUNGIMO DALYS				
Suktukas				
Srieginė jungtis, pasukama	110	4.111-021.0	Patikimai apsaugo HP žarnas nuo kilpų susidarymo. Jungtis Easy!Lock. Rankenos apsauga	☐
Jungtis				
Purkštuko / antgalio jungtis tiesiogiai ant pistoleto	111	4.111-022.0	Skirta aukšto slėgio purkštukų ir priedų prijungimui tiesiogiai prie aukšto slėgio pistoleto (su purkštuko laikikliu), Jungtys EASY!Lock	☐
Šakotuvas	112	4.111-024.0	Galimybė prijungti prie vieno įrenginio du purškimo išvadus. Montavimas ant aukšto slėgio išvesties.	☐

☐ Turimi priedai

PRIEDAI HD 10/25-4 S
1.286-954.0


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
SUJUNGIMO DALYS				
Jungtis				
Purkštuko / antgalio jungtis tiesiogiai ant pistoleto	113	4.111-038.0	Skirta aukšto slėgio purkštukų ir priedų prijungimui tiesiogiai prie aukšto slėgio pistoleto (su purkštuko laikikliu), netinka 3-jų padėčių antgaliams.	☐
Adapteris EASY!Lock				
Adapteris 1 M22x1,5 – EASY!Lock	114	4.111-029.0	Adapteris 1 skirtas sujungti senos sistemos žarną su nauja EASY!Lock žarna	☐
Adapteris 2 M22x1,5 – EASY!Lock	115	4.111-030.0	Adapteris 2 skirtas sujungti senos sistemos įrenginį su nauja EASY!Lock žarna bei senos sistemos pistoletą su nauja EASY!Lock žarna	☐
Adapteris 3 M22x1,5 – EASY!Lock	116	4.111-031.0	Adapteris 3 skirtas sujungti senos sistemos pistoletą su nauja EASY!Lock purškimo ietimi bei nauju EASY!Lock vandens srauto ir slėgio reguliatoriumi	☐
Jungtis M22 – slanki jungtis	117	4.111-032.0	M22 X 1.5 vidinė ir slanki jungtis. Skirta aukšto slėgio žarnos su AVS jungtimi prailginimui ir teleskopinio purkštuvo naudojimui su aukšto slėgio žarna su AVS jungtimi.	☐
Adapteris 5 EASY!Lock – M22x1,5	118	4.111-033.0	Adapteris 5 skirtas sujungti naują EASY!Force pistoletą su senos sistemos purškimo ietimi bei naują EASY!Lock vandens srauto ir slėgio reguliatorių su senos sistemos purškimo ietimi	☐
Adapteris 6 EASY!Lock – M22x1,5	119	4.111-034.0	Adapteris 6 skirtas sujungti naują EASY!Lock įrenginį su senos sistemos žarna bei senos sistemos žarną su nauju EASY!Force pistoletu	☐
Adapteris 7 M18x1,5 – EASY!Lock	120	4.111-035.0	Adapteris 7 skirtas sujungti senos sistemos purškimo ietį su nauju EASY!Force pistoletu	☐
Adapteris 8 EASY!Lock – M18x1,5	121	4.111-036.0	Adapteris 8 skirtas sujungti naują EASY!Lock purškimo ietį su senos sistemos purkštuku	☐
Srieginė jungtis, 2x EASY!Lock	122	4.111-037.0	Adapteris 9 skirtas dviejų žarnų sujungimui	☐
Adapteris 12 EASY!Lock -M22x1,8	123	4.111-046.0	Adapteris 12 skirtas sujungti "EASY!Force" aukšto slėgio pistoletą su senos sistemos aukšto slėgio žarna (su M 22x1,5 jungtimi)., pasukamas sujungimas	☐
ŽARNŲ RITĖS				
Automatinės ritės žarnai komplektas , tvirtinimui ant sienos				
Žarnos ritė, automatinė, iš plastiko, komplektuojama su aukšto slėgio žarna, 15 m	124	2.639-257.0	Naudojimui paruošta spyruoklinė automatinė žarnos ritė skirta patogiam suvyniojimui ant sienos. Palengvina aukšto slėgio žarnos naudojimą, aplinkos saugumą nanudojimosi metu, bei užtikrina greitą ir patogų žarnos suvyniojimą atlikus darbus.	☐
Žarnos ritė, automatinė, dažytas metalas / plastikas, 20 m	125	6.392-074.0	Automatinė žarnos ritė, skirta 20 m ilgio aukšto slėgio žarnai. Konsolė yra pagaminta iš dažyto milteliais plieno, cilindras yra pagamintas iš plastiko.	☐
Žarnos ritė, automatinė, iš nerūdijančio plieno / plastiko, 20 m	126	6.392-083.0	Automatinė žarnos ritė, skirta 20 m ilgio aukšto slėgio žarnai. Konsolė yra pagaminta iš nerūdijančio plieno, cilindras yra pagamintas iš plastiko.	☐

☐ Turimi priedai

PRIEDAI HD 10/25-4 S
1.286-954.0


127


128


129


130


131–132


133


134


135


136


137


138


139


140

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
ŽARNŲ RITĖS				
Automatinės ritės žarnai komplektas , tvirtinimui ant sienos				
Žarnos ritė, automatinė, dažyta, 20 m	127	6.392-106.0	Automatinė žarnos ritė iš patvaraus plastiko su dažyto plieno laikikliu. Tinka 20 m ilgio aukšto slėgio žarnai.	☐
	128	6.392-105.0	Automatinės žarnų ritės užtikrina aukščiausio lygio saugumą ir patogumą aukšto slėgio žarnų suvyniojimui ir išvyniojimui. Pvz.: užsakymo Nr. 6.110-011.0 (ID 8, 20 m, 315 bar) arba užsakymo Nr. 6.110-028.0 (ID 8, 20 m, 400 bar "Longlife").	☐
Žarnos ritė, automatinė, iš nerūdijančio plieno, su pasukamu laikikliu, 20 m	129	6.392-076.0	Automatinė žarnos ritė iš nerūdijančio plieno. Su pasukamu laikikliu. Tinka 20 m ilgio aukšto slėgio žarnai.	☐
Žarnos ritė, automatinė, iš nerūdijančio plieno, 40 m	130	6.392-442.0	Automatinės žarnų ritės užtikrina aukščiausio lygio saugumą ir patogumą HP žarnų suvyniojimui ir išvyniojimui. Suderinama aukšto slėgio žarna, pvz. užsakymo Nr. 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1x žarnos ritės prijungimo komplektas).	☐
Cinkuotas pasukamas laikiklis	131	2.639-931.0	Pasukamas laikiklis, skirtas automatinės žarnos ritės montavimui prie sienos. Maksimaliam aukšto slėgio žarnos veikimo spinduliui ir lankstumui pasiekti. Pasukamas 120 ° laipsnių. Cinkuotas plienas.	☐
Laikiklis, nerūdijančio plieno, pasukamas	132	2.641-867.0	Slankiojantis laikiklis prie sienos, pagamintas iš aukštos kokybės plieno (skirtas 2.641-866). Suteikia maksimalų galimą lankstumą ir patogumą dirbant su aukšto slėgio žarna.	☐
FASADŲ IR SAULĖS KOLEKTORIŲ VALYMAS				
Šepečiai				
Cilindrinio šepečio pavaros komplektas	133	4.762-584.0	Fasadų ar fotovoltinių saulės energijos panelių valymui. Varomas vandens srauto. Naudojamas su aukšto slėgio plovimo įrenginiais, montuojamas ant išpurškimo ieties.	☐
Gaubtas nuo taškymosi	134	4.762-621.0	Gaubtas cilindriniams fasadų valymo šepečiams. Gaubtas pagamintas iš permatomos medžiagos – netrukdo matyti ir kontroliuoti darbo proceso, bei tuo pačiu apsaugo nuo taškymosi.	☐
Šepetys, minkštas	135	4.762-623.0	Minkštas cilindrinis šepetys naudojimui su pavara 4.762-584.0. Puikiai tinka įvarių stiklinių paviršių ar fotovoltinių saulės elektrinių panelių valymui. Lengvo keitimo sistema ir saugi fiksacija ant pavaros.	☐
Šepetys, vidutinio kietumo	136	4.762-624.0	Vidutinio kietumo šepetys naudojimui su pavara 4.762-584.0. Tinka įvarių jautrių fasadų ar dengimo medžiagų valymui. Lengvo keitimo sistema ir saugi fiksacija ant pavaros.	☐
Šepetys, kietas	137	4.762-625.0	Kietas cilindrinis šepetys naudojimui su pavara 4.762-584.0. Tinka įvarių tvirtų, grubaus paviršiaus fasadų ar akeminių ir medinių takelių valymui. Lengvo keitimo sistema ir saugi fiksacija ant pavaros.	☐
	138	6.960-133.0	Šepetys su kietais šereliais skirtas valyti pramoniniams fasadams ir grindų dangoms bei pašalinti rupius nešvarumus. Paprastai pritaikomas prie „Kärcher“ teleskopinio arba aukšto slėgio purkštuvo.	☐
Šepetys, vidutinio kietumo	139	6.960-134.0	Optimaliai valo fasadus, roletus ir tekstilinius audinius: šepetys su vidutinio kietumo šereliais greitai ir paprastai tvirtinimui pritaikomas prie „Kärcher“ teleskopinių ar aukšto slėgio purškimo aksesuarų.	☐
Šepetys, minkštas	140	6.960-135.0	Paprastam montavimui ant „Kärcher“ teleskopinių ar aukšto slėgio purkštuvų: šepetys su minkštais šeriais skirtas giliuminiam jautrių paviršių, tokių kaip stiklo ar saulės sistemų valymui.	☐

☐ Turimi priedai

PRIEDAI HD 10/25-4 S
1.286-954.0


141


142


143


144–145


146–14


148


149


150–151


153–155

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
FASADŲ IR SAULĖS KOLEKTORIŲ VALYMAS				
Šepečiai				
iSolar 800 Advanced	141	6.368-094.0	"iSolar 800" vandeniu varoma diskinių šepečių sistema (darbinis plotis 800 mm) skirta 700-1000 l/val. vandens srautui. Su dviem priešinga kryptimi besisukančiais diskiniais šepečiais ir lanksčia kampine jungtimi. Skirtas fotovoltinėms sistemoms valyti.	☐
iSolar 400 Advanced	142	6.368-092.0	"iSolar 400" vandeniu varomas diskinis šepetys (darbinis plotis 400 mm) skirtas 700-1000 l/val. vandens srautui. Mažoms bei vidutinio dydžio fotovoltinėms sistemoms valyti (tinka ir pakeltoms sistemoms).	☐
Teleskopiniai strypai				
Sklendė	143	4.580-097.0	Rutulinė žemo slėgio sklendė TL teleskopinėms išpurkšimo ietims. Darbui su besisukančiais plovimo šepečiais.	☐
Teleskopinė išpurškimo ietis TL 7 F	144	4.762-609.0	Teleskopinė išpurškimo ietis TL 7 F pagaminta iš tvirto ir lengvo stiklo pluošto. Ilgis iki 7m. Su praktiškais spaustukais paprastam ieties pailginimui ar sutraukimui.	☐
Teleskopinė išpurškimo ietis TL 7 H	145	4.762-610.0	Teleskopinė išpurškimo ietis TL 7 H pagaminta iš standaus ir lengvo anglies ir stiklo pluošto. Ilgis iki 7m. Su praktiškais spaustukais paprastam ieties pailginimui ar sutraukimui.	☐
Teleskopinė išpurškimo ietis TL 10 H	146	4.762-611.0	Teleskopinė išpurškimo ietis TL 10 H pagaminta iš standaus ir lengvo anglies ir stiklo pluošto. Ilgis iki 10m. Su praktiškais spaustukais paprastam ieties pailginimui ar sutraukimui.	☐
Teleskopinė išpurškimo ietis TL 10 C	147	4.762-612.0	Teleskopinė išpurškimo ietis TL 10 C pagaminta iš anglies pluošto. Ilgis iki 10m. Su praktiškais spaustukais paprastam ieties pailginimui ar sutraukimui.	☐
Teleskopinė išpurškimo ietis TL 14 C	148	4.762-613.0	Teleskopinė išpurškimo ietis TL 14 C pagaminta iš anglies pluošto. Ilgis iki 14m. Su praktiškais spaustukais paprastam ieties pailginimui ar sutraukimui.	☐
Aukšto slėgio pistoletas	149	4.775-154.0	Aukšto slėgio pistoletas naudojimui su TL išpurškimo ietimis plovimui aukšto slėgio vandens srove. Ergonomiškas, lengvai montuojamas, tinka tiek dešiniarankiams, tiek kairiarankiams.	☐
Vandens minkštinimas				
Vandens minkštinio įrenginys WS 50	150	6.368-463.0	Mobilus vandens minkštinimo įrenginys WS 50 apsaugo nuo kalkių susidarymo ant išvalytų paviršių. Šį poveikį užtikrina specialios jonų mainų dervos, kurios pašalina ištirpusias kalkes iš vandens.	☐
Vandens minkštinimo įrenginys WS 100	151	6.368-464.0	Mobilus vandens minkštinimo įrenginys WS 100 apsaugo nuo kalkių susidarymo ant išvalytų paviršių. Šį poveikį užtikrina specialios jonų mainų dervos, kurios pašalina ištirpusias kalkes iš vandens.	☐
WS regeneratorius	152	6.368-465.0	Naudojant "WS Regenerator" regeneravimo sistemą, vandens minkštinimo įrenginių "WS 50" ir "WS 100" minkštinimo kasetės gali būti pakartotinai praplaunamos ir regeneruojamos paspaudus mygtuką.	☐
Žarnos				
iSolar aukšto slėgio žarna 7	153	6.392-978.0	Aukštos kokybės, lanksti aukšto slėgio žarna (su gumine danga), skirta "iSolar TL 7". Išorinis sluoksnis pasižymi ypač geromis slydimo savybėmis ilginant ar sutraukiant teleskopinį strypą.	☐
iSolar aukšto slėgio žarna 10	154	6.392-977.0	Aukštos kokybės, lanksti aukšto slėgio žarna (su gumine danga), skirta "iSolar TL 10". Išorinis sluoksnis pasižymi ypač geromis slydimo savybėmis ilginant ar sutraukiant teleskopinį strypą.	☐

☐ Turimi priedai

KÄRCHER

PRIEDAI HD 10/25-4 S
1.286-954.0


153–155


156


157–158


159


160


161


162


163–164


165


166


167


168

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
FASADŲ IR SAULĖS KOLEKTORIŲ VALYMAS				
Žarnos				
iSolar aukšto slėgio žarna 14	155	6.392-976.0	Aukštos kokybės, lanksti aukšto slėgio žarna (su gumine danga), skirta "iSolar TL 14". Išorinis sluoksnis pasižymi ypač geromis slydimo savybėmis ilginant ar sutraukiant teleskopinį strypą.	☐
Priedų rinkiniai ir adapteriai				
iSolar saugos komplektas darbui aukštyje	156	6.988-152.0	Sertifikuota asmens apsaugos sistema stogo darbams. Komplektą sudaro: mobilus, nuo kritimo apsaugantis, įtaisas su amortizatoriumi ir 15 m kreipiančiąja virve, saugos diržas, juosta tvirtinimui ir tvirta metalinė dėžė.	☐
PRIEDAS SMĖLIAVIMUI / SMĖLIASROVĖ				
Priedas smėliavimui / smėliasrovė (be purkštukų)				
Komplektas smėliavimui su srauto reguliavimu (be purkštukų)	157	4.115-000.0	Dažų, rūdžių ir apnašų pašalinimas yra lengvas: Kärcher priedas šlapiam smėliavimui su srauto reguliavimu, skirtas naudojimui su aukšto slėgio įrenginiais, vandens srauto sukeliamai jėgai padidinimui įterpiant į ją abrazyvinių dalelių.	☐
Komplektas smėliavimui be srauto reguliavimo (be purkštukų)	158	4.115-006.0	Valymo priemonės įmaišymui į aukšto slėgio srovę. Dažų nuėmimui, rūdžių šalinimui ir nukalkinimui. Montuojamas ant purškimo antgalio vietoj aukšto slėgio antgalio. Be vandens srauto reguliavimo	☐
Purkštukų komplektas smėliasrovei				
Purkštukų komplektas smėliavimui 0050	159	2.112-023.0	Purkštukų komplektas smėliavimo priedui: purkštukas ir purkštuko laikiklis. Optimaliam Kärcher šlapio smėliavimo priedų našumui. Naudojamas tik su šlapio smėliavimo priedais 4.115-000.0 | 4.115-006.0.	☐
Pastiprintas purkštukų komplektas smėliasrovei				
Boro karbido antgalis, skirtas įrenginiams nuo 1000 l/h	160	6.415-083.0	Papildomai antgalių pakuotėms. Labai atsparus nusidėvėjimui antgalis su boro karbido laikikliu, skirtas nuolatiniam naudojimui.	☐
STATINIŲ IR REZERVUARŲ VALYMAS				
Statinių ir rezervuarų valymas				
Komplektas statinių vidaus plovimui BC 14/12	161	2.112-020.0	BC 14/12 skirtas konteinerių ir talpų vidaus valymui, ypač tinkamas ąžuolo statinėms, kurių talpa yra nuo 225 iki 600 litrų.	☐
Talpų plovimo priedas HKF 30/14-E	162	6.751-061.0	Kompaktiškas nerūdijančiojo plieno talpų plovimo priedas, skirtas statinių ir talpyklų, kurių angos ne mažesnės kaip 65 mm, vidui plauti. Įspūdingai mažas svoris ir pastovus sukimosi greitis, kurį užtikrina elektros variklis.	☐
Purkštukų komplektas HKF 50 talpų plovimo galvutei				
Antgalis 045, skirtas darbui su dvigubu antgaliui HKF 50	163	6.415-446.0	Antgalis, skirtas darbui su dvigubu antgaliu.	☐
Aukšto slėgio srovės antgalis 090, skirtas talpų vidaus valymo galvutėms	164	6.415-447.0	Aukšto slėgio srovės antgalis 090, skirtas vidaus valymo galvutėms su 0° purškimo kampu, pagamintas iš grūdinto nerūdijančio plieno ir su 1/8 colio sriegiu.	☐
Dviguba rankena, skirta tiksliam purškimo galvutės reguliavimui	165	2.863-036.0	Dviguba rankena. Tikslus purškimo galvutės reguliavimas.	☐
Srieginis kamštis, skirtas talpų vidaus valymo galvutėms	166	5.411-061.0	Srieginis kamštis talpų vidaus valymo galvutėms su 1/8 colio sriegiu.	☐
VANDENS PAJUNGIMAS				
Geka jungtis				
Geka vandens jungtis, R 1"	167	6.388-465.0	su mova žarnai	☐
Jungtis	168	6.388-458.0	su vidiniu sriegiu	☐

☐ Turimi priedai

PRIEDAI HD 10/25-4 S
1.286-954.0


169


170


172


173


174–175


176


177


178

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
VANDENS PAJUNGIMAS				
Siurbimo filtras				
Vandens filtras	169	6.414-956.0	Tinka tvenkiniams, akumuliacinėms talpykloms ar pan., poliamido filtro korpusams, nerūdijančio plieno filtrams su 800 µm tinkleliu, R 3/4 "ir R 1" jungčiai, be atbulinio vožtuvo	☐
Vandens filtras su atbulinės eigos vožtuvu	170	4.730-012.0	Žalvarinis siurbimo filtras su atbuliniu vožtuvu, tinkamas tvenkiniams, saugojimo rezervuarams ir t.t.	☐
Smulkaus filtravimo vandens filtras				
Universalus vandens filtras 25 µm,	171	2.637-020.0	Smulkaus tinklelio vandens filtras, 25 µm, maks. temperatūra 50° C. Apsaugo įrenginį nuo purvo dalelių, esančių vandenyje. Vandens srautas iki 1200 l / h. Jungtis 3/4 ", su 1" adapteriu,.	☐
Vandens filtras, 80 µm, R 3/4" + 1"	172	4.730-102.0	Plono tinklelio vandens filtras; maksimalus pajėgumas: 125 µm, temperatūra 50°. Apsaugo aukšto slėgio valymo įrenginį nuo purvo dalelių, esančių vandenyje. Vandens tekėjimo greitis iki 1200 l/h. Jungtis 3/4", su adapteriu 1".	☐
Vandens filtras, 100 µm, R 1"	173	2.638-270.0	Plono tinklelio vandens filtras, maksimalus pajėgumas: 100 µm, temperatūra 60°. Jungiasi prie aukšto slėgio valymo įrenginio. Apsaugo aukšto slėgio valymo įrenginį nuo purvo dalelių, esančių vandenyje. Vandens tekėjimo greitis iki 1200 l/h. Jungtis 1".	☐
Vandens tiekimo žarna				
Vandens tiekimo žarna	174	4.440-207.0	NW 13 R1"/R3/4", iki 85 °C.	☐
	175	4.440-270.0	NW 19 R1"/R", iki 85°C	☐
PLOVIMO ŠEPEČIAI				
Užmaunamas plovimo šepetys				
Plovimo šepetys, M18x1.5	176	4.113-001.0	Universaliam paviršių valymui. Montuojamas spaustuku tiesiai prie purškimo antgalio. TR sriegio jungtis	☐
Rotacinis plovimo šepetys				
Besisukantis plovimo šepetys > 1000 l/val. įrenginiams, nailono šeriai	177	4.113-002.0	Varomas vandens srove. Švelniai pašalina smulkias dulkes ir apnašas nuo visų paviršių. Atsparus temperatūrai iki 60 °C (M 18 × 1,5, keičiami šepečiai).	☐
Besisukantis plovimo šepetys, > 800 l/h, natūralaus pluošto šeriai	178	4.113-005.0	Varomas vandens srove. Švelniai pašalina smulkias dulkes ir apnašas nuo visų paviršių. Atsparus temperatūrai iki 60 ° C. (M 18 × 1,5, keičiami šepečiai).	☐

☐ Turimi priedai