NT 22/1 AP L GO!FURTHER

„NT 22/1 Ap L Go!Further“ – tai riboto leidimo juodos spalvos drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys, kurio sudėtyje yra 50 % perdirbto plastiko[1)], tiekiamas su išskirtiniais priedais: 10 neaustinės medžiagos filtro maišelių.



Made in Europe

Užsakymo Nr.	1.378-627.0

- Riboto leidimo juodas drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys, kurio sudėtyje yra 50 % perdirbto plastiko[1)]
- Pusiau automatinis filtro valymas Ap
- Grindų antgalis 300 mm.,plyšių antgalis, PES kasetinis filtras, 10 neaustinės medžiagos filtravimo maišelių

Techniniai parametrai

EAN kodas		4066529213389
Fazių skaičius	**Ph**	1
Įtampa	**V**	220 – 240
Dažnis	**Hz**	50 – 60
Oro srautas	**l/s**	72
Vakuumas	**mbar / kPa**	249 / 24,9
Konteinerio talpa	**l**	22
Talpos medžiaga		Plastikas su perdirbtomis medžiagomis
Nominali galia	**W**	max. 1300
Standartinis nominalus diametras		ID 35
Elektros laido ilgis	**m**	6
Garso lygis	**dB(A)**	71
Spalva		Juoda
Svoris (be priedų)	**kg**	5,7
Svoris (su pakuote)	**kg**	9
Matmenys (I × P × A)	**mm**	380 × 370 × 480

Standartinė komplektacija

Siurbimo žarnos ilgis: 1,9 m
Alkūnė: Plastikas
Prailginimo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
Prailginimo vamzdžių ilgis: 505 mm
Siurbimo vamzdžių plotis: Plastikas
Filtro maišelių skaičius: 10 Piece(s)
Filtro maišelio medžiaga: Neaustinė medžiaga
Purkštuko plotis drėgnam ir sausam grindų valymui: 300 mm
Plyšių antgalis
Gofruotas filtras: PES

Standartiniai priedai

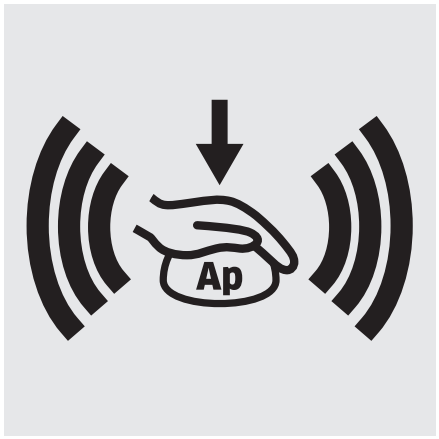
Filtro valymas: Pusiau automatinis filtro valymas Ap
Saugos klasė: II
Ratukas su stabdžiu

[1)] Tik įrenginys, visos plastikinės dalys, išskyrus priedus.

NT 22/1 Ap L Go!Further, 1.378-627.0, 2026-11-06









Lengvas ir kompaktiškas.

- Įrenginį lengva ir patogu transportuoti ir saugoti.

Pusiau automatinis filtro valymas Ap

- Optimalus filtro valymo efektyvumas vienu mygtuko paspaudimu.
- Užtikrina nuolatinį aukštą filtro našumą ir siurbimo galią.
- Leidžia sutaupyti laiko ir prailginti filtro tarnavimo trukmę.

Tvarumo aspektai

- Konstrukcijos sudėtyje yra 50 % perdirbto plastiko[1].
- Drėgmei atsparus PES kasetinis filtras: plaunamas ir leidžia siurbti nenaudojant filtro maišelio.
- Pusiau automatinė filtro valymo sistema užtikrina ilgesnį filtro tarnavimo laiką.


NT 22/1 Ap L GoiFurther, 1.378-627.0, 2026-11-06

TVARUMO ASPEKTAI, SUSIJĘ SU NT 22/1 AP L GO!FURTHER 1.378-627.0

„Beyond Cleaning“ tvarumo aspektai			
Perdirbto plastiko kiekis įrenginyje	**%**	50	Visos plastikinės dalys, išskyrus priedus

KÄRCHER

PRIEDAI NT 22/1 AP L GO!FURTHER
1.378-627.0


1


2


3



4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
FILTER BAGS				
Austinės medžiagos filtrai maišai (3-jų sluoksnių)				
Flisiniai filtravimo maišeliai, 5 Piece(s), NT 22/1	1	2.889-217.0	Trijų sluoksnių plyšimui atsparūs flisiniai filtravimo maišeliai, sertifikuoti L dulkių klasei, skirti drėgno ir sauso valymo „Kärcher“ dulkių siurbliams. Pakuotėje 5 vnt.	■
CILINDRINIS GOFRUOTAS ORO FILTRAS, STANDARTINIS, BIA C IKI DULKIŲ KLASĖS M				
Cilindrinis gofruotas oro filtras (PES)				
Cilindrinis gofruotas filtras PES, NT 22 Ap, 27/1, 48/1	2	2.889-219.0	Drėgmei atsparus cilindrinis gofruotas oro filtras. L dulkių klasė. Darbui su sausomis dulkėmis ar drėgnu purvu.	■
ALKŪNĖS				
Plastikinė alkūnė				
Alkūnė, NT, DN 35, plastikinė, spaustukų sistema 2.0 žarnos gale, kūginė jungtis priedo gale	3	2.889-199.0	DN 35 plastikinė alkūnė, skirta drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams. Žarnos gale integruota clip 2.0 jungtis, o priedo gale – kūginė jungtis.	■
Alkūnė su oro srauto reguliatoriumi, T, DN 35, plastikinė, antistatinė, spaustukų sistema 2.0 žarnos gale, kūgis priedų gale	4	2.889-148.0	Antistatinė, ergonomiška alkūnė su oro srauto reguliatoriumi DN 35 jungtimi, skirtos sauso valymo dulkių siurbliams. Žarnos gale integruota spaustukų 2.0 jungtis, o priedo gale – kūginė jungtis.	□
Alkūnė, NT, DN 35, plastikinė, laidi elektrai, spaustukų sistema 2.0 žarnos gale, kūgis priedo gale	5	2.889-168.0	Elektrai laidi, ergonomiška plastikinė DN 35 dydžio alkūnė, skirta drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams. Žarnos gale įrengta spaustukų 2.0 jungtis, o priedo gale – kūginė jungtis.	□
Alkūnė, NT, DN 35, plastikinė, suastukų sistema 2.0 žarnos gale, kūgis priedo gale	6	2.889-170.0	Ergonomiškas DN 35 plastikinė alkūnė, skirta drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams. Žarnos gale integruota spaustukų sistema "clip 2.0", o priedo gale – kūginė jungtis.	□
SIURBIMO ANTGALIAI				
Antgaliai grindims (sausam/šlapiam siurbimui)				
Drėgno ir sauso siurbimo antgalis grindims, DN35, 300 mm, su parkavimo kabliuku	7	2.899-811.0	Plastikinis drėgnų ir sausų grindų antgalis su šoniniais ratukais ir parkavimo kabliuku. Šepečių juosteles ir gumines juosteles lengva pakeisti naudojant spaustuką. Darbinis plotis 300 mm.	■
Drėgno/sauso siurbimo antgalis grindims, Adv plastikinis, DN 35, 360 mm	8	2.889-152.0	360 mm pločio drėgnam ir sausam valymui skirtas grindų antgalis su lengvai keičiamais priedais. Įskaitant šepetėlių juostas ir guminius valytuvus.	□
Siauri antgaliai				
Plyšio antgalis, DN 35, plastikas, 225 mm	9	2.889-159.0	Plyšio antgalis DN 35, skirtas sauso ir drėgno valymo siurbliams. Ilgis 225 mm	■
Automobilių valymo antgaliai				
Ergonomiškas antgalis automobiliui, ID 35, 100 mm	10	2.889-356.0	Ergonomiškas kompaktiškas 100 mm darbinio pločio plastiko DN 35 automobilio salono valymui skirtas antgalis. Tinka visiems drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams su DN 35 jungtimi.	□
Antgalis automobiliui, ID 35, 90 mm	11	6.906-108.0	Kampinis, plokščias, plastikinis automobilių siurbimo įrankis, turinti maždaug 90 mm darbinį plotį. Tik NT vakuuminiams siurbliams.	□
Guminis antgalis, 45°				
Guminis siurbimo įrankis, 45°	12	6.902-104.0	45° guminis siurbimo antgalis (DN 35), atsparus alyvai tinka vakuuminiams įrenginiams. Pritaikoma NT serijos vakuuminiams siurbliams.	□
NT guminis įsiurbimo antgalis, nuožulnus 45° kampu, DN 40	13	6.902-105.0	45° guminis siurbimo antgalis (DN 40), atsparus alyvai, tinka vakuuminiams įrenginiams. Pritaikoma NT serijos vakuuminiams siurbliams.	□
SIURBIMO VAMZDŽIAI				
Siurbimo vamzdžiai, plastikiniai				
Plastikiniai siurbimo vamzdžiai, 2 vnt, DN 35, 505 mm ilgio, tinka HV 1/1 Bp, NT 22/1, NT 27/1, NT 48/1	14	2.889-218.0	Siurbimo vamzdžių rinkinį sudaro 2 siurbimo vamzdžiai, pagaminti iš aukštos kokybės plastiko (kiekvienas DN 35 ir 505 mm ilgio). Tinka HV 1/1 Bp akumuliatoriumi maitinamam rankiniam dulkių siurbliui, taip pat „Kärcher“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams.	■

■ □ Turimi priedai

KÄRCHER

PRIEDAI NT 22/1 AP L GO!FURTHER
1.378-627.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
SIURBIMO VAMZDŽIAI				
Siurbimo vamzdžiai, metaliniai				
Siurbimo vamzdis iš chromuoto plieno, DN 35, 505 mm ilgio, tinka T 7/1, T 10/1 T 12/1, NT 22/1, NT 30/1, NT 40/1	15	6.902-074.0	Chromuotas plieninis siurbimo vamzdelis „Kärcher“ sauso valymo dulkių siurbliams ir drėgno bei sauso valymo dulkių siurbliams, nominalus plotis DN 35, ilgis 505 mm.	☐
SIURBLIAI				
Antgaliai				
Lankstus plyšių antgalis	16	2.863-374.0	Lankstus plyšių antgalis, skirtas sunkiai pasiekiamoms vietoms namuose, rūsyje, dirbtuvėse, automobilyje ir pan. valyti, naudojant „Home & Garden“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurblius bei plaunančius siurblius.	☐
SIURBIMO ŽARNOS				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Siurbimo žarna, NT, DN 35, ilgis 2,5 m, spaustukai 2,0, bajonetas 2,0	17	2.889-134.0	Siurbimo žarna su alkūne nominalaus pločio DN 35 ir 2,5 m ilgio tinkama naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais iš Karcher	☐
Siurbimo žarna, NT, DN 35, ilgis 2,5 m, laidi elektrai, spaustukai 2,0, bajonetas 2,0	18	2.889-136.0	Siurbimo žarna su alkūne nominalaus pločio DN 35 ir 2,5 m ilgio tinkama naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais	☐
Prailginimo žarna, T/NT, DN 35, ilgis 2,5 m, spaustukas 2,0, jungiamasis adapteris	19	2.889-145.0	Žarna skirta pailginimui su spaustukų sistema ID 35 pailginimui. Ilgis: 2,5 m. tinkama naudoti su Kärcher drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	☐
JUNGTYS DVIEJŲ ŽARNŲ SUJUNGIMUI				
Jungtis prie elektrinių instrumentų nusiurbimo angų, el.				
Jungtis, C DN35-DN35	20	5.407-005.0	Jungčių pritaikymo sistema DN 35, skirta siurbimo vamzdžių ir mažų antgalių prijungimui prie kūgio DN 35. Puikiai tinka automobilio salono valymui, net ir neprijungus kitų antgalių.	☐
Jungtis prie elektrinių instrumentų nusiurbimo angų, clip system, el.				
Jungtis el. įrankiams, DN35, Clip 2.0 jungtis	21	2.889-151.0	Jungtis prie įrankių su guminiu tvirtinimu ir oro srauto pasirinkimui sukamuoju žiedu, tinkamu siurbimo galiai reguliuoti dirbant su elektriniais įrankiais. Suderinamas su siurbimo žarnomis su Clip 2.0 jungtimi DN 35.	☐
KITI PRIEDAI, NT				
Antgalis gręžimo dulkėms susiurbti	22	2.679-000.0	Antgalis gręžimo metu kylančioms dulkėms susiurbti. Tinka „Kärcher” sauso ir drėgno valymo bei sauso valymo vakuuminiams siurbliams.	☐
Adapteris, DN35	23	2.889-312.0	Adapteris skirtas naujos sauso ir drėgno valymo bei sauso valymo vakuuminių siurblių priedų sistemos žarnų pritaikymui prie senosios sistemos alkūnių ar žesant poreikiui žarnokms pailginti. Nominalus plotis DN 35.	☐
Adapterio jungtis,NT žarnoms su bajoneto jungtimi 1.0	24	5.031-436.0	Laidus elektrai, universalus adapteris skirtas Nt serijos žarnų su bajonetu 1.0, kurių nominalus plotis DN 35, 40, 50, pritaikymui prie naujos „Kärcher“ drėgno ir sauso valymo vakuuminių siurblių priedų sistemos.	☐

■ ☐ Turimi priedai