


BP 5.000 GARDEN *EU

Patvarus ir galingas sodo siurblys BP 5.000 puikiai tinka ekologiškam ir ekonomiškam sodo laistymui naudojant vandenį iš alternatyvių šaltinių, tokių kaip statinės ar rezervuarai.



Užsakymo Nr.

1.645-710.0

- Maks. našumas < 5000 l/val., kėlimo aukštis 40 m, slėgis iki maks. 4 bar
- Patogus kojinis jungiklis, ergonomiška nešimo rankena, optimizuota jungtis

Techniniai parametrai

EAN kodas		4054278915920
Vardinė imamoji galia	W	650
Maks. vandens srautas	l/h	< 5000
Kėlimo aukštis	m	max. 40
Vandens slėgis	bar	max. 4
Siurbimo aukštis	m	8
Tiekimo temperatūra	°C	max. 35
Pajungimo srėgis		G1
Elektros laidas	m	1,5
Įtampa	V	230 - 240
Dažnis	Hz	50
Spalva		Geltona
Svoris (be priedų)	kg	6,8
Svoris (su pakuote)	kg	7,9
Matmenys (I × P × A)	mm	372 × 186 × 231

Standartinė komplektacija

- Jungties perėjimas G1 siurbliams
- Dvipusio prijungimo adapteris G 1 siurbliams

Standartiniai priedai

- Optimizuota įmova
- Patogus kojinis jungiklis.
- Atskira pripildymo ertmė
- Vandens išleidimo vožtuvas
- Ergonomiška rankena



Patogus kojinis jungiklis.

- Lengva įjungti ir išjungti - apsaugo nugarą.



Optimali siurbimo funkcija

- Kokybiškas siurblys lengvai pumpuoja vandenį iš 8 m gylio, pavyzdžiui, iš cisternos.

Patvarus ir ilgaamžis

- Kärcher suteikia prailgintą penkerių metų garantinį laikotarpį.


PRIEDAI BP 5.000 GARDEN *EU 1.645-710.0



		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
PERĖJIMAI / JUNGTYS				
Pajungimo adapteris	1	6.997-473.0	Pajungimo adapterio pagalba siurblių su vidiniu sriegiu galima greitai ir saugiai prijungti prie vandens jungties.	■
Dviejų krypčių pajungimo adapteris siurbliams, G1	2	6.997-474.0	Dviejų krypčių pajungimo adapterio pagalba siurblių su vidiniu sriegiu galima greitai ir saugiai prijungti prie dviejų vandens jungčių.	■
Čiaupo jungtis įsiurbimo ir laistymo žarnai 1" + 3/4"	3	2.997-113.0	Čiaupo jungtį galima naudoti prijungiant siurbimo ir sodo žarnas prie siurblių slėgio ir įsiurbimo pusėje. „PerfectConnect“ sandarinimo principas garantuoja patikimą sandarumą.	□
Jungties adapteris siurbliams (axial/radial), G1	4	2.997-120.0	„PerfectConnect“ jungties adapteris (ašinis / radialinis) sujungia Kärcher siurblius su vidiniu sriegiu G1 su kitų gamintojų vandens jungtimis ir priedais, taip pat su senesniais Kärcher priedais.	□
Nedidelė siurblio jungtis su kontroliniu vožtuvu	5	6.997-359.0	Siurblio jungtis su kontroliniu vožtuvu, skirta vakuumui atspariam įsiurbimo žarnų sujungimui su siurbliais (pavyzdžiui, sodo siurbliais ir aukšto slėgio siurbliais. Skirtas buitiniam naudojimui).	□
Jungtis vandens pompoms Basic	6	6.997-358.0	Sujungimo rinkinys, skirtas sujungti vandens žarnas su sodo siurbliais ir aukšto slėgio siurbliais. Skirtas buitiniam naudojimui. Šis rinkinys užtikrina nesudėtingą ir tobulą žarnos ir siurblio sujungimą.	□
Aukštos kokybės siurblių sujungimo rinkinys	7	6.997-340.0		□
SIURBIMO ŽARNOS				
Vandens pasiurbimo komplektas, 3,5 m	8	2.997-110.0	Parngtas pajungimui ir atsparus vakuumui: Vandens pasiurbimo rinkinys su 3,5 m siurbimo žarna, siurbimo filtru, atbuliniu vožtuvu ir „PerfectConnect“ sandarinimo sistema idealiai tinka sodo siurbliams ir vandens tiekimui buityje.	□
Vandens pasiurbimo komplektas, 7,0 m	9	2.997-111.0	Idealus sodo siurblių buitinio vandens pasiurbimo komplektas. Komplekte yra prijungimui paruošta, vakuumui atspari 7 m siurbimo žarna su siurbimo filtru, atbuliniu vožtuvu ir „PerfectConnect“ sandarinimo sistema.	□
FILTRAS				
Filtru vandens siurbliui, didelis	10	2.997-210.0	Vandens siurblio filtras apsaugo sodo siurblius, hidroforus ir namų siurblius nuo stambių šiukšlių ir smėlio. Įskaitant „PerfectConnect“ sandarinimo principą, užtikrinantį patikimą sandarumą.	□
Filtru vandens siurbliui, mažas	11	2.997-211.0	Mažas filtras, didelis efektas: siurblio filtras apsaugo hidroforus, sodo ir namų siurblius nuo stambių purvo dalelių ar smėlio. Su „Perfect Connect“ sandarinimo principu.	□
Pagrindinis įsiurbimo filtras su apsauga nuo grįžtamojo srauto, 3/4"	12	6.997-345.0	Pagrindinis įsiurbimo filtras su apsauga nuo grįžtamojo srauto, skirtas prijungti prie nukirstų 3/4" žarnų galų.	□
Pagrindinis įsiurbimo filtras su apsauga nuo grįžtamojo srauto, 1"	13	6.997-342.0	Pagrindinis įsiurbimo filtras su apsauga nuo grįžtamojo srauto, skirta prijungti prie nukirstų 1" žarnų galų.	□
Aukštos klasės įsiurbimo filtras su apsauga nuo grįžtamojo srauto	14	6.997-341.0	Aukštos klasės įsiurbimo filtras su apsauga nuo grįžtamojo srauto, skirta prijungti prie nukirstų žarnų galų.	□

■ □ Turimi priedai

PRIEDAI BP 5.000 GARDEN *EU
1.645-710.0

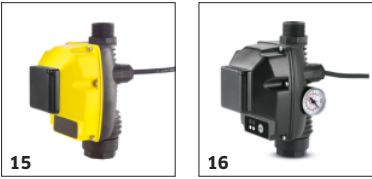

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
IVAIRŪS				
Apsauga nuo sausos siurblio eigos	15	6.997-355.0	Apsauga nuo sausos siurblio eigos, apsauganti sodo siurblius, panardinamus siurblius ir aukšto slėgio siurblius nuo sugadinimo. Plūdinis jungiklis automatiškai įjungia ir išjungia siurblį ir apsaugo jį nuo sausos eigos.	☐
Elektroninis slėgio jungiklis su apsauga nuo sausos eigos	16	6.997-357.0	Elektroninis slėgio jungiklis pagal poreikį automatiškai įjungia/išjungia siurblį. Plūdinis jungiklis automatiškai įjungia ir išjungia siurblį ir apsaugo jį nuo sausos eigos.	☐

☐ Turimi priedai