SP 9.000 FLAT

Sugeba išpumpuoti iki 9 000 l/h ir susiurbti vandenį iki minimalaus 1 mm lygio: Tai kompaktiškas pradinio lygio plokščias panardinamas siurblys SP 9,000 Flat, pritaikytas švariam ir mažai užterštam vandeniui.





Užsakymo Nr. **1.645-810.0**

- Maks. našumas < 9000 l/val., kėlimo aukštis 6 m, slėgis iki maks. 0,6 bar
- Siurbimas iki žemo lygio, plūdinis jungiklis, keraminis slydimo žiedo sandariklis
- Žarnos pajungimo dalis

Techniniai parametrai		
EAN kodas		4054278951669
Vardinė imamoji galia	**W**	280
Maks. vandens srautas	**l/h**	< 9000
Tiekimo temperatūra	**°C**	max. 35
Kėlimo aukštis	**m**	6
Vandens slėgis	**bar**	max. 0,6
Horizontalaus surinkimo gylis	**mm**	1
Nešvarumų dydis	**mm**	max. 5
Panardinimo gylis	**m**	max. 7
Min. vandens likutis, rankinis	**mm**	1
Likęs vandens aukštis	**mm**	1
Pajungimo sriegis		G1 1/2
Slėgio pusės jungties sriegis		G1/2 vidinis sriegis
Elektros laidas	**m**	10
Įtampa	**V**	230 – 240
Dažnis	**Hz**	50
Spalva		Geltona
Matmenys (I × P × A)	**mm**	227 × 240 × 262
Svoris (be priedų)	**kg**	3,7
Svoris (su pakuote)	**kg**	4,5

Standartinė komplektacija

Žarnos pajungimo dalis: G1, 1", 1 1/4", 1 1/2"

Standartiniai priedai

Patogi laikymo rankena

Greita jungtis lengvam žarnos pajungimui

Rankinio/automatinio valdymo perjungimas: Galimybė nustatyti plūdinį jungiklį

Perjungti į švaraus vandens surinkimą


Plūdinis jungiklis

Keraminis riebokšlis

Rankiniu režimu siurblys veikia nuolat, kad būtų užtikrintas minimalus likutinio vandens kiekis

SP 9.000 Flat, 1.645-810.0, 2026-11-13



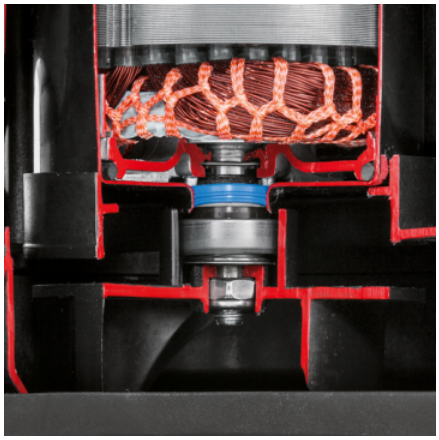

Keraminis riebokšlis

- Ypač patvarus ir ilgalaikis



Plūdinis jungiklis

- Įjungia ir išjungia siurblį, priklausomai nuo vandens lygio, apsaugodamas nuo sauso veikimo.



Greito pajungimo jungtis

- Sujungimo sriegis, skirtas greitai ir paprastai prijungti 1", 1 1/4" ir 1 1/2" žarnas arba G1 jungtį.

SP 9.000 Flat, 1.645-810.0, 2026-11-13

PRIEDAI SP 9.000 FLAT
1.645-810.0


1


2


3


4


5


6


7

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
PERĖJIMAI / JUNGTYS				
Nedidelė siurblio jungtis su kontroliniu vožtuvu	1	6.997-359.0	Siurblio jungtis su kontroliniu vožtuvu, skirta vakuumui atspariam įsiurbimo žarnų sujungimui su siurbliais (pavyzdžiui, sodo siurbliais ir aukšto slėgio siurbliais. Skirtas buitiniam naudojimui).	☐
FILTRAS				
Panardinamo siurblio išankstinis filtras, mažas	2	2.997-201.0	Apsaugo panardinamą vandens siurblį nuo užsikimšimo: pirminis filtras, skirtas nuo SP 9.000 iki SP 16.000 „Flat/Dirt“ ir nuo SP1 iki SP5 „Flat/Dirt“ modelių panardinamiems siurbliams.	☐
ĮVAIRŪS				
Plokščios žarnos komplektas	3	2.997-100.0	Vietą taupantis žarnų komplektas su lanksčia žarna, įskaitant nerūdijančio plieno žarnų spaustuką, skirtą prijungimui prie panardinamųjų siurblių. Idealiai tinka naudoti kaip padavimo žarną vandens pašalinimui per potvynius.	☐
LAISTYMO ŽARNOS				
PrimoFlex® žarna 1" – 1 m	4	2.645-247.0	Aukštos kokybės sodo žarną PrimoFlex® 1" galima įsigyti metrais, tai reiškia, kad galima užsisakyti reikalingą ilgį (ne daugiau kaip 50 m). Su slėgiui atspariu apsauginiu tinkleliu. Sudėtyje nėra jokių sveikatai kenksmingų medžiagų.	☐
Laistymo žarna Performance Plus 3/4"- 25m	5	2.645-322.0	„Performance Plus“ sodo žarna (3/4", 25 m ilgio) pagaminta iš daugiasluoksnės užsilenkimui atsparios austos medžiagos ir yra atspari UV spinduliams bei apsaugota nuo dumblių kaupimosi. Suprojektuota taip, kad atlaikytų 30 barų plyšimo slėgį (temperatūros diapazonas nuo -20 iki +60 °C). Žarnai suteikiama 15 metų garantija.	☐
Laistymo žarna Performance Plus 3/4" – 50m	6	2.645-323.0	„Performance Plus“ sodo žarna (3/4", 50 m ilgio) pagaminta iš daugiasluoksnės užsilenkimui atsparios austos medžiagos ir yra atspari UV spinduliams bei apsaugota nuo dumblių kaupimosi. Suprojektuota taip, kad atlaikytų 30 barų plyšimo slėgį (temperatūros diapazonas nuo -20 iki +60 °C). Žarnai suteikiama 15 metų garantija.	☐
PrimoFlex® sodo žarna 3/4" 25 m	7	2.645-142.0	Lanksti sodo žarna „PrimoFlex®“ (3/4", 25 m ilgio) su slėgiui atsparia sutvirtinimo technologija puikiai tinka daržovėms, vaisiniams ir dekoratyviniams augalams laistyti. Plyšimo slėgis – 24 barai.	☐

☐ Turimi priedai