SP 16.000 FLOOD BOX

Kärcher panardinamas nešvaraus vandens siurblys SP 16 000 komplektas skirtas ekstremalioms situacijoms, pvz., potvyniams ar dideliam vandens kiekiui.





Užsakymo Nr. **1.645-831.0**

- Maks. našumas < 16 000 l/val., kėlimo aukštis 8 m, slėgis iki maks. 0,8 bar
- Keraminis slydimo žiedo sandariklis, plūdinis jungiklis, „Quick Connect“ adapteris
- Žarnos jungiamoji detalė, 10 m tekstilinė žarna, plastikinė dėžė

Techniniai parametrai		
EAN kodas		4054278951690
Vardinė imamoji galia	**W**	550
Maks. vandens srautas	**l/h**	< 16000
Tiekimo temperatūra	**°C**	max. 35
Kėlimo aukštis	**m**	8
Vandens slėgis	**bar**	max. 0,8
Nešvarumų dydis	**mm**	max. 20
Panardinimo gylis	**m**	max. 7
Min. vandens likutis, rankinis	**mm**	25
Likęs vandens aukštis	**mm**	25
Pajungimo sriegis		G1 1/2
Slėgio pusės jungties sriegis		G1/2 vidinis sriegis
Elektros laidas	**m**	10
Įtampa	**V**	230 – 240
Dažnis	**Hz**	50
Spalva		Geltona
Svoris (be priedų)	**kg**	4,9
Svoris (su pakuote)	**kg**	8,3
Matmenys (I × P × A)	**mm**	229 × 238 × 303

Standartinė komplektacija

Žarnos pajungimo dalis: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”

Įskaitant 10 m medžiaginės žarnos komplektą (1 ¼“)

Įskaitant nerūdijančio plieno žarnos laikiklį

Standartiniai priedai

Patogi laikymo rankena

Greita jungtis lengvam žarnos pajungimui

Rankinio/automatinio valdymo perjungimas: Galimybė nustatyti plūdinį jungiklį

Reguliuojamo aukščio plūdinis jungiklis didesniam lankstumui

Automatiniu režimu (auto) siurblys automatiškai išsijungia priklausomai nuo vandens lygio

Rankiniu režimu siurblys veikia nuolat, kad būtų užtikrintas minimalus likutinio vandens kiekis


Keraminis riebokšlis

SP 16.000 Flood Box, 1.645-831.0, 2026-11-19



Paruoštas naudojimui panardinamo siurblio komplektas

- Komplekto dėžėje yra viskas, ko reikia greitam ir sudėtingam darbui nešvariame vandenyje.

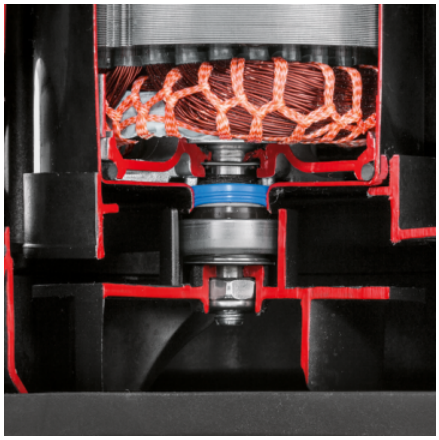

Keraminis riebokšlis

- Ypač patvarus ir ilgalaikis



Praktiška plastikinė dėžė su tinkleliu

- Siurblio komplekto dėžė veikia kaip transportavimo dėžė ir kaip papildomas pirminio valymo filtras, valant ypač didelį kiekį nešvarumų.

SP 16.000 Flood Box, 1.645-831.0, 2026-11-19


PRIEDAI SP 16.000 FLOOD BOX
1.645-831.0


1


2


3


4


5


6


7

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
ĮVAIRŪS				
Plokščios žarnos komplektas	1	2.997-100.0	Vietą taupantis žarnų komplektas su lanksčia žarna, įskaitant nerūdijančio plieno žarnų spaustuką, skirtą prijungimui prie panardinamųjų siurblių. Idealiai tinka naudoti kaip padavimo žarną vandens pašalinimui per potvynius.	■
PERĖJIMAI / JUNGTYS				
Nedidelė siurblio jungtis su kontroliniu vožtuvu	2	6.997-359.0	Siurblio jungtis su kontroliniu vožtuvu, skirta vakuumui atspariam įsiurbimo žarnų sujungimui su siurbliais (pavyzdžiui, sodo siurbliais ir aukšto slėgio siurbliais. Skirtas buitiniam naudojimui).	☐
FILTRAS				
Panardinamo siurblio išankstinis filtras, mažas	3	2.997-201.0	Apsaugo panardinamą vandens siurblį nuo užsikimšimo: pirminis filtras, skirtas nuo SP 9.000 iki SP 16.000 „Flat/Dirt“ ir nuo SP1 iki SP5 „Flat/Dirt“ modelių panardinamiems siurbliams.	☐
LAISTYMO ŽARNOS				
PrimoFlex® žarna 1" – 1 m	4	2.645-247.0	Aukštos kokybės sodo žarną PrimoFlex® 1" galima įsigyti metrais, tai reiškia, kad galima užsisakyti reikalingą ilgį (ne daugiau kaip 50 m). Su slėgiui atspariu apsauginiu tinkleliu. Sudėtyje nėra jokių sveikatai kenksmingų medžiagų.	☐
Laistymo žarna Performance Plus 3/4"- 25m	5	2.645-322.0	„Performance Plus“ sodo žarna (3/4", 25 m ilgio) pagaminta iš daugiasluoksnės užsilenkimui atsparios austos medžiagos ir yra atspari UV spinduliams bei apsaugota nuo dumblių kaupimosi. Suprojektuota taip, kad atlaikytų 30 barų plyšimo slėgį (temperatūros diapazonas nuo -20 iki +60 °C). Žarnai suteikiama 15 metų garantija.	☐
Laistymo žarna Performance Plus 3/4" – 50m	6	2.645-323.0	„Performance Plus“ sodo žarna (3/4", 50 m ilgio) pagaminta iš daugiasluoksnės užsilenkimui atsparios austos medžiagos ir yra atspari UV spinduliams bei apsaugota nuo dumblių kaupimosi. Suprojektuota taip, kad atlaikytų 30 barų plyšimo slėgį (temperatūros diapazonas nuo -20 iki +60 °C). Žarnai suteikiama 15 metų garantija.	☐
PrimoFlex® sodo žarna 3/4" 25 m	7	2.645-142.0	Lanksti sodo žarna „PrimoFlex®“ (3/4", 25 m ilgio) su slėgiui atsparia sutvirtinimo technologija puikiai tinka daržovėms, vaisiniams ir dekoratyviniams augalams laistyti. Plyšimo slėgis – 24 barai.	☐

■ ☐ Turimi priedai