
SP 16.000 DUAL

„SP 16.000 Dual“ panardinamasis siurblys su plūdiniu jungikliu veikia iki 16 000 l/val. našumu. Dėl jo „du viename“ funkcijos siurblį taip pat galima naudoti nešvariam vandeniui pumpuoti ir vandeniui šalinti net iki 1 mm lygio.







Užsakymo Nr. **1.645-832.0**

- Maks. našumas < 16 000 l/val., kėlimo aukštis 9 m, slėgis iki maks. 0,9 bar
- „Du viename“ funkcija, keraminis slydimo žiedo sandariklis, plūdinis jungiklis
- Žarnos pajungimo dalis

Techniniai parametrai

EAN kodas		4054278951706
Vardinė imamoji galia	**W**	550
Maks. vandens srautas	**l/h**	< 16000
Tiekimo temperatūra	**°C**	max. 35
Kėlimo aukštis	**m**	9
Vandens slėgis	**bar**	max. 0,9
Nešvarumų dydis	**mm**	max. 20
Panardinimo gylis	**m**	max. 7
Min. vandens likutis, rankinis	**mm**	1
Likęs vandens aukštis	**mm**	1
Pajungimo sriegis		G1 1/2
Slėgio pusės jungties sriegis		G1/2 vidinis sriegis
Elektros laidas	**m**	10
Įtampa	**V**	230 – 240
Dažnis	**Hz**	50
Spalva		Geltona
Svoris (be priedų)	**kg**	5
Svoris (su pakuote)	**kg**	5,9
Matmenys (I × P × A)	**mm**	237 × 241 × 279

Standartinė komplektacija

Žarnos pajungimo dalis: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”

Standartiniai priedai

Patogi laikymo rankena

Greita jungtis lengvam žarnos pajungimui

Rankinio/automatinio valdymo perjungimas: Galimybė nustatyti plūdinį jungiklį

Du-viename funkcija

Reguliuojamo aukščio plūdinis jungiklis didesniam lankstumui


Keraminis riebokšlis

Automatiniu režimu (auto) siurblys automatiškai išsijungia priklausomai nuo vandens lygio

Rankiniu režimu siurblys veikia nuolat, kad būtų užtikrintas minimalus likutinio vandens kiekis

SP 16.000 Dual, 1.645-832.0, 2026-11-13



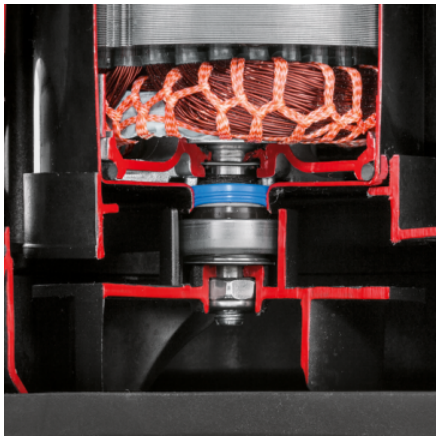

Keraminis riebokšlis

- Ypač patvarus ir ilgalaikis



Du-viename funkcija

- Nešvaraus ir švaraus vandens siurbimui iki 1 mm.
- Pasirinkite norimą režimą, filtrą uždedant arba nuimant



Reguliuojamo aukščio plūdinis jungiklis

- Įjungimo ir išjungimo taško nustatymas, padidina lankstumą ir apsaugo nuo sausos eigos.


SP 16.000 Dual, 1.645-832.0, 2026-11-13

PRIEDAI SP 16.000 DUAL
1.645-832.0


1


2


3


4


5


6

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
PERĖJIMAI / JUNGTYS				
Nedidelė siurblio jungtis su kontroliniu vožtuvu	1	6.997-359.0	Siurblio jungtis su kontroliniu vožtuvu, skirta vakuumui atspariam įsiurbimo žarnų sujungimui su siurbliais (pavyzdžiui, sodo siurbliais ir aukšto slėgio siurbliais. Skirtas buitiniam naudojimui).	☐
ĮVAIRŪS				
Plokščios žarnos komplektas	2	2.997-100.0	Vietą taupantis žarnų komplektas su lanksčia žarna, įskaitant nerūdijančio plieno žarnų spaustuką, skirtą prijungimui prie panardinamųjų siurblių. Idealiai tinka naudoti kaip padavimo žarną vandens pašalinimui per potvynius.	☐
LAISTYMO ŽARNOS				
PrimoFlex® žarna 1" – 1 m	3	2.645-247.0	Aukštos kokybės sodo žarną PrimoFlex® 1" galima įsigyti metrais, tai reiškia, kad galima užsisakyti reikalingą ilgį (ne daugiau kaip 50 m). Su slėgiui atspariu apsauginiu tinkleliu. Sudėtyje nėra jokių sveikatai kenksmingų medžiagų.	☐
Laistymo žarna Performance Plus 3/4"- 25m	4	2.645-322.0	„Performance Plus“ sodo žarna (3/4", 25 m ilgio) pagaminta iš daugiasluoksnės užsilenkimui atsparios austos medžiagos ir yra atspari UV spinduliams bei apsaugota nuo dumblių kaupimosi. Suprojektuota taip, kad atlaikytų 30 barų plyšimo slėgį (temperatūros diapazonas nuo -20 iki +60 °C). Žarnai suteikiama 15 metų garantija.	☐
Laistymo žarna Performance Plus 3/4" – 50m	5	2.645-323.0	„Performance Plus“ sodo žarna (3/4", 50 m ilgio) pagaminta iš daugiasluoksnės užsilenkimui atsparios austos medžiagos ir yra atspari UV spinduliams bei apsaugota nuo dumblių kaupimosi. Suprojektuota taip, kad atlaikytų 30 barų plyšimo slėgį (temperatūros diapazonas nuo -20 iki +60 °C). Žarnai suteikiama 15 metų garantija.	☐
PrimoFlex® sodo žarna 3/4" 25 m	6	2.645-142.0	Lanksti sodo žarna „PrimoFlex®“ (3/4", 25 m ilgio) su slėgiui atsparia sutvirtinimo technologija puikiai tinka daržovėms, vaisiniams ir dekoratyviniams augalams laistyti. Plyšimo slėgis – 24 barai.	☐

☐ Turimi priedai