SP 17.000 FLAT LEVEL SENSOR

Puikiai tinka maks. pumpuoti 17 000 litrų švaraus vandens per valandą: Galingas panardinamasis siurblys SP 17 000 Flat Level Sensor su 1 mm plokščiu surinktuvu, vandens lygio jutikliu ir automatiniu / rankiniu jungikliu. Į komplektą įeina pirminio valymo filtras.







Užsakymo Nr. **1.645-840.0**

- Maks. našumas < 17 000 l/val., kėlimo aukštis 9 m, slėgis iki maks. 0,9 bar
- Siurbimas iki žemo lygio, lygio jutiklis, keraminis slydimo žiedo sandariklis
- Žarnos jungiamoji detalė, nuimamas nerūdijančiojo plieno priešfiltris

Techniniai parametrai

EAN kodas		4054278952017
Vardinė imamoji galia	**W**	550
Maks. vandens srautas	**l/h**	< 17000
Tiekimo temperatūra	**°C**	max. 35
Kėlimo aukštis	**m**	9
Vandens slėgis	**bar**	max. 0,9
Horizontalaus surinkimo gylis	**mm**	1
Nešvarumų dydis	**mm**	max. 5
Panardinimo gylis	**m**	max. 7
Po darbo laiko	**s**	15
Min. vandens likutis, rankinis	**mm**	1
Likęs vandens aukštis	**mm**	1
Pajungimo sriegis		G1 1/2
Slėgio pusės jungties sriegis		G1/2 vidinis sriegis
Elektros laidas	**m**	10
Įtampa	**V**	230 – 240
Dažnis	**Hz**	50
Spalva		Geltona
Matmenys (I × P × A)	**mm**	238 × 293 × 356
Svoris (be priedų)	**kg**	6
Svoris (su pakuote)	**kg**	7,3

Standartinė komplektacija

Išimamas nerūdijančio plieno filtras

Žarnos pajungimo dalis: 1 , 1 1/4 ir 1 1/2 colio sriegis

Standartiniai priedai

Patogi laikymo rankena

Greita jungtis lengvam žarnos pajungimui

Rankinio/automatinio valdymo perjungimas: Jungiklis ant pompos

Perjungti į švaraus vandens surinkimą


Lygio daviklis: nepertraukiamo perjungimo lygio nustatymas

Keraminis riebokšlis

Rankiniu režimu siurblys veikia nuolat, kad būtų užtikrintas minimalus likutinio vandens kiekis

SP 17.000 Flat Level Sensor, 1.645-840.0, 2026-11-13



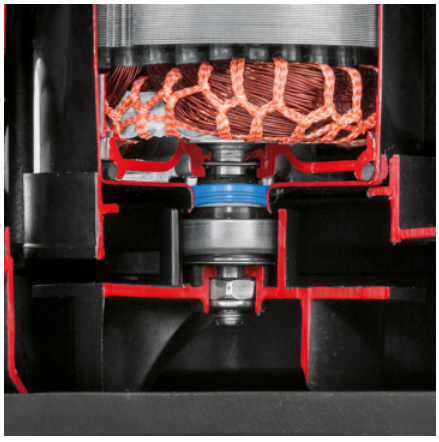

Keraminis riebokšlis

- Ypač patvarus ir ilgalaikis



Lygio jutiklis

- Nuolat kintamo įsijungimo ir atsijungimo taško nustatymas



Greito pajungimo jungtis


- Sujungimo sriegiai greitam ir nesudėtingam 1", 1 1/4" ir 1 1/2" storio žarnų prijungimui.

SP 17.000 Flat Level Sensor, 1.645-840.0, 2026-11-13

PRIEDAI SP 17.000 FLAT LEVEL SENSOR
1.645-840.0


1


2


3


4


5

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
ĮVAIRŪS				
Plokščios žarnos komplektas	1	2.997-100.0	Vietą taupantis žarnų komplektas su lanksčia žarna, įskaitant nerūdijančio plieno žarnų spaustuką, skirtą prijungimui prie panardinamųjų siurblių. Idealiai tinka naudoti kaip padavimo žarną vandens pašalinimui per potvynius.	☐
LAISTYMO ŽARNOS				
PrimoFlex® žarna 1" – 1 m	2	2.645-247.0	Aukštos kokybės sodo žarną PrimoFlex® 1" galima įsigyti metrais, tai reiškia, kad galima užsisakyti reikalingą ilgį (ne daugiau kaip 50 m). Su slėgiui atspariu apsauginiu tinkleliu. Sudėtyje nėra jokių sveikatai kenksmingų medžiagų.	☐
Laistymo žarna Performance Plus 3/4"- 25m	3	2.645-322.0	„Performance Plus“ sodo žarna (3/4", 25 m ilgio) pagaminta iš daugiasluoksnės užsilenkimui atsparios austos medžiagos ir yra atspari UV spinduliams bei apsaugota nuo dumblių kaupimosi. Suprojektuota taip, kad atlaikytų 30 barų plyšimo slėgį (temperatūros diapazonas nuo -20 iki +60 °C). Žarnai suteikiama 15 metų garantija.	☐
Laistymo žarna Performance Plus 3/4" – 50m	4	2.645-323.0	„Performance Plus“ sodo žarna (3/4", 50 m ilgio) pagaminta iš daugiasluoksnės užsilenkimui atsparios austos medžiagos ir yra atspari UV spinduliams bei apsaugota nuo dumblių kaupimosi. Suprojektuota taip, kad atlaikytų 30 barų plyšimo slėgį (temperatūros diapazonas nuo -20 iki +60 °C). Žarnai suteikiama 15 metų garantija.	☐
PrimoFlex® sodo žarna 3/4" 25 m	5	2.645-142.0	Lanksti sodo žarna „PrimoFlex®“ (3/4", 25 m ilgio) su slėgiui atsparia sutvirtinimo technologija puikiai tinka daržovėms, vaisiniams ir dekoratyviniams augalams laistyti. Plyšimo slėgis – 24 barai.	☐

☐ Turimi priedai