NT 65/2 AP

NT 65/2 Ap yra galinas pramoniniam naudojimui skirtas dviejų variklių sauso/drėgno valymo siurblys. Dėl efektyvaus plokščio gofruoto filtro valymo oro srautais siurbimo galia išlieka beveik pastovi.



Užsakymo Nr. **1.667-291.0**

- 65 litrų talpa, 2 turbinos, stūmimo rankena, išleidimo žarna
- Pusiau automatinė „Ap“ filtrų valymo sistema, elektroninė užpildymo lygio kontrolė
- 360 mm „Adv“ grindų antgalis, plyšių antgalis, plokščias klostuotas filtras sausam siurbimui

Techniniai parametrai

EAN kodas		4039784727281
Fazių skaičius	**Ph**	1
Įtampa	**V**	220 – 240
Dažnis	**Hz**	50 – 60
Oro srautas	**l/s**	2 × 74
Vakuumas	**mbar / kPa**	254 / 25,4
Konteinerio talpa	**l**	65
Talpos medžiaga		Plastikas
Nominali galia	**W**	max. 2760
Standartinis nominalus diametras		ID 40
Elektros laido ilgis	**m**	10
Garso lygis	**dB(A)**	73
Spalva		Antracitas
Svoris (be priedų)	**kg**	20
Matmenys (I × P × A)	**mm**	600 × 480 × 920

Standartinė komplektacija

Siurbimo žarnos ilgis: 4 m
Alkūnė: Plastikas
Prailginimo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
Prailginimo vamzdžių ilgis: 550 mm
Siurbimo vamzdžių plotis: Nerūdijantis plienas
Filtro maišelių skaičius: 1 Piece(s)
Filtro maišelio medžiaga: Popierius
Purkštuko plotis drėgnam ir sausam grindų valymui: 360 mm
Plyšių antgalis
Išleidimo žarna (atspari alyvai)
Plokščias gofruotas filtras: Celiuliozės pluošto medžiaga
Rankena

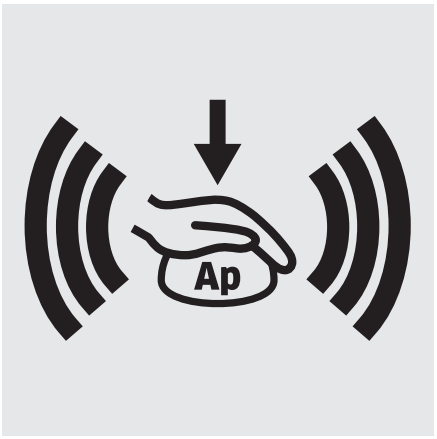
Standartiniai priedai

Automatinis išjungimas kai pasiekiamas max.lygis
Filtro valymas: Pusiau automatinis filtro valymas Ap
Bamperis
Saugos klasė: II
Ratukas su stabdžiu

NT 65/2 Ap, 1.667-291.0, 2026-10-30







Įrenginyje integruotas patogus priedų laikymo skyrius.

- Didelė, praktiška priedų laikymo vieta siurblio korpuse
- Įrankiai ir pridai visada po ranka

Pusiau automatinis filtro valymas Ap

- Optimalus filtro valymo efektyvumas vienu mygtuko paspaudimu.
- Užtikrina nuolatinį aukštą filtro našumą ir siurbimo galią.
- Laiką taupanti konstrukcija ir ilgesnis filtro tarnavimo laikas

Integruota drenažo žarna (atspari alyvos poveikiui).

- Išleidimo žarna lengvai ir greitai pasiekiama
- Skysčius galima lengvai ir švariai pašalinti

NT 65/2 Ap, 1.667-291.0, 2026-10-30

KÄRCHER

PRIEDAI NT 65/2 AP
1.667-291.0


1


2


3


4


5


6–8


9


10–12


13


14–16

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
PLOKŠČIAS GOFRUOTAS ORO FILTRAS, STANDARTINIS, BIA C IKI DULKIŲ KLASĖS M				
Plokščias gofruotas oro filtras (popierinis)				
Plokščias gofruotas filtras sausam siurbimui, NT 65/2 Ap	1	6.904-283.0	Sausam siurbimui skirtas plokščias filtras, pagamintas iš celiuliozės pluošto. Tinka NT 65/2 Ap, siurbti smulkias dulkes ir stambias nešvarumus, priskiriamus L ir M dulkių klasėms.	■
Plokščias gofruotas oro filtras (PTFE)				
Plokščias gofruotas oro filtras, PTFE	2	6.907-449.0	Plokščias gofruotas oro filtras. Pagamintas iš poliesterio pluošto, dengtas PTFE danga. Tikslingai skirtas lipnių medžiagų siurbimui. Dulkių klasė M. Naudojimui su Tact² sistemos siurbliais.	☐
Plokščias gofruotas filtras sausam ir drėgnam siurbimui, PTFE, NT 65/2 Eco, NT 75/2 Ap Me Tc	3	6.904-284.0	Sausam ir drėgnam siurbimui skirtas plokščias filtras, pagamintas iš PES pluošto su PTFE danga. Mėlyna etiketė. Tinka skysčims, smulkioms dulkes ir stambiems nešvarumams. M/L dulkių klasių.	☐
ALKŪNĖS				
Plastikinė alkūnė				
Alkūnė, NT, DN 40, plastikinė, spaustukų sistema 2.0 žarnos gale, kūginė jungtis priedo gale	4	2.889-171.0	DN 40 plastikinė alkūnė, skirta drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams. Žarnos gale integruota clip 2.0 jungtis, o priedo gale – kūginė jungtis.	■
Alkūnė su oro srauto reguliatoriumi, T, DN 35, plastikinė, antistatinė, spaustukų sistema 2.0 žarnos gale, kūgis priedų gale	5	2.889-148.0	Antistatinė, ergonomiška alkūnė su oro srauto reguliatoriumi DN 35 jungtimi, skirtos sauso valymo dulkių siurbliams. Žarnos gale integruota spaustukų 2.0 jungtis, o priedo gale – kūginė jungtis.	☐
Alkūnė NT DN 35 plastikinė, spaustukų sistema 1.0 žarnos gale, kūgis priedo gale	6	5.031-718.0	DN 35 plastikinė alkūnė, skirta drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams. Su spaustuku 1.0 žarnos gale ir kūgine jungtimi priedo gale.	☐
Alkūnė NT DN 35 plastikinė,elektrai laidi, spaustukų sistema 1.0 žarnos gale, kūgis priedo gale	7	5.031-939.0	Elektrai laidi DN 35 plastikinė alkūnė, skirta drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams. Žarnos gale integruota klipsų 1.0 jungtis, o priedų gale – kūginė jungtis.	☐
Alkūnė, NT, DN 40, plastikinė, laidi elektrai, spaustukų sistema 1.0 žarnos gale, kūgis priedo gale	8	5.032-427.0	Elektrai laidus DN 40 plastikinė alkūnė, skirta drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams. Žarnos gale klipsų 1.0 jungtis, o priedų gale – kūginė jungtis.	☐
Alkūnės, metalinės				
Alkūnė, NT, DN 35, chromuotas metalas, kūgis žarnos gale, kūgis priedų gale	9	6.900-519.0	DN 35 chromuota metalinė alkūnė, skirta Kärcher drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams. Alkūnė turi kūginę jungtį tiek žarnos, tiek priedų gale.	☐
Alkūnė, NT, DN35, nerūdijantis plienas kūginė jungtis žarnos gale, kūginė jungtis priedo gale	10	6.903-141.0	Tvirta DN 35 nerūdijančiojo plieno alkūnė, skirta Kärcher drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams. Alkūnė su integruota kūgine jungtimi tiek žarnos, tiek priedo gale.	☐
Alkūnė, NT, DN 40, chromuotas metalas, kūgis žarnos gale, kūgis priedų gale	11	6.900-276.0	DN 40 chromuota metalinė alkūnė, skirta Kärcher drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams. Tvirta alkūnė turi kūginę jungtį tiek žarnos, tiek priedų gale.	☐
Alkūnė, NT, DN 40, nerūdyjančio metalo, kūgis žarnos gale, kūgis priedų gale	12	6.902-079.0	DN 40 nerūdyjančio metalo alkūnė, skirta Kärcher drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams. Alkūnė turi kūginę jungtį tiek žarnos, tiek priedų gale.	☐
SIURBIMO ANTGALIAI				
Antgaliai grindims (sausam/šlapiam siurbimui)				
Drėgno/sauso siurbimo grindų antgalis, plastikinis DN40, 360 mm.	13	2.889-153.0	360 mm pločio drėgnam ir sausam valymui skirtas grindų antgalis su lengvai keičiamais priedais. Įskaitant šepetėlių juostas ir guminius valytuvus.	■
Drėgno ir sauso siurbimo antgalis grindims, aliuminis, DN40, 370 mm	14	6.903-018.0	Aliumininis grindų siurbimo antgalis su ratukais, 370 mm pločio, DN 40, skirtas drėgno ir sauso siurbimo dulkių siurbliams. Komplekte yra lengvai keičiamos šepetėlių ir guminės juostelės.	☐

■ ☐ Turimi priedai

KÄRCHER

PRIEDAI NT 65/2 AP
1.667-291.0


14–16


17


18


19


20


21


22


23


24


25



26


27–28

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
SIURBIMO ANTGALIAI				
Antgaliai grindims (sausam/šlapiam siurbimui)				
Drėgno ir sauso siurbimo antgalis grindims, aliuminis, DN40, 450 mm	15	6.906-383.0	Aliumininis grindų siurbimo antgalis su ratukais, 450 mm pločio, DN 40, skirtas drėgno ir sauso siurbimo dulkių siurbliams. Komplekte yra lengvai keičiamos šepetėlių ir guminės juostelės.	☐
Drėgno ir sauso siurbimo antgalis grindims, NT, aliuminis, DN35, 370 mm	16	6.906-384.0	Kärcher drėgno ir sauso siurbimo dulkių siurbliams: aliumininis grindų antgalis (DN 35), kurio plotis 370 mm, įskaitant šepetėlių ir gumines juosteles, kurias lengva pakeisti.	☐
Drėgno ir sauso siurbimo antgalis grindims, NT Adv, DN40, 400 mm	17	2.889-117.0		☐
Siauri antgaliai				
Plyšio antgalis, NT, DN 40, plastikas, 300 mm	18	5.130-655.0	Plastikinis plyšio antgalis, nominalaus pločio DN 40, skirtas Kärcher drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams. Ypač tinka sunkiai pasiekiamoms vietoms, tokioms kaip jungtys, įtrūkimai ir kampai, išsiurbti.	■
Plyšių siurbimo antgalis, DN 35, plastikas, 210 mm	19	2.889-130.0	DN 35 plastikinis plyšių siurbimo antgalis, kurį naudojant galima greitai ir kruopščiai išsiurbti kampus ir tarpus. Ilgis 210 mm.	☐
Antgalis plyšiams, metalinis, NT siurbliams, DN35, 500 mm pločio	20	6.900-922.0	Metalinis siauras antgalis (DN 35), skirtas valymui plyšiuose ir kampuose. Plotis 500 mm.	☐
Antgalis plyšiams, NT, DN 40, metalas 400 mm	21	6.905-817.0	Metalinis siauras antgalis (DN 40), skirtas valymui plyšiuose ir kampuose. Ilgis 400 mm.	☐
Universalus šepetėlis				
Universalus šepetys	22	6.903-863.0	Natūralūs šeriai (jaučio plauko), šerių dalelė 120 × 45 mm.	☐
Automobilių valymo antgaliai				
Antgalis automobiliui, ID 40, 90 mm	23	6.900-952.0	Kampinis, plokščias, plastikinis automobilių siurbimo įrankis su maždaug 90 mm darbiniu pločiu. Tik NT vakuuminiams siurbliams.	☐
	24	2.840-095.0	Plokščias kampuotas, patogus, plastikinis DN 40 automobilio valymo antgalis, specialiai sukurtas naujiems „Kärcher“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams su spaustukų sistema prie įsiurbimo žarnos. Darbinis plotis: apytiksl. 90 mm.	☐
Guminis antgalis, 45°				
Guminis siurbimo įrankis, 45°	25	6.902-104.0	45° guminis siurbimo antgalis (DN 35), atsparus alyvai tinka vakuuminiams įrenginiams. Pritaikoma NT serijos vakuuminiams siurbliams.	☐
NT guminis įsiurbimo antgalis, nuožulnus 45° kampu, DN 40	26	6.902-105.0	45° guminis siurbimo antgalis (DN 40), atsparus alyvai, tinka vakuuminiams įrenginiams. Pritaikoma NT serijos vakuuminiams siurbliams.	☐
Antgaliai vamzdynų valymui				
Šepetys	27	6.903-035.0	Plastikinis, vamzdžio skersmuo 100 mm.	☐
	28	6.903-036.0	Plastikinis, vamzdžio skersmuo 200 mm.	☐

■ ☐ Turimi priedai

PRIEDAI NT 65/2 AP
1.667-291.0


29


30–32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
SIURBIMO VAMZDŽIAI				
Siurbimo vamzdžiai, nerūdijančio plieno				
Nerūdijančio plieno siurbimo vamzdžiai, 2 vnt, DN 40, 550 mm ilgio, tinka NT 50/1, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 75/2	29	2.889-194.0	Siurbimo vamzdžių rinkinį sudaro 2 siurbimo vamzdžiai, pagaminti iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno (kiekvienas DN 40 ir 550 mm ilgio). „Kärcher“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams.	■
Siurbimo vamzdis, DN35, 505 mm, nerūdijančio plieno	30	6.902-154.0	Iš aukštos kokybės nerūdijančiojo plieno pagamintas DN 35, 505 mm ilgio siurbimo vamzdis, skirtas „Kärcher“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams.	☐
Nerūdijančio plieno siurbimo vamzdis, DN 40, 550 mm ilgio, tinka NT serijos siurbliams	31	6.902-081.0	Iš aukštos kokybės nerūdijančiojo plieno pagamintas DN 40, 550 mm ilgio siurbimo vamzdis, skirtas „Kärcher“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams.	☐
Nerūdijančio plieno siurbimo vamzdis, DN 40, 1000 mm ilgio, tinka NT serijos siurbliams	32	6.906-531.0	Iš aukštos kokybės nerūdijančiojo plieno pagamintas (DN 40, 1000 mm ilgio) siurbimo vamzdis, skirtas „Kärcher“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams.	☐
Siurbimo vamzdžiai, metaliniai				
Siurbimo vamzdis iš chromuoto plieno, DN 35, 505 mm, tinka NT 25/1, NT 27/1, NT 30/1, NT 35/1, NT 40/1, NT 48/1, NT 50/1	33	6.900-514.0	Iš chromuoto plieno pagamintas (DN 35, 505 mm ilgio) siurbimo vamzdis, skirtas „Kärcher“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams.	☐
SIURBIMO ŽARNOS				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Siurbimo žarna, NT, DN 40, ilgis 4 m, spaustukas 2.0, bajonetas 2.0	34	2.889-138.0	Siurbimo žarna nominalaus pločio DN 40 ir 4 m. ilgio tinkama naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	■
Siurbimo žarna, NT, DN 35, ilgis 4 m, laidi elektrai, spaustukai 2,0, bajonetas 2,0	35	2.889-137.0	Elektrai laidi siurbimo žarna nominalaus pločio DN 35 ir 4 m. ilgio tinkama naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais iš Karcher.	☐
Siurbimo žarna, NT, DN 40, ilgis 4 m, spaustukas 2.0, bajonetas 2.0	36	2.889-139.0	Siurbimo žarna nominalaus pločio DN 40 ir 2.5 m. ilgio tinkama naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	☐
Siurbimo žarna, NT, DN 40, ilgis 4 m, atspari alyvai, spaustukai 2.0, bajonetas 2.0	37	2.889-140.0	Tepalams atspari vardinio pločio DN 40 ir 4 m ilgio siurbimo žarna tinkama naudoti su Kärcher drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	☐
Siurbimo žarna, NT, DN 40, ilgis 4 m, laidi elektrai, spaustukai 2.0, bajonetas 2.0	38	2.889-141.0	Elektrai laidi siurbimo žarna nominalaus pločio DN 40 ir 4 m. ilgio tinkama naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	☐
Siurbimo žarna, NT, DN 40, ilgis 2,5 m, laidi elektrai, spaustukai 2,0, bajonetas 2,0	39	2.889-142.0	Elektrai laidi siurbimo žarna nominalaus pločio DN 40 ir 2.5 m. ilgio tinkama naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	☐
Prailginimo žarna,NT, DN 40, ilgis 2,5 m, spaustukas 2,0, jungiamasis adapteris	40	2.889-146.0	Žarna skirta pailginimui naminaulaus pločio DN 40 Ilgis: 2,5 m. tinkama naudoti su Kärcher drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	☐
Remonto rinkinys žarnai, DN40, Clip 2.0 jungtis	41	2.889-150.0	Remonto komplektas ID 40 naujai Clip 2.0 sistemai.	☐
Žarnos jungtis				
Jungtis, DN32/35, su vidiniu sriegiu	42	6.902-077.0	Elektrai nelaidi jungtis su vidiniu sriegiu. Skirta dviejų siurbimo žarnų be jungčių sujungimui. Tinka DN 32 arba DN 35.	☐

■ ☐ Turimi priedai

PRIEDAI NT 65/2 AP
1.667-291.0


43


44


45


46


47


48


49


50


51–52


53, 55–56


54

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
SIURBIMO ŽARNOS				
Žarnos jungtis				
Jungtis, DN40, su vidiniu sriegiu	43	6.900-286.0	Elektrai nelaidi jungtis su sriegiu abiejuose galuose. Skirta dviejų DN 40 siurbimo žarnų be jungčių sujungimui.	☐
Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)				
Remonto rinkinys žarnai, C-40, Clip 1.0 jungtis	44	2.639-873.0	Remonto rinkinys (C 40) susideda iš srieginių žarnos jungčių (be žarnos jungties į siurblį), skirtas pramoninėms NT vakuuminiams siurbliams su clip sujungimo sistema	☐
Prailginimo žarna (spaustukų sistema) DN 40, 2,5 m ilgio	45	6.906-344.0	DN 40 vardinio pločio ir 2,5 m ilgio prailginimo žarna tinka naudoti su drėgno ir sauso valymo tipo dulkių siurbliais.	☐
Siurbimo žarna su lenkimu, NT, DN 40, ilgis 4 m, spaustukas 1,0, bajonetas 1,0	46	4.440-678.0	DN 40 nominalaus pločio su alkūne ir 4 m ilgio siurbimo žarna tinka naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	☐
Siurbimo žarna, NT, DN 40, ilgis 10 m, spaustukas 1,0, bajonetas 1,0	47	6.906-279.0	DN 40 vardinio pločio ir 10 m ilgio siurbimo žarna tinka naudoti su drėno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	☐
Siurbimo žarna, NT, DN 40, ilgis 4 m, spaustukas 1,0, bajonetas 1,0	48	6.906-321.0	DN 40 vardinio pločio ir 4 m ilgio siurbimo žarna tinka naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	☐
Siurbimo žarna, NT, DN 40, ilgis 4 m, atspari alyvai, spaustukas 1.0, bajonetas 1.0	49	6.906-714.0	Tepalams atspari siurbimo žarna, kurios vardinis plotis DN 40 ir 4 m ilgio, tinka naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	☐
Siurbimo žarna su lenkimu ir PFC moduliu, NT, DN 40, ilgis 4 m, laidi elektrai, spaustukas 1.0, bajonetas 1.0	50	4.440-728.0	Elektrai laidi siurbimo žarna su alkūne ir PFC moduliu, kurios vardinis plotis DN 40 ir ilgio 4 m, tinka naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	☐
Siurbimo žarna, NT, DN 40, ilgis 16 m, spaustukai 1,0, bajonetas 1,0	51	6.906-635.0	DN 40 vardinio pločio ir 16 m ilgio siurbimo žarna suderinama su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	☐
Siurbimo žarna, NT, DN 40, ilgis 10 m, laidi elektrai, spaustukas 1.0, bajonetas 1.0	52	6.906-877.0	Elektrai laidi siurbimo žarna, kurios vardinis plotis DN 40, ilgis 10 m, tinka naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	☐
Suction hoses with cone connection				
Siurbimo žarna, NT, DN 40, ilgis 4 m, kūgis, bajonetas 1,0	53	4.440-263.0	DN 40 vardinio pločio ir 4 m. ilgio siurbimo žarna suderinama su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	☐
	54	4.440-303.0	Tepalams atspari siurbimo žarna, kurios vardinis plotis DN 40 ir 4 m ilgio, tinka naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	☐
Siurbimo žarna, NT, DN 40, ilgis 10 m, kūgis, bajonetas 1,0	55	4.440-463.0	DN 40 vardinio pločio ir 10 m. ilgio siurbimo žarna suderinama su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	☐
Siurbimo žarna, NT, DN 40, ilgis 10 m, laidi elektrai, kūgis, bajonetas 1,0	56	4.440-466.0	Elektrai laidi siurbimo žarna nominalaus pločio DN 40 ir 10 m. ilgio tinkama naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	☐

☐ Turimi priedai

KÄRCHER

PRIEDAI NT 65/2 AP
1.667-291.0


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
SIURBIMO ŽARNOS				
Suction hoses with cone connection				
Siurbimo žarna, NT, DN 40, ilgis 10 m, atspari alyvai, kūgis, bajonetas 1,0	57	4.440-612.0	DN 40 vardinio pločio ir 10 m. ilgio siurbimo žarna suderinama su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	☐
Siurbimo žarna, NT, DN 50, ilgis 4 m, kūgis, bajonetas 1,0	58	4.440-264.0	Siurbimo žarna nominalaus pločio DN 50 ir 4 m. ilgio tinkama naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	☐
Siurbimo žarna, NT, DN 50, ilgis 3 m, kūgis, durtuvas 1,0	59	4.440-328.0	Siurbimo žarna nominalaus pločio DN 50 ir 3 m. ilgio tinkama naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	☐
Siurbimo žarna, NT, DN 50, ilgis 10 m, kūgis, durtuvas 1,0	60	4.440-467.0	Siurbimo žarna nominalaus pločio DN 50 ir 10 m. ilgio tinkama naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	☐
Siurbimo žarna, NT, DN 50, ilgis 4 m, atspari alyvai, kūgis, durtuvas 1,0	61	4.440-613.0	Tepalams atspari siurbimo žarna, kurios vardinis plotis DN 50 ir 4 m ilgio, tinka naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	☐
Siurbimo žarna, NT, DN 50, ilgis 4 m, laidi elektrai, kūgis, bajonetas 1,0	62	4.440-616.0	Elektrai laidi siurbimo žarna nominalaus pločio DN 50 ir 4 m. ilgio tinkama naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	☐
FILTER BAGS				
Austinės medžiagos filtrai maišai (3-jų sluoksnių)				
Flisiniai filtravimo maišeliai, 5 Piece(s), NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 90	63	2.885-753.0	Plyšimui atsparūs flisiniai filtravimo maišeliai, sertifikuoti M dulkių klasei, skirti Karcher drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams. Pakuotėje 5 vnt.	☐
Popieriniai filtrai maišai (2 sluoksnių)				
Popieriniai filtravimo maišeliai, 5 Piece(s), NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	64	6.904-285.0	Aukščiausios kokybės trijų sluoksnių popieriniai filtravimo maišeliai, sertifikuoti M dulkių klasei, skirti drėgno ir sauso valymo „Kärcher“ dulkių siurbliams. Pakuotėje 5 vnt.	☐
FILTRAS T/NT				
Plokščias klostuotas filtras HEPA, H dulkių klasė				
HEPA-14 plokščias klostuotas filtras	65	6.904-364.0	Plokščias HEPA filtras - dulkių klasė H (H 14), su stiklo pluošto sluoksniais, padidintas filtro pajėgumas siurbiant sveikatai pavojingas ir kancerogenines dulkes.	☐
Specialiūs filtrai maišai, šlapiam siurbimui				
Filtrai maišai	66	6.904-252.0	Plyšimui atsparūs, specialūs filtravimo maišai skirti šlapio purvo ir sausų dulkių siurbimui. L dulkių klasė. Pakuotėje 5vnt.Tinka NT 65/2. NT 75/2, NT 70/x.	☐
Daugkartiniai medžiaginiai filtrai				
Specialus filtras medienos dulkėms, NT 65/2, NT 75/2	67	2.414-003.0	Kasetinis filtras skirtas medžio dulkėms, pagamintas iš tekstilės su PTFE danga ir rudos spalvos žymėjimu. Dideliems kiekiams medienos ir pluošto dulkių siurbti mūsų naudojant vieno variklio Tact dulkių siurblius NT 35/1, 45/1 ir 55/1.	☐
Membraninis filtras, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	68	6.904-282.0	Membraninis filtras iš poliesterio ir flysinio audinio, su įterptu metalo pluoštu - įžeminimo grandinei. Galima skalbti iki 40°C .Tinka beveik visiems pramoniniams, dviejų siurbimo variklių, NT serijos siurbliams.	☐
JUNGTYS DVIEJŲ ŽARNŲ SUJUNGIMUI				
Y šakotuvas				
Šakotuvas, Y	69	2.637-217.0	Plastikinis skirstytuvas, tinkamas NT vakuuminiams siurbliams.	☐
Jungtis prie elektrinių instrumentų nusiurbimo angų, el.				
Jungtis, C DN35-DN35	70	5.407-005.0	Jungčių pritaikymo sistema DN 35, skirta siurbimo vamzdžių ir mažų antgalių prijungimui prie kūgio DN 35. Puikiai tinka automobilio salono valymui, net ir neprijungus kitų antgalių.	☐

☐ Turimi priedai

NT 65/2 Ap, 1.667-291.0, 2026-10-30

PRIEDAI NT 65/2 AP
1.667-291.0


71


72–74


75


76



77


78


79, 81


80


82


83


84

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
JUNGTYS DVIEJŲ ŽARNŲ SUJUNGIMUI				
Jungtis prie elektrinių instrumentų nusiurbimo angų, el.				
Jungtis, C DN40-DN35	71	5.407-006.0	Mažų antgalių ir siurbimo vamzdžių prijungimui prie kūgio DN 35: priedų sujungimo sistema DN 40. Puikiai tinka automobilio salono valymui net ir neprijungus kitų antgalių.	☐
Jungtis, C DN35, EL	72	5.407-112.0	C 35 žarnos jungtis, skirta DN 35 priedui, laidi elektrai.	☐
Elektrai laidus DN 40 jungties adapteris DN 35 priedams	73	5.407-109.0	Elektrai laidi jungtis (C 40) su DN 35 jungtimi DN 35 priedų prijungimui prie pramoninės C 40 arba C-DN 40 siurbimo žarnos. Tinka NT vakuuminiams siurbliams.	☐
Jungtis, C DN40, EL	74	5.407-111.0	C 40 žarnos jungtis, skirta DN 40 priedui, laidi elektrai.	☐
Jungtis prie elektrinių instrumentų nusiurbimo angų, clip system, el.				
Jungtis el. įrankiams, DN 26-36, laidi elektrai	75	5.453-042.0	Triguba plastikinė jungtis. DN 26 – DN 36. Elektrinių įrankių prijungimui prie pramoninės C arba C-DN 35 siurbimo žarnos. Tinka NT vakuuminiams siurbliams.	☐
Jungtis el. įrankiams, C 35, EL	76	5.453-048.0	Vidinis skersmuo 25.4 mm, išorinis skersmuo 34.6 mm/38 mm, elektrai laidi. Tik NT siurbliams.	☐
	77	5.453-050.0	Vidinis skersmuo 27 mm, išorinis skersmuo 36.5 mm/38.8 mm, elektrai laidus. Tik NT siurbliams.	☐
Jungtis prie elektrinių instrumentų nusiurbimo angų, užsukama				
Jungtis el. įrankiams, DN35, užsukama	78	5.453-016.0	Triguba plastikinė jungtis su montavimo instrukcijomis. Skirta nuo DN 26 iki DN 36. Skirta prijungimui prie pramoninės DN 35 siurbimo žarnos.	☐
Srieginė elektrinių įrankių jungtis DN 35	79	5.453-026.0	Vidinis skersmuo 28.6 mm, išorinis skersmuo 37.3 mm/38.8 mm, elektrai laidi.	☐
	80	6.902-059.0	Elektrai laidi srieginė elektrinių įrankių jungtis. Vidinis skersmuo: 32 mm, išorinis skersmuo: 39 mm.	☐
	81	6.902-095.0	Dviguba, srieginė elektrinių įrankių jungtis. Skirta industrinės DN 35 siurbimo žarnos sujungimui. Vidinis skersmuo: 28 mm, išorinis skersmuo: 34 mm ir 38.8 mm. Tinka NT vakuuminiams siurbliams.	☐
Adapteris iš didesnio skersmens į mažesnį				
Perėjimas DN40-DN35, laidus elektrai	82	5.407-108.0	Srieginis perėjimas – iš C-40 į DN 35. Tinka NT vakuuminiams siurbliams.	☐
Rdukcinė jungtis iš DN40 į DN35	83	6.902-017.0	Redukcinė jungtis, leidžiantis prijungti priedus (antgalį apmušalams, antgalį plyšiams ir kt.) su DN 35 jungiamąja jungtimi prie priedų (alkūnės arba siurbimo vamzdžio) su DN 40 jungiamąja jungtimi.	☐
NT redukcinė įvorė su spaustukų sistema DN 40 siurbimo žarnoms ant priedo DN 35	84	5.407-113.0	Reduktorius (nuo C 40 į C 35), skirtas priedų su C 35 susegimo jungtimi sujungimui su siurbimo žarna su C 40 clip sujungimo sistema.	☐

☐ Turimi priedai

PRIEDAI NT 65/2 AP
1.667-291.0


85


86


87


88


89


90


91


92


93

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
JUNGTYS DVIEJŲ ŽARNŲ SUJUNGIMUI				
Adapteris iš didesnio skersmens į mažesnį				
Adapteris DN35-DN32	85	6.902-072.0	Reduktorius su vidiniu jungiančiu kūgiu DN 32. Idealiai tinka priedams iš industrinių vakuuminių siurblių grupės, kartu su pramoniniais NT vakuuminiais siurbliais.	☐
Adapterių komplektas				
Adapterių komplektas	86	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (vamzdis -> antgalis), plastikas.	☐
PRIEDŲ RINKINIAI SIURBLIAMS PAGAL PANAUDOJIMO SRITIS				
Profesionaus valymo įrenginys NT, DN 40	87	2.637-353.0	Rinkinį sudaro: 4 m siurbimo žarna (4.440-263.0), metalinė alkūnė (6.900-276.0), 2x 0,5 m metaliniai siurbimo vamzdžiai (6.900-275.0), plyšių antgalis (6.903-033.0), grindų antgalis su ritinėliais (6.903-051.0).	☐
Priedų komplektas automobilių valymui, DN35	88	2.862-166.0	Automobilio salono valymo priedų rinkinys, plotis DN 35, skirtas „Kärcher“ drėgnio ir sauso valymo dulkių siurbliams. Rinkinį sudaro įvairūs purkštukai ir adapterio detalės, kurių plotis DN 35 ir DN 40.	☐
Priedų rinkinys drožlėms, NT, DN50	89	2.640-760.0	Tikslinės grupės specifinis, tvirtas, DN50, priedų rinkinys valymo darbams kartu su alyvai atsparia siurbimo žarna ir guminiu antgaliu.	☐
KITI PRIEDAI, NT				
Ciklioninis dulkių seperatorius CS 40 Me	90	2.863-026.0	Ciklioninis dulkių seperatorius CS 40 Me labai efektyvus, specialiai sukurtas Karcher drėgno ir sauso valymo vakuuminių siurblių priedas smulkių dulkių valymo darbams statybose ar pramonėje atlikti.	☐
Adapterio jungtis,NT žarnoms su bajoneto jungtimi 1.0	91	5.031-436.0	Laidus elektrai, universalus adapteris skirtas Nt serijos žarnų su bajonetu 1.0, kurių nominalus plotis DN 35, 40, 50, pritaikymui prie naujos „Kärcher“ drėgno ir sauso valymo vakuuminių siurblių priedų sistemos.	☐
MODIFIKACIJOS KOMPLEKTAS, NELAIDŽIOMS MEDŽIAGOMS				
Komplektas siurblio išjungimui, Tact² + Ap	92	2.642-602.0	Skirtas sutomatiniam išjungimui siurbiant elektrai nelaidžius skysčius, tokius kaip alyva ir riebalai.	☐
KITI PRIEDAI BR IR BD GRINDŲ PLOVIMO MAŠINOMS				
Kita				
El. laido ilgintuvas	93	6.647-022.0	El. laido ilgintuvas, 20 m, 3 × 1.5 mm2. Su drėgmei atsparių įžeminimo kištuku, laido laikikliu ir nuo kilpų susidarymo apsaugančia alkūne.	☐

☐ Turimi priedai