NT 30/1 TACT TE L

De perfecte stof-/waterzuiger voor technische beroepen: Kärcher NT 30/1 Tact Te L met stopcontact (automatische in-/uitschakelfunctie) en filterreiniging Tact voor werken zonder onderbrekingen.



Made in Europe

Bestelnr. **1.148-211.0**

- 30-liter container, antistatisch preparaat, stofklasse L
- Reiniging van de tactfilter, regeling van het elektrische zuigvermogen, apparaataansluiting
- 360 mm Adv-vloermondstuk, spleetzuigmond, vlak geplooid Wet & Dry-filter, gereedschapsadapter

Technische gegevens

EAN Code		4054278046006
Aantal stroomgroepen	**Ph**	1
Stroomsoort	**V**	220 – 240
Frequentie	**Hz**	50 – 60
Luchtverplaatsing	**l/s**	74
Vacuüm	**mbar / kPa**	273 / 27,3
Tankinhoud	**l**	30
Materiaal van de tank		Kunststof
Max. vermogen	**W**	max. 1380
Standaard nominale diameter		ID 35
Kabellengte	**m**	7,5
Geluidsniveau	**dB(A)**	69
Kleur		Antraciet
Gewicht zonder toebehoren	**kg**	13,5
Gewicht (incl. doos)	**kg**	18
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	560 × 370 × 580

Inbegrepen in de levering

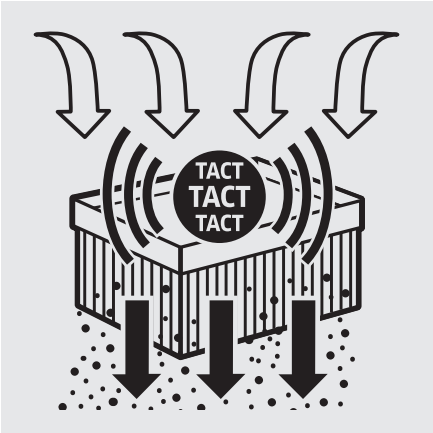
- **Lengte zuigslang:** 4 m
- **Bocht:** Kunststof
- **Aantal zuigbuizen:** 2 Stuk(s)
- **Lengte zuigbuizen:** 550 mm
- **Materiaal zuigbuizen:** Roestvrij staal
- **Aantal filterzakken:** 1 Stuk(s)
- **Materiaal filterzak:** Vlies
- **Breedte nat/droog vloermondstuk:** 360 mm
- **Plintenzuigmond**
- **Aansluitstuk voor elektrisch gereedschap**
- **Vlakfilter:** PES met PTFE-coating

Uitrusting

- **Automatische uitschakeling wanneer het maximum vulpeil is bereikt**
- **Automatische Aan-/uitknop voor elektrisch gereedschap**
- **Antistatische voorbereiding**
- **Filterreiniging:** Automatische filterreiniging Tact
- **Stootrand**
- **Veiligheidsklasse:** I
- **Zwenkwiel met rem**

NT 30/1 Tact Te L, 1.148-211.0, 2026-11-06





Automatische filterreiniging Tact

- Voor een constant hoog zuigvermogen en filtercapaciteit.
- Automatische filterreiniging met krachtige luchtstoten.
- Tijdbesparend ontwerp en langere levensduur van het filter.



Verbindingsstuk met schuif voor valse lucht en rubberen opzetstuk

- Maakt stofvrij boren, zagen of schuren met elektrisch gereedschap mogelijk.
- Wordt geleverd met rubberen opzetstuk en valse luchtdraairing.
- Draairing voor het instellen van het zuigvermogen.



Stopcontact voor apparatuur met in-/uitschakelautomaat.

- Elektrisch gereedschap eenvoudig aan te sluiten op de stofzuiger.
- Eenvoudige bediening dankzij de automatische in-/uitschakelfunctie.
- Energiezuinig: stofzuiger schakelt automatisch uit.

NT 30/1 Tact Te L, 1.148-211.0, 2026-11-06

TOEBEHOREN VOOR NT 30/1 TACT TE L
1.148-211.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Bestelnr.	Beschrijving	
VLAKFILTER, STANDAARD, BIA C OF TOT STOFKLASSE M				
Vlakfilter PTFE				
Nat en droog vlakfilter	1	6.907-662.0	Nat & droog vlakfilter gemaakt uit PES vezelmateriaal met een blauw label. Geschikt voor het opzuigen van vloeistoffen, fijn stof en grof vuil uit de stofklasses M en L.	■
Ultieme vlakfilter PTFE	2	6.907-455.0	De ultieme vlakfilter gemaakt uit PES/PTFE vezelmateriaal met een zwart label. Voor de zwaarste toepassingen bij het opzuigen van vloeistoffen, fijn stof en grof vuil uit de stofklasses M en L.	☐
Vlakfilter papier				
Flat filter only for replacement Kärcher	3	6.904-367.0	Papier, getest stofklasse M	☐
BOCHTEN				
Bocht, kunststof				
Bocht Adv	4	2.889-170.0	Ergonomisch DN 35 kunststof bochtstuk voor alleszuigers. Voorzien van clip 2.0-aansluiting (slang) en conische aansluiting (accessoire).	■
Bocht	5	2.889-148.0	Antistatisch, ergonomisch DN 35 bochtstuk met luchtstroomregelaar voor droogzuigers. Voorzien van clip 2.0-aansluiting (slang) en conische aansluiting (accessoire).	☐
Bocht Adv, elektrisch geleidend	6	2.889-168.0	Elektrisch geleidend, ergonomisch DN 35 kunststof bochtstuk voor alleszuigers. Voorzien van clip 2.0-aansluiting (slang) en conische aansluiting (accessoire).	☐
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmonden				
Vloerzuigmond nat/droog Adv	7	2.889-152.0	360 mm brede zuigmond voor nat en droog met gemakkelijk verwisselbare inserts. Inclusief borstelstrip en zuigstrips.	■
Vloerzuigmond nat/droog Standaard	8	2.889-173.0	300 mm. Brede, antraciete zuigdmond voor nat en droog, NW 35. Met gemakkelijk verwisselbare inserts. Incl. Borstelstrips en zuigstrips.	☐
Combi-zuigmond, droog	9	6.906-511.0	Kunststof met RVS glijzool, omschakelbaar. Alleen voor CV en NT-zuigers	☐
FLOOR TOOL DN35	10	6.906-512.0	Kunststof vloerzuigmond, 300 mm breed en met een nominale maat van DN 35. Geschikt voor het verwijderen van fijnstof, grof vuil of vloeistoffen. Voorzien van wielen, borstelstrips en zuigrubbers.	☐
Vloerzuigmond nat/droog	11	6.906-384.0	Voor Kärcher nat- en droogzuigers: aluminium vloerzuigmond (DN 35), 370 mm breed. Inclusief borstelstrips en zuigrubbers die eenvoudig te vervangen zijn.	☐
Zuigmond voor nat/droog	12	2.889-118.0	Veelzuidige zuigmond (DN 35) voor het natzuigen van grote oppervlakken. De zuigstrip en de borstel kunnen snel en gemakkelijk worden verwisseld.	☐
Plintenzuigmondzen				
Plintenzuigmond NT Tact DN 35	13	2.889-159.0	Plintenzuigmond ID 35, voor de nieuwe Tact reeeks.	■
Universele borstels				
Universele borstel	14	6.900-425.0	Allround borstel PPN-borstelharen	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 30/1 TACT TE L
1.148-211.0



15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Autozuigmonden				
Ergonomische autozuigmond, ID 35, 100 mm	15	2.889-356.0	Ergonomische en compacte DN 35 autozuigmond van kunststof met 100 mm werkbreedte voor de interieurreiniging van voertuigen. Voor alle water- en stofzuigers met DN 35 bocht.	☐
Autozuigmond, ID 35, 90 mm	16	6.906-108.0	Platte, gehoekte, handige, kunststof DN 35 autozuigmond voor alle Kärcher water- en stofzuigers met bocht. Werkbreedte: ca. 90 mm.	☐
Rubberzuigmonden, 45° afgeschuind				
Rubberen zuigmond, afgeschuind 45°	17	6.902-104.0	Voor afzuigen bij machines, oliebestendig	☐
Zuigborstels				
ZUIGBORSTEL DN35	18	6.903-862.0	Draaibare zuigborstel (DN 35) met hoogwaardige synthetische borstelharen. Afmetingen borstel: 70 × 45 mm.	☐
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuizen, roestvrij staal				
Set zuigbuizen roestvrij staal NW35 55	19	2.889-192.0	De zuigslangenset bestaat uit 2 zuigslangen van hoogwaardig roestvrij staal (DN 35 en elk 550 mm lang). Voor Kärcher nat- en droogzuigers.	■
Zuigbuizen, metaal				
Suction tube set, chrome-plated, NW 35 550 mm	20	2.889-191.0	De zuigslangenset bestaat uit 2 verchroomde stalen zuigslangen voor Kärcher nat- en droogzuigers, met een nominale breedte van DN 35 en een lengte van 550 mm per stuk.	☐
ZUIGSLANGEN				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Slang, verpakt, NW35 4,0m	21	2.889-135.0	De zuigslang met een nominale breedte van DN 35 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers van Kärcher.	■
Slang, verpakt, NW35 2,5m	22	2.889-134.0	De zuigslang met een nominale breedte van DN 35 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers van Kärcher.	☐
Elektrisch geleidende zuigslang	23	2.889-136.0	De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale breedte van DN 35 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
	24	2.889-137.0	De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale breedte van DN 35 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers van Kärcher.	☐
Zuigslang DN 40, lengte 4 m	25	2.889-138.0	De zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
Zuigslang	26	2.889-139.0	De zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers van Kärcher.	☐
Zuigslang, olie-bestendig	27	2.889-140.0	De oliebestendige zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers van Kärcher.	☐
Elektrisch geleidende zuigslang	28	2.889-141.0	De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale breedte van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

KÄRCHER

TOEBEHOREN VOOR NT 30/1 TACT TE L
1.148-211.0


29


30


31


32


33


34



35


36


37


38


39


40


41


42

		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGSLANGEN				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Elektrisch geleidende zuigslang	29	2.889-142.0	De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale breedte van DN 40 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
Verlengslang	30	2.889-145.0	De verlengslang met een nominale diameter van DN 35 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers en droogzuigers van Kärcher.	☐
Reparatieset NW35	31	2.889-149.0	Reparatieset ID 35 voor het nieuwe clipsysteem.	☐
Extension hose conductive packaged NW35	32	2.889-343.0	De elektrisch geleidende verlengslang met een nominale breedte van DN 35 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
VERBINDINGSSTUKKEN				
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, opklembaar, elektrisch geleidend				
Verbindingsstuk DN 35, met clip	33	2.889-151.0	Verbindingsstuk met rubberen opzetstuk en schuif voor valse lucht voor het nieuwe Clip-systeem. Geschikt voor alle veelgebruikte elektrische gereedschappen	■
Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend				
Verbindingsstuk NW35 aan conus DN35	34	5.407-005.0	Verbindingsstuk DN 35 voor de aansluiting van zuigbuizen en kleine zuigmonden aan conus DN 35. Perfect voor de interieurreiniging van voertuigen, zelf zonder de aansluiting van andere zuigmonden.	☐
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, schroefaansluiting				
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, schroefbaar, DN 35	35	5.453-016.0	Kunststof, geschikt voor DN 26-36, elektrisch geleidend	☐
FILTER BAGS				
Vliesfilterzakken				
Vliesfilterzakken, 5 Stuk(s), NT 30/1	36	2.889-154.0	Vliesfilterzak met een volume van 30 liter. Scheurbestendig, stofklasse M, voor zuigslangopening op de kop van de machine.	☐
FILTER T/NT				
Flat pleated filter HEPA, dust class H				
Veiligheids- HEPA vlakfilter	37	6.907-671.0	Veiligheids-/HEPA vlakfilter gemaak uit PES/PTFE vezelmateriaal met een rood label. Gecertifieerd voor stofklasse H. Voor het opzuigen van gevaarlijk stof, grof vuil en vloeistoffen.	☐
Vlakfilter HEPA	38	6.904-242.0	HEPA-13 (H13) vlakfilter voor Kärcher nat- en droogzuigers. Geschikt voor het opzuigen van gevaarlijke stoffen, grofvuil en vloeistoffen.	☐
Grofvuilfilter voor natzuigen				
Grofvuilfilter	39	6.904-287.0	Grofvuilfilter (geperforeerde metaalplaat, schuimafdichting) beschermt turbines van de meeste éénmotorige Kärcher alleszuigers van de Tact- en Ap-klasse.	☐
Plastic zakken voor stofvrije afvalverwijdering				
Plastic zak voor een stofvrije afvalverwijdering, 10 Stuk(s), NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	40	2.889-158.0	PE plastic zak voor een stofvrije afvalverwijdering.	☐
Stoffilters				
Patroonfilter hout, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	41	2.414-000.0	Patroonfilter voor hout gemaakt uit textielmateriaal met PTFE coating en een bruin label. Voor het veilig opzuigen van grote hoeveelheden hout- en vezelstof uit de stofklasses M en L.	☐
Membraanfilter, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	42	2.889-281.0	Extra membraanfilter gemaakt uit niet-geweven stof voor machines uit de Tact en Ap reeks. Deze moet direct over het reservoir worden getrokken en maakt het mogelijk zonder filterzak te stofzuigen. Hij kan worden uitgewassen en hergebruikt worden.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 30/1 TACT TE L
1.148-211.0


43


44


45


46


47


48

		Bestelnr.	Beschrijving	
DOELGROEPSPECIFIEKE TOEBEHORENSETS VOOR STOF-/WATERZUIGERS				
Universele set voor ambacht en nijverheid	43	2.637-595.0	Toebehorenset voor stof-/waterzuigers van Kärcher. Perfect voor de handel en de industrie.	☐
Toebehorenset autoreiniging	44	2.862-166.0	Accessoireset voor auto-interieurreiniging met DN 35 nominale diameter voor Kärcher nat- en droogzuigers. Bevat diverse mondstukken en adapters in DN 35 en DN 40.	☐
OVERIG TOEBEHOREN NT				
Boorstofzuigmond	45	2.679-000.0	Boorstofzuigmond voor het stofvrij afzuigen van boorgaten. Geschikt voor stof- en stof-/waterzuigers van Kärcher.	☐
CS 40 Me	46	2.863-026.0	De uiterst efficiënte CS 40 Me cycloonvoorafscheider voor alle Kärcher stof-/waterzuigers is speciaal ontworpen voor toepassingen met fijn stof op bouwwerven of in de industrie.	☐
Verbindingsstuk nieuw op oud stuk DN 35	47	2.889-312.0	Verbindingsstuk voor de aansluiting van slangen uit het nieuwe accessoire-systeem van de gewone stofzuigers en de stof-/waterzuigers aan de bochten of verlengslangen van het oude systeem. Voor een nomiale breedte van DN 35.	☐
Verbindingsstuk, elektrogeleidend	48	5.031-436.0	Elektrogeleidend universeel verbindingsstuk voor aansluiting van oude NT-slangen (DN 35, 40, 50) op het nieuwe accessoire-systeem van Kärcher stof-/waterzuigers.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren