NT 30/1 AP TE L

Ideaal om te werken met gereedschap, dankzij het geïntegreerde automatische start/stop - stopcontact. Stof-/waterzuiger NT30/1 Ap Te L, compacte alleszuiger in de middenklasse.



Made in Europe

Bestelnr. **1.148-231.0**

- Container van 30 liter, stofklasse L, geintegreerde opbergruimte voor stroomkabel en accessoires.
- Semi-automatische AP-filterreiniging, apparaataansluiting met automatische start
- Vloerzuigmond 300 mm, spleetzuigmond, droog plat geplooid filter, gereedschapsadapter

Technische gegevens

EAN Code		4054278048208
Aantal stroomgroepen	**Ph**	1
Stroomsoort	**V**	220 – 240
Frequentie	**Hz**	50 – 60
Luchtverplaatsing	**l/s**	74
Vacuüm	**mbar / kPa**	273 / 27,3
Tankinhoud	**l**	30
Materiaal van de tank		Kunststof
Max. vermogen	**W**	max. 1380
Standaard nominale diameter		ID 35
Kabellengte	**m**	7,5
Geluidsniveau	**dB(A)**	70
Kleur		Antraciet
Gewicht zonder toebehoren	**kg**	11,8
Gewicht (incl. doos)	**kg**	16,8
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	525 × 370 × 560

Inbegrepen in de levering

- **Lengte zuigslang:** 2,5 m
- **Bocht:** Kunststof
- **Aantal zuigbuizen:** 2 Stuk(s)
- **Lengte zuigbuizen:** 550 mm
- **Materiaal zuigbuizen:** Gechromeerd staal
- **Aantal filterzakken:** 1 Stuk(s)
- **Materiaal filterzak:** Vlies
- **Breedte nat/droog vloermondstuk:** 300 mm
- **Plintenzuigmond**
- **Aansluitstuk voor elektrisch gereedschap**
- **Vlakfilter:** Cellulose

Uitrusting

- **Automatische uitschakeling wanneer het maximum vulpeil is bereikt**
- **Automatische Aan-/uitknop voor elektrisch gereedschap**
- **Antistatische voorbereiding**
- **Filterreiniging:** Semi-automatische filterreiniging Ap
- **Veiligheidsklasse:** I
- **Zwenkwiel met rem**

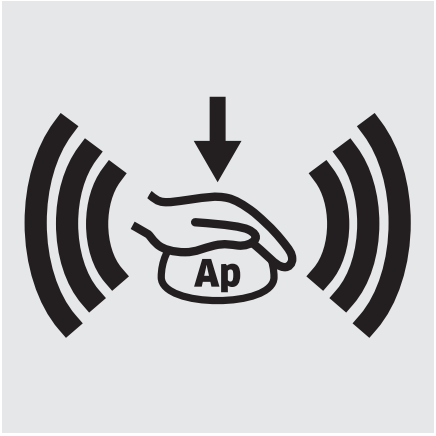
NT 30/1 AP Te L, 1.148-231.0, 2026-11-06





Stopcontact voor apparatuur met in-/uitschakelautomaat.

- Elektrisch gereedschap eenvoudig aan te sluiten op de stofzuiger.
- Eenvoudige bediening dankzij de automatische in-/uitschakelfunctie.
- Energiezuinig: stofzuiger schakelt automatisch uit.



Semi-automatische filterreiniging Ap

- Optimale filterreinigingsefficiëntie met één druk op de knop.
- Maakt constant hoge filterprestaties en zuigkracht mogelijk.
- Tijdbesparend ontwerp en langere levensduur van het filter.



Flexibele bergruimte voor slangen en netsnoer

- Stroomkabel en slang worden stevig vastgemaakt voor transport.
- Voor zuigslangen van verschillende lengtes en diameters.
- Tijdsbesparing en een langere levensduur van de stroomkabel.

NT 30/1 AP Te L, 1.148-231.0, 2026-11-06

KÄRCHER

TOEBEHOREN VOOR NT 30/1 AP TE L
1.148-231.0


1


2


3



4


5


6



7


8


9


10


11


12


13


14

		Bestelnr.	Beschrijving	
VLAKFILTER, STANDAARD, BIA C OF TOT STOFKLASSE M				
Vlakfilter papier				
Flat filter only for replacement Kärcher	1	6.904-367.0	Papier, getest stofklasse M	■
Vlakfilter PTFE				
Ultieme vlakfilter PTFE	2	6.907-455.0	De ultieme vlakfilter gemaakt uit PES/PTFE vezelmateriaal met een zwart label. Voor de zwaarste toepassingen bij het opzuigen van vloeistoffen, fijn stof en grof vuil uit de stofklasses M en L.	☐
Nat en droog vlakfilter	3	6.907-662.0	Nat & droog vlakfilter gemaakt uit PES vezelmateriaal met een blauw label. Geschikt voor het opzuigen van vloeistoffen, fijn stof en grof vuil uit de stofklasses M en L.	☐
BOCHTEN				
Bocht, kunststof				
Bocht Adv	4	2.889-170.0	Ergonomisch DN 35 kunststof bochtstuk voor alleszuigers. Voorzien van clip 2.0-aansluiting (slang) en conische aansluiting (accessoire).	■
Bocht	5	2.889-148.0	Antistatisch, ergonomisch DN 35 bochtstuk met luchtstroomregelaar voor droogzuigers. Voorzien van clip 2.0-aansluiting (slang) en conische aansluiting (accessoire).	☐
Bocht Adv, elektrisch geleidend	6	2.889-168.0	Elektrisch geleidend, ergonomisch DN 35 kunststof bochtstuk voor alleszuigers. Voorzien van clip 2.0-aansluiting (slang) en conische aansluiting (accessoire).	☐
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmonden				
Floor tool packaged NT Entry Class NW35	7	2.899-691.0	Voor Kärcher nat- en droogzuigers: kunststof vloerzuigmond, 300 mm breed en met een nominale maat van DN 35. De borstelstrips en zuigrubbers zijn eenvoudig te vervangen.	■
Vloerzuigmond nat/droog Adv	8	2.889-152.0	360 mm brede zuigmond voor nat en droog met gemakkelijk verwisselbare inserts. Inclusief borstelstrip en zuigstrips.	☐
Plintenzuigmondzen				
Plintenzuigmond NT Tact DN 35	9	2.889-159.0	Plintenzuigmond ID 35, voor de nieuwe Tact reeeks.	■
Autozuigmonden				
Ergonomische autozuigmond, ID 35, 100 mm	10	2.889-356.0	Ergonomische en compacte DN 35 autozuigmond van kunststof met 100 mm werkbreedte voor de interieurreiniging van voertuigen. Voor alle water- en stofzuigers met DN 35 bocht.	☐
Autozuigmond, ID 35, 90 mm	11	6.906-108.0	Platte, gehoekte, handige, kunststof DN 35 autozuigmond voor alle Kärcher water- en stofzuigers met bocht. Werkbreedte: ca. 90 mm.	☐
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuizen, metaal				
Suction tube set, chrome-plated, NW 35 550 mm	12	2.889-191.0	De zuigslangenset bestaat uit 2 verchroomde stalen zuigslangen voor Kärcher nat- en droogzuigers, met een nominale breedte van DN 35 en een lengte van 550 mm per stuk.	■
ZUIGSLANGEN				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Slang, verpakt, NW35 2,5m	13	2.889-134.0	De zuigslang met een nominale breedte van DN 35 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers van Kärcher.	■
Slang, verpakt, NW35 4,0m	14	2.889-135.0	De zuigslang met een nominale breedte van DN 35 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers van Kärcher.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

KÄRCHER

TOEBEHOREN VOOR NT 30/1 AP TE L
1.148-231.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGSLANGEN				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Elektrisch geleidende zuigslang	15	2.889-136.0	De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale breedte van DN 35 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
	16	2.889-137.0	De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale breedte van DN 35 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers van Kärcher.	☐
Zuigslang DN 40, lengte 4 m	17	2.889-138.0	De zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
Zuigslang	18	2.889-139.0	De zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers van Kärcher.	☐
Zuigslang, olie-bestendig	19	2.889-140.0	De oliebestendige zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers van Kärcher.	☐
Elektrisch geleidende zuigslang	20	2.889-141.0	De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale breedte van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
Reparatieset NW35	21	2.889-149.0	Reparatieset ID 35 voor het nieuwe clipsysteem.	☐
VERBINDINGSSTUKKEN				
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, opklembaar, elektrisch geleidend				
Verbindingsstuk DN 35, met clip	22	2.889-151.0	Verbindingsstuk met rubberen opzetstuk en schuif voor valse lucht voor het nieuwe Clip-systeem. Geschikt voor alle veelgebruikte elektrische gereedschappen	■
Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend				
Verbindingsstuk NW35 aan conus DN35	23	5.407-005.0	Verbindingsstuk DN 35 voor de aansluiting van zuigbuizen en kleine zuigmonden aan conus DN 35. Perfect voor de interieurreiniging van voertuigen, zelf zonder de aansluiting van andere zuigmonden.	☐
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, schroefaansluiting				
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, schroefbaar, DN 35	24	5.453-016.0	Kunststof, geschikt voor DN 26-36, elektrisch geleidend	☐
FILTER BAGS				
Vliesfilterzakken				
Vliesfilterzakken, 5 Stuk(s), NT 30/1	25	2.889-154.0	Vliesfilterzak met een volume van 30 liter. Scheurbestendig, stofklasse M, voor zuigslangopening op de kop van de machine.	☐
FILTER T/NT				
Stoffilters				
Membraanfilter, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	26	2.889-281.0	Extra membraanfilter gemaakt uit niet-geweven stof voor machines uit de Tact en Ap reeks. Deze moet direct over het reservoir worden getrokken en maakt het mogelijk zonder filterzak te stofzuigen. Hij kan worden uitgewassen en hergebruikt worden.	☐
OVERIG TOEBEHOREN NT				
Boorstofzuigmond	27	2.679-000.0	Boorstofzuigmond voor het stofvrij afzuigen van boorgaten. Geschikt voor stof- en stof-/waterzuigers van Kärcher.	☐
Verbindingsstuk nieuw op oud stuk DN 35	28	2.889-312.0	Verbindingsstuk voor de aansluiting van slangen uit het nieuwe accessoire-systeem van de gewone stofzuigers en de stof-/waterzuigers aan de bochten of verlengslangen van het oude systeem. Voor een nomiale breedte van DN 35.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren