NT 30/1 AP TE M

Veiligheidsstofzuiger NT 30/1 Ap Te M, gecertificeerd voor stofklasse M. Ideaal voor fijnstof op de bouw en in de werkplaats dankzij elektrisch geleidende accessoires.



Made in Europe

Bestelnr. **1.148-251.0**

- 30-liter container, compleet antistatisch systeem, stofklasse M
- Halfautomatische filterreiniging, apparaataansluiting
- Electrically conductive accessories, Wet & Dry flat pleated filter, tool adapter

Technische gegevens

EAN Code		4066529078018
Aantal stroomgroepen	**Ph**	1
Stroomsoort	**V**	220 – 240
Frequentie	**Hz**	50 – 60
Luchtverplaatsing	**l/s**	74
Vacuüm	**mbar / kPa**	273 / 27,3
Tankinhoud	**l**	30
Max. vermogen	**W**	max. 1380
Standaard nominale diameter		ID 35
Kabellengte	**m**	7,5
Kabelmateriaal		Rubber
Geluidsniveau	**dB(A)**	70
Kleur		Antraciet
Gewicht zonder toebehoren	**kg**	12,8
Gewicht (incl. doos)	**kg**	16,8
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	525 × 370 × 560

Inbegrepen in de levering

Lengte zuigslang: 2,5 m
Type zuigslang: Elektrisch geleidend
Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
Lengte zuigbuizen: 550 mm
Materiaal zuigbuizen: Gechromeerd staal
Bocht: Elektrisch geleidend
Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
Materiaal filterzak: Vlies
Breedte nat/droog vloermondstuk: 300 mm
Plintenzuigmond
Aansluitstuk voor elektrisch gereedschap
Vlakfilter: PES met PTFE-coating

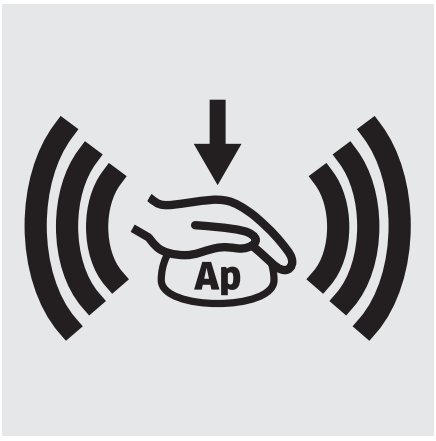
Uitrusting

Automatische Aan-/uitknop voor elektrisch gereedschap
Antistatisch systeem
Veiligheidsklasse: I
Zwenkwiel met rem
Filterreiniging: Semi-automatische filterreiniging Ap
Stofklasse: M
Materiaal van de tank: Kunststof

NT 30/1 Ap Te M, 1.148-251.0, 2026-11-06









Stofklasse M veiligheidsstofzuiger

- Filtratie-efficiëntie van 99,9%.
- Elektronische volumestroombewaking.
- Zorgt voor schone en veilige werkplekken.

Semi-automatische filterreiniging Ap

- Optimale filterreinigingsefficiëntie met één druk op de knop.
- Maakt constant hoge filterprestaties en zuigkracht mogelijk.
- Tijdbesparend ontwerp en langere levensduur van het filter.

Compleet antistatisch systeem met geleidende toebehoren.

- Verhoogde gebruikersveiligheid.
- Afvoer van elektrostatische lading.
- Bescherming tegen elektrostatische ontlading.

NT 30/1 Ap Te M, 1.148-251.0, 2026-11-06


KÄRCHER


TOEBEHOREN VOOR NT 30/1 AP TE M
1.148-251.0


1


2


3


4



5


6


7


8


9


10


11


12


13

		Bestelnr.	Beschrijving	
VLAKFILTER, STANDAARD, BIA C OF TOT STOFKLASSE M				
Vlakfilter PTFE				
Nat en droog vlakfilter	1	6.907-662.0	Nat & droog vlakfilter gemaakt uit PES vezelmateriaal met een blauw label. Geschikt voor het opzuigen van vloeistoffen, fijn stof en grof vuil uit de stofklasses M en L.	■
BOCHTEN				
Bocht, kunststof				
Bocht Adv, elektrisch geleidend	2	2.889-168.0	Elektrisch geleidend, ergonomisch DN 35 kunststof bochtstuk voor alleszuigers. Voorzien van clip 2.0-aansluiting (slang) en conische aansluiting (accessoire).	■
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmonden				
Floor tool packaged NT Entry Class NW35	3	2.899-691.0	Voor Kärcher nat- en droogzuigers: kunststof vloerzuigmond, 300 mm breed en met een nominale maat van DN 35. De borstelstrips en zuigrubbers zijn eenvoudig te vervangen.	■
Plintenzuigmondzen				
Plintenzuigmond NT Tact DN 35	4	2.889-159.0	Plintenzuigmond ID 35, voor de nieuwe Tact reeeks.	■
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuizen, metaal				
Suction tube set, chrome-plated, NW 35 550 mm	5	2.889-191.0	De zuigslangenset bestaat uit 2 verchroomde stalen zuigslangen voor Kärcher nat- en droogzuigers, met een nominale breedte van DN 35 en een lengte van 550 mm per stuk.	■
ZUIGSLANGEN				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Elektrisch geleidende zuigslang	6	2.889-136.0	De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale breedte van DN 35 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	■
Extension hose conductive packaged NW35	7	2.889-343.0	De elektrisch geleidende verlengslang met een nominale breedte van DN 35 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	□
VERBINDINGSSTUKKEN				
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, opklembaar, elektrisch geleidend				
Verbindingsstuk DN 35, met clip	8	2.889-151.0	Verbindingsstuk met rubberen opzetstuk en schuif voor valse lucht voor het nieuwe Clip-systeem. Geschikt voor alle veelgebruikte elektrische gereedschappen	■
FILTER BAGS				
Vliesfilterzakken				
Vliesfilterzakken, 5 Stuk(s), NT 30/1	9	2.889-154.0	Vliesfilterzak met een volume van 30 liter. Scheurbestendig, stofklasse M, voor zuigslangopening op de kop van de machine.	□
FILTER T/NT				
Plastic zakken voor stofvrije afvalverwijdering				
Plastic zak voor een stofvrije afvalverwijdering, 10 Stuk(s), NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	10	2.889-231.0	PU plastic zak voor een stofvrije afvalverwijdering. Pak van 10 stuks.	□
Stoffilters				
Membraanfilter, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	11	2.889-281.0	Extra membraanfilter gemaakt uit niet-geweven stof voor machines uit de Tact en Ap reeks. Deze moet direct over het reservoir worden getrokken en maakt het mogelijk zonder filterzak te stofzuigen. Hij kan worden uitgewassen en hergebruikt worden.	□
DOELGROEPSPECIFIEKE TOEBEHORENSETS VOOR STOF-/WATERZUIGERS				
Toebehorenset autoreiniging	12	2.862-166.0	Accessoireset voor auto-interieurreiniging met DN 35 nominale diameter voor Kärcher nat- en droogzuigers. Bevat diverse mondstukken en adapters in DN 35 en DN 40.	□
OVERIG TOEBEHOREN NT				
Verbindingsstuk nieuw op oud stuk DN 35	13	2.889-312.0	Verbindingsstuk voor de aansluiting van slangen uit het nieuwe accessoire-systeem van de gewone stofzuigers en de stof-/waterzuigers aan de bochten of verlengslangen van het oude systeem. Voor een nomiale breedte van DN 35.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

NT 30/1 Ap Te M, 1.148-251.0, 2026-11-06