NT 50/1 TACT TE M

Speciaal ontwikkeld voor zeer grote hoeveelheden schadelijk fijnstof van stofklasse M: grote en zeer mobiele stof-/waterzuiger 50/1 Tact Te M met 50-liter reservoir en verstelbare duwbeugel.



Bestelnr.	1.148-435.0

- 50 l container met duwbeugel, compleet antistatisch systeem, stofklasse M
- Tact-sensorgestuurd filterreinigingssysteem, ACD-certificering, apparaatstopcontact.
- Electrically conductive accessories, Wet & Dry flat pleated filter, tool adapter

Technische gegevens

EAN Code		4054278061399
Aantal stroomgroepen	**Ph**	1
Stroomsoort	**V**	220 – 240
Frequentie	**Hz**	50 – 60
Luchtverplaatsing	**l/s**	74
Vacuüm	**mbar / kPa**	273 / 27,3
Tankinhoud	**l**	50
Max. vermogen	**W**	max. 1380
Standaard nominale diameter		ID 35
Kabellengte	**m**	7,5
Kabelmateriaal		Rubber
Geluidsniveau	**dB(A)**	69
Kleur		Antraciet
Gewicht zonder toebehoren	**kg**	19
Gewicht (incl. doos)	**kg**	24,6
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	640 × 370 × 1045

Inbegrepen in de levering

- **Lengte zuigslang:** 4 m
- **Type zuigslang:** Elektrisch geleidend
- **Aantal zuigbuizen:** 2 Stuk(s)
- **Lengte zuigbuizen:** 550 mm
- **Materiaal zuigbuizen:** Roestvrij staal
- **Bocht:** Elektrisch geleidend
- **Aantal filterzakken:** 1 Stuk(s)
- **Materiaal filterzak:** Vlies
- **Breedte nat/droog vloermondstuk:** 360 mm
- **Plintenzuigmond**
- **Aansluitstuk voor elektrisch gereedschap**
- **Afvoerslang**
- **Vlakfilter:** PES met PTFE-coating
- **Duwbeugel**
- **PE plastiek zak voor een stofvrije verwijdering:** 1 Stuk(s)

Uitrusting

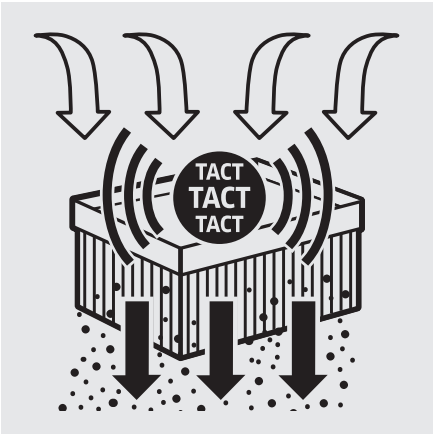
- **Automatische Aan-/uitknop voor elektrisch gereedschap**
- **Antistatisch systeem**
- **Stootrand**
- **Veiligheidsklasse:** I
- **Zwenkwiel met rem**
- **Filterreiniging:** Sensorgestuurde, behoeftegerichte reiniging van het Tact-filter

NT 50/1 Tact Te M, 1.148-435.0, 2026-11-06

Stofklasse: M

Materiaal van de tank: Kunststof





Tact-gestuurd filtersysteem voor filterreiniging

- Garandeert maximale zuigkracht en filtercapaciteit.
- Optimale, behoeftegestuurde frequentie van filterreiniging.
- Geminimaliseerde geluidsemissie.



Gekeurde filtratie-efficiëntie van 99,9 procent

- Beschermt de gezondheid tegen inadembaar fijnstof.
- Tested in accordance with dust class M.



ACD-certificering

- Goedgekeurd voor het opzuigen van brandbare stoffen.
- Gecertificeerd volgens IEC 60335-2-69:2021.
- Verhoogde gebruikersveiligheid.

NT 50/1 Tact Te M, 1.148-435.0, 2026-11-06

TOEBEHOREN VOOR NT 50/1 TACT TE M
1.148-435.0


1



2


3


4


5


6



7


8


9


10


11


12


13


14

		Bestelnr.	Beschrijving	
VLAKFILTER, STANDAARD, BIA C OF TOT STOFKLASSE M				
Vlakfilter PTFE				
Nat en droog vlakfilter	1	6.907-662.0	Nat & droog vlakfilter gemaakt uit PES vezelmateriaal met een blauw label. Geschikt voor het opzuigen van vloeistoffen, fijn stof en grof vuil uit de stofklasses M en L.	■
Ultieme vlakfilter PTFE	2	6.907-455.0	De ultieme vlakfilter gemaakt uit PES/PTFE vezelmateriaal met een zwart label. Voor de zwaarste toepassingen bij het opzuigen van vloeistoffen, fijn stof en grof vuil uit de stofklasses M en L.	☐
BOCHTEN				
Bocht, kunststof				
Bocht Adv, elektrisch geleidend	3	2.889-168.0	Elektrisch geleidend, ergonomisch DN 35 kunststof bochtstuk voor alleszuigers. Voorzien van clip 2.0-aansluiting (slang) en conische aansluiting (accessoire).	■
Bocht Adv	4	2.889-170.0	Ergonomisch DN 35 kunststof bochtstuk voor alleszuigers. Voorzien van clip 2.0-aansluiting (slang) en conische aansluiting (accessoire).	☐
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmonden				
Vloerzuigmond nat/droog Adv	5	2.889-152.0	360 mm brede zuigmond voor nat en droog met gemakkelijk verwisselbare inserts. Inclusief borstelstrip en zuigstrips.	■
Vloerzuigmond nat/droog Standaard	6	2.889-173.0	300 mm. Brede, antraciete zuigdmond voor nat en droog, NW 35. Met gemakkelijk verwisselbare inserts. Incl. Borstelstrips en zuigstrips.	☐
Plintenzuigmondzen				
Plintenzuigmond NT Tact DN 35	7	2.889-159.0	Plintenzuigmond ID 35, voor de nieuwe Tact reeeks.	■
Autozuigmonden				
Autozuigmond, ID 35, 90 mm	8	6.906-108.0	Platte, gehoekte, handige, kunststof DN 35 autozuigmond voor alle Kärcher water- en stofzuigers met bocht. Werkbreedte: ca. 90 mm.	☐
Voorzetzuigmonden				
Brede zuigmond	9	4.130-029.0	Zuigmond met trekker voor het afzuigen van grote oppervlakken met de NT 50/1 Tact Te. Een set borstelstrips en een set trekstrips zijn inbegrepen in de levering.	☐
Rubberzuigmonden, 45° afgeschuind				
Rubberen zuigmond, afgeschuind 45°	10	6.902-104.0	Voor afzuigen bij machines, oliebestendig	☐
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuizen, roestvrij staal				
Set zuigbuizen roestvrij staal NW35 55	11	2.889-192.0	De zuigslangenset bestaat uit 2 zuigslangen van hoogwaardig roestvrij staal (DN 35 en elk 550 mm lang). Voor Kärcher nat- en droogzuigers.	■
Zuigbuizen, metaal				
Suction tube set, chrome-plated, NW 35 550 mm	12	2.889-191.0	De zuigslangenset bestaat uit 2 verchroomde stalen zuigslangen voor Kärcher nat- en droogzuigers, met een nominale breedte van DN 35 en een lengte van 550 mm per stuk.	☐
ZUIGSLANGEN				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Elektrisch geleidende zuigslang	13	2.889-137.0	De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale breedte van DN 35 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers van Kärcher.	■
Slang, verpakt, NW35 4,0m	14	2.889-135.0	De zuigslang met een nominale breedte van DN 35 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers van Kärcher.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

NT 50/1 Tact Te M, 1.148-435.0, 2026-11-06

TOEBEHOREN VOOR NT 50/1 TACT TE M
1.148-435.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGSLANGEN				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Elektrisch geleidende zuigslang	15	2.889-136.0	De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale breedte van DN 35 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
Zuigslang DN 40, lengte 4 m	16	2.889-138.0	De zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
Zuigslang	17	2.889-139.0	De zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers van Kärcher.	☐
Zuigslang, olie-bestendig	18	2.889-140.0	De oliebestendige zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers van Kärcher.	☐
Elektrisch geleidende zuigslang	19	2.889-141.0	De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale breedte van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
	20	2.889-142.0	De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale breedte van DN 40 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
Verlengslang	21	2.889-145.0	De verlengslang met een nominale diameter van DN 35 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers en droogzuigers van Kärcher.	☐
Reparatieset NW35	22	2.889-149.0	Reparatieset ID 35 voor het nieuwe clipsysteem.	☐
Extension hose conductive packaged NW35	23	2.889-343.0	De elektrisch geleidende verlengslang met een nominale breedte van DN 35 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
VERBINDINGSSTUKKEN				
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, opklembaar, elektrisch geleidend				
Verbindingsstuk DN 35, met clip	24	2.889-151.0	Verbindingsstuk met rubberen opzetstuk en schuif voor valse lucht voor het nieuwe Clip-systeem. Geschikt voor alle veelgebruikte elektrische gereedschappen	■
Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend				
Verbindingsstuk NW35 aan conus DN35	25	5.407-005.0	Verbindingsstuk DN 35 voor de aansluiting van zuigbuizen en kleine zuigmonden aan conus DN 35. Perfect voor de interieurreiniging van voertuigen, zelf zonder de aansluiting van andere zuigmonden.	☐
FILTER BAGS				
Vliesfilterzakken				
Vliesfilterzakken, 5 Stuk(s), NT 40/1, NT 50/1	26	2.889-155.0	Vliesfilterzak met een volume van 40-50 liter. Scheurbestendig, stofklasse M, voor zuigslangopening op de kop van de machine.	☐
FILTER T/NT				
Plastic zakken voor stofvrije afvalverwijdering				
Plastic zak voor een stofvrije afvalverwijdering, 10 Stuk(s), NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	27	2.889-231.0	PU plastic zak voor een stofvrije afvalverwijdering. Pak van 10 stuks.	☐
Stoffilters				
Patroonfilter hout, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	28	2.414-000.0	Patroonfilter voor hout gemaakt uit textielmateriaal met PTFE coating en een bruin label. Voor het veilig opzuigen van grote hoeveelheden hout- en vezelstof uit de stofklasses M en L.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 50/1 TACT TE M
1.148-435.0


29


30


31

		Bestelnr.	Beschrijving	
OVERIG TOEBEHOREN NT				
Boorstofzuigmond	29	2.679-000.0	Boorstofzuigmond voor het stofvrij afzuigen van boorgaten. Geschikt voor stof- en stof-/waterzuigers van Kärcher.	☐
Verbindingsstuk nieuw op oud stuk DN 35	30	2.889-312.0	Verbindingsstuk voor de aansluiting van slangen uit het nieuwe accessoire-systeem van de gewone stofzuigers en de stof-/waterzuigers aan de bochten of verlengslangen van het oude systeem. Voor een nomiale breedte van DN 35.	☐
Verbindingsstuk, elektrogeleidend	31	5.031-436.0	Elektrogeleidend universeel verbindingsstuk voor aansluiting van oude NT-slangen (DN 35, 40, 50) op het nieuwe accessoire-systeem van Kärcher stof-/waterzuigers.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren