B 220RBPPACKDOSE+SB+240AHLI+RI+BEAC +R85

Een walsborstelkop met een werkbreedte van 85 cm, een zijborstel en een aluminium zuigbalk zijn standaard. Indrukwekkende oppervlakteprestaties van 8500 m²/u en 10 km/u werksnelheid.



Made in Germany

SIDE BROOM

LONG LIFETIME

ecoflow

DOSE

Bestelnr. **1.246-283.0**

- Tanks van 220 liter voor schoon/vuil water, rolborstelkop van 85 cm, snelheid van 10 km/u
- 240 Ah lithium-ionbatterij, looptijd tot 5 uur, max. 8500 m²/u, ingebouwde lader
- Snelheidsafhankelijke dosering, twee zijborstels, tankspoeling

Technische gegevens

EAN Code		4066529185082
Aandrijving		Batterij
Tractie-aandrijving		Elektrisch
Werkbreedte borstels	**mm**	850 - 850
Werkbreedte zuigen	**mm**	1180 - 1180
Schoon-/vuilwaterreservoir	**l**	220 / 220
Theoretische oppervlakteprestatie	**m²/u**	8500
Praktische oppervlakteprestatie	**m²/u**	5950
Batterijtype		Lithium-Ion
Batterij	**V / Ah**	36 / 240
Looptijd batterij	**u**	max. 5
Oplaadtijd batterij	**u**	Ongev. 7
Spanning (voeding voor batterijlader)	**V**	100 - 240
Frequentie (voeding voor batterijlader)	**Hz**	50 - 60
Snelheid	**km/u**	10
Stijgingspercentage	**%**	10
Borsteltoerental	**tr/min**	1300
Gangpad draaibreedte	**cm**	181
Waterverbruik	**l/min**	max. 7
Geluidsniveau	**dB(A)**	67 - 67
Toegestaan totaal gewicht	**kg**	994
Gewicht zonder toebehoren	**kg**	230

Inbegrepen in de levering

- **Walsborstel:** 2 Stuk(s)
- **Incl. batterij en inbouwoplader**
- **Batterij en lader inbegrepen**
- **Zuigbalk, gebogen**
- **Zijbezems**
- **robuuste aluminium gegoten zuigbalk**
- **doseerbus voor reinigingsmiddelen met gesloten lussysteem**

Uitrusting

- **Auto-Fill**
- **Reservoirspoelsysteem**
- **Aandrijving**
- **Automatische waterstop**
- **DOSE**
- **Parkeerstand**
- **Geïntegreerde veeginstallatie**
- **Magneetventiel**
- **2-tank-systeem**
- **Niveau-indicator schoonwatertank:** Via de waterdruk
- **standaard verlichting voor overdag**
- **kleine reinigingsmiddelendosering tot 0,25%**
- **Type zuigstrips:** Linatex
- **robuuste voorbumper**

B 220RBpPackDOSE+SB+240AhLi+RI+beac+R85, 1.246-283.0, 2026-11-06

Afmetingen (l × b × h)	**mm**	1925 × 909 × 1420

met snelheidsafhankelijke waterdosering

Software-updates en verliesevaluatie kunnen op afstand worden uitgevoerd via het Kärcher-vlootbeheer.

Kärcher kleur- en bedieningsconcept

Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele gebruiksrechten

uitzonderlijk stille walsborstel voor geluidgevoelige omgevingen

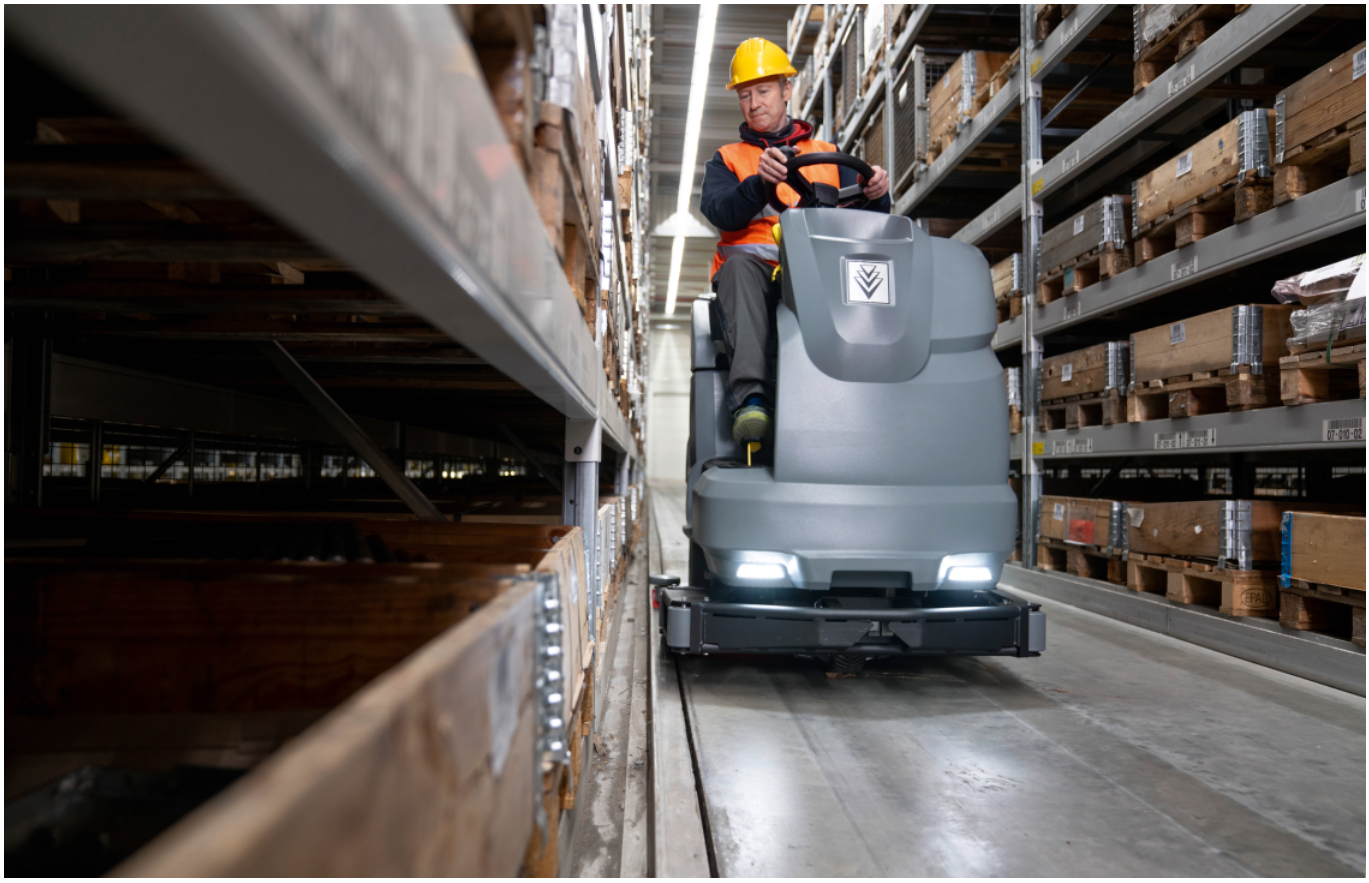
Home Base bevestigingsmogelijkheden voor de mop of iets gelijkaardigs

snelheidsbeperking in bochten voor een verhoogde veiligheid

elektrische en mechanische vlotterschakelaar

Easy Operation keuzeschakelaar

Dit apparaat vereist instructies.



Robuuste zuigbalk van gegoten aluminium

- Met scheurvaste, duurzame Linatex®-zuiglippen voor de beste zuigresultaten.
- Snel en eenvoudig wisselen van de zuiglippen.
- Ontwijkt wanneer het in contact komt met de muur en voorkomt zo schade.

Innovatief KIK-systeem

- Beter beveiligd tegen een foutieve bediening.
- Minder servicekosten.
- Optimale aanpassing aan afzonderlijke reinigingstaken, zonder de gebruiker te zwaar te belasten.

Energie besparende eco!efficiency-stand

- Lager stroomverbruik.
- Tot 40 procent langere looptijd van de accu.
- Nog stiller en dus ideaal voor geluidgevoelige omgevingen (reiniging overdag, in ziekenhuizen, hotels, enz.).

B 220RBpPackDOSE+SB+240AhLi+Rl+beac+R85, 1.246-283.0, 2026-11-06

DUURZAAMHEIDSASPECTEN VAN B 220RBPPACKDOSE+SB+240AHLI+RI+BEAC+R85 1.246-283.0

Duurzaamheidsaspecten van Beyond Cleaning		
Stand-bymodus		
DOSE (doseersysteem voor reinigingsmiddel)		
eco!Mode (Energie- en waterbesparende modus)		
eco!Flow-systeem (waterbesparende modus)		

KÄRCHER

TOEBEHOREN VOOR B 220RBPPACKDOSE+SB+240AHLI+RI+BEAC+R85 1.246-283.0


1



2


3


4



5


6


7


8



9


10


11


12


13


14

		Bestelnr.	Beschrijving	
WALSBORSTELS BR				
Roller brush red for replacement R85, Middel, rood, 800 mm	1	4.035-606.0	Rode standaard walsborstel voor onderhoudsreiniging.	■
Roller brush orange – R85, Hoog-diep, oranje, 800 mm	2	6.907-734.0	Oranje walsborstel met hoog-laagstructuur voor een bijzonder effectieve reiniging van gestructureerde vloerbedekkingen.	☐
Roller brush green – R85, hard, groen, 800 mm	3	6.907-735.0	Groene, abrasieve walsborstel voor diepteriniging en het verwijderen van kleverig vuil.	☐
Roller brush black – R85, Zeer hard, zwart, 800 mm	4	6.907-736.0	Zwarte, zeer abrasieve walsborstel voor de dieptereiniging van slijtvaste vloerbedekkingen met zeer hardnekkig vuil.	☐
Roller brush white – R85, Zacht, Wit, 800 mm	5	6.907-772.0	Witte walsborstel voor het reinigen van gevoelige vloerbedekkingen.	☐
BORSTELKOPPEN				
Brush-head R85	6	2.763-048.0	Stevige aluminium rollerborstelkop met geïntegreerde voorveegfunctie. Plat ontwerp, stille werking en eenvoudig onderhoud dankzij kleurcodering en handige borstelapplicator.	■
ZUIGSTRIPS				
Zuigstrips, Linatex®	7	4.037-166.0	Set van scheurvaste zuigstrips uit Linatex®. Deze houden het reinigingswater in het werkgebied van de borstelkop en garanderen schitterende resultaten, ook in bochten.	■
Zuigstrips, oliebestendig	8	4.037-167.0	Set slijtvaste, oliebestendige zuigstrips van polyurethaan. Voor uitstekende reinigingsresultaten, ook in bochten. Deze strips houden het reinigingswater in het werkgebied van de borstelkop.	☐
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS				
Zuigbalk compleet				
Suction bar parabolic 1180mm/46in, 1180 mm, Parabolisch	9	4.778-009.0	Parabolische, robuuste aluminium zuigmond (1180 mm zuigbreedte) voor uitstekende zuig- en droogresultaten. Dankzij de snelkoppeling kunnen de zuiglippen zonder gereedschap worden verwisseld.	■
Zuigstrips voor zuigbalken				
Suction lip set Linatex 1180mm/46in, Linatex, 1300 mm	10	4.039-362.0	Scheurbestendige zuiglip van Linatex® met speciale inlaatopeningen voor optimale zuigresultaten bij kieren en voegen. Geschikt voor een parabolische zuigmond met een zuigbreedte van 1180 mm.	■
Suction lip set PU 1180mm/46in, oliebestendig, ingesneden, 1300 mm	11	4.039-363.0	Slijtvaste, oliebestendige zuiglip van polyurethaan. Driemaal gecoat materiaal voor een hoge flexibiliteit en optimale afpelfunctie. Voor parabolische zuigmonden met een zuigbreedte van 1180 mm.	☐
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Overige				
Cover tank flushing system complete	12	4.035-513.0	Voor machines uit de B 150 & B 200 serie met tankreinigingssysteem: gereedschapsloze verwisselbare vuilwatertankdeksel met geïntegreerde sproeikoppen.	■
RM-tank compleet 5 L	13	4.039-355.0	Bus reinigingsmiddel (5 l) voor de schrob-/zuigmachine met Dose reinigingsmiddelen-doseersysteem. Met snelkoppelsysteem voor het verwisselen van de van de bus zonder in direct contact te komen met het reinigingsmiddel.	■
Homebase toebehoren				
Handmatig spoelsysteem	14	4.035-515.0	Voor het spoelen van de tank met het meegevoerde schone water. Incl. slang, sproeier en slanghouder.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 220RBPPACKDOSE+SB+240AHLI+RI+BEAC+R85 1.246-283.0


15


16



17


18


19


20


21


23


24


25


26

		Bestelnr.	Beschrijving	
WALSPADS / PADWALSHOUDERS				
Padwalshouders				
Roll pad – R85, 800 mm	15	4.762-628.0	Aluminium walsas, geschikt voor rolpads of microvezelrollen.	☐
Walspads				
Walspad, Middel, rood	16	6.369-456.0	Rode standaard walspad voor de onderhoudsreiniging van vloerbedekkingen zonder structuur.	☐
Walspad, hard, groen	17	6.369-455.0	Groene, schurende walspad voor de diepreiniging en de verwijdering van kleverig vuil van vloerbedekkingen zonder structuur.	☐
Microvezelwals				
Microvezelwals, 800 mm	18	4.114-008.0	Ideaal voor fijne stenen tegels. Microvezelwals voor een betrouwbare en zachte verwijdering van grauwsluier.	☐
KITS				
Aanbouwset sproei-extractie				
Aanbouwset sproei-extractie	19	2.642-058.0	Voor een eenvoudige reiniging van ruimtes waar machines niet bij kunnen.	☐
Lighting/RKL mounting kit				
Aanbouwset werkverlichting	20	2.034-001.0	Werkverlichting om de veiligheid op het werk te verhogen. Met voor- en zijverlichting op de borstelkop.	☐
Zwaailicht	21	4.035-516.0	Verhoogt de veiligheid op het werk.	☐
Add-on kit spotlight blue B220R NG	22	2.644-503.0		☐
Overige aanbouwsets				
Add-on kit deflector roll stackable	23	2.644-225.0	Extra, streepvrije bumperwielen voor de uiteinden van de zuigmond. Voorkomen effectief dat de zuigmond blijft hangen aan pallets of stellingen.	☐
Add-on kit protection shield B150R/B200R	24	2.644-089.0	Het beschermdak met een hoogte van 2,06 m voldoet aan de VDE-norm IEC 60335-2-72.	☐
Zuigslang toebehoren	25	4.444-015.0	Voor het opzuigen van water uit de hoeken van een container (bv. diepvriezers).	☐
Fleet mounting kit				
Machine Connect Module add-on kit NG	26	2.644-592.0		☐

☐ Beschikbaar toebehoren