

## HD 10/21-4 SXA PLUS

De koudwater hogedrukreiniger HD 10/21-4 SXA Plus. Uitgerust met materialen van de hoogste kwaliteit, automatische slanghaspel en Vibrasoft-vuulfrees voor prestaties en comfort.



Bestelnr.

1.286-953.0

- Automatische slanghaspel inclusief 20 m hogedrukslang
- Lucht-/watergekoelde motor
- Energiebesparend EASY!Force hogedrukpistool voor moeiteloos werken

### Technische gegevens


|                          |     |                  |
|--------------------------|-----|------------------|
| EAN Code                 |     | 4054278904283    |
| Aantal stroomgroepen     | Ph  | 3                |
| Stroomsoort              | V   | 376 - 424        |
| Frequentie               | Hz  | 50               |
| Wateropbrengst           | l/u | 500 - 1000       |
| Temperatuur watertoevoer | °C  | 60               |
| Werkdruk                 | bar | 50 - 210         |
| Max. druk                | bar | 250              |
| Vermogen                 | kW  | 8                |
| Stroomkabel              | m   | 5                |
| Sproeiergrootte          |     | 050              |
| Watertoevoer             |     | 1"               |
| Kleur                    |     | antraciet        |
| Gewicht (met toebehoren) | kg  | 75,5             |
| Gewicht (incl. doos)     | kg  | 83,8             |
| Afmetingen (l x b x h)   | mm  | 607 x 518 x 1063 |

### Inbegrepen in de levering

|                                            |
|--------------------------------------------|
| Spuitpistool: EASY!Force Advanced          |
| Spuitpistool met softgrip                  |
| Lengte hogedrukslang: 20 m                 |
| Type hogedrukslang: Ultra Guard            |
| Specificaties hogedrukslang: DN 8, 315 bar |
| Sproeilans: 1050 mm                        |
| Powersproeier                              |
| Vuulfrees                                  |
| Hogedruklans                               |
| Servo Control                              |


### Uitrusting

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| 4-polige krachtstroommotor met lucht- en waterkoeling |
| 3-plunjer axiaalpompe: Met RVS plunjers               |
| Drukuitschakeling                                     |
| Geïntegreerde water fijnfilter                        |
| De oliestand kan van buitenaf gecontroleerd worden    |
| Messing wateringang                                   |

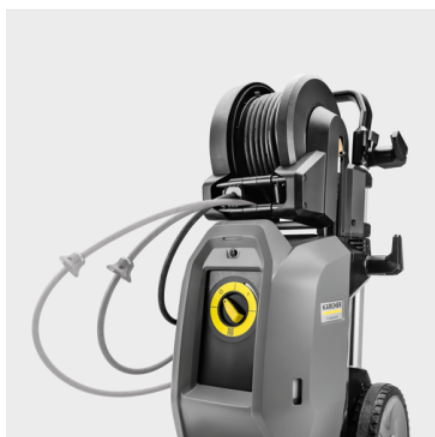

## Automatische slanghaspel

- Automatisch op- en afrollen tot een hoek van 45°, ook onder druk.
- Krasbestendige en gladde Ultra Guard HD-slang met Teflon®-coating.
- Installatietijden tot twee keer zo snel.

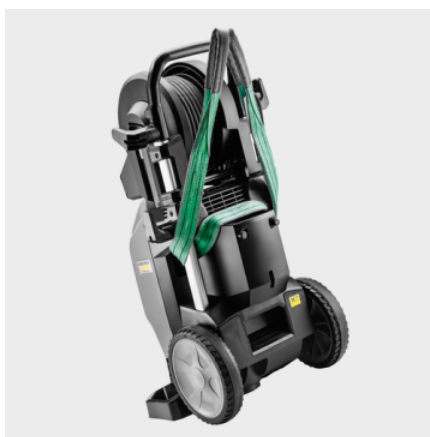

## Compact rechtopstaand ontwerpconcept gebaseerd op verticale opstelling van motor- en pompeenheid

- Kleine voetafdruk en ruimtebesparende proporties.
- Gemakkelijk te manoeuvreren en te vervoeren.
- Maximale stabiliteit zorgt voor een stabiele ondergrond van de machine.



## 4-polige laagtoerige motor met lucht-waterkoeling, robuuste pomp met roestvrijstalen zuigers en messing cilinderkop

- Lange levensduur en lage onderhoudskosten.
- Hoge prestaties en efficiëntie.
- Met zuigfunctie en watertemperatuur tot 60 °C.

## TOEBEHOREN VOOR HD 10/21-4 SXA PLUS

### 1.286-953.0




|                                           |    | Bestelnr.   | Beschrijving                                                                                                                                                                                |   |
|-------------------------------------------|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>HOGEDRUKPISTOLEN</b>                   |    |             |                                                                                                                                                                                             |   |
| <b>Hogedrukpistolen</b>                   |    |             |                                                                                                                                                                                             |   |
| EASY!Force Advanced pistool               | 1  | 4.118-005.0 | Moeiteloos: het EASY!Force hogedrukpistool gebruikt de terugslagkracht van de hogedrukstraal om de houdkracht voor de operator tot nul te reduceren.                                        | ■ |
| Ombouwset 1 van de hogedrukslang          | 2  | 4.111-050.0 | Voor het achteraf inbouwen in Kärcher hogedrukreinigers met bestaande hogedrukslang: EASY!Force ombouwset 1 met EASY!Force hogedrukpistool, spuitlans en alle adapters tot aan de sproeier. | □ |
| Ombouwset 3 enkel voor EASY!Force         | 3  | 4.111-052.0 | Compatibel met de bestaande hogedrukslangen en -spuitlansen: de EASY!Force ombouwset 3, incl. EASY!Forcespuitpistool en alle nodige adapters om uw hogedrukreiniger een upgrade te geven.   | □ |
| <b>Servo Control-regelaar</b>             |    |             |                                                                                                                                                                                             |   |
| Servo Control, 750 l/u – 1100 l/u         | 4  | 4.118-008.0 | Waterhoeveelheid en druk kunnen direct aan het handspuitpistool worden ingesteld.                                                                                                           | ■ |
| <b>SPUITLANSEN</b>                        |    |             |                                                                                                                                                                                             |   |
| <b>Draaibare spuitlans</b>                |    |             |                                                                                                                                                                                             |   |
| Spuitlans, 1050 mm, draaibaar             | 5  | 4.112-000.0 | 1050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.                                                     | ■ |
| Jet pipe with transport packaging, 840 mm | 6  | 4.119-003.0 | Roterend Classic sproeilane met ergonomisch Handgreep in een robuust en hoogwaardig roestvrijstalen ontwerp. Ook geschikt voor Kärcher warmwater hogedrukreinigers.                         | □ |
| Jet pipe TR 600mm with package, 600 mm    | 7  | 4.119-009.0 | Roterende Classic spuitlans met ergonomische handgrepen in een robuust en hoogwaardig RVS-design. Ook geschikt voor Kärcher warmwaterhogedrukreinigers.                                     | □ |
| Jet pipe Classic TR 100mm, 100 mm         | 8  | 4.119-013.0 |                                                                                                                                                                                             | □ |
| Jet pipe Classic TR 200mm, 200 mm         | 9  | 4.119-014.0 |                                                                                                                                                                                             | □ |
| Jet pipe Classic TR 400mm, 400 mm         | 10 | 4.119-015.0 |                                                                                                                                                                                             | □ |
| LED sproeiervelichting                    | 11 | 2.680-002.0 | Heldere, lichte LED werkverlichting om direct op de spuitlans te monteren van het EASY!Force hogedrukpistool. Voor een beter zicht in ongunstige lichtomstandigheden tot wel 5 werkuren.    | □ |
| Spuitlans, 250 mm, draaibaar              | 12 | 4.112-027.0 | Spuitlans 250 mm, draaibaar, ergonomisch                                                                                                                                                    | □ |
| Spuitlans, 400 mm, draaibaar              | 13 | 4.112-024.0 | Spuitlans 400 mm, draaibaar, ergonomisch                                                                                                                                                    | □ |
| Spuitlans, 600 mm, draaibaar              | 14 | 4.112-007.0 | 600 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.                                                      | □ |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HD 10/21-4 SXA PLUS

### 1.286-953.0

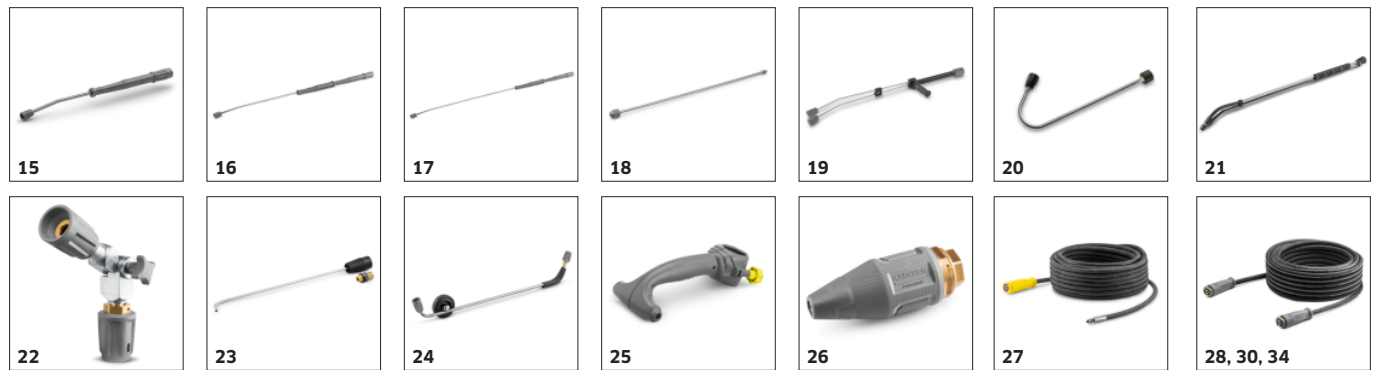

|                                                      |    | Bestelnr.   | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |
|------------------------------------------------------|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>SPIJTLANSSEN</b>                                  |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |
| <b>Draaibare spuitlansen</b>                         |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |
| Spijtlansen, 840 mm, draaibaar                       | 15 | 4.112-006.0 | 850 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/>            |
| Spijtlansen, 1550 mm, draaibaar                      | 16 | 4.112-018.0 | 1550 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/>            |
| Spijtlansen, 2050 mm, draaibaar                      | 17 | 4.112-021.0 | 2050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/>            |
| Spijtlansenverlenging, 1000 mm                       | 18 | 4.112-048.0 | Spijtlansenverlenging met EASY!Lock aansluiting. Lengte van 1000 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Dubbele lansen</b>                                |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |
| Dubbele lansen, 960 mm                               | 19 | 2.112-016.0 | 960 mm dubbele lansen voor variabele drukinstelling op handgreep bij maximaal watervolume. Geschikt voor landbouwtoepassingen (bv. reinigen van stallen).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Gebogen spuitlansen</b>                           |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |
| Spijtlansen voor reiniging van toiletten en dakgoten | 20 | 4.112-029.0 | Roestvrijstalen lansen voor WC en afvoer met sproeielement. Speciaal gevormd voor effectief en hygiënisch reinigen van afvoeren en toiletten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Flexibele spuitlansen</b>                         |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |
| Flexibele lansen, 1050 mm                            | 21 | 4.112-035.0 | 1050 mm flexibele lansen met 20° tot 140° variabele bocht, ideaal voor het reinigen van lastig te bereiken plekken zoals afvoeren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/>            |
| Hogedruk gelede verbinding                           | 22 | 4.112-057.0 | Voor lastig bereikbare plekken: Hogedruk-knikgewricht met traploze hoekinstelling tot 120°. Eenvoudig rechtstreeks te bevestigen op de spuitlansen van de hogedrukreiniger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Dakgoot- en rioolreiniger</b>                     |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |
| Afvoerreinigingslansen                               | 23 | 2.112-015.0 | De lansen is geschikt voor het reinigen van afvoersystemen. Door de vorm van de lansen en het speciale mondstuk kan de afvoer worden gereinigd zonder de afdekplaten te verwijderen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Chassisspuitlansen</b>                            |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |
| Lansen voor chassisreiniging                         | 24 | 4.112-032.0 | Roestvrijstalen lansen voor effectief en eenvoudig reinigen van chassis en wielkasten. Zonder hogedrukspoeier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Extra handgreep</b>                               |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |
| Extra handgreep voor EASY!Lock spuitlansen           | 25 | 4.321-380.0 | Comfortabel in elke situatie – de extra handgreep is heel eenvoudig aan te sluiten aan de spuitlansen van onze nieuwe EASY!Lock generatie en maakt uw werk eenvoudiger omdat het u toelaat om uw werkhouding aan te passen aan uw specifieke reinigingstaak. Door regelmatig van werkhouding te veranderen, verlicht je de druk op je lichaam en kan je meer ontspannen werken. Dankzij de 360°-draaibare spuitlansen, kan de extra handgreep volledig worden gedraaid terwijl u aan het werk bent, voor een grotere flexibiliteit. | <input type="checkbox"/>            |
| <b>ROTERENDE SPROEIEREN (VUILFREZEN)</b>             |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |
| <b>Vuilfrees, groot</b>                              |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |
| Vuilfrees vibrasoft 050, 050                         | 26 | 4.114-066.0 | Roterende spuitmond met draaiend puntstraal voor tien keer hogere reinigingsprestaties. Duurzame vuilfrees door keramische spuitmond. Vermindert trillingen tot 30% voor maximale ergonomie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>HOGEDRUKSLANGEN</b>                               |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |
| <b>Ultra Guard</b>                                   |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |
| Hogedrukslang Ultra Guard, 20 m, ID 8, max. 315 bar  | 27 | 6.110-083.0 | Ultra Guard-hogedrukslang met gladde, zeer slijtvaste coating. Robuuste slang voor maximale levensduur onder de zwaarste omstandigheden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Standaard met tweezijdige schroefkoppeling</b>    |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |
| Hogedrukslang, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock   | 28 | 6.110-041.0 | Indrukwekkende waardes en basis uitrusting: hogedrukslang, (ID 10), 10 m lang, voor een werkdruk tot 220 bar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/>            |

■ Bij de levering inbegrepen    ☐ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HD 10/21-4 SXA PLUS

### 1.286-953.0



|                                                                                             |    | Bestelnr.   | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                  |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>HOGEDRUKSLANGEN</b>                                                                      |    |             |                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| <b>Standaard met tweezijdige schroefkoppeling</b>                                           |    |             |                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| Hogedrukslang, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock                                           | 29 | 6.110-031.0 | Hogedrukslang (DN 8) geschikt voor een werkdruk tot 315 bar. Met innovatieve EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan beide kanten, ANTI!Twist, 10 m lang.                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Hogedrukslang, 15 m, ID 8, 315 bar                                                          | 30 | 6.110-033.0 | 15 m lange hogedrukslang, DN8, uitgerust met ANTI!Twist en tijdsbesparende EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan beide kanten.                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Hogedrukslang, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock                                           | 31 | 6.110-030.0 | 15 m lange hogedrukslang, DN 8, met ANTI!Twist en tijdsbesparende EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan beide kanten.                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Hogedrukslang, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock                                           | 32 | 6.110-032.0 | 20 m lange hogedrukslang, DN 8, uitgerust met de tijdsbesparende en robuuste EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan beide kanten. Goedgekeurd voor een werkdruk tot 315 bar.                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Hogedrukslang, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock                                           | 33 | 6.110-014.0 | Comfortable lengte (30 m) en innovatieve EASY!Lock manuele schroefkoppeling: hogedrukslang (DN 8) met ANTI!Twist voor een werkdruk tot 315 bar.                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Hogedrukslang, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock                                          | 34 | 6.110-042.0 | Uitgerust met de innovatieve EASY!Lock manuele schroefkoppeling, geschikt voor een werkdruk tot 220 bar: 15 m lange hogedrukslang (DN 10).                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Hogedrukslang, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock                                          | 35 | 6.110-043.0 | Een lengte van 20 m en een extreem tijdsbesparende en comfortabele EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan beide kanten zijn maar enkele van de kenmerken van deze hogedrukslang (DN 10).                                      | <input type="checkbox"/> |
| Hogedrukslang, 25 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock                                          | 36 | 6.110-044.0 | Uitstekende kenmerken en een basis uitrusting: de 25 m lange hogedrukslang (DN 10) ontwikkeld voor een werkdruk tot 220 bar.                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Hogedrukslang, 40 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock                                          | 37 | 6.110-045.0 | 40 m lange hogedrukslang met het EASY!Lock systeem voor een tijdsbesparende manuele schroefkoppeling (aan beide kanten). Nominale diameter (DN) 10 en een werkdruk tot 220 bar.                                               | <input type="checkbox"/> |
| Hogedrukslang, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock                                          | 38 | 6.110-059.0 | Ontworpen voor een werkdruk tot 250 bar: de hogedrukslang, DN 12 met een lengte van 15 m. Hij is uitgerust met de comfortabele EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan beide kanten.                                           | <input type="checkbox"/> |
| Hogedrukslang, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock                                          | 39 | 6.110-060.0 | Met EASY!Lock manuele schroefkoppeling en veel ruimte om te manoeuvreren, dankzij zijn lengte van 40 m: hogedrukslang (ID 12) met EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan weerszijden. Geschikt voor een werkdruk tot 250 bar. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Longlife 400</b>                                                                         |    |             |                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| Hogedrukslang Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × AVS-slanghaspelaansluiting | 40 | 6.110-028.0 | Met gepatenteerde AVS-aansluiting in het pistool (draaibaar gelagerd)                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Longlife 400 met tweezijdige schroefkoppeling</b>                                        |    |             |                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| Hogedrukslang Longlife, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                                  | 41 | 6.110-023.0 | Robuuste hogedrukslang met dubbele stalen verstevigingen, ANTI!Twist en EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan beide kanten. Nominale diameter DN 8, 30 m lang, voor een werkdruk tot 400 bar.                                | <input type="checkbox"/> |
| Hogedrukslang Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                                  | 42 | 6.110-027.0 | Hogedrukslang met ANTI!Twist, EASY!Lock manuele schroefkoppeling en dubbele stalen verstevigingen. 20 m lang, nominale diameter DN 8, EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan beide kanten.                                    | <input type="checkbox"/> |

☐ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HD 10/21-4 SXA PLUS

### 1.286-953.0



41-43



44



45



46-48



49-50



51



52



53-57

|                                                                                                  |    | Bestelnr.   | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                  |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>HOGEDRUKSLANGEN</b>                                                                           |    |             |                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| <b>Longlife 400 met tweezijdige schroefkoppeling</b>                                             |    |             |                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| Hogedrukslang Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock                                       | 43 | 6.110-029.0 | De dubbele stalen verstevigingen garanderen een bijzonder lange levensduur van deze 15 m lange hogedrukslang (DN 8), die is goedgekeurd voor een werkdruk tot 400 bar.                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Longlife-uitvoering voor levensmiddelen</b>                                                   |    |             |                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| Hogedrukslang voedselveilig, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-slanghaspelaansluiting | 44 | 6.110-075.0 |                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Classic</b>                                                                                   |    |             |                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| Hogedrukslang Classic, 10 m, ID 8, 315 bar x, EASY!Lock                                          | 45 | 4.119-005.0 | Hogedrukslang met handige EASY!Lock-handkoppeling uit de Kärcher Classic-serie. Ook geschikt voor warmwaterhogedrukreinigers.                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Hose TR DN8 31,5MPa 20m with package, 20 m, ID 8, 315 bar x, EASY!Lock                           | 46 | 4.119-006.0 |                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Hose TR DN8 31,5MPa 30m with package, 30 m, ID 8, 315 bar x, EASY!Lock                           | 47 | 4.119-007.0 |                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Hose assembly with package TR DN8 max31,, 15 m, ID 8, 315 bar x, EASY!Lock                       | 48 | 4.119-017.0 |                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Hose assembly with package TR DN10 25MPa, 20 m, ID 10, 250 bar x, EASY!Lock                      | 49 | 4.119-019.0 |                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Hose assembly with package TR DN10 25MPa, 40 m, ID 10, 250 bar x, EASY!Lock                      | 50 | 4.119-020.0 |                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>MEERVOUDIGE SPROEIERS</b>                                                                     |    |             |                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| <b>Drievoudige sproeiers</b>                                                                     |    |             |                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| Drievoudige sproeier, 053                                                                        | 51 | 4.117-038.0 | Drievoudige sproeier met manuele omschakeling van de sproeier. Handige sproei-aanpassing. Voor machines met een injector, is de lagedruk-vlakstraal bijzonder handig voor het aanzuigen en aanbrengen van reinigingsmiddelen. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Variosproeier met verstelbare hoek 0-90°</b>                                                  |    |             |                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| Variosproeier met verstelbare hoek, 055                                                          | 52 | 4.113-008.0 | Variabel hoekmondstuk voor spuithoekinstelling van 0° tot 90°. Eenvoudig instellen voor alle soorten vervuiling en oppervlakken.                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>KÄRCHER POWERSPROEIER</b>                                                                     |    |             |                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| <b>HD-sproeier spuithoek 0°</b>                                                                  |    |             |                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| Powersproeier 0°, 050                                                                            | 53 | 2.113-034.0 | Hogedruksproeier met krachtige straal voor extreem hardnekkig vuil.                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Powersproeier 0°, 055                                                                            | 54 | 2.113-035.0 |                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Powersproeier spuithoek 15°</b>                                                               |    |             |                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| Powersproeier 15°, 055                                                                           | 55 | 2.113-047.0 | Fanstraalsproeier met 15° spuithoek voor hardnekkig vuil.                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>Powersproeier spuithoek 40°</b>                                                               |    |             |                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| Powersproeier 40°, 050                                                                           | 56 | 2.113-054.0 | Powersproeier met een spuithoek van 40° en fanstraal, geschikt voor grotere en kwetsbare oppervlakken.                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |

☐ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HD 10/21-4 SXA PLUS

### 1.286-953.0



|                                                             |    | Bestelnr.   | Beschrijving                                                                                                                                                                                                        |                          |
|-------------------------------------------------------------|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>KÄRCHER POWERSPROEIER</b>                                |    |             |                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| <b>Powersproeier spuithoek 40°</b>                          |    |             |                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Powersproeier 40°, 055                                      | 57 | 2.113-055.0 | Powersproeier met een spuithoek van 40° en fanstraal, geschikt voor grotere en kwetsbare oppervlakken.                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>ECO!BOOSTER</b>                                          |    |             |                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| eco!Booster TR 050                                          | 58 | 2.113-088.0 | eco!Booster met 50 % hogere oppervlakteprestaties dan de Kärcher power sproeier; ideaal voor gevoelige oppervlakken. Voor koud- en warmwaterhogedrukreinigers (sproeiergrootte 050).                                | <input type="checkbox"/> |
| Eco!Booster MAX TR 050                                      | 59 | 2.113-097.0 | Maximum efficiency and versatility in professional cleaning. The eco!Booster MAX offers more than double the area performance and ergonomic handling.                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>SNELKOPPELING</b>                                        |    |             |                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Snelkoppeling (vrouwelijk)                                  | 60 | 2.115-000.0 | Voor het snel wisselen tussen verschillende spuitlansen/accessoires. Perfect voor de Kärcher spuit-unit, geschikt voor spuitpistolen/spuitlansen interface. Met EASY!Lock binendraad.                               | <input type="checkbox"/> |
| Snelkoppeling (mannelijk)                                   | 61 | 2.115-001.0 | Gehard roestvrij stalen mannelijke koppeling voor de snelkoppeling 2.115-000.0. Met externe draad M22 x 1.5.                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>VATEN- EN TANKREINIGING</b>                              |    |             |                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Aanbouwset modderzuiger                                     | 62 | 2.641-798.0 | Voor aansluiting aan de hogedrukslangen van de Kärcher hogedrukreinigers: deze krachtige modderzuiger, voor het achteraf aansluiten van hogedrukreinigers op vuilwaterpompen.                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>OVERIG TOEBEHOREN HD</b>                                 |    |             |                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Straalpistool                                               | 63 | 2.869-067.0 | Korte opsteltijd, eenvoudig transport, directe uitschakeling: het straalpistool is de betaalbare reiniging voor kleine en middelgrote oppervlakken. Regelbare druk & waterhoeveelheid.                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD</b>                         |    |             |                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Spare part set seals TR                                     | 64 | 2.880-001.0 |                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>STOOMSTRAALSPROEIER/SPROEIBESCHERMING/KANTELSPROEIER</b> |    |             |                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| <b>Kantelsproeier</b>                                       |    |             |                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Kogelsproeierdrager                                         | 65 | 4.764-012.0 | Kantelbare sproeierhouder voor contactloos overschakelen van penstraal naar fanstraal en lagedrukinspuiting van reinigingsmiddel via vleugelmoer. Zonder sproeielement. (Aanvullend: typespecifieke powersproeier). | <input type="checkbox"/> |
| <b>SPROEIKOPPELING/AFSTANDHOUDER</b>                        |    |             |                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| <b>Sproeikoppeling</b>                                      |    |             |                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Schroefkoppeling van de sproeiers                           | 66 | 4.112-011.0 | Schroefkoppeling van de sproeiers met bescherming voor hogedruk en powersproeiers                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>RIOOLREINIGING</b>                                       |    |             |                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| <b>Rioolreinigingsslang NW 6</b>                            |    |             |                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Rioolreinigingsslang, ID 6, 10 m, max. 250 bar              | 67 | 6.110-046.0 | De 10 m lange rioolreinigingsslang is een uiterst flexibele hogedrukslang voor de rioolreiniging (schroefaansluiting voor sproeier R 1/8).                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Rioolreinigingsslang, DN 6, 20 m, max. 250 bar              | 68 | 6.110-008.0 | 20 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor het reinigen van buizen tot 220 bar (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier).                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Rioolreinigingsslang, ID 6, 30 m, max. 250 bar              | 69 | 6.110-047.0 | De 30 m lange rioolreinigingsslang is een uiterst flexibele hogedrukslang voor de rioolreiniging (schroefaansluiting voor sproeier R 1/8).                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Rioolreinigingssproeier</b>                              |    |             |                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Rioolreinigingssvuulfrees D21/060                           | 70 | 4.765-002.0 | De naar voor gerichte, roterende puntstraal verwijdert het meest hardnekkige vuil. De drie naar achter gerichte stralen zorgen voor de nodige voorwaartse beweging en voor een comfortabele bediening.              | <input type="checkbox"/> |

☐ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HD 10/21-4 SXA PLUS

### 1.286-953.0



|                                      |    | Bestelnr.   | Beschrijving                                                                                                                                                                                                   |                          |
|--------------------------------------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>RIOOLREINIGING</b>                |    |             |                                                                                                                                                                                                                |                          |
| <b>Rioolreinigingssproeier</b>       |    |             |                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Rioolreinigingssproeier D30/060      | 71 | 4.765-005.0 | De naar voor gerichte, roterende puntstraal verwijdt het meest hardnekkige vuil. De drie naar achter gerichte stralen zorgen voor de nodige voorwaartse beweging en voor een comfortabele bediening.           | <input type="checkbox"/> |
| Rioolreinigingssproeier 80           | 72 | 5.763-087.0 | Buisreinigingssproeier met diameter van 24 mm. Met 4achterwaarts gekeerde sproeiers in een hoek van 30°.                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Rioolreinigingssproeier              | 73 | 5.763-019.0 | 16 mm buisreinigingskop met binnendraad. Meerdere straalrichtingen voor het milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en afvoeren.                                                                       | <input type="checkbox"/> |
|                                      | 74 | 5.763-016.0 |                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
|                                      | 75 | 5.763-021.0 | 30 mm buisreinigingskop met binnendraad. Meerdere straalrichtingen voor het milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en afvoeren.                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Roterende rioolreinigingssproeier    | 76 | 6.415-440.0 | Roterende buisreinigingskop met binnendraad en vier roterende jets voor milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en leidingen.                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>VLOER- EN OPPERVLAKTREINIGERS</b> |    |             |                                                                                                                                                                                                                |                          |
| <b>Oppervlaktreiniger FR Classic</b> |    |             |                                                                                                                                                                                                                |                          |
| FR TR 40 Classic                     | 77 | 4.119-029.0 | De robuuste Classic oppervlaktreiniger met een diameter van 400 mm en meegeleverde nozzlekit (2 x maat 020; overige maten apart verkrijgbaar).                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| FR TR 30 Classic                     | 78 | 4.119-030.0 | De robuuste Classic oppervlaktreiniger met een diameter van 300 mm en meegeleverde nozzlekit (2 x maat 018; overige maten apart verkrijgbaar).                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Oppervlaktreiniger FRV 30</b>     |    |             |                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Oppervlaktreiniger FRV 30            | 79 | 2.111-010.0 | De FRV 30 reinigt efficiënter door automatische vuilwaterafzuiging met 5 m afzuigslang, geschikt voor binnen en buiten. Voorzien van niet-afgevend wielen en dubbele keramische lagering.                      | <input type="checkbox"/> |
| Rubberstrip voor FRV 30              | 80 | 2.642-910.0 | Voor gladde vloeren binnenshuis. De zuigstrip verhoogt de zuigkracht van de FRV 30 en vermindert de hoeveelheid achterblijvend water. Hierdoor is de vloer droog in slechts enkele minuten.                    | <input type="checkbox"/> |
| Verlengslang 5 m                     | 81 | 4.440-939.0 | 5 m verlengslang voor FRV 30. Aansluitmof meegeleverd.                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Aanbouwset slangbevestiging          | 82 | 2.642-528.0 | Zuignap voor de bevestiging van de afzuigslang op gladde oppervlakken.                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Aanbouwset vuilopvanger              | 83 | 2.642-532.0 | Emmer van verzinkt staal voor het opvangen van grof vuil en voor de bevestiging van de afzuigslang bij gebruik buitenshuis.                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Oppervlaktreiniger FR 30 Me</b>   |    |             |                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Oppervlaktreiniger FR 30 Me          | 84 | 2.111-013.0 | Heetwaterbestendige roestvrijstalen oppervlaktreiniger met dubbele keramische lagering, streepvrije zwenkwielen en zuigslangkoppeling. Ideaal voor reinigen in bedrijfsruimten, bv. voedingsmiddelenindustrie. | <input type="checkbox"/> |

☐ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HD 10/21-4 SXA PLUS

### 1.286-953.0



|                                                                |    | Bestelnr.   | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
|----------------------------------------------------------------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>VLOER- EN OPPERVLAKTEREINIGERS</b>                          |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| <b>Oppervlaktereiniger FR 50</b>                               |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| FR 50 oppervlaktereiniger                                      | 85 | 2.111-023.0 | Heetwaterbestendige RVS oppervlaktereiniger, 500 mm breed. Ideaal voor grote oppervlakken. Met dubbele keramische lagering, duwbeugel, streepvrije wielen en reinigingsmiddeldoseer systeem.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>Apparaatspecifieke sproeiersets voor FR</b>                 |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Sproeierset voor FR, 850 l/u - 1100 l/u                        | 86 | 2.640-442.0 | Sproeierset met powersproeiers en koppelingen. Voor Kärcher oppervlaktereinigers (850 tot 1100 l/h).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>Apparaatspecifieke sproeiersets voor FRV</b>                |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Sproeierset voor FRV, 050                                      | 87 | 2.642-433.0 | Apparaatspecifieke sproeierset met Kärcher powersproeiers en straalsproeier voor de FRV 30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Oppervlaktereiniger FRV 30 Me</b>                           |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Oppervlaktereiniger FRV 30 Me                                  | 88 | 2.111-012.0 | Dankzij de automatische opzuiging van het vuil water, zorgt de roestvrij stalen oppervlaktereiniger FRV 30 Me voor een efficiëntere reiniging zowel binnen- als buitenshuis. Reiniging met warm water tot een temperatuur van 85°C.                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Verlengslang FRV 30 Me en FRV 50 Me                            | 89 | 4.441-040.0 | 5 m verlengslang voor de FRV 30 Me. Inclusief aansluitadaptor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Oppervlaktereiniger FRV 50 Me</b>                           |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Oppervlaktereiniger FRV 50 Me                                  | 90 | 2.111-024.0 | Oppervlaktereiniging met automatische afzuiging van het vuil water voor zeer grote oppervlakken - dit kan met de FRV 50 Me. Reiniging met warm water tot een temperatuur van 85°C. De FRV 50 Me is uitgerust met een temperatuurbestendige zuigslang van 10 m uit polyurethaan. Nog enkele extra kwaliteiten zijn de niet-afgevendende stuurwielletjes en de 2-voudige keramische lagering. De apparaatspecifieke sproeierset moet apart besteld worden. Max. 250 bar / 2000 l/h / 85°C. | <input type="checkbox"/> |
| <b>SCHUIMSYSTEMEN</b>                                          |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| <b>Schuimlans met tank</b>                                     |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Schuimlans Advanced 3, 900 l/u - 2500 l/u                      | 91 | 4.112-065.0 | Hoogwaardige schuimlans Advanced 3 met verstelbare sproeivoorkeur en Ecobrass, speciaal voor agressieve reinigingsmiddelen. Geschikt voor Kärcher hogedrukreinigers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Schuimlans met beker DUO Advanced 3, 900 l/u - 2500 l/u        | 92 | 4.112-069.0 | DUO Advanced 3 schuimlans, ontworpen voor gebruik met agressieve reinigingsmiddelen. Met directe omschakeling naar hogedrukreiniging, instelbare sproehoek en een twee-liter tank.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Schuimlans Basic 3, 900 l/u - 2500 l/u                         | 93 | 4.112-055.0 | Hoogwaardig, eenvoudig en duurzaam: de Basic 3 schuimlans met reservoir voor hogedrukreinigers met een wateropbrengst van 900-2500 l/u. Halveert het verbruik van reinigingsmiddelen terwijl hij toch een schitterende kwaliteit van het schuim behoudt.                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| 1-liter-reservoir voor schuimlans basic                        | 94 | 5.071-414.0 | Voor het snel wisselen van reinigingsmiddel: Extra 1-liter reinigingsmiddelcontainer voor de basis schuimlansen (2.112-053.0, 2.112-054.0 en 2.112-055.0).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| 1-litercontainer met reinigingsmiddel voor schuimlans advanced | 95 | 6.414-050.0 | Extra reservoir van 1 liter voor reinigingsmiddelen voor het snel wisselen van reinigingsmiddel (voor de schuimlansen 2.112-017.0 en 2.112-018.0).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Inno Foam-set</b>                                           |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Inno foam-set met reinigingsmiddelinjector                     | 96 | 2.112-000.0 | Hogedruk-schuimsysteem met dubbele lans (schuimsproeier en hogedrukstraal voor spoelen). Voor gebruik bij mobiele en stationaire hogedruk- en HDS-drukreinigers voor schoonmaken of desinfecteren.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Easy Foam-set</b>                                           |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Easy Foam-set met RM-injector                                  | 97 | 2.112-010.0 | Hogedrukschuimsysteem voor gebruik met. HD/HDS reinigings- en desinfectie-apparaat. Schuimsproeier voor aansluiting op lans en hogedruk chemische injector met 0-5% precisiedoseerklap. De machinespecifieke sproeierset moet apart worden besteld.                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sproeiersets voor Inno / Easy Foam-set</b>                  |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Sproeierset 090 Inno / Easy-set 700-1000 l/h                   | 98 | 2.111-019.0 | Sproeierset met Kärcher powersproeiers en sproeielementen. Voor Inno/Easy-Foam set 700-1000 l/h. Voor optimale schuimsysteemprestaties.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |

☐ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HD 10/21-4 SXA PLUS

### 1.286-953.0



|                                                                 |     | Bestelnr.   | Beschrijving                                                                                                                                                                                         |                          |
|-----------------------------------------------------------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SCHUIMSYSTEMEN</b>                                           |     |             |                                                                                                                                                                                                      |                          |
| <b>Aanbouwset schuimsproeier</b>                                |     |             |                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Aanbouwset schuimsproeier                                       | 99  | 2.112-013.0 | Voor het gedoseerd aanbrengen van schuimreinigingsmiddel in sanitaire ruimten en levensmiddelenindustrie, of waar een lange inwerktijd noodzakelijk is. Montage op de plaats van de hogedruksproeier | <input type="checkbox"/> |
| <b>VERMENGING/INJECTOREN</b>                                    |     |             |                                                                                                                                                                                                      |                          |
| <b>Apparaatspecifieke sproeierset bij bestelnr. 4.637-033.0</b> |     |             |                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Sproeierset 750-1000 l/u                                        | 100 | 4.769-011.0 | Voor HD 750 - 1.000 l/u. Bestaat uit sproeierelement + hogedruk-powersproeier + schroefkoppeling                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sproeierelement bij bestelnr. 4.637-032.0</b>                |     |             |                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Sproeierelement tot 1100 l/u. - hoge druk                       | 101 | 4.769-003.0 | Hogedruk                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Sproeierelement tot 1100 l/u. - lage druk                       | 102 | 4.769-001.0 | Lage druk                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>KOPPELINGEN</b>                                              |     |             |                                                                                                                                                                                                      |                          |
| <b>Draaikoppeling</b>                                           |     |             |                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Draaikoppeling                                                  | 103 | 4.111-021.0 | Extra gebruikersgemak met de Kärcher-draaikoppeling die verdraaien en knikken van hogedrukslangen voorkomt. Koppeling Easy!Lock. Met greepbescherming.                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Verbindingsstuk</b>                                          |     |             |                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Schroefkoppeling voor oppervlakte-reinigers & Servo Control     | 104 | 4.111-022.0 | EASY!Lock Schroefkoppeling voor het aansluiten van hogedruksproeiers en accessoires aan het hogedrukspuitpistool (met sproeierkoppeling).                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Y-verdeelstuk                                                   | 105 | 4.111-024.0 | Biedt de mogelijkheid om twee spuitinstallaties aan te sluiten aan de machine. Installatie op de hogedrukuitlaat.                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Korte spuitmond                                                 | 106 | 4.111-038.0 | Voor de bevestiging van hogedruksproeiers en toebehoren op het hogedrukpistool (met schroefkoppeling). Niet compatibel met drievoudige sproeiers.                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Adapter EASY!Lock</b>                                        |     |             |                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Adapter 1 (M22x1.5 AG > EASY!Lock 22 AG)                        | 107 | 4.111-029.0 | Adapter 1 voor de aansluiting van de oude slang op de nieuwe                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 2 (M22x 1.5 IG > EASY!Lock 22 AG)                       | 108 | 4.111-030.0 | Adapter 2 voor de aansluiting van het oude toestel op de nieuwe slang en van het oude pistool op de nieuwe slang                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 3 (M22x1.5 IG > EASY!Lock 22 AG)                        | 109 | 4.111-031.0 | Adapter 3 voor de aansluiting van het oude pistool op de nieuwe spuitlans en de nieuwe servo regulator                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Adaptor 4 (EASY!Lock 22 IG > AVS D11)                           | 110 | 4.111-032.0 | M22 x 1,5 contra- en zwenkbare koppeling. Voor het verlengen van hogedrukslangen met AVS-koppeling of voor gebruik van de telescopische lansen met een hogedrukslang met AVS-koppeling.              | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 5 (EASY!Lock 22 IG > M22x1.5 AG)                        | 111 | 4.111-033.0 | Adapter 5 voor de aansluiting van het nieuwe EASY!Force pistool op een oude spuitlans en de nieuwe Servo Control op een oude spuitlans                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 6 (EASY!Lock 22 IG > M22x1.5 AG)                        | 112 | 4.111-034.0 | Adapter 6 voor de aansluiting van een nieuw EASY!Lock toestel op een oude slang en een oude slang op het nieuwe EASY!Force pistool.                                                                  | <input type="checkbox"/> |

☐ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HD 10/21-4 SXA PLUS

### 1.286-953.0




|                                                                       |     | Bestelnr.   | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                   |                          |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>KOPPELINGEN</b>                                                    |     |             |                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| <b>Adapter EASY!Lock</b>                                              |     |             |                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Adapter 7 (M18x1.5 IG > EASY!Lock 20 AG)                              | 113 | 4.111-035.0 | Adapter 7 voor de aansluiting van de oude spuitlans op een nieuwe EASY!Lock sproeier.                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 8 (EASY!Lock 20 IG > M18x1.5 AG)                              | 114 | 4.111-036.0 | Adapter 8 voor de aansluiting van de nieuwe EASY!Lock spuitlans op een oude sproeier.                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 9 (EASY!Lock koppeling verlenging hogedrukslang)              | 115 | 4.111-037.0 | Messing dubbele koppeling voor aansluiten en verlengen van hogedrukslangen.                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 12 draaikoppeling (EASY!Lock 22 IG > M22x1.8 AG)              | 116 | 4.111-046.0 | Draaibare adapter 12 voor de aansluiting van een EASY!Force hogedrukpistool op hogedrukslangen met M22x1.5 aansluiting.                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>SLANGHASPELS</b>                                                   |     |             |                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| <b>Automatische, zelfoprollende slanghaspels voor muurbevestiging</b> |     |             |                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Automatische kunststof slanghaspel incl. hogedrukslang, 15 m          | 117 | 2.639-257.0 | Met veerbevestiging en klaar voor gebruik : de automatische slanghaspel voor bevestiging aan de muur. Maakt werken met de hogedrukslang gemakkelijker, de opstarttijden korter en de arbeidsveiligheid groter.                 | <input type="checkbox"/> |
| Automatische slanghaspel, staal met poedercoating / kunststof, 20 m   | 118 | 6.392-074.0 | Automatische slanghaspel voor hogedrukslang van 20 m. De console is gemaakt in poedergecoat staal, de trommel in kunststof.                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Automatische slanghaspel van roestvrij staal / kunststof, 20 m        | 119 | 6.392-083.0 | Automatische slanghaspel voor hogedrukslang van 20 m. De console is gemaakt in roestvrij staal, de trommel in kunststof.                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Automatische slanghaspel, gecoat, 20 m                                | 120 | 6.392-106.0 | Automatische slanghaspel van duurzaam kunststof. Gelakt stalen houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m.                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Automatische slanghaspel, basalt grijs gecoat, 20 m                   | 121 | 6.392-105.0 | De automatische slanghaspels bieden maximale veiligheid en comfort bij het op- en afrollen van hogedrukslangen. Bijvoorbeeld: art.nr. 6.110-011.0 (ID 8, 20 m, 315 bar) of art.nr. 6.110-028.0 (ID 8, 20 m, 400 bar Longlife). | <input type="checkbox"/> |
| Slanghaspel, automatisch, 20 m, 20 m                                  | 122 | 6.392-076.0 | Automatische roestvrijstalen slanghaspel. Met zwenkbare houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m.                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Automatische slanghaspel, roestvrij staal, 40 m                       | 123 | 6.392-442.0 | De automatische slanghaspels bieden maximale veiligheid en comfort bij het op- en afrollen van hogedrukslangen. Compatibele hogedrukslangen zijn bv. art.nr. 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1x slanghaspelaansluiting).     | <input type="checkbox"/> |
| Zwenkbare houder gepoedercoat                                         | 124 | 2.639-931.0 | Zwenkbare houder voor wandmontage van automatische slanghaspel. Voor maximale actieradius en flexibiliteit van hogedrukslang. 120° roteerbaar. Gegalvaniseerd staal.                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Roestvrijstalen zwenkhouder                                           | 125 | 2.641-867.0 | Zwenk-wandhouder van hoogwaardig staal (voor 2.641-866). Voor maximale flexibiliteit en gemak bij het werken met de hogedrukslang.                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>GEVEL- EN ZONNEPANELENREINIGING</b>                                |     |             |                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| <b>Borstels</b>                                                       |     |             |                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Aandrijving voor walsborstel 500                                      | 126 | 4.762-584.0 | Hydraulische aandrijving voor roterende walsborstels. Voor de reiniging van gevels of zonnepanelen met onze professionele hogedrukreinigers. Installatie op de spuitlans of de telescoopslans.                                 | <input type="checkbox"/> |

☐ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HD 10/21-4 SXA PLUS

### 1.286-953.0

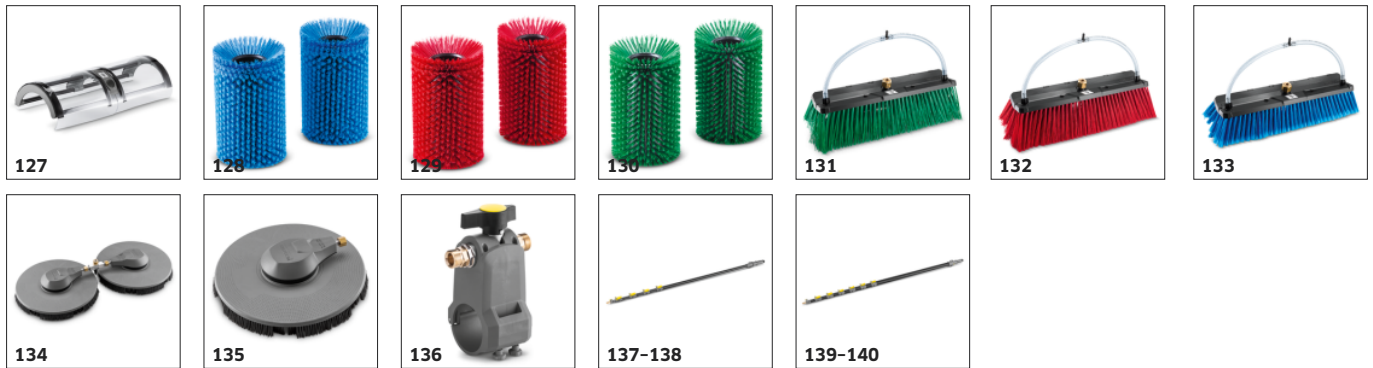


|                                        |     | Bestelnr.   | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                      |                          |
|----------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>GEVEL- EN ZONNEPANELENREINIGING</b> |     |             |                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| <b>Borstels</b>                        |     |             |                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Spatbescherming voor walsborstel 500   | 127 | 4.762-621.0 | Spatbescherming met klittenbandbevestiging voor de roterende walsborstels. Een goed zicht op de borstel dankzij de doorzichtige film, met terzelfdertijd een bescherming tegen spatten.                                           | <input type="checkbox"/> |
| Walsborstel 500 zacht                  | 128 | 4.762-623.0 | Zacht borstelhulpstuk voor gebruik met de hydraulische aandrijving (4.762-584.0). Ideaal voor de reiniging van glas en zonnepanelen. Gemakkelijk snelwisselsysteem en veilige montage op de aandrijving.                          | <input type="checkbox"/> |
| Walsborstel middelmatig 500            | 129 | 4.762-624.0 | Middelhard borstelhulpstuk voor gebruik met de hydraulische aandrijving (4.762-584.0). Geschikt voor de reiniging van gevoelige gevels, folies en stoffen. Gemakkelijk en veilig snelwisselsysteem.                               | <input type="checkbox"/> |
| Walsborstel hard 500                   | 130 | 4.762-625.0 | Hard borstelhulpstuk voor gebruik met de hydraulische aandrijving (4.762-584.0). Voor de reiniging van ruwe gevels, stenen en houten terrassen. Veilig en gemakkelijk snelwisselsysteem.                                          | <input type="checkbox"/> |
| Harde borstel                          | 131 | 6.960-133.0 | Borstel met harde haren voor de reiniging van industriegevels en vloerbedekkingen en voor de verwijdering van hardnekkig vuil. Eenvoudige installatie op telescoopansen of hogedruklansen van Kärcher.                            | <input type="checkbox"/> |
| Middelharde borstel                    | 132 | 6.960-134.0 | Reinigt grondig alle gevels, rolluiken en textielstoffen: de borstel met middelharde haren voor een snelle en eenvoudige bevestiging aan de telescoopansen of de hogedruklansen van Kärcher.                                      | <input type="checkbox"/> |
| Zachte borstel                         | 133 | 6.960-135.0 | Voor een eenvoudige installatie op telescoopansen of hogedruklansen van Kärcher: de borstel met zachte haren voor een diepreiniging van gevoelige oppervlakken zoals glas of zonnepanelen.                                        | <input type="checkbox"/> |
| NOCH NICHT GEFLEGT ^_^^^_^^_>          | 134 | 6.368-094.0 | iSolar 800 wateraangedreven borstelkop, 800 mm breed, voor een wateropbrengst van 700-1.000 l/u. Met twee contraroterende discborstels en een flexibele hoekverbinding. Voor fotovoltaïsche systemen.                             | <input type="checkbox"/> |
|                                        | 135 | 6.368-092.0 | iSolar 400 borstel voor een wateropbrengst van 700-1.000 l/u. De wateraangedreven discborstel met zijn breedte van 400 mm reinigt kleine tot middelgrote fotovoltaïsche systemen. Ook perfect voor gebruik op verhoogde systemen. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Teleskopstangen</b>                 |     |             |                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| TL lagedruk adapter                    | 136 | 4.580-097.0 | De TL lagedruk adapter omvat een kogelkraan die zorgt voor een installatie zonder gereedschap op de telescoopansen. Ideaal voor toepassingen met roterende hogedrukborstels.                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Telescoopans TL 7 F                    | 137 | 4.762-609.0 | Telescoopans TL 7 F met een reikwijdte tot 7 m gemaakt uit stevige en lichte glasvezel. Met handige snelsluitingen voor eenvoudig in- en uitschuiven.                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Telescoopans TL 7 H                    | 138 | 4.762-610.0 | Multifunctionele hybride telescoopans TL 7 H gemaakt uit een stevige en lichte koolstof-glasvezelmix. Telescopisch dankzij de snelsluitingen. Met een reikwijdte tot 7 m.                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Telescoopans TL 10 H                   | 139 | 4.762-611.0 | Een reikwijdte tot 10 m : de hybride telescoopans TL 10 H. Gemaakt uit een koolstof-glasvezelmix en geschikt voor een multifunctioneel gebruik. Eenvoudig in- en uitschuiven dankzij de snelsluitingen.                           | <input type="checkbox"/> |
| Telescoopans TL 10 C                   | 140 | 4.762-612.0 | Telescoopans uit carbonvezel TL 10 C. Met een reikwijdte tot 10 m en handige snelsluitingen. Multifunctioneel gebruik voor de reiniging van gevels, ramen of zonnepanelen.                                                        | <input type="checkbox"/> |

☐ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HD 10/21-4 SXA PLUS

### 1.286-953.0

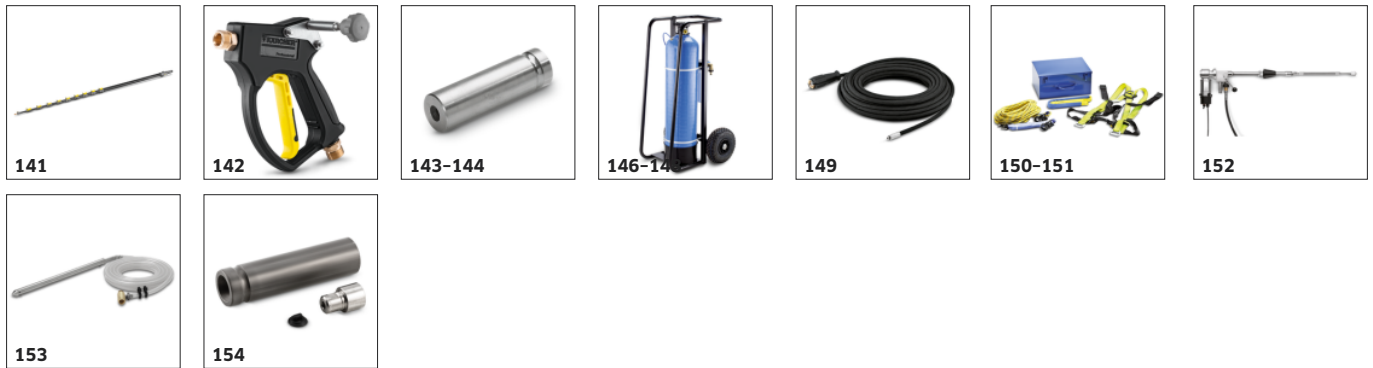

|                                                                       |     | Bestelnr.   | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                  |                          |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>GEVEL- EN ZONNEPANELENREINIGING</b>                                |     |             |                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| <b>Teleskopstangen</b>                                                |     |             |                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| Telescoopplans TL 14 C                                                | 141 | 4.762-613.0 | Een maximale stijfheid met een minimaal gewicht: de telescoopplans TL 14 C gemaakt uit carbonvezel. Een enorme reikwijdte van 14 m, een multifunctioneel gebruik en een groot gebruiksgemak dankzij de snelsluitingen.        | <input type="checkbox"/> |
| TL hogedrukadapter                                                    | 142 | 4.775-154.0 | TL hogedrukadapter, flexibel hogedrukpistool voor de hogedrukreiniging met telescoopplans. Ergonomisch, eenvoudig te installeren en geschikt voor zowel linkshandige als rechtsthandige gebruikers.                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Water ontharden</b>                                                |     |             |                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| WS 50                                                                 | 143 | 6.368-463.0 | Het mobiele WS 50 wateronthardingstoestel voorkomt dat er kalkresten achterblijven op gereinigde oppervlakken. Een speciale ionenwisselaarhars verwijdt de opgeloste kalk uit het water.                                      | <input type="checkbox"/> |
| WS 100                                                                | 144 | 6.368-464.0 | Het mobiele WS 100 wateronthardingstoestel voorkomt dat er kalkresten achterblijven op gereinigde oppervlakken. Een speciale ionenwisselaarhars verwijdt de opgeloste kalk uit het water.                                     | <input type="checkbox"/> |
| WS Regenerator                                                        | 145 | 6.368-465.0 | Met het regeneratiesysteem : de WS Regenerator, kunnen de harsfilters van de wateronthardingstoestellen WS 50 en WS 100 worden gespoeld en geregenereerd met één druk op de knop.                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>Slangen</b>                                                        |     |             |                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| iSolar HD-slang 7                                                     | 146 | 6.392-978.0 | Hoogkwalitatieve, flexibele hogedrukslang (met rubberen cover) voor de zonnepanelenreiniger iSolar TL 7. De buitenmantel heeft bijzonder goede glijdende eigenschappen bij het uit- en intrekken van de telescopische stang.  | <input type="checkbox"/> |
| iSolar HD-slang 10                                                    | 147 | 6.392-977.0 | Hoogkwalitatieve, flexibele hogedrukslang (met rubberen cover) voor de zonnepanelenreiniger iSolar TL 10. De buitenmantel heeft bijzonder goede glijdende eigenschappen bij het uit- en intrekken van de telescopische stang. | <input type="checkbox"/> |
| iSolar HD-slang 14                                                    | 148 | 6.392-976.0 | Hoogkwalitatieve, flexibele hogedrukslang (met rubberen cover) voor de zonnepanelenreiniger iSolar TL 14. De buitenmantel heeft bijzonder goede glijdende eigenschappen bij het uit- en intrekken van de telescopische stang. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Aanbouwsets en adapters</b>                                        |     |             |                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| Valbeveiliging                                                        | 149 | 6.988-152.0 | Gecertificeerd beveiligingssysteem voor werken op het dak. Omvat : meelopend vangapparaat met bandvaldemper, klimtouw van 15 m, een harnas, verankeringsriem en een metalen kist voor opslag en transport.                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>NATSTRAALVOORZIENING</b>                                           |     |             |                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| <b>Natstraalset (zonder sproeier)</b>                                 |     |             |                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| Natstraalset met hoeveelheidsregeling (zonder sproeiers)              | 150 | 4.115-000.0 | Probleemloos verf, roest en kalk verwijderen: Kärcher straalsproeieropzetstuk met volumestroomcontrole voor het toevoegen van schuurmiddel aan de hogedrukstraal.                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Natstraalset zonder hoeveelheidsregeling (sproeiers niet meegeleverd) | 151 | 4.115-006.0 | Probleemloos verf, roest en kalk verwijderen: Kärcher straalsproeieropzetstuk met volumestroomcontrole voor het toevoegen van schuurmiddel aan de hogedrukstraal. Zonder volumestroom.                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sproeiersets voor natstraalset</b>                                 |     |             |                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| Sproeierset voor natstraalset 0050                                    | 152 | 2.112-023.0 | Sproeierset met natstraalsproeier en sproeierelement (type-specifiek). Voor optimale prestaties met de Kärcher natstraalset. Enkel in combinatie met natstraalset.                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Boriumcarbidesproeier</b>                                          |     |             |                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| Boriumcarbidesproeier, voor apparaten vanaf 1000 l/u                  | 153 | 6.415-083.0 | Naast straalspakketten. Zeer slijtvaste sproeier met boorcarbidekop voor continuedrijf.                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>VATEN- EN TANKREINIGING</b>                                        |     |             |                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| <b>Vaten- en tankreiniging</b>                                        |     |             |                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| Vatenreiniger BC 14/12                                                | 154 | 2.112-020.0 | De BC 14/12 vatenreiniger is een spuitunit voor het interieur reinigen van vaten en - vooral eiken vaten met een capaciteit van 225 tot 600 liter.                                                                            | <input type="checkbox"/> |

☐ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HD 10/21-4 SXA PLUS

### 1.286-953.0



|                                                                        |     | Bestelnr.   | Beschrijving                                                                                                                                                                                         |                          |
|------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>VATEN- EN TANKREINIGING</b>                                         |     |             |                                                                                                                                                                                                      |                          |
| <b>Vaten- en tankreiniging</b>                                         |     |             |                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Rotary cleaner head M63E                                               | 155 | 6.751-061.0 | Compacte interieurreinigingskop van roestvrij staal voor vaten en containers met openingen vanaf 65 mm. Licht van gewicht en constante draaisnelheid dankzij elektromotor.                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sproeierset voor de spuitkop HKF 50 (3.631-009.0 / 3.631-039.0)</b> |     |             |                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Sproeier 045 voor tweesproeierwerking HKF 50                           | 156 | 6.415-446.0 | Hulpstuk voor werken met dubbele sproeier                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Sproeier 090 voor eensproeierwerking HKF 50                            | 157 | 6.415-447.0 | Hogedruk-puntstraalsproeier 090 voor binnenreinigingskoppen met een sproeihoek van 0°, van gehard roestvrij staal en met 1/8"-schroefdraad.                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Dubbele handgreep voor nauwkeurige geleiding van de spuitkop           | 158 | 2.863-036.0 | Dubbele handgreep voor het exact sturen van de spuitkop                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Sluitschroef voor gebruik van de spuitkop met één sproeier             | 159 | 5.411-061.0 | Sluitschroeven bij spuitkopgebruik met 1 sproeier                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>WATERAANSLUITING</b>                                                |     |             |                                                                                                                                                                                                      |                          |
| <b>Geka-koppeling</b>                                                  |     |             |                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Geka-koppeling met slangaansluiting, R 1"                              | 160 | 6.388-465.0 | met slangaansluiting                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| GEKA KOPPELING 1                                                       | 161 | 6.388-458.0 | Met binnendraad                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Aanzuigfilter</b>                                                   |     |             |                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Wateraanzuigfilter                                                     | 162 | 6.414-956.0 | Voor het aanzuigen van water uit vijvers, voorraad tanks en dergelijke, filteromhulsel van polyamide, zeef van roestvrij staal, maaswijdte 800 µm, aansluiting R 3/4" en R 1", zonder terugslagklep. | <input type="checkbox"/> |
| Aanzuigfilter met terugslagklep                                        | 163 | 4.730-012.0 | Met messing terugslagventiel                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Waterfijnfilter</b>                                                 |     |             |                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Universele waterfijnfilter, 25 µm                                      | 164 | 2.637-020.0 | Fijnmazige waterfilter, 25 µm, max. temperatuur 50°C. Beschermst de hogedrukreiniger tegen vuilpartikels in het water. Wateropbrengst tot 1200 l/u. Aansluiting 3/4", met adaptor, 1".               | <input type="checkbox"/> |
| Waterfijnfilter, met adapter                                           | 165 | 4.730-102.0 | Montage aan ingang apparaat, 80 µm                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Waterfijnfilter, 100 µm, R 1"                                          | 166 | 2.638-270.0 | Montage aan ingang apparaat, 150 µm                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Watertoevoerslang</b>                                               |     |             |                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Watertoevoerslang                                                      | 167 | 4.440-207.0 | NW 19 R1" / R 3/4", tot 85 °C, voor aanzuiging                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                        | 168 | 4.440-270.0 | NW 19 R1" / R1", tot 85 °C                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |

☐ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HD 10/21-4 SXA PLUS 1.286-953.0



169



170



171

|                                               |     | Bestelnr.   | Beschrijving                                                                                                                                                                                         |                          |
|-----------------------------------------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>WASBORSTELS</b>                            |     |             |                                                                                                                                                                                                      |                          |
| <b>Monteerbare wasborstel</b>                 |     |             |                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Monteerbare wasborstel                        | 169 | 4.113-001.0 | Wasborstel voor universele reiniging van alle oppervlakken. Gewoon op de lans klikken. Koppeling: M 18 x 1,6.                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Roterende wasborstels</b>                  |     |             |                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Roterende wasborstel voor apparaten > 800 l/u | 170 | 4.113-002.0 | Aangedreven door de waterstraal. Voor het behoedzaam verwijderen van fijn stof en grauwsliuier van alle oppervlakken. Temperatuurbestendig tot 60°C, M 18 x 1,5 (borstelinzet kan worden vervangen). | <input type="checkbox"/> |
|                                               | 171 | 4.113-005.0 |                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |

☐ Beschikbaar toebehoren