

BR 47/35 ESC

Machine voor basis- en onderhoudsreiniging van liften en loopbanden met een prestatie van 2 tot 3 liften/loopbanden per uur.



Bestelnr.

1.310-109.0

- Reiniger voor roltrappen/loopbanden, tanks van 35 liter voor schoon/vuil water, werkbreedte van 47 cm
- Machine met snoer, 2-3 roltrappen/loopbanden per uur
- Reinigings- en opraapborstels

Technische gegevens

EAN Code		4039784470019
Aandrijving		Werking op elektriciteit
Werkbreedte borstels	mm	470
Schoon-/vuilwaterreservoir	l	35 / 35
Borsteltoerental	tr/min	870 - 1090
Waterverbruik	l/min	max. 1
Geluidsniveau	dB(A)	75
Stroomsoort	V	220 - 240
Frequentie	Hz	50 - 60
Afmetingen (l × b × h)	mm	1129 × 480 × 1031

Dit apparaat vereist instructies.

Inbegrepen in de levering

Reinigingsborstel
Opnameborstels
Werking op elektriciteit


Uitrusting

Zuigturbine: 800 W



Buitengewone zuigcapaciteit

- Dankzij de 2 zeer krachtige zuigturbines in combinatie met 4 rechte zuigslangen en de juiste kammen wordt het aangebrachte water op betrouwbare wijze weer opgezogen.
- Voorkomt dat water in de machineschacht van de roltrap druppelt.

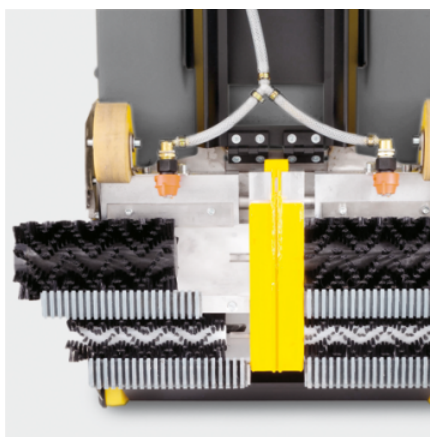

Op de roltrap afgestemd

- Kammen die de gleuven van de roltrappen afsluiten, zorgen voor de noodzakelijke onderdruk.
- Voor verschillende typen roltrappen zijn verschillende kammen verkrijgbaar. Het vocht wordt zo weer optimaal van de roltrap gezogen.

Comfortabel achteraan op het apparaat staan tijdens de werkzaamheden.

- Voor een eenvoudige bediening

TOEBEHOREN VOOR BR 47/35 ESC 1.310-109.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
TOEBEHOREN VOOR ROLTRAPPENREINIGER				
Borstels				
Borstels standaard	1	5.762-266.0	De machine heeft 2 stuks nodig. Voor middelmatige tot zware vervuiling.	■
Borstels, opname	2	5.762-268.0	Borstels	■
Borstels, hard	3	5.762-267.0	De machine heeft 2 stuks nodig. Voor het verwijderen van hardnekkige vervuiling van slijtvaste oppervlakken.	□
Overige				
Standaard geleidingsstrip	4	5.032-932.0	Standaard geleidingsstrip	■
Template set profile BR 47/35 ESC	5	4.369-000.0	Voor Kärcher BR 47/35 ESC roltrapreinigers: sjabloon voor het bepalen van de juiste inlaat- en volgkammen voor de verschillende profielen van roltrapfabrikanten.	□
Gleuvenkrabber	6	6.369-507.0	Bedrijven KONE + Schindler; voor de manuele verwijdering van hardnekkig vuil, zoals kleine steentjes, enz.	□
	7	6.369-508.0	Bedrijven Thyssen + OTIS; voor de manuele verwijdering van hardnekkig vuil, zoals kleine steentjes, enz.	□
Inloop-/uitloopkammen				
Inloopkammen, grijs	8	6.369-509.0	Bedrijven KONE, O&K.	□
Uitloopkammen, grijs	9	6.369-519.0		□
Inloopkammen, zwart	10	6.369-510.0	Bedrijven OTIS, FUJITEL, MONTGOMERY.	□
Uitloopkammen, zwart	11	6.369-520.0	Bedrijven OTIS, Thyssen-Krupp, FUJITEL, MONTGOMERY.	□
Inloopkammen, groen	12	6.369-511.0	Bedrijven Schindler, Westinghouse, MITSUBISHI.	□
Uitloopkammen, groen	13	6.369-521.0		□
Inloopkammen, wit	14	6.369-512.0	Bedrijven CNIM, DONG YANG, HITACHI, TOSHIBA.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR BR 47/35 ESC 1.310-109.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
TOEBEHOREN VOOR ROLTRAPPENREINIGER				
Inloop-/uitloopkammen				
Uitloopkammen, wit	15	6.369-522.0	Bedrijven CNIM, DONG YANG, HITACHI, TOSHIBA.	☐
Inloopkammen, blauw	16	6.369-914.0	Bedrijf OTIS, modellen 622 en 913.	☐
Uitloopkammen, blauw	17	6.369-915.0		☐
Inloopkammen, oranje	18	6.371-321.0	Bedrijf Thyssen-Krupp, model FT 983.	☐
Uitloopkammen, oranje	19	6.371-322.0		☐
Inloopkammen	20	6.371-272.0	Inloopkammen voor de roltrappen van Thyssen-Krupp en Fujitec.	☐
Geleidingskam geel	21	6.371-273.0	Uitloopkammen voor de roltrappen van Thyssen-Krupp en Fujitec.	☐
Handpads				
Handpads	22	6.369-513.0	KONE, groen, voor de manuele reiniging van verticale oppervlakken.	☐
	23	6.369-514.0	OTIS, voor de manuele reiniging van verticale oppervlakken	☐
	24	6.369-515.0	Schindler, voor de manuele reiniging van verticale oppervlakken.	☐
	25	6.369-516.0	Thyssen, voor de manuele reiniging van verticale oppervlakken.	☐
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Overige				
Verlengsnoer	26	6.647-022.0	Verlengkabel, 20 m, 3x1,5 mm². Met spatwaterdichte randaardestekker, trekontlasting en knikbescherming.	☐
RM Doseerstation				
Reinigingsmiddelendoseerstation, wandmodel DS 3	27	2.641-811.0	Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunding. Ook in combinatie met het ABS-vulsysteem. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717).	☐
SPROEI-APPARATEN				
Pompspuitfles	28	6.394-409.0	De 1 liter-pompspuitfles, inclusief pomp en drukvat, maakt comfortabel en gelijkmatig inspuiten bij reinigen of kristalliseren mogelijk.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren