HD 10/16-4 CAGE EX

De nieuwe, explosie-beveiligde hogedrukreiniger HD 10/16-4 Cage Ex is speciaal ontworpen voor gebruik in ATEX-zones. Werkdruk van 160 bar en wateropbrengst van 1.000 l/u.











Bestelnr.	1.353-904.0

- Explosiebeveiliging Ex II 2 G Ex h IIB T3 Gb

Technische gegevens

EAN Code		4054278157887
Aantal stroomgroepen	**Ph**	3
Stroomsoort	**V**	400
Frequentie	**Hz**	50
Wateropbrengst	**l/u**	1000
Temperatuur watertoevoer	**°C**	50
Werkdruk	**bar / MPa**	160 / 16
Max. druk	**bar / MPa**	220 / 22
Vermogen	**kW**	5,5
Kleur		Antraciet
Gewicht (met toebehoren)	**kg**	122,6
Gewicht (incl. doos)	**kg**	131,2
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	980 × 720 × 1100

Dit apparaat vereist instructies.

Inbegrepen in de levering

- **Spuitpistool:** EASY!Force Ex bescherming
- **Lengte hogedrukslang:** 10 m
- **Type hogedrukslang:** Lange levensduur
- **Specificaties hogedrukslang:** DN 8, 400 bar
- **Edelstahl-Strahlrohr, leitfähig:** 1050 mm
- **Powersproeier**
- **Hogedruklans**
- **Wisselbare sproeier 0°/25°**

Uitrusting


- **Reinigingsmiddelfunctie:** Aanzuiging
- **Drukuitschakeling**
- **Atex Zone**

HD 10/16-4 Cage Ex, 1.353-904.0, 2026-10-30







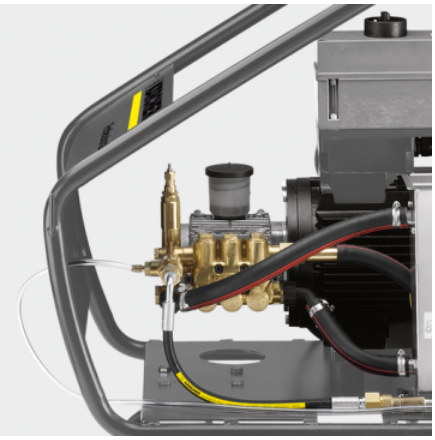

Cage-frame met poedercoating, elektrisch geleidend

- Robuust frame uit stalen buizen.
- Met geïntegreerd hijsoog voor hijskraan.
- Beveiliging van het apparaat tegen beschadiging.

Explosieveilige uitrusting

- Geleidende rubberen banden.

Sterk en met een lange levensduur

- 4-polige, langzaam lopende, luchtgekoelde elektromotor
- Robuuste messing cilinderkop en keramische zuigers.
- Krukaspomp met keramische plunjers.

HD 10/16-4 Cage Ex, 1.353-904.0, 2026-10-30

TOEBEHOREN VOOR HD 10/16-4 CAGE EX
1.353-904.0


1


2


3–4


5


6


7


8


9


11

		Bestelnr.	Beschrijving	
HOGEDRUKPISTOLEN				
Hogedrukpistolen				
EASY!Force Ex	1	4.118-020.0	Goedgekeurd voor gevaarlijke zones, ontworpen voor moeiteloos werken: het EASY!Force hogedrukpistool gebruikt de terugslagkracht van de hogedrukstraal en reduceert de houdkracht voor de operator tot nul.	■
SPUITLANSEN				
Draaibare spuitlans				
Jet pipe explosion protected only for re, 1050 mm, draaibaar	2	4.112-034.0	1050 mm roestvrijstalen lans (handmatige koppeling) met ergonomisch handvat voor gebruiksgemak en bescherming. Draaiend 360° onder druk.	■
KÄRCHER POWERSPROEIER				
HD-sproeier spuithoek 0°				
Powersproeier 0°, 060	3	2.113-036.0	Compacte straal voor zeer hardnekkig vuil en vlekken.	■
Powersproeier spuithoek 25°				
Powersproeier , 060	4	2.113-026.0	Vlakstraalsproeier voor grote oppervlakken en hardnekkig vuil en vlekken.	■
STOOMSTRAALSPROEIER/SPROEIBESCHERMING/KANTELSPROEIER				
Kantelsproeier				
Kogelsproeierdrager	5	4.764-012.0	Kantelbare sproeierhouder voor contactloos overschakelen van penstraal naar fanstraal en lagedrukinspuiting van reinigingsmiddel via vleugelmoer. Zonder sproeielement. (Aanvullend: typespecifieke powersproeier).	■
HOGEDRUKSLANGEN				
Speciale slangen				
Hogedrukslang Ex, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	6	6.110-064.0	Elektrogeleidende duurzame hogedrukslang voor toepassing in omgevingen met explosiegevaar. Geleverd met fabriekscertificaat conductiviteit.	■
STROMGENERATOR				
PGG 8/3	7	1.042-209.0	Krachtige synchrone generator PGG 8/3 met 7 kW. Voor onafhankelijke stroomvoorziening met wisselstroom en driefasenstroom op bouwplaatsen, in de landbouw of in de gemeentelijke leefomgeving.	☐
VLOER- EN OPPERVLAKTEREINIGERS				
Oppervlaktereiniger FR Classic				
FR TR 40 Classic	8	4.119-029.0	De robuuste Classic oppervlaktereiniger met een diameter van 400 mm en meegeleverde nozzlekit (2 × maat 020; overige maten apart verkrijgbaar).	☐
FR TR 30 Classic	9	4.119-030.0	De robuuste Classic oppervlaktereiniger met een diameter van 300 mm en meegeleverde nozzlekit (2 × maat 018; overige maten apart verkrijgbaar).	☐
SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD				
Spare part set seals TR	10	2.880-001.0		☐
VATEN- EN TANKREINIGING				
Vaten- en tankreiniging				
Rotary cleaner head M63E	11	6.751-061.0	Compacte interieurreinigingskop van roestvrij staal voor vaten en containers met openingen vanaf 65 mm. Licht van gewicht en constante draaisnelheid dankzij elektromotor.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren