NT 22/1 AP TE ADV L

NT 22/1 Ap Te Adv L nat- en droogzuiger met stopcontact, automatische aan-/uitschakelaar en halfautomatische filterreiniging. De bochten en de zuigslang zijn elektrisch geleidend.



Made in Europe

Bestelnr. **1.378-621.0**

- 22-liter container, laag gewicht, stofklasse L, elektrisch geleidende accessoires
- Semi-automatische AP-filterreiniging, apparaataansluiting met automatische start
- Vloermondstuk 300 mm, spleetmondstuk, PES-patroonfilter, gereedschapsadapter, automatisch mondstuk

Technische gegevens

EAN Code		4054278924090
Aantal stroomgroepen	**Ph**	1
Stroomsoort	**V**	220 – 240
Frequentie	**Hz**	50 – 60
Luchtverplaatsing	**l/s**	72
Vacuüm	**mbar / kPa**	249 / 24,9
Tankinhoud	**l**	22
Materiaal van de tank		Kunststof
Max. vermogen	**W**	max. 1300
Standaard nominale diameter		ID 35
Kabellengte	**m**	6
Geluidsniveau	**dB(A)**	72
Kleur		Antraciet
Gewicht zonder toebehoren	**kg**	6,1
Gewicht (incl. doos)	**kg**	10
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	380 × 370 × 480

Inbegrepen in de levering

- **Lengte zuigslang:** 2,5 m
- **Type zuigslang:** Elektrisch geleidend
- **Bocht:** Elektrisch geleidend
- **Aantal zuigbuizen:** 2 Stuk(s)
- **Lengte zuigbuizen:** 505 mm
- **Materiaal zuigbuizen:** Gechromeerd staal
- **Aantal filterzakken:** 1 Stuk(s)
- **Materiaal filterzak:** Vlies
- **Breedte nat/droog vloermondstuk:** 300 mm
- **Plintenzuigmond**
- **Bekledingszuigmond**
- **Zuigborstel**
- **Autozuigmond voor het interieur van wagens**
- **Patroonfilter:** PES
- **Aansluitstuk voor elektrisch gereedschap**

Uitrusting

- **Stofklasse:** L
- **Automatische uitschakeling wanneer het maximum vulpeil is bereikt**
- **Automatische Aan-/uitknop voor elektrisch gereedschap**
- **Filterreiniging:** Semi-automatische filterreiniging Ap
- **Stootrand**
- **Veiligheidsklasse:** I

NT 22/1 Ap Te Adv L, 1.378-621.0, 2026-11-06

KÄRCHER

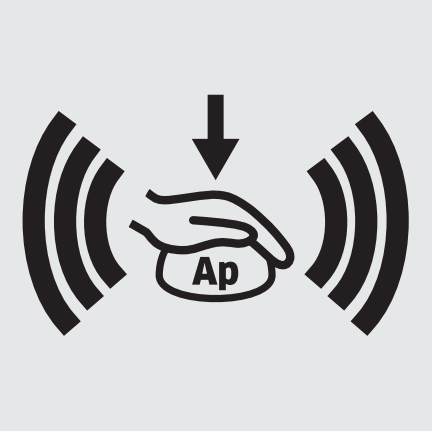
Zwenkwiel met rem





Laag gewicht en compacte afmetingen

- Het apparaat kan eenvoudig en comfortabel worden vervoerd en opgeborgen.



Semi-automatische filterreiniging Ap

- Efficiënte en handige filterreiniging voor een constante zuigkracht.



Uitgebreide accessoirekit inbegrepen

- Zuigslang en bochten elektrisch geleidend voor betrouwbare ESD-bescherming.
- Met auto- en bekledingszuigmond voor het reinigen van het interieur van voertuigen.
- Met zuigborstel, plintenzuigmond en multifunctionele borstel voor het reinigen van harde oppervlakken.

NT 22/1 Ap Te Adv L, 1.378-621.0, 2026-11-06

TOEBEHOREN VOOR NT 22/1 AP TE ADV L
1.378-621.0


1


2


3


4



5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Bestelnr.	Beschrijving	
PATROONFILTER, STANDAARD, BIA C OF TOT STOFKLASSE M				
Patroonfilter PES				
Cartridge filter packaged PES	1	2.889-219.0	Rotbestendige PES patroonfilter voor het opzuigen van nat en droog vuil. Gecertifieerd voor stofklasse L.	■
BOCHTEN				
Bocht, kunststof				
Bocht Adv, elektrisch geleidend	2	2.889-168.0	Elektrisch geleidend, ergonomisch DN 35 kunststof bochtstuk voor alleszuigers. Voorzien van clip 2.0-aansluiting (slang) en conische aansluiting (accessoire).	■
Bocht	3	2.889-148.0	Antistatisch, ergonomisch DN 35 bochtstuk met luchtstroomregelaar voor droogzuigers. Voorzien van clip 2.0-aansluiting (slang) en conische aansluiting (accessoire).	□
Bocht Adv	4	2.889-170.0	Ergonomisch DN 35 kunststof bochtstuk voor alleszuigers. Voorzien van clip 2.0-aansluiting (slang) en conische aansluiting (accessoire).	□
ZUIGMONDEN				
Universele borstels				
Universele borstel	5	6.900-425.0	Allround borstel PPN-borstelharen	■
Vloerzuigmonden				
Floor tool packaged NT Entry Class DN35	6	2.899-811.0	Kunststof nat-/droogvloerzuigmond met parkeerhaak, borstelstrips en zuigrubbers in DN 35. Voor het nat en droog opzuigen van fijnstof, grof vuil of vloeistoffen. Breedte: 300 mm.	■
Vloerzuigmond nat/droog Adv	7	2.889-152.0	360 mm brede zuigmond voor nat en droog met gemakkelijk verwisselbare inserts. Inclusief borstelstrip en zuigstrips.	□
Autozuigmonden				
Autozuigmond, ID 35, 90 mm	8	6.906-108.0	Platte, gehoekte, handige, kunststof DN 35 autozuigmond voor alle Kärcher water- en stofzuigers met bocht. Werkbreedte: ca. 90 mm.	■
Ergonomische autozuigmond, ID 35, 100 mm	9	2.889-356.0	Ergonomische en compacte DN 35 autozuigmond van kunststof met 100 mm werkbreedte voor de interieurreiniging van voertuigen. Voor alle water- en stofzuigers met DN 35 bocht.	□
Plintenzuigmondzen				
Plintenzuigmond NT Tact DN 35	10	2.889-159.0	Plintenzuigmond ID 35, voor de nieuwe Tact reeeks.	■
Bekledingszuigmonden				
SPROEIER	11	6.905-998.3	Handige kunststof meubelzuigmond (DN 35) voor het zacht reinigen van gestoffeerde meubels zoals sofa's, fauteuils, stoelen en bedden.	■
Zuigborstels				
ZUIGBORSTEL DN35	12	6.903-862.0	Draaibare zuigborstel (DN 35) met hoogwaardige synthetische borstelharen. Afmetingen borstel: 70 × 45 mm.	■
Rubberzuigmonden, 45° afgeschuind				
Rubberen zuigmond, afgeschuind 45°	13	6.902-104.0	Voor afzuigen bij machines, oliebestendig	□
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuizen, metaal				
Zuigbuis, verchroomd	14	6.902-074.0	Verchroomde stalen zuigbuis voor Kärcher droogzuigers en nat- en droogzuigers, nominale breedte DN 35 en 505 mm lang.	■

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

NT 22/1 Ap Te Adv L, 1.378-621.0, 2026-11-06

TOEBEHOREN VOOR NT 22/1 AP TE ADV L
1.378-621.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25

		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuizen, roestvrij staal				
Set zuigbuizen roestvrij staal NW35 55	15	2.889-192.0	De zuigslangenset bestaat uit 2 zuigslangen van hoogwaardig roestvrij staal (DN 35 en elk 550 mm lang). Voor Kärcher nat- en droogzuigers.	☐
Zuigbuizen, kunststof				
Set zuigbuizen DN35 505mm	16	2.889-218.0	De zuigslangenset bestaat uit 2 zuigslangen van hoogwaardig kunststof (DN 35 en 505 mm lang). Voor de HV 1/1 Bp accu-handstofzuiger en nat- en droogzuigers van Kärcher.	☐
ZUIGSLANGEN				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Elektrisch geleidende zuigslang	17	2.889-136.0	De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale breedte van DN 35 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	■
Slang, verpakt, NW35 2,5m	18	2.889-134.0	De zuigslang met een nominale breedte van DN 35 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers van Kärcher.	☐
Verlengslang	19	2.889-145.0	De verlengslang met een nominale diameter van DN 35 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers en droogzuigers van Kärcher.	☐
VERBINDINGSSTUKKEN				
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, opklembaar, elektrisch geleidend				
Verbindingsstuk DN 35, met clip	20	2.889-151.0	Verbindingsstuk met rubberen opzetstuk en schuif voor valse lucht voor het nieuwe Clip-systeem. Geschikt voor alle veelgebruikte elektrische gereedschappen	■
Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend				
Verbindingsstuk NW35 aan conus DN35	21	5.407-005.0	Verbindingsstuk DN 35 voor de aansluiting van zuigbuizen en kleine zuigmonden aan conus DN 35. Perfect voor de interieurreiniging van voertuigen, zelf zonder de aansluiting van andere zuigmonden.	☐
STOFZUIGERS				
Spuitstukken				
Kierenzuigmond extra lang flexibel	22	2.863-374.0	Flexibele kierenmondstuk voor het reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen zoals in de auto, kelder of werkplaats. Voor Kärcher alleszuigers en sproei-extractiereinigers.	☐
FILTER BAGS				
Vliesfilterzakken				
Vliesfilterzakken, 5 Stuk(s), NT 22/1	23	2.889-217.0	Set vliesfilterzakken, scheurvast, voor de nat- en droogzuigers NT 22/1 Ap en NT 22/1 Ap Te. Gecertificeerd voor stofklasse L.	☐
OVERIG TOEBEHOREN NT				
Boorstofzuigmond	24	2.679-000.0	Boorstofzuigmond voor het stofvrij afzuigen van boorgaten. Geschikt voor stof- en stof-/waterzuigers van Kärcher.	☐
Verbindingsstuk nieuw op oud stuk DN 35	25	2.889-312.0	Verbindingsstuk voor de aansluiting van slangen uit het nieuwe accessoire-systeem van de gewone stofzuigers en de stof-/waterzuigers aan de bochten of verlengslangen van het oude systeem. Voor een nomiale breedte van DN 35.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren