HD 25/15-4 ST

De Kärcher HD 25/15-4 St Classic is ontworpen voor intensief continu gebruik. Werkdruk 150 bar en een debiet van 2500 l/u en kan door maximaal 3 gebruikers tegelijk worden gebruikt.



WORLD'S NO. 1 PRESSURE WASHER BRAND

Made in Germany

4-8 h

SERVO CONTROL

AUTO SHUTDOWN

Bestelnr.	1.509-912.0

Technische gegevens

EAN Code		4066529191571
Aantal stroomgroepen	Ph	3
Spanning	V	400
Frequentie	Hz	50
Wateropbrengst	l/u	750 - 2500
werk druk	bar	100 - 150
Max. druk	bar	200
Watertoevoer temperatuur	°C	50
Vermogen	kW	11
Bescherming	A	25
Stroomkabel	m	5
Waterinlaat		3/4"
Aantal gebruikers		3
Draagbaarheid		Stationair
Gewicht (met accessoires)	kg	153
Gewicht inclusief verpakking	kg	163,6
Afmetingen (L × B × H)	mm	980 × 580 × 815

Dit apparaat vereist instructie.

Omvang van de levering

Servo-besturing

frame en deksel: Roestvrij staal (RVS)

Geschikt voor Servo Control

Uitrusting

Krukaspomp met keramische zuigers

Bescherming tegen kalkafzetting

Droogloopbeveiliging

Grote waterfijnfilter

Opslagtank met vlotterklep

Bedrijfsurenteller

Manometer

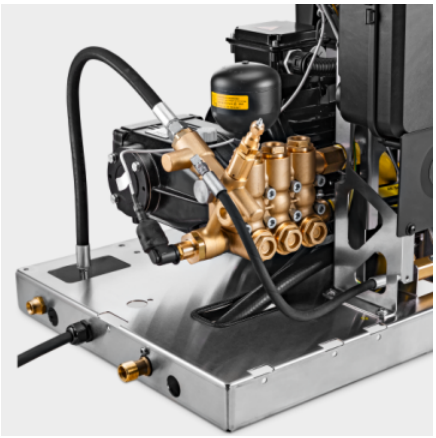
Geschikt voor afstandsbediening

Oliepeilindicator

Oliepeilstok

Luchtgekoelde motor

HD 25/15-4 St, 1.509-912.0, 2026-11-19



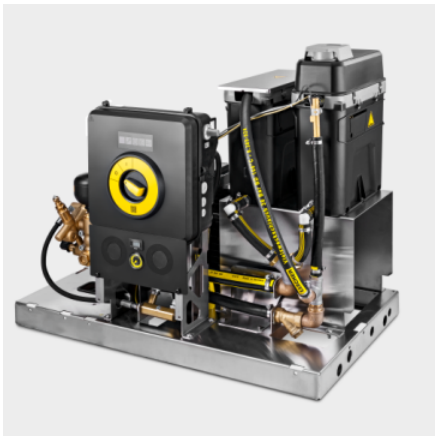
Robuuste constructie voor betrouwbare werking in continue commerciële en industriële omgevingen

- Krukaspomp met messing cilinderkop en keramische zuiger
- Langzaam lopende industriepomp.
- 4-polige, langzame elektromotoren met softstarters garanderen een lange levensduur.



Intuïtieve en eenvoudige bediening

- LED-display met weergave van de bedrijfsstatus, storingen en aankomend pomponderhoud.
- Praktische draaischakelaar voor het in-/uitschakelen.
- Flexibele bediening dankzij de mogelijkheid tot afstandsbediening en de aansturing van 6 aftappunten.



Apparatuur van hoge kwaliteit

- De bedrijfstijd en -druk zijn dankzij de geïntegreerde tijdsteller en drukmeter te allen tijde zichtbaar.
- Versie met roestvrijstalen frame en deksel: Voor professioneel gebruik in hygiënische en vochtige omgevingen.
- Twee × vlottertank met vlotter, droogloopbeveiliging, temperatuurbewaking bij de waterinlaat en ontkalkingsbeveiliging.

HD 25/15-4 St, 1.509-912.0, 2026-11-19

TOEBEHOREN VOOR HD 25/15-4 ST
1.509-912.0


1


2


3–5


6, 204


7


8


9–11


12–14

		Bestelnr.	Beschrijving	
HOGEDRUKPISTOLEN				
Spuitpistool				
Handspuitpistool Classic TR	1	4.119-002.0	Classic-handsproeipistool met ventiel. Ook geschikt voor Kärcher-hoge-drukreinigers met heet water.	☐
Klassiek handpistool M22	2	4.760-843.0		☐
EASY!Force Advanced	3	4.118-005.0	Verlengd easy press-hogedrukspuitpistool voor hogedrukslangen met draaikoppeling.	☐
EASY!Force Food	4	4.118-015.0	Perfect voor de levensmiddelensector: werken zonder vermoeid te raken met het EASY!Force-hogedrukpistool met volledig keramisch ventiel waarbij de gebruiker nauwelijks kracht hoeft toe te passen.	☐
EASY!Force Ex	5	4.118-020.0	Het EASY!Force-hogedrukpistool is geschikt voor gebruik in explosieveilige omgevingen. Het maakt gebruik van de terugslagkracht van de hogedrukstraal om de houdkracht voor de gebruiker te verminderen.	☐
High-end HD-pistool TR, 300 bar, 2500 l/h	6	4.118-011.0	Handspuitpistool voor professioneel gebruik in de voedingsmiddelenindustrie en de industrie. Ontworpen voor waterdebieten tot 2500 l/u.	☐
HD-pistool 2500 l/u, 300 bar, M22x1,5, Food	7	4.775-825.0	High-end handspuitpistool met geoptimaliseerde waterdoorstroming. Minimaal drukverlies zelfs bij waterhoeveelheden tot wel 2500 l/u. Robuustheid en duurzaamheid voor professioneel gebruik. Levensmiddelen geschikte en zeewaterbestendige materialen bieden de beste voorwaarden voor toepassing in de levensmiddelenhandel en voedselindustrie. Aansluiting voor HD-slangen M22 × 1,5.	☐
Easy Press-hogedrukpistool met verminderde kracht om het vast te houden (Kärcher-patent)				
Easy-Press-HD-pistool Softgrip, M22 × 1,5	8	4.775-466.0	Easy Press hogedrukpistool, met geïntegreerde adapter, aansluiting voor hogedrukslangen M 22 × 1,5	☐
Servo Control-regelaar				
Servobesturingsregelaar, 750 l/u – 1100 l/u	9	4.118-008.0	Regeling van waterhoeveelheid en werkdruk direct op het handspuitpistool.	☐
Servobesturingsregelaar, 1100 l/u –	10	4.118-009.0		☐
Servobesturingsregelaar voedsel, 750 l/u – 1100 l/u	11	4.118-016.0	Regeling van waterhoeveelheid en werkdruk direct op het handspuitpistool. Uitvoering voor de levensmiddelensector, alle watervoerende onderdelen in RVS.	☐
Servobesturingsregelaar, 750 l/u – 1100 l/u	12	4.775-470.0	Regeling van waterhoeveelheid en werkdruk direct op het handspuitpistool.	☐
Servobesturingsregelaar, 1100 l/u –	13	4.775-471.0		☐
Servobesturingsregelaar, roestvrijstalen uitvoering, 750 l/u – 1100 l/u	14	4.775-800.0	Regeling van waterhoeveelheid en werkdruk direct op het handspuitpistool. Uitvoering voor de levensmiddelensector, alle watervoerende onderdelen in RVS.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HD 25/15-4 ST
1.509-912.0


15, 27


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26



28

		Bestelnr.	Beschrijving	
SPUITLANSEN				
Draaibare spuitlans				
Sproeileiding Ex-beveiligd alleen voor vervanging, 1050 mm, Draaibaar	15	4.112-034.0	Lans, 1050 mm, draaibaar, ergonomisch	☐
Spuitpistool Classic TR 840mm, 840 mm	16	4.119-003.0	Hogedrukstraalpijp met EASY!Lock schroefaansluiting uit de Classic serie van Kärcher. Ook geschikt voor warmwaterhogedrukreinigers van Kärcher.	☐
Spuitlans Classic EASY!Lock, 1050 mm	17	4.119-008.0	Hogedrukstraalpijp met EASY!Lock-schroefaansluiting uit de Classic-serie van Kärcher. Ook geschikt voor Kärcher warmwaterhogedrukreinigers.	☐
Spuitpistool Classic TR 600mm, 600 mm	18	4.119-009.0		☐
Spuitlans Classic EASY!Lock, 100 mm	19	4.119-013.0		☐
Spuitlans Classic EASY!Lock, 200 mm	20	4.119-014.0		☐
Spuitlans Classic EASY!Lock, 400 mm	21	4.119-015.0		☐
LED-mondstukverlichting	22	2.680-002.0	Zeer heldere, lichtgewicht LED-sproeierlamp. Rechtstreeks te bevestigen op de spuitlans van het EASY!Force hogedrukpistool. Voor beter zicht bij onvoldoende licht met een gebruiksduur tot wel 5 uur.	☐
Spuitlans, 250 mm, Draaibaar	23	4.112-027.0	Spuitlans 250 mm, draaibaar, ergonomisch	☐
Spuitlans, 400 mm, Draaibaar	24	4.112-024.0	Spuitlans 400 mm, draaibaar, ergonomisch	☐
Lans 600 mm, draaibaar, ergonomisch, 600 mm, Draaibaar	25	4.112-007.0	Spuitlans 600 mm, draaibaar, ergonomisch	☐
Spuitlans, 840 mm, Draaibaar	26	4.112-006.0	850 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	☐
Spuitlans, 1050 mm, Draaibaar	27	4.112-000.0	1050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	☐
Spuitlans, 1550 mm, Draaibaar	28	4.112-018.0	1550 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

KÄRCHER

TOEBEHOREN VOOR HD 25/15-4 ST
1.509-912.0


29


30


31


32


33–35


36


37


38


39


40–41


42, 44, 46, 48, 50, 52–55

		Bestelnr.	Beschrijving	
SPUITLANSEN				
Draaibare spuitlans				
Spuitlans, 2050 mm, Draaibaar	29	4.112-021.0	2050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	☐
Spuitlans, 600 mm, Draaibaar	30	4.760-664.0	600 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	☐
Spuitlans, 840 mm, Draaibaar	31	4.760-663.0	850 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	☐
Spuitlans, 1050 mm, Draaibaar	32	4.760-660.0	1050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	☐
Spuitlans, 1550 mm, Draaibaar	33	4.760-661.0	1550 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	☐
Spuitlans, 2050 mm, Draaibaar	34	4.760-662.0	2050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	☐
Spuitlans				
Spuitlans Classic 1050mm	35	4.760-855.0	Hogedrukspuitlans met M 22-schroefaansluiting uit de Classic-serie van Kärcher. Ook geschikt voor warmwaterhogedrukreinigers.	☐
Spuitlans Classic 600 mm	36	4.760-856.0	Hogedrukspuitlans met M 22-schroefkoppeling uit de Classic-serie van Kärcher. Ook geschikt voor hogedrukreinigers met heet water.	☐
Jet pipe Classic M 840mm	37	4.760-895.0		☐
Flexibele spuitlans				
Flexibele spuitlans, 1050 mm	38	4.112-035.0	1050 mm flexibele lansen met 20° tot 140° variabele bocht, ideaal voor het reinigen van lastig te bereiken plekken zoals afvoeren.	☐
Extra handvat				
Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock	39	4.321-380.0	Comfortabel in elke situatie – de extra handgreep kan eenvoudig op de spuitlans van onze nieuwe EASY!Lock-generatie worden gemonteerd en biedt alle mogelijkheden om de lichaamshouding optimaal aan de taak aan te passen. Door de lichaamshouding regelmatig te veranderen, ontlast u het bewegingsapparaat en werkt u minder gespannen. Doordat de spuitlans 360° draaibaar is, kunt u de extra handgreep ook tijdens gebruik heel eenvoudig om zijn as draaien, waardoor u nog flexibeler kunt werken.	☐
ROTERENDE SPROEIERS (VUILFREZEN)				
Vuilfrees, groot				
Vuilfrees Vibrasoft, 050	40	4.114-066.0	Vibrasoft-rotorspuitmond met roterende puntstraal.	☐
Vuilfrees Vibrasoft, 080	41	4.114-068.0		☐
Vuilfrees, Groot, 050	42	4.114-027.0	10 maal betere reinigingsprestaties door de Dirt Blaster met roterende penstraal. Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Overige gegevens: Max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HD 25/15-4 ST
1.509-912.0


43, 45, 47, 49, 51


42, 44, 46, 48, 50, 52–55


56–57

		Bestelnr.	Beschrijving	
ROTERENDE SPROEIERS (VUILFREZEN)				
Vuilfrees, groot				
Vuilfrees, 050	43	4.763-253.0	10 maal betere reinigingsprestaties door de Dirt Blaster met roterende penstraal. Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Overige gegevens: Max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C.	☐
Vuilfrees, Groot, 055/060	44	4.114-036.0		☐
Vuilfrees, 055/060	45	4.763-250.0		☐
Vuilfrees, Groot, 070/080	46	4.114-030.0		☐
Vuilfrees, 070/080	47	4.763-254.0		☐
Vuilfrees, Groot, 090	48	4.114-043.0	Vuilfrees – roterende puntstraal – 10-voudige reinigingsprestatie. De langste levensduur door keramische sproeier en lagerring. 300 bar/30 MPa, 85°C	☐
Vuilfrees, 100	49	4.764-208.0	Vuilfrees – roterende puntstraal – 10-voudige reinigingsprestaties. De meest duurzame door toepassing van keramische sproeier en lagerring. Max. 300 bar / 30 MPa, 85°C.	☐
Vuilfrees, Groot, 100	50	4.114-048.0	Vuilfrees – roterende puntstraal – 10-voudige reinigingsprestatie. De langste levensduur door keramische sproeier en lagerring. 300 bar/30 MPa, 85°C	☐
Vuilfrees, 120	51	4.763-930.0	10 maal betere reinigingsprestaties door de Dirt Blaster met roterende penstraal. Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Overige gegevens: Max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C.	☐
Vuilfrees, Groot, 120	52	4.114-044.0		☐
Vuilfrees, Groot, 130	53	4.114-049.0	Vuilfrees – roterende puntstraal – 10-voudige reinigingsprestatie. De langste levensduur door keramische sproeier en lagerring. 300 bar/30 MPa, 85°C	☐
Vuilfrees, Groot, 150	54	4.114-045.0	Vuilfrees – roterende puntstraal – 10 keer zo krachtig. Maximale levensduur dankzij keramische spuitmond/lagerring, max. 300 bar/30 MPa, 85 °C	☐
Vuilfrees, Groot, 170	55	4.114-046.0	Dirt Blaster – roterende penstraal – 10x reinigingskracht. Keramische sproeier en lagerring voor lange levensduur. Max. 300 bar/30 MPa, 85 °C	☐
Rotary nozzle classic				
Rotorsproeier Classic 060	56	4.119-025.0	De krachtige, roterende puntstraal van het Classic-rotormondstuk van Kärcher zorgt voor de beste reinigingsresultaten en is geschikt voor watertemperaturen tot 60 °C.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HD 25/15-4 ST
1.509-912.0


56–57


58–59


60–62


63–65


66


67


68


69



70

		Bestelnr.	Beschrijving	
ROTERENDE SPROEIERS (VUILFREZEN)				
Rotary nozzle classic				
Rotorsproeier Classic 080	57	4.119-026.0	De krachtige, roterende puntstraal van de Classic roterende sproeier van Kärcher garandeert de best mogelijke reinigingsresultaten en is geschikt voor watertemperaturen tot 60 °C.	☐
Rotorsproeier Classic M 060	58	4.760-871.0	De krachtige, roterende puntstraal van het Classic-rotor-sproeikop van Kärcher zorgt voor uitstekende reinigingsresultaten en is geschikt voor watertemperaturen tot 60 °C.	☐
Rotorsproeier Classic M 080	59	4.760-872.0	De krachtige, roterende puntstraal van de Classic roterende sproeier van Kärcher garandeert de best mogelijke reinigingsresultaten en is geschikt voor watertemperaturen tot 60 °C.	☐
ECO!BOOSTER				
eco!Booster TR 050	60	2.113-088.0	eco!Booster met 50 % hogere oppervlakteprestaties dan de Kärcher power sproeier; ideaal voor gevoelige oppervlakken. Voor koud- en warmwater hogedrukreinigers (sproeiergrootte 050).	☐
eco!Booster TR 080	61	2.113-089.0	eco!Booster met 50 % meer oppervlakteprestatie dan de Kärcher power sproeier; ideaal voor gevoelige oppervlakken. Voor koud- en warmwater hogedrukreinigers (sproeiergrootte 080).	☐
eco!Booster TR 060	62	2.113-090.0	!Booster: 50% meer oppervlaktecapaciteit dan de Kärcher Vlakstraal. Perfect voor gevoelige ondergronden. Geschikt voor koud- en warmwater hogedrukreinigers met sproeikopmaat 060.	☐
eco!Booster MAX TR 050	63	2.113-097.0	eco!Booster MAX: 100 % meer reinigingscapaciteit in vergelijking met de standaard vlakke sproeikop van Kärcher.	☐
eco!Booster MAX TR 060	64	2.113-098.0		☐
eco!Booster MAX TR 080	65	2.113-099.0	eco!Booster MAX: 100 % meer oppervlakteprestaties in vergelijking met de standaard vlakstralingssproeier van Kärcher.	☐
SNELKOPPELING				
Schnellkupplung	66	2.115-000.0	Voor snel wisselen tussen verschillende spuitlansen en toebehoren. Optimaal afgestemd op Kärcher spuitinstallaties, geschikt voor verbinding pistool/spuitlans. Met EASY!Lock-binnendraad.	☐
Stecknippel	67	2.115-001.0	Steeknippel van gehard roestvrij staal voor snelkoppeling 2.115-000. Met EASY!Lock-buitendraad.	☐
Snelkoppeling	68	6.401-458.0	Voor snel omwisselen van spuitlansen en toebehoren. Optimaal aangepast voor Kärcher-toebehoren, met name voor het aansluiten van pistool en spuitlans.Met M22 × 1,5 contra.	☐
Steeknippel	69	6.401-459.0	Gehard roestvrijstalen nippel voor snelkoppeling 6.401-458.Met M22 × 1,5 steek.	☐
AFTAPPUNT				
Slang- en spuitlanshouder RVS	70	2.042-003.0	Wandhouder voor slang en spuitlans voor praktisch en veilig opbergen van hogedrukslangen of spuitlansen. Roestvrijstalen wandhouder.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HD 25/15-4 ST
1.509-912.0


71-72


73


74


75


76



77


78


79


81


82


83


84

		Bestelnr.	Beschrijving	
AFSTANDSBEDIENING				
ABS Fernbedienung 1 für HD-HDS stationär	71	2.744-017.0	Voorbereiding voor het aansluiten van draaischakelaarafstandsbedieningen en noodstopknoppen op stationaire koud- en warmwaterhogedrukreinigers van Kärcher.	☐
ABS Fernbedienung 2 für HD-HDS stationär	72	2.744-018.0	Voorbereiding voor het aansluiten van drukknopafstandsbedieningen en noodstopknoppen op stationaire koud- en warmwaterhogedrukreinigers van Kärcher.	☐
Noodstopschakelaar – voor installatie op afstandsbediening 2.744-015	73	6.635-434.0		☐
	74	6.651-485.0		☐
Afstandsontgrendeling	75	2.637-491.0	Gebruikersvriendelijke afstandsbediening voor stationaire hogedrukreinigers. Met wipschakelaar, ISO-behuizing voor wandmontage en bevestigingsmaterialen.	☐
Afstandsbediening I/O, RM 1/2	76	2.744-014.0	Afstandsbediening voor het bedienen van een stationaire hogedrukreiniger met koud water. Functies: aan/uit en dosering van maximaal 2 reinigingsmiddelen (RM1/RM2).	☐
Meertraps afstandsbediening, I/O, RM 1/2	77	2.744-015.0	Afstandsbediening met meerdere toetsen voor het in- en uitschakelen en het doseren van maximaal 2 reinigingsmiddelen (RM1/RM2). In combinatie met E-Box 2.744-018.0.	☐
HOGEDRUKLEIDING				
Snelkoppeling, los onderdeel, M 22 × 1,5	78	6.463-023.0	los onderdeel	☐
Snelkoppeling, M22x1.5 binnendraad	79	6.463-025.0	vast onderdeel	☐
OVERZICHT APPARATEN				
Waterfijnfilter	80	2.209-806.0	Waterfijnfilter	☐
Noodschakelaar	81	2.744-002.0	Noodstopschakelaar met ISO-behuizing voor wandmontage. Met 0,4 m stroomkabel en bevestigingsmateriaal.	☐
SLANGGELEIDING VOOR HOGEDRUKREINIGER				
C-railhouder	82	6.541-027.0	Wandgemonteerde C-railhouder voor het geleiden van slangen/leidingen van Kärcher hogedrukreinigers.	☐
C-rail, per strekkende meter	83	6.233-017.0	C-railprofiel als geleider. 30x32 mm, 2 mm wanddikte 1,56 kg/m. Leverbaar per strekkende meter.	☐
Railkoppeling	84	6.541-011.0	Railkoppeling	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HD 25/15-4 ST
1.509-912.0


85



86


87


88


89


91


93


94–95


96


97, 109–110, 112


98–100

		Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGGELEIDING VOOR HOGEDRUKREINIGER				
Eindstop	85	6.541-025.0	Eindstop	☐
Leidingwagen	86	6.541-026.0	Kabeltrolley voor C-railprofiel. Capaciteit 20 kg. Gewicht 0,11 kg. Gegalvaniseerd stalen kogellager.	☐
Eindklem	87	6.541-028.0	Eindklem	☐
Beugel	88	6.541-029.0	C-railprofielklem. Gegalvaniseerd staal. Kunststof klemmen. Gewicht 0,06 kg.	☐
Wandhouder	89	6.541-039.0	Wandhouder voor gegalvaniseerd stalen C-railprofiel.	☐
Railhouder wand	90	6.541-012.0	Gegalvaniseerd stalen railbeugel voor C-railprofiel. Gewicht 0,235 kg.	☐
Spuitlanswagen verrijdbaar	91	4.042-610.0	verplaatsbaar	☐
SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD				
Afdichtingsset met 9x O-ringen voor TR-schroefdraad	92	2.880-001.0		☐
SPROEIKOPPELING/AFSTANDHOUDER				
Sproeikoppeling				
Schroefkoppeling	93	4.112-011.0	Schroefkoppeling met bescherming voor hogedruk- en powersproeiers	☐
Sproeierkoppeling	94	5.401-210.0	Voor het beschermen en aansluiten van Kärcher-powersproeiers op spuitlansen (M 18 × 1,5 IG).	☐
Sproeierkoppeling voedingsmiddelenindustrie	95	5.401-318.0	Vervaardigd uit een speciale messinglegering voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie.	☐
HOGEDRUKSLANGEN				
Standaard				
Hoge druk slang, 20 m, ID 8, 315 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × AVS slanghaspel aansluiting	96	6.110-011.0	Hogedrukslang met AVS-slanghaspelaansluiting en handmatige EASY!Lock-schroefverbinding.	☐
Hoge druk slang, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	97	6.110-019.0	Hogedrukslang (DN 8), aan beide uiteinden voorzien van EASY!Lock-handkoppelingen. Geschikt voor drukken tot 315 bar. Lengte: 10 m.	☐
Hoge druk slang, 10 m, ID 8, 315 bar, 1 × M22 × 1,5 / 1 × AVS slanghaspel aansluiting	98	6.390-025.0	10 m hogedrukslang (M 22 × 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HD 25/15-4 ST
1.509-912.0


98–100


101, 103, 107


102, 104–106


108


97, 109–110, 112


111

		Bestelnr.	Beschrijving	
HOGEDRUKSLANGEN				
Standaard				
Hoge druk slang, 15 m, ID 8, 315 bar, 1 × M22 × 1,5 / 1 × AVS slanghaspel aansluiting	99	6.390-185.0	15 m hogedrukslang (M 22 × 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar.	☐
Hoge druk slang, 20 m, ID 8, 315 bar, 1 × M22 × 1,5 / 1 × AVS slanghaspel aansluiting	100	6.390-171.0	20 m hogedrukslang (M 22 × 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar.	☐
Standaard met tweezijdige schroefkoppeling				
Hoge druk slang, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	101	6.110-041.0	Overtuigende prestaties en standaarduitrusting: Hogedrukslang (DN 10) met een lengte van 10m en ontwikkeld voor werkdrukken tot wel 220 bar.	☐
Hoge druk slang, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	102	6.110-031.0	Hogedrukslang geschikt voor drukken tot 315 bar (DN8). Beide zijden met innovatieve EASY!Lock-handschroefkoppelingen, ANTI!Twist en een lengte van 10 meter.	☐
Hoge druk slang, 15 m, ID 8, 315 bar	103	6.110-033.0	15 m lange hogedrukslang, DN 8, aan beide uiteinden voorzien van EASY!Lock-handkoppelingen.	☐
Hoge druk slang, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	104	6.110-030.0	15 meter lange hogedrukslang DN8 met ANTI!Twist en aan beide zijden voorzien van tijdbesparende EASY!Lock-handschroefkoppelingen.	☐
Hoge druk slang, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	105	6.110-032.0	Hogedrukslang (DN 8) met een lengte van 20 m en aan beide zijden voorzien van EASY!Lock-handkoppelingen. Goedgekeurd voor een maximale druk van 315 bar.	☐
Hoge druk slang, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	106	6.110-014.0	Comfortabele lengte (30 meter) en innovatieve EASY!Lock-handschroefkoppelingen: Hogedrukslang (DN8) met ANTI!Twist voor drukken tot 315 bar.	☐
Hoge druk slang, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	107	6.110-042.0	Voorzien van innovatieve EASY!Lock-handschroefkoppelingen en geschikt voor drukken tot 220 bar: 15 meter lange hogedrukslang (DN10).	☐
Hoge druk slang, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	108	6.110-043.0	De 20 meter lengte en de tijdbesparende, comfortabele EASY!Lock-handschroefkoppelingen aan beide zijden, zijn de belangrijkste kenmerken van deze hogedrukslang (DN10).	☐
Hoge druk slang, 25 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	109	6.110-044.0	Overtuigende prestaties en standaarduitrusting: hogedrukslang (DN10) met een lengte van 25 meter en ontwikkeld voor werkdrukken tot wel 220 bar.	☐
Hoge druk slang, 40 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	110	6.110-045.0	40 meter lange hogedrukslang met EASY!Lock-systeem voor tijdbesparend handmatig vast- en losschroeven (aan beide zijden). Nominale diameter DN10, werkdruk tot 220 bar.	☐
Hoge druk slang, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	111	6.110-059.0	Ontworpen voor werkdrukken tot 250 bar: Hogedrukslang (DN12) met een lengte van 15 meter. Met aan beide zijden de handige EASY!Lock-handschroefkoppelingen.	☐
Hoge druk slang, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	112	6.110-060.0	Met EASY!Lock-handschroefkoppeling en dankzij een lengte van 40 meter veel bewegingsvrijheid tijdens het werken: Hogedrukslang (DN12) met EASY!Lock-handschroefkoppeling aan beide zijden. Geschikt voor werkdrukken tot 250 bar.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

KÄRCHER

TOEBEHOREN VOOR HD 25/15-4 ST
1.509-912.0


113


114


115


116–117, 124


118


119


120


121


122


123


125


126–128

		Bestelnr.	Beschrijving	
HOGEDRUKSLANGEN				
Longlife 400				
Hogedrukslang met lange levensduur, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × AVS slanghaspel aansluiting	113	6.110-028.0	Met gepatenteerde AVS-aansluiting in het pistool (draaibaar gelagerd)	☐
Hogedrukslang met lange levensduur, 40 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × AVS slanghaspel aansluiting	114	6.110-076.0	Hogedrukslang met dubbel staalelement, AVS-slanghaspelaansluiting en handmatige EASY!Lock-schroefverbinding.	☐
Longlife 400 met tweezijdige schroefkoppeling				
Hogedrukslang met lange levensduur, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	115	6.110-038.0	10 m lange hogedrukslang (DN 8) met dubbele stalen versterking, aan beide uiteinden voorzien van EASY!Lock-handkoppelingen en ANTI!Twist. Goedgekeurd voor een maximale druk van 400 bar.	☐
Hogedrukslang met lange levensduur, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	116	6.110-023.0	Hogedrukslang met dubbele stalen versterking, ANTI!Twist en aan beide uiteinden EASY!Lock-handkoppelingen. Nominale diameter DN 8, 30 m lang, goedgekeurd voor een maximale druk van 400 bar.	☐
Hogedrukslang met lange levensduur, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	117	6.110-027.0	Hogedrukslang met ANTI!Twist, EASY!Lock-handschroefkoppelingen en dubbele stalen mantels. Lengte 20 meter, nominale maat DN8, EASY!Lock-handschroefkoppeling aan beide zijden.	☐
Levensmiddelenuitvoering				
Hogedrukslang levensmiddelen, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 × M22 × 1,5 / 1 × AVS slanghaspel aansluiting	118	6.391-654.0	15 m hogedrukslang (DN 6) met gepatenteerde (draai-) AVS-spuitpistoolkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. DN 6/155 °C/250 bar.	☐
Levensmiddelenuitvoering met tweezijdige schroefkoppeling				
Hogedrukslang levensmiddelen, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	119	6.110-051.0	Hogedrukslang (DN 6), 10 m lang, met grijze, niet-afgevende buitenmantel. Goedgekeurd voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie. Aan beide uiteinden voorzien van EASY!Lock-handkoppelingen.	☐
Hogedrukslang levensmiddelen, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	120	6.110-052.0	20 m hogedrukslang (DN 8) met wartelkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. Koppelingen aan beide zijden, M 22 × 1,5, met knikbescherming. NW 8/155 °C/250 bar.	☐
Longlife-uitvoering voor levensmiddelen				
Hogedrukslang levensmiddelen, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × AVS slanghaspel aansluiting	121	6.110-075.0		☐
Longlife-uitvoering voor levensmiddelen met schroefkoppeling aan beide kanten				
Hogedrukslang levensmiddelen voor een lange levensduur, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	122	6.110-053.0	Met blauwe, niet-afgevende en tegen dierlijke vetten bestendige buitenmantel: hogedrukslang (DN 8) met een lengte van 10 m, ANTI!Twist en aan beide uiteinden EASY!Lock-handkoppelingen.	☐
Hogedrukslang levensmiddelen voor een lange levensduur, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	123	6.110-054.0	Hogedrukslang met dubbele stalen versterking en een blauwe, tegen dierlijke vetten bestendige buitenmantel. 20 m lang en voorzien van EASY!Lock-handkoppelingen.	☐
Speciale slangen				
Hogedrukslang Ex, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	124	6.110-064.0	Elektrogeleidende duurzame hogedrukslang voor toepassing in omgevingen met explosiegevaar. Geleverd met fabriekscertificaat conductiviteit.	☐
Classic				
Hogedrukslang Classic, 10 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock	125	4.119-005.0	Hogedrukslang met handige EASY!Lock handschroefaansluiting uit de Classic-serie van Kärcher. Ook geschikt voor warmwaterhogedrukreinigers.	☐
Hogedrukslang Classic, 20 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock	126	4.119-006.0	Hogedrukslang met handige EASY!Lock-handkoppeling uit de Classic-serie van Kärcher. Ook geschikt voor hogedrukreinigers met warm water.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

HD 25/15-4 St, 1.509-912.0, 2026-11-19

TOEBEHOREN VOOR HD 25/15-4 ST
1.509-912.0


126–128


129–130


131–133


134


135–136


137–138


139–141

		Bestelnr.	Beschrijving	
HOGEDRUKSLANGEN				
Classic				
Hogedrukslang Classic, 30 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock	127	4.119-007.0	Hogedrukslang met handige EASY!Lock-handkoppeling uit de Classic-serie van Kärcher. Ook geschikt voor hogedrukreinigers met warm water.	☐
Hogedrukslang Classic, 15 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock	128	4.119-017.0	Hogedrukslang met comfortabele EASY!Lock-handkoppeling uit de Classic-serie van Kärcher. Ook geschikt voor hogedrukreinigers met warm water.	☐
Hogedrukslang Classic, 20 m, ID 10, 250 bar × , EASY!Lock	129	4.119-019.0	Hogedrukslang met handige EASY!Lock-handkoppeling uit de Classic-serie van Kärcher. Ook geschikt voor hogedrukreinigers met warm water.	☐
Hogedrukslang Classic, 40 m, ID 10, 250 bar × , EASY!Lock	130	4.119-020.0		☐
RIOOLREINIGING				
Rioolreinigingsslang, DN 6				
Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 10 m, max. 250 bar	131	6.110-046.0	De 10 m lange rioolreinigingsslang is een bijzonder flexibele hogedrukslang voor inwendige reiniging van buizen en pijpen (schroefaansluiting voor sproeier R 1/8).	☐
Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 20 m, max. 250 bar	132	6.110-008.0	20 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor het reinigen van buizen tot 220 bar (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier).	☐
Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 30 m, max. 250 bar	133	6.110-047.0	De 30 m lange rioolreinigingsslang is een bijzonder flexibele hogedrukslang voor inwendige reiniging van buizen en pijpen (schroefaansluiting voor sproeier R 1/8).	☐
Rioolreinigingsslang, DN 6, 20 m, max. 250 bar	134	6.390-030.0	20 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor het reinigen van buizen tot 220 bar (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier).	☐
Rioolreinigingssproeier				
Rioolreinigingsvuilfrees D21/060	135	4.765-002.0	De naar voren gerichte roterende puntstraal maakt het meest hardnekkige vuil los. De drie naar achteren gerichte stralen zorgen voor de gewenste doorvoer en een gemakkelijke bediening.	☐
Rioolreinigingsvuilfrees D21/090	136	4.765-003.0		☐
Rioolreinigingsvuilfrees D30/060	137	4.765-005.0		☐
Rioolreinigingsvuilfrees D30/090	138	4.765-010.0		☐
Rioolreinigingssproeier 80	139	5.763-087.0	Buisreinigingssproeier met diamater van 24 mm. Met 4achterwaarts gekeerde sproeiers in een hoek van 30°.	☐
Rioolreinigingssproeier 100	140	5.763-088.0	Buisreinigingssproeier met diameter van 24 mm diameter. Met 4 achterwaarts gekeerde sproeiers in een hoek van 30°.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HD 25/15-4 ST
1.509-912.0


139–141


142–145


146


147


148


149


150


151


152


153


154

		Bestelnr.	Beschrijving	
RIOOLREINIGING				
Rioolreinigingssproeier				
Rioolreinigingssproeier 120	141	5.763-089.0	Buisreinigingssproeier met diameter van 24 mm diameter. Met 8 achterwaarts gekeerde sproeiers in een hoek van 30°.	☐
Rioolreinigingssproeier	142	5.763-015.0	Met binnendraad, verschillende straalrichtingen voor het reinigen van verstopte afvoeren en leidingen. De spuitmondopeningen zijn zo uitgelijnd dat de spuitmond met slang zich automatisch in de leiding trekt. Met R 1/8"-aansluiting voor montage op de leidingreinigingsslang. 3 × 30° naar achteren, Ø 16 mm.	☐
	143	5.763-019.0	Met binnendraad, verschillende straalrichtingen voor het reinigen van verstopte afvoeren en leidingen. De spuitopeningen zijn zo geplaatst dat de spuitkop met slang vanzelf in de leiding wordt getrokken. Met R 1/8"-aansluiting voor montage op de leidingreinigingsslang. 3 × 30° naar achteren, Ø 16 mm.	☐
	144	5.763-016.0	Met binnendraad, verschillende straalrichtingen voor het reinigen van verstopte afvoeren en leidingen. De spuitopeningen zijn zo geplaatst dat de spuitkop met slang vanzelf in de leiding wordt getrokken. Met R 1/8"-aansluiting voor montage op de leidingreinigingsslang. 1 × naar voren, 3 × 30° naar achteren, Ø 16 mm.	☐
	145	5.763-020.0		☐
	146	5.763-021.0	Met binnendraad, verschillende straalrichtingen voor het reinigen van verstopte afvoeren en leidingen. De spuitopeningen zijn zo geplaatst dat de spuitkop met slang vanzelf in de leiding wordt getrokken. Met R 1/8"-aansluiting voor montage op de leidingreinigingsslang. 3 × 30° naar achteren, Ø 30 mm.	☐
VLOER- EN OPPERVLAKTEREINIGERS				
Oppervlaktereiniger FR Classic				
Oppervlaktereiniger FR 50 Me Classic	147	4.760-876.0	Geschikt voor warmwatertoepassingen tot max. 100 °C: Classic-oppervlaktereiniger van metaal met hogedrukpistool, diameter 500 mm en sproeierset (2 × sproeiermaat 025; extra sproeiers apart te bestellen).	☐
Oppervlaktereiniger FRV 30				
Oppervlaktereiniger FRV 30	148	2.111-010.0	De geïntegreerde automatische afzuiging van het vuilwater voert het water af via de meegeleverde afzuigslang van 5 m, waardoor nagespoelen overbodig is en de FRV 30 zowel binnen als buiten kan worden gebruikt. Het apparaat is uitgerust met niet-krassende zwenkwielen en een dubbele keramische lagering. Gelieve de apparaatspecifieke sproeikopset apart te bestellen. Max. 250 bar / 1000 l/u / 60 °C.	☐
	149	2.642-999.0	Het geïntegreerde automatische afzuigsysteem voor vuilwater voert het water af via de meegeleverde afzuigslang van 5 m, waardoor nagespoelen overbodig is en de FRV 30 zowel binnen als buiten kan worden gebruikt. Het apparaat is uitgerust met niet-krassende zwenkwielen en een dubbele keramische lagering. Bestel de apparaatspecifieke sproeikit alstublieft apart. Max. 250 bar / 1000 l/u / 60 °C.	☐
Oppervlaktereiniger FR 30 Me				
Oppervlaktereiniger FR 30 Me	150	2.111-013.0	Hoogwaardige, heetwaterbestendige oppervlaktereiniger met roestvrijstalen behuizing. 2-voudige keramische lagers, niet-strepende zwenkwielen, geïntegreerde zuigslangaansluiting voor het afzuigen van spatwater. Uitermate geschikt voor interieurreiniging en de foodsector. Apparaatspecifieke sproeierset moet afzonderlijk worden besteld. Maximaal 250 bar / 1300 l/u / 85 °C	☐
	151	2.640-355.0		☐
Flächenreiniger FR 50 Me				
Oppervlaktereiniger FR 50 Me	152	2.111-023.0	Heetwaterbestendige roestvrijstalen oppervlaktereiniger met een werkbreedte van 500 mm. Ideaal voor grote oppervlakken. Met dubbele keramische lagering, duwbeugel, streepvrije zwenkwielen en doseersysteem voor reinigingsmiddel.	☐
FR 50 oppervlaktereiniger	153	2.640-679.0		☐
Oppervlaktereiniger FRV 30 Me				
Flächenreiniger FRV 30 Me	154	2.111-012.0	De oppervlaktereiniger FRV 30 Me van roestvrij staal is geschikt voor reiniging met heet water tot 85 °C, zowel binnen als buiten. De geïntegreerde automatische afzuiging van vuilwater voert het vuilwater direct af.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HD 25/15-4 ST
1.509-912.0


155


156


157


158–159


160–161


162–163


164


165


166


167


168–169

		Bestelnr.	Beschrijving	
VLOER- EN OPPERVLAKTEREINIGERS				
Oppervlaktereiniger FRV 30 Me				
FRV 30 Me	155	2.642-911.0	De FRV 30 Me-oppervlaktereiniger van roestvrij staal is geschikt voor reiniging met heet water tot 85 °C, zowel binnen als buiten. Het geïntegreerde automatische afzuigsysteem voert het vuile water direct af.	☐
Oppervlaktereiniger FR 50 Me				
Oppervlaktereiniger FRV 50 Me	156	2.111-024.0	De FRV 50 Me staat voor oppervlaktereiniging met automatische afzuiging van vuil water voor bijzonder grote oppervlakken. Heetwaterreiniging tot 85°C. De FRV 50 Me is voorzien van een temperatuurbestendige polyurethaan afzuigslang van 10 m. De niet-afgevende zwenkwielen en de 2-voudige keramische lagering zijn andere kwaliteitskenmerken. De apparaatspecifieke sproeierset moet apart worden besteld. Max. 250 bar / 2000 l/u / 85°C.	☐
FRV 50 ME	157	2.643-598.0	De oppervlaktereiniger FRV 50 Me van roestvrij staal is geschikt voor reiniging met heet water tot 85 °C, zowel binnen als buiten. De geïntegreerde automatische vuilwaterafzuiging voert het vuilwater direct af.	☐
SCHUIMSYSTEMEN				
Schuimlans met tank				
Schuimbeker-lans Advanced 2, 700 l/u – 800 l/u	158	4.112-064.0	Ontwikkeld voor Kärcher hogedrukreinigers zonder Servo Control: de Advanced 2-kops schuimlans scoort met een body van Ecobrass voor gebruik met agressieve reinigingsmiddelen.	☐
Schuimbeker-lans Advanced 3, 900 l/u – 2500 l/u	159	4.112-065.0	Speciaal ontworpen voor gebruik met agressieve reinigingsmiddelen: hoogwaardige Advanced 3-kops schuimlans met sproeihoekinstelling en Ecobrass voor hogedrukreinigers van Kärcher.	☐
Schuimbeker-lans DUO Advanced 2, 700 l/u – 800 l/u	160	4.112-068.0	Voor hogedrukreinigers zonder Servo Control: de DUO Advanced 2-kops schuimlans maakt indruk met zijn mogelijkheid om direct over te schakelen op hogedrukreiniging en een 2-liter reinigingsmiddeltank.	☐
Schuimbeker-lans DUO Advanced 3, 900 l/u – 2500 l/u	161	4.112-069.0	Schuimlans met kom DUO Advanced 3. Geschikt voor gebruik met agressieve reinigingsmiddelen. Met directe omschakeling naar hogedrukreiniging, sproeihoekinstelling en 2 l tank.	☐
Schuimbeker-lans Basic 2, 700 l/u – 800 l/u	162	4.112-054.0	Beker-schuimlans Basic 2 voor hogedrukreinigers met een spoelcapaciteit van 700–800 l/u: Vermindert het reinigingsmiddelverbruik met 50 procent in vergelijking met beker-schuimlansen zonder doseerinrichting.	☐
Schuimbeker-lans Basic 3, 900 l/u – 2500 l/u	163	4.112-055.0	Beker-schuimlans Basic 3 voor hogedrukreinigers met een spoelcapaciteit van 900–2500 l/h: Vermindert het reinigingsmiddelverbruik met 50 procent in vergelijking met beker-schuimlansen zonder doseerinrichting.	☐
Inno Foam-set				
Inno foam-set met reinigingsmiddelinjector	164	2.112-000.0	Hogedruk-schuimsysteem met dubbele lans (schuimsproeier en hogedrukstraal voor spoelen). Voor gebruik bij mobiele en stationaire hogedruk- en HDS-drukreinigers voor schoonmaken of desinfecteren.	☐
	165	2.640-151.0		☐
Easy Foam-set				
Easy Foam-set met RM-injector	166	2.112-010.0	Hogedrukschuimsysteem voor gebruik met. HD/HDS reinigings- en desinfectie-apparatuur. Schuimsproeier voor aansluiting op lans en hogedruk chemische injector met 0-5% precisiedoseerklep.De machinespecifieke sproeierset moet apart worden besteld.	☐
	167	2.640-691.0		☐
Sproeiersets voor Inno / Easy Foam-set				
Sproeierset 090 Inno / Easy-set 700-1000 l/h	168	2.111-019.0	Sproeierset met Kärcher powersproeiers en sproeielementen. Voor Inno/Easy-Foam set 700-1000 l/h. Voor optimale schuimsysteemprestaties.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HD 25/15-4 ST
1.509-912.0


168–169


170–171


172–175


176


177


178


179


180


181


182

		Bestelnr.	Beschrijving	
SCHUIMSYSTEMEN				
Sproeiersets voor Inno / Easy Foam-set				
Sproeierset 110 Inno / Easy-set 1000-1300 l/h	169	2.111-020.0	Sproeierset 110 met Kärcher powersproeiers en sproeielementen. Voor Inn/Easy-Foam set 1000-1300 l/h. Voor optimale schuimsysteemprestaties.	☐
VERMENGING/INJECTOREN				
Reinigingsmiddelinjector				
RM-injector voor hoge en lage druk (zonder sproeier)	170	4.637-032.0	Dosering van reinigingsmiddelen. Bij hoge en lage druk apart van het apparaat. Dosering tot 15 %	☐
	171	3.637-001.0		☐
Sproeierinzetstuk met bestelnr. 4.637-032.0				
Sproeielement tot 1100 l/u. – hoge druk	172	4.769-003.0	Hogedruk	☐
Sproeielement vanaf 1100 l/u. – hoge druk	173	4.769-002.0		☐
Sproeielement tot 1100 l/u. – lage druk	174	4.769-001.0	Lage druk	☐
Sproeielement vanaf 1100 l/u. – lage druk	175	4.769-006.0		☐
KOPPELINGEN				
Draaikoppeling				
Draaikoppeling	176	4.111-021.0	Extra gebruikersgemak met de Kärcher-draaikoppeling die verdraaien en knikken van hogedrukslangen voorkomt. Koppeling Easy!Lock. Met greepbescherming.	☐
	177	4.401-091.0	Extra gebruikersgemak met de Kärcher-draaikoppeling die verdraaien en knikken van hogedrukslangen voorkomt. Koppeling M 22 × 1,5 m. Met greepbescherming.	☐
Koppeling				
KOPPELING	178	4.403-002.0	Voor het aansluiten en verlengen van hogedrukslangen. Aansluiting 2 keer M 22 × 1,5.	☐
Verbindingsstuk				
Schroeffitting voor oppervlaktereiniger en Servo Control-regelaar	179	4.111-022.0	Sproeier-/schroefkoppeling voor het aansluiten van hogedruksproeiers en toebehoren van het hogedrukspuitpistool (met sproeierkoppeling). Koppelingen: 1x M 22 × 1,5 en 1x M 18 × 1,5.	☐
Y-verdeelstuk	180	4.111-024.0	voor het aansluiten van twee spuitinstallaties op het apparaat. Montage op hogedrukuitgang.	☐
Kurzspritzeinrichtung	181	4.111-038.0	Voor het bevestigen van hogedruksproeiers en toebehoren direct op het hogedrukpistool (met schroefkoppeling). Niet compatibel met drievoudige sproeiers.	☐
Adapter EASY!Lock				
Adapter 1 M22 × 1,5 AG – EASY!Lock 22 AG	182	4.111-029.0	Adapter voor aansluiten van hogedrukslangen met EASY!Lock en hogedrukslangen met M 22 × 1,5-aansluiting.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HD 25/15-4 ST
1.509-912.0


183


184


185


186


187


188


189


190


191


192


193


194


195


196

		Bestelnr.	Beschrijving	
KOPPELINGEN				
Adapter EASY!Lock				
Adapter 2 M22 × 1,5 IG – EASY!Lock 22 AG	183	4.111-030.0	Adapter 2 voor het aansluiten van het oude apparaat met de nieuwe slang en het oude pistool met de nieuwe slang	☐
Adapter 3 M22 × 1,5 IG – EASY!Lock 22 AG	184	4.111-031.0	Adapter voor aansluiten van hogedrukpistolen met M 22 × 1,5-aansluiting en hogedruklansen of Servo Control-regelaars die zijn uitgerust met EASY!Lock.	☐
Adapter 4 EASY!Lock 22 IG – AVS	185	4.111-032.0	M22 × 1,5 contra- en zwenkbare koppeling.Voor het verlengen van hogedrukslangen met AVS-koppeling of voor gebruik van de telescopische lans met een hogedrukslang met AVS-koppeling.	☐
Adapter 5 EASY!Lock 22 IG – M22 × 1,5 AG	186	4.111-033.0	Adapter voor aansluiten van EASY!Force-hogedrukpistool en hogedruklansen met M 22 × 1,5-aansluiting.	☐
Adapter 6 EASY!Lock 22 IG – M22 × 1,5 AG	187	4.111-034.0	Adapter voor aansluiten van hogedrukslangen met M 22 × 1,5-aansluiting en het -EASY!Force-hogedrukpistool of hogedrukreinigers die zijn uitgerust met EASY!Lock.	☐
Adapter 7 M18 × 1,5 IG – EASY!Lock 20 AG	188	4.111-035.0	Adapter voor aansluiten van spuitlansen met M 18 × 1,5-aansluiting en sproeiers, oppervlaktereinigers of wasborstels die zijn voorzien van EASY!Lock.	☐
Adapter 8 EASY!Lock 20 IG – M18 × 1,5 AG	189	4.111-036.0	Adapter voor aansluiten van sproeiers, oppervlaktereinigers of wasborstels met M 18 × 1,5-aansluiting en hogedruklansen die zijn uitgerust met EASY!Lock.	☐
Adapter 9 slangverlenging EASY!Lock	190	4.111-037.0	Messing dubbele koppeling voor aansluiten en verlengen van hogedrukslangen. Met rubberen bescherming. Koppeling: 2x EASY!Lock.	☐
SLANGHASPELS				
Automatische, zelfopwindende slanghaspels voor wandmontage				
Automatische slangoproller, gepoedercoat staal / kunststof, 20 m	191	6.392-074.0	Automatische slanghaspel voor hogedrukslang van 20 m. De console is gemaakt in poedergecoat staal, de trommel in kunststof.	☐
Automatische slanghaspel RVS / kunststof, 20 m	192	6.392-083.0	Automatische slanghaspel voor hogedrukslang van 20 m. De console is gemaakt in roestvrij staal, de trommel in kunststof.	☐
Automatische slanghaspel, gelakt, 20 m	193	6.392-106.0	Automatische slanghaspel van duurzaam kunststof. Gelakt stalen houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m.	☐
Automatische slanghaspel, basaltgrijs geverfd, 20 m	194	6.392-105.0	Zelfoprollende slanghaspels bieden maximale veiligheid en comfort bij het op- en afrollen van de hogedrukslang. Bijvoorbeeld bestelnr. 6.110-011.0 (DN 8, 20 m, 315 bar) of bestelnr. 6.110-028.0 (DN 8, 20 m, 400 bar Longlife).	☐
Automatische slanghaspel, RVS, inclusief zwenkbeugel, 20 m	195	6.392-076.0	Automatische roestvrijstalen slanghaspel. Met zwenkbare houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m.	☐
VATEN- EN TANKREINIGING				
Vaten- en tankreiniging				
Spuitkop HKF 30/14-E	196	6.751-061.0	Compacte binnenreinigingskop van RVS voor het reinigen van vaten en containers, openingen vanaf 65 mm. Overtuigt door een constant toerental door middel van een elektromotor.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HD 25/15-4 ST
1.509-912.0


197–198


199–200


201


202


6, 204


205


206, 209–210


207, 211


208

		Bestelnr.	Beschrijving	
WATERAANSLUITING				
Geka-koppeling				
Geka-koppeling met slangaansluiting, R 3/4"	197	6.388-455.0	Met slangaansluiting	☐
Geka-koppeling met slangaansluiting, R 1"	198	6.388-465.0	met slangaansluiting	☐
Geka-koppeling met binnendraad, R 3/4"	199	6.388-473.0	Met binnendraad	☐
Geka-koppeling met binnendraad, R 1"	200	6.388-458.0		☐
STATIONAIRE HOGEDRUKREINIGINGSINSTALLATIES				
Add-on kit pressure discharge	201	2.209-007.0	Bevestigingsset voor automatische drukontlasting voor stationaire koud- en warmwaterhogedrukreinigers. Voor een effectieve bescherming van het hogedruksysteem.	☐
Roestvrijstalen vloerframe	202	2.210-003.0	Hoogwaardig roestvrijstalen onderstel voor het plaatsen van de stationaire hogedrukreiniger HD 25/15-4 St.	☐
Uitbreidingsset voor heet water voor HD 25/15-4 ST	203	2.644-574.0	De upgrade voor professionals: de heetwateruitbreidingsset inclusief voordrukpomp voor de hogedrukreiniger HD 25/15-4 St maakt het mogelijk om heet water te gebruiken met een toevoertemperatuur tot 80 °C.	☐
Handspuitpistool M22x1,5, max. 160 bar	204	4.775-018.0		☐
Dubbele aansluiter	205	5.402-001.0		☐
Vrijstroomafsluiter	206	6.412-021.0		☐
Hogedruk-kogelklep	207	6.412-066.0		☐
Snelkoppeling	208	6.463-022.0		☐
STATIONAIRE HOGEDRUKREINIGERS				
Vrijstroomklep R 1" binnendraad (DN25)	209	6.412-022.0		☐
Vrijstroomklep R 1 1/2" binnendraad (DN40)	210	6.412-024.0		☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HD 25/15-4 ST
1.509-912.0


207, 211


213


214


215


216


217

		Bestelnr.	Beschrijving	
STATIONAIRE HOGEDRUKREINIGERS				
HP kogelkraan, roestvrij staal, G1/2".	211	6.413-500.0	Hogedrukkogelkraan van roestvrij staal. Nominale doorlaat DN 13, nominale druk PN 400 voor temperatuurbereik tot 100 °C. Aansluiting G1/2" binnendraad.	☐
Easy-Press-pistool, M22x1,5, 350 bar, 2500 l/u	212	4.775-784.0	Easy-Press-pistool, grijs.	☐
Wandhouder voor 2x RM jerrycans (tot 20 l), RVS 1.4301	213	2.641-703.0	Wandconsole, voor de bevestiging van 2 jerrycans.	☐
Spuitlans, draaibaar, grijs	214	4.760-625.0	Spuitlans, draaibaar, grijs, 600 mm.	☐
KOUDWATER HOGEDRUKREINIGERS CAGE				
Koppelingen en connectoren				
Koppeling	215	4.403-004.0	Om hogedrukslangen te koppelen en te verlengen. Aansluiting 2 × M22 × 1,5. Materiaal: RVS.	☐
SB-WASINSTALLATIES EN UITRUSTING				
Wasplaatsuitrusting				
Zwaaiarm 360° voor hogedrukapparaat	216	4.058-106.0	Zwaaiarm voor hogedrukslang (draaicirkel 360°).Montage boven wasinstallatie.	☐
Overige				
Zwenkarm 180°, wandmontage (prijs per wasplaats)	217	2.637-120.0	Ideaal voor stationaire HD/HDS-apparaten van Kärcher, bijvoorbeeld in washallen: zwenkarm geconstrueerd voor wandmontage met 180° zwaaibereik voor de hogedrukslang.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren