HDS 13/35 DE TR1

De HDS 13/35 trailer kan zelfvoorzienend gebruikt worden en bereikt een druk van 350 bar. Het is de perfecte oplossing voor warmwater hogedrukreiniging voor gemeentediensten, op bouwsites en in de industrie.



WORLD'S NO. 1 PRESSURE WASHER BRAND

DESIGN AWARD 2017

Made in Germany

Stage V

4–8 h

Bestelnr.	1.524-521.2

- Automatische toerentalreductie
- Toerentalregeling
- Stationaire en mobiele versies beschikbaar.

Technische gegevens

EAN Code		4054278141640
Aandrijving		Diesel
Motorenfabrikant		Yanmar
Motorvermogen	**kW / pk**	19 / 26
Wateropbrengst	**l/u**	650 – 1300
Werkdruk	**bar / MPa**	100 – 350 / 10 – 35
Verbruik stookolie, eco!efficiency	**kg/u**	9,3
Gewicht (met toebehoren)	**kg**	945
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	3635 × 1747 × 1730

Dit apparaat vereist instructies.

Inbegrepen in de levering

Spuitpistool: Industrie

Hogedrukslang: 30 m

Sproeilans: 700 mm


Powersproeier

Uitrusting

Drukregeling via toerentalregeling

HDS 13/35 De Tr1, 1.524-521.2, 2026-11-06



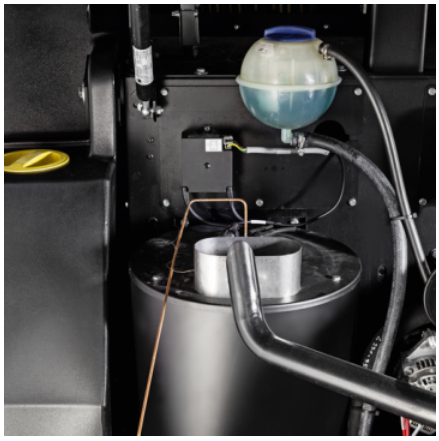





Hoogste efficiëntie

- Beproefde en uiterst efficiënte brandertechnologie.
- Warmteterugwinning door gebruik van de motorwarmte.
- Milieuvriendelijke werking en lage bedrijfskosten dankzij de Kärcher eco!efficiency-stand.

Eenvoudige bediening

- Gemakkelijke bediening via een centrale keuzeschakelaar.
- 2 optionele slanghaspels binnen het bedieningsbereik maken snel op- en afrollen mogelijk.
- Ruime en veilige opbergmogelijkheden voor veiligheidsuitrusting, toebehoren en reinigingsmiddelen.

Onafhankelijk gebruik

- Grote watertank van 500 liter voor een werking tot 30 minuten op vol vermogen van de hogedrukreiniger.
- Dieseltank van 100 liter, ideaal voor langdurige inzet.
- Krachtige Yanmar-dieselmotoren maken onafhankelijke inzet zonder stroombron mogelijk.

HDS 13/35 De Tr1, 1.524-521.2, 2026-11-06

TOEBEHOREN VOOR HDS 13/35 DE TR1
1.524-521.2


1


2–7


8


9


10


11–14

		Bestelnr.	Beschrijving	
KITS				
Fleet mounting kit				
Aanbouwkit	1	2.644-391.0	De IoT-module verstuurt locatie- en bedrijfsuren van accuaangedreven Kärcher-reinigingsmachines en andere apparaten naar het beheersysteem.	☐
KOUDWATER HOGEDRUKREINIGERS CAGE				
Hogedrukslangen				
Hogedruk slang, 3 m, 640 bar, M22 × 1,5	2	6.391-856.0	650 bar, M 22 × 1.5.	☐
Hogedruk slang, 10 m, 640 bar, M22 × 1,5	3	6.391-848.0	640 bar, M 22 × 1,5	☐
Hogedruk slang, 20 m, 640 bar, M22 × 1,5	4	6.391-857.0	650 bar, M 22 × 1.5.	☐
Hogedruk slang, 10 m, 620 bar, M22 × 1,5	5	6.391-846.0	650 bar, M 22 × 1.5	☐
Hogedruk slang, 20 m, 620 bar, M22 × 1,5	6	6.391-847.0	650 bar, M 22 × 1.5.	☐
Hogedruk slang, 30 m, 620 bar, M22 × 1,5	7	6.391-019.0	Durable, abrasion-resistant and flexible multi-layer steel-reinforced hose with connection size M 22 × 1.5. Suitable for up to 620 bar working pressure.	☐
Koppelingen & verbindingsstukken				
Coupler -2xM22x1,5	8	4.403-004.0	For joining and extending HD hoses. Connection 2 × M 22 × 1.5. Material: Stainless steel.	☐
Spuitpistolen				
Industriepistool van Kärcher	9	4.775-824.0	650 bar – industrial spray gun with optimised flow. Robustness and durability for professional use. Food-safe and saltwater-resistant materials. Connector for HP hoses M 22 × 1.5.	☐
Add-on kit shoulder support	10	2.639-251.0	Sturdy shoulder support that must be used from a recoil force of more than 150 N. Fits all Kärcher industrial lances.	☐
Spuitlansen				
Spuitlans	11	4.760-679.0	Met sproeieradapter.	☐
	12	4.760-653.0		☐
Jet pipe complete 1550 mm 65 MPa	13	4.760-675.3	With nozzle holder.	☐
Spuitlans	14	4.760-677.0	Met sproeieradapter.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HDS 13/35 DE TR1
1.524-521.2


15


16


17


18


19–21


22


23


24


25


26


27


28

		Bestelnr.	Beschrijving	
KOUDWATER HOGEDRUKREINIGERS CAGE				
Rioolreiniging				
Voetventiel rioolreiniging	15	6.470-223.0	Foot valve for convenient and safe use of accessories for effective pipe cleaning.	☐
Pipe cleaning nozzle standard 050 50MPa	16	4.765-012.0	Standard pipe cleaning nozzle for pipe cleaning hoses with G1/4" threaded connection. Nozzle configuration: 3x backward.	☐
Pipe cleaning nozzle Four 050 50MPa	17	4.765-016.0	For pipe cleaning hoses with G1/4" threaded connection: Quattro pipe cleaning nozzle. Nozzle configuration: 3x backward and 1x forward.	☐
Pipe cleaning nozzle rotor 1260l/h	18	5.763-092.0	For pipe cleaning hoses with G1/4" threaded connection: Rotor pipe cleaning nozzle. Nozzle configuration: 3x backward.	☐
Rioolreinigingsslang	19	6.392-401.0	Flexible pressure hose (DN 8) for thorough pipe cleaning. 10 m long. Threaded connection for G1/4" nozzle.	☐
	20	6.392-402.0	Flexible pressure hose (DN 8) for thorough pipe cleaning. With threaded connection for G1/4" nozzle and 20 m long.	☐
	21	6.392-403.0	For through pipe cleaning: flexible, 30 m long pressure hose with threaded connection for G1/4" nozzle.	☐
Oppervlaktereiniger				
FRI 50 Me 50 MPa	22	2.643-577.0	Surface cleaner for efficient cleaning of surfaces up to 500 bar and hot water cleaning up to 100°C. 4 convenient steering rollers. Specific nozzle kits must be ordered separately.	☐
Sproeierpakket 025 FRI 50	23	6.415-045.0	Nozzle kit specifically for FRI 50 Me Surface Cleaner. Nozzle size: 025.	☐
Schuurstraler				
Vereiste adapter voor schuurstralen	24	5.401-325.0	M 20 × 1 IG to 9/16" UNF AG.	☐
Schuurstraalkop, incl. 3 × 0,7 sproeier	25	9.872-435.0	Schuurstraalkop met sproeiergrootte 3 × 0.7 mm voor nat zandstralen. Bevat alleen de straalkop. Zonder slang en lans.	☐
Jet nozzle	26	6.025-346.0	Replacement nozzle for abrasive spray head made from boron carbide. Colour blue.	☐
F98 sproeierset, D 0,70 mm	27	9.886-551.0	Voor nat zandstralen: set van drie sproeiers voor schuurstraalkop. Sproeiergrootte 0,7 mm.	☐
Sproeier F98, D 0,70 mm	28	6.025-255.0	Nozzle (nozzle size 0.7 mm) for abrasive spray head for wet sand blasting.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HDS 13/35 DE TR1
1.524-521.2


29


30


31


32


33


34


35


36

		Bestelnr.	Beschrijving	
SPROEIERS				
Powersproeiers				
Vlakstraalsproeier, 15051	29	5.765-190.0	15° flat jet nozzle 15051 for high-pressure cleaner HD 13/35. Suitable for working pressures of up to 350 bar and 1,300 l/h (HDS trailer).	☐
Schroefsproeier F21				
Blinde sproeier F21	30	6.025-237.0	F21 screw-on dummy nozzle. Suitable for working pressures of up to 3,000 bar.	☐
Rondstraalsproeier F21, saphir, 0,9 mm	31	9.886-216.0	Screw-on F21 sapphire round jet nozzle with a diameter of 0.90 mm. Suitable for working pressures of up to 3,000 bar.	☐
VUILFREZEN				
Vuilfrezen met één straal				
Gereedschap voor vervangen rotorzitting	32	6.025-233.0	For F3, F4, F1, F25.	☐
Rotorsproeier, 049, 1,35 mm	33	4.767-173.0	350 bar, 1.35 mm, 1,300 l/h, M 20 × 1, brass.	☐
Reparatieset Power Rotary Jet F7	34	6.025-436.0	Repair kit for power rotary jet, order no. 6.415-914.0. Suitable for 350 bar working pressure and 1,300 l/h water flow rate. Includes rotor, seat and O-ring (28 × 2).	☐
Vuilfrezen met meerdere stralen				
Sproeierlichaam	35	9.917-677.0	Rotary transmission lead-through with infinitely variable speed control. Includes protective pipe.	☐
Sproeierhouderkop TD09	36	9.899-828.0	6-jet nozzle carrier head for F21 nozzle. Suitable for working pressures of up to 3,000 bar. 35° spray angle, includes guard and flow conditioner.	☐
SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD				
Spare part set seals TR	37	2.880-001.0		☐

☐ Beschikbaar toebehoren