# HD 10/21-4 ST

Probleemloze bediening, hoge veiligheid en robuustheid: krachtige stationaire koudwater hogedrukreiniger met 1.000 l/u en 210 bar.



WORLD'S NO. 1 PRESSURE WASHER BRAND

Made in Germany

4-6 h

1 x 360° EASY!Lock

SWITCH CHEM

| Bestelnr. | 1.524-963.0 |
|---|---|

- 4-polige watergekoelde motor en robuuste krukaspomp met keramische zuiger
- Eenvoudige installatie, bediening en onderhoud van de machine.

## Technische gegevens

| | | |
|---|---|---|
| EAN Code | | 4066529057143 |
| Aantal stroomgroepen | Ph | 3 |
| Stroomsoort | V | 400 |
| Frequentie | Hz | 50 |
| Wateropbrengst | l/u | 500 – 1000 |
| Werkdruk | bar / MPa | 50 – 210 / 5 – 21 |
| Max. druk | bar / MPa | 250 / 25 |
| Temperatuur watertoevoer | °C | 60 |
| Vermogen | kW | 7,5 |
| Bescherming | A | 16 |
| Stroomkabel | m | 5 |
| Watertoevoer | | 1" |
| Aantal gebruikers | | 1 |
| Draagbaarheid | | Stationair |
| Gewicht (met toebehoren) | kg | 74 |
| Gewicht (incl. doos) | kg | 83,8 |
| Afmetingen (l × b × h) | mm | 800 × 605 × 600 |

**Dit apparaat vereist instructies.**

## Inbegrepen in de levering

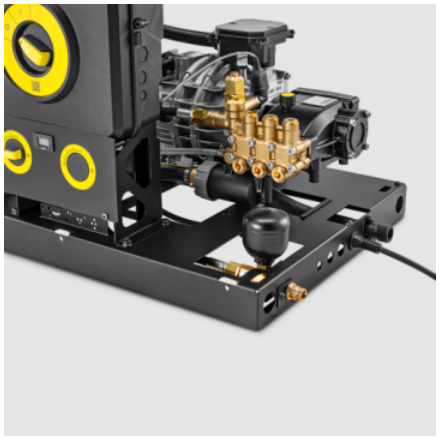
- **Powersproeier**
- **Frame en afdekking:** Staal, gepoedercoat
- **Voorbereid voor Servo Control**
- **Vooraf uitgerust voor een reinigingsmiddel inlaat**

## Uitrusting

- **Krukaspomp met keramische zuigers**
- **Droogloopbeveiliging**
- **Grote waterfijnfilter**
- **Opslagtank met vlotterklep**
- **Voorbereid voor afstandsbediening**
- **RM1 dosering**
- **De oliestand kan van buitenaf gecontroleerd worden**
- **Oliekijkglas**
- **Watergekoelde motor**

HD 10/21-4 ST, 1.524-963.0, 2026-10-30










### Lange levensduur en robuust

- Betrouwbaar en met een lange levensduur: De heavy-duty-krukaspomp van Kärcher zorgt voor een optimale druk.
- De 4-polige, traaglopende elektrische motor garandeert lange werktijden.
- Robuuste krukaspomp met messing cilinderkop en hoogwaardige materialen zorgen vor een lange levensduur

### Hoogwaardige uitrusting

- Robuust frame en deksel van gepoedercoat staal.
- Opslagtank met vlotterklep en droogloopbeveiliging.
- Klaar voor aansluiting van afstandsbedieningen.

### Eenvoudige bediening

- Slechts één draaischakelaar voor alle functies garandeert een eenvoudige bediening zonder lange leertijden.
- Praktische foutmeldingen informeren gebruikers direct en besparen tijd.
- Bijzonder gebruiksvriendelijk dankzij zelfverklarende symbolen. Geen tijdrovende inductie nodig.

HD 10/21-4 ST, 1.524-963.0, 2026-10-30

# TOEBEHOREN VOOR HD 10/21-4 ST
# 1.524-963.0


1–13


14

| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|---|---|---|---|---|
| **KÄRCHER POWERSPROEIER** | | | | |
| **Powersproeier spuithoek 25°** | | | | |
| Powersproeier 25°, 050 | 1 | 2.113-023.0 | Fanstraalsproeier met spuithoek van 25°, geschikt voor grote oppervlakken en het verwijderen van hardnekkig(e) vuil en vlekken. | ■ |
| Powersproeier 25°, 052 | 2 | 2.113-024.0 | | ☐ |
| Powersproeier , 054 | 3 | 2.113-011.0 | Vlakstraalsproeier voor grote oppervlakken en hardnekkig vuil en vlekken. | ☐ |
| Powersproeier , 055 | 4 | 2.113-025.0 | | ☐ |
| Powersproeier , 060 | 5 | 2.113-026.0 | | ☐ |
| Powersproeier , 062 | 6 | 2.113-012.0 | | ☐ |
| **HD-sproeier spuithoek 0°** | | | | |
| Powersproeier 0°, 050 | 7 | 2.113-034.0 | Hogedruksproeier met krachtige straal voor extreem hardnekkig vuil. | ☐ |
| Powersproeier 0°, 055 | 8 | 2.113-035.0 | | ☐ |
| Powersproeier 0°, 060 | 9 | 2.113-036.0 | Compacte straal voor zeer hardnekkig vuil en vlekken. | ☐ |
| **Powersproeier spuithoek 15°** | | | | |
| Powersproeier 15°, 055 | 10 | 2.113-047.0 | Fanstraalsproeier met 15° spuithoek voor hardnekkig vuil. | ☐ |
| Powersproeier 15°, 060 | 11 | 2.113-048.0 | Fanstraalsproeier voor hardnekkig vuil en vlekken. | ☐ |
| **Powersproeier spuithoek 40°** | | | | |
| Powersproeier 40°, 050 | 12 | 2.113-054.0 | Powersproeier met een spuithoek van 40° en fanstraal, geschikt voor grotere en kwetsbare oppervlakken. | ☐ |
| Powersproeier 40°, 055 | 13 | 2.113-055.0 | | ☐ |
| **STATIONÄRE HOCHDRUCKREINIGER** | | | | |
| **Warmwatergeneratoren** | | | | |
| HWE 12/20-42kW | 14 | 3.070-035.0 | De Kärcher-boiler is een elektrische warmwatergenerator met een krachtig verwarmingsvermogen van 42 kW die flexibel aan de hogedrukzijde van een hogedrukreiniger kan worden geïnstalleerd. | ☐ |

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

# TOEBEHOREN VOOR HD 10/21-4 ST
# 1.524-963.0


15


16


17–18


19, 272


20


21–23


24–25


26, 38


27


28

| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|---|---|---|---|---|
| **HOGEDRUKPISTOLEN** | | | | |
| **Hogedrukpistolen** | | | | |
| Pistol TR 155°C | 15 | 4.119-002.0 | Hoge kwaliteit Classic spuitpistool met robuuste klep. Ook geschikt voor Kärcher warmwater hogedrukreinigers. | ☐ |
| Pistol M22 155°C with package | 16 | 4.760-843.0 | Hoogwaardig Classic spuitpistool met robuust ventiel. Ook geschikt voor Kärcher warmwaterhogedrukreinigers. | ☐ |
| EASY!Force Advanced pistool | 17 | 4.118-005.0 | Moeiteloos: het EASY!Force hogedrukpistool gebruikt de terugslagkracht van de hogedrukstraal om de houdkracht voor de operator tot nul te reduceren. | ☐ |
| EASY!Force spuitpistool voor de voeding | 18 | 4.118-015.0 | Perfect voor de voedingsindustrie: met het EASY!Force hogedrukpistool met volledige keramische kleppen kan u moeiteloos werken dankzij het feit dat de gebruiker vrijwel geen kracht moet gebruiken om het vast te houden. | ☐ |
| Hoogwaardig hogedruk-spuitpistool | 19 | 4.118-011.0 | Robuust, duurzaam high-end spuitpistool voor gebruik in de voedingsindustrie en industrie. Zeer lage drukval – zelfs bij watervolumes tot 2500 l/h. | ☐ |
| High End-hogedrukpistool levensmiddelensector | 20 | 4.775-825.0 | Hoogwaardige spuitpistolen met verbeterde wateropbrengst. Kleine drukverliezen ook met wateropbrengsten tot 2.500 l/u. Robuust en duurzaam voor een professioneel gebruik. Voedselveilige materialen die ook bestand zijn tegen zeewater bieden de allerbeste condities voor een gebruik in de voedingssector en in de industrie. Aansluiting voor hogedrukslangen van M 22 × 1.5. | ☐ |
| **Servo Control-regelaar** | | | | |
| Servo Control, 750 l/u – 1100 l/u | 21 | 4.118-008.0 | Waterhoeveelheid en druk kunnen direct aan het handspuitpistool worden ingesteld. | ☐ |
| Servo Control, 1100 l/u – | 22 | 4.118-009.0 | | ☐ |
| Servo Control, levensmiddelen, 750 l/u – 1100 l/u | 23 | 4.118-016.0 | Instelling van de wateropbrenst en druk op het spuitpistool. Voedselveilig, de onderdelen die in contact komen met water zijn gemaakt in roestvrij staal. | ☐ |
| Servo Control, 750 l/u – 1100 l/u | 24 | 4.775-470.0 | Waterhoeveelheid en druk kunnen direct aan het handspuitpistool worden ingesteld. | ☐ |
| Servo Control, uitvoering roestvrij staal, 750 l/u – 1100 l/u | 25 | 4.775-800.0 | Regeling van watervolume en -druk direct op het pistool. Speciale versie voor de voedingsindustrie met watervoerende onderdelen van roestvrij staal. | ☐ |
| **SPUITLANSEN** | | | | |
| **Draaibare spuitlans** | | | | |
| Jet pipe explosion protected only for re, 1050 mm, draaibaar | 26 | 4.112-034.0 | 1050 mm roestvrijstalen lans (handmatige koppeling) met ergonomisch handvat voor gebruiksgemak en bescherming. Draaiend 360° onder druk. | ☐ |
| Jet pipe with transport packaging, 840 mm | 27 | 4.119-003.0 | Roterend Classic sproeilane met ergonomisch Handgreep in een robuust en hoogwaardig roestvrijstalen ontwerp. Ook geschikt voor Kärcher warmwater hogedrukreinigers. | ☐ |
| Sproeislang Classic EASY!Lock, 1050 mm | 28 | 4.119-008.0 | Hogedrukspuitlans uit de Classic-serie van Kärcher met EASY!Lock-schroefverbindingen. Ook geschikt voor Kärcher warmwaterhogedrukreinigers. | ☐ |

☐ Beschikbaar toebehoren

# TOEBEHOREN VOOR HD 10/21-4 ST
# 1.524-963.0


29


30


31


32


33


34



35


36


37


26, 38


39


40


41


42

| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|---|---|---|---|---|
| **SPUITLANSEN** | | | | |
| **Draaibare spuitlans** | | | | |
| Jet pipe TR 600mm with package, 600 mm | 29 | 4.119-009.0 | Roterende Classic spuitlans met ergonomische handgrepen in een robuust en hoogwaardig RVS-design. Ook geschikt voor Kärcher warmwaterhogedrukreinigers. | ☐ |
| Jet pipe Classic TR 100mm, 100 mm | 30 | 4.119-013.0 | | ☐ |
| Jet pipe Classic TR 200mm, 200 mm | 31 | 4.119-014.0 | | ☐ |
| Jet pipe Classic TR 400mm, 400 mm | 32 | 4.119-015.0 | | ☐ |
| LED sproeierverlichting | 33 | 2.680-002.0 | Heldere, lichte LED werkverlichting om direct op de spuitlans te monteren van het EASY!Force hogedrukpistool. Voor een beter zicht in ongunstige lichtomstandigheden tot wel 5 werkuren. | ☐ |
| Spuitlans, 250 mm, draaibaar | 34 | 4.112-027.0 | Spuitlans 250 mm, draaibaar, ergonomisch | ☐ |
| Spuitlans, 400 mm, draaibaar | 35 | 4.112-024.0 | Spuitlans 400 mm, draaibaar, ergonomisch | ☐ |
| Spuitlans, 600 mm, draaibaar | 36 | 4.112-007.0 | 600 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar. | ☐ |
| Spuitlans, 840 mm, draaibaar | 37 | 4.112-006.0 | 850 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar. | ☐ |
| Spuitlans, 1050 mm, draaibaar | 38 | 4.112-000.0 | 1050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar. | ☐ |
| Spuitlans, 1550 mm, draaibaar | 39 | 4.112-018.0 | 1550 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar. | ☐ |
| Spuitlans, 2050 mm, draaibaar | 40 | 4.112-021.0 | 2050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar. | ☐ |
| Spuitlans, 600 mm, draaibaar | 41 | 4.760-664.0 | 600 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar. | ☐ |
| Spuitlans, 840 mm, draaibaar | 42 | 4.760-663.0 | 850 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar. | ☐ |

☐ Beschikbaar toebehoren

# TOEBEHOREN VOOR HD 10/21-4 ST
# 1.524-963.0


43, 46


44, 47


48


49


50


51


52


53


54


55


56, 59–60

| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|---|---|---|---|---|
| **SPUITLANSEN** | | | | |
| **Draaibare spuitlans** | | | | |
| Spuitlans, 1050 mm, draaibaar | 43 | 4.760-660.0 | 1050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar. | ☐ |
| Spuitlans, 1550 mm, draaibaar | 44 | 4.760-661.0 | 1550 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar. | ☐ |
| Spuitlans, 2050 mm, draaibaar | 45 | 4.760-662.0 | 2050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar. | ☐ |
| Spuitlans voor de voedingsindustrie, 1050 mm, draaibaar | 46 | 4.760-655.0 | 1050 mm grijze, roteerbare en voor de voedingsmiddelenindustrie goedgekeurde lans. Alle onderdelen die met water in contact komen voldoen aan de eisen voor voedselveiligheid. | ☐ |
| **Spuitlans** | | | | |
| Jet pipe TR 1050mm with package | 47 | 4.760-855.0 | Hogedrukspuitlans met M22-schroefaansluitingen uit de Kärcher Classic-serie. Ook geschikt voor warmwaterhogedrukreinigers. | ☐ |
| Jet pipe 600mm with package | 48 | 4.760-856.0 | | ☐ |
| Jet pipe Classic M 200mm | 49 | 4.760-887.0 | Hogedrukspuitlans met M22-schroefaansluiting uit de Kärcher Classic-serie. Geschikt voor warmwaterhogedrukreinigers. | ☐ |
| Jet pipe Classic M 400mm | 50 | 4.760-888.0 | Hogedrukspuitlans met M22-schroefaansluiting uit de Kärcher Classic-serie. Ook geschikt voor warmwaterhogedrukreinigers. | ☐ |
| Jet pipe Classic M 840mm | 51 | 4.760-895.0 | | ☐ |
| Lans 250 mm, niet draaibaar | 52 | 4.760-667.0 | 250 mm roestvrijstalen lans. Met handmatige koppeling. Niet draaiend. | ☐ |
| 550 mm lans, niet draaibaar | 53 | 4.760-665.0 | 550 mm roestvrijstalen lans. Met handmatige koppeling. Niet draaiend. | ☐ |
| **Dubbele lans** | | | | |
| Dubbele lans, 960 mm | 54 | 2.112-016.0 | 960 mm dubbele lans voor variabele drukinstelling op handgreep bij maximaal watervolume. Geschikt voor landbouwtoepassingen (bv. reinigen van stallen). | ☐ |
| | 55 | 6.394-665.0 | | ☐ |
| **Flexibele spuitlans** | | | | |
| Flexibele lans, 1050 mm | 56 | 4.112-035.0 | 1050 mm flexibele lansen met 20° tot 140° variabele bocht, ideaal voor het reinigen van lastig te bereiken plekken zoals afvoeren. | ☐ |

☐ Beschikbaar toebehoren

# TOEBEHOREN VOOR HD 10/21-4 ST
# 1.524-963.0


57


58


56, 59–60


61


62


63


64


65


66


67, 69


68


70–71

| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|---|---|---|---|---|
| **SPUITLANSEN** | | | | |
| **Flexibele spuitlans** | | | | |
| Hogedruk gelede verbinding | 57 | 4.112-057.0 | Voor lastig bereikbare plekken: Hogedruk-knikgewricht met traploze hoekinstelling tot 120°. Eenvoudig rechtstreeks te bevestigen op de spuitlans van de hogedrukreiniger. | ☐ |
| | 58 | 4.481-039.0 | Hogedruk knikbesturing: Dankzij de traploos instelbare hoek tot 120°, is dit toestle ideaal om moeilijk bereikbare plaatsen gemakkelijk schoon te maken. Simpelweg aansluiten aan de spuitlans van uw hogedrukreiniger. | ☐ |
| Flexibele lans 0,85m, 850 mm | 59 | 6.394-655.0 | 1050 mm flexibele lans met variabele buighoek van 20° tot 140°, ideaal voor het reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen, zoals dakgoten. | ☐ |
| Flexibele lans, 1050 mm | 60 | 6.394-654.0 | 1050 mm flexibele lansen met 20° tot 140° variabele bocht, ideaal voor het reinigen van lastig te bereiken plekken zoals afvoeren. | ☐ |
| **Chassisspuitlans** | | | | |
| Lans voor chassisreiniging | 61 | 4.112-032.0 | Roestvrijstalen lans voor effectief en eenvoudig reinigen van chassis en wielkasten. Zonder hogedruksproeier. | ☐ |
| | 62 | 4.760-245.0 | | ☐ |
| **Extra handgreep** | | | | |
| Extra handgreep voor EASY!Lock spuitlansen | 63 | 4.321-380.0 | Comfortabel in elke situatie – de extra handgreep is heel eenvoudig aan te sluiten aan de spuitlans van onze nieuwe EASY!Lock generatie en maakt uw werk eenvoudiger omdat het u toelaat om uw werkhouding aan te passen aan uw specifieke reinigingstaak. Door regelmatig van werkhouding te veranderen, verlicht je de druk op je lichaam en kan je meer ontspannen werken. Dankzij de 360°-draaibare spuitlans, kan de extra handgreep volledig worden gedraaid terwijl u aan het werk bent, voor een grotere flexibiliteit. | ☐ |
| **ROTERENDE SPROEIERS (VUILFREZEN)** | | | | |
| **Vuilfrees, klein** | | | | |
| Vuilfrees, klein, 050 | 64 | 4.114-022.0 | Volle kracht tegen hardnekkig vuil: de nieuwe, krachtige vuilfrees met een sproeiergrootte van 050 behaalt tot 50% betere reinigings- en oppervlakteprestaties dan zijn voorganger. | ☐ |
| Vuilfrees, 050 | 65 | 4.767-233.0 | Volle kracht tegen hardnekkig vuil: de nieuwe performance vuilfrees met nozzlemaat 050 levert tot 50% meer reinigings- en oppervlakprestatie dan zijn voorganger. | ☐ |
| **Vuilfrees, groot** | | | | |
| Vuilfrees vibrasoft 050, 050 | 66 | 4.114-066.0 | Roterende spuitmond met draaiend puntstraal voor tien keer hogere reinigingsprestaties. Duurzame vuilfrees door keramische spuitmond. Vermindert trillingen tot 30% voor maximale ergonomie. | ☐ |
| Vuilfrees, groot, 050 | 67 | 4.114-027.0 | De vuilfrees met roterende puntstraal levert 10 maal betere reinigingsprestaties. Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Overige gegevens: Max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C. | ☐ |
| Vuilfrees, 050 | 68 | 4.763-253.0 | 10 maal betere reinigingsprestaties door de Dirt Blaster met roterende penstraal. Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Overige gegevens: Max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C. | ☐ |
| Vuilfrees, groot, 055/060 | 69 | 4.114-036.0 | De vuilfrees met roterende puntstraal levert 10 maal betere reinigingsprestaties. Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Overige gegevens: Max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C. | ☐ |
| **Rotary nozzle classic** | | | | |
| Roterende puntstraal TR 050 | 70 | 4.119-024.0 | De krachtige roterende puntstraal van de Classic Rotor nozzle van Kärcher zorgt voor de best mogelijke reinigingsresultaten en is geschikt voor watertemperaturen tot 60 °C. | ☐ |

☐ Beschikbaar toebehoren

# TOEBEHOREN VOOR HD 10/21-4 ST
# 1.524-963.0


70–71


72


73–75, 79


76–78, 80


81


82


83



84

| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|---|---|---|---|---|
| **ROTERENDE SPROEIERS (VUILFREZEN)** | | | | |
| **Rotary nozzle classic** | | | | |
| Rotor nozzle TR 060 | 71 | 4.119-025.0 | | ☐ |
| Roterende puntstraal M 050 | 72 | 4.760-870.0 | De krachtige roterende puntstraal van de Classic Rotary nozzle van Kärcher zorgt voor de best mogelijke reinigingsresultaten en is geschikt voor watertemperaturen tot 60 °C. | ☐ |
| **ECO!BOOSTER** | | | | |
| eco!Booster TR 045 | 73 | 2.113-087.0 | eco!Booster met 50 % meer oppervlakteprestatie dan de Kärcher power sproeier; geschikt voor gevoelige oppervlakken. Voor koud- en warmwaterhogedrukreinigers (mondstukgrootte 045). | ☐ |
| eco!Booster TR 050 | 74 | 2.113-088.0 | eco!Booster met 50 % hogere oppervlakteprestaties dan de Kärcher power sproeier; ideaal voor gevoelige oppervlakken. Voor koud- en warmwaterhogedrukreinigers (sproeiergrootte 050). | ☐ |
| eco!Booster TR 080 | 75 | 2.113-089.0 | eco!Booster met 50 % meer oppervlakteprestatie dan de Kärcher power sproeier; ideaal voor gevoelige oppervlakken. Voor koud- en warmwaterhogedrukreinigers (sproeiergrootte 080). | ☐ |
| Eco!Booster MAX TR 045 | 76 | 2.113-096.0 | Maximale efficiëntie en veelzijdigheid in professionele reiniging. De eco!Booster MAX biedt meer dan een verdubbelde oppervlakteprestatie en ergonomische bediening. | ☐ |
| Eco!Booster MAX TR 050 | 77 | 2.113-097.0 | Maximum efficiency and versatility in professional cleaning. The eco!Booster MAX offers more than double the area performance and ergonomic handling. | ☐ |
| Eco!Booster MAX TR 080 | 78 | 2.113-099.0 | | ☐ |
| Eco!Booster TR 060 | 79 | 2.113-090.0 | eco!Booster met 50% hogere oppervlakteprestatie vergeleken met Kärcher power nozzle; goed voor delicate oppervlakken. Geschikt voor koud- en warmwaterhogedrukreinigers met mondstukmaat 060. | ☐ |
| Eco!Booster MAX TR 060 | 80 | 2.113-098.0 | Maximum efficiency and versatility in professional cleaning. The eco!Booster MAX offers more than double the area performance and ergonomic handling. | ☐ |
| **SNELKOPPELING** | | | | |
| Snelkoppeling (vrouwelijk) | 81 | 2.115-000.0 | Voor het snel wisselen tussen verschillende spuitlansen/accessoires. Perfect voor de Kärcher spuit-unit, geschikt voor spuitpistolen/spuitlansen interface. Met EASY!Lock binendraad. | ☐ |
| Snelkoppeling (mannelijk) | 82 | 2.115-001.0 | Gehard roestvrij stalen mannelijke koppeling voor de snelkoppeling 2.115-000.0. Met externe draad M22 × 1.5. | ☐ |
| Snelkoppeling | 83 | 6.401-458.0 | Voor snel omwisselen van spuitlansen en toebehoren. Optimaal aangepast voor Kärcher-toebehoren, met name voor het aansluiten van pistool en spuitlans.Met M22 × 1,5 contra. | ☐ |
| Steeknippel | 84 | 6.401-459.0 | Gehard roestvrijstalen nippel voor snelkoppeling 6.401-458.Met M22 × 1,5 steek. | ☐ |

☐ Beschikbaar toebehoren

# TOEBEHOREN VOOR HD 10/21-4 ST
# 1.524-963.0


85


86


87


88


89


90


91–92


93, 96–97


94–95


98

| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|---|---|---|---|---|
| **AFTAPPUNT** | | | | |
| Slang- en spuitlanshouder RVS | 85 | 2.042-003.0 | Wandhouder voor slang en spuitlans voor praktisch en veilig opbergen van hogedrukslangen of spuitlansen. Roestvrijstalen wandhouder. | ☐ |
| **AFSTANDSBEDIENING** | | | | |
| Noodstopschakelaar – voor installatie op afstandsbediening 2.744-015 | 86 | 6.635-434.0 | | ☐ |
| | 87 | 6.651-485.0 | | ☐ |
| Afstandsontgrendeling | 88 | 2.637-491.0 | Gebruikersvriendelijke afstandsbediening voor stationaire hogedrukreinigers. Met wipschakelaar, ISO-behuizing voor wandmontage en bevestigingsmaterialen. | ☐ |
| Eenvoudige afstandsbediening I/O, RM 1/2 | 89 | 2.744-014.0 | Afstandsbediening voor het in- en uitschakelen van de machine en de dosering van maximaal 2 reinigingsmiddelen. | ☐ |
| Meervoudige afstandsbediening, elektronische versie, I/O, RM 1/2 | 90 | 2.744-015.0 | Toebehoren voor stationaire hogedrukreinigingsinstallaties | ☐ |
| Add-on kit remote control 1 HD-HDS-St | 91 | 2.744-017.0 | Voorbereiding voor aansluiting van draaischakelaar-afstandsbedieningen en noodstopknoppen op stationaire koud- en warmwaterhogedrukreinigers van Kärcher. | ☐ |
| Add-on kit remote control 2 HD-HDS-St | 92 | 2.744-018.0 | Voorbereiding voor aansluiting van drukknop-afstandsbedieningen en noodstopknoppen op stationaire koud- en warmwaterhogedrukreinigers van Kärcher. | ☐ |
| **STUURKABEL** | | | | |
| Besturingskabel | 93 | 6.647-222.0 | Verbindingskabel beschikbaar als bulk stock (12 × 1.0 $mm^2$) voor gebruikt als een controlekabel. Voor alle stationaire HD/HDS machines van Kärcher. | ☐ |
| Stuurleiding 3x 1,5 mm2 (prijs per meter) | 94 | 6.641-059.0 | Besturingskabel 3 × 1.5 $mm^2$. Beschikbaar per lopende meter. | ☐ |
| Stuurkabel 5 × 1,5 | 95 | 6.641-061.0 | Stuurkabel 5 × 1,5 | ☐ |
| Stuurkabel 7 × 1,5 | 96 | 6.641-064.0 | Stuurkabel 7 × 1,5 | ☐ |
| Besturingskabel 10 × 1,5 | 97 | 6.641-082.0 | Besturingskabel 10 × 1,5 | ☐ |
| Montageleiding | 98 | 2.420-008.0 | Kabelbuis voor installatie stuurleiding. Bestaat uit 3 m kabelbuis, 5 buisclips, 5 pluggen, 5 schroeven. | ☐ |

☐ Beschikbaar toebehoren

# TOEBEHOREN VOOR HD 10/21-4 ST
# 1.524-963.0


99, 109


100


101, 107, 113


102


103


104


105


106


108


110


111


112

| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|---|---|---|---|---|
| **HOGEDRUKLEIDING** | | | | |
| Hogedrukbuisset | 99 | 2.420-006.0 | Hogedrukleidingset met 3 m roestvrijstalen buis Ø 16 × 2 mm, ID 12 en montagetoebehoren: klemringkoppeling, 4 buisklemmen, 4 draagbouten en 4 kunststof pluggen. | ☐ |
| Verbindingsstuk buis/hogedrukslang, roestvrij staal (Ermeto) | 100 | 2.638-181.0 | Roestvrijstaal | ☐ |
| Verbindingsstuk buis/afsluitkraan, roestvrij staal (Ermeto) | 101 | 2.638-183.0 | Voor stationaire HD/HDS-machines: Roestvrijstalen overgangsstuk met dubbele nippel, wartelmoer en snijring. Voor het verbinden van de leiding met de afsluiter. | ☐ |
| Afsluitkraan, roestvrij staal (Ermeto) | 102 | 4.580-163.0 | Roestvrijstalen afsluiter met M22×1.5 schroefdraad, geschikt voor het verbinden van leiding en hogedrukslang voor stationaire hogedruksystemen van Kärcher. | ☐ |
| Wartelmoer, roestvrij staal (Ermeto) | 103 | 6.386-428.0 | (VA) | ☐ |
| T-schroefkoppeling, roestvrij staal (Ermeto) | 104 | 6.386-465.0 | Roestvrijstaal | ☐ |
| Roestvrijstalen kniekoppeling 90° | 105 | 6.386-466.0 | Roestvrijstalen kniekoppeling 90° met klemringfitting (Ermeto) aan weerszijden voor 16 mm leidingen. | ☐ |
| Snelkoppeling, los onderdeel, M 22 × 1,5 | 106 | 6.463-023.0 | los onderdeel | ☐ |
| Aansluitstuk, staal verzinkt | 107 | 2.638-180.0 | Alternatief: roestvrijstaal 2.638-181 | ☐ |
| Afsluitkraan, staal verzinkt | 108 | 4.580-144.0 | Afsluitklep, gegalvaniseerd staal. Verbindt de hogedrukslang met het hogedrukleidingsysteem. Koppelingen: 1x M22×1.5 en 1x M24×1.5. Incl. wandbevestigingsplaat en bevestigingsmaterialen. | ☐ |
| Leidingset, staal verzinkt, 3 m | 109 | 2.420-004.0 | Hogedrukleidingset met 3 m gegalvaniseerd stalen buis Ø 16 × 2,5 mm, DN 11 met bevestigingsmaterialen: Klemringkoppeling, 4 buisklemmen, 4 draagbouten en 4 kunststof pluggen. | ☐ |
| T-stuk, staal verzinkt | 110 | 6.386-269.0 | T-stuk (90°), gegalvaniseerd staal met klemringkoppeling voor 16 mm buizen. Bevestigingsmateriaal (Ermeto) meegeleverd. | ☐ |
| Bocht, staal verzinkt | 111 | 6.386-356.0 | Kniekoppeling, gegalvaniseerd staal. Met 90° hoekstuk met klemringkoppeling (Ermeto) aan weerszijden voor 16 mm buizen. | ☐ |
| Leidingisolatie, per strekkende meter | 112 | 6.286-147.0 | Voor thermisch isoleren van buizen. Buisbekleding. Wanddikte 9 mm. PE-schuim met dampwerende laag. Leverbaar per strekkende meter. | ☐ |

☐ Beschikbaar toebehoren

# TOEBEHOREN VOOR HD 10/21-4 ST
# 1.524-963.0


101, 107, 113



114


115


116


118


119


120


121


122


123


124


125


126

| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|---|---|---|---|---|
| **HOGEDRUKLEIDING** | | | | |
| Overgangsstuk, staal verzinkt | 113 | 2.638-182.0 | Alternatief: roestvrijstaal 2.638-183 | ☐ |
| Snelkoppeling, vast deel | 114 | 6.463-025.0 | vast onderdeel | ☐ |
| Dopmoer, staal verzinkt | 115 | 6.386-423.0 | Wartelmoer, gegalvaniseerd staal. Voor 16 mm klemringkoppeling. | ☐ |
| Snijring | 116 | 6.386-357.0 | Gegalvaniseerd stalen snijring. Voor 16 mm klemringkoppeling. | ☐ |
| **OVERZICHT APPARATEN** | | | | |
| Water fijnfilter | 117 | 2.209-806.0 | Water fijnfilter | ☐ |
| Noodschakelaar | 118 | 2.744-002.0 | Noodstopschakelaar met ISO-behuizing voor wandmontage. Met 0,4 m stroomkabel en bevestigingsmateriaal. | ☐ |
| **SLANGGELEIDING VOOR HOGEDRUKREINIGERS** | | | | |
| C-rail, houder | 119 | 6.541-027.0 | Aan de muur bevestigde C-rail houder voor de geleiding van hogedrukslangen van de Kärcher hogedrukreinigers. | ☐ |
| C-rail, per strekkende meter | 120 | 6.233-017.0 | C-railprofiel als geleider. 30x32 mm, 2 mm wanddikte 1,56 kg/m. Leverbaar per strekkende meter. | ☐ |
| Railverbinder | 121 | 6.541-011.0 | Railverbinder | ☐ |
| Eindstop | 122 | 6.541-025.0 | Eindstop | ☐ |
| Leidingwagen | 123 | 6.541-026.0 | Kabeltrolley voor C-railprofiel. Capaciteit 20 kg. Gewicht 0,11 kg. Gegalvaniseerd stalen kogellager. | ☐ |
| Eindklem | 124 | 6.541-028.0 | Eindklem | ☐ |
| Beugel | 125 | 6.541-029.0 | C-railprofielklem. Gegalvaniseerd staal. Kunststof klemmen. Gewicht 0,06 kg. | ☐ |
| Wandhouder | 126 | 6.541-039.0 | Wandhouder voor gegalvaniseerd stalen C-railprofiel. | ☐ |

☐ Beschikbaar toebehoren

KÄRCHER

# TOEBEHOREN VOOR HD 10/21-4 ST
# 1.524-963.0


128


130


131–132


133–134


135, 152–153, 155


136–138


139, 145, 150


140

| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|---|---|---|---|---|
| **SLANGGELEIDING VOOR HOGEDRUKREINIGERS** | | | | |
| Railhouder wand | 127 | 6.541-012.0 | Gegalvaniseerd stalen railbeugel voor C-railprofiel. Gewicht 0,235 kg. | ☐ |
| Spuitlanswagen verrijdbaar | 128 | 4.042-610.0 | verplaatsbaar | ☐ |
| **SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD** | | | | |
| Spare part set seals TR | 129 | 2.880-001.0 | | ☐ |
| **SPROEIKOPPELING/AFSTANDHOUDER** | | | | |
| **Sproeikoppeling** | | | | |
| Schroefkoppeling van de sproeiers | 130 | 4.112-011.0 | Schroefkoppeling van de sproeiers met bescherming voor hogedruk en powersproeiers | ☐ |
| Sproeierkoppeling | 131 | 5.401-210.0 | Voor het beschermen en aansluiten van Kärcher-powersproeiers op spuitlansen (M 18 × 1,5 IG). | ☐ |
| Sproeierkoppeling voedingsmiddelenindustrie | 132 | 5.401-318.0 | Vervaardigd uit een speciale messinglegering voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. | ☐ |
| **HOGEDRUKSLANGEN** | | | | |
| **Standaard** | | | | |
| Hogedrukslang, 20 m, ID 8, 315 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × AVS-slanghaspelaansluiting | 133 | 6.110-011.0 | Hogedrukslang met AVS-slanghaspelaansluiting en handmatige EASY!Lock-schroefverbinding. | ☐ |
| Hogedrukslang, 15 m, ID 8, 315 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × AVS-slanghaspelaansluiting | 134 | 6.110-018.0 | | ☐ |
| Hogedrukslang, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock | 135 | 6.110-019.0 | Hogedrukslang (DN 8) met EASY!Lock-handschroefkoppeling aan beide zijden. Geschikt voor drukken tot 315 bar. Lengte: 10 m. | ☐ |
| Hogedrukslang, 10 m, ID 8, 315 bar, 1 × M22 × 1,5 / 1 × AVS-slanghaspel aansluiting | 136 | 6.390-025.0 | 10 m hogedrukslang (M 22 × 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar. | ☐ |
| Hogedrukslang, 15 m, ID 8, 315 bar, 1 × M22 × 1,5 / 1 × AVS-slanghaspel aansluiting | 137 | 6.390-185.0 | 15 m hogedrukslang (M 22 × 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar. | ☐ |
| Hogedrukslang, 20 m, ID 8, 315 bar, 1 × M22 × 1,5 / 1 × AVS-slanghaspel aansluiting | 138 | 6.390-171.0 | 20 m hogedrukslang (M 22 × 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar. | ☐ |
| **Standaard met tweezijdige schroefkoppeling** | | | | |
| Hogedrukslang, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock | 139 | 6.110-041.0 | Indrukwekkende waardes en basis uitrusting: hogedrukslang, (ID 10), 10 m lang, voor een werkdruk tot 220 bar. | ☐ |
| Hogedrukslang, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5 | 140 | 6.391-342.0 | Om de actieradius te vergroten met de hogedrukreiniger. Aansluiting aan beide kanten M22 × 1.5. | ☐ |

☐ Beschikbaar toebehoren

# TOEBEHOREN VOOR HD 10/21-4 ST
# 1.524-963.0


141


142, 144, 146, 148–149


143, 147, 151


139, 145, 150


135, 152–153, 155


154

| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|---|---|---|---|---|
| **HOGEDRUKSLANGEN** | | | | |
| **Standaard met tweezijdige schroefkoppeling** | | | | |
| Hogedrukslang, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5 | 141 | 6.390-010.0 | Met draaikoppeling, 2 × M 22 × 1,5 | ☐ |
| Hogedrukslang, 15 m, ID 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock | 142 | 6.110-020.0 | | ☐ |
| Hogedrukslang, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5 | 143 | 6.390-031.0 | Met M 22x1,5 koppeling aan beide zijden en knikbescherming ID 8/155 °C/315 bar | ☐ |
| Hogedrukslang, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock | 144 | 6.110-031.0 | Hogedrukslang (DN 8) geschikt voor een werkdruk tot 315 bar. Met innovatieve EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan beide kanten, ANTI!Twist, 10 m lang. | ☐ |
| Hogedrukslang, 15 m, ID 8, 315 bar | 145 | 6.110-033.0 | 15 m lange hogedrukslang, DN8, uitgerust met ANTI!Twist en tijdsbesparende EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan beide kanten. | ☐ |
| Hogedrukslang, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock | 146 | 6.110-030.0 | 15 m lange hogedrukslang, DN 8, met ANTI!Twist en tijdsbesparende EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan beide kanten. | ☐ |
| Hogedrukslang, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 × M22 × 1,5 | 147 | 6.390-023.0 | 15 m hogedrukslang (M 22 × 1,5) met knikbescherming en schroefkoppelingen aan beide zijden. Overige gegevens: DN 10/155 °C/220 bar. | ☐ |
| Hogedrukslang, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock | 148 | 6.110-032.0 | 20 m lange hogedrukslang, DN 8, uitgerust met de tijdsbesparende en robuuste EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan beide kanten. Goedgekeurd voor een werkdruk tot 315 bar. | ☐ |
| Hogedrukslang, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock | 149 | 6.110-014.0 | Comfortable lengte (30 m) en innovatieve EASY!Lock manuele schroefkoppeling: hogedrukslang (DN 8) met ANTI!Twist voor een werkdruk tot 315 bar. | ☐ |
| Hogedrukslang, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock | 150 | 6.110-042.0 | Uitgerust met de innovatieve EASY!Lock manuele schroefkoppeling, geschikt voor een werkdruk tot 220 bar: 15 m lange hogedrukslang (DN 10). | ☐ |
| Hogedrukslang, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock | 151 | 6.110-043.0 | Een lengte van 20 m en een extreem tijdsbesparende en comfortabele EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan beide kanten zijn maar enkele van de kenmerken van deze hogedrukslang (DN 10). | ☐ |
| Hogedrukslang, 25 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock | 152 | 6.110-044.0 | Uitstekende kenmerken en een basis uitrusting: de 25 m lange hogedrukslang (DN 10) ontwikkeld voor een werkdruk tot 220 bar. | ☐ |
| Hogedrukslang, 40 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock | 153 | 6.110-045.0 | 40 m lange hogedrukslang met het EASY!Lock systeem voor een tijdsbesparende manuele schroefkoppeling (aan beide kanten). Nominale diameter (DN) 10 en een werkdruk tot 220 bar. | ☐ |
| Hogedrukslang, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock | 154 | 6.110-059.0 | Ontworpen voor een werkdruk tot 250 bar: de hogedrukslang, DN 12 met een lengte van 15 m. Hij is uitgerust met de comfortabele EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan beide kanten. | ☐ |

☐ Beschikbaar toebehoren

# TOEBEHOREN VOOR HD 10/21-4 ST
# 1.524-963.0


135, 152–153, 155


156


157


158


159


160


161


162


163, 165–166, 176


164


167


168

| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|---|---|---|---|---|
| **HOGEDRUKSLANGEN** | | | | |
| **Standaard met tweezijdige schroefkoppeling** | | | | |
| Hogedrukslang, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock | 155 | 6.110-060.0 | Met EASY!Lock manuele schroefkoppeling en veel ruimte om te manoeuvreren, dankzij zijn lengte van 40 m: hogedrukslang (ID 12) met EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan weerszijden. Geschikt voor een werkdruk tot 250 bar. | ☐ |
| **Longlife 400** | | | | |
| Hogedrukslang Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × AVS-slanghaspelaansluiting | 156 | 6.110-028.0 | Met gepatenteerde AVS-aansluiting in het pistool (draaibaar gelagerd) | ☐ |
| Hogedrukslang Longlife, 40 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × AVS-slanghaspelaansluiting | 157 | 6.110-076.0 | Hogedrukslang met 2-compartiments stalen inzetstuk, AVS slanghaspelaansluiting, en ook EASY!Lock manuele schroefaansluiting. | ☐ |
| Hogedrukslang Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 × M22 × 1,5 / 1 × AVS-slanghaspel aansluiting | 158 | 6.390-208.0 | 20 m hogedrukslang Longlife 400 (DN 8) met gepatenteerde (roterende) AVS-pistoolgreepaansluiting en handkoppeling. Tweelaags versterkt met hoogwaardig staaldraad. | ☐ |
| **Longlife 400 met tweezijdige schroefkoppeling** | | | | |
| Hogedrukslang Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 159 | 6.110-024.0 | 1,5 m hogedrukslang (DN 8) met comfortabele EASY!Lock manuele schroefaansluitingen aan beide zijden voor een stevige en snelle koppeling. Duurzaam en ontworpen voor een werkdruk tot 400 bar. | ☐ |
| Hogedrukslang Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5 | 160 | 6.110-069.0 | 1,5 m lange hogedrukslang (ID 8) geschikt voor een werkdruk tot 400 bar met dubbele stalen versteviging. Aansluitingen: M 22 × 1.5, snelle en handige manuele EASY!Lock-schroefaansluiting. | ☐ |
| Hogedrukslang Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5 | 161 | 6.390-178.0 | 1,5 m hogedrukslang (DN 8, M 22 × 1,5) met knikbescherming en aansluitingen aan beide zijden. Koppeling specifiek geschikt voor slanghaspels (M 22 × 1,5). | ☐ |
| Hogedrukslang Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 162 | 6.110-038.0 | Duurzame, 10 m lange hogedrukslang (ID 8) met dubbele stalen versteviging en manuele EASY!Lock-schroefaansluiting aan beide kanten en ANTI!Twist. Goedgekeurd voor een werkdruk van 400 bar. | ☐ |
| Hogedrukslang Longlife, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 163 | 6.110-023.0 | Robuuste hogedrukslang met dubbele stalen verstevigingen, ANTI!Twist en EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan beide kanten. Nominale diameter DN 8, 30 m lang, voor een werkdruk tot 400 bar. | ☐ |
| Hogedrukslang Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5 | 164 | 6.391-354.0 | Om de actieradius te vergroten met een hogedrukreiniger. Aansluiting aan beide kanten M22 × 1.5. | ☐ |
| Hogedrukslang Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 165 | 6.110-027.0 | Hogedrukslang met ANTI!Twist, EASY!Lock manuele schroefkoppeling en dubbele stalen verstevigingen. 20 m lang, nominale diameter DN 8, EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan beide kanten. | ☐ |
| Hogedrukslang Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 166 | 6.110-029.0 | De dubbele stalen verstevigingen garanderen een bijzonder lange levensduur van deze 15 m lange hogedrukslang (DN 8), die is goedgekeurd voor een werkdruk tot 400 bar. | ☐ |
| Hogedrukslang Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5 | 167 | 6.390-027.0 | Met draaikoppeling, 2 × M 22 × 1,5 | ☐ |
| **Levensmiddelenuitvoering** | | | | |
| Hogedrukslang voedselveilig, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 × M22 × 1,5 / 1 × AVS-slanghaspel aansluiting | 168 | 6.391-654.0 | 15 m hogedrukslang (DN 6) met gepatenteerde (draai-) AVS-spuitpistoolkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. DN 6/155 °C/250 bar. | ☐ |

☐ Beschikbaar toebehoren

KÄRCHER

# TOEBEHOREN VOOR HD 10/21-4 ST
# 1.524-963.0


169


170


171–172


173


174


175


163, 165–166, 176


177


178


179


180


181–183

| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|---|---|---|---|---|
| **HOGEDRUKSLANGEN** | | | | |
| **Levensmiddelenuitvoering met tweezijdige schroefkoppeling** | | | | |
| Hogedrukslang voedselveilig, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock | 169 | 6.110-051.0 | 10 m hogedrukslang (DN 8) met gepatenteerde (draai-) AVS-spuitpistoolkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. M 22 × 1,5 met anti-knikhuls. | ☐ |
| Hogedrukslang voedselveilig, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock | 170 | 6.110-052.0 | 20 m hogedrukslang (DN 8) met wartelkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. Koppelingen aan beide zijden, M 22 × 1,5, met knikbescherming. NW 8/155 °C/250 bar. | ☐ |
| Hogedrukslang voedselveilig, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 × M22 × 1,5 | 171 | 6.389-479.0 | 10 m hogedrukslang (DN 8) met gepatenteerde (draai-) AVS-spuitpistoolkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. M 22 × 1,5 met anti-knikhuls. | ☐ |
| Hogedrukslang voedselveilig, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 × M22 × 1,5 | 172 | 6.389-581.0 | 20 m hogedrukslang (DN 8) met wartelkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. Koppelingen aan beide zijden, M 22 × 1,5, met knikbescherming. NW 8/155 °C/250 bar. | ☐ |
| **Longlife-uitvoering voor levensmiddelen** | | | | |
| Hogedrukslang voedselveilig, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × AVS-slanghaspelaansluiting | 173 | 6.110-075.0 | | ☐ |
| **Longlife-uitvoering voor levensmiddelen met schroefkoppeling aan beide kanten** | | | | |
| Hogedrukslang voedselveilig Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 174 | 6.110-053.0 | Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met draaikoppeling, 2 × M 22 × 1,5 | ☐ |
| Hogedrukslang voedselveilig Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 175 | 6.110-054.0 | Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met gepatenteerde AVS-koppeling in het pistool (op draaipen) | ☐ |
| **Speciale slangen** | | | | |
| Hogedrukslang Ex, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 176 | 6.110-064.0 | Elektrogeleidende duurzame hogedrukslang voor toepassing in omgevingen met explosiegevaar. Geleverd met fabriekscertificaat conductiviteit. | ☐ |
| Hogedrukslang gebogen, 1.5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5 | 177 | 6.110-068.0 | Voor de aansluiting aan slanghaspels: hogedrukslang, met M 22 × 1.5 aansluiting en gebogen, handmatige EASY!Lock-schroefaansluiting. 1.5 m lang, geschikt voor een werkdruk tot 400 bar. | ☐ |
| Hogedrukslang gebogen, 1.5 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5 | 178 | 6.388-886.0 | Verbindingsslang in longlife kwaliteit met 2x M22 × 1.5, met haakse aansluiting aan één zijde. | ☐ |
| **Ultra Guard** | | | | |
| Hogedrukslang Ultra Guard, 20 m, ID 8, max. 315 bar | 179 | 6.110-083.0 | Ultra Guard-hogedrukslang met gladde, zeer slijtvaste coating. Robuuste slang voor maximale levensduur onder de zwaarste omstandigheden. | ☐ |
| **Classic** | | | | |
| Hogedrukslang Classic, 10 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock | 180 | 4.119-005.0 | Hogedrukslang met handige EASY!Lock-handkoppeling uit de Kärcher Classic-serie. Ook geschikt voor warmwaterhogedrukreinigers. | ☐ |
| Hose TR DN8 31,5MPa 20m with package, 20 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock | 181 | 4.119-006.0 | | ☐ |
| Hose TR DN8 31,5MPa 30m with package, 30 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock | 182 | 4.119-007.0 | | ☐ |

☐ Beschikbaar toebehoren

# TOEBEHOREN VOOR HD 10/21-4 ST
# 1.524-963.0


181–183


184–185


186–187


188–190


191


192


193


194–195


196

| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|---|---|---|---|---|
| **HOGEDRUKSLANGEN** | | | | |
| **Classic** | | | | |
| Hose assembly with package TR DN8 max31,, 15 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock | 183 | 4.119-017.0 | | ☐ |
| Hose assembly with package TR DN10 25MPa, 20 m, ID 10, 250 bar × , EASY!Lock | 184 | 4.119-019.0 | | ☐ |
| Hose assembly with package TR DN10 25MPa, 40 m, ID 10, 250 bar × , EASY!Lock | 185 | 4.119-020.0 | | ☐ |
| Hose with transport packaging, 10 m, ID 8, 315 bar × , M22 × 1,5 | 186 | 4.760-834.0 | | ☐ |
| Hose M DN8 31,5MPa 20m with package, 20 m, ID 8, 315 bar × , M22 × 1,5 | 187 | 4.760-857.0 | | ☐ |
| **RIOOLREINIGING** | | | | |
| **Rioolreinigingsslang NW 6** | | | | |
| Rioolreinigingsslang, ID 6, 10 m, max. 250 bar | 188 | 6.110-046.0 | De 10 m lange rioolreinigingsslang is een uiterst flexibele hogedrukslang voor de rioolreiniging (schroefaansluiting voor sproeier R 1/8). | ☐ |
| Rioolreinigingsslang, DN 6, 20 m, max. 250 bar | 189 | 6.110-008.0 | 20 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor het reinigen van buizen tot 220 bar (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier). | ☐ |
| Rioolreinigingsslang, ID 6, 30 m, max. 250 bar | 190 | 6.110-047.0 | De 30 m lange rioolreinigingsslang is een uiterst flexibele hogedrukslang voor de rioolreiniging (schroefaansluiting voor sproeier R 1/8). | ☐ |
| Rioolreinigingsslang, DN 6, 20 m, max. 250 bar | 191 | 6.390-030.0 | 20 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor het reinigen van buizen tot 220 bar (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier). | ☐ |
| **Rioolreinigingssproeier** | | | | |
| Rioolreinigingsvuilfrees D21/060 | 192 | 4.765-002.0 | De naar voor gerichte, roterende puntstraal verwijdert het meest hardnekkige vuil. De drie naar achter gerichte stralen zorgen voor de nodige voorwaartse beweging en voor een comfortabele bediening. | ☐ |
| Rioolreinigingsvuilfrees D30/060 | 193 | 4.765-005.0 | | ☐ |
| Rioolreinigingssproeier | 194 | 5.763-015.0 | 16 mm buisreinigingskop met binnendraad. Meerdere straalrichtingen voor het milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en afvoeren. | ☐ |
| | 195 | 5.763-016.0 | | ☐ |
| | 196 | 5.763-017.0 | 30 mm buisreinigingskop met binnendraad. Meerdere straalrichtingen voor het milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en afvoeren. | ☐ |

☐ Beschikbaar toebehoren

# TOEBEHOREN VOOR HD 10/21-4 ST
# 1.524-963.0


197–198


199


200


201


202, 213


203



204


205


206


207


208


209


210

| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|---|---|---|---|---|
| **RIOOLREINIGING** | | | | |
| **Rioolreinigingssproeier** | | | | |
| Roterende rioolreinigingssproeier | 197 | 6.415-428.0 | Roterende buisreinigingskop met binnendraad en vier roterende jets voor milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en leidingen. | ☐ |
| | 198 | 6.415-440.0 | | ☐ |
| **VLOER- EN OPPERVLAKTEREINIGERS** | | | | |
| **Oppervlaktereiniger FR Classic** | | | | |
| Surface cleaner medium M with package | 199 | 4.760-876.0 | | ☐ |
| **Oppervlaktereiniger FRV 30** | | | | |
| Oppervlaktereiniger FRV 30 | 200 | 2.111-010.0 | De FRV 30 reinigt efficiënter door automatische vuilwaterafzuiging met 5 m afzuigslang, geschikt voor binnen en buiten. Voorzien van niet-afgevende wielen en dubbele keramische lagering. | ☐ |
| | 201 | 2.642-999.0 | De FRV 30 zuigt vuil water automatisch af voor efficiëntere reiniging binnen en buiten. Inclusief 5 m afvoerslang, niet-markerende wieltjes en dubbele keramische lagering. | ☐ |
| Verlengslang 5 m | 202 | 4.440-939.0 | 5 m verlengslang voor FRV 30.Aansluitmof meegeleverd. | ☐ |
| **Oppervlaktereiniger FR 30** | | | | |
| Oppervlaktereiniger FR 31 | 203 | 2.111-011.0 | Tot wel 10 maal hogere oppervlakteprestaties in vergelijking met de traditionele hogedrukstraal. Kunststoffen behuizing voor een optimale wendbaarheid, 2-voudige keramische lagering voor lange werktijden, flexibele aansluitkoppeling voor een ergonomische bediening en geïntegreerde parkeerstand. De apparaatspecifieke sproeierset moet apart besteld worden. Max. 180 bar / 850 l/h / 60°C. | ☐ |
| Oppervlaktereiniger FR 30 | 204 | 2.642-997.0 | Tot wel 10 maal hogere oppervlakteprestaties in vergelijking met de traditionele hogedrukstraal. Kunststoffen behuizing voor een optimale wendbaarheid, 2-voudige keramische lagering voor lange werktijden, flexibele aansluitkoppeling voor een ergonomische bediening en geïntegreerde parkeerstand. De apparaatspecifieke sproeierset moet apart besteld worden. | ☐ |
| **Oppervlaktereiniger FR 30 Me** | | | | |
| Oppervlaktereiniger FR 30 Me | 205 | 2.111-013.0 | Heetwaterbestendige roestvrijstalen oppervlaktereiniger met dubbele keramische lagering, streepvrije zwenkwielen en zuigslangkoppeling. Ideaal voor reinigen in bedrijfsruimten, bv. voedingsmiddelenindustrie. | ☐ |
| | 206 | 2.640-355.0 | | ☐ |
| **Oppervlaktereiniger FR 50** | | | | |
| FR 50 oppervlaktereiniger | 207 | 2.111-023.0 | Heetwaterbestendige RVS oppervlaktereiniger, 500 mm breed. Ideaal voor grote oppervlakken. Met dubbele keramische lagering, duwbeugel, streepvrije wielen en reinigingsmiddeldoseer systeem. | ☐ |
| | 208 | 2.640-679.0 | Heetwaterbestendige roestvrijstalen oppervlaktereiniger met een werkbreedte van 500 mm. Ideaal voor grote oppervlakken. Met dubbele keramische lagering, duwbeugel, streepvrije zwenkwielen en doseersysteem voor reinigingsmiddel. | ☐ |
| **Apparaatspecifieke sproeiersets voor FR** | | | | |
| Sproeierset voor FR, 850 l/u – 1100 l/u | 209 | 2.640-442.0 | Sproeierset met powersproeiers en koppelingen. Voor Kärcher oppervlaktereinigers (850 tot 1100 l/h). | ☐ |
| **Apparaatspecifieke sproeiersets voor FRV** | | | | |
| Sproeierset voor FRV, 050 | 210 | 2.642-433.0 | Apparaatspecifieke sproeierset met Kärcher powersproeiers en straalsproeier voor de FRV 30. | ☐ |

☐ Beschikbaar toebehoren

# TOEBEHOREN VOOR HD 10/21-4 ST
# 1.524-963.0


211


212


202, 213


214


215


216


217


218


219


220


221


222


223


224

| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|---|---|---|---|---|
| **VLOER- EN OPPERVLAKTEREINIGERS** | | | | |
| **Oppervlaktereiniger FRV 30 Me** | | | | |
| Oppervlaktereiniger FRV 30 Me | 211 | 2.111-012.0 | Dankzij de automatische opzuiging van het vuil water, zorgt de roestvrij stalen oppervlaktereiniger FRV 30 Me voor een efficiëntere reiniging zowel binnen- als buitenshuis. Reiniging met warm water tot een temperatuur van 85°C. | ☐ |
| FRV 30 Me | 212 | 2.642-911.0 | Dankzij automatische afzuiging van vuil water maakt de RVS FRV 30 Me oppervlaktereiniger schoonmaken binnen en buiten efficiënter. Geschikt voor heet water tot 85 °C. | ☐ |
| Verlengslang FRV 30 Me en FRV 50 Me | 213 | 4.441-040.0 | 5 m verlengslang voor de FRV 30 Me. Inclusief aansluitadaptor. | ☐ |
| **Oppervlaktereiniger FR 50 Me** | | | | |
| Oppervlaktereiniger FRV 50 Me | 214 | 2.111-024.0 | Oppervlaktereiniging met automatische afzuiging van het vuil water voor zeer grote oppervlakken – dit kan met de FRV 50 Me. Reiniging met warm water tot een temperatuur van 85°C. De FRV 50 Me is uitgerust met een temperatuurbestendige zuigslang van 10 m uit polyurethaan. Nog enkele extra kwaliteiten zijn de niet-afgevende stuurwieltjes en de 2-voudige keramische lagering. De apparaatspecifieke sproeierset moet apart besteld worden. Max. 250 bar / 2000 l/h / 85°C. | ☐ |
| FRV 50 ME | 215 | 2.643-598.0 | Dankzij de automatische afzuiging van het afvalwater maakt de roestvrijstalen FRV 50 Me oppervlaktereiniger het schoonmaken van oppervlakken efficiënter, zowel binnen als buiten. Geschikt voor heet water tot 85 °C. De FRV 50 Me is voorzien van een temperatuurbestendige 7,5 m polyurethaan afzuigslang. Extra kwaliteitskenmerken zijn de niet-markerende stuurwielen en dubbele keramische lagers. Het specifieke mondstukset voor de machine moet apart worden besteld. Max. 250 bar / 1.300 l/h / 85 °C. | ☐ |
| **SCHUIMSYSTEMEN** | | | | |
| **Schuimlans met tank** | | | | |
| Schuimlans Advanced 3, 900 l/u – 2500 l/u | 216 | 4.112-065.0 | Hoogwaardige schuimlans Advanced 3 met verstelbare sproeivoorkeur en Ecobrass, speciaal voor agressieve reinigingsmiddelen. Geschikt voor Kärcher hogedrukreinigers. | ☐ |
| Twee liter container met reinigingsmiddel voor DUO Advanced schuimlans | 217 | 4.112-066.0 | De extra twee-litercontainer maakt het snel wisselen van reinigingsmiddel mogelijk bij de Kärcher Basic, Advanced en DUO Advanced schuimlans. | ☐ |
| Schuimlans met beker DUO Advanced 3, 900 l/u – 2500 l/u | 218 | 4.112-069.0 | DUO Advanced 3 schuimlans, ontworpen voor gebruik met agressieve reinigingsmiddelen. Met directe omschakeling naar hogedrukreiniging, instelbare sproehoek en een twee-liter tank. | ☐ |
| Schuimlans Basic 3, 900 l/u – 2500 l/u | 219 | 4.112-055.0 | Hoogwaardig, eenvoudig en duurzaam: de Basic 3 schuimlans met reservoir voor hogedrukreinigers met een wateropbrengst van 900–2500 l/u. Halveert het verbruik van reinigingsmiddelen terwijl hij toch een schitterende kwaliteit van het schuim behoudt. | ☐ |
| Schuimlans Advanced | 220 | 6.394-968.0 | Korte, handige schuimlans met instelbare sproehoek en een tank van 1 liter voor reinigingsmiddel. Ideaal voor het reinigen van auto's dankzij het compacte ontwerp. | ☐ |
| 1-liter-reservoir voor schuimlans basic | 221 | 5.071-414.0 | Voor het snel wisselen van reinigingsmiddel: Extra 1-liter reinigingsmiddelcontainer voor de basis schuimlansen (2.112-053.0, 2.112-054.0 en 2.112-055.0). | ☐ |
| 1-litercontainer met reinigingsmiddel voor schuimlans advanced | 222 | 6.414-050.0 | Extra reservoir van 1 liter voor reinigingsmiddelen voor het snel wisselen van reinigingsmiddel (voor de schuimlansen 2.112-017.0 en 2.112-018.0). | ☐ |
| **Inno Foam-set** | | | | |
| Inno foam-set met reinigingsmiddelinjector | 223 | 2.112-000.0 | Hogedruk-schuimsysteem met dubbele lans (schuimsproeier en hogedrukstraal voor spoelen). Voor gebruik bij mobiele en stationaire hogedruk- en HDS-drukreinigers voor schoonmaken of desinfecteren. | ☐ |
| Inno foam-set | 224 | 2.112-008.0 | | ☐ |

☐ Beschikbaar toebehoren

# TOEBEHOREN VOOR HD 10/21-4 ST
# 1.524-963.0


225


226


227


228


229


230


231


232


233–234


235–236


237


238

| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|---|---|---|---|---|
| **SCHUIMSYSTEMEN** | | | | |
| **Inno Foam-set** | | | | |
| Inno foam-set met reinigingsmiddelinjector | 225 | 2.640-151.0 | Hogedruk-schuimsysteem met dubbele lans (schuimsproeier en hogedrukstraal voor spoelen). Voor gebruik bij mobiele en stationaire hogedruk- en HDS-drukreinigers voor schoonmaken of desinfecteren. | ☐ |
| Inno foam-set | 226 | 2.640-692.0 | Hogedruk-schuimsysteem met dubbele lans voor schuimen en spoelen. Geschikt voor mobiele en stationaire hogedruk- en HDS-reinigers, ideaal voor schoonmaken en desinfecteren. | ☐ |
| **Easy Foam-set** | | | | |
| Easy Foam-set met RM-injector | 227 | 2.112-010.0 | Hogedrukschuimsysteem voor gebruik met. HD/HDS reinigings- en desinfectie-apparatuur. Schuimsproeier voor aansluiting op lans en hogedruk chemische injector met 0-5% precisiedoseerklep.De machinespecifieke sproeierset moet apart worden besteld. | ☐ |
| Easy foam-set | 228 | 2.112-011.0 | | ☐ |
| Easy Foam-set met RM-injector | 229 | 2.640-691.0 | | ☐ |
| Easy foam-set | 230 | 2.640-693.0 | Hogedrukschuimsysteem voor HD/HDS reinigings- en desinfectieapparatuur. Inclusief schuimsproeier en chemische injector met 0-5% precisiedoseerklep. Sproeierset apart bestellen. | ☐ |
| **Sproeiersets voor Inno / Easy Foam-set** | | | | |
| Sproeierset 110 Inno / Easy-set 1000-1300 l/h | 231 | 2.111-020.0 | Sproeierset 110 met Kärcher powersproeiers en sproeielementen. Voor Inn/Easy-Foam set 1000-1300 l/h. Voor optimale schuimsysteemprestaties. | ☐ |
| Sproeierset 090 Inno / Easy-set 700-1000 l/h | 232 | 2.640-688.0 | Sproeierset met Kärcher powersproeiers en sproeielementen. Voor Inno/Easy-Foam set 700-1000 l/h. Voor optimale schuimsysteemprestaties. | ☐ |
| **VERMENGING/INJECTOREN** | | | | |
| **Reinigingsmiddelinjector** | | | | |
| RM-injector voor hoge en lage druk (zonder sproeier) | 233 | 4.637-032.0 | Dosering van reinigingsmiddelen. Bij hoge en lage druk apart van het apparaat. Dosering tot 15 % | ☐ |
| | 234 | 3.637-001.0 | | ☐ |
| **Sproeielement bij bestelnr. 4.637-032.0** | | | | |
| Sproeielement tot 1100 l/u. – hoge druk | 235 | 4.769-003.0 | Hogedruk | ☐ |
| Sproeielement tot 1100 l/u. – lage druk | 236 | 4.769-001.0 | Lage druk | ☐ |
| **KOPPELINGEN** | | | | |
| **Draaikoppeling** | | | | |
| Draaikoppeling | 237 | 4.111-021.0 | Extra gebruikersgemak met de Kärcher-draaikoppeling die verdraaien en knikken van hogedrukslangen voorkomt. Koppeling Easy!Lock. Met greepbescherming. | ☐ |
| | 238 | 4.401-091.0 | Extra gebruikersgemak met de Kärcher-draaikoppeling die verdraaien en knikken van hogedrukslangen voorkomt. Koppeling M 22 × 1,5 m. Met greepbescherming. | ☐ |

☐ Beschikbaar toebehoren

# TOEBEHOREN VOOR HD 10/21-4 ST
# 1.524-963.0


239


240


241, 243


242


244


245


246


247


248


249


250


251


252

| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|---|---|---|---|---|
| **KOPPELINGEN** | | | | |
| **Koppeling** | | | | |
| KOPPELING | 239 | 4.403-002.0 | Messing dubbele koppeling voor aansluiten en verlengen van hogedrukslangen. Met rubberen bescherming. Koppeling: 2x M 22 × 1,5 m. | ☐ |
| **Verbindingsstuk** | | | | |
| Schroefkoppeling voor oppervlaktereinigers & Servo Control | 240 | 4.111-022.0 | EASY!Lock Schroefkoppeling voor het aansluiten van hogedruksproeiers en accessoires aan het hogedrukspuitpistool (met sproeierkoppeling). | ☐ |
| Y-verdeelstuk | 241 | 4.111-024.0 | Biedt de mogelijkheid om twee spuitinstallaties aan te sluiten aan de machine. Installatie op de hogedrukuitlaat. | ☐ |
| Korte spuitmond | 242 | 4.111-038.0 | Voor de bevestiging van hogedruksproeiers en toebehoren op het hogedrukpistool (met schroefkoppeling). Niet compatibel met drievoudige sproeiers. | ☐ |
| Y-verdeelstuk | 243 | 4.405-048.0 | Biedt de mogelijkheid om twee sproeiers op de machine aan te sluiten. Te monteren op de hogedrukuitgang. | ☐ |
| **Adapter EASY!Lock** | | | | |
| Adapter 1 (M22x1.5 AG > EASY!Lock 22 AG) | 244 | 4.111-029.0 | Adapter 1 voor de aansluiting van de oude slang op de nieuwe | ☐ |
| Adapter 2 (M22x .5 IG > EASY!Lock 22 AG) | 245 | 4.111-030.0 | Adapter 2 voor de aansluiting van het oude toestel op de nieuwe slang en van het oude pistool op de nieuwe slang | ☐ |
| Adapter 3 (M22x1.5 IG > EASY!Lock 22 AG) | 246 | 4.111-031.0 | Adapter 3 voor de aansluiting van het oude pistool op de nieuwe spuitlans en de nieuwe servo regulator | ☐ |
| Adaptor 4 (EASY!Lock 22 IG > AVS D11) | 247 | 4.111-032.0 | M22 × 1,5 contra- en zwenkbare koppeling.Voor het verlengen van hogedrukslangen met AVS-koppeling of voor gebruik van de telescopische lans met een hogedrukslang met AVS-koppeling. | ☐ |
| Adapter 5 (EASY!Lock 22 IG > M22x1.5 AG) | 248 | 4.111-033.0 | Adapter 5 voor de aansluiting van het nieuwe EASY!Force pistool op een oude spuitlans en de nieuwe Servo Control op een oude spuitlans | ☐ |
| Adapter 6 (EASY!Lock 22 IG > M22x1.5 AG) | 249 | 4.111-034.0 | Adapter 6 voor de aansluiting van een nieuw EASY!Lock toestel op een oude slang en een oude slang op het nieuwe EASY!Force pistool. | ☐ |
| Adapter 7 (M18x1.5 IG > EASY!Lock 20 AG) | 250 | 4.111-035.0 | Adapter 7 voor de aansluiting van de oude spuitlans op een nieuwe EASY!Lock sproeier. | ☐ |
| Adapter 8 (EASY!Lock 20 IG > M18x1.5 AG) | 251 | 4.111-036.0 | Adapter 8 voor de aansluiting van de nieuwe EASY!Lock spuitlans op een oude sproeier. | ☐ |
| Adapter 9 (EASY!Lock koppeling verlenging hogedrukslang) | 252 | 4.111-037.0 | Messing dubbele koppeling voor aansluiten en verlengen van hogedrukslangen. | ☐ |

☐ Beschikbaar toebehoren

# TOEBEHOREN VOOR HD 10/21-4 ST
# 1.524-963.0


253


254


255


256


257


258


259


260–262


263–264


265


266

| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|---|---|---|---|---|
| **KOPPELINGEN** | | | | |
| **Adapter EASY!Lock** | | | | |
| Adapter 12 draaikoppeling (EASY!Lock 22 IG > M22x1.8 AG) | 253 | 4.111-046.0 | Draaibare adapter 12 voor de aansluiting van een EASY!Force hogedrukpistool op hogedrukslangen met M22x1.5 aansluiting. | ☐ |
| **SLANGHASPELS** | | | | |
| **Automatische, zelfoprollende slanghaspels voor muurbevestiging** | | | | |
| Automatische slanghaspel, staal met poedercoating / kunststof, 20 m | 254 | 6.392-074.0 | Automatische slanghaspel voor hogedrukslang van 20 m. De console is gemaakt in poedergecoat staal, de trommel in kunststof. | ☐ |
| Automatische slanghaspel van roestvrij staal / kunststof, 20 m | 255 | 6.392-083.0 | Automatische slanghaspel voor hogedrukslang van 20 m. De console is gemaakt in roestvrij staal, de trommel in kunststof. | ☐ |
| Automatische slanghaspel, gecoat, 20 m | 256 | 6.392-106.0 | Automatische slanghaspel van duurzaam kunststof. Gelakt stalen houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m. | ☐ |
| Automatische slanghaspel, basalt grijs gecoat, 20 m | 257 | 6.392-105.0 | De automatische slanghaspels bieden maximale veiligheid en comfort bij het op- en afrollen van hogedrukslangen. Bijvoorbeeld: art.nr. 6.110-011.0 (ID 8, 20 m, 315 bar) of art.nr. 6.110-028.0 (ID 8, 20 m, 400 bar Longlife). | ☐ |
| Slanghaspel, automatisch, 20 m, 20 m | 258 | 6.392-076.0 | Automatische roestvrijstalen slanghaspel. Met zwenkbare houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m. | ☐ |
| Automatische slanghaspel, roestvrij staal, 40 m | 259 | 6.392-442.0 | De automatische slanghaspels bieden maximale veiligheid en comfort bij het op- en afrollen van hogedrukslangen. Compatibele hogedrukslangen zijn bv. art.nr. 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1x slanghaspelaansluiting). | ☐ |
| **WATERAANSLUITING** | | | | |
| **Geka-koppeling** | | | | |
| Geka-koppeling met slangaansluiting, R 1/2" | 260 | 6.388-461.0 | Met slangaansluiting | ☐ |
| Geka-koppeling met slangaansluiting, R 3/4" | 261 | 6.388-455.0 | | ☐ |
| Geka-koppeling met slangaansluiting, R 1" | 262 | 6.388-465.0 | met slangaansluiting | ☐ |
| Geka-koppeling met binnendraad, R 3/4" | 263 | 6.388-473.0 | Met binnendraad | ☐ |
| GEKA KOPPELING 1 | 264 | 6.388-458.0 | | ☐ |
| **Watertoevoerslang** | | | | |
| Watertoevoerslang | 265 | 4.440-270.0 | NW 19 R1" / R1", tot 85 °C | ☐ |
| **STATIONAIRE HOGEDRUKREINIGINGSINSTALLATIES** | | | | |
| Add-on kit cleaning agents double | 266 | 2.209-006.0 | De aanbouwkit vereenvoudigt de dosering van een tweede reinigingsmiddel via afstandsbediening. | ☐ |

☐ Beschikbaar toebehoren