HD 10/19-4 ST H

Deze eenvoudig te bedienen, stationaire hogedrukreiniger met een hoog debiet van 1.000 l/u is robuust en van hoge kwaliteit - ideaal voor de landbouw of de voedingsmiddelenindustrie.



WORLD'S NO. 1 PRESSURE WASHER BRAND

Made in Germany

4-6 h

1 x 360° EASY!Lock

SWITCH CHEM

Bestelnr.	1.524-967.0

- 4-polige luchtgekoelde motor en robuuste krukaspomp met keramische zuiger
- Eenvoudige installatie, bediening en onderhoud van de machine.

Technische gegevens

EAN Code		4066529057181
Aantal stroomgroepen	**Ph**	3
Stroomsoort	**V**	400
Frequentie	**Hz**	50
Wateropbrengst	**l/u**	500 – 1000
Werkdruk	**bar / MPa**	50 – 190 / 5 – 19
Max. druk	**bar / MPa**	250 / 25
Temperatuur watertoevoer	**°C**	85
Vermogen	**kW**	7
Bescherming	**A**	16
Stroomkabel	**m**	5
Watertoevoer		1"
Aantal gebruikers		1
Draagbaarheid		Stationair
Gewicht (met toebehoren)	**kg**	89
Gewicht (incl. doos)	**kg**	98,8
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	800 × 605 × 600

Dit apparaat vereist instructies.

Inbegrepen in de levering

- **Powersproeier**
- **Frame en afdekking:** Roestvrij staal
- **Voorbereid voor Servo Control**
- **Vooraf uitgerust voor een reinigingsmiddel inlaat**

Uitrusting

- **Krukaspomp met keramische zuigers**
- **voordrukpomp**
- **Bescherming tegen kalkafzetting**
- **Droogloopbeveiliging**
- **Grote waterfijnfilter**
- **Opslagtank met vlotterklep**
- **Voorbereid voor afstandsbediening**
- **RM1 dosering**
- **De oliestand kan van buitenaf gecontroleerd worden**
- **Oliekijkglas**
- **Luchtgekoelde motor**

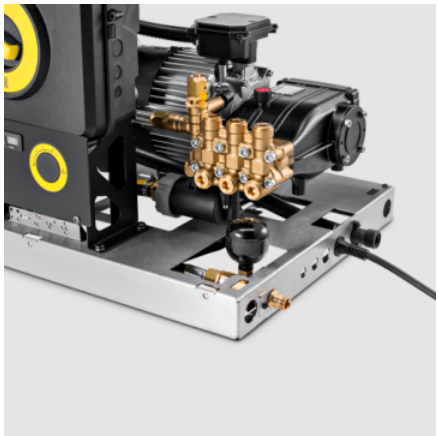
HD 10/19-4 ST H, 1.524-967.0, 2026-10-30





Hoogwaardige uitrusting

- Voorraadtank met klep, kalkbescherming en droogloopbeveiliging.
- Zeer robuust roestvrijstalen frame en deksel.
- Klaar voor aansluiting van afstandsbedieningen.



Lange levensduur en robuust

- Zeer robuust roestvrijstalen frame en deksel.
- De 4-polige, traaglopende elektrische motor garandeert lange werktijden.
- Betrouwbaar en met een lange levensduur: De heavy-duty-krukaspomp van Kärcher zorgt voor een optimale druk.



Elektronische bewaking voor extra bedrijfsveiligheid

- Uitschakelen bij watertekort, LED's: stand-by, service, fout.
- Uitschakeling bij over-/onderspanning.
- Uitschakeling bij lekkage of fase-uitval.

HD 10/19-4 ST H, 1.524-967.0, 2026-10-30

TOEBEHOREN VOOR HD 10/19-4 ST H
1.524-967.0


1, 5–9, 11–13, 16


2


3–4, 14–15, 17


10

		Bestelnr.	Beschrijving	
KÄRCHER POWERSPROEIER				
Powersproeier spuithoek 25°				
Powersproeier , 054	1	2.113-011.0	Vlakstraalsproeier voor grote oppervlakken en hardnekkig vuil en vlekken.	■
	2	2.883-927.0		☐
Powersproeier , 055	3	2.883-401.0	Vlakstraalsproeier voor grote oppervlakken en hardnekkig vuil en vlekken.	☐
Powersproeier , 060	4	2.883-402.0		☐
Powersproeier , 055	5	2.113-025.0		☐
Powersproeier , 060	6	2.113-026.0		☐
Powersproeier , 062	7	2.113-012.0		☐
Powersproeier 25°, 065	8	2.113-061.0	Fanstraalsproeier met spuithoek van 25°, geschikt voor grote oppervlakken en het verwijderen van hardnekkig(e) vuil en vlekken.	☐
HD-sproeier spuithoek 0°				
Powersproeier 0°, 055	9	2.113-035.0	Hogedruksproeier met krachtige straal voor extreem hardnekkig vuil.	☐
	10	2.884-536.0		☐
Powersproeier 0°, 060	11	2.113-036.0	Compacte straal voor zeer hardnekkig vuil en vlekken.	☐
Powersproeier spuithoek 15°				
Powersproeier 15°, 055	12	2.113-047.0	Fanstraalsproeier met 15° spuithoek voor hardnekkig vuil.	☐
Powersproeier 15°, 060	13	2.113-048.0	Fanstraalsproeier voor hardnekkig vuil en vlekken.	☐
Powersproeier 15°, 055	14	2.883-390.0	Fanstraalsproeier met 15° spuithoek voor hardnekkig vuil.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HD 10/19-4 ST H
1.524-967.0


3–4, 14–15, 17


1, 5–9, 11–13, 16


18


19–20


21


22–23


24–25


26


27


28

		Bestelnr.	Beschrijving	
KÄRCHER POWERSPROEIER				
Powersproeier spuithoek 15°				
Powersproeier 15°, 060	15	2.883-391.0	Fanstraalsproeier voor hardnekkig vuil en vlekken.	☐
Powersproeier spuithoek 40°				
Powersproeier 40°, 055	16	2.113-055.0	Powersproeier met een spuithoek van 40° en fanstraal, geschikt voor grotere en kwetsbare oppervlakken.	☐
	17	2.884-525.0		☐
HOGEDRUKPISTOLEN				
Hogedrukpistolen				
Pistol TR 155°C	18	4.119-002.0	Hoge kwaliteit Classic spuitpistool met robuuste klep. Ook geschikt voor Kärcher warmwater hogedrukreinigers.	☐
EASY!Force Advanced pistool	19	4.118-005.0	Moeiteloos: het EASY!Force hogedrukpistool gebruikt de terugslagkracht van de hogedrukstraal om de houdkracht voor de operator tot nul te reduceren.	☐
EASY!Force spuitpistool voor de voeding	20	4.118-015.0	Perfect voor de voedingsindustrie: met het EASY!Force hogedrukpistool met volledige keramische kleppen kan u moeiteloos werken dankzij het feit dat de gebruiker vrijwel geen kracht moet gebruiken om het vast te houden.	☐
Hoogwaardig hogedruk-spuitpistool	21	4.118-011.0	Robuust, duurzaam high-end spuitpistool voor gebruik in de voedingsindustrie en industrie. Zeer lage drukval – zelfs bij watervolumes tot 2500 l/h.	☐
Servo Control-regelaar				
Servo Control, 750 l/u – 1100 l/u	22	4.118-008.0	Waterhoeveelheid en druk kunnen direct aan het handspuitpistool worden ingesteld.	☐
Servo Control, levensmiddelen, 750 l/u – 1100 l/u	23	4.118-016.0	Instelling van de wateropbrenst en druk op het spuitpistool. Voedselveilig, de onderdelen die in contact komen met water zijn gemaakt in roestvrij staal.	☐
Servo Control, 750 l/u – 1100 l/u	24	4.775-470.0	Waterhoeveelheid en druk kunnen direct aan het handspuitpistool worden ingesteld.	☐
Servo Control, uitvoering roestvrij staal, 750 l/u – 1100 l/u	25	4.775-800.0	Regeling van watervolume en -druk direct op het pistool. Speciale versie voor de voedingsindustrie met watervoerende onderdelen van roestvrij staal.	☐
SPUITLANSEN				
Draaibare spuitlans				
Jet pipe with transport packaging, 840 mm	26	4.119-003.0	Roterend Classic sproeilane met ergonomisch Handgreep in een robuust en hoogwaardig roestvrijstalen ontwerp. Ook geschikt voor Kärcher warmwater hogedrukreinigers.	☐
Sproeislang Classic EASY!Lock, 1050 mm	27	4.119-008.0	Hogedrukspuitlans uit de Classic-serie van Kärcher met EASY!Lock-schroefverbindingen. Ook geschikt voor Kärcher warmwaterhogedrukreinigers.	☐
Jet pipe TR 600mm with package, 600 mm	28	4.119-009.0	Roterende Classic spuitlans met ergonomische handgrepen in een robuust en hoogwaardig RVS-design. Ook geschikt voor Kärcher warmwaterhogedrukreinigers.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HD 10/19-4 ST H
1.524-967.0


29


30


31


32


33



34


35


36


37


38


39


40


41


42

		Bestelnr.	Beschrijving	
SPUITLANSEN				
Draaibare spuitlans				
Jet pipe Classic TR 100mm, 100 mm	29	4.119-013.0	Roterende Classic spuitlans met ergonomische handgrepen in een robuust en hoogwaardig RVS-design. Ook geschikt voor Kärcher warmwaterhogedrukreinigers.	☐
Jet pipe Classic TR 200mm, 200 mm	30	4.119-014.0		☐
Jet pipe Classic TR 400mm, 400 mm	31	4.119-015.0		☐
LED sproeierverlichting	32	2.680-002.0	Heldere, lichte LED werkverlichting om direct op de spuitlans te monteren van het EASY!Force hogedrukpistool. Voor een beter zicht in ongunstige lichtomstandigheden tot wel 5 werkuren.	☐
Spuitlans, 250 mm, draaibaar	33	4.112-027.0	Spuitlans 250 mm, draaibaar, ergonomisch	☐
Spuitlans, 400 mm, draaibaar	34	4.112-024.0	Spuitlans 400 mm, draaibaar, ergonomisch	☐
Spuitlans, 600 mm, draaibaar	35	4.112-007.0	600 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	☐
Spuitlans, 840 mm, draaibaar	36	4.112-006.0	850 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	☐
Spuitlans, 1050 mm, draaibaar	37	4.112-000.0	1050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	☐
Spuitlans, 1550 mm, draaibaar	38	4.112-018.0	1550 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	☐
Spuitlans, 2050 mm, draaibaar	39	4.112-021.0	2050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	☐
Spuitlans, 600 mm, draaibaar	40	4.760-664.0	600 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	☐
Spuitlans, 840 mm, draaibaar	41	4.760-663.0	850 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	☐
Spuitlans, 1050 mm, draaibaar	42	4.760-660.0	1050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HD 10/19-4 ST H
1.524-967.0


43–45


46


47


48


49


50


51


52, 54


53, 55


56

		Bestelnr.	Beschrijving	
SPUITLANSEN				
Draaibare spuitlans				
Spuitlans, 1550 mm, draaibaar	43	4.760-661.0	1550 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	☐
Spuitlans, 2050 mm, draaibaar	44	4.760-662.0	2050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	☐
Spuitlans				
Jet pipe TR 1050mm with package	45	4.760-855.0	Hogedrukspuitlans met M22-schroefaansluitingen uit de Kärcher Classic-serie. Ook geschikt voor warmwaterhogedrukreinigers.	☐
Jet pipe 600mm with package	46	4.760-856.0		☐
Jet pipe Classic M 840mm	47	4.760-895.0		☐
Chassisspuitlans				
Lans voor chassisreiniging	48	4.112-032.0	Roestvrijstalen lans voor effectief en eenvoudig reinigen van chassis en wielkasten. Zonder hogedruksproeier.	☐
Extra handgreep				
Extra handgreep voor EASY!Lock spuitlansen	49	4.321-380.0	Comfortabel in elke situatie – de extra handgreep is heel eenvoudig aan te sluiten aan de spuitlans van onze nieuwe EASY!Lock generatie en maakt uw werk eenvoudiger omdat het u toelaat om uw werkhouding aan te passen aan uw specifieke reinigingstaak. Door regelmatig van werkhouding te veranderen, verlicht je de druk op je lichaam en kan je meer ontspannen werken. Dankzij de 360°-draaibare spuitlans, kan de extra handgreep volledig worden gedraaid terwijl u aan het werk bent, voor een grotere flexibiliteit.	☐
ROTERENDE SPROEIERS (VUILFREZEN)				
Vuilfrees, klein				
Vuilfrees, 050	50	4.767-233.0	Volle kracht tegen hardnekkig vuil: de nieuwe performance vuilfrees met nozzlemaat 050 levert tot 50% meer reinigings- en oppervlakprestatie dan zijn voorganger.	☐
Vuilfrees, groot				
Vuilfrees vibrasoft 050, 050	51	4.114-066.0	Roterende spuitmond met draaiend puntstraal voor tien keer hogere reinigingsprestaties. Duurzame vuilfrees door keramische spuitmond. Vermindert trillingen tot 30% voor maximale ergonomie.	☐
Vuilfrees, groot, 050	52	4.114-027.0	De vuilfrees met roterende puntstraal levert 10 maal betere reinigingsprestaties. Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Overige gegevens: Max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C.	☐
Vuilfrees, 050	53	4.763-253.0	10 maal betere reinigingsprestaties door de Dirt Blaster met roterende penstraal. Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Overige gegevens: Max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C.	☐
Vuilfrees, groot, 055/060	54	4.114-036.0	De vuilfrees met roterende puntstraal levert 10 maal betere reinigingsprestaties. Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Overige gegevens: Max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C.	☐
Vuilfrees, 055/060	55	4.763-250.0	10 maal betere reinigingsprestaties door de Dirt Blaster met roterende penstraal. Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Overige gegevens: Max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C.	☐
Rotary nozzle classic				
Rotor nozzle TR 060	56	4.119-025.0		☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HD 10/19-4 ST H
1.524-967.0


57–58


59, 61


60, 62



63


64


65


66


67


68


69


70

		Bestelnr.	Beschrijving	
ROTERENDE SPROEIERS (VUILFREZEN)				
Rotary nozzle classic				
Roterende puntstraal M 050	57	4.760-870.0	De krachtige roterende puntstraal van de Classic Rotary nozzle van Kärcher zorgt voor de best mogelijke reinigingsresultaten en is geschikt voor watertemperaturen tot 60 °C.	☐
Rotary nozzle M 060 with package	58	4.760-871.0		☐
ECO!BOOSTER				
eco!Booster TR 050	59	2.113-088.0	eco!Booster met 50 % hogere oppervlakteprestaties dan de Kärcher power sproeier; ideaal voor gevoelige oppervlakken. Voor koud- en warmwaterhogedrukreinigers (sproeiergrootte 050).	☐
Eco!Booster MAX TR 050	60	2.113-097.0	Maximum efficiency and versatility in professional cleaning. The eco!Booster MAX offers more than double the area performance and ergonomic handling.	☐
Eco!Booster TR 060	61	2.113-090.0	eco!Booster met 50% hogere oppervlakteprestatie vergeleken met Kärcher power nozzle; goed voor delicate oppervlakken. Geschikt voor koud- en warmwaterhogedrukreinigers met mondstukmaat 060.	☐
Eco!Booster MAX TR 060	62	2.113-098.0	Maximum efficiency and versatility in professional cleaning. The eco!Booster MAX offers more than double the area performance and ergonomic handling.	☐
SNELKOPPELING				
Snelkoppeling (vrouwelijk)	63	2.115-000.0	Voor het snel wisselen tussen verschillende spuitlansen/accessoires. Perfect voor de Kärcher spuit-unit, geschikt voor spuitpistolen/spuitlansen interface. Met EASY!Lock binendraad.	☐
Snelkoppeling (mannelijk)	64	2.115-001.0	Gehard roestvrij stalen mannelijke koppeling voor de snelkoppeling 2.115-000.0. Met externe draad M22 × 1.5.	☐
Snelkoppeling	65	6.401-458.0	Voor snel omwisselen van spuitlansen en toebehoren. Optimaal aangepast voor Kärcher-toebehoren, met name voor het aansluiten van pistool en spuitlans.Met M22 × 1,5 contra.	☐
Steeknippel	66	6.401-459.0	Gehard roestvrijstalen nippel voor snelkoppeling 6.401-458.Met M22 × 1,5 steek.	☐
AFTAPPUNT				
Slang- en spuitlanshouder RVS	67	2.042-003.0	Wandhouder voor slang en spuitlans voor praktisch en veilig opbergen van hogedrukslangen of spuitlansen. Roestvrijstalen wandhouder.	☐
AFSTANDSBEDIENING				
Noodstopschakelaar – voor installatie op afstandsbediening 2.744-015	68	6.635-434.0		☐
	69	6.651-485.0		☐
Afstandsontgrendeling	70	2.637-491.0	Gebruikersvriendelijke afstandsbediening voor stationaire hogedrukreinigers. Met wipschakelaar, ISO-behuizing voor wandmontage en bevestigingsmaterialen.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HD 10/19-4 ST H
1.524-967.0


71


72


73–74


75, 78–79


76–77


80


81, 91


82


83, 89, 95


84

		Bestelnr.	Beschrijving	
AFSTANDSBEDIENING				
Eenvoudige afstandsbediening I/O, RM 1/2	71	2.744-014.0	Afstandsbediening voor het in- en uitschakelen van de machine en de dosering van maximaal 2 reinigingsmiddelen.	☐
Meervoudige afstandsbediening, elektronische versie, I/O, RM 1/2	72	2.744-015.0	Toebehoren voor stationaire hogedrukreinigingsinstallaties	☐
Add-on kit remote control 1 HD-HDS-St	73	2.744-017.0	Voorbereiding voor aansluiting van draaischakelaar-afstandsbedieningen en noodstopknoppen op stationaire koud- en warmwaterhogedrukreinigers van Kärcher.	☐
Add-on kit remote control 2 HD-HDS-St	74	2.744-018.0	Voorbereiding voor aansluiting van drukknop-afstandsbedieningen en noodstopknoppen op stationaire koud- en warmwaterhogedrukreinigers van Kärcher.	☐
STUURKABEL				
Besturingskabel	75	6.647-222.0	Verbindingskabel beschikbaar als bulk stock (12 × 1.0 mm²) voor gebruikt als een controlekabel. Voor alle stationaire HD/HDS machines van Kärcher.	☐
Stuurleiding 3x 1,5 mm2 (prijs per meter)	76	6.641-059.0	Besturingskabel 3 × 1.5 mm². Beschikbaar per lopende meter.	☐
Stuurkabel 5 × 1,5	77	6.641-061.0	Stuurkabel 5 × 1,5	☐
Stuurkabel 7 × 1,5	78	6.641-064.0	Stuurkabel 7 × 1,5	☐
Besturingskabel 10 × 1,5	79	6.641-082.0	Besturingskabel 10 × 1,5	☐
Montageleiding	80	2.420-008.0	Kabelbuis voor installatie stuurleiding. Bestaat uit 3 m kabelbuis, 5 buisclips, 5 pluggen, 5 schroeven.	☐
HOGEDRUKLEIDING				
Hogedrukbuisset	81	2.420-006.0	Hogedrukleidingset met 3 m roestvrijstalen buis Ø 16 × 2 mm, ID 12 en montagetoebehoren: klemringkoppeling, 4 buisklemmen, 4 draagbouten en 4 kunststof pluggen.	☐
Verbindingsstuk buis/hogedrukslang, roestvrij staal (Ermeto)	82	2.638-181.0	Roestvrijstaal	☐
Verbindingsstuk buis/afsluitkraan, roestvrij staal (Ermeto)	83	2.638-183.0	Voor stationaire HD/HDS-machines: Roestvrijstalen overgangsstuk met dubbele nippel, wartelmoer en snijring. Voor het verbinden van de leiding met de afsluiter.	☐
Afsluitkraan, roestvrij staal (Ermeto)	84	4.580-163.0	Roestvrijstalen afsluiter met M22×1.5 schroefdraad, geschikt voor het verbinden van leiding en hogedrukslang voor stationaire hogedruksystemen van Kärcher.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HD 10/19-4 ST H
1.524-967.0


85


86


87


88


83, 89, 95


90


81, 91


92


93


94


96


97


98


		Bestelnr.	Beschrijving	
HOGEDRUKLEIDING				
Wartelmoer, roestvrij staal (Ermeto)	85	6.386-428.0	(VA)	☐
T-schroefkoppeling, roestvrij staal (Ermeto)	86	6.386-465.0	Roestvrijstaal	☐
Roestvrijstalen kniekoppeling 90°	87	6.386-466.0	Roestvrijstalen kniekoppeling 90° met klemringfitting (Ermeto) aan weerszijden voor 16 mm leidingen.	☐
Snelkoppeling, los onderdeel, M 22 × 1,5	88	6.463-023.0	los onderdeel	☐
Aansluitstuk, staal verzinkt	89	2.638-180.0	Alternatief: roestvrijstaal 2.638-181	☐
Afsluitkraan, staal verzinkt	90	4.580-144.0	Afsluitklep, gegalvaniseerd staal. Verbindt de hogedrukslang met het hogedrukleidingsysteem. Koppelingen: 1x M22×1.5 en 1x M24×1.5. Incl. wandbevestigingsplaat en bevestigingsmaterialen.	☐
Leidingset, staal verzinkt, 3 m	91	2.420-004.0	Hogedrukleidingset met 3 m gegalvaniseerd stalen buis Ø 16 × 2,5 mm, DN 11 met bevestigingsmaterialen: Klemringkoppeling, 4 buisklemmen, 4 draagbouten en 4 kunststof pluggen.	☐
T-stuk, staal verzinkt	92	6.386-269.0	T-stuk (90°), gegalvaniseerd staal met klemringkoppeling voor 16 mm buizen. Bevestigingsmateriaal (Ermeto) meegeleverd.	☐
Bocht, staal verzinkt	93	6.386-356.0	Kniekoppeling, gegalvaniseerd staal. Met 90° hoekstuk met klemringkoppeling (Ermeto) aan weerszijden voor 16 mm buizen.	☐
Leidingisolatie, per strekkende meter	94	6.286-147.0	Voor thermisch isoleren van buizen. Buisbekleding. Wanddikte 9 mm. PE-schuim met dampwerende laag. Leverbaar per strekkende meter.	☐
Overgangsstuk, staal verzinkt	95	2.638-182.0	Alternatief: roestvrijstaal 2.638-183	☐
Snelkoppeling, vast deel	96	6.463-025.0	vast onderdeel	☐
Dopmoer, staal verzinkt	97	6.386-423.0	Wartelmoer, gegalvaniseerd staal. Voor 16 mm klemringkoppeling.	☐
Snijring	98	6.386-357.0	Gegalvaniseerd stalen snijring. Voor 16 mm klemringkoppeling.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HD 10/19-4 ST H
1.524-967.0


100


101


102


103


104


105


106


107


108


110


112

		Bestelnr.	Beschrijving	
OVERZICHT APPARATEN				
Water fijnfilter	99	2.209-806.0	Water fijnfilter	☐
Noodschakelaar	100	2.744-002.0	Noodstopschakelaar met ISO-behuizing voor wandmontage. Met 0,4 m stroomkabel en bevestigingsmateriaal.	☐
SLANGGELEIDING VOOR HOGEDRUKREINIGERS				
C-rail, houder	101	6.541-027.0	Aan de muur bevestigde C-rail houder voor de geleiding van hogedrukslangen van de Kärcher hogedrukreinigers.	☐
C-rail, per strekkende meter	102	6.233-017.0	C-railprofiel als geleider. 30x32 mm, 2 mm wanddikte 1,56 kg/m. Leverbaar per strekkende meter.	☐
Railverbinder	103	6.541-011.0	Railverbinder	☐
Eindstop	104	6.541-025.0	Eindstop	☐
Leidingwagen	105	6.541-026.0	Kabeltrolley voor C-railprofiel. Capaciteit 20 kg. Gewicht 0,11 kg. Gegalvaniseerd stalen kogellager.	☐
Eindklem	106	6.541-028.0	Eindklem	☐
Beugel	107	6.541-029.0	C-railprofielklem. Gegalvaniseerd staal. Kunststof klemmen. Gewicht 0,06 kg.	☐
Wandhouder	108	6.541-039.0	Wandhouder voor gegalvaniseerd stalen C-railprofiel.	☐
Railhouder wand	109	6.541-012.0	Gegalvaniseerd stalen railbeugel voor C-railprofiel. Gewicht 0,235 kg.	☐
Spuitlanswagen verrijdbaar	110	4.042-610.0	verplaatsbaar	☐
SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD				
Spare part set seals TR	111	2.880-001.0		☐
SPROEIKOPPELING/AFSTANDHOUDER				
Sproeikoppeling				
Schroefkoppeling van de sproeiers	112	4.112-011.0	Schroefkoppeling van de sproeiers met bescherming voor hogedruk en powersproeiers	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HD 10/19-4 ST H
1.524-967.0


113–114


115


116


117


118–120


121


122


123, 125–127


124

		Bestelnr.	Beschrijving	
SPROEIKOPPELING/AFSTANDHOUDER				
Sproeikoppeling				
Sproeierkoppeling	113	5.401-210.0	Voor het beschermen en aansluiten van Kärcher-powersproeiers op spuitlansen (M 18 × 1,5 IG).	☐
Sproeierkoppeling voedingsmiddelenindustrie	114	5.401-318.0	Vervaardigd uit een speciale messinglegering voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie.	☐
HOGEDRUKSLANGEN				
Standaard				
Hogedrukslang, 20 m, ID 8, 315 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × AVS-slanghaspelaansluiting	115	6.110-011.0	Hogedrukslang met AVS-slanghaspelaansluiting en handmatige EASY!Lock-schroefverbinding.	☐
Hogedrukslang, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	116	6.110-019.0	Hogedrukslang (DN 8) met EASY!Lock-handschroefkoppeling aan beide zijden. Geschikt voor drukken tot 315 bar. Lengte: 10 m.	☐
Hogedrukslang, 15 m, ID 6, 300 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × AVS-slanghaspelaansluiting	117	6.110-026.0	Voor een werkdruk tot 300 bar: lange hogedrukslang van 15 m (ID 6) met AVS-slanghaspelaansluiting en handmatige EASY!Lock-schroefverbinding.	☐
Hogedrukslang, 10 m, ID 8, 315 bar, 1 × M22 × 1,5 / 1 × AVS-slanghaspel aansluiting	118	6.390-025.0	10 m hogedrukslang (M 22 × 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar.	☐
Hogedrukslang, 15 m, ID 8, 315 bar, 1 × M22 × 1,5 / 1 × AVS-slanghaspel aansluiting	119	6.390-185.0	15 m hogedrukslang (M 22 × 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar.	☐
Hogedrukslang, 20 m, ID 8, 315 bar, 1 × M22 × 1,5 / 1 × AVS-slanghaspel aansluiting	120	6.390-171.0	20 m hogedrukslang (M 22 × 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar.	☐
Standaard met tweezijdige schroefkoppeling				
Hogedrukslang, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5	121	6.390-010.0	Met draaikoppeling, 2 × M 22 × 1,5	☐
Hogedrukslang, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5	122	6.390-031.0	Met M 22x1,5 koppeling aan beide zijden en knikbescherming ID 8/155 °C/315 bar	☐
Hogedrukslang, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	123	6.110-031.0	Hogedrukslang (DN 8) geschikt voor een werkdruk tot 315 bar. Met innovatieve EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan beide kanten, ANTI!Twist, 10 m lang.	☐
Hogedrukslang, 15 m, ID 8, 315 bar	124	6.110-033.0	15 m lange hogedrukslang, DN8, uitgerust met ANTI!Twist en tijdsbesparende EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan beide kanten.	☐
Hogedrukslang, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	125	6.110-030.0	15 m lange hogedrukslang, DN 8, met ANTI!Twist en tijdsbesparende EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan beide kanten.	☐
Hogedrukslang, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	126	6.110-032.0	20 m lange hogedrukslang, DN 8, uitgerust met de tijdsbesparende en robuuste EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan beide kanten. Goedgekeurd voor een werkdruk tot 315 bar.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HD 10/19-4 ST H
1.524-967.0


123, 125–127


128


129


130


131


132


133


134


135–137, 146


138


139


140

		Bestelnr.	Beschrijving	
HOGEDRUKSLANGEN				
Standaard met tweezijdige schroefkoppeling				
Hogedrukslang, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	127	6.110-014.0	Comfortable lengte (30 m) en innovatieve EASY!Lock manuele schroefkoppeling: hogedrukslang (DN 8) met ANTI!Twist voor een werkdruk tot 315 bar.	☐
Longlife 400				
Hogedrukslang Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × AVS-slanghaspelaansluiting	128	6.110-028.0	Met gepatenteerde AVS-aansluiting in het pistool (draaibaar gelagerd)	☐
Hogedrukslang Longlife, 40 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × AVS-slanghaspelaansluiting	129	6.110-076.0	Hogedrukslang met 2-compartiments stalen inzetstuk, AVS slanghaspelaansluiting, en ook EASY!Lock manuele schroefaansluiting.	☐
Hogedrukslang Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 × M22 × 1,5 / 1 × AVS-slanghaspel aansluiting	130	6.390-208.0	20 m hogedrukslang Longlife 400 (DN 8) met gepatenteerde (roterende) AVS-pistoolgreepaansluiting en handkoppeling. Tweelaags versterkt met hoogwaardig staaldraad.	☐
Longlife 400 met tweezijdige schroefkoppeling				
Hogedrukslang Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	131	6.110-024.0	1,5 m hogedrukslang (DN 8) met comfortabele EASY!Lock manuele schroefaansluitingen aan beide zijden voor een stevige en snelle koppeling. Duurzaam en ontworpen voor een werkdruk tot 400 bar.	☐
Hogedrukslang Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	132	6.110-069.0	1,5 m lange hogedrukslang (ID 8) geschikt voor een werkdruk tot 400 bar met dubbele stalen versteviging. Aansluitingen: M 22 × 1.5, snelle en handige manuele EASY!Lock-schroefaansluiting.	☐
Hogedrukslang Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	133	6.390-178.0	1,5 m hogedrukslang (DN 8, M 22 × 1,5) met knikbescherming en aansluitingen aan beide zijden. Koppeling specifiek geschikt voor slanghaspels (M 22 × 1,5).	☐
Hogedrukslang Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	134	6.110-038.0	Duurzame, 10 m lange hogedrukslang (ID 8) met dubbele stalen versteviging en manuele EASY!Lock-schroefaansluiting aan beide kanten en ANTI!Twist. Goedgekeurd voor een werkdruk van 400 bar.	☐
Hogedrukslang Longlife, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	135	6.110-023.0	Robuuste hogedrukslang met dubbele stalen verstevigingen, ANTI!Twist en EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan beide kanten. Nominale diameter DN 8, 30 m lang, voor een werkdruk tot 400 bar.	☐
Hogedrukslang Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	136	6.110-027.0	Hogedrukslang met ANTI!Twist, EASY!Lock manuele schroefkoppeling en dubbele stalen verstevigingen. 20 m lang, nominale diameter DN 8, EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan beide kanten.	☐
Hogedrukslang Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	137	6.110-029.0	De dubbele stalen verstevigingen garanderen een bijzonder lange levensduur van deze 15 m lange hogedrukslang (DN 8), die is goedgekeurd voor een werkdruk tot 400 bar.	☐
Hogedrukslang Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	138	6.390-027.0	Met draaikoppeling, 2 × M 22 × 1,5	☐
Levensmiddelenuitvoering				
Hogedrukslang voedselveilig, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × AVS-slanghaspelaansluiting	139	6.110-074.0	15 m lange hogedrukslang (ID 6), voor levensmiddelen, met AVS-slanghaspelaansluiting, manuele EASY!Lock-schroefaansluiting en grijze, niet-afgevende buitenmantel.	☐
Hogedrukslang voedselveilig, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 × M22 × 1,5 / 1 × AVS-slanghaspel aansluiting	140	6.391-654.0	15 m hogedrukslang (DN 6) met gepatenteerde (draai-) AVS-spuitpistoolkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. DN 6/155 °C/250 bar.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HD 10/19-4 ST H
1.524-967.0


141


142


143


144


145


135–137, 146


147


148


149


150


151


152–154

		Bestelnr.	Beschrijving	
HOGEDRUKSLANGEN				
Levensmiddelenuitvoering met tweezijdige schroefkoppeling				
Hogedrukslang voedselveilig, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	141	6.110-051.0	10 m hogedrukslang (DN 8) met gepatenteerde (draai-) AVS-spuitpistoolkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. M 22 × 1,5 met anti-knikhuls.	☐
Hogedrukslang voedselveilig, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	142	6.110-052.0	20 m hogedrukslang (DN 8) met wartelkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. Koppelingen aan beide zijden, M 22 × 1,5, met knikbescherming. NW 8/155 °C/250 bar.	☐
Longlife-uitvoering voor levensmiddelen				
Hogedrukslang voedselveilig, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × AVS-slanghaspelaansluiting	143	6.110-075.0		☐
Longlife-uitvoering voor levensmiddelen met schroefkoppeling aan beide kanten				
Hogedrukslang voedselveilig Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	144	6.110-053.0	Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met draaikoppeling, 2 × M 22 × 1,5	☐
Hogedrukslang voedselveilig Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	145	6.110-054.0	Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met gepatenteerde AVS-koppeling in het pistool (op draaipen)	☐
Speciale slangen				
Hogedrukslang Ex, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	146	6.110-064.0	Elektrogeleidende duurzame hogedrukslang voor toepassing in omgevingen met explosiegevaar. Geleverd met fabriekscertificaat conductiviteit.	☐
Hogedrukslang gebogen, 1.5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	147	6.110-068.0	Voor de aansluiting aan slanghaspels: hogedrukslang, met M 22 × 1.5 aansluiting en gebogen, handmatige EASY!Lock-schroefaansluiting. 1.5 m lang, geschikt voor een werkdruk tot 400 bar.	☐
Hogedrukslang gebogen, 1.5 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	148	6.388-886.0	Verbindingsslang in longlife kwaliteit met 2x M22 × 1.5, met haakse aansluiting aan één zijde.	☐
Ultra Guard				
Hogedrukslang Ultra Guard, 20 m, ID 8, max. 315 bar	149	6.110-083.0	Ultra Guard-hogedrukslang met gladde, zeer slijtvaste coating. Robuuste slang voor maximale levensduur onder de zwaarste omstandigheden.	☐
Classic				
Hogedrukslang Classic, 10 m, ID 10, 250 bar × , EASY!Lock	150	4.119-004.0	Hogedrukslang met handige EASY!Lock-handkoppeling uit de Classic-serie van Kärcher. Ook geschikt voor warmwaterhogedrukreinigers.	☐
Hogedrukslang Classic, 10 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock	151	4.119-005.0	Hogedrukslang met handige EASY!Lock-handkoppeling uit de Kärcher Classic-serie. Ook geschikt voor warmwaterhogedrukreinigers.	☐
Hose TR DN8 31,5MPa 20m with package, 20 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock	152	4.119-006.0		☐
Hose TR DN8 31,5MPa 30m with package, 30 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock	153	4.119-007.0		☐
Hose assembly with package TR DN8 max31,, 15 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock	154	4.119-017.0		☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HD 10/19-4 ST H
1.524-967.0


155


156–158


159


160


161


162–163


164–165


166


167


168

		Bestelnr.	Beschrijving	
HOGEDRUKSLANGEN				
Classic				
Hose M DN8 31,5MPa 20m with package, 20 m, ID 8, 315 bar × , M22 × 1,5	155	4.760-857.0		☐
RIOOLREINIGING				
Rioolreinigingsslang NW 6				
Rioolreinigingsslang, ID 6, 10 m, max. 250 bar	156	6.110-046.0	De 10 m lange rioolreinigingsslang is een uiterst flexibele hogedrukslang voor de rioolreiniging (schroefaansluiting voor sproeier R 1/8).	☐
Rioolreinigingsslang, DN 6, 20 m, max. 250 bar	157	6.110-008.0	20 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor het reinigen van buizen tot 220 bar (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier).	☐
Rioolreinigingsslang, ID 6, 30 m, max. 250 bar	158	6.110-047.0	De 30 m lange rioolreinigingsslang is een uiterst flexibele hogedrukslang voor de rioolreiniging (schroefaansluiting voor sproeier R 1/8).	☐
Rioolreinigingsslang, DN 6, 20 m, max. 250 bar	159	6.390-030.0	20 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor het reinigen van buizen tot 220 bar (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier).	☐
Rioolreinigingssproeier				
Rioolreinigingsvuilfrees D21/060	160	4.765-002.0	De naar voor gerichte, roterende puntstraal verwijdert het meest hardnekkige vuil. De drie naar achter gerichte stralen zorgen voor de nodige voorwaartse beweging en voor een comfortabele bediening.	☐
Rioolreinigingsvuilfrees D30/060	161	4.765-005.0		☐
Rioolreinigingssproeier	162	5.763-015.0	16 mm buisreinigingskop met binnendraad. Meerdere straalrichtingen voor het milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en afvoeren.	☐
	163	5.763-016.0		☐
Roterende rioolreinigingssproeier	164	6.415-428.0	Roterende buisreinigingskop met binnendraad en vier roterende jets voor milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en leidingen.	☐
	165	6.415-440.0		☐
VLOER- EN OPPERVLAKTEREINIGERS				
Oppervlaktereiniger FR Classic				
Surface cleaner medium M with package	166	4.760-876.0		☐
Oppervlaktereiniger FRV 30				
Oppervlaktereiniger FRV 30	167	2.111-010.0	De FRV 30 reinigt efficiënter door automatische vuilwaterafzuiging met 5 m afzuigslang, geschikt voor binnen en buiten. Voorzien van niet-afgevende wielen en dubbele keramische lagering.	☐
	168	2.642-999.0	De FRV 30 zuigt vuil water automatisch af voor efficiëntere reiniging binnen en buiten. Inclusief 5 m afvoerslang, niet-markerende wieltjes en dubbele keramische lagering.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

KÄRCHER

TOEBEHOREN VOOR HD 10/19-4 ST H
1.524-967.0


169, 180


170



171


172


173


174


175


176


177


178


179


181


182

		Bestelnr.	Beschrijving	
VLOER- EN OPPERVLAKTEREINIGERS				
Oppervlaktereiniger FRV 30				
Verlengslang 5 m	169	4.440-939.0	5 m verlengslang voor FRV 30.Aansluitmof meegeleverd.	☐
Oppervlaktereiniger FR 30				
Oppervlaktereiniger FR 31	170	2.111-011.0	Tot wel 10 maal hogere oppervlakteprestaties in vergelijking met de traditionele hogedrukstraal. Kunststoffen behuizing voor een optimale wendbaarheid, 2-voudige keramische lagering voor lange werktijden, flexibele aansluitkoppeling voor een ergonomische bediening en geïntegreerde parkeerstand. De apparaatspecifieke sproeierset moet apart besteld worden. Max. 180 bar / 850 l/h / 60°C.	☐
Oppervlaktereiniger FR 30	171	2.642-997.0	Tot wel 10 maal hogere oppervlakteprestaties in vergelijking met de traditionele hogedrukstraal. Kunststoffen behuizing voor een optimale wendbaarheid, 2-voudige keramische lagering voor lange werktijden, flexibele aansluitkoppeling voor een ergonomische bediening en geïntegreerde parkeerstand. De apparaatspecifieke sproeierset moet apart besteld worden.	☐
Oppervlaktereiniger FR 30 Me				
Oppervlaktereiniger FR 30 Me	172	2.111-013.0	Heetwaterbestendige roestvrijstalen oppervlaktereiniger met dubbele keramische lagering, streepvrije zwenkwielen en zuigslangkoppeling. Ideaal voor reinigen in bedrijfsruimten, bv. voedingsmiddelenindustrie.	☐
	173	2.640-355.0		☐
Oppervlaktereiniger FR 50				
FR 50 oppervlaktereiniger	174	2.111-023.0	Heetwaterbestendige RVS oppervlaktereiniger, 500 mm breed. Ideaal voor grote oppervlakken. Met dubbele keramische lagering, duwbeugel, streepvrije wielen en reinigingsmiddeldoseer systeem.	☐
	175	2.640-679.0	Heetwaterbestendige roestvrijstalen oppervlaktereiniger met een werkbreedte van 500 mm. Ideaal voor grote oppervlakken. Met dubbele keramische lagering, duwbeugel, streepvrije zwenkwielen en doseersysteem voor reinigingsmiddel.	☐
Apparaatspecifieke sproeiersets voor FR				
Sproeierset voor FR, 850 l/u - 1100 l/u	176	2.640-442.0	Sproeierset met powersproeiers en koppelingen. Voor Kärcher oppervlaktereinigers (850 tot 1100 l/h).	☐
Apparaatspecifieke sproeiersets voor FRV				
Sproeierset voor FRV, 050	177	2.642-433.0	Apparaatspecifieke sproeierset met Kärcher powersproeiers en straalsproeier voor de FRV 30.	☐
Oppervlaktereiniger FRV 30 Me				
Oppervlaktereiniger FRV 30 Me	178	2.111-012.0	Dankzij de automatische opzuiging van het vuil water, zorgt de roestvrij stalen oppervlaktereiniger FRV 30 Me voor een efficiëntere reiniging zowel binnen- als buitenshuis. Reiniging met warm water tot een temperatuur van 85°C.	☐
FRV 30 Me	179	2.642-911.0	Dankzij automatische afzuiging van vuil water maakt de RVS FRV 30 Me oppervlaktereiniger schoonmaken binnen en buiten efficiënter. Geschikt voor heet water tot 85 °C.	☐
Verlengslang FRV 30 Me en FRV 50 Me	180	4.441-040.0	5 m verlengslang voor de FRV 30 Me. Inclusief aansluitadaptor.	☐
Oppervlaktereiniger FR 50 Me				
Oppervlaktereiniger FRV 50 Me	181	2.111-024.0	Oppervlaktereiniging met automatische afzuiging van het vuil water voor zeer grote oppervlakken - dit kan met de FRV 50 Me. Reiniging met warm water tot een temperatuur van 85°C. De FRV 50 Me is uitgerust met een temperatuurbestendige zuigslang van 10 m uit polyurethaan. Nog enkele extra kwaliteiten zijn de niet-afgevende stuurwieltjes en de 2-voudige keramische lagering. De apparaatspecifieke sproeierset moet apart besteld worden. Max. 250 bar / 2000 l/h / 85°C.	☐
FRV 50 ME	182	2.643-598.0	Dankzij de automatische afzuiging van het afvalwater maakt de roestvrijstalen FRV 50 Me oppervlaktereiniger het schoonmaken van oppervlakken efficiënter, zowel binnen als buiten. Geschikt voor heet water tot 85 °C. De FRV 50 Me is voorzien van een temperatuurbestendige 7,5 m polyurethaan afzuigslang. Extra kwaliteitskenmerken zijn de niet-markerende stuurwielen en dubbele keramische lagers. Het specifieke mondstukset voor de machine moet apart worden besteld. Max. 250 bar / 1.300 l/h / 85 °C.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HD 10/19-4 ST H
1.524-967.0


183


184


185


186


187


188


189


190


191


192


193


194


195


196–197

		Bestelnr.	Beschrijving	
SCHUIMSYSTEMEN				
Schuimlans met tank				
Schuimlans Advanced 3, 900 l/u – 2500 l/u	183	4.112-065.0	Hoogwaardige schuimlans Advanced 3 met verstelbare sproeivoorkeur en Ecobrass, speciaal voor agressieve reinigingsmiddelen. Geschikt voor Kärcher hogedrukreinigers.	☐
Twee liter container met reinigingsmiddel voor DUO Advanced schuimlans	184	4.112-066.0	De extra twee-litercontainer maakt het snel wisselen van reinigingsmiddel mogelijk bij de Kärcher Basic, Advanced en DUO Advanced schuimlans.	☐
Schuimlans met beker DUO Advanced 3, 900 l/u – 2500 l/u	185	4.112-069.0	DUO Advanced 3 schuimlans, ontworpen voor gebruik met agressieve reinigingsmiddelen. Met directe omschakeling naar hogedrukreiniging, instelbare sproehoek en een twee-liter tank.	☐
Schuimlans Basic 3, 900 l/u – 2500 l/u	186	4.112-055.0	Hoogwaardig, eenvoudig en duurzaam: de Basic 3 schuimlans met reservoir voor hogedrukreinigers met een wateropbrengst van 900–2500 l/u. Halveert het verbruik van reinigingsmiddelen terwijl hij toch een schitterende kwaliteit van het schuim behoudt.	☐
Schuimlans Advanced	187	6.394-968.0	Korte, handige schuimlans met instelbare sproehoek en een tank van 1 liter voor reinigingsmiddel. Ideaal voor het reinigen van auto's dankzij het compacte ontwerp.	☐
1-liter-reservoir voor schuimlans basic	188	5.071-414.0	Voor het snel wisselen van reinigingsmiddel: Extra 1-liter reinigingsmiddelcontainer voor de basis schuimlansen (2.112-053.0, 2.112-054.0 en 2.112-055.0).	☐
1-litercontainer met reinigingsmiddel voor schuimlans advanced	189	6.414-050.0	Extra reservoir van 1 liter voor reinigingsmiddelen voor het snel wisselen van reinigingsmiddel (voor de schuimlansen 2.112-017.0 en 2.112-018.0).	☐
Inno Foam-set				
Inno foam-set met reinigingsmiddelinjector	190	2.112-000.0	Hogedruk-schuimsysteem met dubbele lans (schuimsproeier en hogedrukstraal voor spoelen). Voor gebruik bij mobiele en stationaire hogedruk- en HDS-drukreinigers voor schoonmaken of desinfecteren.	☐
	191	2.640-151.0		☐
Inno foam-set	192	2.640-692.0	Hogedruk-schuimsysteem met dubbele lans voor schuimen en spoelen. Geschikt voor mobiele en stationaire hogedruk- en HDS-reinigers, ideaal voor schoonmaken en desinfecteren.	☐
Easy Foam-set				
Easy Foam-set met RM-injector	193	2.112-010.0	Hogedrukschuimsysteem voor gebruik met. HD/HDS reinigings- en desinfectie-apparatuur. Schuimsproeier voor aansluiting op lans en hogedruk chemische injector met 0-5% precisiedoseerklep.De machinespecifieke sproeierset moet apart worden besteld.	☐
	194	2.640-691.0		☐
Easy foam-set	195	2.640-693.0	Hogedrukschuimsysteem voor HD/HDS reinigings- en desinfectieapparatuur. Inclusief schuimsproeier en chemische injector met 0-5% precisiedoseerklep. Sproeierset apart bestellen.	☐
Sproeiersets voor Inno / Easy Foam-set				
Sproeierset 090 Inno / Easy-set 700-1000 l/h	196	2.111-019.0	Sproeierset met Kärcher powersproeiers en sproeielementen. Voor Inno/Easy-Foam set 700-1000 l/h. Voor optimale schuimsysteemprestaties.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HD 10/19-4 ST H
1.524-967.0


196–197


198–199


200–201


202–203


204


205


206


207


208, 210


209

		Bestelnr.	Beschrijving	
SCHUIMSYSTEMEN				
Sproeiersets voor Inno / Easy Foam-set				
Sproeierset 110 Inno / Easy-set 1000-1300 l/h	197	2.111-020.0	Sproeierset 110 met Kärcher powersproeiers en sproeielementen. Voor Inn/Easy-Foam set 1000-1300 l/h. Voor optimale schuimsysteemprestaties.	☐
Sproeierset 090 Inno / Easy-set 700-1000 l/h	198	2.640-688.0	Sproeierset met Kärcher powersproeiers en sproeielementen. Voor Inno/Easy-Foam set 700-1000 l/h. Voor optimale schuimsysteemprestaties.	☐
Sproeierset 110 Inno / Easy-set 1000-1300 l/h	199	2.640-689.0	Sproeierset 110 met Kärcher powersproeiers en sproeielementen. Voor Inn/Easy-Foam set 1000-1300 l/h. Voor optimale schuimsysteemprestaties.	☐
VERMENGING/INJECTOREN				
Reinigingsmiddelinjector				
RM-injector voor hoge en lage druk (zonder sproeier)	200	4.637-032.0	Dosering van reinigingsmiddelen. Bij hoge en lage druk apart van het apparaat. Dosering tot 15 %	☐
	201	3.637-001.0		☐
Sproeielement bij bestelnr. 4.637-032.0				
Sproeielement tot 1100 l/u. – hoge druk	202	4.769-003.0	Hogedruk	☐
Sproeielement tot 1100 l/u. – lage druk	203	4.769-001.0	Lage druk	☐
KOPPELINGEN				
Draaikoppeling				
Draaikoppeling	204	4.111-021.0	Extra gebruikersgemak met de Kärcher-draaikoppeling die verdraaien en knikken van hogedrukslangen voorkomt. Koppeling Easy!Lock. Met greepbescherming.	☐
	205	4.401-091.0	Extra gebruikersgemak met de Kärcher-draaikoppeling die verdraaien en knikken van hogedrukslangen voorkomt. Koppeling M 22 × 1,5 m. Met greepbescherming.	☐
Koppeling				
KOPPELING	206	4.403-002.0	Messing dubbele koppeling voor aansluiten en verlengen van hogedrukslangen. Met rubberen bescherming. Koppeling: 2x M 22 × 1,5 m.	☐
Verbindingsstuk				
Schroefkoppeling voor oppervlaktereinigers & Servo Control	207	4.111-022.0	EASY!Lock Schroefkoppeling voor het aansluiten van hogedruksproeiers en accessoires aan het hogedrukspuitpistool (met sproeierkoppeling).	☐
Y-verdeelstuk	208	4.111-024.0	Biedt de mogelijkheid om twee spuitinstallaties aan te sluiten aan de machine. Installatie op de hogedrukuitlaat.	☐
Korte spuitmond	209	4.111-038.0	Voor de bevestiging van hogedruksproeiers en toebehoren op het hogedrukpistool (met schroefkoppeling). Niet compatibel met drievoudige sproeiers.	☐
Y-verdeelstuk	210	4.405-048.0	Biedt de mogelijkheid om twee sproeiers op de machine aan te sluiten. Te monteren op de hogedrukuitgang.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HD 10/19-4 ST H
1.524-967.0


211


212


213


214


215


216


217


218


219


220


221


222


223


224

		Bestelnr.	Beschrijving	
KOPPELINGEN				
Adapter EASY!Lock				
Adapter 1 (M22x1.5 AG > EASY!Lock 22 AG)	211	4.111-029.0	Adapter 1 voor de aansluiting van de oude slang op de nieuwe	☐
Adapter 2 (M22x .5 IG > EASY!Lock 22 AG)	212	4.111-030.0	Adapter 2 voor de aansluiting van het oude toestel op de nieuwe slang en van het oude pistool op de nieuwe slang	☐
Adapter 3 (M22x1.5 IG > EASY!Lock 22 AG)	213	4.111-031.0	Adapter 3 voor de aansluiting van het oude pistool op de nieuwe spuitlans en de nieuwe servo regulator	☐
Adaptor 4 (EASY!Lock 22 IG > AVS D11)	214	4.111-032.0	M22 × 1,5 contra- en zwenkbare koppeling.Voor het verlengen van hogedrukslangen met AVS-koppeling of voor gebruik van de telescopische lans met een hogedrukslang met AVS-koppeling.	☐
Adapter 5 (EASY!Lock 22 IG > M22x1.5 AG)	215	4.111-033.0	Adapter 5 voor de aansluiting van het nieuwe EASY!Force pistool op een oude spuitlans en de nieuwe Servo Control op een oude spuitlans	☐
Adapter 6 (EASY!Lock 22 IG > M22x1.5 AG)	216	4.111-034.0	Adapter 6 voor de aansluiting van een nieuw EASY!Lock toestel op een oude slang en een oude slang op het nieuwe EASY!Force pistool.	☐
Adapter 7 (M18x1.5 IG > EASY!Lock 20 AG)	217	4.111-035.0	Adapter 7 voor de aansluiting van de oude spuitlans op een nieuwe EASY!Lock sproeier.	☐
Adapter 8 (EASY!Lock 20 IG > M18x1.5 AG)	218	4.111-036.0	Adapter 8 voor de aansluiting van de nieuwe EASY!Lock spuitlans op een oude sproeier.	☐
Adapter 9 (EASY!Lock koppeling verlenging hogedrukslang)	219	4.111-037.0	Messing dubbele koppeling voor aansluiten en verlengen van hogedrukslangen.	☐
Adapter 12 draaikoppeling (EASY!Lock 22 IG > M22x1.8 AG)	220	4.111-046.0	Draaibare adapter 12 voor de aansluiting van een EASY!Force hogedrukpistool op hogedrukslangen met M22x1.5 aansluiting.	☐
SLANGHASPELS				
Automatische, zelfoprollende slanghaspels voor muurbevestiging				
Automatische slanghaspel, staal met poedercoating / kunststof, 20 m	221	6.392-074.0	Automatische slanghaspel voor hogedrukslang van 20 m. De console is gemaakt in poedergecoat staal, de trommel in kunststof.	☐
Automatische slanghaspel van roestvrij staal / kunststof, 20 m	222	6.392-083.0	Automatische slanghaspel voor hogedrukslang van 20 m. De console is gemaakt in roestvrij staal, de trommel in kunststof.	☐
Automatische slanghaspel, gecoat, 20 m	223	6.392-106.0	Automatische slanghaspel van duurzaam kunststof. Gelakt stalen houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m.	☐
Automatische slanghaspel, basalt grijs gecoat, 20 m	224	6.392-105.0	De automatische slanghaspels bieden maximale veiligheid en comfort bij het op- en afrollen van hogedrukslangen. Bijvoorbeeld: art.nr. 6.110-011.0 (ID 8, 20 m, 315 bar) of art.nr. 6.110-028.0 (ID 8, 20 m, 400 bar Longlife).	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HD 10/19-4 ST H
1.524-967.0


225


226



227–229


230–231


232


233


234


235


236


237


238

		Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGHASPELS				
Automatische, zelfoprollende slanghaspels voor muurbevestiging				
Slanghaspel, automatisch, 20 m, 20 m	225	6.392-076.0	Automatische roestvrijstalen slanghaspel. Met zwenkbare houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m.	☐
Automatische slanghaspel, roestvrij staal, 40 m	226	6.392-442.0	De automatische slanghaspels bieden maximale veiligheid en comfort bij het op- en afrollen van hogedrukslangen. Compatibele hogedrukslangen zijn bv. art.nr. 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1x slanghaspelaansluiting).	☐
WATERAANSLUITING				
Geka-koppeling				
Geka-koppeling met slangaansluiting, R 1/2"	227	6.388-461.0	Met slangaansluiting	☐
Geka-koppeling met slangaansluiting, R 3/4"	228	6.388-455.0		☐
Geka-koppeling met slangaansluiting, R 1"	229	6.388-465.0	met slangaansluiting	☐
Geka-koppeling met binnendraad, R 3/4"	230	6.388-473.0	Met binnendraad	☐
GEKA KOPPELING 1	231	6.388-458.0		☐
STATIONAIRE HOGEDRUKREINIGINGSINSTALLATIES				
Add-on kit cleaning agents double	232	2.209-006.0	De aanbouwkit vereenvoudigt de dosering van een tweede reinigingsmiddel via afstandsbediening.	☐
Add-on kit pressure discharge	233	2.209-007.0	Aanbouwkit voor automatische drukontlasting voor stationaire koud- en warmwaterhogedrukreinigers. Voor een effectieve bescherming van het hogedruksysteem.	☐
Add-on kit hour counter pressure gauge	234	2.209-008.0	Aanbouwkit met urenteller en manometer voor stationaire koud- en warmwaterhogedrukreinigers. Voor eenvoudige controle van de bedrijfstijd en de werkdruk.	☐
GRONDFRAME	235	2.209-009.0	De muurbeugel maakt een eenvoudige en veilige installatie van een stationaire hogedrukreiniger (koud- of warmwater) aan de muur mogelijk.	☐
Add-on kit solenoid valve	236	2.209-010.0	Aanbouwkit met magneetventiel voor stationaire koud- en warmwaterhogedrukreinigers. Sluit automatisch de watertoevoer af wanneer de machine stilstaat.	☐
ABS TRILLINGSVOELER	237	2.638-276.0	Aanbouwkit voor een veelzijdige en stabiele installatie op de grond van stationaire hogedrukreinigers van Kärcher. Positioneert de machine veilig op 200 mm van de vloer.	☐
Dubbele aansluiter	238	5.402-001.0		☐


☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HD 10/19-4 ST H
1.524-967.0


239, 245–246


240, 247


241


242


243


244


248


251


252

		Bestelnr.	Beschrijving	
STATIONAIRE HOGEDRUKREINIGINGSINSTALLATIES				
Vrijstroomventiel R 3/4", binnendraad	239	6.412-021.0		☐
Hogedruk-kogelklep	240	6.412-066.0		☐
Snelkoppeling	241	6.463-022.0		☐
Add-on kit cleaning agents single	242	2.209-005.0	De aanbouwkit vereenvoudigt de dosering van het reinigingsmiddel via afstandsbediening.	☐
GRONDFRAME	243	2.210-001.0	Stalen vloerconstructie voor de installatie van stationaire koudwaterhogedrukreinigers. Afmetingen B×H×D: 800×740×540 mm.	☐
	244	2.210-002.0	Roestvrijstalen vloerconstructie voor de installatie van stationaire koudwaterhogedrukreinigers. Afmetingen B×H×D: 800×740×540 mm.	☐
STATIONAIRE HOGEDRUKREINIGERS				
Vrijstroomventiel	245	6.412-022.0		☐
Volledig doorstroomventiel	246	6.412-027.0		☐
Hogedruk kogelkraan, roestvrij staal, G1/2"	247	6.413-500.0	Hogedruk-kogelkraan van roestvrij staal. Nominale maat DN 13, nominale druk PN 400 voor een temperatuurbereik tot 100 °C. Aansluiting G1/2" binnendraad.	☐
Wandbeugel HDC voor ABS reinigingsmiddelen	248	2.641-703.0	Wall bracket for two cans.	☐
Hogedruk slang	249	4.440-172.0		☐
Spuitlans, draaibaar, grijs	250	4.760-628.0	Spray lance, rotatable, grey, 2,050 mm.	☐
KOUDWATER HOGEDRUKREINIGERS CAGE				
Koppelingen & verbindingsstukken				
Coupler -2xM22x1,5	251	4.403-004.0	For joining and extending HD hoses. Connection 2 × M 22 × 1.5. Material: Stainless steel.	☐
SB-WASINSTALLATIES EN UITRUSTING				
Wasplaatsuitrusting				
Zwaaiarm 360° voor hogedrukapparaat	252	4.058-106.0	Zwaaiarm voor hogedrukslang (draaicirkel 360°).Montage boven wasinstallatie.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HD 10/19-4 ST H
1.524-967.0


253


254


255


256

		Bestelnr.	Beschrijving	
SB-WASINSTALLATIES EN UITRUSTING				
Overige				
Zwenkarm 180°, wandmontage	253	2.637-120.0	Ideal for stationary HD/HDS machines from Kärcher, e.g. in washing bays: wall-mounted swivelling boom with 180° outreach for holding the high-pressure hose.	☐
STATIONÄRE HOCHDRUCKREINIGER				
Warmwatergeneratoren				
HWE 860	254	3.070-030.0	De elektrische warmwatergenerator wordt gebruikt in combinatie met een hogedrukreiniger en kan water opwarmen tot 85 °C.	☐
HWE 12/20-42kW	255	3.070-035.0	De Kärcher-boiler is een elektrische warmwatergenerator met een krachtig verwarmingsvermogen van 42 kW die flexibel aan de hogedrukzijde van een hogedrukreiniger kan worden geïnstalleerd.	☐
VATEN- EN TANKREINIGING				
Vaten- en tankreiniging				
Rotary cleaner head M63E	256	6.751-061.0	Compacte interieurreinigingskop van roestvrij staal voor vaten en containers met openingen vanaf 65 mm. Licht van gewicht en constante draaisnelheid dankzij elektromotor.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren