

## HD 8/18-4 M PLUS

Compacte, mobiele koudwater hogedrukreiniger HD 8/18-4 M Plus, met langzaam lopende 4-polige elektromotor en automatische drukontlasting. Hoge reiniginsefficiëntie en energiezuinig.



Bestelnr.

1.524-972.0

### Technische gegevens


|                          |           |                   |
|--------------------------|-----------|-------------------|
| EAN Code                 |           | 4054278364957     |
| Aantal stroomgroepen     | Ph        | 3                 |
| Stroomsoort              | V         | 400               |
| Frequentie               | Hz        | 50                |
| Wateropbrengst           | l/u       | 380 - 760         |
| Temperatuur watertoevoer | °C        | 60                |
| Werkdruk                 | bar / MPa | 30 - 180 / 3 - 18 |
| Max. druk                | bar / MPa | 270 / 27          |
| Vermogen                 | kW        | 4,6               |
| Stroomkabel              | m         | 5                 |
| Watertoevoer             |           | 3/4"              |
| Kleur                    |           | antraciet         |
| Gewicht (met toebehoren) | kg        | 41                |
| Gewicht (incl. doos)     | kg        | 44,4              |
| Afmetingen (l x b x h)   | mm        | 400 x 455 x 700   |

### Inbegrepen in de levering

Spuitpistool: EASY!Force  
 Sproeilans: 840 mm  
 Powersproeier  
 Vuilfrees  
 Servo Control

### Uitrustig

Lengte hogedrukslang: 10 m  
 Type hogedrukslang: Premium kwaliteit  
 Drukuitschakeling

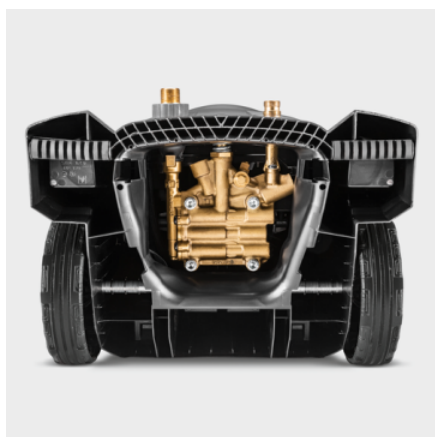


## Hoogwaardige uitrusting

- Automatische drukontlasting om de onderdelen te beschermen en zo hun levensduur te verlengen.
- Krachtige, 4-polige traag lopende elektromotor.
- Hoogwaardige messing cilinderkop



## Grote mobiliteit

- Duwbeugel kan worden ingeschoven met één druk op de knop, waardoor het toestel compacter wordt en minder opbergruimte nodig heeft.
- Moeiteloze opberging in service-voertuigen.
- Geïntegreerde opbergmogelijkheden verminderen de opstarttijd.

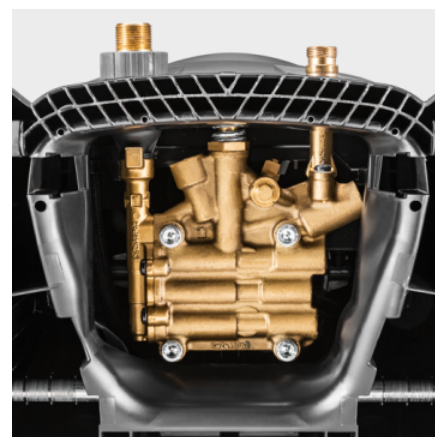

## Eenvoudige Service

- Eenvoudige toegang tot de cilinderkop als de bodem van het toestel geopend is.
- Eenvoudige toegang tot de elektriciteitskast door simpelweg de cover te verwijderen.
- Groot, gemakkelijk bereikbaar waterfijnfilter om de pomp tegen vuildeeltjes in het water te beschermen.

## TOEBEHOREN VOOR HD 8/18-4 M PLUS

### 1.524-972.0



|                                        |    | Bestelnr.   | Beschrijving                                                                                                                                                                                  |   |
|----------------------------------------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>HOGEDRUKPISTOLEN</b>                |    |             |                                                                                                                                                                                               |   |
| <b>Hogedrukpistolen</b>                |    |             |                                                                                                                                                                                               |   |
| EASY!Force Advanced pistool            | 1  | 4.118-005.0 | Moeiteloos: het EASY!Force hogedrukpistool gebruikt de terugslagkracht van de hogedrukstraal om de houdkracht voor de operator tot nul te reduceren.                                          | ■ |
| Ombouwset 1 van de hogedrukslang       | 2  | 4.111-050.0 | Voor het achteraf inbouwen in Kärcher hogedrukreinigers met bestaande hogedrukslang: EASY!Force ombouwset 1 met EASY!Force hogedrukpistool, spuitlans en alle adapters tot aan de sproeier.   | □ |
| Ombouwset 2 van het toestel            | 3  | 4.111-051.0 | Ontwikkeld voor het achteraf inbouwen in de bestaande hogedrukreinigers van Kärcher: EASY!Force ombouwset 2 met EASY!Force hogedrukpistool, spuitlans, hogedrukslang en alle nodige adapters. | □ |
| Ombouwset 3 enkel voor EASY!Force      | 4  | 4.111-052.0 | Compatibel met de bestaande hogedrukslangen en -spuitlansen: de EASY!Force ombouwset 3, incl. EASY!Forcespuitpistool en alle nodige adapters om uw hogedrukreiniger een upgrade te geven.     | □ |
| <b>Servo Control-regelaar</b>          |    |             |                                                                                                                                                                                               |   |
| Servo Control, < 750 l/u               | 5  | 4.118-007.0 | Waterhoeveelheid en druk kunnen direct aan het handspuitpistool worden ingesteld.                                                                                                             | ■ |
| <b>SPIJTLANS</b>                       |    |             |                                                                                                                                                                                               |   |
| <b>Draaibare spuitlans</b>             |    |             |                                                                                                                                                                                               |   |
| Spuitlans, 840 mm, draaibaar           | 6  | 4.112-006.0 | 850 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.                                                        | ■ |
| Sproeislang Classic EASY!Lock, 1050 mm | 7  | 4.119-008.0 | Hogedrukspuitlans uit de Classic-serie van Kärcher met EASY!Lock-schroefverbindingen. Ook geschikt voor Kärcher warmwaterhogedrukreinigers.                                                   | □ |
| Jet pipe TR 600mm with package, 600 mm | 8  | 4.119-009.0 | Roterende Classic spuitlans met ergonomische handgrepen in een robuust en hoogwaardig RVS-design. Ook geschikt voor Kärcher warmwaterhogedrukreinigers.                                       | □ |
| Jet pipe Classic TR 100mm, 100 mm      | 9  | 4.119-013.0 |                                                                                                                                                                                               | □ |
| Jet pipe Classic TR 200mm, 200 mm      | 10 | 4.119-014.0 |                                                                                                                                                                                               | □ |
| Jet pipe Classic TR 400mm, 400 mm      | 11 | 4.119-015.0 |                                                                                                                                                                                               | □ |
| LED sproeiervlichting                  | 12 | 2.680-002.0 | Heldere, lichte LED werkverlichting om direct op de spuitlans te monteren van het EASY!Force hogedrukpistool. Voor een beter zicht in ongunstige lichtomstandigheden tot wel 5 werkuren.      | □ |
| Spuitlans, 250 mm, draaibaar           | 13 | 4.112-027.0 | Spuitlans 250 mm, draaibaar, ergonomisch                                                                                                                                                      | □ |
| Spuitlans, 400 mm, draaibaar           | 14 | 4.112-024.0 | Spuitlans 400 mm, draaibaar, ergonomisch                                                                                                                                                      | □ |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HD 8/18-4 M PLUS

### 1.524-972.0



|                                                    |    | Bestelnr.   | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |
|----------------------------------------------------|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>SPIJTLANS</b>                                   |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |
| <b>Draaibare spuitlans</b>                         |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |
| Spijtlans, 600 mm, draaibaar                       | 15 | 4.112-007.0 | 600 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/>            |
| Spijtlans, 1050 mm, draaibaar                      | 16 | 4.112-000.0 | 1050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/>            |
| Spijtlans, 1550 mm, draaibaar                      | 17 | 4.112-018.0 | 1550 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/>            |
| Spijtlans, 2050 mm, draaibaar                      | 18 | 4.112-021.0 | 2050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/>            |
| Spijtlansverlenging, 1000 mm                       | 19 | 4.112-048.0 | Spijtlansverlenging met EASY!Lock aansluiting. Lengte van 1000 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Dubbele lans</b>                                |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |
| Dubbele lans, 960 mm                               | 20 | 2.112-016.0 | 960 mm dubbele lans voor variabele drukinstelling op handgreep bij maximaal watervolume. Geschikt voor landbouwtoepassingen (bv. reinigen van stallen).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Gebogen spuitlans</b>                           |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |
| Spijtlans voor reiniging van toiletten en dakgoten | 21 | 4.112-029.0 | Roestvrijstalen lans voor WC en afvoer met sproeielement. Speciaal gevormd voor effectief en hygiënisch reinigen van afvoeren en toiletten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Flexibele spuitlans</b>                         |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |
| Flexibele lans, 1050 mm                            | 22 | 4.112-035.0 | 1050 mm flexibele lansen met 20° tot 140° variabele bocht, ideaal voor het reinigen van lastig te bereiken plekken zoals afvoeren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/>            |
| Hogedruk gelede verbinding                         | 23 | 4.112-057.0 | Voor lastig bereikbare plekken: Hogedruk-knikgewricht met traploze hoekinstelling tot 120°. Eenvoudig rechtstreeks te bevestigen op de spuitlans van de hogedrukreiniger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Dakgoot- en rioolreiniger</b>                   |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |
| Afvoerreinigingslans                               | 24 | 2.112-015.0 | De lans is geschikt voor het reinigen van afvoersystemen. Door de vorm van de lans en het speciale mondstuk kan de afvoer worden gereinigd zonder de afdekplaten te verwijderen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Chassispijtlans</b>                             |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |
| Lans voor chassisreiniging                         | 25 | 4.112-032.0 | Roestvrijstalen lans voor effectief en eenvoudig reinigen van chassis en wielkasten. Zonder hogedruksproeier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Extra handgreep</b>                             |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |
| Extra handgreep voor EASY!Lock spuitlansen         | 26 | 4.321-380.0 | Comfortabel in elke situatie - de extra handgreep is heel eenvoudig aan te sluiten aan de spuitlans van onze nieuwe EASY!Lock generatie en maakt uw werk eenvoudiger omdat het u toelaat om uw werkhouding aan te passen aan uw specifieke reinigingstaak. Door regelmatig van werkhouding te veranderen, verlicht je de druk op je lichaam en kan je meer ontspannen werken. Dankzij de 360°-draaibare spuitlans, kan de extra handgreep volledig worden gedraaid terwijl u aan het werk bent, voor een grotere flexibiliteit. | <input type="checkbox"/>            |
| <b>PowerControl spuitlans</b>                      |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |
| PowerControl lans 042                              | 27 | 4.112-046.0 | Met onze PowerControl spuitlans met sproeiergrootte van 042 hebt u voor elke taak de juiste reinigingskracht. Traploos instelbare en preciese drukaanpassing direct binnen handbereik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/>            |
| <b>ROTERENDE SPROEIER (VUILFREZEN)</b>             |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |
| <b>Vuilfrees, groot</b>                            |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |
| Vuilfrees, groot, 045                              | 28 | 4.114-042.0 | De vuilfrees met roterende puntstraal levert 10 maal betere reinigingsprestaties. Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Overige gegevens: Max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> |

☐ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HD 8/18-4 M PLUS

### 1.524-972.0



|                                                 |    | Bestelnr.   | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
|-------------------------------------------------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>ROTERENDE SPROEIER (VUILFREZEN)</b>          |    |             |                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |
| <b>Vuilfrees, klein</b>                         |    |             |                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |
| Vuilfrees, klein, 045                           | 29 | 4.114-021.0 | Tot 50% betere reinigings- en oppervlakteprestaties dan zijn voorganger: met de nieuwe, krachtige vuilfrees (sproeiergrootte 045), wordt het verlies van kracht tot een minimum beperkt en de sproeikwaliteit tot het maximum verbeterd. | <input type="checkbox"/>            |
| <b>KÄRCHER POWERSPROEIER</b>                    |    |             |                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |
| <b>Powersproeier spuithoek 25°</b>              |    |             |                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |
| Powersproeier , 042                             | 30 | 2.113-007.0 | Vlakstraalsproeier voor grote oppervlakken en hardnekkig vuil en vlekken.                                                                                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>HD-sproeier spuithoek 0°</b>                 |    |             |                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |
| Powersproeier 0°, 045                           | 31 | 2.113-033.0 | Hogedruksproeier met krachtige straal voor extreem hardnekkig vuil.                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Powersproeier spuithoek 15°</b>              |    |             |                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |
| Powersproeier 15°, 045                          | 32 | 2.113-046.0 | Fanstraalsproeier met 15° spuithoek voor hardnekkig vuil.                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Powersproeier spuithoek 40°</b>              |    |             |                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |
| Powersproeier 40°, 045                          | 33 | 2.113-053.0 | Powersproeier met een spuithoek van 40° en fanstraal, geschikt voor grotere en kwetsbare oppervlakken.                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>STROMGENERATOR</b>                           |    |             |                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |
| PGG 8/3                                         | 34 | 1.042-209.0 | Krachtige synchrone generator PGG 8/3 met 7 kW. Voor onafhankelijke stroomvoorziening met wisselstroom en driefasenstroom op bouwplaatsen, in de landbouw of in de gemeentelijke leefomgeving.                                           | <input type="checkbox"/>            |
| <b>MEERVOUDIGE SPROEIER</b>                     |    |             |                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |
| <b>Drievoudige sproeiers</b>                    |    |             |                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |
| Drievoudige sproeier, 042                       | 35 | 4.117-034.0 | Drievoudige sproeier met manuele sproeierwissel. Handige sproei-instelling. Voor machines met een injector, is de lagedruk-vlakstraal handig voor de aanzuiging en het aanbrengen van reinigingsmiddelen.                                | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Variosproeier met verstelbare hoek 0-90°</b> |    |             |                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |
| Variosproeier met verstelbare hoek, 050         | 36 | 4.113-007.0 | Variabel hoekmondstuk voor spuithoekinstelling van 0° tot 90°. Eenvoudig instellen voor alle soorten vervuiling en oppervlakken.                                                                                                         | <input type="checkbox"/>            |
| <b>ECO!BOOSTER</b>                              |    |             |                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |
| eco!Booster TR 045                              | 37 | 2.113-087.0 | eco!Booster met 50 % meer oppervlakteprestatie dan de Kärcher power sproeier; geschikt voor gevoelige oppervlakken. Voor koud- en warmwaterhogedrukreinigers (mondstukgrootte 045).                                                      | <input type="checkbox"/>            |
| Eco!Booster MAX TR 045                          | 38 | 2.113-096.0 | Maximale efficiëntie en veelzijdigheid in professionele reiniging. De eco!Booster MAX biedt meer dan een verdubbelde oppervlakteprestatie en ergonomische bediening.                                                                     | <input type="checkbox"/>            |
| <b>SNELKOPPELING</b>                            |    |             |                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |
| Snelkoppeling (vrouwelijk)                      | 39 | 2.115-000.0 | Voor het snel wisselen tussen verschillende spuitlansen/accessoires. Perfect voor de Kärcher spuit-unit, geschikt voor spuitpistolen/spuitlansen interface. Met EASY!Lock binendraad.                                                    | <input type="checkbox"/>            |
| Snelkoppeling (mannelijk)                       | 40 | 2.115-001.0 | Gehard roestvrij stalen mannelijke koppeling voor de snelkoppeling 2.115-000.0. Met externe draad M22 x 1.5.                                                                                                                             | <input type="checkbox"/>            |
| <b>VATEN- EN TANKREINIGING</b>                  |    |             |                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |
| Aanbouwset modderzuiger                         | 41 | 2.641-798.0 | Voor aansluiting aan de hogedrukslangen van de Kärcher hogedrukreinigers: deze krachtige modderzuiger, voor het achteraf aansluiten van hogedrukreinigers op vuilwaterpompen.                                                            | <input type="checkbox"/>            |
| <b>OVERIG TOEBEHOREN HD</b>                     |    |             |                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |
| Straalpistool                                   | 42 | 2.869-067.0 | Korte opsteltijd, eenvoudig transport, directe uitschakeling: het straalpistool is de betaalbare reiniging voor kleine en middelgrote oppervlakken. Regelbare druk & waterhoeveelheid.                                                   | <input type="checkbox"/>            |

■ Bij de levering inbegrepen    ☐ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HD 8/18-4 M PLUS

### 1.524-972.0



|                                                    |    | Bestelnr.   | Beschrijving                                                                                                                                                                             |                          |
|----------------------------------------------------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD</b>                |    |             |                                                                                                                                                                                          |                          |
| Spare part set seals TR                            | 43 | 2.880-001.0 |                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>SPROEIKOPPELING/AFSTANDHOUDER</b>               |    |             |                                                                                                                                                                                          |                          |
| <b>Sproeikoppeling</b>                             |    |             |                                                                                                                                                                                          |                          |
| Schroefkoppeling van de sproeiers                  | 44 | 4.112-011.0 | Schroefkoppeling van de sproeiers met bescherming voor hogedruk en powersproeiers                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>HOGEDRUKSLANGEN</b>                             |    |             |                                                                                                                                                                                          |                          |
| <b>Standaard met tweezijdige Schroefkoppeling</b>  |    |             |                                                                                                                                                                                          |                          |
| Hogedrukslang, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock | 45 | 6.110-041.0 | Indrukwekkende waardes en basis uitrusting: hogedrukslang, (ID 10), 10 m lang, voor een werkdruk tot 220 bar.                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Hogedrukslang, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock  | 46 | 6.110-034.0 | 10 m hogedrukslang met EASY!Lock manuele Schroefkoppeling aan beide kanten. Nominale diameter DN6, geschikt voor een druk tot 250 bar.                                                   | <input type="checkbox"/> |
|                                                    | 47 | 6.110-035.0 | 10 m lange hogedrukslang (DN 6) uitgerust met EASY!Lock manuele Schroefkoppeling aan beide kanten. Geschikt voor een druk tot 250 bar en met ANTI!Twist.                                 | <input type="checkbox"/> |
| Hogedrukslang, 10 m, ID 6, 300 bar, 2 x EASY!Lock  | 48 | 6.110-056.0 | Hogedrukslang (DN 6) uitgerust met ANTI!Twist en de nieuwe EASY!Lock manuele Schroefkoppeling aan beide kanten. Geschikt voor een druk tot 250 bar.                                      | <input type="checkbox"/> |
| Hogedrukslang, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock  | 49 | 6.110-031.0 | Hogedrukslang (DN 8) geschikt voor een werkdruk tot 315 bar. Met innovatieve EASY!Lock manuele Schroefkoppeling aan beide kanten, ANTI!Twist, 10 m lang.                                 | <input type="checkbox"/> |
| Hogedrukslang, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock  | 50 | 6.110-030.0 | 15 m lange hogedrukslang, DN 8, met ANTI!Twist en tijdsbesparende EASY!Lock manuele Schroefkoppeling aan beide kanten.                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Hogedrukslang, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock  | 51 | 6.110-032.0 | 20 m lange hogedrukslang, DN 8, uitgerust met de tijdsbesparende en robuuste EASY!Lock manuele Schroefkoppeling aan beide kanten. Goedgekeurd voor een werkdruk tot 315 bar.             | <input type="checkbox"/> |
| Hogedrukslang, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock  | 52 | 6.110-014.0 | Comfortable lengte (30 m) en innovatieve EASY!Lock manuele Schroefkoppeling: hogedrukslang (DN 8) met ANTI!Twist voor een werkdruk tot 315 bar.                                          | <input type="checkbox"/> |
| Hogedrukslang, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock | 53 | 6.110-042.0 | Uitgerust met de innovatieve EASY!Lock manuele Schroefkoppeling, geschikt voor een werkdruk tot 220 bar: 15 m lange hogedrukslang (DN 10).                                               | <input type="checkbox"/> |
| Hogedrukslang, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock | 54 | 6.110-043.0 | Een lengte van 20 m en een extreem tijdsbesparende en comfortabele EASY!Lock manuele Schroefkoppeling aan beide kanten zijn maar enkele van de kenmerken van deze hogedrukslang (DN 10). | <input type="checkbox"/> |
| Hogedrukslang, 25 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock | 55 | 6.110-044.0 | Uitstekende kenmerken en een basis uitrusting: de 25 m lange hogedrukslang (DN 10) ontwikkeld voor een werkdruk tot 220 bar.                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Hogedrukslang, 40 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock | 56 | 6.110-045.0 | 40 m lange hogedrukslang met het EASY!Lock systeem voor een tijdsbesparende manuele Schroefkoppeling (aan beide kanten). Nominale diameter (DN) 10 en een werkdruk tot 220 bar.          | <input type="checkbox"/> |

☐ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HD 8/18-4 M PLUS

### 1.524-972.0



|                                                                                      |    | Bestelnr.   | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                  |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>HOGEDRUKSLANGEN</b>                                                               |    |             |                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| <b>Standaard met tweezijdige schroefkoppeling</b>                                    |    |             |                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| Hogedrukslang, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock                                   | 57 | 6.110-059.0 | Ontworpen voor een werkdruk tot 250 bar: de hogedrukslang, DN 12 met een lengte van 15 m. Hij is uitgerust met de comfortabele EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan beide kanten.                                           | <input type="checkbox"/> |
| Hogedrukslang, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock                                   | 58 | 6.110-060.0 | Met EASY!Lock manuele schroefkoppeling en veel ruimte om te manoeuvreren, dankzij zijn lengte van 40 m: hogedrukslang (ID 12) met EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan weerszijden. Geschikt voor een werkdruk tot 250 bar. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Longlife 400 met tweezijdige schroefkoppeling</b>                                 |    |             |                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| Hogedrukslang Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                          | 59 | 6.110-024.0 | 1,5 m hogedrukslang (DN 8) met comfortabele EASY!Lock manuele schroefaansluitingen aan beide zijden voor een stevige en snelle koppeling. Duurzaam en ontworpen voor een werkdruk tot 400 bar.                                | <input type="checkbox"/> |
| Hogedrukslang Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5          | 60 | 6.110-069.0 | 1,5 m lange hogedrukslang (ID 8) geschikt voor een werkdruk tot 400 bar met dubbele stalen versteviging. Aansluitingen: M 22 × 1,5, snelle en handige manuele EASY!Lock-schroefaansluiting.                                   | <input type="checkbox"/> |
| Hogedrukslang Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                           | 61 | 6.110-038.0 | Duurzame, 10 m lange hogedrukslang (ID 8) met dubbele stalen versteviging en manuele EASY!Lock-schroefaansluiting aan beide kanten en ANTI!Twist. Goedgekeurd voor een werkdruk van 400 bar.                                  | <input type="checkbox"/> |
| Hogedrukslang Longlife, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                           | 62 | 6.110-023.0 | Robuuste hogedrukslang met dubbele stalen verstevigingen, ANTI!Twist en EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan beide kanten. Nominale diameter DN 8, 30 m lang, voor een werkdruk tot 400 bar.                                | <input type="checkbox"/> |
| Hogedrukslang Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                           | 63 | 6.110-027.0 | Hogedrukslang met ANTI!Twist, EASY!Lock manuele schroefkoppeling en dubbele stalen verstevigingen. 20 m lang, nominale diameter DN 8, EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan beide kanten.                                    | <input type="checkbox"/> |
| Hogedrukslang Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                           | 64 | 6.110-029.0 | De dubbele stalen verstevigingen garanderen een bijzonder lange levensduur van deze 15 m lange hogedrukslang (DN 8), die is goedgekeurd voor een werkdruk tot 400 bar.                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Levensmiddelenuitvoering met tweezijdige schroefkoppeling</b>                     |    |             |                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| Hogedrukslang voedselveilig, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock                      | 65 | 6.110-051.0 | 10 m hogedrukslang (DN 8) met gepatenteerde (draai-) AVS-spuitpistoolkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. M 22 × 1,5 met anti-knikhuls.                                          | <input type="checkbox"/> |
| Hogedrukslang voedselveilig, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock                      | 66 | 6.110-052.0 | 20 m hogedrukslang (DN 8) met wartelkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. Koppelingen aan beide zijden, M 22 × 1,5, met knikbescherming. NW 8/155 °C/250 bar.                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>Longlife-uitvoering voor levensmiddelen met schroefkoppeling aan beide kanten</b> |    |             |                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| Hogedrukslang voedselveilig Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock             | 67 | 6.110-053.0 | Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met draaikoppeling, 2 × M 22 × 1,5                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Hogedrukslang voedselveilig Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock             | 68 | 6.110-054.0 | Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met gepatenteerde AVS-koppeling in het pistool (op draaipen)                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Classic</b>                                                                       |    |             |                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| Hogedrukslang Classic, 10 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock                             | 69 | 4.119-005.0 | Hogedrukslang met handige EASY!Lock-handkoppeling uit de Kärcher Classic-serie. Ook geschikt voor warmwaterhogedrukreinigers.                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Hose TR DN8 31,5MPa 20m with package, 20 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock              | 70 | 4.119-006.0 |                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |

☐ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HD 8/18-4 M PLUS

### 1.524-972.0



|                                                                              |    | Bestelnr.   | Beschrijving                                                                                                                                             |                          |
|------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>HOGEDRUKSLANGEN</b>                                                       |    |             |                                                                                                                                                          |                          |
| <b>Classic</b>                                                               |    |             |                                                                                                                                                          |                          |
| Hose TR DN8 31,5MPa 30m with package, 30 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock      | 71 | 4.119-007.0 |                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Slang TR DN6 25 MPa 10 m met verpakking, 10 m, ID 6, 250 bar × , EASY!Lock   | 72 | 4.119-012.0 | Hogedrukslang met handige EASY!Lock-handkoppeling uit de Classic-serie van Kärcher. Ook geschikt voor warmwaterhogedrukreinigers.                        | <input type="checkbox"/> |
| Hose assembly with package TR DN6 25MPa, 15 m, ID 6, 250 bar × , EASY!Lock   | 73 | 4.119-016.0 |                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Hose assembly with package TR DN10 25MPa, 20 m, ID 10, 250 bar × , EASY!Lock | 74 | 4.119-019.0 |                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Hose assembly with package TR DN10 25MPa, 40 m, ID 10, 250 bar × , EASY!Lock | 75 | 4.119-020.0 |                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>RIOLREINIGING</b>                                                         |    |             |                                                                                                                                                          |                          |
| <b>Rioolreinigingsslang NW 6</b>                                             |    |             |                                                                                                                                                          |                          |
| Slangassemblage TR pijpreiniging DN6 14 MPa.                                 | 76 | 6.110-108.0 | 10 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor pijpreiniging, met schroefaansluiting voor R 1/8-nozzle.                                                        | <input type="checkbox"/> |
|                                                                              | 77 | 6.110-109.0 | De 20 m pijpreinigingsslang is een zeer flexibele hogedrukslang voor het reinigen van binnenkanten van pijpen, met schroefaansluiting voor nozzle R 1/8. | <input type="checkbox"/> |
|                                                                              | 78 | 6.110-110.0 | 30 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor pijpreiniging met schroefaansluiting voor R 1/8-nozzle.                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Rioolreinigingsslang, ID 6, 10 m, max. 250 bar                               | 79 | 6.110-046.0 | De 10 m lange rioolreinigingsslang is een uiterst flexibele hogedrukslang voor de rioolreiniging (schroefaansluiting voor sproeier R 1/8).               | <input type="checkbox"/> |
| Rioolreinigingsslang, DN 6, 20 m, max. 250 bar                               | 80 | 6.110-008.0 | 20 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor het reinigen van buizen tot 220 bar (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier).                                   | <input type="checkbox"/> |
| Rioolreinigingsslang, ID 6, 30 m, max. 250 bar                               | 81 | 6.110-047.0 | De 30 m lange rioolreinigingsslang is een uiterst flexibele hogedrukslang voor de rioolreiniging (schroefaansluiting voor sproeier R 1/8).               | <input type="checkbox"/> |
| Rioolreinigingsslang, ID 6, 10 m, max. 400 bar                               | 82 | 6.110-048.0 | 10 m lange, flexibele hogedrukslang (DN 6) voor de reiniging van riolen (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier).                                        | <input type="checkbox"/> |
| Rioolreinigingsslang, DN 6, 20 m, max. 120 bar                               | 83 | 6.110-049.0 | 20 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor het reinigen van buizen (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier).                                               | <input type="checkbox"/> |
| Rioolreinigingsslang, DN 6, 30 m, max. 120 bar                               | 84 | 6.110-050.0 | 30 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor het reinigen van buizen (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier)..                                              | <input type="checkbox"/> |

☐ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HD 8/18-4 M PLUS

### 1.524-972.0



|                                       |    | Bestelnr.   | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
|---------------------------------------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>RIOOLREINIGING</b>                 |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| <b>Rioolreinigingssproeier</b>        |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Rioolreinigingsvuilfrees D21/040      | 85 | 4.765-001.0 | De naar voor gerichte, roterende puntstraal verwijdt het meest hardnekkige vuil. De drie naar achter gerichte stralen zorgen voor de nodige voorwaartse beweging en voor een comfortabele bediening.                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Rioolreinigingsvuilfrees D30/040      | 86 | 4.765-004.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Rioolreinigingssproeier               | 87 | 5.763-015.0 | 16 mm buisreinigingskop met binnendraad. Meerdere straalrichtingen voor het milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en afvoeren.                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
|                                       | 88 | 5.763-016.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
|                                       | 89 | 5.763-017.0 | 30 mm buisreinigingskop met binnendraad. Meerdere straalrichtingen voor het milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en afvoeren.                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Roterende rioolreinigingssproeier     | 90 | 6.415-428.0 | Roterende buisreinigingskop met binnendraad en vier roterende jets voor milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en leidingen.                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>VLOER- EN OPPERVLAKTEREINIGERS</b> |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| <b>Oppervlaktereiniger FR Classic</b> |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| FR TR 40 Classic                      | 91 | 4.119-029.0 | De robuuste Classic oppervlaktereiniger met een diameter van 400 mm en meegeleverde nozzlekit (2 x maat 020; overige maten apart verkrijgbaar).                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| FR TR 30 Classic                      | 92 | 4.119-030.0 | De robuuste Classic oppervlaktereiniger met een diameter van 300 mm en meegeleverde nozzlekit (2 x maat 018; overige maten apart verkrijgbaar).                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>Oppervlaktereiniger FRV 30</b>     |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Oppervlaktereiniger FRV 30            | 93 | 2.111-010.0 | De FRV 30 reinigt efficiënter door automatische vuilwaterafzuiging met 5 m afzuigslang, geschikt voor binnen en buiten. Voorzien van niet-afgevende wielen en dubbele keramische lagering.                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Rubberstrip voor FRV 30               | 94 | 2.642-910.0 | Voor gladde vloeren binnenshuis. De zuigstrip verhoogt de zuigkracht van de FRV 30 en vermindert de hoeveelheid achterblijvend water. Hierdoor is de vloer droog in slechts enkele minuten.                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Verlengslang 5 m                      | 95 | 4.440-939.0 | 5 m verlengslang voor FRV 30. Aansluitmof meegeleverd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Aanbouwset slangbevestiging           | 96 | 2.642-528.0 | Zuignap voor de bevestiging van de afzuigslang op gladde oppervlakken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Aanbouwset vuilopvanger               | 97 | 2.642-532.0 | Emmer van verzinkt staal voor het opvangen van grof vuil en voor de bevestiging van de afzuigslang bij gebruik buitenshuis.                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Oppervlaktereiniger FR 30</b>      |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Oppervlaktereiniger FR 31             | 98 | 2.111-011.0 | Tot wel 10 maal hogere oppervlakteprestaties in vergelijking met de traditionele hogedrukstraal. Kunststoffen behuizing voor een optimale wendbaarheid, 2-voudige keramische lagering voor lange werktijden, flexibele aansluitkoppeling voor een ergonomische bediening en geïntegreerde parkeerstand. De apparaatspecifieke sproeierset moet apart besteld worden. Max. 180 bar / 850 l/h / 60°C. | <input type="checkbox"/> |

☐ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HD 8/18-4 M PLUS

### 1.524-972.0



|                                                                |     | Bestelnr.   | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
|----------------------------------------------------------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>VLOER- EN OPPERVLAKTEREINIGERS</b>                          |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| <b>Oppervlaktereiniger FR 30 Me</b>                            |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Oppervlaktereiniger FR 30 Me                                   | 99  | 2.111-013.0 | Heetwaterbestendige roestvrijstalen oppervlaktereiniger met dubbele keramische lagering, streepvrije zwenkwielen en zuigslangkoppeling. Ideaal voor reinigen in bedrijfsruimten, bv. voedingsmiddelenindustrie.                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Apparaatspecifieke sproeiersets voor FR</b>                 |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Sproeierset voor FR, 650 l/u - 850 l/u                         | 100 | 2.639-187.0 | Sproeierset met powersproeiers en koppelingen. Voor Kärcher oppervlaktereinigers (650 tot 850 l/h).                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Apparaatspecifieke sproeiersets voor FRV</b>                |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Sproeierset voor FRV, 045                                      | 101 | 2.642-432.0 | Apparaatspecifieke sproeierset met Kärcher powersproeiers en straalsproeier voor de FRV 30.                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Oppervlaktereiniger FRV 30 Me</b>                           |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Oppervlaktereiniger FRV 30 Me                                  | 102 | 2.111-012.0 | Dankzij de automatische opzuiging van het vuil water, zorgt de roestvrij stalen oppervlaktereiniger FRV 30 Me voor een efficiëntere reiniging zowel binnen- als buitenshuis. Reiniging met warm water tot een temperatuur van 85°C.                   | <input type="checkbox"/> |
| Verlengslang FRV 30 Me en FRV 50 Me                            | 103 | 4.441-040.0 | 5 m verlengslang voor de FRV 30 Me. Inclusief aansluitadaptor.                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>SCHUIMSYSTEMEN</b>                                          |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| <b>Schuimlans met tank</b>                                     |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Schuimlans Advanced 2, 700 l/u - 800 l/u                       | 104 | 4.112-064.0 | Ontwikkeld voor Kärcher hogedrukreinigers zonder servosturing: De schuimlans Advanced 2 valt op door een body van Ecobross, geschikt voor gebruik met agressieve reinigingsmiddelen.                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Schuimlans met beker DUO Advanced 2, 700 l/u - 800 l/u         | 105 | 4.112-068.0 | Voor hogedrukreinigers zonder Servo Control: de DUO Advanced 2 schuimlans overtuigt met de mogelijkheid voor directe omschakeling naar hogedrukreiniging en een twee-liter reinigingsmiddelcontainer.                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Schuimlans Basic 2, 700 l/u - 800 l/u                          | 106 | 4.112-054.0 | Nieuw ontwikkelde, zeer stevige Basic 2 schuimlans met tank speciaal voor hogedrukreinigers met een wateropbrengst van 700-800 l/u. Voor een uitstekende kwaliteit van het schuim met slechts de helft van het verbruik van de reinigingsmiddelen.    | <input type="checkbox"/> |
| 1-liter-reservoir voor schuimlans basic                        | 107 | 5.071-414.0 | Voor het snel wisselen van reinigingsmiddel: Extra 1-liter reinigingsmiddelcontainer voor de basis schuimlans (2.112-053.0, 2.112-054.0 en 2.112-055.0).                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| 1-litercontainer met reinigingsmiddel voor schuimlans advanced | 108 | 6.414-050.0 | Extra reservoir van 1 liter voor reinigingsmiddelen voor het snel wisselen van reinigingsmiddel (voor de schuimlans 2.112-017.0 en 2.112-018.0).                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Inno Foam-set</b>                                           |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Inno foam-set met reinigingsmiddelinjector                     | 109 | 2.112-000.0 | Hogedruk-schuimsysteem met dubbele lans (schuimsproeier en hogedrukstraal voor spoelen). Voor gebruik bij mobiele en stationaire hogedruk- en HDS-drukreinigers voor schoonmaken of desinfecteren.                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Easy Foam-set</b>                                           |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Easy Foam-set met RM-injector                                  | 110 | 2.112-010.0 | Hogedrukschuimsysteem voor gebruik met. HD/HDS reinigings- en desinfectie-apparatuur. Schuimsproeier voor aansluiting op lans en hogedruk chemische injector met 0-5% precisiedoseerklap. De machinespecifieke sproeierset moet apart worden besteld. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sproeiersets voor Inno / Easy Foam-set</b>                  |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Sproeierset 090 Inno / Easy-set 700-1000 l/h                   | 111 | 2.111-019.0 | Sproeierset met Kärcher powersproeiers en sproeielementen. Voor Inno/Easy-Foam set 700-1000 l/h. Voor optimale schuimsysteemprestaties.                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Aanbouwset schuimsproeier</b>                               |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Aanbouwset schuimsproeier                                      | 112 | 2.112-013.0 | Voor het gedoseerd aanbrengen van schuimreinigingsmiddel in sanitaire ruimten en levensmiddelenindustrie, of waar een lange inwerktijd noodzakelijk is. Montage op de plaats van de hogedruksproeier                                                  | <input type="checkbox"/> |

☐ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HD 8/18-4 M PLUS

### 1.524-972.0



|                                                                 |     | Bestelnr.   | Beschrijving                                                                                                                                                                         |                          |
|-----------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>VERMENGING/INJECTOREN</b>                                    |     |             |                                                                                                                                                                                      |                          |
| <b>Reinigingsmiddelinjector</b>                                 |     |             |                                                                                                                                                                                      |                          |
| RM-injector voor hoge en lage druk (zonder sproeier)            | 113 | 4.637-032.0 | Dosering van reinigingsmiddelen. Bij hoge en lage druk apart van het apparaat. Dosering tot 15 %                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| RM-injector voor hoge druk (zonder sproeier)                    | 114 | 4.637-033.0 | Toevoer reinigingsmiddel bij hoge druk 3 - 5 %                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Roestvrij stalen injectorkit voor HD 7/18-4M/HDS 8/18-4C        | 115 | 6.645-759.0 | De roestvrij stalen injector voor de hogedrukreinigers HD 7/18-4 M en HDS 8/18-4 C voor een precieze dosering van de reinigingsmiddelen via 10 verschillende inserts.                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Apparaatspecifieke sproeierset bij bestelnr. 4.637-033.0</b> |     |             |                                                                                                                                                                                      |                          |
| Sproeierset HD 500-700 l/u                                      | 116 | 4.769-005.0 | Voor HD 500 - 700 l/u. Bestaat uit sproeierelement + hogedruk-powersproeier + schroefkoppeling                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sproeierelement bij bestelnr. 4.637-032.0</b>                |     |             |                                                                                                                                                                                      |                          |
| Sproeierelement tot 1100 l/u. - hoge druk                       | 117 | 4.769-003.0 | Hogedruk                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Sproeierelement vanaf 1100 l/u. - lage druk                     | 118 | 4.769-006.0 | Lage druk                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>KOPPELINGEN</b>                                              |     |             |                                                                                                                                                                                      |                          |
| <b>Draaikoppeling</b>                                           |     |             |                                                                                                                                                                                      |                          |
| Draaikoppeling                                                  | 119 | 4.111-021.0 | Extra gebruikersgemak met de Kärcher-draaikoppeling die verdraaien en knikken van hogedrukslangen voorkomt. Koppeling Easy!Lock. Met greepbescherming.                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Verbindingsstuk</b>                                          |     |             |                                                                                                                                                                                      |                          |
| Schroefkoppeling voor oppervlaktereinigigers & Servo Control    | 120 | 4.111-022.0 | EASY!Lock Schroefkoppeling voor het aansluiten van hogedruksproeiers en accessoires aan het hogedrukspuitpistool (met sproeierkoppeling).                                            | <input type="checkbox"/> |
| Korte spuitmond                                                 | 121 | 4.111-038.0 | Voor de bevestiging van hogedruksproeiers en toebehoren op het hogedrukpistool (met schroefkoppeling). Niet compatibel met drievoudige sproeiers.                                    | <input type="checkbox"/> |
| Y-verdeelstuk                                                   | 122 | 4.111-024.0 | Biedt de mogelijkheid om twee spuitinstallaties aan te sluiten aan de machine. Installatie op de hogedrukuitlaat.                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Adapter EASY!Lock</b>                                        |     |             |                                                                                                                                                                                      |                          |
| Adapter 1 (M22x1.5 AG > EASY!Lock 22 AG)                        | 123 | 4.111-029.0 | Adapter 1 voor de aansluiting van de oude slang op de nieuwe                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 2 (M22x .5 IG > EASY!Lock 22 AG)                        | 124 | 4.111-030.0 | Adapter 2 voor de aansluiting van het oude toestel op de nieuwe slang en van het oude pistool op de nieuwe slang                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 3 (M22x1.5 IG > EASY!Lock 22 AG)                        | 125 | 4.111-031.0 | Adapter 3 voor de aansluiting van het oude pistool op de nieuwe spuitlans en de nieuwe servo regulator                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Adaptor 4 (EASY!Lock 22 IG > AVS D11)                           | 126 | 4.111-032.0 | M22 x 1,5 contra- en zwenkbare koppeling.Voor het verlengen van hogedrukslangen met AVS-koppeling of voor gebruik van de telescopische lans met een hogedrukslang met AVS-koppeling. | <input type="checkbox"/> |

☐ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HD 8/18-4 M PLUS 1.524-972.0



|                                                                       |     | Bestelnr.   | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                   |                          |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>KOPPELINGEN</b>                                                    |     |             |                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| <b>Adapter EASY!Lock</b>                                              |     |             |                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Adapter 5 (EASY!Lock 22 IG > M22x1.5 AG)                              | 127 | 4.111-033.0 | Adapter 5 voor de aansluiting van het nieuwe EASY!Force pistool op een oude spuitlans en de nieuwe Servo Control op een oude spuitlans                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 6 (EASY!Lock 22 IG > M22x1.5 AG)                              | 128 | 4.111-034.0 | Adapter 6 voor de aansluiting van een nieuw EASY!Lock toestel op een oude slang en een oude slang op het nieuwe EASY!Force pistool.                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 7 (M18x1.5 IG > EASY!Lock 20 AG)                              | 129 | 4.111-035.0 | Adapter 7 voor de aansluiting van de oude spuitlans op een nieuwe EASY!Lock sproeier.                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 8 (EASY!Lock 20 IG > M18x1.5 AG)                              | 130 | 4.111-036.0 | Adapter 8 voor de aansluiting van de nieuwe EASY!Lock spuitlans op een oude sproeier.                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 9 (EASY!Lock koppeling verlenging hogedrukslang)              | 131 | 4.111-037.0 | Messing dubbele koppeling voor aansluiten en verlengen van hogedrukslangen.                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 12 draaikoppeling (EASY!Lock 22 IG > M22x1.8 AG)              | 132 | 4.111-046.0 | Draaibare adapter 12 voor de aansluiting van een EASY!Force hogedrukpistool op hogedrukslangen met M22x1.5 aansluiting.                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>SLANGHASPELS</b>                                                   |     |             |                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| <b>Aanbouwset slanghaspel handmatig</b>                               |     |             |                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Bevestigingsset slanghaspel voor HD middenklasse, 15 m                | 133 | 2.110-024.0 |                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Automatische, zelfoprollende slanghaspels voor muurbevestiging</b> |     |             |                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Automatische kunststof slanghaspel incl. hogedrukslang, 15 m          | 134 | 2.639-257.0 | Met veerbevestiging en klaar voor gebruik : de automatische slanghaspel voor bevestiging aan de muur. Maakt werken met de hogedrukslang gemakkelijker, de opstarttijden korter en de arbeidsveiligheid groter.                 | <input type="checkbox"/> |
| Automatische slanghaspel, staal met poedercoating / kunststof, 20 m   | 135 | 6.392-074.0 | Automatische slanghaspel voor hogedrukslang van 20 m. De console is gemaakt in poedergecoat staal, de trommel in kunststof.                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Automatische slanghaspel van roestvrij staal / kunststof, 20 m        | 136 | 6.392-083.0 | Automatische slanghaspel voor hogedrukslang van 20 m. De console is gemaakt in roestvrij staal, de trommel in kunststof.                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Automatische slanghaspel, gecoat, 20 m                                | 137 | 6.392-106.0 | Automatische slanghaspel van duurzaam kunststof. Gelakt stalen houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m.                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Automatische slanghaspel, basalt grijs gecoat, 20 m                   | 138 | 6.392-105.0 | De automatische slanghaspels bieden maximale veiligheid en comfort bij het op- en afrollen van hogedrukslangen. Bijvoorbeeld: art.nr. 6.110-011.0 (ID 8, 20 m, 315 bar) of art.nr. 6.110-028.0 (ID 8, 20 m, 400 bar Longlife). | <input type="checkbox"/> |
| Slanghaspel, automatisch, 20 m, 20 m                                  | 139 | 6.392-076.0 | Automatische roestvrijstalen slanghaspel. Met zwenkbare houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m.                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Automatische slanghaspel, roestvrij staal, 40 m                       | 140 | 6.392-442.0 | De automatische slanghaspels bieden maximale veiligheid en comfort bij het op- en afrollen van hogedrukslangen. Compatibele hogedrukslangen zijn bv. art.nr. 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1x slanghaspelaansluiting).     | <input type="checkbox"/> |

☐ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HD 8/18-4 M PLUS

### 1.524-972.0



|                                                                       |     | Bestelnr.   | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                      |                          |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SLANGHASPELS</b>                                                   |     |             |                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| <b>Automatische, zelfoprollende slanghaspels voor muurbevestiging</b> |     |             |                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Zwenkbare houder gepoedercoat                                         | 141 | 2.639-931.0 | Zwenkbare houder voor wandmontage van automatische slanghaspel. Voor maximale actieradius en flexibiliteit van hogedrukslang. 120° roteerbaar. Gegalvaniseerd staal.                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Roestvrijstalen zwenkhouders                                          | 142 | 2.641-867.0 | Zwenk-wandhouder van hoogwaardig staal (voor 2.641-866). Voor maximale flexibiliteit en gemak bij het werken met de hogedrukslang.                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>GEVEL- EN ZONNEPANELENREINIGING</b>                                |     |             |                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| <b>Borstels</b>                                                       |     |             |                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Aandrijving voor walsborstel 500                                      | 143 | 4.762-584.0 | Hydraulische aandrijving voor roterende walsborstels. Voor de reiniging van gevels of zonnepanelen met onze professionele hogedrukreinigers. Installatie op de spuitlans of de telescoopplans.                                    | <input type="checkbox"/> |
| Spatbescherming voor walsborstel 500                                  | 144 | 4.762-621.0 | Spatbescherming met klittenbandbevestiging voor de roterende walsborstels. Een goed zicht op de borstel dankzij de doorzichtige film, met terzelfdertijd een bescherming tegen spatten.                                           | <input type="checkbox"/> |
| Walsborstel 500 zacht                                                 | 145 | 4.762-623.0 | Zacht borstelhulpstuk voor gebruik met de hydraulische aandrijving (4.762-584.0). Ideaal voor de reiniging van glas en zonnepanelen. Gemakkelijk snelwisselsysteem en veilige montage op de aandrijving.                          | <input type="checkbox"/> |
| Walsborstel middelmatig 500                                           | 146 | 4.762-624.0 | Middelhard borstelhulpstuk voor gebruik met de hydraulische aandrijving (4.762-584.0). Geschikt voor de reiniging van gevoelige gevels, folies en stoffen. Gemakkelijk en veilig snelwisselsysteem.                               | <input type="checkbox"/> |
| Walsborstel hard 500                                                  | 147 | 4.762-625.0 | Hard borstelhulpstuk voor gebruik met de hydraulische aandrijving (4.762-584.0). Voor de reiniging van ruwe gevels, stenen en houten terrassen. Veilig en gemakkelijk snelwisselsysteem.                                          | <input type="checkbox"/> |
| Harde borstel                                                         | 148 | 6.960-133.0 | Borstel met harde haren voor de reiniging van industriegevels en vloerbedekkingen en voor de verwijdering van hardnekkig vuil. Eenvoudige installatie op telescoopplansen of hogedrukplansen van Kärcher.                         | <input type="checkbox"/> |
| Middelharde borstel                                                   | 149 | 6.960-134.0 | Reinigt grondig alle gevels, rolluiken en textielstoffen: de borstel met middelharde haren voor een snelle en eenvoudige bevestiging aan de telescoopplansen of de hogedrukplansen van Kärcher.                                   | <input type="checkbox"/> |
| Zachte borstel                                                        | 150 | 6.960-135.0 | Voor een eenvoudige installatie op telescoopplansen of hogedrukplansen van Kärcher: de borstel met zachte haren voor een diepreiniging van gevoelige oppervlakken zoals glas of zonnepanelen.                                     | <input type="checkbox"/> |
| NOCH NICHT GEPFLEGT ^^^^>                                             | 151 | 6.368-092.0 | iSolar 400 borstel voor een wateropbrengst van 700-1.000 l/u. De wateraangedreven discborstel met zijn breedte van 400 mm reinigt kleine tot middelgrote fotovoltaïsche systemen. Ook perfect voor gebruik op verhoogde systemen. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Teleskopstangen</b>                                                |     |             |                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| TL lagedruk adapter                                                   | 152 | 4.580-097.0 | De TL lagedruk adapter omvat een kogelkraan die zorgt voor een installatie zonder gereedschap op de telescoopplansen. Ideaal voor toepassingen met roterende hogedrukborstels.                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Telescoopplans TL 7 F                                                 | 153 | 4.762-609.0 | Telescoopplans TL 7 F met een reikwijdte tot 7 m gemaakt uit stevige en lichte glasvezel. Met handige snelsluitingen voor eenvoudig in- en uitschuiven.                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Telescoopplans TL 7 H                                                 | 154 | 4.762-610.0 | Multifunctionele hybride telescoopplans TL 7 H gemaakt uit een stevige en lichte koolstof-glasvezelmix. Telescopisch dankzij de snelsluitingen. Met een reikwijdte tot 7 m.                                                       | <input type="checkbox"/> |

☐ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HD 8/18-4 M PLUS

### 1.524-972.0



155-156



157



158



159-160



162-164



165



166-167



168

|                                                                       |     | Bestelnr.   | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                  |                          |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>GEVEL- EN ZONNEPANELENREINIGING</b>                                |     |             |                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| <b>Teleskopstangen</b>                                                |     |             |                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| Telescoopplans TL 10 H                                                | 155 | 4.762-611.0 | Een reikwijdte tot 10 m : de hybride telescoopplans TL 10 H. Gemaakt uit een koolstof-glasvezelmix en geschikt voor een multifunctioneel gebruik. Eenvoudig in- en uitschuiven dankzij de snelsluitingen.                     | <input type="checkbox"/> |
| Telescoopplans TL 10 C                                                | 156 | 4.762-612.0 | Telescoopplans uit carbonvezel TL 10 C. Met een reikwijdte tot 10 m en handige snelsluitingen. Multifunctioneel gebruik voor de reiniging van gevels, ramen of zonnepanelen.                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Telescoopplans TL 14 C                                                | 157 | 4.762-613.0 | Een maximale stijfheid met een minimaal gewicht: de telescoopplans TL 14 C gemaakt uit carbonvezel. Een enorme reikwijdte van 14 m, een multifunctioneel gebruik en een groot gebruiksgemak dankzij de snelsluitingen.        | <input type="checkbox"/> |
| TL hogedrukadapter                                                    | 158 | 4.775-154.0 | TL hogedrukadapter, flexibel hogedrukpistool voor de hogedrukreiniging met telescoopplans. Ergonomisch, eenvoudig te installeren en geschikt voor zowel linkshandige als rechtsthandige gebruikers.                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Water ontharden</b>                                                |     |             |                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| WS 50                                                                 | 159 | 6.368-463.0 | Het mobiele WS 50 wateronthardingstoestel voorkomt dat er kalkresten achterblijven op gereinigde oppervlakken. Een speciale ionenwisselaarhars verwijdert de opgeloste kalk uit het water.                                    | <input type="checkbox"/> |
| WS 100                                                                | 160 | 6.368-464.0 | Het mobiele WS 100 wateronthardingstoestel voorkomt dat er kalkresten achterblijven op gereinigde oppervlakken. Een speciale ionenwisselaarhars verwijdert de opgeloste kalk uit het water.                                   | <input type="checkbox"/> |
| WS Regenerator                                                        | 161 | 6.368-465.0 | Met het regeneratiesysteem : de WS Regenerator, kunnen de harsfilters van de wateronthardingstoestellen WS 50 en WS 100 worden gespoeld en geregenereerd met één druk op de knop.                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>Slangen</b>                                                        |     |             |                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| iSolar HD-slang 7                                                     | 162 | 6.392-978.0 | Hoogkwalitatieve, flexibele hogedrukslang (met rubberen cover) voor de zonnepanelenreiniger iSolar TL 7. De buitenmantel heeft bijzonder goede glijdende eigenschappen bij het uit- en intrekken van de telescopische slang.  | <input type="checkbox"/> |
| iSolar HD-slang 10                                                    | 163 | 6.392-977.0 | Hoogkwalitatieve, flexibele hogedrukslang (met rubberen cover) voor de zonnepanelenreiniger iSolar TL 10. De buitenmantel heeft bijzonder goede glijdende eigenschappen bij het uit- en intrekken van de telescopische slang. | <input type="checkbox"/> |
| iSolar HD-slang 14                                                    | 164 | 6.392-976.0 | Hoogkwalitatieve, flexibele hogedrukslang (met rubberen cover) voor de zonnepanelenreiniger iSolar TL 14. De buitenmantel heeft bijzonder goede glijdende eigenschappen bij het uit- en intrekken van de telescopische slang. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Aanbouwsets en adapters</b>                                        |     |             |                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| Valbeveiliging                                                        | 165 | 6.988-152.0 | Gecertificeerd beveiligingssysteem voor werken op het dak. Omvat : meelopend vangapparaat met bandvaldemper, klimtouw van 15 m, een harnas, verankeringsriem en een metalen kist voor opslag en transport.                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>NATSTRAALVOORZIENING</b>                                           |     |             |                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| <b>Natstraalset (zonder sproeier)</b>                                 |     |             |                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| Natstraalset met hoeveelheidsregeling (zonder sproeiers)              | 166 | 4.115-000.0 | Probleemloos verf, roest en kalk verwijderen: Kärcher straalsproeieropzetstuk met volumestroomcontrole voor het toevoegen van schuurmiddel aan de hogedrukstraal.                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Natstraalset zonder hoeveelheidsregeling (sproeiers niet meegeleverd) | 167 | 4.115-006.0 | Probleemloos verf, roest en kalk verwijderen: Kärcher straalsproeieropzetstuk met volumestroomcontrole voor het toevoegen van schuurmiddel aan de hogedrukstraal. Zonder volumestroom.                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sproeiersets voor natstraalset</b>                                 |     |             |                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| Sproeierset voor natstraalset 0045                                    | 168 | 2.112-022.0 | Sproeierset met natstraalsproeier en sproeierelement (type-specifiek). Voor optimale prestaties met de Kärcher natstraalset. Enkel in combinatie met natstraalset 4.115-000.0   4.115-006.0.                                  | <input type="checkbox"/> |

☐ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HD 8/18-4 M PLUS

### 1.524-972.0



|                                                                        |     | Bestelnr.   | Beschrijving                                                                                                                                                                                        |                          |
|------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>NATSTRAALVOORZIENING</b>                                            |     |             |                                                                                                                                                                                                     |                          |
| <b>Boriumcarbidesproeier</b>                                           |     |             |                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Boriumcarbidesproeier, voor apparaten tot 1000 l/u                     | 169 | 6.415-084.0 | Naast straalpakketten. Zeer slijtvaste sproeier met boorcarbidekop voor continubedrijf.                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>WATERAANSLUITING</b>                                                |     |             |                                                                                                                                                                                                     |                          |
| <b>Geka-koppeling</b>                                                  |     |             |                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Geka-koppeling met slangaansluiting, R 1/2"                            | 170 | 6.388-461.0 | Met slangaansluiting                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Geka-koppeling met slangaansluiting, R 3/4"                            | 171 | 6.388-455.0 |                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Geka-koppeling met slangaansluiting, R 1"                              | 172 | 6.388-465.0 | met slangaansluiting                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Geka-koppeling met binnendraad, R 3/4"                                 | 173 | 6.388-473.0 | Met binnendraad                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>Aanzuigfilter</b>                                                   |     |             |                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Wateraanzuigfilter                                                     | 174 | 6.414-956.0 | Voor het aanzuigen van water uit vijvers, voorraadtanks en dergelijke, filteromhulsel van polyamide, zeef van roestvrij staal, maaswijdte 800 µm, aansluiting R 3/4" en R 1", zonder terugslagklep. | <input type="checkbox"/> |
| Aanzuigfilter met terugslagklep                                        | 175 | 4.730-012.0 | Met messing terugslagventiel                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Waterfijnfilter</b>                                                 |     |             |                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Universele waterfijnfilter, 25 µm                                      | 176 | 2.637-020.0 | Fijnmazige waterfilter, 25 µm, max. temperatuur 50°C. Beschermst de hogedrukreiniger tegen vuilpartikels in het water. Wateropbrengst tot 1200 l/u. Aansluiting 3/4", met adaptor, 1".              | <input type="checkbox"/> |
| Waterfijnfilter, 100 µm, R 3/4"                                        | 177 | 2.637-691.0 | Montage aan ingang apparaat, 140 µm                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Waterfijnfilter, met adapter                                           | 178 | 4.730-102.0 | Montage aan ingang apparaat, 80 µm                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>WASBORSTELS</b>                                                     |     |             |                                                                                                                                                                                                     |                          |
| <b>Monteerbare wasborstel</b>                                          |     |             |                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Monteerbare wasborstel                                                 | 179 | 4.113-001.0 | Wasborstel voor universele reiniging van alle oppervlakken. Gewoon op de lans klikken. Koppeling: M 18 x 1,6.                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Roterende wasborstels</b>                                           |     |             |                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Roterende wasborstel voor apparaten < 800 l/u, nylon borstelharen      | 180 | 4.113-004.0 | De roterende wasborstel verwijdert op een zachte manier fijn stof en grauwsluier van alle oppervlakken. Temperatuurbestendig tot 60°C (M 18 x 1,5, borstelinzet kan worden vervangen).              | <input type="checkbox"/> |
| Roterende wasborstel voor apparaten < 800 l/u, borstels van natuurhaar | 181 | 4.113-003.0 | Aangedreven door de waterstraal. Voor het behoedzaam verwijderen van fijn stof en grauwsluier van alle oppervlakken. Temperatuurbestendig tot 60°C, M 18 x 1,5 (borstelinzet kan worden vervangen). | <input type="checkbox"/> |
| <b>VATEN- EN TANKREINIGING</b>                                         |     |             |                                                                                                                                                                                                     |                          |
| <b>Vaten- en tankreiniging</b>                                         |     |             |                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Rotary cleaner head M63E                                               | 182 | 6.751-061.0 | Compacte interieurreinigingskop van roestvrij staal voor vaten en containers met openingen vanaf 65 mm. Licht van gewicht en constante draaisnelheid dankzij elektromotor.                          | <input type="checkbox"/> |

☐ Beschikbaar toebehoren