

IB 10/15 L2P ADVANCED

De IB 10/15 L2P Advanced is de nieuwste generatie droogijssstralen met geïntegreerde droogijsproductie. Hoge reinigingsprestaties, ideaal voor industriële toepassingen.



Bestelnr.

1.574-201.0

- Met geïntegreerde droogijsproductie
- Met geïntegreerde warmtewisselaar voor nog efficiëntere droogijsproductie
- Inclusief drukregelaar en persluchtfilter

Technische gegevens

Vermogen	kW	1,1
Behuizing / frame		Roterende behuizing in plastic
Getest door		CE
Kabellengte	m	5,5
Luchtdruk	bar / MPa	0,7 - 10 / 0,07 - 1
Luchtstroom	m³/min	0,07 - 1,55
Geluidsniveau	dB(A)	95
Droogijsspellets (diameter)	mm	2,5
Droogijs verbruik	kg/u	2 - 15
Verbruik van vloeibare CO ₂	kg/u	20 - 60
Aantal stroomgroepen	Ph	1
Frequentie	Hz	50 - 60
Stroomsoort	V	220 - 230
Gewicht zonder toebehoren	kg	84
Gewicht (met toebehoren)	kg	84
Afmetingen (l x b x h)	mm	898 x 565 x 935



Geïntegreerde warmtewisselaar

- Vloeibaar CO₂ wordt afgekoeld. Dit verhoogt de efficiëntie van de droogingsproductie met ongeveer 50%.

Ergonomisch spuitpistool


- Snel en eenvoudig wisselen van de straalmondstuk dankzij snelkoppelingen.
- Met geïntegreerde verlichting.
- Aan-/uitschakelaar voor ijs direct op het trekkerpistool.

Eenvoudige en intuïtieve bediening

- Straaldruk, bedrijfsuren, servicetijd weergegeven op het display.
- De hoeveelheid droogijs kan worden aangepast met een knop.
- Geïntegreerde statusweergave en hulpsystemen, bijv. voor drukkewaking.

TOEBEHOREN VOOR IB 10/15 L2P ADVANCED

1.574-201.0

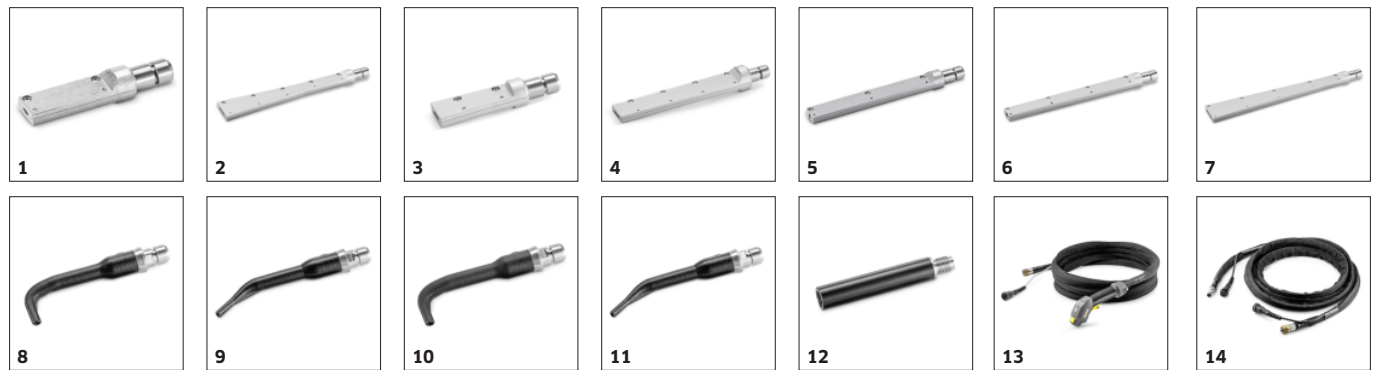

		Bestelnr.	Beschrijving	
COMPACT CLASS				
Blast nozzles				
Plat mondstuk kort, power, diameter 3 mm	1	4.574-117.0	Perfect voor schurende toepassingen op moeilijk bereikbare plaatsen, kort mondstuk voor vlakke straal voor gebruik met droogijssreinigingssystemen van Kärcher. Met snelwisselsysteem.	■
Plat mondstuk, lang, diameter 4 mm	2	4.574-122.0	Lang, stevig, draaibaar mondstuk voor krachtige vlakstraal voor gebruik met droogijssreinigers van Kärcher. Bijzonder geschikt voor abrasieve toepassingen.	■
Plat mondstuk kort, standaard, dia. 3 mm	3	4.574-094.0	Kort, plat mondstuk voor droogijssreinigingssystemen van Kärcher. Perfect voor het voorzichtig reinigen van kwetsbare oppervlakken en moeilijk bereikbare plaatsen. Met snelwisselsysteem.	□
Lang plat mondstuk, diameter 3 mm	4	4.574-083.0	Lang, stevig, draaibaar mondstuk met krachtige vlakstraal voor Kärcher-droogijssreinigers. Met snelwisselsysteem, ook geschikt voor abrasieve toepassingen.	□
Rond mondstuk, lang, diameter 3 mm	5	4.574-105.0	Lang mondstuk met ronde straal voor droogijssreinigingssystemen van Kärcher. Voor abrasieve toepassingen, zoals het verwijderen van hardnekkige aanslag, verf, olie of roet.	□
Lang rond mondstuk, diameter 4 mm	6	4.574-142.0	Lang rond mondstuk voor droogijssreinigingssystemen van Kärcher. Voor abrasieve toepassingen: verwijderen van hardnekkige aanslag, verf, olie of roet. Met snelwisselsysteem.	□
Lang plat mondstuk, diameter 5 mm	7	4.574-143.0	Lang, robuust mondstuk met vlakke straal voor gebruik met droogijssreinigers van Kärcher, dat in het pistool kan worden gedraaid. Bijzonder geschikt voor abrasieve toepassingen.	□
Haaks mondstuk, dia. 3 mm, 90°	8	4.574-145.0	In het haakse mondstuk wordt de straal 90° zijwaarts afgebogen. Het is bijzonder geschikt voor het reinigen van complexe structuren, inkepingen en sterk gebogen oppervlakken.	□
Haaks mondstuk, dia. 3 mm, 30°	9	4.574-148.0	Haaks mondstuk, 3 mm: Dit kunststof mondstuk buigt de straal 30° af. Ideaal voor het reinigen van complexe structuren, zoals inkepingen en sterk gebogen oppervlakken.	□
Hoekmondstuk kort L2P Ø4mm / 90°	10	4.574-147.0	In het haakse mondstuk wordt de straal 90° zijwaarts afgebogen. Het is bijzonder geschikt voor het reinigen van complexe structuren, inkepingen en sterk gebogen oppervlakken.	□
Haaks mondstuk, dia. 4 mm, 30°	11	4.574-149.0	Haaks mondstuk, 4 mm: Dit kunststof mondstuk buigt de straal 30° af. Ideaal voor het reinigen van complexe structuren, zoals inkepingen en sterk gebogen oppervlakken.	□
Haaks mondstuk, 100 mm	12	4.574-146.0	Verlengstuk voor de L2P haakse mondstukken. Het verlengstuk is 100 mm lang. Meerdere verlengstukken kunnen aan elkaar worden geschroefd.	□
Straalpistool				
Handspuitpistool	13	4.574-067.0	Ergonomisch en compact straalpistool voor het Ice Blaster-droogijssstraalsysteem van Kärcher. Inclusief 5 m spuitslang, mondstukverlichting en snelwisselsysteem voor mondstukken.	■
Sproeislangverlenging, 5 m	14	4.574-111.0	Verlengslang voor L2P-droogijssstraalmachines van Kärcher. Deze eenvoudige verlengslang is een makkelijke manier om het werkgebied van de ijsstraalmachine te vergroten.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IB 10/15 L2P ADVANCED 1.574-201.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
COMPACT CLASS				
Attachment sets and other accessories				
Drukregelaarbevestigingsset, 1/2 inch	15	2.574-009.0	Bevestigingsset voor Home Base van droogijsblazers met L2P. Inclusief drukregelaar, water- en olieafscheider. Straaldruk instelbaar op de machine.	■
Ringmoersleutel SW30 / SW32	16	6.574-337.0	Ringmoersleutel met 2-in-1-functie. Geschikt voor het losdraaien van het deksel van de CO ₂ -cilinder en voor het bevestigen van de CO ₂ -slang aan de cilinder.	■
Houder voor CO ₂ -cilinderkap	17	2.574-002.0	Praktische houder voor het vasthouden van de deksels van CO ₂ -cilinders tijdens reinigingswerkzaamheden met een droogijsstraalsysteem in het Liquid-to-Pellet-proces, voorkomt verlies.	□
Add-on kit Y-verdeler perslucht	18	2.574-003.0	Speciale Y-fitting voor het aansluiten van 2 persluchtslangen met kleine doorsnede op droogijsstraalmachines.	□
L2P spat scherm	19	2.574-004.0	Verstelbare spatbescherming voor reinigingswerkzaamheden met droogijsstraalsystemen in het Liquid-to-Pellet-proces.	□
Add-on kit rest pressure valve CO ₂ riser	20	2.574-006.0	Om de reinigingsprestaties met droogijsstraalsystemen te verbeteren: speciale adapter voor het openen van de restdrukventiel (RPV) van CO ₂ -cilinders.	□
Add-on kit kabel ESD L2P	21	2.574-007.0	6 m lange aardingskabel om potentiaalvereffening tot stand te brengen tussen de straalunit en het te reinigen voorwerp tijdens het droogijsstralen. Dit voorkomt elektrostatische ontladingen.	□
Scrambler, L2P	22	2.574-012.0	De scrambler vermaalt de droogijskorrels tot kleinere deeltjes. Hierdoor kunnen delicate oppervlakken voorzichtig worden gereinigd.	□
Verlichtingsstraalpistool extern L2P	23	2.574-014.0	Optimaal zicht bij droogijsstralen: de LED-lamp voor L2P-machines maakt indruk met 170 lumen en een branduur tot 5 uur. De lamp is eenvoudig te monteren, waterdicht en licht van gewicht.	□
CO ₂ -toevoerslangverlenging, 5 m	24	4.574-144.0	Verlengslang met een lengte van 5 m voor het aansluiten van CO ₂ -cilinders of cilinderbundels op droogijsblazers met geïntegreerde droogijsproductie (vloeistof-naar-pellet/L2P).	□
Trolley, gasfles, CO ₂ L2P	25	6.574-336.0	Perfect als aanvulling op de droogijsstraalsystemen met Liquid-to-Pellet-proces: cilinderwagen voor het veilig vervoeren van standaard CO ₂ -cilinders.	□
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Homebase toebehoren				
Adapter Homebase	26	5.035-488.0	Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.	□
Set universele haken	27	4.070-075.0	Haak en adaptorkit voor bevestiging aan de Home Base rail van de Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor een plaatsbesparende opberging van slangen (bijvoorbeeld, aanbouwset voor sproei-zuigen) op de machine.	□
Double hook	28	6.980-077.0	Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IB 10/15 L2P ADVANCED 1.574-201.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Homebase toebehoren				
Holder handhold grey	29	6.980-078.0	Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	☐
SPROEI-EXTRACTIEREINIGER				
Overige				
Reinigingsmiddelreservoir compleet	30	4.070-006.0	Set bestaande uit een reinigingsmiddelenreservoir en een Home Base adapter. Voor de aansluiting aan de Home Base rail.	☐
DROOGIJSREINING				
Beschermende uitrusting				
Veiligheidsbril	31	6.321-208.0	Optimale efficiëntie en een laag geluidsniveau met ons geoptimaliseerde sproeierontwerp. Zeer korte sproeier voor schoonspuiten van zeer smalle ruimten.	☐
Veiligheidshandschoenen	32	6.321-210.0	Koudebestendige handschoenen, maat 10 met gripprofiel (categorie 3 conform EN 511, Level 12X EN 388, Level 2121).	☐
Oorbeschermers	33	6.321-207.0	Effectieve gehoorbescherming met een gemiddelde geluidsreductie van 35 dB(A) conform SNR (Single Number Rating).	☐
Installatiekits en overige toebehoren				
Beschermfolie voor IB-straal slang, 100 m	34	6.667-214.0	Sproeierlamp die op straalpistool kan worden geschroefd. Om het werkgebied te verlichten.	☐
Beschermhoes voor slangverbinding	35	4.574-155.0	Slangconnector beschermhoes: beschermt slangen en de werkomgeving tijdens droogijssstraaltoepassingen. Voorkomt krassen en beschadigingen en maakt het gebruik eenvoudiger.	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren