IVC 60/30 TACT²

Compacte industriezuiger voor de reiniging van productieruimtes en -machines. Geschikt voor een continu gebruik dankzij de slijtvaste zijkanaalcompressor. Hierdoor kan het apparaat ook worden gebruikt als een stationaire zuigunit in de productie of voor verpakkingsmachines.



Made in Germany

EDELSTAHL Rostfrei

0-24 h

Bestelnr.	1.576-101.0

Technische gegevens		
EAN Code		4039784463707
Aantal stroomgroepen	Ph	3
Stroomsoort	V	400
Frequentie	Hz	50
Luchtverplaatsing	l/s / m³/u	68 / 244,8
Vacuüm	mbar / kPa	286 / 28,6
Tankinhoud	l	60
Materiaal van de tank		Roestvrij staal
Nominaal ingangsvermogen	kW	3
Vacuuming type		Elektrisch
Nominale breedte aansluiting		ID 70
Nominale breedte toebehoren		ID 40
Geluidsniveau	dB(A)	77
Stofklasse hoofdfilter		M
Filteroppervlak voor de hoofdfilter	m²	1,9
Gewicht zonder toebehoren	kg	95
Gewicht (incl. doos)	kg	95,8
Afmetingen (l × b × h)	mm	970 × 690 × 1240

Uitrusting

Toebehoren inbegrepen bij apparaat: nee

Automatische uitschakeling bij vol reservoir.


Legen van het reservoir: Trolley





Slijtvaste zijkanaalcompressor

- Een zijkanaalcompressor overtuigt door grote zuigkracht bij een zeer lange levensduur van ten minste 20.000 uur. Deze apparaten zijn bovendien optimaal geschikt voor gebruik in meerploegensystemen.

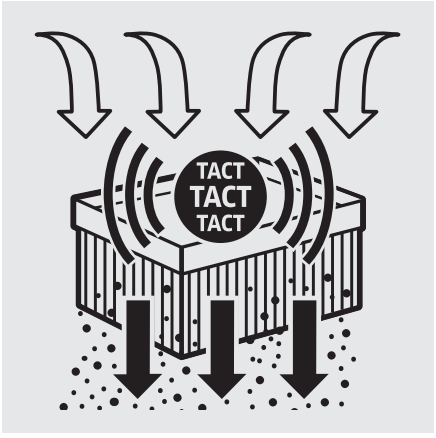

Automatisch filterreinigingssysteem Tact²

- Automatische reiniging van de filters door middel van gerichte en krachtige luchtstoten.
- Ondanks filterreiniging blijft de zuigkracht constant hoog.
- Een lange levensduur van het filter verlaagt de onderhoudskosten.



Uitgerust met compact vlakfilter

- Duidelijk compact ontwerp van het filter.
- Geschikt voor het opzuigen van vrijstromende, droge stoffen tot stofklasse M.

IVC 60/30 Tact², 1.576-101.0, 2026-10-23

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/30 TACT²
1.576-101.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Bestelnr.	Beschrijving	
VLAKFILTER, STANDAARD, BIA C OF TOT STOFKLASSE M				
Vlakfilter PTFE				
Vlakfilter PES	1	6.907-277.0	Nat- en droogvlakfilter van PES-vezelmateriaal met PTFE-coating en blauw label. Voor vloeistoffen, fijnstof en grof vuil (stofklassen M en L).	■
Vlakfilter PTFE	2	6.907-449.0	Polyester vlies met PTFE coating, stofklasse M, voor Tact² stofzuigers. Uiterst geschikt voor zeer kleverig materiaal.	☐
OVERIG TOEBEHOREN				
IV tube holder Set	3	9.989-789.0	Universele accessoirehouder voor het eenvoudig opbergen van zuigslangen direct op industriële stofzuigers uit de IVC-, IVM- en IVS-productlijnen van Kärcher.	■
Opbergruimte voor netsnoer	4	5.037-240.0	Het netsnoer wordt opgeborgen aan een haak die aan het buizenframe is bevestigd. De praktische snoerhaak is geschikt voor een buisdiameter van 30 tot 32 mm.	■
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuis roestvrij staal AISI 304 DN40	5	9.989-912.0		☐
Suction tube el. ø40mm IK40 – AK40	6	9.990-933.0		☐
Zuigbuis 850 mm DN 40	7	9.977-525.0	Stalen verlengbuis, elektrogeleidend, DN 40. Lengte: 850 mm.	☐
Aluminium zuigbuis 1500 mm NW40	8	9.989-038.0	Roestvrij stalen verlengbuis, elektrogeleidend, NW 50. Lengte: 1500 mm.	☐
Roestvrij stalen zuigbuis 850 mm NW40	9	9.989-039.0	Roestvrij stalen verlengbuis, elektrogeleidend, NW 40. Lengte: 850 mm.	☐
TOEBEHORENSETS				
Vaste partikels / Stof				
Kit voedsel DN40	10	9.989-940.0	Accessoireset voor levensmiddelen DN 40.	☐
Kit voor reiniging boven het hoofd DN40	11	9.989-942.0	Accessoireset DN 40 voor reiniging boven het hoofd.	☐
Professionele droge vloerreinigingsset DN40	12	9.990-877.0	Professionele set voor droge vloeren: adapter (9.990-874.0), slang (2.889-141.0), bochtstuk (2.889-172.0), 2 × zuigbuis (2.889-194.0), 3 × mondstukken (6.906-958.0, 6.903-033.0, 6.902-105.0)	☐
Geavanceerde set voor het reinigen van droge vloeren DN40	13	9.990-893.0	Uitgebreide set voor droge vloerreiniging: EVA-slang (9.990-923.0), handgreep (9.990-929.0), 2 × zuigbuis (9.990-933.0), vloermondstuk (9.990-935.0), standaard mondstuk (9.980-773.0)	☐
Standaard zuigset vaste stoffen/stof DN 40	14	9.989-659.0	Accessoireset DN 40 voor industriële stofzuigers (vaste stoffen en stof).	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/30 TACT²
1.576-101.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Standaard zuigmonden				
Standaard mondstuk siliconen FDA blauw DN-F40	15	9.989-835.0		☐
Standaard mondstuk siliconen FDA groen DN-F40	16	9.989-836.0		☐
Standaard mondstuk siliconen FDA rood DN-F40	17	9.989-837.0		☐
Standaard mondstuk siliconen FDA transparant DN-F40	18	9.989-838.0		☐
Standaard mondstuk siliconen FDA wit DN-F40	19	9.989-839.0		☐
Standaard mondstuk siliconen FDA geel DN-F40	20	9.989-840.0		☐
Standaard PVC zuigmond DN40	21	9.989-674.0	Elektrogeleidende standaard PVC zuigmond. DN 40.	☐
Standaard silicone zuigmond DN40	22	9.988-401.0	Rekbare standaard zuigmond gemaakt uit silicone, inwendige conus DN 40.	☐
Snijdbare standaard rubberen zuigmond DN40	23	9.989-677.0	Standaard zuigmond, elektrogeleidend, gemaakt uit snijdbaar rubber. DN 40.	☐
Standaard aluminium zuigmond DN40	24	9.980-748.0	Diagonale zuigmond gemaakt uit geanodiseerd aluminium, elektrogeleidend, DN 40.	☐
Standaard flexibele zuigmonden				
Standaard flexibele PVC zuigmond DN40	25	9.981-420.0	Elektrogeleidende, flexibele ronde zuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal, met rubberen mondstuk DN 30.	☐
Vloerzuigmonden				
Mondstuk voor vloeren, roestvrij staal AISI 304 DN-F40 blauw	26	9.989-861.0		☐
Mondstuk voor vloeren, roestvrij staal AISI 316L DN-F40 groen	27	9.989-863.0		☐
Mondstuk voor vloeren, roestvrij staal AISI 316L DN-F40 rood	28	9.989-865.0		☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/30 TACT²
1.576-101.0


29


30


31


32


33


34


35


36


37


39


40


41


42

		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmonden				
Mondstuk voor vloeren, roestvrij staal AISI 316L DN-F40 transparant	29	9.989-867.0		☐
Mondstuk voor vloeren, roestvrij staal AISI 316L DN-F40 wit	30	9.989-869.0		☐
Mondstuk voor vloeren, roestvrij staal AISI 316L DN-F40 geel	31	9.989-871.0		☐
Mondstuk voor vloeren, roestvrij staal AISI 316L DN-F40	32	9.989-914.0		☐
Mondstuk voor vloeren, roestvrij staal, 400 mm DN-F40	33	9.989-934.0		☐
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F40	34	9.989-936.0		☐
Aluminium vloerzuigmond 370 mm DN40	35	9.989-683.0	Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt uit aluminium. DN 40.	☐
Brede zuigmonden				
Set mondstukken voor banen	36	9.991-032.0		☐
Brede zuigmond IVC 877 mm DN70	37	2.642-864.0	Breed mondstuk voor het reinigen van grote oppervlakken. In hoogte verstelbaar tot +/– 4 mm, 877 mm werkbreedte.	☐
Plintenzuigmond				
Crevice nozzle stainless steel DN40	38	9.989-282.0		☐
Plintenzuigmond PP 15 mm × 145 mm DN40	39	9.988-116.0	Elektrogeleidende, platte, veelzijdige plintenzuigmond gemaakt uit kunststof, DN 42.	☐
Flexibele plintenzuigmonden				
Spleetmondstuk flexibel siliconen FDA DN-F40 transparant	40	9.989-848.0		☐
Flexibele plintenzuigmond 20 mm × 45 mm DN40	41	9.981-423.0	Flexibele en elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal met een sleufbreedte van 20 mm, DN 40.	☐
Oppervlaktezuigmonden				
Siliconen mondstuk FDA blauw DN-F40	42	9.989-849.0		☐

☐ Beschikbaar toebehoren

KÄRCHER

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/30 TACT²
1.576-101.0


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56–57

		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Oppervlaktezuigmonden				
Siliconen mondstuk FDA groen DN-F40	43	9.989-851.0		☐
Siliconen mondstuk FDA rood DN-F40	44	9.989-853.0		☐
Siliconen mondstuk FDA transparant DN-F40	45	9.989-855.0		☐
Siliconen mondstuk FDA wit DN-F40	46	9.989-857.0		☐
Siliconen mondstuk FDA geel DN-F40	47	9.989-859.0		☐
Silicone oppervlaktezuigmond 120 mm DN40	48	9.988-118.0	Elektrogeleidende rubberen zuigmond, gebogen, DN 40, geschikt voor gebruik in de voedingsindustrie.	☐
BORSTELS				
Standaard borstels				
Standaard borstel 40 mm DN40	49	9.981-431.0	Platte borstelzuigmond DN 40	☐
Eindborstels				
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F40	50	9.989-873.0		☐
Borstel FDA groen ø 75 mm DN-F40	51	9.989-875.0		☐
Brush FDA red ø 75 mm DN-F40	52	9.989-877.0		☐
Brush FDA white ø 75 mm DN-F40	53	9.989-879.0		☐
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F40	54	9.989-881.0		☐
Oppervlakteborstels				
Oppervlakteborstel 300 mm DN40	55	9.981-911.0	Zuigborstel, 300 mm, met 45° aansluiting, met torx, borstel van paardenhaar.	☐
Cylinderborstels				
Cilinderborstel ø 100 mm DN-F40	56	9.989-922.0		☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/30 TACT²
1.576-101.0


56–57


58


59–60


61–62


63–64


65–66


67–68


69


70

		Bestelnr.	Beschrijving	
BORSTELS				
Cylinderborstels				
Cilinderborstel ø 200 mm DN-F40	57	9.989-923.0		☐
SLANGEN				
PO-Schäuche				
Hose EVA el. ø40mm 3m	58	9.990-923.0		☐
PVC				
Hose PVC DN40 3 m	59	9.989-962.0		☐
Hose PVC DN40 5 m	60	9.989-963.0		☐
Slang PVC DN40 3 m	61	9.989-647.0	PVC Slang, DN 50. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C and elektrogeleidend. Lengte: 3 m.	☐
Slang PVC DN40 5 m	62	9.989-614.0	Elektrogeleidende PVC Slang, DN 40. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 5 m.	☐
EVA				
Hose EVA DN40 3 m	63	9.989-982.0		☐
Hose EVA DN40 5 m	64	9.989-983.0		☐
Slang EVA NW40 3 m	65	9.988-088.0	Elektrogeleidende slang met NW 40. Bestand tegen een temperatuur tot 65°C. Lengte: 3 m.	☐
Slang EVA NW40 5 m	66	9.988-089.0	5 meter lange, elektrogeleidende slang met NW 40. Bestand tegen een temperatuur tot 65°C. Lengte: 5 m.	☐
PU				
Hose PU FDA DN40 3 m	67	9.989-970.0		☐
Hose PU FDA DN40 5 m	68	9.989-971.0		☐
ADAPTERS / REDUCTIESTUKKEN / VERDEELSTUKKEN				
Adapter toebehoren				
Adapter Food DN-F40	69	9.993-012.0		☐
Reductiestukken / Uitbreidingsstukken				
Reductiestuk DN70/DN40	70	9.989-690.0	Elektrogeleidend, stalen reductiestuk voor de reductie van DN 70 naar DN 40.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/30 TACT²
1.576-101.0


71


75


76–78

		Bestelnr.	Beschrijving	
ADAPTERS / REDUCTIESTUKKEN / VERDEELSTUKKEN				
Verdeelstukken				
AISI 304 roestvrijstalen verdeler DN 70 naar DN 40	71	9.989-895.0		☐
VOORAFSCHEIDERS				
Voorafscheiders				
Pre-separator station SB 100L	72	9.982-243.0		☐
Voorafscheider Tc Op vloeistoffen 125 l DN70	73	9.982-238.0	Mobiele voorafscheider met een inhoud van 110 l en een ledigingsklep.	☐
Pre-separator tank dust 60 l DN50	74	9.989-688.0		☐
Deksel van voorafscheider voor vaste stoffen ø 575 mm DN70	75	9.989-685.0	Standaard trommel die voldoet aan de ISO 15750-2 norm.	☐
Deksel voorafscheider				
Deksel van voorafscheider Op vloeistoffen ø 517 mm DN70	76	9.981-662.0	Deksel van voorafscheider DN 70 voor een standaard trommel van 200 liter (9.989-685.0).	☐
Deksel van voorafscheiderOp vloeistoffen ø 575 mm DN70	77	9.981-665.0	Deksel van voorafscheider DN 70. Geschikt voor containers met een diameter van 517 mm.	☐
Deksel van voorafscheider voor vaste stoffen ø 517 mm DN70	78	9.981-661.0	Deksel van voorafscheider DN 70 voor een standaard trommmel van 200 liter (9.989-685.0).	☐

☐ Beschikbaar toebehoren