IVC 60/12-1 TACT EC

Compacte industriezuiger met automatisch filterreinigingssysteem en slijtvaste EC-motor voor ononderbroken gebruik. Ideaal voor fijn stof in productieruimtes – ook geschikt voor stationair gebruik.



Made in Germany

EDELSTAHL Rostfrei

2-3 h

Bestelnr. **1.576-102.0**

- Slijtvaste EC-turbine
- Automatische filterreiniging Tact

Technische gegevens

EAN Code		4039784463714
Aantal stroomgroepen	**Ph**	1
Stroomsoort	**V**	220 - 240
Frequentie	**Hz**	50 - 60
Luchtverplaatsing	**l/s / m³/u**	62,5 / 225
Vacuüm	**mbar / kPa**	244 / 24,4
Tankinhoud	**l**	60
Materiaal van de tank		Roestvrij staal
Nominaal ingangsvermogen	**kW**	1,2
Vacuuming type		Elektrisch
Nominale breedte aansluiting		ID 70
Nominale breedte toebehoren		ID 40
Geluidsniveau	**dB(A)**	74
Stofklasse hoofdfilter		M
Filteroppervlak voor de hoofdfilter	**m²**	0,95
Gewicht zonder toebehoren	**kg**	59
Gewicht (incl. doos)	**kg**	59,6
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	970 × 690 × 995

Uitrusting

Hoofdfilter: Vlakfilter

Toebehoren inbegrepen bij apparaat: nee

Automatische uitschakeling bij vol reservoir.

Legen van het reservoir: Trolley


IVC 60/12-1 Tact Ec, 1.576-102.0, 2026-10-23





Slijtvaste EC-turbine

- Borstelloos ontwerp voor slijtvaste werking.
- Geschikt voor ploegendienst dankzij een minimale levensduur van 5000 uur.

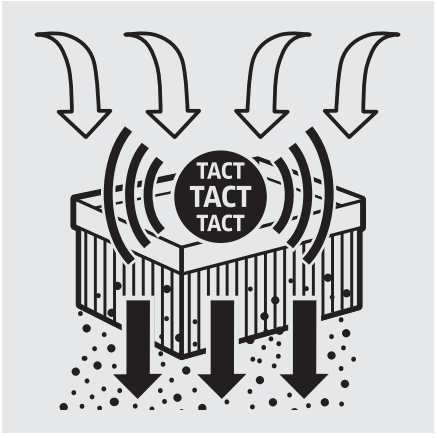

Automatische filterreiniging Tact

- Automatische filterreiniging door middel van gerichte en krachtige luchtstoten.
- Ondanks filterreiniging blijft de zuigkracht constant hoog.
- Een lange levensduur van het filter verlaagt de onderhoudskosten.



Uitgerust met compact vlakfilter

- Duidelijk compact ontwerp van het filter.
- Geschikt voor het opzuigen van vrijstromende, droge stoffen tot stofklasse M.

IVC 60/12-1 Tact Ec, 1.576-102.0, 2026-10-23


TOEBEHOREN VOOR IVC 60/12-1 TACT EC
1.576-102.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Bestelnr.	Beschrijving	
VLAKFILTER, STANDAARD, BIA C OF TOT STOFKLASSE M				
Vlakfilter PTFE				
Vlakfilter PES	1	6.907-277.0	Nat- en droogvlakfilter van PES-vezelmateriaal met PTFE-coating en blauw label. Voor vloeistoffen, fijnstof en grof vuil (stofklassen M en L).	■
Vlakfilter PTFE	2	6.907-449.0	Polyester vlies met PTFE coating, stofklasse M, voor Tact² stofzuigers. Uiterst geschikt voor zeer kleverig materiaal.	☐
OVERIG TOEBEHOREN				
IV tube holder Set	3	9.989-789.0	Universele accessoirehouder voor het eenvoudig opbergen van zuigslangen direct op industriële stofzuigers uit de IVC-, IVM- en IVS-productlijnen van Kärcher.	■
Opbergruimte voor netsnoer	4	5.037-240.0	Het netsnoer wordt opgeborgen aan een haak die aan het buizenframe is bevestigd. De praktische snoerhaak is geschikt voor een buisdiameter van 30 tot 32 mm.	☐
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuis roestvrij staal AISI 304 DN40	5	9.989-912.0		☐
Suction tube el. ø40mm IK40 – AK40	6	9.990-933.0		☐
Zuigbuis 850 mm DN 40	7	9.977-525.0	Stalen verlengbuis, elektrogeleidend, DN 40. Lengte: 850 mm.	☐
Aluminium zuigbuis 1500 mm NW40	8	9.989-038.0	Roestvrij stalen verlengbuis, elektrogeleidend, NW 50. Lengte: 1500 mm.	☐
Roestvrij stalen zuigbuis 850 mm NW40	9	9.989-039.0	Roestvrij stalen verlengbuis, elektrogeleidend, NW 40. Lengte: 850 mm.	☐
TOEBEHORENSETS				
Vaste partikels / Stof				
Kit voedsel DN40	10	9.989-940.0	Accessoireset voor levensmiddelen DN 40.	☐
Kit voor reiniging boven het hoofd DN40	11	9.989-942.0	Accessoireset DN 40 voor reiniging boven het hoofd.	☐
Professionele droge vloerreinigingsset DN40	12	9.990-877.0	Professionele set voor droge vloeren: adapter (9.990-874.0), slang (2.889-141.0), bochtstuk (2.889-172.0), 2 × zuigbuis (2.889-194.0), 3 × mondstukken (6.906-958.0, 6.903-033.0, 6.902-105.0)	☐
Geavanceerde set voor het reinigen van droge vloeren DN40	13	9.990-893.0	Uitgebreide set voor droge vloerreiniging: EVA-slang (9.990-923.0), handgreep (9.990-929.0), 2 × zuigbuis (9.990-933.0), vloermondstuk (9.990-935.0), standaard mondstuk (9.980-773.0)	☐
Standaard zuigset vaste stoffen/stof DN 40	14	9.989-659.0	Accessoireset DN 40 voor industriële stofzuigers (vaste stoffen en stof).	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/12-1 TACT EC
1.576-102.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Standaard zuigmonden				
Standaard mondstuk siliconen FDA blauw DN-F40	15	9.989-835.0		☐
Standaard mondstuk siliconen FDA groen DN-F40	16	9.989-836.0		☐
Standaard mondstuk siliconen FDA rood DN-F40	17	9.989-837.0		☐
Standaard mondstuk siliconen FDA transparant DN-F40	18	9.989-838.0		☐
Standaard mondstuk siliconen FDA wit DN-F40	19	9.989-839.0		☐
Standaard mondstuk siliconen FDA geel DN-F40	20	9.989-840.0		☐
Standaard PVC zuigmond DN40	21	9.989-674.0	Elektrogeleidende standaard PVC zuigmond. DN 40.	☐
Standaard silicone zuigmond DN40	22	9.988-401.0	Rekbare standaard zuigmond gemaakt uit silicone, inwendige conus DN 40.	☐
Snijdbare standaard rubberen zuigmond DN40	23	9.989-677.0	Standaard zuigmond, elektrogeleidend, gemaakt uit snijdbaar rubber. DN 40.	☐
Standaard aluminium zuigmond DN40	24	9.980-748.0	Diagonale zuigmond gemaakt uit geanodiseerd aluminium, elektrogeleidend, DN 40.	☐
Standaard flexibele zuigmonden				
Standaard flexibele PVC zuigmond DN40	25	9.981-420.0	Elektrogeleidende, flexibele ronde zuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal, met rubberen mondstuk DN 30.	☐
Vloerzuigmonden				
Mondstuk voor vloeren, roestvrij staal AISI 304 DN-F40 blauw	26	9.989-861.0		☐
Mondstuk voor vloeren, roestvrij staal AISI 316L DN-F40 groen	27	9.989-863.0		☐
Mondstuk voor vloeren, roestvrij staal AISI 316L DN-F40 rood	28	9.989-865.0		☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/12-1 TACT EC
1.576-102.0


29


30


31


32


33


34


35


36


38


39


40–41


42

		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmonden				
Mondstuk voor vloeren, roestvrij staal AISI 316L DN-F40 transparant	29	9.989-867.0		☐
Mondstuk voor vloeren, roestvrij staal AISI 316L DN-F40 wit	30	9.989-869.0		☐
Mondstuk voor vloeren, roestvrij staal AISI 316L DN-F40 geel	31	9.989-871.0		☐
Mondstuk voor vloeren, roestvrij staal AISI 316L DN-F40	32	9.989-914.0		☐
Mondstuk voor vloeren, roestvrij staal, 400 mm DN-F40	33	9.989-934.0		☐
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F40	34	9.989-936.0		☐
Aluminium vloerzuigmond 370 mm DN40	35	9.989-683.0	Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt uit aluminium. DN 40.	☐
Aluminium vloerzuigmond, el. 370 mm DN41	36	9.989-682.0	Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt uit aluminium. Elektrogeleidend. DN 40.	☐
Plintenzuigmond				
Crevice nozzle stainless steel DN40	37	9.989-282.0		☐
Plintenzuigmond PP 15 mm × 145 mm DN40	38	9.988-116.0	Elektrogeleidende, platte, veelzijdige plintenzuigmond gemaakt uit kunststof, DN 42.	☐
Flexibele plintenzuigmonden				
Spleetmondstuk flexibel siliconen FDA DN-F40 transparant	39	9.989-848.0		☐
Flexibele plintenzuigmond 11 mm × 58 mm DN40	40	9.989-681.0	Elektrogeleidende en flexibele plintenzuigmond, 11 × 58 mm.	☐
Flexibele plintenzuigmond 20 mm × 45 mm DN40	41	9.981-423.0	Flexibele en elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal met een sleufbreedte van 20 mm, DN 40.	☐
Oppervlaktezuigmonden				
Siliconen mondstuk FDA blauw DN-F40	42	9.989-849.0		☐

☐ Beschikbaar toebehoren

KÄRCHER

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/12-1 TACT EC
1.576-102.0


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56–57

		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Oppervlaktezuigmonden				
Siliconen mondstuk FDA groen DN-F40	43	9.989-851.0		☐
Siliconen mondstuk FDA rood DN-F40	44	9.989-853.0		☐
Siliconen mondstuk FDA transparant DN-F40	45	9.989-855.0		☐
Siliconen mondstuk FDA wit DN-F40	46	9.989-857.0		☐
Siliconen mondstuk FDA geel DN-F40	47	9.989-859.0		☐
Silicone oppervlaktezuigmond 120 mm DN40	48	9.988-118.0	Elektrogeleidende rubberen zuigmond, gebogen, DN 40, geschikt voor gebruik in de voedingsindustrie.	☐
BORSTELS				
Standaard borstels				
Standaard borstel 40 mm DN40	49	9.981-431.0	Platte borstelzuigmond DN 40	☐
Eindborstels				
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F40	50	9.989-873.0		☐
Borstel FDA groen ø 75 mm DN-F40	51	9.989-875.0		☐
Brush FDA red ø 75 mm DN-F40	52	9.989-877.0		☐
Brush FDA white ø 75 mm DN-F40	53	9.989-879.0		☐
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F40	54	9.989-881.0		☐
Oppervlakteborstels				
Oppervlakteborstel 300 mm DN40	55	9.981-911.0	Zuigborstel, 300 mm, met 45° aansluiting, met torx, borstel van paardenhaar.	☐
Cylinderborstels				
Cilinderborstel ø 100 mm DN-F40	56	9.989-922.0		☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/12-1 TACT EC
1.576-102.0


56–57


58


59–60


61–62


63–64


65–66


67–68


69


70

		Bestelnr.	Beschrijving	
BORSTELS				
Cylinderborstels				
Cilinderborstel ø 200 mm DN-F40	57	9.989-923.0		☐
SLANGEN				
PO-Schäuche				
Hose EVA el. ø40mm 3m	58	9.990-923.0		☐
PVC				
Hose PVC DN40 3 m	59	9.989-962.0		☐
Hose PVC DN40 5 m	60	9.989-963.0		☐
Slang PVC DN40 3 m	61	9.989-647.0	PVC Slang, DN 50. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C and elektrogeleidend. Lengte: 3 m.	☐
Slang PVC DN40 5 m	62	9.989-614.0	Elektrogeleidende PVC Slang, DN 40. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 5 m.	☐
EVA				
Hose EVA DN40 3 m	63	9.989-982.0		☐
Hose EVA DN40 5 m	64	9.989-983.0		☐
Slang EVA NW40 3 m	65	9.988-088.0	Elektrogeleidende slang met NW 40. Bestand tegen een temperatuur tot 65°C. Lengte: 3 m.	☐
Slang EVA NW40 5 m	66	9.988-089.0	5 meter lange, elektrogeleidende slang met NW 40. Bestand tegen een temperatuur tot 65°C. Lengte: 5 m.	☐
PU				
Hose PU FDA DN40 3 m	67	9.989-970.0		☐
Hose PU FDA DN40 5 m	68	9.989-971.0		☐
ADAPTERS / REDUCTIESTUKKEN / VERDEELSTUKKEN				
Adapter toebehoren				
Adapter Food DN-F40	69	9.993-012.0		☐
Reductiestukken / Uitbreidingsstukken				
Reductiestuk DN70/DN40	70	9.989-690.0	Elektrogeleidend, stalen reductiestuk voor de reductie van DN 70 naar DN 40.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/12-1 TACT EC
1.576-102.0


71


72


75


76


77–79

		Bestelnr.	Beschrijving	
ADAPTERS / REDUCTIESTUKKEN / VERDEELSTUKKEN				
Reductiestukken / Uitbreidingsstukken				
Reducer V2A DN70/DN40	71	9.989-713.0		☐
Verdeelstukken				
AISI 304 roestvrijstalen verdeler DN 70 naar DN 40	72	9.989-895.0		☐
VOORAFSCHEIDERS				
Voorafscheiders				
Pre-separator station SB 100L	73	9.982-243.0		☐
Voorafscheider Tc Op vloeistoffen 125 l DN70	74	9.982-238.0	Mobiele voorafscheider met een inhoud van 110 l en een ledigingsklep.	☐
Pre-separator tank dust 60 l DN40	75	9.989-687.0		☐
Deksel van voorafscheider voor vaste stoffen ø 575 mm DN70	76	9.989-685.0	Standaard trommel die voldoet aan de ISO 15750-2 norm.	☐
Deksel voorafscheider				
Deksel van voorafscheider Op vloeistoffen ø 517 mm DN70	77	9.981-662.0	Deksel van voorafscheider DN 70 voor een standaard trommel van 200 liter (9.989-685.0).	☐
Deksel van voorafscheiderOp vloeistoffen ø 575 mm DN70	78	9.981-665.0	Deksel van voorafscheider DN 70. Geschikt voor containers met een diameter van 517 mm.	☐
Deksel van voorafscheider voor vaste stoffen ø 517 mm DN70	79	9.981-661.0	Deksel van voorafscheider DN 70 voor een standaard trommmel van 200 liter (9.989-685.0).	☐

☐ Beschikbaar toebehoren