IVC 60/24-2 TACT² LONGOPAC

Compacte industriezuiger met grote wielen en zwenkwieltjes met rem voor een optimale mobiliteit. Met TACT² automatisch filterreinigingssysteem voor lange werktijden zonder onderbrekingen.



Made in Germany

EDELSTAHL Rostfrei

2-3 h

Bestelnr.	1.576-114.0

- Longopac®-afvoersysteem voor stofvrije afvoer

Technische gegevens

EAN Code		4039784707580
Aantal stroomgroepen	**Ph**	1
Stroomsoort	**V**	220 - 240
Frequentie	**Hz**	50 - 60
Luchtverplaatsing	**l/s / m³/u**	148 / 532
Vacuüm	**mbar / kPa**	254 / 25,4
Tankinhoud	**l**	60
Materiaal van de tank		Roestvrij staal
Nominaal ingangsvermogen	**kW**	2,4
Vacuuming type		Elektrisch
Nominale breedte aansluiting		ID 70
Nominale breedte toebehoren		ID 50
Geluidsniveau	**dB(A)**	73
Stofklasse hoofdfilter		M
Filteroppervlak voor de hoofdfilter	**m²**	0,95
Gewicht zonder toebehoren	**kg**	66
Gewicht (incl. doos)	**kg**	69,8
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	950 × 690 × 1170

Uitrusting

Hoofdfilter: Vlakfilter

Toebehoren inbegrepen bij apparaat: nee

Legen van het reservoir: Longopac®





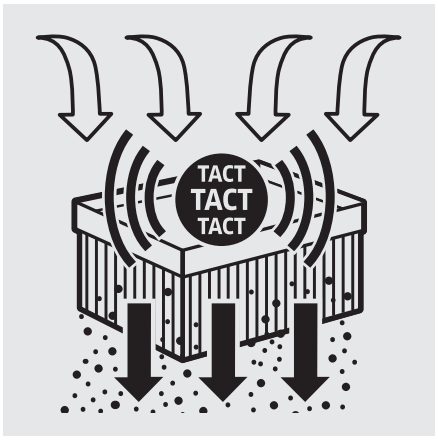
Veilig Longopac®-afvoersysteem

- Maakt stofvrij afvoeren en dus gezondheidsvriendelijk werken mogelijk.
- Voor het verzamelen en afzonderlijk afvoeren van een grote verscheidenheid aan opgezogen materiaal.
- Optioneel verkrijgbaar in een zeer duurzame, biologisch afbreekbare uitvoering.



Uitgerust met twee ventilatormotoren

- Voor krachtige zuigkracht en optimale reinigingsprestaties.
- Elektronische aansturing van de aandrijving om hoge aanloopstromen te vermijden.



Automatisch filterreinigingssysteem Tact²

- Automatische reiniging van de filters door middel van gerichte en krachtige luchtstoten.
- Ondanks filterreiniging blijft de zuigkracht constant hoog.
- Een lange levensduur van het filter verlaagt de onderhoudskosten.

IVC 60/24-2 Tact² Longopac, 1.576-114.0, 2026-11-06

KÄRCHER

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/24-2 TACT² LONGOPAC
1.576-114.0


1


2


3




4




5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Bestelnr.	Beschrijving	
VLAKFILTER, STANDAARD, BIA C OF TOT STOFKLASSE M				
Vlakfilter PTFE				
Vlakfilter PES	1	6.907-277.0	Nat- en droogvlakfilter van PES-vezelmateriaal met PTFE-coating en blauw label. Voor vloeistoffen, fijnstof en grof vuil (stofklassen M en L).	■
Vlakfilter PTFE	2	6.907-449.0	Polyester vlies met PTFE coating, stofklasse M, voor Tact² stofzuigers. Uiterst geschikt voor zeer kleverig materiaal.	□
LEEGMAAKHULP				
Overig leegmaakhulp				
Aanbouwset Longopac-afvoersysteem	3	2.013-050.0	Voor installatie in plaats van de afvalcontainer: Longopac afvalsysteem voor de bevestiging van de Longopac afvalzak.	■
Afvalzakken				
Disposal bag Longopac PE biodegrable	4	9.990-260.0		□
Disposal bag Longopac PE ESD	5	9.990-261.0		□
OVERIG TOEBEHOREN				
IV tube holder Set	6	9.989-789.0	Universele accessoirehouder voor het eenvoudig opbergen van zuigslangen direct op industriële stofzuigers uit de IVC-, IVM- en IVS-productlijnen van Kärcher.	■
Opbergruimte voor netsnoer	7	5.037-240.0	Het netsnoer wordt opgeborgen aan een haak die aan het buizenframe is bevestigd. De praktische snoerhaak is geschikt voor een buisdiameter van 30 tot 32 mm.	□
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuis roestvrij staal AISI 304 DN50	8	9.989-913.0		□
Suction tube el. ø50mm IK50 – AK50	9	9.990-934.0		□
Zuigbuis 850 mm DN 50	10	9.977-531.0	850 mm lange verlengbuis gemaakt uit staal. Elektrogeleiden en met een inwendige conus van DN 50.	□
Aluminium zuigbuis 1500 mm NW50	11	9.989-035.0	Gebogen en elektrogeleidende verlengbuis gemaakt uit roestvrij staal. Hoek van 45°, inwendige conus NW 50.	□
Roestvrij stalen zuigbuis 850 mm NW50	12	9.988-114.0	Elektrogeleidende verlengbuis gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus NW 50.	□
TOEBEHORENSETS				
Vaste partikels / Stof				
Kit voedsel DN50	13	9.989-941.0	Accessoireset voor de voedselindustrie.	□
Kit voor reiniging boven het hoofd DN50	14	9.989-943.0	Accessoireset DN 50 voor reiniging boven het hoofd.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

KÄRCHER

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/24-2 TACT² LONGOPAC
1.576-114.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

		Bestelnr.	Beschrijving	
TOEBEHORENSETS				
Vaste partikels / Stof				
Professionele droge vloerreinigingsset DN40	15	9.990-877.0	Professionele set voor droge vloeren: adapter (9.990-874.0), slang (2.889-141.0), bochtstuk (2.889-172.0), 2 × zuigbuis (2.889-194.0), 3 × mondstukken (6.906-958.0, 6.903-033.0, 6.902-105.0)	☐
Geavanceerde set voor het reinigen van droge vloeren DN40	16	9.990-893.0	Uitgebreide set voor droge vloerreiniging: EVA-slang (9.990-923.0), handgreep (9.990-929.0), 2 × zuigbuis (9.990-933.0), vloermondstuk (9.990-935.0), standaard mondstuk (9.980-773.0)	☐
Geavanceerde set voor het reinigen van droge vloeren DN50	17	9.990-894.0	Geavanceerde set voor droge vloeren: EVA-slang (9.990-924.0), handgreep (9.990-930.0), 2 × zuigbuis (9.990-934.0), vloermondstuk (9.990-936.0), standaard mondstuk (9.980-761.0)	☐
Standaard zuigset vaste stoffen/stof DN 50	18	9.989-662.0	Accessoireset DN 50 voor industriële stofzuigers (vaste stoffen en stof).	☐
ZUIGMONDEN				
Standaard zuigmonden				
Standaard mondstuk siliconen FDA blauw DN-F50	19	9.989-841.0		☐
Standaard mondstuk siliconen FDA groen DN-F50	20	9.989-842.0		☐
Standaard mondstuk siliconen FDA rood DN-F50	21	9.989-843.0		☐
Standaard mondstuk siliconen FDA transparant DN-F50	22	9.989-844.0		☐
Standaard mondstuk siliconen FDA wit DN-F50	23	9.989-845.0		☐
Standaard mondstuk siliconen FDA geel DN-F50	24	9.989-846.0		☐
Nozzle elastic silicon DN52	25	9.988-402.0		☐
Snijdbare standaard rubberen zuigmond DN50	26	9.989-675.0	Standaard zuigmond, elektrogeleidend, gemaakt uit snijdbaar rubber. DN 50.	☐
Standaard aluminium zuigmond DN50	27	9.980-749.0	Diagonale zuigmond gemaakt uit geanodiseerd aluminium, elektrogeleidend, DN 50.	☐
Standaard flexibele zuigmonden				
Standaard flexibele PVC zuigmond DN50	28	9.981-421.0	Elektrogeleidende, flexibele ronde zuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal, DN 50, met rubberen mondstuk DN 30.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/24-2 TACT² LONGOPAC
1.576-114.0


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41

		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmonden				
Mondstuk voor vloeren, roestvrij staal AISI 316L DN-F50 blauw	29	9.989-862.0		☐
Mondstuk voor vloeren, roestvrij staal AISI 316L DN-F50 groen	30	9.989-864.0		☐
Mondstuk voor vloeren, roestvrij staal AISI 316L DN-F50 rood	31	9.989-866.0		☐
Mondstuk voor vloeren, roestvrij staal AISI 316L DN-F50 transparant	32	9.989-868.0		☐
Mondstuk voor vloeren, roestvrij staal AISI 316L DN-F50 wit	33	9.989-870.0		☐
Mondstuk voor vloeren, roestvrij staal AISI 316L DN-F50 geel	34	9.989-872.0		☐
Mondstuk voor vloeren, roestvrij staal AISI 316L DN-F50	35	9.989-915.0		☐
Mondstuk voor vloeren, roestvrij staal, 400 mm DN-F50	36	9.989-935.0		☐
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	37	9.989-937.0		☐
Aluminium vloerzuigmond 370 mm DN50	38	9.989-664.0	Vloerzuigmond. 370 mm, aluminium. Elektrisch geleidend DN 50.	☐
Aluminium vloerzuigmond 500 mm DN50	39	9.989-684.0	Vloerzuigmond, 500 mm, gemaakt uit aluminium. Elektrogeleidend. DN 50.	☐
Brede zuigmonden				
Set mondstukken voor banen	40	9.991-032.0		☐
Brede zuigmond IVC 877 mm DN70	41	2.642-864.0	Breed mondstuk voor het reinigen van grote oppervlakken. In hoogte verstelbaar tot +/- 4 mm, 877 mm werkbreedte.	☐
Plintenzuigmond				
Crevice nozzle stainless steel DN50	42	9.989-283.0		☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/24-2 TACT² LONGOPAC
1.576-114.0


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56

		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Plintenzuigmond				
Plintenzuigmond PP 15 mm × 145 mm DN50	43	9.988-117.0	Elektrogeleidende, platte, veelzijdige plintenzuigmond gemaakt uit kunststof, DN 52.	☐
Plintenzuigmond PU 22 mm × 175 mm DN50	44	9.981-482.0	Plintenzuigmond gemaakt uit PU, DN 50.	☐
Flexibele plintenzuigmonden				
Spleetmondstuk mondstuk flexibel, siliconen	45	9.989-847.0		☐
Flexibele plintenzuigmond 12 mm × 45 mm DN50	46	9.981-424.0	Flexibel, elektrisch geleidend, verzinkt spleetmondstuk, DN 50, met een spleetbreedte van 13 mm.	☐
Flexibele plintenzuigmond 20 mm × 45 mm DN50	47	9.981-425.0	Flexibel en elektrisch geleidend spleetmondstuk van verzinkt staal met een spleetbreedte van 20 mm, DN 50.	☐
Oppervlaktezuigmonden				
Siliconen mondstuk FDA blauw DN-F50	48	9.989-850.0		☐
Siliconen mondstuk FDA groen DN-F50	49	9.989-852.0		☐
Siliconen mondstuk FDA rood DN-F50	50	9.989-854.0		☐
Siliconen mondstuk FDA transparant DN-F50	51	9.989-856.0		☐
Siliconen mondstuk FDA wit DN-F50	52	9.989-858.0		☐
Siliconen mondstuk FDA geel DN-F50	53	9.989-860.0		☐
BORSTELS				
Standaard borstels				
Standaard borstel 40 mm DN50	54	9.981-432.0	Platte borstelzuigmond DN 50	☐
Eindborstels				
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50	55	9.989-874.0		☐
Brush FDA green ø 75 mm DN-F50	56	9.989-876.0		☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/24-2 TACT² LONGOPAC
1.576-114.0


57


58


59


60


61–62


63


64–65


66–67


68


69


70–71

		Bestelnr.	Beschrijving	
BORSTELS				
Eindborstels				
Brush FDA red ø 75 mm DN-F50	57	9.989-878.0		☐
Brush FDA white ø 75 mm DN-F50	58	9.989-880.0		☐
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50	59	9.989-882.0		☐
Oppervlakteborstels				
Oppervlakteborstel 300 mm DN50	60	9.981-912.0	Zuigborstel, 300 mm, met 45° aansluiting, met torx, borstel van paardenhaar.	☐
Cylinderborstels				
Cilinderborstel ø 100 mm DN-F50	61	9.989-925.0		☐
Cilinderborstel ø 200 mm DN-F50	62	9.989-926.0		☐
SLANGEN				
PO-Schäuche				
Hose EVA el. ø50mm 3m	63	9.990-924.0		☐
PVC				
Hose PVC DN50 3 m	64	9.989-964.0		☐
Hose PVC DN50 5 m	65	9.989-965.0		☐
Slang PVC DN50 3 m	66	9.989-615.0	Elektrogeleidende PVC slang, DN 50. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 3 m.	☐
Slang PVC DN50 5 m	67	9.989-616.0	Elektrogeleidende PVC slang, DN 50. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 5 m.	☐
EVA				
Hose EVA DN50 3 m	68	9.989-984.0		☐
Hose EVA DN50 5 m	69	9.989-985.0		☐
Slang EVA NW50 3 m	70	9.988-090.0	Elektrogeleidende slang met NW50. Bestand tegen een temperatuur tot 65°C. Lengte: 3 m.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

KÄRCHER

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/24-2 TACT² LONGOPAC
1.576-114.0


70–71


73–74


75


76


77


81


82–84

		Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN				
EVA				
Slang EVA NW50 5 m	71	9.988-091.0	Elektrogeleidende slang met NW50. Bestand tegen een temperatuur tot 65°C. Lengte: 3 m.	☐
PU				
Hose PU FDA DN40 15 m	72	9.989-972.0		☐
Hose PU FDA DN50 3 m	73	9.989-973.0		☐
Hose PU FDA DN50 5 m	74	9.989-974.0		☐
ADAPTERS / REDUCTIESTUKKEN / VERDEELSTUKKEN				
Adapter toebehoren				
Adapter Food DN-F50	75	9.993-011.0		☐
Reductiestukken / Uitbreidingsstukken				
Reductiestuk DN 70 naar DN 50	76	9.977-772.0		☐
Verdeelstukken				
AISI 304 roestvrijstalen verdeler DN 70 naar DN 40	77	9.989-895.0		☐
VOORAFSCHEIDERS				
Voorafscheiders				
Pre-separator station SB 100L	78	9.982-243.0		☐
Voorafscheider Tc Op vloeistoffen 125 l DN70	79	9.982-238.0	Mobiele voorafscheider met een inhoud van 110 l en een ledigingsklep.	☐
Pre-separator tank dust 60 l DN50	80	9.989-688.0		☐
Deksel van voorafscheider voor vaste stoffen ø 575 mm DN70	81	9.989-685.0	Standaard trommel die voldoet aan de ISO 15750-2 norm.	☐
Deksel voorafscheider				
Deksel van voorafscheider Op vloeistoffen ø 517 mm DN70	82	9.981-662.0	Deksel van voorafscheider DN 70 voor een standaard trommel van 200 liter (9.989-685.0).	☐
Deksel van voorafscheiderOp vloeistoffen ø 575 mm DN70	83	9.981-665.0	Deksel van voorafscheider DN 70. Geschikt voor containers met een diameter van 517 mm.	☐
Deksel van voorafscheider voor vaste stoffen ø 517 mm DN70	84	9.981-661.0	Deksel van voorafscheider DN 70 voor een standaard trommmel van 200 liter (9.989-685.0).	☐

☐ Beschikbaar toebehoren