IVC 60/30 TACT² LONGOPAC

Compacte industriezuiger voor de reiniging van productie en machines. De slijtvaste zijkanaalcompressor maakt continu gebruik mogelijk, zelfs als stationaire zuiger voor verpakkingsmachines.



Made in Germany

Edelstahl Rostfrei

0-24 h

Bestelnr.	1.576-115.0

- Longopac®-afvoersysteem voor stofvrije afvoer

Technische gegevens

EAN Code		4054278224442
Aantal stroomgroepen	**Ph**	3
Stroomsoort	**V**	400
Frequentie	**Hz**	50
Luchtverplaatsing	**l/s / m³/u**	68 / 244,8
Vacuüm	**mbar / kPa**	286 / 28,6
Tankinhoud	**l**	60
Materiaal van de tank		Roestvrij staal
Nominaal ingangsvermogen	**kW**	3
Vacuuming type		Elektrisch
Nominale breedte aansluiting		ID 70
Nominale breedte toebehoren		ID 40
Geluidsniveau	**dB(A)**	77
Stofklasse hoofdfilter		M
Filteroppervlak voor de hoofdfilter	**m²**	1,9
Gewicht zonder toebehoren	**kg**	100
Gewicht (incl. doos)	**kg**	107
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	970 × 690 × 1240

Uitrusting

Hoofdfilter: Vlakfilter

Toebehoren inbegrepen bij apparaat: nee

Legen van het reservoir: Longopac®





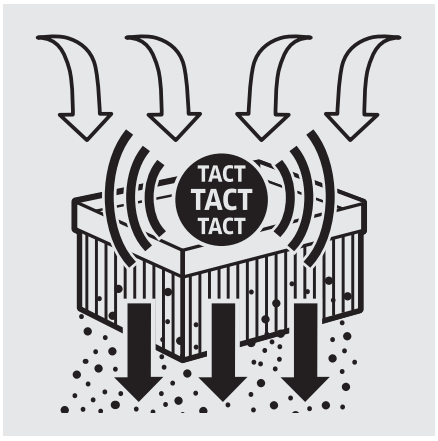
Veilig Longopac®-afvoersysteem

- Maakt stofvrij afvoeren en dus gezondheidsvriendelijk werken mogelijk.
- Voor het verzamelen en afzonderlijk afvoeren van een grote verscheidenheid aan opgezogen materiaal.
- Optioneel verkrijgbaar in een zeer duurzame, biologisch afbreekbare uitvoering.



Slijtvaste zijkanaalcompressor

- Een zijkanaalcompressor overtuigt door grote zuigkracht bij een zeer lange levensduur van ten minste 20.000 uur. Deze apparaten zijn bovendien optimaal geschikt voor gebruik in meerploegensystemen.



Automatisch filterreinigingssysteem Tact²

- Automatische reiniging van de filters door middel van gerichte en krachtige luchtstoten.
- Ondanks filterreiniging blijft de zuigkracht constant hoog.
- Een lange levensduur van het filter verlaagt de onderhoudskosten.

IVC 60/30 Tact² Longopac, 1.576-115.0, 2026-10-30

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/30 TACT² LONGOPAC
1.576-115.0


1


2


3


4



5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Bestelnr.	Beschrijving	
VLAKFILTER, STANDAARD, BIA C OF TOT STOFKLASSE M				
Vlakfilter PTFE				
Vlakfilter PES	1	6.907-277.0	Nat- en droogvlakfilter van PES-vezelmateriaal met PTFE-coating en blauw label. Voor vloeistoffen, fijnstof en grof vuil (stofklassen M en L).	■
Vlakfilter PTFE	2	6.907-449.0	Polyester vlies met PTFE coating, stofklasse M, voor Tact² stofzuigers. Uiterst geschikt voor zeer kleverig materiaal.	□
LEEGMAAKHULP				
Afvalzakken				
Afvalzak PE Ø 540 mm 100 l	3	9.989-607.0	Voor een stofvrije afvalverwijdering: 5 PE afvalzakken met een inhoud van 100 l. Diameter: 540 mm.	■
Afvalzak Longopac PE Ø 357 mm 60 l 4x	4	6.907-506.0	22-meter lange, ononderbroken Longopac afvalzak voor het Longopac afvalsysteem.	■
Disposal bag Longopac PE biodegrable	5	9.990-260.0		□
Disposal bag Longopac PE ESD	6	9.990-261.0		□
Overig leegmaakhulp				
Aanbouwset Longopac-afvoersysteem	7	2.013-050.0	Voor installatie in plaats van de afvalcontainer: Longopac afvalsysteem voor de bevestiging van de Longopac afvalzak.	■
OVERIG TOEBEHOREN				
IV tube holder Set	8	9.989-789.0	Universele accessoirehouder voor het eenvoudig opbergen van zuigslangen direct op industriële stofzuigers uit de IVC-, IVM- en IVS-productlijnen van Kärcher.	■
Opbergruimte voor netsnoer	9	5.037-240.0	Het netsnoer wordt opgeborgen aan een haak die aan het buizenframe is bevestigd. De praktische snoerhaak is geschikt voor een buisdiameter van 30 tot 32 mm.	■
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuis roestvrij staal AISI 304 DN40	10	9.989-912.0		□
Suction tube el. ø40mm IK40 – AK40	11	9.990-933.0		□
Zuigbuis 850 mm DN 40	12	9.977-525.0	Stalen verlengbuis, elektrogeleidend, DN 40. Lengte: 850 mm.	□
Aluminium zuigbuis 1500 mm NW40	13	9.989-038.0	Roestvrij stalen verlengbuis, elektrogeleidend, NW 50. Lengte: 1500 mm.	□
Roestvrij stalen zuigbuis 850 mm NW40	14	9.989-039.0	Roestvrij stalen verlengbuis, elektrogeleidend, NW 40. Lengte: 850 mm.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/30 TACT² LONGOPAC
1.576-115.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

		Bestelnr.	Beschrijving	
TOEBEHORENSETS				
Vaste partikels / Stof				
Kit voedsel DN40	15	9.989-940.0	Accessoireset voor levensmiddelen DN 40.	☐
Kit voor reiniging boven het hoofd DN40	16	9.989-942.0	Accessoireset DN 40 voor reiniging boven het hoofd.	☐
Professionele droge vloerreinigingsset DN40	17	9.990-877.0	Professionele set voor droge vloeren: adapter (9.990-874.0), slang (2.889-141.0), bochtstuk (2.889-172.0), 2 × zuigbuis (2.889-194.0), 3 × mondstukken (6.906-958.0, 6.903-033.0, 6.902-105.0)	☐
Geavanceerde set voor het reinigen van droge vloeren DN40	18	9.990-893.0	Uitgebreide set voor droge vloerreiniging: EVA-slang (9.990-923.0), handgreep (9.990-929.0), 2 × zuigbuis (9.990-933.0), vloermondstuk (9.990-935.0), standaard mondstuk (9.980-773.0)	☐
Standaard zuigset vaste stoffen/stof DN 40	19	9.989-659.0	Accessoireset DN 40 voor industriële stofzuigers (vaste stoffen en stof).	☐
ZUIGMONDEN				
Standaard zuigmonden				
Standaard mondstuk siliconen FDA blauw DN-F40	20	9.989-835.0		☐
Standaard mondstuk siliconen FDA groen DN-F40	21	9.989-836.0		☐
Standaard mondstuk siliconen FDA rood DN-F40	22	9.989-837.0		☐
Standaard mondstuk siliconen FDA transparant DN-F40	23	9.989-838.0		☐
Standaard mondstuk siliconen FDA wit DN-F40	24	9.989-839.0		☐
Standaard mondstuk siliconen FDA geel DN-F40	25	9.989-840.0		☐
Standaard PVC zuigmond DN40	26	9.989-674.0	Elektrogeleidende standaard PVC zuigmond. DN 40.	☐
Standaard silicone zuigmond DN40	27	9.988-401.0	Rekbare standaard zuigmond gemaakt uit silicone, inwendige conus DN 40.	☐
Snijdbare standaard rubberen zuigmond DN40	28	9.989-677.0	Standaard zuigmond, elektrogeleidend, gemaakt uit snijdbaar rubber. DN 40.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/30 TACT² LONGOPAC
1.576-115.0


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42

		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Standaard zuigmonden				
Standaard aluminium zuigmond DN40	29	9.980-748.0	Diagonale zuigmond gemaakt uit geanodiseerd aluminium, elektrogeleidend, DN 40.	☐
Standaard flexibele zuigmonden				
Standaard flexibele PVC zuigmond DN40	30	9.981-420.0	Elektrogeleidende, flexibele ronde zuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal, met rubberen mondstuk DN 30.	☐
Vloerzuigmonden				
Mondstuk voor vloeren, roestvrij staal AISI 304 DN-F40 blauw	31	9.989-861.0		☐
Mondstuk voor vloeren, roestvrij staal AISI 316L DN-F40 groen	32	9.989-863.0		☐
Mondstuk voor vloeren, roestvrij staal AISI 316L DN-F40 rood	33	9.989-865.0		☐
Mondstuk voor vloeren, roestvrij staal AISI 316L DN-F40 transparant	34	9.989-867.0		☐
Mondstuk voor vloeren, roestvrij staal AISI 316L DN-F40 wit	35	9.989-869.0		☐
Mondstuk voor vloeren, roestvrij staal AISI 316L DN-F40 geel	36	9.989-871.0		☐
Mondstuk voor vloeren, roestvrij staal AISI 316L DN-F40	37	9.989-914.0		☐
Mondstuk voor vloeren, roestvrij staal, 400 mm DN-F40	38	9.989-934.0		☐
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F40	39	9.989-936.0		☐
Aluminium vloerzuigmond 370 mm DN40	40	9.989-683.0	Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt uit aluminium. DN 40.	☐
Brede zuigmonden				
Set mondstukken voor banen	41	9.991-032.0		☐
Brede zuigmond IVC 877 mm DN70	42	2.642-864.0	Breed mondstuk voor het reinigen van grote oppervlakken. In hoogte verstelbaar tot +/– 4 mm, 877 mm werkbreedte.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

KÄRCHER

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/30 TACT² LONGOPAC
1.576-115.0


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56

		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Plintenzuigmond				
Crevice nozzle stainless steel DN40	43	9.989-282.0		☐
Plintenzuigmond PP 15 mm × 145 mm DN40	44	9.988-116.0	Elektrogeleidende, platte, veelzijdige plintenzuigmond gemaakt uit kunststof, DN 42.	☐
Flexibele plintenzuigmonden				
Spleetmondstuk flexibel siliconen FDA DN-F40 transparant	45	9.989-848.0		☐
Flexibele plintenzuigmond 20 mm × 45 mm DN40	46	9.981-423.0	Flexibele en elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal met een sleufbreedte van 20 mm, DN 40.	☐
Oppervlaktezuigmonden				
Siliconen mondstuk FDA blauw DN-F40	47	9.989-849.0		☐
Siliconen mondstuk FDA groen DN-F40	48	9.989-851.0		☐
Siliconen mondstuk FDA rood DN-F40	49	9.989-853.0		☐
Siliconen mondstuk FDA transparant DN-F40	50	9.989-855.0		☐
Siliconen mondstuk FDA wit DN-F40	51	9.989-857.0		☐
Siliconen mondstuk FDA geel DN-F40	52	9.989-859.0		☐
Silicone oppervlaktezuigmond 120 mm DN40	53	9.988-118.0	Elektrogeleidende rubberen zuigmond, gebogen, DN 40, geschikt voor gebruik in de voedingsindustrie.	☐
BORSTELS				
Standaard borstels				
Standaard borstel 40 mm DN40	54	9.981-431.0	Platte borstelzuigmond DN 40	☐
Eindborstels				
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F40	55	9.989-873.0		☐
Borstel FDA groen ø 75 mm DN-F40	56	9.989-875.0		☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/30 TACT² LONGOPAC
1.576-115.0


57


58


59


60


61–62


63


64–65


66–67


68–69


70–71

		Bestelnr.	Beschrijving	
BORSTELS				
Eindborstels				
Brush FDA red ø 75 mm DN-F40	57	9.989-877.0		☐
Brush FDA white ø 75 mm DN-F40	58	9.989-879.0		☐
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F40	59	9.989-881.0		☐
Oppervlakteborstels				
Oppervlakteborstel 300 mm DN40	60	9.981-911.0	Zuigborstel, 300 mm, met 45° aansluiting, met torx, borstel van paardenhaar.	☐
Cylinderborstels				
Cilinderborstel ø 100 mm DN-F40	61	9.989-922.0		☐
Cilinderborstel ø 200 mm DN-F40	62	9.989-923.0		☐
SLANGEN				
PO-Schäuche				
Hose EVA el. ø40mm 3m	63	9.990-923.0		☐
PVC				
Hose PVC DN40 3 m	64	9.989-962.0		☐
Hose PVC DN40 5 m	65	9.989-963.0		☐
Slang PVC DN40 3 m	66	9.989-647.0	PVC Slang, DN 50. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C and elektrogeleidend. Lengte: 3 m.	☐
Slang PVC DN40 5 m	67	9.989-614.0	Elektrogeleidende PVC Slang, DN 40. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 5 m.	☐
EVA				
Hose EVA DN40 3 m	68	9.989-982.0		☐
Hose EVA DN40 5 m	69	9.989-983.0		☐
Slang EVA NW40 3 m	70	9.988-088.0	Elektrogeleidende slang met NW 40. Bestand tegen een temperatuur tot 65°C. Lengte: 3 m.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/30 TACT² LONGOPAC
1.576-115.0


70–71


72–73


74


75


76


80


81–83

		Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN				
EVA				
Slang EVA NW40 5 m	71	9.988-089.0	5 meter lange, elektrogeleidende slang met NW 40. Bestand tegen een temperatuur tot 65°C. Lengte: 5 m.	☐
PU				
Hose PU FDA DN40 3 m	72	9.989-970.0		☐
Hose PU FDA DN40 5 m	73	9.989-971.0		☐
ADAPTERS / REDUCTIESTUKKEN / VERDEELSTUKKEN				
Adapter toebehoren				
Adapter Food DN-F40	74	9.993-012.0		☐
Reductiestukken / Uitbreidingsstukken				
Reductiestuk DN70/DN40	75	9.989-690.0	Elektrogeleidend, stalen reductiestuk voor de reductie van DN 70 naar DN 40.	☐
Verdeelstukken				
AISI 304 roestvrijstalen verdeler DN 70 naar DN 40	76	9.989-895.0		☐
VOORAFSCHEIDERS				
Voorafscheiders				
Pre-separator station SB 100L	77	9.982-243.0		☐
Voorafscheider Tc Op vloeistoffen 125 l DN70	78	9.982-238.0	Mobiele voorafscheider met een inhoud van 110 l en een ledigingsklep.	☐
Pre-separator tank dust 60 l DN50	79	9.989-688.0		☐
Deksel van voorafscheider voor vaste stoffen ø 575 mm DN70	80	9.989-685.0	Standaard trommel die voldoet aan de ISO 15750-2 norm.	☐
Deksel voorafscheider				
Deksel van voorafscheider Op vloeistoffen ø 517 mm DN70	81	9.981-662.0	Deksel van voorafscheider DN 70 voor een standaard trommel van 200 liter (9.989-685.0).	☐
Deksel van voorafscheiderOp vloeistoffen ø 575 mm DN70	82	9.981-665.0	Deksel van voorafscheider DN 70. Geschikt voor containers met een diameter van 517 mm.	☐
Deksel van voorafscheider voor vaste stoffen ø 517 mm DN70	83	9.981-661.0	Deksel van voorafscheider DN 70 voor een standaard trommmel van 200 liter (9.989-685.0).	☐

☐ Beschikbaar toebehoren