IVC 60/30 TACT² LP

Industriële stofzuiger IVC 60/30 Tact² Longopac®. Compact apparaat met zijkanaalventilator voor het afzuigen van droge stoffen. Met filterreiniging Tact² en Longopac®-afvoersysteem.



Made in Germany

Edelstahl Rostfrei

0-24 h

Bestelnr.	1.576-115.0

- Automatische filterreiniging Tact² van het vlakke plooifilter
- Longopac® afvoersysteem voor stofvrije afvoer
- Hygiënische roestvrijstalen container, slijtvaste zijkanaalcompressor

Technische gegevens		
EAN Code		4054278224442
Aantal stroomgroepen	**Ph**	3
Spanning	**V**	400
Frequentie	**Hz**	50
Luchtverplaatsing	**l/s / m³/u**	68 / 244,8
Vacuüm	**mbar / kPa**	286 / 28,6
Containerinhoud	**l**	60
Materiaal reservoir		Roestvrij staal (RVS)
Nominaal ingangsvermogen	**kW**	3
Aansluiting		Elektrisch
Nominale diameter aansluiting		DN 70
Diameter toebehoren		DN 40
geluidsniveau	**dB(A)**	77
Stofklasse hoofdfilter		M
Filteroppervlak hoofdfilter	**m²**	1,9
Gewicht zonder accessoires	**kg**	114
Gewicht inclusief verpakking	**kg**	116,1
Afmetingen (L × B × H)	**mm**	970 × 690 × 1443

Uitrusting
Hoofdfilter: Vlakfilter
Toebehoren inbegrepen bij apparaat: Nee
Legen van container: Longopac®




Veilig Longopac®-afvoersysteem

- Maakt stofvrij afvoeren en dus gezondheidsvriendelijk werken mogelijk.
- Voor het verzamelen en gescheiden afvoeren van de meest uiteenlopende hoeveelheden zuigafval.
- Optioneel verkrijgbaar in een zeer duurzame, biologisch afbreekbare uitvoering.



Onverslijtbare zijkanaalcompressor

- Een zijkanaalcompressor overtuigt door grote zuigcapaciteit bij een zeer lange levensduur van ten minste 20.000 uur. De apparaten zijn bovendien optimaal geschikt voor gebruik in meerploegensystemen.

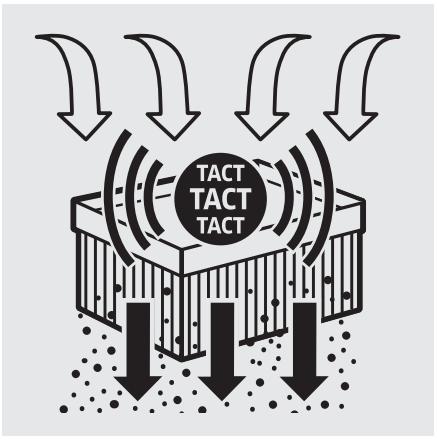

Automatische filterreiniging Tact²

- Automatische reiniging van de filters met gerichte en krachtige luchtstoten.
- Ondanks het reinigen van het filter blijft de zuigkracht constant hoog.
- De lange levensduur van het filter verlaagt de onderhoudskosten.

IVC 60/30 Tact² Lp, 1.576-115.0, 2026-11-19

KÄRCHER

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/30 TACT² LP
1.576-115.0


1


2


3


4



5




6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Bestelnr.	Beschrijving	
VLAKFILTER, STANDAARD, BIA OF TOT STOFKLASSE M				
Vlakfilter PTFE				
Vlakfilter Wet & Dry, PES vezelmateriaal met PTFE coating, geschikt voor NT 65/2 Tact², NT 75/2 Tact² Me	1	6.907-277.0	Vlakfilter Wet & Dry gemaakt van PES vezelmateriaal met PTFE coating en blauw label. Geschikt voor het opzuigen van vloeistoffen, fijn stof en grof vuil van stofklasse M en L.	■
Vlakfilter, PES vezelmateriaal met PTFE coating	2	6.907-449.0	Polyestervlies met PTFE-coating, goedgekeurd voor stofklasse M, voor Tact²-zuigers. Bijzonder geschikt voor hechtende materialen.	□
LEDIGING ONDERSTEUNING				
Zaklediging				
Afvalzak PE Ø 540 mm 100 l (5 stuks)	3	9.989-607.0	Voor een stofarme lediging: 5 afvoerzakken van PE met 100 Liter inhoud. Diameter: 540 mm.	■
Afvalzak Longopac PE Ø 357 mm 4 × 23 m	4	6.907-506.0	23 meter lange Longopac® eindloze zak voor Longopac afvalverwerkingssysteem.	■
Afvalzak Longopac, biologisch afbreekbaar volgens norm EN 13432:2000	5	9.990-260.0		□
Disposal bag Longopac PE ESD	6	9.990-261.0		□
Andere ledigingshulpmiddelen				
Aanbouwset Longopac-afvoersysteem	7	2.013-050.0	Te installeren in plaats van de opvangcontainer: Longopac®-afvoersysteem voor het opbergen van de Longopac®-ledigingszak.	■
ANDERE ACCESSOIRES				
Universele accessoirehouder	8	9.989-789.0	Universele accessoirehouder voor het eenvoudig opbergen van zuigbuizen direct op industriële stofzuigers uit de IVC-, IVM- en IVS-productlijnen van Kärcher.	■
Opbergruimte voor netsnoer	9	5.037-240.0	Het netsnoer kan worden opgeborgen aan een haak die wordt bevestigd aan het buizenframe. De praktische snoerhaak is geschikt voor buisdiameters van 30 tot 32 mm.	■
ZUIGBUIZEN				
Zuigleiding RVS AISI 304 DN40 tot DN-F40	10	9.989-912.0		□
Suction tube el. ø40mm IK40 – AK40	11	9.990-933.0		□
Zuigbuis 850 mm DN40	12	9.977-525.0	Metalen verlengbuis, elektrisch geleidend DN40. Lengte: 850 mm.	□
Zuigleiding aluminium 1500 mm DN40	13	9.989-038.0	RVS verlengbuis, elektrisch geleidend DN40. Lengte: 1500 mm.	□
Zuigbuis RVS 850 mm DN40	14	9.989-039.0	RVS verlengbuis, elektrisch geleidend DN40. Lengte: 850 mm.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/30 TACT² LP
1.576-115.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

		Bestelnr.	Beschrijving	
ACCESSOIRESETS				
Vaste stoffen / stof				
Accessoireset Lebensmittel Expert DN 40	15	9.989-940.0	Accessoireset DN 40 voor levensmiddelen: PU-slang 3 m (9.989-970.0), handgreep (9.989-898.0), standaardmondstuk (9.989-838.0), borstel (9.989-879.0), verloopstuk (9.989-713.0), adapter (9.993-012.0).	☐
Accessoireset voor reiniging boven het hoofd Expert DN 40	16	9.989-942.0	Accessoireset DN 40 voor reiniging boven het hoofd: zuigbuizen (9.990-801.0/9.990-802.0), handgrepen (9.990-803.0/9. 990-804.0), standaardmondstuk (9.989-838.0), borstel (9.989-879.0), adapter (9.993-012.0).	☐
Droge vloerreinigingsset Professional DN 40	17	9.990-877.0	Vloerreinigingsset droog Professional: adapter (9.990-874.0), slang 4 m (2.889-141.0), bochtstuk (2.889-172.0), 2 × zuigbuis (2.889-194.0), 3 mondstukken (6.906-958.0, 6.903-033.0, 6.902-105.0).	☐
Droge vloerreinigingsset Advanced DN 40	18	9.990-893.0	Vloerreinigingsset droog Advanced: slang PO 3 m (9.990-923.0), handgreep (9.990-929.0), 2 × zuigbuis (9.990-933.0), vloermondstuk (9.990-935.0), standaardmondstuk (9.980-773.0).	☐
Accessoireset vaste stoffen/stofdeeltjes Expert DN 40	19	9.989-659.0	Accessoireset DN 40 voor industriële stofzuigers (vaste stoffen en stof): EVA-slang 3 m (9.988-088.0), handgreep (9.977-679.0), standaardmondstuk (9.988-401.0), verloopstuk (9.989-690.0).	☐
ZUIGMONDEN				
Standaard zuigmond				
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 blauw	20	9.989-835.0		☐
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 groen	21	9.989-836.0		☐
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 rood	22	9.989-837.0		☐
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 transparant	23	9.989-838.0		☐
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 wit	24	9.989-839.0		☐
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 geel	25	9.989-840.0		☐
Standaardmondstuk PVC DN 40	26	9.989-674.0	Elektrisch geleidende standaard zuigmond van PVC. DN40.	☐
Standaardsproeikop siliconen DN 40	27	9.988-401.0	Elastische standaard zuigmond gemaakt van siliconen, binnenconus DN40.	☐
Standaard zuigmond rubber snijdbaar DN40	28	9.989-677.0	Standaard zuigmond, elektrisch geleidend van snijdbaar rubber. DN40.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/30 TACT² LP
1.576-115.0


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42

		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Standaard zuigmond				
Standaard zuigmond alu DN40	29	9.980-748.0	Zuigmond schuin, gemaakt van geanodiseerd aluminium, elektrisch geleidend DN40	☐
Flexibele standaard zuigmond				
Zuigmond Standaard buigbaar PVC DN40	30	9.981-420.0	Elektrisch geleidend, flexibele zuigmond rond van verzinkt staal, met rubberen mondstuk DN30.	☐
Vloerzuigmond				
Vloerzuigmond RVS AISI 304 DN-F40 blauw	31	9.989-861.0		☐
Vloerzuigmond RVS AISI 304 DN-F40 groen	32	9.989-863.0		☐
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F40 rood	33	9.989-865.0		☐
Vloerzuigmond roestvrij staal AISI 316L DN-F40 transparant	34	9.989-867.0		☐
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F40 wit	35	9.989-869.0		☐
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F40 geel	36	9.989-871.0		☐
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F40	37	9.989-914.0		☐
Vloerzuigmond RVS 400 mm DN-F40	38	9.989-934.0		☐
Aluminium vloerzuigmond 400 mm DN-F40	39	9.989-936.0		☐
Vloermondstuk aluminium 370 mm DN 40	40	9.989-683.0	Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt van aluminium. DN40.	☐
Voorzetzuigmond				
Lane nozzle set	41	9.991-032.0		☐
Voorzetzuigmond IVC 877 mm DN70	42	2.642-864.0	Voorzetzuigmond voor het reinigen van grote oppervlakken. Hoogteverstelling +/- 4 mm, werkbreedte 877 mm.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

KÄRCHER

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/30 TACT² LP
1.576-115.0


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56

		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Plintenzuigmond				
Groefmondstuk roestvrij staal DN 40	43	9.989-282.0		☐
Plintenzuigmond PP 15 mm × 145 mm DN40	44	9.988-116.0	Elektrisch geleidende, platte allround plintenzuigmond van kunststof, DN42.	☐
Flexibele plintenzuigmond				
Groefmondstuk flexibele siliconen FDA DN-F40 transparant	45	9.989-848.0		☐
Plintenzuigmond buigbaar 20 mm × 45 mm DN40	46	9.981-423.0	Flexibele en elektrisch geleidende plintenzuigmond van verzinkt staal met een sleufbreedte van 20 millimeter, DN70.	☐
Oppervlaktenzuigmond				
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 blauw	47	9.989-849.0		☐
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 groen	48	9.989-851.0		☐
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 rood	49	9.989-853.0		☐
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 transparant	50	9.989-855.0		☐
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 wit	51	9.989-857.0		☐
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 geel	52	9.989-859.0		☐
Plattezuigmond siliconen 120 mm DN40	53	9.988-118.0	Elektrisch geleidende rubberzuigmond, gebogen, DN 40, geschikt voor levensmiddelen.	☐
BORSTELS				
Standaard borstels				
Standaardborstel 40 mm DN 40	54	9.981-431.0	Platte zuigmondborstel DN40	☐
Penceelborstel				
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 blauw	55	9.989-873.0		☐
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 groen	56	9.989-875.0		☐

☐ Beschikbaar toebehoren

KÄRCHER

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/30 TACT² LP
1.576-115.0


57


58


59


60


61–62


63


64–65


66–67


68–69


70–71

		Bestelnr.	Beschrijving	
BORSTELS				
Penceelborstel				
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 rood	57	9.989-877.0		☐
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 wit	58	9.989-879.0		☐
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 geel	59	9.989-881.0		☐
Oppervlakteborstel				
Platteborstel PP 300 mm DN40	60	9.981-911.0	Zuigbezem, 300 mm, met 45° aansluiting, met sterschroef, borstel van paardenhaar.	☐
Cilinderborstels				
Cilindrische borstel ø 100 mm DN-F40	61	9.989-922.0		☐
Cilindrische borstel ø 200 mm DN-F40	62	9.989-923.0		☐
SLANGEN				
PO-Schäuche				
Slang PO el. ø40 mm 3 m	63	9.990-923.0		☐
PVC				
Slang PVC, roestvrijstalen slangaansluitstukken, DN 40, 3 m	64	9.989-962.0		☐
Slang PVC, roestvrijstalen slangaansluitstukken, DN 40, 5 m	65	9.989-963.0		☐
Slang PVC DN 40 3 m	66	9.989-647.0	PVC-slang, DN 40. Temperatuurbestendig tot 85 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 3m	☐
Slang PVC DN 40 5 m	67	9.989-614.0	Elektrisch geleidende PVC-slang DN40. Hittebestendig tot 85 °C. Lengte: 5 meter.	☐
EVA				
Slang EVA, roestvrijstalen slangkoppelingen, DN 40, 3 m	68	9.989-982.0		☐
Slang EVA, roestvrijstalen slangkoppelingen, DN 40, 5 m	69	9.989-983.0		☐
Slang EVA DN 40 3 m	70	9.988-088.0	Elektrisch geleidende slang met DN 40. Geschikt voor temperaturen tot 65 °C. Lengte: 3 meter.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/30 TACT² LP
1.576-115.0


70–71


72–73


74


75


76


80


81–84

		Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN				
EVA				
Slang EVA DN 40 5 m	71	9.988-089.0	Vijf meter lange elektrisch geleidende slang met DN 40. Geschikt voor temperaturen tot 65 °C. Lengte: 5 meter.	☐
PU				
Slang PU FDA, roestvrijstalen slangaansluitingen, DN 40, 3 m	72	9.989-970.0		☐
Slang PU FDA, roestvrijstalen slangaansluitstukken, DN 40 5 m	73	9.989-971.0		☐
ADAPTERS / VERLOOPSTUKKEN / VERDELERS				
Adapter voor accessoires				
Adapter Food DN 40	74	9.993-012.0		☐
Verloopstukken / uitbreidingen				
Verloopstuk DN 70 naar DN 40	75	9.989-690.0	Elektrisch geleidend metalen reduceerstuk voor het verkleinen van DN70 naar DN40.	☐
Verdeler				
Y-verdeler RVS AISI 304 DN70 t/m DN40	76	9.989-895.0		☐
VOORAFSCHEIDERS				
Voorafscheider				
Pre-separator station SB 100L	77	9.982-243.0		☐
Voorafscheider Ef vaste stoffen 100 l DN70	78	9.982-238.0	Verrijdbaar voorafscheidingsstation met een inhoud van 100 l en een afvoerklep.	☐
Pre-separator tank dust 60 l DN50	79	9.989-688.0		☐
Voorafscheidervat 200 l	80	9.989-685.0	Standaard vat conform ISO 15750-2	☐
Voorafscheider deksel				
Voorafscheiderdeksel DN 50, voor vat van 200 l	81	9.981-659.0	Voorafscheiderdeksel DN 50, voor 200 l vat; met binnen- en buitenconus.	☐
Voorafscheidingsdeksel voor vloeistoffen ø 575 mm DN70	82	9.981-662.0	Voorafscheidingsdeksel DN70 voor een standaard 200-liter-vat (9.989-685.0).	☐
Voorafscheidingsdeksel vaste stoffen ø 517 mm DN70	83	9.981-665.0	Voorafscheidingsdeksel DN70. Geschikt voor container met een diameter van 517 mm.	☐
Voorafscheider deksel voor vaste stoffen ø 575 mm DN70	84	9.981-661.0	Voorafscheidingsdeksel DN70 voor een standaard 200-liter-vat (9.989-685.0).	☐

☐ Beschikbaar toebehoren