DOMPELPOMP BOX SP 16.000

De Kärcher Dompelpomp box SP 16.000 voor noodgevallen zoals overstromingen of wegpompen van water: Met vuilwaterpomp, stoffen slang en grofmazige draagbox die als voorfilter kan worden gebruikt.







Bestelnr.	1.645-831.0

- Maximale doorstroomhoeveelheid < 16.000 l/u, opvoerhoogte 8 m, druk tot maximaal 0,8 bar
- Keramische schuifringafdichting, vlotterschakelaar, snelkoppelingadapter
- Slangaansluitstuk, 10 m stoffen slang, plastic doos

Technische gegevens		
EAN Code		4054278951690
Nominaal ingangsvermogen	**W**	550
Max. wateropbrengst	**l/u**	< 16000
Aanvoertemperatuur	**°C**	max. 35
Opvoerhoogte	**m**	8
Werkdruk	**bar**	max. 0,8
Korrelgrootte	**mm**	max. 20
Pompdiepte	**m**	max. 7
Min. restwater, manueel	**mm**	25
Hoogte van het restwater	**mm**	25
Aansluitdraad		G1 1/2
Aansluitdraad aan de drukzijde		G1/2 interne draad
Stroomkabel	**m**	10
Stroomsoort	**V**	230 – 240
Frequentie	**Hz**	50
Kleur		Geel
Gewicht zonder toebehoren	**kg**	4,9
Gewicht (incl. doos)	**kg**	8,3
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	229 × 238 × 303

Inbegrepen in de levering

Aansluitstuk slang: G1, 1", 1 1/4", 1 1/2"

Inclusief stoffen slangset van 10 m (1 ¼")

Inclusies roestvrij stalen slangklem

Uitrusting

Comfortabele draaggreep

Quick Connect voor een snelle en eenvoudige slangaansluiting

Omschakelen tussen manuele/automatische bediening: Mogelijkheid om de vlotterschakelaar vast te maken

In de hoogte verstelbare vlotterschakelaar voor een grotere flexibiliteit

In de automatische modus schakelt de pomp automatisch met het water level

In de handmatige modus loopt de pomp constant tot de minimum hoeveelheid water is bereikt

Keramische dichting van de voorkant.


Dompelpomp box SP 16.000, 1.645-831.0, 2026-10-30





Dompelpompset klaar-voor-gebruik

- De kist bevat alles voor snelle en veeleisende toepassingen met vuil water.

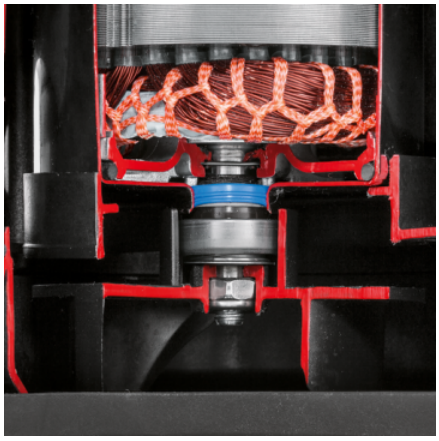

Keramische dichting van de voorkant.

- Voor een extra lange gebruiksduur.



Handige plastic kist met mazen

- De pomp-box doet zowel dienst als een draagkist als als extra voorfilter voor een zeer hoog vuilniveau.

TOEBEHOREN VOOR DOMPELPOMP BOX SP 16.000
1.645-831.0


1


2


3


4


5


6


7

		Bestelnr.	Beschrijving	
OVERIGE				
Stoffen slangenset	1	2.997-100.0	Plaatsbesparende slangset met een flexibele stoffen slang en een roestvrij stalen slangklem om de slang aan te sluiten op een dompelpomp. Ideaal als afvoerslang voor de verwijdering van water bij bv. een overstroming.	■
ADAPTERS / VERBINDINGSSTUKKEN				
Pompaansluiting met terugslagklep, klein	2	6.997-359.0	Pompadapter met terugslagklep voor het vacuümbestendig aansluiten van zuigslangen op pompen (bijv. tuinpompen en hogedrukpompen voor huishoudelijk gebruik).	☐
FILTER				
Voorfilter dompelpomp SP 1-5 Dirt/Flat	3	2.997-201.0	Beschermt de dompelpomp tegen verstopping: voorfilter voor SP 9.000 tot SP 16.000 vlakke/vuile dompelpompen en SP 1 tot SP 5 vlakke/vuile dompelpompen.	☐
SLANGEN				
PrimoFlex® slang 1" – 1 m	4	2.645-247.0	De PrimoFlex® 1" kwaliteitsvolle tuinslang is beschikbaar per lopende meter, wat betekent dat hij kan besteld worden op exact de juiste lengte die u nodig hebt (max. 50 m). Met drukbestendige verstevingingsmazen. Bevat geen onderdelen die schadelijk zijn voor de gezondheid.	☐
Performance Plus slang 3/4" -25 m	5	2.645-322.0	De Performance Plus tuinslang (3/4 inch, 25 m) heeft een knikbestendig meerlaags materiaal met UV- en algenbescherming. Ontworpen voor een barstdruk van 30 bar (-20 tot +60 °C). 15 jaar garantie.	☐
Slang Performance Plus 3/4" -50m	6	2.645-323.0	De Performance Plus tuinslang (3/4 inch, 50 m) heeft een knikbestendig meerlaags materiaal met UV- en algenbescherming. Ontworpen voor een barstdruk van 30 bar (-20 tot +60 °C). 15 jaar garantie.	☐
PrimoFlex® Plus slang 3/4" – 25 m	7	2.645-142.0	De flexibele PrimoFlex® tuinslang (3/4", 25 m) met drukbestendige versterking is geschikt voor het besproeien van fruit, groenten en sierplanten. Barstdruk: 24 bar.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren