
# SP 16.000 DUAL

De SP 16.000 Dual dompelpomp met vlotterschakelaar behaalt een debiet tot 16.000 l/u. Dankzij de 2-in-1-functie is hij geschikt voor gebruik met vuil water en voor vlakke aanzuiging tot een restwaterniveau van 1 mm.








| Bestelnr. | 1.645-832.0 |
|---|---|

- Maximale doorstroomhoeveelheid < 16.000 l/u, opvoerhoogte 9 m, druk tot maximaal 0,9 bar
- 2-in-1 functie, keramische schuifringafdichting, vlotterschakelaar
- Aansluitstuk slang

## Technische gegevens

| | | |
|---|---|---|
| **EAN Code** | | 4054278951706 |
| **Nominaal ingangsvermogen** | **W** | 550 |
| **Max. wateropbrengst** | **l/u** | < 16000 |
| **Aanvoertemperatuur** | **°C** | max. 35 |
| **Opvoerhoogte** | **m** | 9 |
| **Werkdruk** | **bar** | max. 0,9 |
| **Korrelgrootte** | **mm** | max. 20 |
| **Pompdiepte** | **m** | max. 7 |
| **Min. restwater, manueel** | **mm** | 1 |
| **Hoogte van het restwater** | **mm** | 1 |
| **Aansluitdraad** | | G1 1/2 |
| **Aansluitdraad aan de drukzijde** | | G1/2 interne draad |
| **Stroomkabel** | **m** | 10 |
| **Stroomsoort** | **V** | 230 – 240 |
| **Frequentie** | **Hz** | 50 |
| **Kleur** | | Geel |
| **Gewicht zonder toebehoren** | **kg** | 5 |
| **Gewicht (incl. doos)** | **kg** | 5,9 |
| **Afmetingen (l × b × h)** | **mm** | 237 × 241 × 279 |

## Inbegrepen in de levering

**Aansluitstuk slang:** G1, 1", 1 1/4", 1 1/2"

## Uitrusting

**Comfortabele draaggreep**

**Quick Connect voor een snelle en eenvoudige slangaansluiting**

**Omschakelen tussen manuele/automatische bediening:** Mogelijkheid om de vlotterschakelaar vast te maken

**Twee-in-één functie**

**In de hoogte verstelbare vlotterschakelaar voor een grotere flexibiliteit**


**Keramische dichting van de voorkant.**

**In de automatische modus schakelt de pomp automatisch met het water level**

**In de handmatige modus loopt de pomp constant tot de minimum hoeveelheid water is bereikt**

SP 16.000 Dual, 1.645-832.0, 2026-11-06



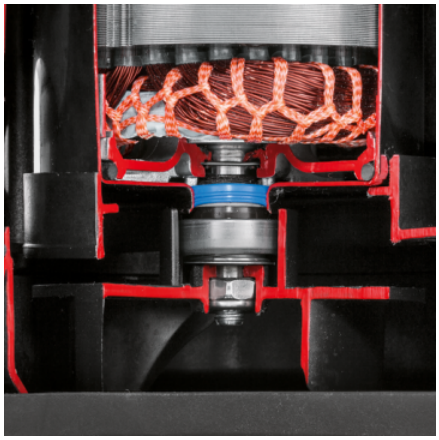

### Keramische dichting van de voorkant.

- Voor een extra lange gebruiksduur.



### Twee-in-één functie

- Voor vuil water en vlakke afzuiging tot 1 mm.
- Kies de gewenste modus door eenvoudig de filter aan te passen.



### In de hoogte verstelbare vlotterschakelaar

- Verhoogt de flexibiliteit bij het inschakelen van de aan-/uitknop van de pompen en voorkomt droogloop.


SP 16.000 Dual, 1.645-832.0, 2026-11-06

# TOEBEHOREN VOOR SP 16.000 DUAL
# 1.645-832.0


1


2


3


4


5


6

| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|---|---|---|---|---|
| **ADAPTERS / VERBINDINGSSTUKKEN** | | | | |
| Pompaansluiting met terugslagklep, klein | 1 | 6.997-359.0 | Pompadapter met terugslagklep voor het vacuümbestendig aansluiten van zuigslangen op pompen (bijv. tuinpompen en hogedrukpompen voor huishoudelijk gebruik). | ☐ |
| **OVERIGE** | | | | |
| Stoffen slangenset | 2 | 2.997-100.0 | Plaatsbesparende slangset met een flexibele stoffen slang en een roestvrij stalen slangklem om de slang aan te sluiten op een dompelpomp. Ideaal als afvoerslang voor de verwijdering van water bij bv. een overstroming. | ☐ |
| **SLANGEN** | | | | |
| PrimoFlex® slang 1" – 1 m | 3 | 2.645-247.0 | De PrimoFlex® 1" kwaliteitsvolle tuinslang is beschikbaar per lopende meter, wat betekent dat hij kan besteld worden op exact de juiste lengte die u nodig hebt (max. 50 m). Met drukbestendige verstevingingsmazen. Bevat geen onderdelen die schadelijk zijn voor de gezondheid. | ☐ |
| Performance Plus slang 3/4" -25 m | 4 | 2.645-322.0 | De Performance Plus tuinslang (3/4 inch, 25 m) heeft een knikbestendig meerlaags materiaal met UV- en algenbescherming. Ontworpen voor een barstdruk van 30 bar (-20 tot +60 °C). 15 jaar garantie. | ☐ |
| Slang Performance Plus 3/4" -50m | 5 | 2.645-323.0 | De Performance Plus tuinslang (3/4 inch, 50 m) heeft een knikbestendig meerlaags materiaal met UV- en algenbescherming. Ontworpen voor een barstdruk van 30 bar (-20 tot +60 °C). 15 jaar garantie. | ☐ |
| PrimoFlex® Plus slang 3/4" – 25 m | 6 | 2.645-142.0 | De flexibele PrimoFlex® tuinslang (3/4", 25 m) met drukbestendige versterking is geschikt voor het besproeien van fruit, groenten en sierplanten. Barstdruk: 24 bar. | ☐ |

☐ Beschikbaar toebehoren