SP 17.000 FLAT LEVEL SENSOR

Perfect voor maximaal 17.000 liter schoon water per uur: De krachtige dompelpomp SP 17.000 met vlakke niveausensor (1 mm aanzuighoogte), niveausensor en automatische/handmatige schakelaar. Inclusief voorfilter.









Bestelnr.	1.645-840.0

- Maximale doorstroomhoeveelheid < 17.000 l/u, opvoerhoogte 9 m, druk tot maximaal 0,9 bar
- Vlakke sensor, niveausensor, keramische schuifringafdichting
- Slangaansluitstuk, afneembaar roestvrijstalen voorfilter

Technische gegevens		
EAN Code		4054278952017
Nominaal ingangsvermogen	**W**	550
Max. wateropbrengst	**l/u**	< 17000
Aanvoertemperatuur	**°C**	max. 35
Opvoerhoogte	**m**	9
Werkdruk	**bar**	max. 0,9
Vlakafzuiging tot een diepte van	**mm**	1
Korrelgrootte	**mm**	max. 5
Pompdiepte	**m**	max. 7
Nawerkingstijd	**s**	15
Min. restwater, manueel	**mm**	1
Hoogte van het restwater	**mm**	1
Aansluitdraad		G1 1/2
Aansluitdraad aan de drukzijde		G1/2 interne draad
Stroomkabel	**m**	10
Stroomsoort	**V**	230 – 240
Frequentie	**Hz**	50
Kleur		Geel
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	238 × 293 × 356
Gewicht zonder toebehoren	**kg**	6
Gewicht (incl. doos)	**kg**	7,3

Inbegrepen in de levering

Afneembaar RVS voorfilter

Aansluitstuk slang: 1 , 1 1/4, 1 1/2 incl. Terugslagklep

Uitrusting

Comfortabele draaggreep

Quick Connect voor een snelle en eenvoudige slangaansluiting

Omschakelen tussen manuele/automatische bediening: Knop aan de pomp

Schakelaar voor vlakafzuiging


Level sensor: traploze bepaling van de schakelhoogte

Keramische dichting van de voorkant.

In de handmatige modus loopt de pomp constant tot de minimum hoeveelheid water is bereikt

SP 17.000 Flat Level Sensor, 1.645-840.0, 2026-11-06



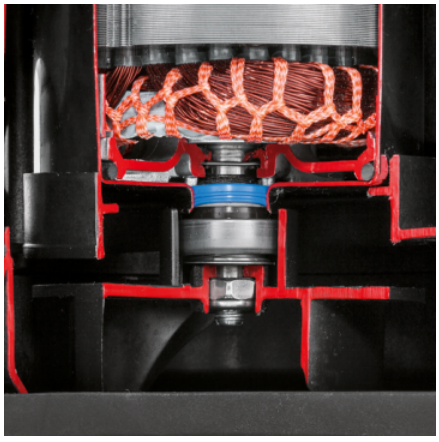

Keramische dichting van de voorkant.

- Voor een extra lange gebruiksduur.



Level Sensor

- Voor de traploze instelling van de aan-/uitknop van de pompen.



Quick Connect


- Aansluitdraad voor een snelle en eenvoudige aansluiting van 1", 1 1/4" en 1 1/2" slangen.

SP 17.000 Flat Level Sensor, 1.645-840.0, 2026-11-06

TOEBEHOREN VOOR SP 17.000 FLAT LEVEL SENSOR 1.645-840.0


1


2


3


4


5

		Bestelnr.	Beschrijving	
OVERIGE				
Stoffen slangenset	1	2.997-100.0	Plaatsbesparende slangset met een flexibele stoffen slang en een roestvrij stalen slangklem om de slang aan te sluiten op een dompelpomp. Ideaal als afvoerslang voor de verwijdering van water bij bv. een overstroming.	☐
SLANGEN				
PrimoFlex® slang 1" – 1 m	2	2.645-247.0	De PrimoFlex® 1" kwaliteitsvolle tuinslang is beschikbaar per lopende meter, wat betekent dat hij kan besteld worden op exact de juiste lengte die u nodig hebt (max. 50 m). Met drukbestendige verstevingingsmazen. Bevat geen onderdelen die schadelijk zijn voor de gezondheid.	☐
Performance Plus slang 3/4" -25 m	3	2.645-322.0	De Performance Plus tuinslang (3/4 inch, 25 m) heeft een knikbestendig meerlaags materiaal met UV- en algenbescherming. Ontworpen voor een barstdruk van 30 bar (-20 tot +60 °C). 15 jaar garantie.	☐
Slang Performance Plus 3/4" -50m	4	2.645-323.0	De Performance Plus tuinslang (3/4 inch, 50 m) heeft een knikbestendig meerlaags materiaal met UV- en algenbescherming. Ontworpen voor een barstdruk van 30 bar (-20 tot +60 °C). 15 jaar garantie.	☐
PrimoFlex® Plus slang 3/4" – 25 m	5	2.645-142.0	De flexibele PrimoFlex® tuinslang (3/4", 25 m) met drukbestendige versterking is geschikt voor het besproeien van fruit, groenten en sierplanten. Barstdruk: 24 bar.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren