SP 22.000 DIRT LEVEL SENSOR

Met niveausensor en geïntegreerd voorfilter: Voor veeleisende afvoertaken pompt de dompelpomp SP 22.000 Dirt Level Sensor vuil water weg met een snelheid tot wel 22.000 l/u.









Bestelnr.	1.645-851.0

- Maximale doorstroomhoeveelheid < 22.000 l/u, opvoerhoogte 8 m, druk tot maximaal 0,8 bar
- Keramische schuifringafdichting, niveausensor, snelkoppelingadapter
- Aansluitstuk slang

Technische gegevens

EAN Code		4054278952031
Nominaal ingangsvermogen	**W**	750
Max. wateropbrengst	**l/u**	< 22000
Aanvoertemperatuur	**°C**	max. 35
Opvoerhoogte	**m**	8
Werkdruk	**bar**	max. 0,8
Korrelgrootte	**mm**	max. 30
Pompdiepte	**m**	max. 7
Nawerkingstijd	**s**	15
Min. restwater, manueel	**mm**	35
Hoogte van het restwater	**mm**	35
Aansluitdraad		G1 1/2
Aansluitdraad aan de drukzijde		G1/2 interne draad
Stroomkabel	**m**	10
Stroomsoort	**V**	230 – 240
Frequentie	**Hz**	50
Kleur		Geel
Gewicht zonder toebehoren	**kg**	6,7
Gewicht (incl. doos)	**kg**	7,7
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	238 × 293 × 354


Inbegrepen in de levering

Aansluitstuk slang: 1 , 1 1/4, 1 1/2

Uitrusting

- **Comfortabele draaggreep**
- **Quick Connect voor een snelle en eenvoudige slangaansluiting**
- **Omschakelen tussen manuele/automatische bediening:** Knop aan de pomp
- **Level sensor: traploze bepaling van de schakelhoogte**
- **Geïntegreerde roestvrij stalen voorfilter**
- **In de automatische modus schakelt de pomp automatisch met het water level**
- **In de handmatige modus loopt de pomp constant tot de minimum hoeveelheid water is bereikt**
- **Keramische dichting van de voorkant.**
- **Roestvrijstalen behuizing**



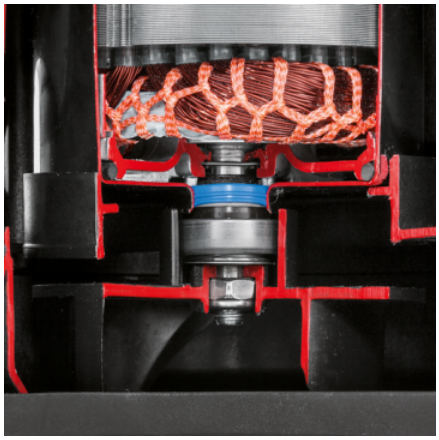

Keramische dichting van de voorkant.

- Voor een extra lange gebruiksduur.



Level Sensor

- Voor de traploze instelling van de aan-/uitknop van de pompen.



Quick Connect


- Aansluitdraad voor een snelle en eenvoudige aansluiting van 1", 1 1/4" en 1 1/2" slangen.

SP 22.000 Dirt Level Sensor, 1.645-851.0, 2026-11-06

TOEBEHOREN VOOR SP 22.000 DIRT LEVEL SENSOR
1.645-851.0


1


2


3


4


5

		Bestelnr.	Beschrijving	
OVERIGE				
Stoffen slangenset	1	2.997-100.0	Plaatsbesparende slangset met een flexibele stoffen slang en een roestvrij stalen slangklem om de slang aan te sluiten op een dompelpomp. Ideaal als afvoerslang voor de verwijdering van water bij bv. een overstroming.	☐
SLANGEN				
PrimoFlex® slang 1" – 1 m	2	2.645-247.0	De PrimoFlex® 1" kwaliteitsvolle tuinslang is beschikbaar per lopende meter, wat betekent dat hij kan besteld worden op exact de juiste lengte die u nodig hebt (max. 50 m). Met drukbestendige verstevingingsmazen. Bevat geen onderdelen die schadelijk zijn voor de gezondheid.	☐
Performance Plus slang 3/4" -25 m	3	2.645-322.0	De Performance Plus tuinslang (3/4 inch, 25 m) heeft een knikbestendig meerlaags materiaal met UV- en algenbescherming. Ontworpen voor een barstdruk van 30 bar (-20 tot +60 °C). 15 jaar garantie.	☐
Slang Performance Plus 3/4" -50m	4	2.645-323.0	De Performance Plus tuinslang (3/4 inch, 50 m) heeft een knikbestendig meerlaags materiaal met UV- en algenbescherming. Ontworpen voor een barstdruk van 30 bar (-20 tot +60 °C). 15 jaar garantie.	☐
PrimoFlex® Plus slang 3/4" – 25 m	5	2.645-142.0	De flexibele PrimoFlex® tuinslang (3/4", 25 m) met drukbestendige versterking is geschikt voor het besproeien van fruit, groenten en sierplanten. Barstdruk: 24 bar.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren