SP 22.000 FLOOD BOX

De Kärcher SP 22.000 Flood Box voor noodsituaties zoals overstromingen of hoog water: met vuilwaterpomp, stoffen slang en grofmazige draagtas die als voorfilter kan worden gebruikt.







Bestelnr.	1.645-853.0

- Maximale doorstroomhoeveelheid < 22.000 l/u, opvoerhoogte 8 m, druk tot maximaal 0,8 bar
- Keramische schuifringafdichting, vlotterschakelaar, snelkoppelingadapter
- Slangaansluitstuk, 10 m stoffen slang, plastic doos

Technische gegevens

EAN Code		4054278999227
Nominaal ingangsvermogen	**W**	750
Max. wateropbrengst	**l/u**	< 22000
Aanvoertemperatuur	**°C**	max. 35
Opvoerhoogte	**m**	8
Werkdruk	**bar**	max. 0,8
Korrelgrootte	**mm**	max. 30
Pompdiepte	**m**	max. 7
Min. restwater, manueel	**mm**	35
Hoogte van het restwater	**mm**	35
Aansluitdraad		G1 1/2
Aansluitdraad aan de drukzijde		G1/2 interne draad
Stroomkabel	**m**	10
Stroomsoort	**V**	230 – 240
Frequentie	**Hz**	50
Kleur		Geel
Gewicht zonder toebehoren	**kg**	6,5
Gewicht (incl. doos)	**kg**	9,6
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	230 × 291 × 354

Inbegrepen in de levering

Aansluitstuk slang: 1 , 1 1/4, 1 1/2

Inclusief stoffen slangset van 10 m (1 ¼")

Inclusies roestvrij stalen slangklem

Uitrusting

Comfortabele draaggreep

Quick Connect voor een snelle en eenvoudige slangaansluiting

Omschakelen tussen manuele/automatische bediening: Mogelijkheid om de vlotterschakelaar vast te maken

In de hoogte verstelbare vlotterschakelaar voor een grotere flexibiliteit

In de automatische modus schakelt de pomp automatisch met het water level

In de handmatige modus loopt de pomp constant tot de minimum hoeveelheid water is bereikt

Keramische dichting van de voorkant.


SP 22.000 Flood Box, 1.645-853.0, 2026-10-30





Dompelpompset klaar-voor-gebruik

- De kist bevat alles voor snelle en veeleisende toepassingen met vuil water.

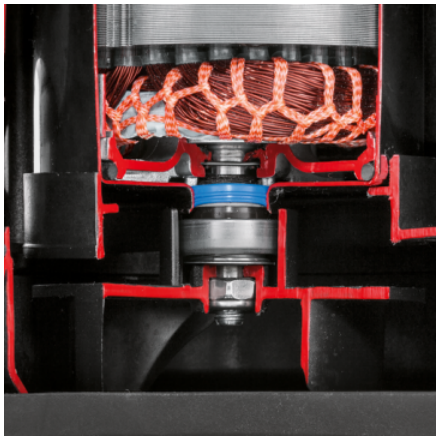

Keramische dichting van de voorkant.

- Voor een extra lange gebruiksduur.



Handige plastic kist met mazen


- De pomp-box doet zowel dienst als een draagkist als als extra voorfilter voor een zeer hoog vuilniveau.

SP 22.000 Flood Box, 1.645-853.0, 2026-10-30

TOEBEHOREN VOOR SP 22.000 FLOOD BOX
1.645-853.0


1


2


3


4


5

		Bestelnr.	Beschrijving	
OVERIGE				
Stoffen slangenset	1	2.997-100.0	Plaatsbesparende slangset met een flexibele stoffen slang en een roestvrij stalen slangklem om de slang aan te sluiten op een dompelpomp. Ideaal als afvoerslang voor de verwijdering van water bij bv. een overstroming.	■
SLANGEN				
PrimoFlex® slang 1" – 1 m	2	2.645-247.0	De PrimoFlex® 1" kwaliteitsvolle tuinslang is beschikbaar per lopende meter, wat betekent dat hij kan besteld worden op exact de juiste lengte die u nodig hebt (max. 50 m). Met drukbestendige verstevingingsmazen. Bevat geen onderdelen die schadelijk zijn voor de gezondheid.	☐
Performance Plus slang 3/4" -25 m	3	2.645-322.0	De Performance Plus tuinslang (3/4 inch, 25 m) heeft een knikbestendig meerlaags materiaal met UV- en algenbescherming. Ontworpen voor een barstdruk van 30 bar (-20 tot +60 °C). 15 jaar garantie.	☐
Slang Performance Plus 3/4" -50m	4	2.645-323.0	De Performance Plus tuinslang (3/4 inch, 50 m) heeft een knikbestendig meerlaags materiaal met UV- en algenbescherming. Ontworpen voor een barstdruk van 30 bar (-20 tot +60 °C). 15 jaar garantie.	☐
PrimoFlex® Plus slang 3/4" – 25 m	5	2.645-142.0	De flexibele PrimoFlex® tuinslang (3/4", 25 m) met drukbestendige versterking is geschikt voor het besproeien van fruit, groenten en sierplanten. Barstdruk: 24 bar.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren