

NT 70/3 ME TC

Spaar tijd uit en voorkom rugklachten – dankzij het kantelbaar onderstel van de NT 70-reeks was het nog nooit zo simpel om het reservoir leeg te maken: rij naar het ledigingspunt, til de handgreep op en vaarwel vuil!



Bestelnr.

1.667-274.0

- 70 liter roestvrijstalen container, 3 turbines, duwbeugel, afvoerslang, kantelbaar chassis
- 3 turbines: sterke zuigkracht, robuuste bumper, grote wielen, opbergruimte voor accessoires
- 360 mm Adv vloerzuigmond, kierenzuigmond, cartridgefilter

Technische gegevens

EAN Code		4039784725423
Aantal stroomgroepen	Ph	1
Stroomsoort	V	220 - 240
Frequentie	Hz	50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s	3 × 74
Vacuüm	mbar / kPa	254 / 25,4
Tankinhoud	l	70
Materiaal van de tank		Roestvrij staal
Max. vermogen	W	max. 3600
Standaard nominale diameter		ID 40
Kabellengte	m	10
Geluidsniveau	dB(A)	83
Kleur		zilver
Gewicht zonder toebehoren	kg	29,9
Gewicht (incl. doos)	kg	35,8
Afmetingen (l × b × h)	mm	510 × 645 × 990

Inbegrepen in de levering

Lengte zuigslang:	4 m
Bocht:	Kunststof
Aantal zuigbuizen:	2 Stuk(s)
Lengte zuigbuizen:	550 mm
Materiaal zuigbuizen:	Roestvrij staal
Kantelbaar onderstel	
Breedte nat/droog vloermondstuk:	360 mm
Plintenzuigmond	
Patroonfilter:	Papier
Afvoerslang	
Roestvrij stalen reservoir	
Duwbeugel	

Uitrusting

Veiligheidsklasse:	II
Zwenkwiel met rem	



Geïntegreerd opbergvak voor toebehoren

- In de grote bumper is het opbergvak voor toebehoren geïntegreerd.



Ergonomische duwbeugel


- Dankzij de ergonomische duwbeugel kan de NT 70 naar de werkplek worden gerold.



Kantelbaar onderstel

- Snel en eenvoudig: het reservoir wordt voor het leegmaken heel eenvoudig naar achter gekanteld.

TOEBEHOREN VOOR NT 70/3 ME TC 1.667-274.0

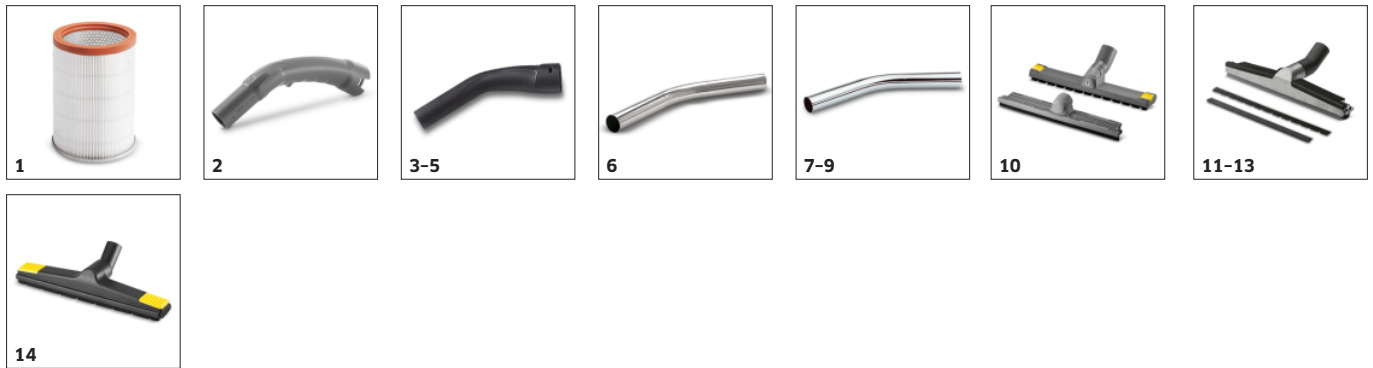

		Bestelnr.	Beschrijving	
PATROONFILTER, STANDAARD, BIA C OF TOT STOFKLASSE M				
Patroonfilter, papier				
Patronenfilter, papier	1	6.907-038.0	Papieren patroonfilter (M BIA-C stofklasse M), geschikt als hoofdfilter voor opzuigen van droge en natte materialen.	■
BOCHTEN				
Bocht, kunststof				
DN 40 bocht	2	2.889-171.0	DN 40 kunststof bochtstuk voor alleszuigers. Voorzien van clip 2.0-aansluiting (slang) en conische aansluiting (accessoire).	■
Bocht, kunststof	3	5.031-718.0	DN 35 kunststof bochtstuk voor alleszuigers. Voorzien van clip 1.0-aansluiting (slang) en conische aansluiting (accessoire).	□
	4	5.031-939.0	Elektrisch geleidend DN 35 kunststof bochtstuk voor alleszuigers. Voorzien van clip 1.0-aansluiting (slang) en conische aansluiting (accessoire).	□
	5	5.032-427.0	Elektrisch geleidend DN 40 kunststof bochtstuk voor alleszuigers. Voorzien van clip 1.0-aansluiting (slang) en conische aansluiting (accessoire).	□
Bochten, metaal				
Bocht, metaal	6	6.900-519.0	Stevige, verchroomde, metalen bocht (DN 35), kan gebruikt worden in de plaats van een kunststof bocht (met clipsysteem-adapter 5.407-112.0, C 35-DN 35, kunststof, el.).	□
Bocht, roestvrij staal	7	6.903-141.0	Robuust DN 35 RVS bochtstuk voor Kärcher alleszuigers. Met conische aansluiting aan de slang- en accessoirezijde.	□
Bocht, metaal	8	6.900-276.0	Stevige, verchroomde, metalen bocht (DN 40), kan gebruikt worden in de plaats van een kunststof bocht (met clipsysteem-adapter 5.407-111.0, C 40-DN 40, kunststof, el.).	□
Bocht, roestvrij staal	9	6.902-079.0	Robuust DN 40 RVS bochtstuk voor Kärcher alleszuigers. Met conische aansluiting aan de slang- en accessoirezijde.	□
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmonden				
Vloerzuigmond nat/droog Adv	10	2.889-153.0	Kunststof Adv-vloermond, 360 mm breed, DN 40, voor Kärcher nat- en droogzuigers. Voorzien van eenvoudig verwisselbare borstels en rubberstrips.	■
FLOOR TOOL NW 40 (2 HULPSTUKKEN)	11	6.903-018.0	Aluminium vloerzuigmond, 370 mm breed en met een nominale maat van DN 40, voor Kärcher nat- en droogzuigers. De mond heeft wielen en de borstelstrips en zuigrubbers zijn eenvoudig te vervangen.	□
FLOOR TOOL	12	6.906-383.0	Aluminium vloerzuigmond, 450 mm breed en met een nominale maat van DN 40, voor nat en droog opzuigen. Met wielen, en de meegeleverde borstelstrips en zuigrubbers zijn eenvoudig te vervangen.	□
Vloerzuigmond nat/droog	13	6.906-384.0	Voor Kärcher nat- en droogzuigers: aluminium vloerzuigmond (DN 35), 370 mm breed. Inclusief borstelstrips en zuigrubbers die eenvoudig te vervangen zijn.	□
Zuigmond voor nat/droog	14	2.889-117.0	Met de zuigmond voor nat en droog (DN 40) kan u de zuigstip/borstel snel wisselen en hij is ideaal voor het natzuigen van grote oppervlakken.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 70/3 ME TC 1.667-274.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Plintenzuigmondzen				
Crevice nozzle DN 40 300mm 1:50	15	5.130-655.0	Voor moeilijk bereikbare plaatsen (voegen, kieren, hoeken): kunststof kierenmondstuk (DN 40) voor Kärcher water-/stofzuigers.	■
Plintenzuigmond	16	2.889-130.0	Kunststof plintenzuigmond	□
PLINTENZUIGMOND	17	6.900-922.0	Metalen kierenmondstuk (DN 35, 500 mm) voor het stofzuigen van kieren en hoeken.	□
PLINTENZUIGMOND DN 40	18	6.905-817.0	Metalen kierenmondstuk (DN 40, 400 mm) voor het stofzuigen van kieren en hoeken.	□
Universele borstels				
Universele borstel	19	6.903-863.0	Natuurborstel (runderhaar), borstelbezetting 120 x 45 mm	□
Autozuigmonden				
Autozuigmond, ID 40, 90 mm	20	6.900-952.0	Voor omrusting van oudere Kärcher water-/stofzuigers met DN 40 bocht: platte, gehoepte, kunststof autozuigmond, werkbreedte ca. 90 mm.	□
	21	2.840-095.0	Platte, gehoepte, kunststof DN 40 autozuigmond, speciaal voor nieuwe Kärcher water-/stofzuigers met clipsysteem op de zuigslang. Werkbreedte: ca. 90 mm.	□
Voorzetzuigmonden				
Voorzetzuigmond	22	4.130-432.0	Grote oppervlakken alleen stofzuigen met NT 70/1, NT 70/2 of NT 70/3 uitvoering.	□
Rubberzuigmonden, 45° afgeschuind				
Rubberen zuigmond, afgeschuind 45°	23	6.902-104.0	Voor afzuigen bij machines, oliebestendig	□
	24	6.902-105.0	45° rubberen zuigmond (DN 40), oliebestendig en geschikt voor het afzuigen van machines. Alleen voor NT-stofzuigers.	□
Zuigmonden voor buizen				
BUISZUIGMOND	25	6.903-035.0	Kunststof, diameter buis 100 mm	□
BUISZUIGMOND 200MM,NW35,KUNSTSTOF	26	6.903-036.0	Kunststof, diameter buis 200 mm	□
Zuigborstels				
ZUIGBORSTEL DN35	27	6.903-862.0	Draaibare zuigborstel (DN 35) met hoogwaardige synthetische borstelharen. Afmetingen borstel: 70 x 45 mm.	□
ZUIGMOND	28	6.903-887.0	De roterende zuigborstel (DN 32, kunststof) met PA borstelopzetstuk meet 70 x 45 mm. Alleen voor BV en T stofzuigers.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 70/3 ME TC

1.667-274.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuisen, roestvrij staal				
Set zuigbuisen roestvrij staal NW40 55	29	2.889-194.0	De zuigslangenset bestaat uit 2 zuigslangen van hoogwaardig roestvrij staal (DN 40 en elk 550 mm lang). Voor Kärcher nat- en droogzuigers.	■
Zuigbuis, DN 35	30	6.902-154.0	0,5 m lange roestvrij stalen zuigbuis (ID 35) voor stof-/waterzuigers. Ideaal voor het regelmatig natzuigen en voor het opzuigen van bijtende componenten.	□
Zuigbuis, DN 40	31	6.902-081.0	Zuigslang van hoogwaardig roestvrij staal met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 550 mm voor nat- en droogzuigers van Kärcher.	□
	32	6.906-531.0	De zuigslang van hoogwaardig roestvrij staal (DN 40 en 1000 mm lang) is geschikt voor nat- en droogzuigers van Kärcher.	□
Zuigbuisen, metaal				
ZUIGBUIJ NW 35 0,5 M	33	6.900-514.0	De zuigslang van verchroomd staal (DN 35, 505 mm lang) is geschikt voor nat- en droogzuigers van Kärcher.	□
ZUIGSLANGEN				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Zuigslang DN 40, lengte 4 m	34	2.889-138.0	De zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	■
Elektrisch geleidende zuigslang	35	2.889-137.0	De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale breedte van DN 35 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers van Kärcher.	□
Zuigslang	36	2.889-139.0	De zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers van Kärcher.	□
Zuigslang, olie-bestendig	37	2.889-140.0	De oliebestendige zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers van Kärcher.	□
Elektrisch geleidende zuigslang	38	2.889-141.0	De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale breedte van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	□
	39	2.889-142.0	De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale breedte van DN 40 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	□
Verlengslang	40	2.889-146.0	De verlengslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers van Kärcher.	□
Reparatieset NW40	41	2.889-150.0	Reparatieset ID 40 voor het nieuwe clipsysteem.	□
Slangaansluiting				
Verbindingsstuk, DN 32/35, met inwendige schroefdraad	42	6.902-077.0	Verbindt twee zuigslangen (niet voor ESB 28)	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 70/3 ME TC 1.667-274.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGSLANGEN				
Slangaansluiting				
Verbindingsstuk, DN 40, met binnendraad	43	6.900-286.0	Verbindt twee zuigslangen, schroefaansluiting aan beide zijden	☐
Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)				
Reparatieset, C 40	44	2.639-873.0	Reparatieset (C40) bevat slangadapters met schroefdraad (zonder bajonetsluiting) voor industriële NT-stofzuigers met clipsysteem.	☐
Verlengslang, C 40	45	6.906-344.0	De verlengslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
Zuigslang compleet (clipsysteem), C DN 40	46	4.440-678.0	De zuigslang met bocht in nominale breedte DN 40 en met een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
Zuigslang compleet (clipsysteem), C DN 40, 16 m + DN 40-aansluiting	47	4.440-784.0	De zuigslang met mof met een nominale breedte van DN 40 en een lengte van 16 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
Zuigslang	48	6.906-279.0	De zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 10 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
	49	6.906-321.0	De zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
	50	6.906-635.0	De zuigslang met een nominale breedte van DN 40 en een lengte van 16 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
	51	6.906-877.0	De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale breedte van DN 40 en een lengte van 10 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
Suction hoses with cone connection				
Zuigslang compleet.	52	4.440-263.0	De zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
	53	4.440-303.0	De oliebestendige zuigslang met een nominale breedte van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
	54	4.440-463.0	De zuigslang met een nominale breedte van DN 40 en een lengte van 10 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
	55	4.440-466.0	De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale breedte van DN 40 en een lengte van 10 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
Zuigslang, compleet, DN 40, 10 m, oliebestendig	56	4.440-612.0	De oliebestendige zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 10 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 70/3 ME TC

1.667-274.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGSLANGEN				
Suction hoses with cone connection				
Zuigslang, DN 61, 4 m, compleet	57	4.440-264.0	De zuigslang met een nominale diameter van DN 50 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
Zuigslang compleet.	58	4.440-328.0	De zuigslang met een nominale breedte van DN 50 en een lengte van 3 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
Zuigslang, compleet, DN 61, 10 m	59	4.440-467.0	De zuigslang met een nominale diameter van DN 50 en een lengte van 10 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
Zuigslang, compleet, DN 61, 4 m, oliebestendig	60	4.440-613.0	De oliebestendige zuigslang met een nominale breedte van DN 50 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
Zuigslang, compleet, DN 40, 4 m, elektrisch geleidend	61	4.440-616.0	De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale breedte van DN 50 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
FILTER BAGS				
Vliesfilterzakken				
Vliesfilterzakken, 5 Stuk(s), NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 90	62	2.885-753.0	Scheurvaste vliesfilterzakken van stofklasse M, geschikt voor Kärcher water- en stofzuigers. Inhoud: 5 stuks.	☐
Papierfilterzakken				
Papieren filterzakken, 5 Stuk(s), NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	63	6.904-285.0	Premium papieren filterzakken (3 lagen) van stofklasse M, geschikt voor Kärcher nat- en droogzuigers. Inhoud: 5 stuks.	☐
FILTER T/NT				
Grofvuilfilter voor natzuigen				
Schuimfilter	64	2.889-083.0	Sneldrogend schuimfilter voor natte toepassingen met Kärcher alleszuigers die een mechanische vlotteruitschakeling hebben.	☐
Natfilterzakken				
Natfilterzakken	65	6.904-252.0	Stofklasse L getest, algemene reiniging, droog en nat, scheurvast	☐
Stoffilters				
Membraanfilter, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	66	6.904-282.0	Polyester naaldvlies, BIA-C getest	☐
VERBINDINGSSTUKKEN				
Y-verbindingstuk				
Aanbouwset Y-stuk	67	2.637-217.0	Verdeelstuk, kunststof	☐
Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend				
Verbindingsstuk NW35 aan conus DN35	68	5.407-005.0	Verbindingsstuk DN 35 voor de aansluiting van zuigbuizen en kleine zuigmonden aan conus DN 35. Perfect voor de interieurreiniging van voertuigen, zelf zonder de aansluiting van andere zuigmonden.	☐
Verbindingsstuk NW40 aan conus DN35	69	5.407-006.0	Verbindingsstuk voor het aansluiten van kleine zuigmonden en zuigbuizen op conus DN 35. Ideaal voor interieurreiniging van voertuigen, ook zonder andere zuigmonden.	☐
Aansluitstuk C DN 35	70	5.407-112.0	Verbindt C 35 slang met DN 35 elektrisch geleidend toebehoren	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 70/3 ME TC 1.667-274.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
VERBINDINGSSTUKKEN				
Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend				
Aansluitstuk C DN 40	71	5.407-109.0	Elektrisch geleidende adapter (C 40) met DN 35-aansluiting voor het aansluiten van DN 35-accessoires op een industriële C 40- of C-DN 40-zuigslang. Geschikt voor NT-stofzuigers.	☐
	72	5.407-111.0	Verbindt C 40 slang met DN 40 elektrisch geleidend toebehoren	☐
Reductiestukken				
Reductiestuk	73	5.407-108.0	Schroefdraadverloopstuk - van C-40 naar DN 35. Geschikt voor NT-stofzuigers.	☐
	74	6.902-017.0	Reducer voor het aansluiten van accessoires met DN 35 aansluiting op onderdelen met DN 40 aansluiting, zoals bochten of zuigbuizen.	☐
BUSHING	75	5.407-113.0	Verloopstuk (C 40 naar C 35) voor het aansluiten van accessoires met C-35-klemverbinding op zuigslangen met C 40-klemsysteem.	☐
Reductiestuk van DN 35 op DN 32	76	6.902-072.0	Van DN 35 naar 32, metaal	☐
OVERIG TOEBEHOREN NT				
CS 40 Me	77	2.863-026.0	De uiterst efficiënte CS 40 Me cycloonvoorafscheider voor alle Kärcher stof-/waterzuigers is speciaal ontworpen voor toepassingen met fijn stof op bouwerven of in de industrie.	☐
Verbindingsstuk, elektrogeleidend	78	5.031-436.0	Elektrogeleidend universeel verbindingsstuk voor aansluiting van oude NT-slangen (DN 35, 40, 50) op het nieuwe accessoire-systeem van Kärcher stof-/waterzuigers.	☐
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Overige				
Verlengkabel	79	6.647-022.0	Verlengkabel, 20 m, 3x1,5 mm². Met spatwaterdichte randaardestekker, trekcontlasting en knikbescherming.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren