NT 75/1 TACT ME TE H

Professionele stof-/waterzuiger met een robuust roestvrijstalen reservoir van 75 liter voor gezondheidsbedreigende stoffen uit de stofklasse H (inclusief asbest). Met Te-functie voor het aansluiten van elektrisch gereedschap.



Made in Europe

Bestelnr.	1.667-294.0

- 75 liter roestvrijstalen container, compleet antistatisch systeem, stofklasse H, duwgreep
- Sensorgestuurde Tact-filterreiniging, goedgekeurd voor asbeststof, apparaataansluiting
- Elektrisch geleidende accessoires, spleetmondstuk, HEPA 14 (H14) plat geplooid filter

Technische gegevens

EAN Code		4039784727311
Stroomsoort	**V**	220 – 240
Frequentie	**Hz**	50 – 60
Luchtverplaatsing	**l/s**	74
Vacuüm	**mbar / kPa**	254 / 25,4
Tankinhoud	**l**	75
Max. vermogen	**W**	max. 1000
Standaard nominale diameter		ID 35
Kabellengte	**m**	10
Kabelmateriaal		Rubber
Geluidsniveau	**dB(A)**	67
Kleur		zilver
Gewicht zonder toebehoren	**kg**	24,6
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	640 × 540 × 925

Inbegrepen in de levering

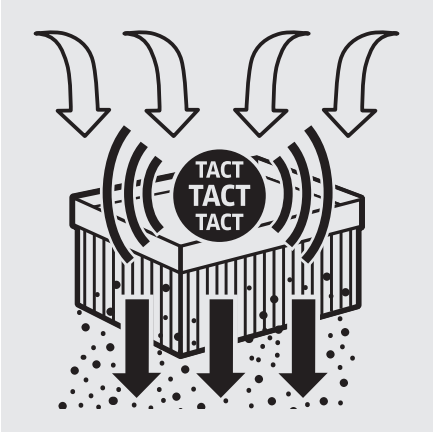
Veiligheidsfilterzak: 1 Stuk(s)
Lengte zuigslang: 2,5 m
Type zuigslang: Met bocht (elektrisch geleidend)
Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
Lengte zuigbuizen: 505 mm
Materiaal zuigbuizen: Gechromeerd staal
Materiaal filterzak: Papier
Breedte nat/droog vloermondstuk: 360 mm
Plintenzuigmond
Aansluitstuk voor elektrisch gereedschap
Vlakfilter: HEPA-14 (H14)
Duwbeugel

Uitrusting

Automatische Aan-/uitknop voor elektrisch gereedschap
Antistatisch systeem
Veiligheidsklasse: I
Zwenkwiel met rem
Filterreiniging: Sensorgestuurde, behoeftegerichte reiniging van het Tact-filter
Stofklasse: H
Materiaal van de tank: Roestvrij staal

NT 75/1 Tact Me Te H, 1.667-294.0, 2026-11-06





Tact-gestuurd filtersysteem voor filterreiniging

- Garandeert maximale zuigkracht en filtercapaciteit.
- Optimale, behoeftegestuurde frequentie van filterreiniging.
- Geminimaliseerde geluidsemissie.



Voldoet aan de testvereisten voor stofklasse H met het aanvullende certificaat 'Asbest', overeenkomstig TRGS 519.

- Voor asbesthoudend stof mogen in Duitsland alleen veiligheidsstofzuigers met deze goedkeuring gebruikt worden.



Slangkeuzeschakelaar

- De diameter van de op het apparaat aangesloten zuigslang kan op het bedieningspaneel worden ingesteld.


NT 75/1 Tact Me Te H, 1.667-294.0, 2026-11-06

KÄRCHER

TOEBEHOREN VOOR NT 75/1 TACT ME TE H
1.667-294.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9, 11


10


12


13


14

		Bestelnr.	Beschrijving	
FILTER T/NT				
Flat pleated filter HEPA, dust class H				
Vlakfilter HEPA	1	6.904-364.0	Voor alleszuigers: HEPA-14 (H14) vlakfilter van hoogwaardig glasvezelmateriaal. Geschikt voor het opzuigen van gevaarlijke stoffen, grof vuil en vloeistoffen.	■
Natfilterzakken				
Natfilterzakken	2	6.904-252.0	Stofklasse L getest, algemene reiniging, droog en nat, scheurvast	☐
Veiligheidsfiltersets/-zakken				
Veiligheidsfilterzak, 5 Stuk(s), NT 75/1	3	6.904-420.0	Voor een stofvrije/stofarme afvalverwijdering in combinatie met het reservoir 4.070-930.0, met stof-afvalzak, elektrisch geleidend. Gecontroleerd en goedgekeurd voor stofklasse H.	☐
Stoffilters				
Membraanfilter, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	4	6.904-282.0	Polyester naaldvlies, BIA-C getest	☐
Membraanfilter, NT 25, NT 35, NT 40, NT 45, NT 55, NT 75, NT 361, NT 561, NT 611, Xpert NT 360	5	6.904-212.0	Polyester naaldvlies	☐
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmonden				
Floor tool packaged basalt grey DN35	6	6.907-409.0	Kunststof vloerzuigmond, 360 mm breed en met een nominale maat van DN 35. Voor nat en droog opzuigen van fijnstof, grof vuil en vloeistoffen. Met wielen, zuigrubbers en borstelstrips.	■
Combi-zuigmond, droog	7	6.906-511.0	Kunststof met RVS glijzool, omschakelbaar. Alleen voor CV en NT-zuigers	☐
Vloerzuigmond nat/droog	8	6.906-384.0	Voor Kärcher nat- en droogzuigers: aluminium vloerzuigmond (DN 35), 370 mm breed. Inclusief borstelstrips en zuigrubbers die eenvoudig te vervangen zijn.	☐
Plintenzuigmondzen				
Plintenzuigmond	9	2.889-130.0	Kunststof plintenzuigmond	■
PLINTENZUIGMOND	10	6.900-922.0	Metalen kierenmondstuk (DN 35, 500 mm) voor het stofzuigen van kieren en hoeken.	☐
ZUIGMOND DN35	11	6.906-240.0	Kunststof kierenmondstuk (DN 35, 250 mm) voor het stofzuigen van kieren en hoeken.	☐
Universele borstels				
Universele borstel	12	6.903-863.0	Natuurborstel (runderhaar), borstelbezetting 120 × 45 mm	☐
Autozuigmonden				
Autozuigmond, ID 35, 90 mm	13	6.906-108.0	Platte, gehoekte, handige, kunststof DN 35 autozuigmond voor alle Kärcher water- en stofzuigers met bocht. Werkbreedte: ca. 90 mm.	☐
Rubberzuigmonden, 45° afgeschuind				
Rubberen zuigmond, afgeschuind 45°	14	6.902-104.0	Voor afzuigen bij machines, oliebestendig	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

KÄRCHER

TOEBEHOREN VOOR NT 75/1 TACT ME TE H
1.667-294.0


15


16–17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Rubberzuigmonden, 45° afgeschuind				
Rubberen zuigmond, afgeschuind 45°	15	6.902-105.0	45° rubberen zuigmond (DN 40), oliebestendig en geschikt voor het afzuigen van machines. Alleen voor NT-stofzuigers.	☐
Zuigmonden voor buizen				
BUISZUIGMOND	16	6.903-035.0	Kunststof, diameter buis 100 mm	☐
BUISZUIGMOND 200MM,NW35,KUNSTSTOF	17	6.903-036.0	Kunststof, diameter buis 200 mm	☐
Zuigborstels				
ZUIGBORSTEL DN35	18	6.903-862.0	Draaibare zuigborstel (DN 35) met hoogwaardige synthetische borstelharen. Afmetingen borstel: 70 × 45 mm.	☐
Turbozuigmonden				
SPROEIER	19	2.860-277.0	Kunststof turbo-vloerzuigmond (DN 35/32) voor textiele en harde vloeren. Met praktische parkeerhaak en DN 35/32 reduceerhuls, 270 mm breed.	☐
	20	2.860-113.0	Bekledingszuigmond, kunststof met reductiestuk 35/32	☐
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuizen, metaal				
ZUIGBUIS NW 35 0,5 M	21	6.900-514.0	De zuigslang van verchroomd staal (DN 35, 505 mm lang) is geschikt voor nat- en droogzuigers van Kärcher.	■
ZUIGSLANGEN				
Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)				
Zuigslang	22	4.440-653.0	De elektrisch geleidende zuigslang met bocht in nominale breedte DN 35 en met een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	■
Reparatieset, C 35	23	2.639-682.0	Reparatieset (C35) bevat slangadapters met schroefdraad (zonder bajonetsluiting) voor industriële NT-stofzuigers met clipsysteem.	☐
Zuigslang	24	6.906-275.0	De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale breedte van DN 35 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
	25	6.906-500.0	De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale breedte van DN 35 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
Slangaansluiting				
Verbindingsstuk, DN 32/35, met inwendige schroefdraad	26	6.902-077.0	Verbindt twee zuigslangen (niet voor ESB 28)	☐
VERBINDINGSSTUKKEN				
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, opklembaar, elektrisch geleidend				
VERBINDINGSSTUK	27	5.453-042.0	3-weg kunststof adapter. Voor DN 26 tot DN 36. Voor het aansluiten van elektrisch gereedschap op een industriële C- of C-DN 35-zuigslang. Geschikt voor NT-stofzuigers.	■
Aansluitstuk elektrisch gereedschap C 35, elektrisch geleidend	28	5.453-048.0	Binnen Ø 25,4 mm / buiten Ø 34,6 mm / 38 mm elektrisch geleidend. Alleen voor NT-zuigers	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

KÄRCHER

TOEBEHOREN VOOR NT 75/1 TACT ME TE H
1.667-294.0


29



30


31


32


33, 35


34


36


37


38


39


40


41

		Bestelnr.	Beschrijving	
VERBINDINGSSTUKKEN				
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, opklembaar, elektrisch geleidend				
Aansluitstuk elektrisch gereedschap C 35, elektrisch geleidend	29	5.453-050.0	Binnen Ø 27 mm / buiten Ø 36,5 mm / 38,8 mm elektrisch geleidend. Alleen voor NT-zuigers	☐
Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend				
Verbindingsstuk NW35 aan conus DN35	30	5.407-005.0	Verbindingsstuk DN 35 voor de aansluiting van zuigbuizen en kleine zuigmonden aan conus DN 35. Perfect voor de interieurreiniging van voertuigen, zelf zonder de aansluiting van andere zuigmonden.	☐
Verbindingsstuk NW40 aan conus DN35	31	5.407-006.0	Verbindingsstuk voor het aansluiten van kleine zuigmonden en zuigbuizen op conus DN 35. Ideaal voor interieurreiniging van voertuigen, ook zonder andere zuigmonden.	☐
Aansluitstuk C DN 35	32	5.407-112.0	Verbindt C 35 slang met DN 35 elektrisch geleidend toebehoren	☐
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, schroefaansluiting				
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, schroefbaar, DN 35	33	5.453-026.0	Binnen Ø 28,6 mm / buiten Ø 37,3/38,8 mm, elektrisch geleidend	☐
	34	6.902-059.0	Binnen Ø 32 mm / buiten Ø 39 mm	☐
	35	6.902-095.0	Binnen Ø 28,6 mm / buiten Ø 34/38,8 mm, elektrisch geleidend	☐
Verlengstukken (buis-> zuigmond)				
Uitbreidingsstuk	36	6.902-084.0	Van DN 35 naar 40, kunststof	☐
Reductiestukken				
Reductiestuk van DN 35 op DN 32	37	6.902-072.0	Van DN 35 naar 32, metaal	☐
Set reductiestukken / verlengstukken				
Set reductie- / verlengstukken	38	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (buis -> zuigmond), kunststof	☐
ZUIGMONDENSET				
Sproeikit: plintenzuigmond, bekledingszuigmond, zuigborstel, ID 35	39	2.860-116.0	Mondstukkenset met kierenmondstuk, meubelmondstuk en zuigborstel. Geschikt voor alle Kärcher-stofzuigers en water- en stofzuigers (nominale breedte DN 35).	☐
BOCHTEN				
Bochten, metaal				
Bocht, roestvrij staal	40	6.903-141.0	Robuust DN 35 RVS bochtstuk voor Kärcher alleszuigers. Met conische aansluiting aan de slang- en accessoirezijde.	☐
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Overige				
Verlengsnoer	41	6.647-022.0	Verlengkabel, 20 m, 3x1,5 mm². Met spatwaterdichte randaardestekker, trekontlasting en knikbescherming.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren