NT 65/2 AP ME *EU

Krachtige stof-/waterzuiger met twee motoren voor professioneel gebruik. De efficiënte reiniging van het vlakfilter met luchtstoten garandeert een constante, hoge zuigkracht.



Made in Europe

Bestelnr. **1.667-299.0**

- 65-liter roestvrijstalen container, 2 turbines, duwbeugel, opbergruimte voor stroomkabel/accessoires
- Semi-automatische AP-filterreiniging, elektronische vulniveauregeling
- 360 mm Adv vloerzuigmond, kierenzuigmond, droog plat geplooid filter

Technische gegevens

EAN Code		4039784727366
Aantal stroomgroepen	**Ph**	1
Stroomsoort	**V**	220 – 240
Frequentie	**Hz**	50 – 60
Luchtverplaatsing	**l/s**	2 × 74
Vacuüm	**mbar / kPa**	254 / 25,4
Tankinhoud	**l**	65
Materiaal van de tank		Roestvrij staal
Max. vermogen	**W**	max. 2760
Standaard nominale diameter		ID 40
Kabellengte	**m**	10
Geluidsniveau	**dB(A)**	73
Kleur		zilver
Gewicht zonder toebehoren	**kg**	22
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	660 × 460 × 890

Inbegrepen in de levering

- **Lengte zuigslang:** 4 m
- **Bocht:** Kunststof
- **Aantal zuigbuizen:** 2 Stuk(s)
- **Lengte zuigbuizen:** 550 mm
- **Materiaal zuigbuizen:** Roestvrij staal
- **Aantal filterzakken:** 1 Stuk(s)
- **Materiaal filterzak:** Papier
- **Breedte nat/droog vloermondstuk:** 360 mm
- **Plintenzuigmond**
- **Vlakfilter:** Cellulosevezelmateriaal
- **Duwbeugel**

Uitrusting

- **Automatische uitschakeling wanneer het maximum vulpeil is bereikt**
- **Filterreiniging:** Semi-automatische filterreiniging Ap
- **Stootrand**
- **Veiligheidsklasse:** II
- **Zwenkwiel met rem**

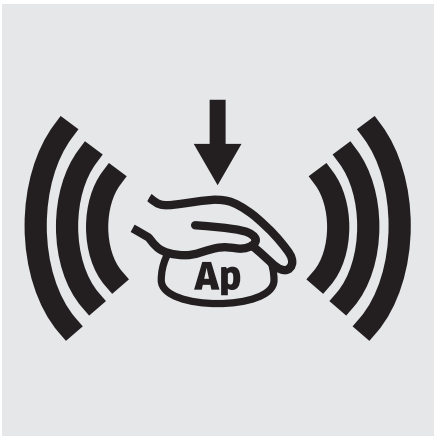
NT 65/2 Ap Me *EU, 1.667-299.0, 2026-11-06





Geïntegreerd opbergvak

- Door het grote, geïntegreerde opbergvak op de kop van de behuizing kunnen elektrisch gereedschap en toebehoren handig worden opgeruimd en zijn ze steeds binnen handbereik.



Semi-automatische filterreiniging Ap

- De halfautomatische filterreiniging zorgt voor een doeltreffende en langdurige zuigkracht.



Praktische opbergmogelijkheden voor toebehoren

- Alle toebehoren kunnen gemakkelijk aan het apparaat worden opgeborgen en zijn daardoor altijd binnen handbereik.
- Eenvoudige bevestiging van zuigslang en bochten bij vervoer en opslag.

NT 65/2 Ap Me *EU, 1.667-299.0, 2026-11-06

KÄRCHER

TOEBEHOREN VOOR NT 65/2 AP ME *EU
1.667-299.0


1


2


3


4


5–7


8


9–11


12


13–15

		Bestelnr.	Beschrijving	
VLAKFILTER, STANDAARD, BIA C OF TOT STOFKLASSE M				
Vlakfilter papier				
Vlakfilter papier	1	6.904-283.0	Droog vlakfilter van cellulosevezelmateriaal met groen label. Geschikt voor NT 65/2 Ap-varianten voor fijnstof en grof vuil van de stofklassen L en M.	■
Vlakfilter PTFE				
Vlakfilter PTFE	2	6.907-449.0	Polyester vlies met PTFE coating, stofklasse M, voor Tact² stofzuigers. Uiterst geschikt voor zeer kleverig materiaal.	☐
Vlakfilter PES	3	6.904-284.0	Nat- en droogvlakfilter van PES-vezelmateriaal met PTFE-coating en blauw label. Voor vloeistoffen, fijnstof en grof vuil (stofklassen M en L).	☐
BOCHTEN				
Bocht, kunststof				
DN 40 bocht	4	2.889-171.0	DN 40 kunststof bochtstuk voor alleszuigers. Voorzien van clip 2.0-aansluiting (slang) en conische aansluiting (accessoire).	■
Bocht, kunststof	5	5.031-718.0	DN 35 kunststof bochtstuk voor alleszuigers. Voorzien van clip 1.0-aansluiting (slang) en conische aansluiting (accessoire).	☐
	6	5.031-939.0	Elektrisch geleidend DN 35 kunststof bochtstuk voor alleszuigers. Voorzien van clip 1.0-aansluiting (slang) en conische aansluiting (accessoire).	☐
	7	5.032-427.0	Elektrisch geleidend DN 40 kunststof bochtstuk voor alleszuigers. Voorzien van clip 1.0-aansluiting (slang) en conische aansluiting (accessoire).	☐
Bochten, metaal				
Bocht, metaal	8	6.900-519.0	Stevige, verchroomde, metalen bocht (DN 35), kan gebruikt worden in de plaats van een kunststof bocht (met clipsysteem-adapter 5.407-112.0, C 35-DN 35, kunststof, el.).	☐
Bocht, roestvrij staal	9	6.903-141.0	Robuust DN 35 RVS bochtstuk voor Kärcher alleszuigers. Met conische aansluiting aan de slang- en accessoirezijde.	☐
Bocht, metaal	10	6.900-276.0	Stevige, verchroomde, metalen bocht (DN 40), kan gebruikt worden in de plaats van een kunststof bocht (met clipsysteem-adapter 5.407-111.0, C 40-DN 40, kunststof, el.).	☐
Bocht, roestvrij staal	11	6.902-079.0	Robuust DN 40 RVS bochtstuk voor Kärcher alleszuigers. Met conische aansluiting aan de slang- en accessoirezijde.	☐
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmonden				
Vloerzuigmond nat/droog Adv	12	2.889-153.0	Kunststof Adv-vloermond, 360 mm breed, DN 40, voor Kärcher nat- en droogzuigers. Voorzien van eenvoudig verwisselbare borstels en rubberstrips.	■
FLOORTOOL NW 40 (2 HULPSTUKKEN)	13	6.903-018.0	Aluminium vloerzuigmond, 370 mm breed en met een nominale maat van DN 40, voor Kärcher nat- en droogzuigers. De mond heeft wielen en de borstelstrips en zuigrubbers zijn eenvoudig te vervangen.	☐
FLOOR TOOL	14	6.906-383.0	Aluminium vloerzuigmond, 450 mm breed en met een nominale maat van DN 40, voor nat en droog opzuigen. Met wielen, en de meegeleverde borstelstrips en zuigrubbers zijn eenvoudig te vervangen.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

KÄRCHER

TOEBEHOREN VOOR NT 65/2 AP ME *EU
1.667-299.0


13–15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25



26–27


28

		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmonden				
Vloerzuigmond nat/droog	15	6.906-384.0	Voor Kärcher nat- en droogzuigers: aluminium vloerzuigmond (DN 35), 370 mm breed. Inclusief borstelstrips en zuigrubbers die eenvoudig te vervangen zijn.	☐
Zuigmond voor nat/droog	16	2.889-117.0	Met de zuigmond voor nat en droog (DN 40) kan u de zuigstip/borstel snel wisselen en hij is ideaal voor het natzuigen van grote oppervlakken.	☐
Plintenzuigmondzen				
Crevice nozzle DN 40 300mm 1:50	17	5.130-655.0	Voor moeilijk bereikbare plaatsen (voegen, kieren, hoeken): kunststof kierenmondstuk (DN 40) voor Kärcher water-/stofzuigers.	■
Plintenzuigmond	18	2.889-130.0	Kunststof plintenzuigmond	☐
PLINTENZUIGMOND	19	6.900-922.0	Metalen kierenmondstuk (DN 35, 500 mm) voor het stofzuigen van kieren en hoeken.	☐
PLINTENZUIGMOND DN 40	20	6.905-817.0	Metalen kierenmondstuk (DN 40, 400 mm) voor het stofzuigen van kieren en hoeken.	☐
Universele borstels				
Universele borstel	21	6.903-863.0	Natuurborstel (runderhaar), borstelbezetting 120 × 45 mm	☐
Autozuigmonden				
Autozuigmond, ID 40, 90 mm	22	6.900-952.0	Voor omrusting van oudere Kärcher water-/stofzuigers met DN 40 bocht: platte, gehoekte, kunststof autozuigmond, werkbreedte ca. 90 mm.	☐
	23	2.840-095.0	Platte, gehoekte, kunststof DN 40 autozuigmond, speciaal voor nieuwe Kärcher water-/stofzuigers met clipsysteem op de zuigslang. Werkbreedte: ca. 90 mm.	☐
Rubberzuigmonden, 45° afgeschuind				
Rubberen zuigmond, afgeschuind 45°	24	6.902-104.0	Voor afzuigen bij machines, oliebestendig	☐
	25	6.902-105.0	45° rubberen zuigmond (DN 40), oliebestendig en geschikt voor het afzuigen van machines. Alleen voor NT-stofzuigers.	☐
Zuigmonden voor buizen				
BUISZUIGMOND	26	6.903-035.0	Kunststof, diameter buis 100 mm	☐
BUISZUIGMOND 200MM,NW35,KUNSTSTOF	27	6.903-036.0	Kunststof, diameter buis 200 mm	☐
Zuigborstels				
ZUIGBORSTEL DN35	28	6.903-862.0	Draaibare zuigborstel (DN 35) met hoogwaardige synthetische borstelharen. Afmetingen borstel: 70 × 45 mm.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 65/2 AP ME *EU
1.667-299.0


29


30–32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42

		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuizen, roestvrij staal				
Set zuigbuizen roestvrij staal NW40 55	29	2.889-194.0	De zuigslangenset bestaat uit 2 zuigslangen van hoogwaardig roestvrij staal (DN 40 en elk 550 mm lang). Voor Kärcher nat- en droogzuigers.	■
Zuigbuis, DN 35	30	6.902-154.0	0,5 m lange roestvrij stalen zuigbuis (ID 35) voor stof-/waterzuigers. Ideaal voor het regelmatig natzuigen en voor het opzuigen van bijtende componenten.	☐
Zuigbuis, DN 40	31	6.902-081.0	Zuigslang van hoogwaardig roestvrij staal met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 550 mm voor nat- en droogzuigers van Kärcher.	☐
	32	6.906-531.0	De zuigslang van hoogwaardig roestvrij staal (DN 40 en 1000 mm lang) is geschikt voor nat- en droogzuigers van Kärcher.	☐
Zuigbuizen, metaal				
ZUIGBUIS NW 35 0,5 M	33	6.900-514.0	De zuigslang van verchroomd staal (DN 35, 505 mm lang) is geschikt voor nat- en droogzuigers van Kärcher.	☐
ZUIGSLANGEN				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Zuigslang DN 40, lengte 4 m	34	2.889-138.0	De zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	■
Elektrisch geleidende zuigslang	35	2.889-137.0	De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale breedte van DN 35 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers van Kärcher.	☐
Zuigslang	36	2.889-139.0	De zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers van Kärcher.	☐
Zuigslang, olie-bestendig	37	2.889-140.0	De oliebestendige zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers van Kärcher.	☐
Elektrisch geleidende zuigslang	38	2.889-141.0	De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale breedte van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
	39	2.889-142.0	De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale breedte van DN 40 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
Verlengslang	40	2.889-146.0	De verlengslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers van Kärcher.	☐
Reparatieset NW40	41	2.889-150.0	Reparatieset ID 40 voor het nieuwe clipsysteem.	☐
Slangaansluiting				
Verbindindsstuk, DN 32/35, met inwendige schroefdraad	42	6.902-077.0	Verbindt twee zuigslangen (niet voor ESB 28)	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 65/2 AP ME *EU
1.667-299.0


43


44


45


46


47


48


49


50


51–52


53, 55–56


54

		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGSLANGEN				
Slangaansluiting				
Verbindingsstuk, DN 40, met binnendraad	43	6.900-286.0	Verbindt twee zuigslangen, schroefaansluiting aan beide zijden	☐
Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)				
Reparatieset, C 40	44	2.639-873.0	Reparatieset (C40) bevat slangadapters met schroefdraad (zonder bajonetsluiting) voor industriële NT-stofzuigers met clipsysteem.	☐
Verlengslang, C 40	45	6.906-344.0	De verlengslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
Zuigslang compleet (clipsysteem), C DN 40	46	4.440-678.0	De zuigslang met bocht in nominale breedte DN 40 en met een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
Zuigslang	47	6.906-279.0	De zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 10 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
	48	6.906-321.0	De zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
	49	6.906-714.0	De oliebestendige zuigslang met een nominale breedte van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
Zuigslang compleet (clipsysteem), C DN 40, + PFC-module, elektrisch geleidend	50	4.440-728.0	De elektrisch geleidende zuigslang met bocht en PFC-module in nominale breedte DN 40 en met een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
Zuigslang	51	6.906-635.0	De zuigslang met een nominale breedte van DN 40 en een lengte van 16 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
	52	6.906-877.0	De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale breedte van DN 40 en een lengte van 10 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
Suction hoses with cone connection				
Zuigslang compleet.	53	4.440-263.0	De zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
	54	4.440-303.0	De oliebestendige zuigslang met een nominale breedte van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
	55	4.440-463.0	De zuigslang met een nominale breedte van DN 40 en een lengte van 10 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
	56	4.440-466.0	De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale breedte van DN 40 en een lengte van 10 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

KÄRCHER

TOEBEHOREN VOOR NT 65/2 AP ME *EU
1.667-299.0


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70

		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGSLANGEN				
Suction hoses with cone connection				
Zuigslang, compleet, DN 40, 10 m, oliebestendig	57	4.440-612.0	De oliebestendige zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 10 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
Zuigslang, DN 61, 4 m, compleet	58	4.440-264.0	De zuigslang met een nominale diameter van DN 50 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
Zuigslang compleet.	59	4.440-328.0	De zuigslang met een nominale breedte van DN 50 en een lengte van 3 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
Zuigslang, compleet, DN 61, 10 m	60	4.440-467.0	De zuigslang met een nominale diameter van DN 50 en een lengte van 10 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
Zuigslang, compleet, DN 61, 4 m, oliebestendig	61	4.440-613.0	De oliebestendige zuigslang met een nominale breedte van DN 50 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
Zuigslang, compleet, DN 40, 4 m, elektrisch geleidend	62	4.440-616.0	De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale breedte van DN 50 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
FILTER BAGS				
Vliesfilterzakken				
Vliesfilterzakken, 5 Stuk(s), NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 90	63	2.885-753.0	Scheurvaste vliesfilterzakken van stofklasse M, geschikt voor Kärcher water- en stofzuigers. Inhoud: 5 stuks.	☐
Papierfilterzakken				
Papieren filterzakken, 5 Stuk(s), NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	64	6.904-285.0	Premium papieren filterzakken (3 lagen) van stofklasse M, geschikt voor Kärcher nat- en droogzuigers. Inhoud: 5 stuks.	☐
FILTER T/NT				
Flat pleated filter HEPA, dust class H				
Vlakfilter HEPA	65	6.904-364.0	Voor alleszuigers: HEPA-14 (H14) vlakfilter van hoogwaardig glasvezelmateriaal. Geschikt voor het opzuigen van gevaarlijke stoffen, grof vuil en vloeistoffen.	☐
Natfilterzakken				
Natfilterzakken	66	6.904-252.0	Stofklasse L getest, algemene reiniging, droog en nat, scheurvast	☐
Stoffilters				
Patroonfilter hout, NT 65/2, NT 75/2	67	2.414-003.0	Houtpatroonfilter (textiel, PTFE-coating) met bruin label. Voor veilig opzuigen van grote hoeveelheden hout- & vezelstof met tweemotorige NT 65/2 & 75/2 Tact-zuigers.	☐
Membraanfilter, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	68	6.904-282.0	Polyester naaldvlies, BIA-C getest	☐
VERBINDINGSSTUKKEN				
Y-verbindingsstuk				
Aanbouwset Y-stuk	69	2.637-217.0	Verdeelstuk, kunststof	☐
Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend				
Verbindingsstuk NW40 aan conus DN35	70	5.407-006.0	Verbindingsstuk voor het aansluiten van kleine zuigmonden en zuigbuizen op conus DN 35. Ideaal voor interieurreiniging van voertuigen, ook zonder andere zuigmonden.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 65/2 AP ME *EU
1.667-299.0


71–73


74


75



76


77


78, 80


79


81


82


83


84

		Bestelnr.	Beschrijving	
VERBINDINGSSTUKKEN				
Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend				
Aansluitstuk C DN 35	71	5.407-112.0	Verbindt C 35 slang met DN 35 elektrisch geleidend toebehoren	☐
Aansluitstuk C DN 40	72	5.407-109.0	Elektrisch geleidende adapter (C 40) met DN 35-aansluiting voor het aansluiten van DN 35-accessoires op een industriële C 40- of C-DN 40-zuigslang. Geschikt voor NT-stofzuigers.	☐
	73	5.407-111.0	Verbindt C 40 slang met DN 40 elektrisch geleidend toebehoren	☐
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, opklembaar, elektrisch geleidend				
VERBINDINGSSTUK	74	5.453-042.0	3-weg kunststof adapter. Voor DN 26 tot DN 36. Voor het aansluiten van elektrisch gereedschap op een industriële C- of C-DN 35-zuigslang. Geschikt voor NT-stofzuigers.	☐
Aansluitstuk elektrisch gereedschap C 35, elektrisch geleidend	75	5.453-048.0	Binnen Ø 25,4 mm / buiten Ø 34,6 mm / 38 mm elektrisch geleidend. Alleen voor NT-zuigers	☐
	76	5.453-050.0	Binnen Ø 27 mm / buiten Ø 36,5 mm / 38,8 mm elektrisch geleidend. Alleen voor NT-zuigers	☐
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, schroefaansluiting				
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, schroefbaar, DN 35	77	5.453-016.0	Kunststof, geschikt voor DN 26-36, elektrisch geleidend	☐
	78	5.453-026.0	Binnen Ø 28,6 mm / buiten Ø 37,3/38,8 mm, elektrisch geleidend	☐
	79	6.902-059.0	Binnen Ø 32 mm / buiten Ø 39 mm	☐
	80	6.902-095.0	Binnen Ø 28,6 mm / buiten Ø 34/38,8 mm, elektrisch geleidend	☐
Reductiestukken				
Reductiestuk	81	5.407-108.0	Schroefdraadverloopstuk – van C-40 naar DN 35. Geschikt voor NT-stofzuigers.	☐
	82	6.902-017.0	Reducer voor het aansluiten van accessoires met DN 35 aansluiting op onderdelen met DN 40 aansluiting, zoals bochten of zuigbuizen.	☐
BUSHING	83	5.407-113.0	Verloopstuk (C 40 naar C 35) voor het aansluiten van accessoires met C-35-klemverbinding op zuigslangen met C 40-klemsysteem.	☐
Reductiestuk van DN 35 op DN 32	84	6.902-072.0	Van DN 35 naar 32, metaal	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 65/2 AP ME *EU
1.667-299.0


85


86


87


88


89


90


91


92

		Bestelnr.	Beschrijving	
VERBINDINGSSTUKKEN				
Set reductiestukken / verlengstukken				
Set reductie- / verlengstukken	85	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (buis -> zuigmond), kunststof	☐
DOELGROEPSPECIFIEKE TOEBEHORENSETS VOOR STOF-/WATERZUIGERS				
Professionele reinigingsset	86	2.637-353.0	Losse onderdelen: Zuigslang 4 m (4.440-263.0), bocht, metaal (6.900-276.0), zuigbuis 2 × 0,5 m, metaal (6.900-275.0), voegensproeier (6.903-033.0), vloersproeier met rollers (6.903-051.0).	☐
Toebehorenset autoreiniging	87	2.862-166.0	Accessoireset voor auto-interieurreiniging met DN 35 nominale diameter voor Kärcher nat- en droogzuigers. Bevat diverse mondstukken en adapters in DN 35 en DN 40.	☐
Spaanderset	88	2.640-760.0	Doelgroep-specifieke robuuste aansluitset in DN 61 voor reinigingswerkzaamheden in combinatie met oliebestendige zuigslang en rubberen mondstuk.	☐
OVERIG TOEBEHOREN NT				
CS 40 Me	89	2.863-026.0	De uiterst efficiënte CS 40 Me cycloonvoorafscheider voor alle Kärcher stof-/waterzuigers is speciaal ontworpen voor toepassingen met fijn stof op bouwwerven of in de industrie.	☐
Verbindingsstuk, elektrogeleidend	90	5.031-436.0	Elektrogeleidend universeel verbindingsstuk voor aansluiting van oude NT-slangen (DN 35, 40, 50) op het nieuwe accessoire-systeem van Kärcher stof-/waterzuigers.	☐
OMBOUWSET NIET-GELEIDENDE STOFFEN				
Aanbouwset niet-geleidende stoffen Tact² + Ap	91	2.642-602.0	Om het toestel uit te schakelen wanneer niet-geleidende vloeistoffen zoals oliën en vetten worden opgezogen.	☐
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Overige				
Verlengsnoer	92	6.647-022.0	Verlengkabel, 20 m, 3x1,5 mm². Met spatwaterdichte randaardestekker, trekontlasting en knikbescherming.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren