HD 9/100 CLASSIC (DUMPGUN)*EU

De HD 9/100-4 Cage Classic ultra hogedrukreiniger valt op dankzij een werkdruk van 1000 bar, een debiet van 900 l per uur en een bypass trekkerpistool.



Made in Germany

4-6 h

FLAT FREE TIRES

1000 bar

ELECTRIC

Bestelnr.	1.812-000.0

- 4-polige, luchtgekoelde elektromotor

Technische gegevens

EAN Code		4054278303130
Werkdruk	**bar / MPa**	1000 / 100
Wateropbrengst	**l/u**	980
Temperatuur watertoevoer	**°C**	45
Brandstof		Elektrisch
Motorvermogen	**kW**	35
Aantal stroomgroepen	**Ph**	3
Stroomsoort	**V**	380 - 415
Frequentie	**Hz**	50
Pomp type		Krukas
Gewicht zonder toebehoren	**kg**	378
Gewicht (met toebehoren)	**kg**	392
Gewicht (incl. doos)	**kg**	395,5
Afmetingen (l × b × h)		1395 × 789 × 1088

Dit apparaat vereist instructies.

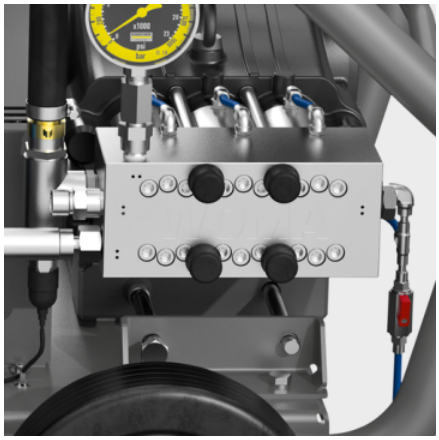
Inbegrepen in de levering

Spuitpistool: UHP trekkerpistool (Dump Gun)
Roestvrij stalen spuitlans: 750 mm
Vlakstraalsproeier

Uitrusting

Lengte hogedrukslang: 20 m
Veiligheidsventiel
Bedrijfsurenteller





Krachtige industriële hogedrukpomp

- Plunjer gemaakt van carbide voor een lange levensduur.
- Onderhoudsvriendelijk ontwerp waardoor het vervangen van slijtdelen zoals kleppen, afdichtingen en plunjers eenvoudig is.
- Centraal klepontwerp voor hoge volumetrische efficiëntie.



Gebruiksvriendelijk WOMA-pistool

- Lichtgewicht met een ergonomisch handvat voor een groot gebruiksgemak.
- Verminderde trekkrachten voor moeiteloos werken.



Lange levensduur en robuust

- Lage bedrijfs- en onderhoudskosten.
- Voorkomt plotselinge terugslag voor de gebruiker, omdat de druk langzaam wordt opgebouwd wanneer de trekker van het pistool wordt overgehaald.

HD 9/100 Classic (DumpGun)*EU, 1.812-000.0, 2026-10-30

KÄRCHER


TOEBEHOREN VOOR HD 9/100 CLASSIC (DUMPGUN)*EU
1.812-000.0



1


3


4


5–6


9


10


11


12


13


14

		Bestelnr.	Beschrijving	
KOUDWATER HOGEDRUKREINIGERS CAGE				
Bevestigingssets				
Filterhuis voor vliesfilter 100 µm	1	6.414-074.0	5 stuks fleece filterzakken, 100 µm voor filterbehuizing.	■
Bevestigingsset voor geavanceerde drukpomp	2	2.637-017.0	Boosterpomp-montageset voor een betrouwbare watertoevoer met hogedrukpomp. De vooruitgangsdrukpomp is in de machine geïnstalleerd.	☐
Filtervlies, filterbehuizing	3	6.414-073.0	Filtervlies, 50 µm voor filterbehuizing. Inhoud: verpakking van 5 stuks.	☐
Spatscherm	4	9.871-040.0	Spatbescherming om op de spuitlans te schuiven.	☐
Hogedrukslangen				
Hogedruk slang, 20 m, 1100 bar, M24 × 1.5	5	9.919-791.0	Duurzame, slijtvaste en flexibele meerlaagse staalversterkte slang met aansluitmaat M 24 × 1,5. Geschikt voor een werkdruk tot 1100 bar.	■
Hogedruk slang, 40 m, 1100 bar, M24 × 1.5	6	9.919-912.0	Slijtvaste, flexibele en dankzij de meerlaagse stalen mantel ook zeer duurzame slang met een lengte van 40 m. Geschikt voor een werkdruk tot 1100 bar. Aansluitmaat M 24 × 1,5.	☐
Hogedruk slang, 10 m, 1250 bar, M24 × 1.5	7	9.887-894.0	De 10 m lange hogedrukslang is slijtvaster en duurzamer dan de standaard slang. Geschikt voor een werkdruk tot 1250 bar en een aansluitmaat van M 24 × 1,5.	☐
Hogedruk slang, 20 m, 1250 bar, M24 × 1.5	8	9.887-895.0	Slijtvast en extreem duurzaam: de 20 m lange hogedrukslang is geschikt voor een werkdruk tot 1250 bar en een aansluitmaat van M 24 × 1,5.	☐
Metalen veiligheidsband	9	9.887-583.0	Slanghouder voor het vastzetten van hogedrukslangen aan machines. Voorkomt rondzwaaien bij storingen en minimaliseert het risico op letsel voor de operator.	☐
Textiel veiligheidsband	10	9.920-368.0	Slanghouder voor het vastzetten van hogedrukslangen aan machines. Voorkomt ongecontroleerd rondzwaaien bij storingen, waardoor het risico op letsel voor de operator tot een minimum wordt beperkt.	☐
Montagetouw, 0.5 m	11	6.025-311.0	Bevestigingskoord	☐
PCI / Sluitingen	12	6.025-195.0	Stevige beugels voor het bevestigen van slingers voor hogedrukslangen aan machines.	☐
Spuitpistolen				
Hogedrukpistool HP-DG	13	9.918-187.0	Het bypass-spuitpistool is geschikt voor werkdrukken tot 3000 bar. Het water stroomt naar een bypass wanneer het trekkerspuitpistool gesloten is. Aansluiting voor hogedrukslang, 9/16" UNF.	■
Slangaansluiting	14	9.871-969.0	Slangaansluiting met aansluitmaat M24x1.5 ter bevestiging aan het UHP-spuitpistool.	■

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HD 9/100 CLASSIC (DUMPGUN)*EU
1.812-000.0


15


16


17


18


19–23


24


25


26


27



28

		Bestelnr.	Beschrijving	
KOUDWATER HOGEDRUKREINIGERS CAGE				
Spuitpistolen				
Connection 1 1/8"-12UNF M22x1,5	15	9.918-624.0	Adapter voor bypass-spuitpistool voor drukken tot 1500 bar. Aansluiting voor hogedrukslang, M24x1.5.	■
By-pass pipe 500 mm	16	9.918-623.0	Bypass-leiding voor het omleiden van het omloopwater van het bypass-triggerpistool.	■
Schoudersteun	17	9.918-752.0	Stevige schoudersteun die moet worden gebruikt bij een terugslagkracht van meer dan 150 N.	☐
DSA 1500 M24X1.5 24°DK	18	9.872-437.0	Verbindingselement (M24x1.5) voor montage van de hogedrukslang aan het UHP-spuitpistool. De slang blijft draaibaar. Geschikt voor een werkdruk tot 1500 bar.	☐
Spuitlansen				
Sproeislang	19	9.891-183.0	Spuitlans met aansluitmaat 9/16" UNF. Geschikt voor een werkdruk tot 1500 bar.	■
Mondstuk pijp	20	9.891-182.0		☐
Sproeislang	21	9.891-184.0		☐
	22	9.891-207.0		☐
	23	9.891-185.0	Spuitlans met aansluitmaat 9/16" UNF. Geschikt voor werkdruk tot 1500 bar.	☐
Handgreep spuitlans	24	6.025-300.0	Handgreep spuitlans	☐
	25	9.871-675.0	Zijhandgreep voor spuitlans. Hoek van 90° op de as van de spuitlans. Flexibel en individueel instelbaar.	☐
Koppelingen & verbindingsstukken				
Double nipple M24x1,5DK-M24x1,5DK	26	9.877-911.0	Voor het aansluiten en verlengen van hogedrukslangen met aansluiting M 24 × 1,5.	☐
Pressure screw M26 × 1,5	27	9.883-492.0	Duwschroef met aansluitmaat M26 × 1,5.	☐
Drukring	28	9.883-570.0	Drukring met aansluitmaat 9/16" UNF.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HD 9/100 CLASSIC (DUMPGUN)*EU
1.812-000.0


29


30


31


32


33


34


35


36


39


40


41


42

		Bestelnr.	Beschrijving	
KOUDWATER HOGEDRUKREINIGERS CAGE				
Koppelingen & verbindingsstukken				
Drukschroef	29	9.883-669.0	Drukschroef, aansluitmaat 1 1/8" UNF.	☐
Drukring	30	9.883-670.0	Drukring, aansluitmaat 9/16" UNF.	☐
Smeervet voor roestvrijstalen schroefverbindingen	31	6.280-180.0	Grease for stainless steel screw connections.	☐
Schuurstraler				
Jet nozzle	32	6.025-346.0	Replacement nozzle for abrasive spray head made from boron carbide. Colour blue.	☐
F98 mondstuk set, 0,60 mm	33	9.886-550.0		☐
F98 sproeier voor schuurstralers	34	6.025-256.0	0.6 mm	☐
Zuiglans	35	6.025-258.0	For the suction of spray agents.	☐
Gereedschap voor sproeierset	36	6.025-257.0	For F98 nozzles.	☐
Schuurmiddel	37	6.025-309.0	25 kg, 0.5–1.00 mm, garnet sand.	☐
Schurend	38	6.025-310.0	25 kg, 0.7–1.40 mm, garnet sand.	☐
Zand-natstraalset	39	9.872-250.0	Ruwe spuitkop voor zand- en natstraalset. Sproeigrootte: 3 × 0.6. Bevat enkel de spuitkop. Zonder slang en lans.	☐
Slang voor schurende materialen	40	6.025-308.0	Abrasive hose.	☐
SPROEIERS				
F4 / F19 stekker-type sproeiers				
Sproeierhouder F4/F19	41	9.872-008.0	Sproeierdrager voor sproeier F4 / F19. Geschikt voor werkdruk tot 1.500 bar.	■
O-ring	42	6.025-168.0	Voor mondstukhouder F4/F19.	■

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

KÄRCHER

TOEBEHOREN VOOR HD 9/100 CLASSIC (DUMPGUN)*EU
1.812-000.0


43, 49–56


44–48

		Bestelnr.	Beschrijving	
SPROEIERS				
F4 / F19 stekker-type sproeiers				
Vlakstraalsproeier F19, 1,1 mm, 20 °	43	6.025-466.0	Insteek-vlakstraalsproeier F19 met een diameter van 1,10 mm en 20°. Geschikt voor een werkdruk tot 1.500 bar.	■
Rondstraalsproeier F4, 0,9 mm	44	6.025-470.0	Insteek-rondstraalsproeier F4 met een diameter van 0,90 mm. Geschikt voor een werkdruk tot 1.500 bar.	☐
Rondstraalsproeier F4, 1 mm	45	6.025-198.0	Insteek-rondstraalsproeier F4 met een diameter van 1,00 mm. Geschikt voor een werkdruk tot 1.500 bar.	☐
Rondstraalsproeier F4, 1,1 mm	46	9.885-951.0	Insteek-rondstraalsproeier F4 met een diameter van 1,10 mm. Geschikt voor een werkdruk tot 1.500 bar.	☐
Rondstraalsproeier F4, 1,2 mm	47	6.025-199.0	Insteek-rondstraalsproeier F4 met een diameter van 1,20 mm. Geschikt voor een werkdruk tot 1.500 bar.	☐
Rondstraalsproeier F4, 1,3 mm	48	6.025-196.0	Insteek-rondstraalsproeier F4 met een diameter van 1,30 mm. Geschikt voor een werkdruk tot 250 bar met een waterdebiet van 900 l/u.	☐
Vlakstraalsproeier F19, 1,2 mm, 20 °	49	6.025-207.0	Insteek-vlakstraalsproeier F19 met een diameter van 1,20 mm en 20°. Geschikt voor een werkdruk tot 1.500 bar.	☐
Vlakstraalsproeier F19, 1,4 mm, 20 °	50	6.025-211.0	Insteek-vlakstraalsproeier F19 met een diameter van 1,40 mm en 20°. Geschikt voor een werkdruk tot 1.500 bar.	☐
Vlakstraalsproeier F19, 1,5 mm, 20 °	51	6.025-203.0	Insteek-vlakstraalsproeier F19 met een diameter van 1,50 mm en 20°. Geschikt voor een werkdruk tot 1.500 bar.	☐
Vlakstraalsproeier F19, 1,1 mm, 30 °	52	6.025-467.0	Insteek-vlakstraalsproeier F19 met een diameter van 1,10 mm en 30°. Geschikt voor een werkdruk tot 1.500 bar.	☐
Vlakstraalsproeier F19, 1,2 mm, 30 °	53	6.025-208.0	Insteek-vlakstraalsproeier F19 met een diameter van 1,20 mm en 30°. Geschikt voor een werkdruk tot 1.500 bar.	☐
Vlakstraalsproeier F19, 1,3 mm, 30 °	54	6.025-469.0	Insteek-vlakstraalsproeier F19 met een diameter van 1,30 mm en 30°. Geschikt voor een werkdruk tot 1.500 bar.	☐
Vlakstraalsproeier F19, 1,4 mm, 30 °	55	6.025-212.0	Insteek-vlakstraalsproeier F19 met een diameter van 1,40 mm en 30°. Geschikt voor een werkdruk tot 1.500 bar.	☐
Vlakstraalsproeier F19, 1,5 mm, 30 °	56	6.025-204.0	Insteek-vlakstraalsproeier F19 met een diameter van 1,50 mm en 30°. Geschikt voor een werkdruk tot 1.500 bar.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HD 9/100 CLASSIC (DUMPGUN)*EU
1.812-000.0


57


58


59–74

		Bestelnr.	Beschrijving	
SPROEIERS				
Schroefsproeier F21				
Sproeierhouder F21	57	9.878-291.0	Sproeierdrager voor saffiersproeier F21. Geschikt voor een werkdruk tot 3.000 bar.	☐
Blinde sproeier F21	58	6.025-237.0	F21 screw-on dummy nozzle. Suitable for working pressures of up to 3,000 bar.	☐
Rondstraalsproeier F21, saphir, 0,35 mm	59	9.886-208.0	Opschroefbare saffier-rondstraalsproeier F21 met een diameter van 0,35 mm. Geschikt voor een werkdruk tot 3.000 bar.	☐
Rondstraalsproeier F21, saphir, 0,4 mm	60	9.886-209.0	Opschroefbare saffier-rondstraalsproeier F21 met een diameter van 0,40 mm. Geschikt voor een werkdruk tot 3.000 bar.	☐
Rondstraalsproeier F21, saphir, 0,45 mm	61	6.025-220.0	Opschroefbare saffier-rondstraalsproeier F21 met een diameter van 0,45 mm. Geschikt voor een werkdruk tot 3.000 bar.	☐
Rondstraalsproeier F21, saphir, 0,55 mm	62	9.886-211.0	Opschroefbare saffier-rondstraalsproeier F21 met een diameter van 0,55 mm. Geschikt voor een werkdruk tot 3.000 bar.	☐
Rondstraalsproeier F21, saphir, 0,6 mm	63	9.886-212.0	Opschroefbare saffier-rondstraalsproeier F21 met een diameter van 0,60 mm. Geschikt voor een werkdruk tot 3.000 bar.	☐
Rondstraalsproeier F21, saphir, 0,65 mm	64	6.025-221.0	Opschroefbare saffier-rondstraalsproeier F21 met een diameter van 0,65 mm. Geschikt voor een werkdruk tot 2.500 bar.	☐
Rondstraalsproeier F21, saphir, 0,7 mm	65	6.025-222.0	Screw-on F21 sapphire round jet nozzle with a diameter of 0.70 mm. Suitable for working pressures of up to 3,000 bar.	☐
Rondstraalsproeier F21, saphir, 0,75 mm	66	9.886-213.0	Opschroefbare saffier-rondstraalsproeier F21 met een diameter van 0,75 mm. Geschikt voor een werkdruk tot 3.000 bar.	☐
Rondstraalsproeier F21, saphir, 0,8 mm	67	9.886-214.0	Opschroefbare saffier-rondstraalsproeier F21 met een diameter van 0,80 mm. Geschikt voor een werkdruk tot 3.000 bar.	☐
Rondstraalsproeier F21, saphir, 0,85 mm	68	9.886-215.0	Opschroefbare saffier-rondstraalsproeier F21 met een diameter van 0,85 mm. Geschikt voor een werkdruk tot 3.000 bar.	☐
Rondstraalsproeier F21, saphir, 0,9 mm	69	9.886-216.0	Screw-on F21 sapphire round jet nozzle with a diameter of 0.90 mm. Suitable for working pressures of up to 3,000 bar.	☐
Rondstraalsproeier F21, saphir, 0,95 mm	70	9.886-217.0	Opschroefbare saffier-rondstraalsproeier F21 met een diameter van 0,95 mm. Geschikt voor een werkdruk tot 3.000 bar.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

KÄRCHER

TOEBEHOREN VOOR HD 9/100 CLASSIC (DUMPGUN)*EU
1.812-000.0


59–74


75–77


78


79


80


81


82


83


84

		Bestelnr.	Beschrijving	
SPROEIERS				
Schroefsproeier F21				
Rondstraalsproeier F21, saphir, 1 mm	71	9.886-218.0	Opschroefbare saffier-rondstraalsproeier F21 met een diameter van 1,00 mm. Geschikt voor een werkdruk tot 3.000 bar.	☐
Rondstraalsproeier F21, saphir, 1,1 mm	72	9.886-219.0	Opschroefbare saffier-rondstraalsproeier F21 met een diameter van 1,10 mm. Geschikt voor een werkdruk tot 3.000 bar.	☐
Rondstraalsproeier F21, saphir, 0,3 mm	73	9.886-207.0	Opschroefbare saffier-rondstraalsproeier F21 met een diameter van 0,30 mm. Geschikt voor een werkdruk tot 3.000 bar.	☐
Rondstraalsproeier F21, saphir, 0,5 mm	74	9.886-210.0	Opschroefbare saffier-rondstraalsproeier F21 met een diameter van 0,50 mm. Geschikt voor een werkdruk tot 3.000 bar.	☐
SCHUTZKLEIDUNG				
HD Overall size M	75	6.547-055.0		☐
HD Overall size L	76	6.547-056.0		☐
HD Overall size XL	77	6.547-057.0		☐
VUILFREZEN				
Vuilfrezen met één straal				
Orbimaster, 1 mm	78	9.886-666.0	Hoge oppervlakteprestatie dankzij roterende waterstraal. Rotor en zitting van hardmetaal, behuizing van RVS. Rotor eenvoudig te vervangen. Geschikt voor heet water tot 100°C.	☐
Reparatieset Orbimaster, 1 mm	79	9.884-069.0	Reparatieset Orbimaster, bestaande uit rotor, fitting en O-ring. Geschikt voor onze enkele roterende sproeier (Bestelnr. 9.886-666.0). Bruikbaar tot 1.500 bar waterdruk.	☐
Vuilfrezen met meerdere stralen				
Sproeierhouderkop TD06	80	9.886-875.0	6-straals sproeierdragerkop voor F21-sproeier. Geschikt voor werkdruk tot 3.000 bar. 30° sproeihoek, incl. beschermkap en stromingsrichter.	☐
Sproeierhouderkop TD08	81	9.886-879.0	6-straals sproeierdragerkop voor F21-sproeier. Geschikt voor werkdruk tot 3.000 bar. 25° sproeihoek, incl. beschermkap en stromingsrichter.	☐
Sproeierhouderkop TD10	82	9.918-067.0	4-straals sproeierdragerkop voor F21-sproeier. Geschikt voor werkdruk tot 3.000 bar. 45° sproeihoek, incl. beschermkap en stromingsrichter.	☐
Sproeierlichaam	83	9.917-677.0	Rotary transmission lead-through with infinitely variable speed control. Includes protective pipe.	☐
Sproeierhouderkop TD09	84	9.899-828.0	6-jet nozzle carrier head for F21 nozzle. Suitable for working pressures of up to 3,000 bar. 35° spray angle, includes guard and flow conditioner.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren