IVS 100/75 M Z22 *EU

Met 7,5 Kw heeft de IVS 100/75 M Z22 de meest krachtige zijkanaalcompressor in ons assortiment. Explosieveilige machine voor Zone 22 met sotfklasse M-certificaat.



Made in Germany

EDELSTAHL Rost frei

CERTIFIED ACCORDING TO DIR 2014/34/EU

0-24 h

Bestelnr. 9.987-900.0

- Geschikt voor gebruik in ATEX-zone 22
- 100-liter container, filterklasse M, 7,5 kW aandrijving
- Slijtvaste zijkanaalventilator, gebruiksvriendelijk neerzetmechanisme

Technische gegevens

EAN Code		4054278267586
Aantal stroomgroepen	**Ph**	3
Stroomsoort	**V**	400
Frequentie	**Hz**	50
Luchtverplaatsing	**l/s / m³/u**	156 / 562
Vacuüm	**mbar / kPa**	325 / 32,5
Tankinhoud	**l**	100
Materiaal van de tank		Roestvrij staal
Nominaal ingangsvermogen	**kW**	7,5
Vacuuming type		Elektrisch
Nominale breedte aansluiting		ID 70
Nominale breedte toebehoren		ID 70 / ID 50
Geluidsniveau	**dB(A)**	73
Kabellengte	**m**	8
Stofklasse hoofdfilter		M
Filteroppervlak voor de hoofdfilter	**m²**	2,2
Gewicht zonder toebehoren	**kg**	180
Gewicht (incl. doos)	**kg**	180,9
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	1202 × 686 × 1495

Dit apparaat vereist instructies.


Uitrusting

Toebehoren inbegrepen bij apparaat: nee

Legen van het reservoir: Trolley

IVS 100/75 M Z22 *EU, 9.987-900.0, 2026-11-06



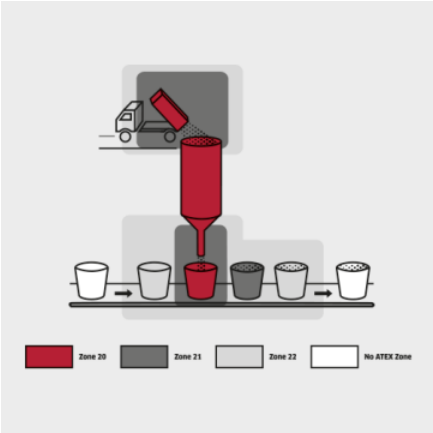

Geschikt voor Zone 22

- IVS-Ex-zuigers staan garant voor optimale veiligheid door gebruik van de nieuwste techniek.
- Betrouwbaar stofzuigen van stoffen die de gezondheid in gevaar kunnen brengen, zoals explosief stof.



Energiebesparende soft start

- Lage stroom bij het opstarten voorkomt dalingen van het voltage bij de stroomvoorziening.
- Lagere energiepieken zorgen voor lagere energiekosten.
- Slechts geringe zekering nodig. (Tot 5,5 A is 16 A zekering voldoende.)



Gebruiksvriendelijk neerzetmechanisme

- Reservoir gemakkelijk en snel aan handgreep wegnemen.
- Aan de praktische greep kan het reservoir naar de leegplek worden geduwd of geschoven.
- Door de grote industriewielen ook op oneffen ondergrond en met zware belading gemakkelijk te verrijden.

IVS 100/75 M Z22 *EU, 9.987-900.0, 2026-11-06

KÄRCHER

TOEBEHOREN VOOR IVS 100/75 M Z22 *EU
9.987-900.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9–10


11–12


13–14

		Bestelnr.	Beschrijving	
FILTERS				
Pocket- / Sterfilters				
Filter white IVS 100	1	9.439-542.0		■
OVERIG TOEBEHOREN				
IV tube holder Set	2	9.989-789.0	Universele accessoirehouder voor het eenvoudig opbergen van zuigslangen direct op industriële stofzuigers uit de IVC-, IVM- en IVS-productlijnen van Kärcher.	■
HANDGREEP				
Hand grip curved 45°, DN 72	3	9.977-677.0		☐
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuis 850 mm DN 70	4	9.981-910.0	Elektrogeleidende verlengbuis, inwendige conus DN 70, totale lengte van 750 mm.	☐
ZUIGMONDEN				
Standaard zuigmonden				
Standaard PVC zuigmond DN70	5	9.989-676.0	Elektrogeleidende standaard PVC zuigmond. DN 70.	☐
Standaard silicone zuigmond DN70	6	9.989-672.0	Elektrogeleidende standaard silicone zuigmond. DN 70.	☐
Standaard aluminium zuigmond DN70	7	9.989-663.0	Diagonale zuigmond gemaakt uit geanodiseerd aluminium, elektrogeleidend, DN 70.	☐
Standaard flexibele zuigmonden				
Standaard flexibele PVC zuigmond DN70	8	9.981-422.0	Flexibele, elektrogeleidende standaard zuigmond, DN 70, met rubberen mondstuk.	☐
SLANGEN				
PVC				
Slang PVC DN70 3 m	9	9.989-635.0	Elektrogeleidend PVC slang, DN 70. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 3 m.	☐
Slang PVC DN70 5 m	10	9.989-643.0	PVC slang, DN 70. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C en elektrogeleidend. Lengte: 5 m.	☐
EVA				
Slang EVA DN70 3 m	11	9.989-613.0	Elektrogeleidende EVA slang, DN 70. Bestand tegen een temperatuur tot 65 °C. Lengte: 3 m.	☐
Slang EVA DN70 5 m	12	9.989-624.0	Elektrogeleidende EVA slang, DN 70. Bestand tegen een temperatuur tot 65 °C. Lengte: 5 m.	☐
PU				
Slang PU DN70 3 m	13	9.989-644.0	Oliebestendige, elektrogeleidende PU slang, DN 70. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 3 m.	☐
Slang PU DN70 5 m	14	9.989-645.0	Oliebestendige, elektrogeleidende PU slang, DN 70. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 5 m.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVS 100/75 M Z22 *EU
9.987-900.0


15–16

		Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN				
ME-PU				
Slang ME-PU DN70 3 m	15	9.989-646.0	Elektrogeleidende, oliebestendige ME-PU slang, DN 70. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 110 °C. Lengte: 3 m.	☐
Slang ME-PU DN70 5 m	16	9.989-648.0	Elektrogeleidende, oliebestendige ME-PU slang, DN 70. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 110 °C. Lengte: 5 m.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren