IVR-L 65/12-1 TC

De IVR-L 65/12-1 Tc industriële stofzuiger is een compact instapmodelmachine met kantelchassis voor het opzuigen van vloeistoffen en/of spanen in de metaalverwerkende industrie.



Made in Germany

2-3 h

Bestelnr.	9.990-901.0

- 360° werkradius, ergonomisch kantelchassis
- Kunststof deels vervaardigd uit gerecycleerd materiaal
- Overvulbeveiliging en vulniveau-indicator

Technische gegevens		
EAN Code		4066529163905
Aantal stroomgroepen	**Ph**	1
Stroomsoort	**V**	220 – 240
Frequentie	**Hz**	50 – 60
Luchtverplaatsing	**l/s / m³/u**	72 / 260
Vacuüm	**mbar / kPa**	235 / 23,5
Tankinhoud	**l**	65
Materiaal van de tank		Staal
Nominaal ingangsvermogen	**kW**	1,2
Vacuuming type		Elektrisch
Nominale breedte aansluiting		ID 50
Nominale breedte toebehoren		ID 40
Stofklasse hoofdfilter		L
Filteroppervlak voor de hoofdfilter	**m²**	0,25
Geluidsniveau	**dB(A)**	68
Kabellengte	**m**	10
Gewicht zonder toebehoren	**kg**	41
Gewicht (met toebehoren)	**kg**	41
Gewicht (incl. doos)	**kg**	41,6
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	737 × 532 × 1085

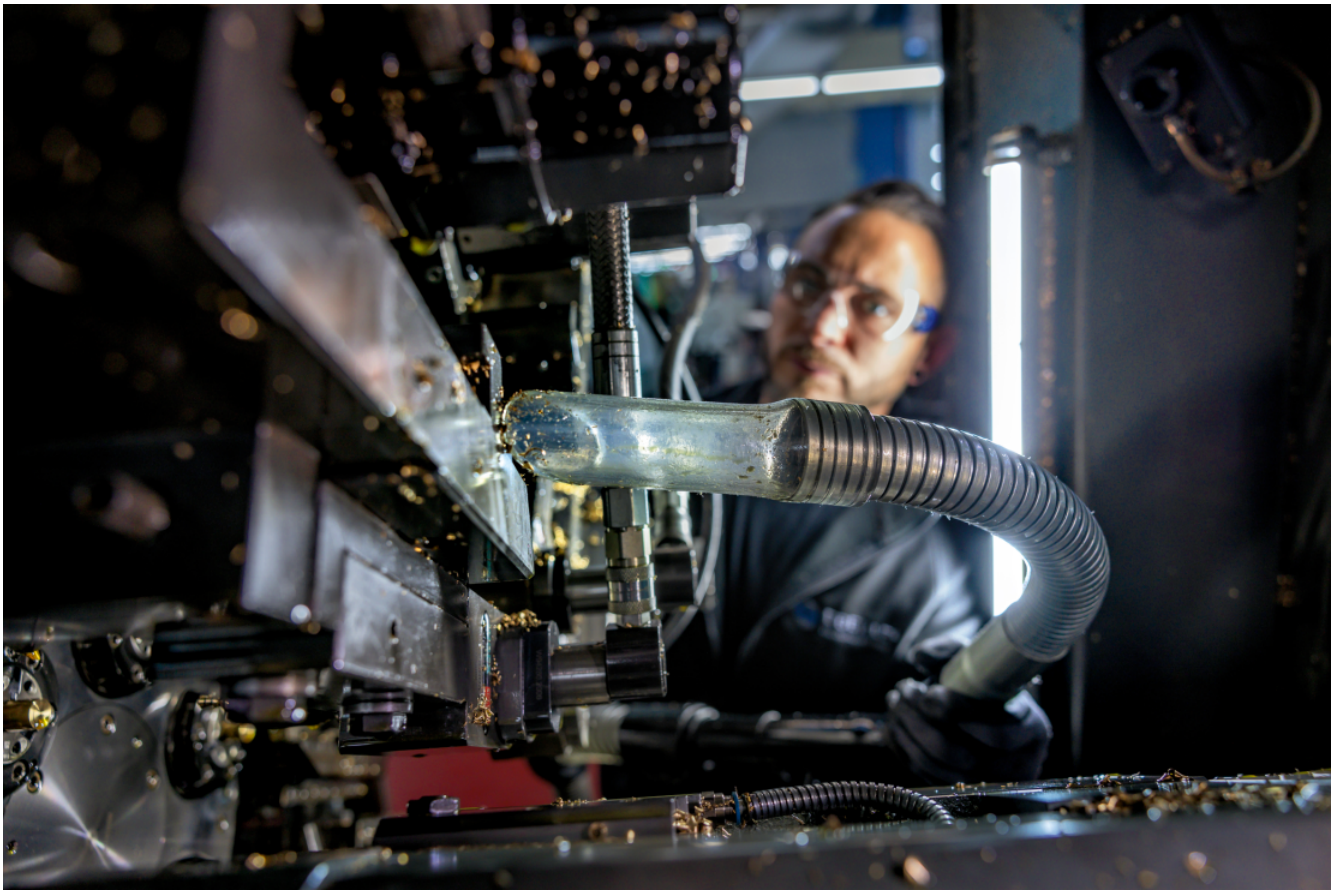
Uitrusting

Hoofdfilter: Oppervlaktefilter

Toebehoren inbegrepen bij apparaat: nee

Legen van het reservoir: Kantelbaar onderstel

IVR-L 65/12-1 Tc, 9.990-901.0, 2026-10-30







Ergonomisch kantelchassis.

- Geavanceerd systeem voor veilig, handmatig en moeiteloos legen.
- Het framesysteem maakt een ergonomische, gekantelde lediging mogelijk met behulp van het afrolmechanisme.
- Snel en gemakkelijk leegmaken van het reservoir: gewoon achteroverkantelen en klaar.

Hoge robuustheid, flexibiliteit en modulariteit

- Machine en chassis zeer robuust en voorzien van hoge wanddiktes.
- Draaibare slangverbinding met tot 360° draaibare pijpbocht.
- Optioneel verkrijgbaar met overvulbeveiliging, zeef of accessoirehouder.

Uitgerust met een stille ventilatormotor.

- Zeer compacte en wendbare machine met ventilatormotor.
- Zeer stille aandrijfkop zorgt ervoor dat de koellucht gelijkmatig wordt uitgeblazen.

IVR-L 65/12-1 Tc, 9.990-901.0, 2026-10-30

DUURZAAMHEIDSASPECTEN VAN IVR-L 65/12-1 TC 9.990-901.0

Duurzaamheidsaspecten van Beyond Cleaning			
Gerecycled plastic deelapparaat	**%**	34	Alle plastic onderdelen exclusief accessoires

TOEBEHOREN VOOR IVR-L 65/12-1 TC
9.990-901.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Bestelnr.	Beschrijving	
FILTERS				
Vlakfilters				
Oppervlaktefilter PE L 0.25 m²	1	9.980-225.0	Oppervlaktefilter voor stofklasse L met een diameter van 360 mm. Gemaakt uit polyester, met een filteroppervlak van 0,25 m².	■
OVERIG TOEBEHOREN				
Afsluitplaat Ø 410 mm	2	9.984-119.0	Afsluitplaat gemaakt uit kunststof met een diameter van 420 mm voor containers en tanks.	■
Kabeltrommel 25 m	3	9.982-080.0	Wisselstroom-kabeltrommel met 25 m kabel, voor bevestiging in houder voor toebehoren 6.645-412.0.	☐
HANDGREEP				
Handvat van roestvrij staal AISI 304 DN40	4	9.989-896.0		☐
Rechte roestvrijstalen handgreep AISI 304 DN40	5	9.989-898.0		☐
Handgreep 45° gebogen, DN 42	6	9.977-679.0	45° gebogen en elektrogeleidend handgreep gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus DN 40.	☐
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuis 850 mm DN 40	7	9.977-525.0	Stalen verlengbuis, elektrogeleidend, DN 40. Lengte: 850 mm.	☐
TOEBEHORENSETS				
Vloeistoffen				
Accessoireset vloeistof DN40	8	9.990-878.0	Accessoireset DN40 voor vloeistofzuigers.	☐
Vloeistoffen / Spanen				
Accessoireset vloeibare spanen DN40	9	9.990-880.0	Accessoireset DN40 voor vloeistofzuiging en spanenzuiging.	☐
Vloerreinigingsset vloeibaar Advanced DN40	10	9.990-895.0	Geavanceerde vloerreinigingsset voor vloeistoffen: EVA-slang (9.990-925.0), handgreep (9.990-927.0), 2 × zuigbuis (9.990-931.0), vloermondstuk (9.990-937.0), standaard mondstuk (9.980-773.0)	☐
Vaste partikels / Stof				
Kit voedsel DN40	11	9.989-940.0	Accessoireset voor levensmiddelen DN 40.	☐
ZUIGMONDEN				
Standaard zuigmonden				
Mouth piece elastic nozzle DN 40	12	9.980-773.0		☐
Standaard mondstuk siliconen FDA blauw DN-F40	13	9.989-835.0		☐
Standaard mondstuk siliconen FDA groen DN-F40	14	9.989-836.0		☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR-L 65/12-1 TC
9.990-901.0


15


16


17


18


19



20


21


22


23


24


25


26


27


28

		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Standaard zuigmonden				
Standaard mondstuk siliconen FDA rood DN-F40	15	9.989-837.0		☐
Standaard mondstuk siliconen FDA transparant DN-F40	16	9.989-838.0		☐
Standaard mondstuk siliconen FDA wit DN-F40	17	9.989-839.0		☐
Standaard mondstuk siliconen FDA geel DN-F40	18	9.989-840.0		☐
Standaard PVC zuigmond DN40	19	9.989-674.0	Elektrogeleidende standaard PVC zuigmond. DN 40.	☐
Standaard silicone zuigmond DN40	20	9.988-401.0	Rekbare standaard zuigmond gemaakt uit silicone, inwendige conus DN 40.	☐
Snijdbare standaard rubberen zuigmond DN40	21	9.989-677.0	Standaard zuigmond, elektrogeleidend, gemaakt uit snijdbaar rubber. DN 40.	☐
Standaard aluminium zuigmond DN40	22	9.980-748.0	Diagonale zuigmond gemaakt uit geanodiseerd aluminium, elektrogeleidend, DN 40.	☐
Standaard flexibele zuigmonden				
Standaard flexibele PVC zuigmond DN40	23	9.981-420.0	Elektrogeleidende, flexibele ronde zuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal, met rubberen mondstuk DN 30.	☐
Standaard zuigmond, flexibel, 90° gebogen PP DN40	24	9.981-429.0	Flexibele, elektrogeleidende, gebogen zuigmond, DN 40, lengte: 800 mm.	☐
Vloerzuigmonden				
Mondstuk voor vloeren, roestvrij staal AISI 304 DN-F40 blauw	25	9.989-861.0		☐
Mondstuk voor vloeren, roestvrij staal AISI 316L DN-F40 groen	26	9.989-863.0		☐
Mondstuk voor vloeren, roestvrij staal AISI 316L DN-F40 rood	27	9.989-865.0		☐
Mondstuk voor vloeren, roestvrij staal AISI 316L DN-F40 transparant	28	9.989-867.0		☐

☐ Beschikbaar toebehoren

KÄRCHER

TOEBEHOREN VOOR IVR-L 65/12-1 TC
9.990-901.0


29


30


31


32


33


34


35


36


37–38


39


40


41–42

		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmonden				
Mondstuk voor vloeren, roestvrij staal AISI 316L DN-F40 wit	29	9.989-869.0		☐
Mondstuk voor vloeren, roestvrij staal AISI 316L DN-F40 geel	30	9.989-871.0		☐
Mondstuk voor vloeren, roestvrij staal AISI 316L DN-F40	31	9.989-914.0		☐
Mondstuk voor vloeren, roestvrij staal, 400 mm DN-F40	32	9.989-934.0		☐
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F40	33	9.989-936.0		☐
Aluminium vloerzuigmond 370 mm DN40	34	9.989-683.0	Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt uit aluminium. DN 40.	☐
Aluminium vloerzuigmond, el. 370 mm DN41	35	9.989-682.0	Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt uit aluminium. Elektrogeleidend. DN 40.	☐
Plintenzuigmond				
Plintenzuigmond PP 15 mm × 145 mm DN40	36	9.988-116.0	Elektrogeleidende, platte, veelzijdige plintenzuigmond gemaakt uit kunststof, DN 42.	☐
Plintenzuigmond 17 mm × 120 mm DN40	37	9.989-680.0	Elektrogeleidende plintenzuigmond, 17 × 120 mm. DN 40.	☐
Plintenzuigmond 25 mm × 120 mm DN40	38	9.989-678.0	Elektrogeleidende plintenzuigmond, 25 × 120 mm. DN 40.	☐
Roestvrij stalen plintenzuigmond 17 mm × 120 mm DN40	39	9.989-193.0	Plintenzuigmond gemaakt uit roestvrij staal, DN 50.	☐
Flexibele plintenzuigmonden				
Spleetmondstuk flexibel siliconen FDA DN-F40 transparant	40	9.989-848.0		☐
Flexibele plintenzuigmond 11 mm × 58 mm DN40	41	9.989-681.0	Elektrogeleidende en flexibele plintenzuigmond, 11 × 58 mm.	☐
Flexibele plintenzuigmond 20 mm × 45 mm DN40	42	9.981-423.0	Flexibele en elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal met een sleufbreedte van 20 mm, DN 40.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR-L 65/12-1 TC
9.990-901.0


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56

		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Oppervlaktezuigmonden				
Siliconen mondstuk FDA blauw DN-F40	43	9.989-849.0		☐
Siliconen mondstuk FDA groen DN-F40	44	9.989-851.0		☐
Siliconen mondstuk FDA rood DN-F40	45	9.989-853.0		☐
Siliconen mondstuk FDA transparant DN-F40	46	9.989-855.0		☐
Siliconen mondstuk FDA wit DN-F40	47	9.989-857.0		☐
Siliconen mondstuk FDA geel DN-F40	48	9.989-859.0		☐
Silicone oppervlaktezuigmond 120 mm DN40	49	9.988-118.0	Elektrogeleidende rubberen zuigmond, gebogen, DN 40, geschikt voor gebruik in de voedingsindustrie.	☐
Aluminium oppervlaktezuigmond, 150 mm, DN 40	50	9.989-666.0	Oppervlaktezuigmond, 150 mm, gemaakt uit aluminium. DN 40.	☐
Zuigmonden voor blinde gaten				
Zuigmond voor blinde gaten DN40	51	9.989-671.0	90° gebogen zuigmond voor blinde gaten met een diameter van 60 mm.	☐
Zuigmond voor blinde gaten, 90° gebogen DN40	52	9.989-669.0	90° gebogen zuigmond voor blinde gaten met een diameter van 48 mm. DN 40.	☐
Blindgat mondstuk 90° DN40	53	9.989-667.0	90° gebogen zuigmond voor blinde gaten met een diameter van 60 mm. DN 40.	☐
Zuigmond voor blinde gaten, 90° gebogen, verlenging van 200 mm DN40	54	9.989-670.0	90° gebogen zuigmond voor blinde gaten met een diameter van 48 mm. DN 40.	☐
BORSTELS				
Eindborstels				
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F40	55	9.989-873.0		☐
Borstel FDA groen ø 75 mm DN-F40	56	9.989-875.0		☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR-L 65/12-1 TC
9.990-901.0


57


58


59


60


61–62


63


64


65


66–67


68–69

		Bestelnr.	Beschrijving	
BORSTELS				
Eindborstels				
Brush FDA red ø 75 mm DN-F40	57	9.989-877.0		☐
Brush FDA white ø 75 mm DN-F40	58	9.989-879.0		☐
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F40	59	9.989-881.0		☐
Borstel ø82 mm DN40	60	9.989-609.0	Elektrogeleidende eindborstel met een diameter van 82 mm. DN 40.	☐
Cylinderborstels				
Cilinderborstel ø 100 mm DN-F40	61	9.989-922.0		☐
Cilinderborstel ø 200 mm DN-F40	62	9.989-923.0		☐
SLANGEN				
Installatieset slang				
Slanginstallatieset DN40	63	9.989-627.0	Slangaansluitingsset, bestaande uit meerdere stukken, DN 40.	☐
Hose connection kit DN40	64	9.989-986.0	Slangaansluitset DN 40 van roestvrij staal. Bevat: slangaansluitstuk, draaibare slangaansluiting, 2 slangklemmen, 2 zwarte slanguiteinden en 1 PE-platte zak.	☐
Slangaansluitset DN40 AISI 304 FDA	65	9.990-345.0	FDA-conforme slangaansluitset in nom. diameter DN 40, roestvrij staal. Inhoud: 1 slangaansluitstuk, 1 slangaansluiting, 2 slangklemmen, 2 slangeindstukken (wit), 1 vlakke zak (PE-kunststof).	☐
PU				
Hose PU DN40 3 m	66	9.989-966.0		☐
Hose PU DN40 5 m	67	9.989-967.0		☐
Hose PU FDA DN40 3 m	68	9.989-970.0		☐
Hose PU FDA DN40 5 m	69	9.989-971.0		☐
Hose PU FDA DN40 15 m	70	9.989-972.0		☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR-L 65/12-1 TC
9.990-901.0


71–72


73


74


75


76


77


79


81


83


84–87

		Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN				
PU				
Slang PU DN40 3 m	71	9.989-617.0	Oliebestendige, elektrogeleidende PU slang, DN 40. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 3 m.	☐
Slang PU DN40 5 m	72	9.989-618.0	Oliebestendige, elektrogeleidende PU slang, DN 40. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 5 m.	☐
PU Slang DN40 15 m zonder aansluiting	73	9.989-637.0	PU slang zonder kraanaansluiting, DN 40. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 15 m.	☐
ME-PU				
ME-PU Slang DN40 15 m zonder aansluiting	74	9.989-640.0	Elektrogeleidende, oliebestendige ME-PU slang zonder kraanaansluiting, DN 40. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 110 °C. Lengte: 15 m.	☐
ADAPTERS / REDUCTIESTUKKEN / VERDEELSTUKKEN				
Reductiestukken / Uitbreidingsstukken				
Reductiestuk DN70/DN40	75	9.989-690.0	Elektrogeleidend, stalen reductiestuk voor de reductie van DN 70 naar DN 40.	☐
Uitbreidingsstukken				
Adapter DN40 naar DN50	76	9.981-936.0	Adapter van externe conus DN 40 naar interne conus DN 50. Materiaal: staal. Elektrogeleidend.	☐
Adapter DN50 naar DN70	77	9.981-921.0	Adapter van externe conus DN 50 naar interne conus DN 70. Materiaal: staal. Elektrogeleidend.	☐
LEEGMAAKHULP				
Spaanderkorf				
Spaanderkorf, roestvrij staal, Ø 400 mm, 20 l	78	9.980-852.0	Spaanderkorf, roestvrij staal, 20 l, gatdiameter 1,5 mm. Voor het efficiënt scheiden van vloeistoffen en spaanders.	☐
Overig leegmaakhulp				
Overloopbeveiliging diam. 435 mm	79	9.982-118.0	Vlotterinzet, roestvrij staal, voor de overloopbeveiliging met vlotterkogel, centrische aanzuiging.	☐
VOORAFSCHEIDERS				
Voorafscheiders				
Pre-separator station SB 100L	80	9.982-243.0		☐
Voorafscheider Tc Op Liquid 125 l DN70	81	9.989-686.0	125 liter voorafscheider, DN 70.	☐
Voorafscheider Tc Op vloeistoffen 125 l DN70	82	9.982-238.0	Mobiele voorafscheider met een inhoud van 110 l en een ledigingsklep.	☐
Deksel van voorafscheider voor vaste stoffen ø 575 mm DN70	83	9.989-685.0	Standaard trommel die voldoet aan de ISO 15750-2 norm.	☐
Deksel voorafscheider				
Voorafscheider Ef vaste stoffen 100 l DN70	84	9.981-666.0	Deksel van voorafscheider DN 70. Geschikt voor containers met een diameter van 517 mm.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR-L 65/12-1 TC
9.990-901.0



84-87

		Bestelnr.	Beschrijving	
VOORAFSCHEIDERS				
Deksel voorafscheider				
Deksel van voorafscheider Op vloeistoffen ø 517 mm DN70	85	9.981-662.0	Deksel van voorafscheider DN 70 voor een standaard trommel van 200 liter (9.989-685.0).	☐
Deksel van voorafscheiderOp vloeistoffen ø 575 mm DN70	86	9.981-665.0	Deksel van voorafscheider DN 70. Geschikt voor containers met een diameter van 517 mm.	☐
Deksel van voorafscheider voor vaste stoffen ø 517 mm DN70	87	9.981-661.0	Deksel van voorafscheider DN 70 voor een standaard trommmel van 200 liter (9.989-685.0).	☐

☐ Beschikbaar toebehoren