


## SP 3 DIRT

Bombeie água limpa e suja de forma confiável com uma capacidade de bombeamento de até 11.000 l/h: Com a bomba de água suja compacta e robusta SP 11.000 Dirt, que inclui interruptor de nível.



### Referência

1.645-820.0

- Peça de conexão da mangueira

### Dados técnicos

Código de barras (EAN)		4054278951676
Potência nominal de entrada	W	400
Vazão máxima	L/h	< 11000
Temperatura de entrega	°C	máx. 35
Chefe de entrega	m	7
Pressão	bar	máx. 0,7
Tamanho do grão	mm	máx. 20
Profundidade de imersão	m	máx. 7
Água residual mínima, manual	mm	25
altura residual da água	mm	25
Tópico de conexão		G1 1/2
Rosca de conexão do lado da pressão		Rosca interna G1/2
Cabo elétrico	m	10
Tensão	V	230 - 240
Frequência	Hz	50
Cor		amarelo
Peso sem acessórios	kg	4,4
Peso, incluindo embalagem	kg	5,2
Dimensões (C x L x A)	mm	229 x 238 x 303

Peça de conexão da mangueira: G1, 1", 1 1/4", 1 1/2"

### Equipamento

Alça de transporte confortável

Conexão fácil da mangueira graças ao Quick Connect


Alternar entre operação manual/automática: Possibilidade de consertar o interruptor de nível

Interruptor de nível

Em operação automática (auto), a bomba alterna automaticamente de acordo com o nível da água.

Em operação manual, a bomba funciona continuamente para garantir a quantidade mínima de água residual.

Selo facial de cerâmica.

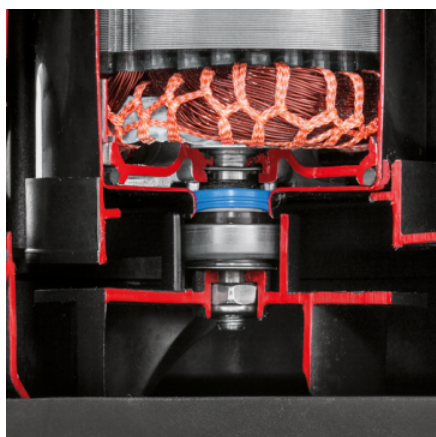


### Selo facial de cerâmica.

- Para uma vida extra longa.



### Interruptor de nível

- Liga e desliga a bomba de acordo com o nível da água, evitando que funcione a seco.

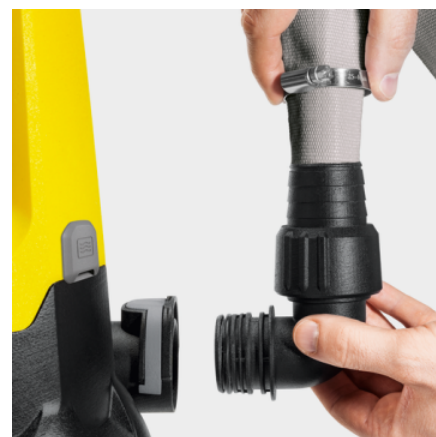

### Conexão rápida

- Rosca de conexão para conectar de forma rápida e simples mangueiras de 1", 1 1/4" e 1 1/2" ou uma conexão G1.

## ACESSÓRIOS PARA SP 3 DIRT 1.645-820.0



		Referência	Descrição	
<b>ADAPTADORES/CONECTORES</b>				
Adaptador para bomba incluindo válvula de retenção, pequeno	1	6.997-359.0	Adaptador para bomba com válvula de retenção para conexão resistente ao vácuo de mangueiras de sucção a bombas (ex.: bombas de jardim e bombas de alta pressão para uso doméstico).	<input type="checkbox"/>
<b>FILTRO</b>				
Pré-filtro para bombas submersíveis, pequeno	2	2.997-201.0	Protege a bomba submersível e aumenta sua confiabilidade operacional: o pré-filtro robusto e fácil de instalar para as bombas submersíveis SP 9.000 a SP 16.000 Flat/Dirt e SP 1 a SP 5 Flat/Dirt.	<input type="checkbox"/>
<b>VARIADO</b>				
Conjunto de mangueiras de tecido	3	2.997-100.0	Conjunto de mangueira compacto com mangueira flexível de tecido, incluindo abraçadeira de aço inoxidável para conexão a bombas submersíveis. Ideal como mangueira de alimentação para remoção de água em caso de inundação.	<input type="checkbox"/>
<b>MANGUEIRAS</b>				
Mangueira PrimoFlex® 1" 1 m	4	2.645-247.0	A mangueira de jardim PrimoFlex® de 1" é vendida por metro, o que significa que você pode encomendá-la exatamente no comprimento que precisa (máx. 50 m). Possui malha de reforço resistente à pressão. Não contém substâncias nocivas à saúde.	<input type="checkbox"/>
Mangueira Performance Plus 3/4" - 25m	5	2.645-322.0	Fácil de manusear, durável e resistente às intempéries: a mangueira de jardim Performance Plus de 3/4" com 25 metros de comprimento. Flexível, ultrarresistente e extremamente resistente a dobras - para um fluxo de água constante.	<input type="checkbox"/>
Mangueira Performance Plus 3/4" - 50m	6	2.645-323.0	Ultrarresistente, extremamente fácil de dobrar e livre de substâncias potencialmente nocivas: a mangueira de jardim Performance Plus de 3/4" com 50 metros de comprimento. Fabricada com material trançado multicamadas de alta qualidade - para um fluxo de água constante.	<input type="checkbox"/>
Mangueira PrimoFlex® 3/4" - 25 m	7	2.645-142.0	Mangueira de jardim PrimoFlex® de alta qualidade (3/4"). 25 m de comprimento. Com reforço trançado resistente à pressão. Não contém substâncias nocivas à saúde. Pressão de ruptura: 24 bar. Resistência a altas temperaturas de 0 a +40 °C.	<input type="checkbox"/>

Acessórios a considerar