

HDS-E 8/16-4 M 24 KW

Aparatul de curatat cu apa calda sub presiune incalzit electric HDS E 8/16-4 M impresioneaza cu randament de incalzire de 24kW si o mare eficienta oriunde gazele de evacuare nu sunt permise.



Made in Germany



Cod de comandă.

1.030-904.0

Date tehnice

Cod EAN		4054278169002
Numărul fazelor de curent	Ph	3
Tensiune	V	400
Frecvență	Hz	50
Debit transportat	l/h	300 - 760
Presiune de lucru	bar / MPa	30 - 160 / 3 - 16
Temperatura maxima (la alimentare 12°C)	°C	min. 45 - max. 85
Putere	kW	29,5
Cablu de racordare	m	5
Capacitate de încălzire	kW	24
Greutatea cu accesorii	kg	122,1
Greutate cu ambalaj	kg	133,8
Dimensiuni (L x l x I)	mm	1330 x 750 x 1060


Pachet de livrare

Pistol de pulverizat: EASY!Force Advanced
Lungime furtun de înaltă presiune: 10 m
Specificații furtun de înaltă presiune: DN 6, 250 bar
Lance de pulverizare: 1050 mm
Duză de putere

Dotare

Incalzitor electric fara emisii
Bara de comanda cu afisaj luminos
Presiune de decuplare
2 rezervoare pentru detergenti
Regulator Servo Control

Utilizatorii trebuie să primească instruire cu privire la acest produs.

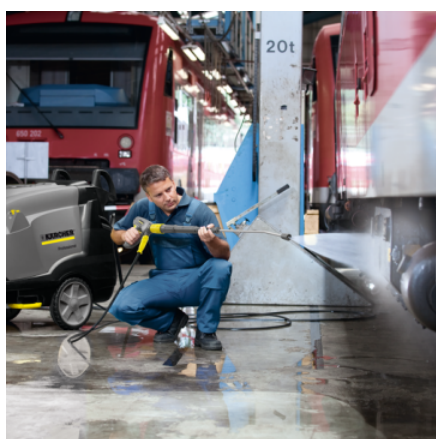

Temperatura de lucru deosebit de mare

- Rezervor mare de apa (max. 85 °C).
- Până la 45°C în funcționarea continuă la sarcină maximă sau 70°C cu regulatorul Servo Control.

Economisește timp și energie: Pistol de înaltă presiune EASY!Force și elemente de fixare cu eliberare rapidă EASY!Lock

- În sfârșit - lucrezi fără să obosești: pistolul de înaltă presiune EASY!Force
- EASY!Lock conectori cu eliberare rapidă: durabil și rezistent. Și de cinci ori mai rapid decât cei prin înșurubare.

Regulator Servo Control

- Pentru o temperatura a apei considerabil mai mare la accesorii

ACCESORII PENTRU HDS-E 8/16-4 M 24 KW

1.030-904.0



		Cod de comandă.		
PISTOALE DE PRESIUNE				
Pistoale de pulverizare				
Pistol Easy Press Low End	1	4.118-005.0	Pistol de înaltă presiune cu apăsare ușoară extinsă pentru furtunuri cu înaltă presiune cu conector rotativ.	<input checked="" type="checkbox"/>
Set de conversie 1 de la furtun de înaltă presiune	2	4.111-050.0	Pentru echiparea ulterioară a aparatelor de curățat cu înaltă presiune cu furtunul de înaltă presiune din dotare: kitul 1 de conversie EASY!Force cu pistol de înaltă presiune EASY!Force, lance de pulverizare și toate adaptoarele până la duze.	<input type="checkbox"/>
Set de conversie 2 de la aparat	3	4.111-051.0	Concepute pentru echiparea ulterioară a aparatelor de curățat cu înaltă presiune existente de la Kärcher: kitul 2 de conversie EASY!Force cu pistol de înaltă presiune EASY!Force, lance de pulverizare, furtun de înaltă presiune și adaptoarele necesare.	<input type="checkbox"/>
Set de conversie 3, exclusiv EASY!Force	4	4.111-052.0	Compatibil cu furtunul de înaltă presiune din dotare și lancea de pulverizare: kitul 3 de conversie EASY!Force, include pistolul de presiune EASY!Force și toate adaptoarele necesare pentru îmbunătățirea aparatului dvs. de curățat cu înaltă presiune.	<input type="checkbox"/>
Servocomandă				
Servo Control, 750 l/h - 1100 l/h	5	4.118-008.0	Cantitatea de apă și presiunea sunt reglate direct de la pistolul de pulverizare manual.	<input checked="" type="checkbox"/>
LÂNCI DE PULVERIZARE				
Lânci de pulverizare rotative				
Lance pulverizare, 1050 mm, rotativ	6	4.112-000.0	Teava din oțel inoxidabil de 1050 mm (cuplare manuală) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune.	<input checked="" type="checkbox"/>
Jet pipe with transport packaging, 840 mm	7	4.119-003.0		<input type="checkbox"/>
Jet pipe TR 600mm with package, 600 mm	8	4.119-009.0		<input type="checkbox"/>
Lance de pulverizare Classic TR, 100 mm, 100 mm	9	4.119-013.0	Lance de pulverizare rotativă Classic, cu mâner ergonomic, design robust din oțel inoxidabil de înaltă calitate. Potrivită pentru aparatele Kärcher de curățat cu înaltă presiune cu apă caldă	<input type="checkbox"/>
Lance de pulverizare Classic TR, 200 mm, 200 mm	10	4.119-014.0		<input type="checkbox"/>
Lance de pulverizare Classic TR, 400 mm, 400 mm	11	4.119-015.0		<input type="checkbox"/>
Lampă de lucru	12	2.680-002.0	Lampă de lucru ușoară și luminoasă cu LED pentru montarea directă pe lancea de pulverizare a pistolului de înaltă presiune EASY!Force. Vizibilitatea mai bună în condiții de iluminare nefavorabile pentru până la 5 ore de funcționare.	<input type="checkbox"/>
Lance de sablat împachetată numai pentru înlocuire, 250 mm, rotativ	13	4.112-027.0	Lance de pulverizare, 600 mm, rotativă, ergonomică	<input type="checkbox"/>
Lance de sablat împachetată numai pentru înlocuire, 400 mm, rotativ	14	4.112-024.0		<input type="checkbox"/>

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesoriile disponibile opțional.

ACCESORII PENTRU HDS-E 8/16-4 M 24 KW

1.030-904.0



		Cod de comandă.		
LÂNCI DE PULVERIZARE				
Lânci de pulverizare rotative				
Lance de sablat impachetata numai pentru inlocuire, 600 mm, rotativ	15	4.112-007.0	Teava din otel inoxidabil de 600 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360° sub presiune.	<input type="checkbox"/>
Lance de sablat impachetata numai pentru inlocuire, 840 mm, rotativ	16	4.112-006.0	Teava din otel inoxidabil de 850 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360° sub presiune.	<input type="checkbox"/>
Lance pulverizare, 1550 mm, rotativ	17	4.112-018.0	Teava din otel inoxidabil de 1550 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360° sub presiune.	<input type="checkbox"/>
Lance pulverizare, 2050 mm, 2050 mm, rotativ	18	4.112-021.0	Teava din otel inoxidabil de 2050 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360° sub presiune.	<input type="checkbox"/>
Jet pipe extension TR 1000 mm, 1000 mm	19	4.112-048.0	Prelungitor lance de pulverizare cu record EASY!Lock. Lungime 1000 mm.	<input type="checkbox"/>
Lance dublă				
Lance de sablat dubla 960 mm, 960 mm	20	2.112-016.0	Teava dubla de 960 mm pentru ajustarea presiunii variabile pe maner la o rata totala a debitului de apa. Adecvat pentru utilizarea agricola (ex. curatare stabila).	<input type="checkbox"/>
Lance de pulverizare unghiulară				
Lance pentru curatarea WC-urilor si a jgheburilor	21	4.112-029.0	Teava WC din otel inoxidabil si canalizare cu insertie de duza. Forma speciala pentru curatarea eficienta si igienica a canalizarilor si toaletelor.	<input type="checkbox"/>
Lance de pulverizare flexibilă				
Lance flexibilă, 1050 mm	22	4.112-035.0	Teava flexibila de 1050 mm cu cot variabil de la 20° la 140°, ideala pentru curatarea suprafetelor greu accesibile, ex. canalizari.	<input type="checkbox"/>
Cuplă articulată TR 20	23	4.112-057.0	Pentru zonele greu accesibile: cuplă articulată de înaltă presiune cu un reglaj continuu al unghiului de până la 120°. Atașată direct la lancea de pulverizare a aparatului de spălat cu presiune.	<input type="checkbox"/>
Set curățare jgheaburi				
Lance de curatare a jgheaburilor	24	2.112-015.0	Teava este adecvata pentru curatarea sistemelor de canalizare. Datorita formei tevii si a duzei speciale, canalizarea poate fi curatata fara indepartarea placilor de acoperire.	<input type="checkbox"/>
Lance de pulverizare pentru șasiu				
Lance caroserie	25	4.112-032.0	Teava din otel inoxidabil pentru curatarea eficienta si simpla a caroseriei si a arcului rotii. Fara duza de presiune ridicata.	<input type="checkbox"/>
DUZĂ DE PUTERE KÄRCHER				
Duză de putere cu unghi de pulverizare 25°				
Duză de putere 25°, 045	26	2.113-022.0	Duza pentru jet tip evantai cu unghi de pulverizare de 25° adecvat pentru suprafete mari si pentru indepartarea murdariei si petelor grosiere.	<input checked="" type="checkbox"/>
Duză de înaltă presiune cu unghi de pulverizare 0°				
Duză de putere 0°, 045	27	2.113-033.0	Duza cu presiune ridicata cu jet puternic pentru murdarie grosiera.	<input type="checkbox"/>
Duză de putere cu unghi de pulverizare 15°				
Duză de putere 15°, 045	28	2.113-046.0	Duza pentru jet tip evantai cu unghi de pulverizare de 15° adecvat pentru murdaria grosiera.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HDS-E 8/16-4 M 24 KW

1.030-904.0



			Cod de comandă.		
DUZA DE PUTERE KÄRCHER					
Duză de putere cu unghi de pulverizare 40°					
Duză de putere 40°, 045	29	2.113-053.0	Duză electrică cu un unghi de pulverizare de 40° și un jet tip evantai, adecvat pentru suprafețe mari și pentru suprafețe sensibile.	<input type="checkbox"/>	
FURTUNURI DE ÎNALTĂ PRESIUNE					
Standard cu racorduri la ambele capete					
Furtun de înaltă presiune, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock	30	6.110-035.0	Furtun de înaltă presiune de 10 m (M 22 x 1,5) cu protecție împotriva îndoirii. Cu conector de pistol cu AVS rotativ brevetat și cuplare manuală. Date suplimentare: DN 6/155°C/250 bari.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Furtun de înaltă presiune, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	31	6.110-041.0	Valori impresionante și echipamente de bază: furtun de înaltă presiune (ID 10), lungime 10 m, pentru o presiune de până la 220 bar.	<input type="checkbox"/>	
Furtun de înaltă presiune, 10 m, ID 6, 300 bar, 2 x EASY!Lock	32	6.110-056.0	Cu racord AVS brevetat în pistol (montat pe pivot) și îmbinare cu filetare manuală. M 22 x 1,5 cu protecție împotriva îndoirii. NW 6/155°C/300 bari	<input type="checkbox"/>	
Furtun de înaltă presiune, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	33	6.110-031.0	Furtun de înaltă presiune de 10 m (M 22 x 1,5) cu protecție împotriva îndoirii. Cu conector de pistol cu AVS rotativ brevetat și cuplare manuală. Date suplimentare: DN 8/155°C/315 bari.	<input type="checkbox"/>	
Furtun de înaltă presiune, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	34	6.110-030.0	Furtun de înaltă presiune de 15 m (M 22 x 1,5) cu protecție împotriva îndoirii. Cu conector de pistol AVS rotativ brevetat și cuplare manuală. Date suplimentare: DN 8/155°C / 315 bari.	<input type="checkbox"/>	
Furtun de înaltă presiune, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	35	6.110-032.0	Furtun de înaltă presiune de 20 m lungime (DN 8) echipat cu racordul EASY!Lock în ambele părți. Aprobabil pentru presiuni de până la 315 bar.	<input type="checkbox"/>	
Furtun de înaltă presiune, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	36	6.110-014.0	Lungime convenabilă (30 m) și racord inovator EASY!Lock înfiletabil manual: furtun de înaltă presiune (ID 8) cu sistem ANTI!Twist pentru o presiune de până la 315 bari.	<input type="checkbox"/>	
Furtun de înaltă presiune, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	37	6.110-042.0	Cu racord inovator EASY!Lock înfiletabil manual pentru o presiune de până la 200 bari: furtun de înaltă presiune cu de 15 m (ID 10).	<input type="checkbox"/>	
Furtun de înaltă presiune, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	38	6.110-043.0	Imbinare pe ambele părți, M 22 x 1,5 cu protecție împotriva încovoierii. NW 10/155°C/220 bari	<input type="checkbox"/>	
Furtun de înaltă presiune, 25 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	39	6.110-044.0		<input type="checkbox"/>	
Furtun de înaltă presiune, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock	40	6.110-059.0	Furtun de înaltă presiune pentru volume de apă mai mari de 1.800 l/h. Cu îmbinare în ambele părți. 2 x M 22 x 1,5 cu protecție împotriva încovoierii.	<input type="checkbox"/>	
Furtun de înaltă presiune, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock	41	6.110-060.0		<input type="checkbox"/>	
Furtun Longlife 400 cu racorduri la ambele capete					
Furtun de înaltă presiune Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	42	6.110-024.0	Furtun de înaltă presiune de 1,5 m (DN 8, M 22 x 1,5) cu protecție împotriva îndoirii și cuplaje la ambele capete. Pentru racordarea la bobinele de furtunuri cu un cuplaj corespunzător (M 22 x 1,5).	<input type="checkbox"/>	

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesoriile disponibile opțional.

ACCESORII PENTRU HDS-E 8/16-4 M 24 KW

1.030-904.0



		Cod de comandă.		
FURTUNURI DE ÎNALTĂ PRESIUNE				
Furtun Longlife 400 cu racorduri la ambele capete				
Furtun de înaltă presiune Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	43	6.110-069.0	Furtun de înaltă presiune de 1,5 m (ID 8) dublu ranforsat cu oțel, potrivit pentru presiuni până la 400 bar. Conectori: M 22 × 1,5, EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	44	6.110-038.0	Furtun rezistent de înaltă presiune de 10 m (ID 8) cu inserție dublă din oțel și racord EASY!Lock înfiletabil manual la ambele capete și sistem ANTI!Twist. Omologat pentru o presiune de 400 bari.	<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune Longlife, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	45	6.110-023.0	Furtun rezistent de înaltă presiune cu inserție dublă din oțel, sistem ANTI!Twist și racord EASY!Lock înfiletabil manual la ambele capete. ID 8, 30 m lungime, pentru o presiune de până la 400 bari.	<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	46	6.110-027.0	Furtun de înaltă presiune cu sistem ANTI!Twist, cuplă EASY!Lock înfiletabilă manual și inserție dublă de oțel. 20 m lungime, ID 8, cuplă EASY!Lock înfiletabilă manual la ambele capete.	<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	47	6.110-029.0	Inserția dublă din oțel asigură o durată lungă de viață a acestui furtun de înaltă presiune de 15 m lungime (ID 8), omologat pentru furtun de presiune de până la 400 bari.	<input type="checkbox"/>
Versiune pentru industria alimentară cu racorduri la ambele capete				
Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară, 15 m, ID 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock	48	6.110-063.0	Furtun de presiune ridicată de 15 m (DN 6) cu racord de pistol AVS (rotativ) brevetat. Strat exterior fara decolorare pentru utilizarea in industria alimentara. DN 6/155°C/250 bari.	<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	49	6.110-051.0	Furtun de presiune ridicată de 10 m (DN 8) cu racord de pistol AVS (rotativ) brevetat. Strat exterior fara decolorare pentru utilizarea in industria alimentara. M 22 × 1,5 cu manson impotriva indoirii.	<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	50	6.110-052.0	Furtun de presiune ridicată de 20 m (DN 8) cu racord de ax. Strat exterior fara decolorare pentru utilizarea in industria alimentara. Racorduri la ambele capete, M 22 × 1,5, cu protectie impotriva indoirii. NW 8/155°C/250 bari.	<input type="checkbox"/>
Furtun Longlife pentru industria alimentară, cu racorduri prin înșurubare la ambele capete				
Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară, Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	51	6.110-053.0	Furtun HP Longlife pentru utilizarea in industria alimentara. Außendecke## Rezistent la grasimi animale, material care nu decoloreaza. Cu cuplaj rotativ, 2 × M 22 × 1,5	<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară, Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	52	6.110-054.0	Furtun HP Longlife pentru utilizarea in industria alimentara. Außendecke## Rezistent la grasimi animale, material care nu decoloreaza. Cu racord AVS brevetat in pistol (montat pe pivot)	<input type="checkbox"/>
Furtunuri speciale				
Furtun de înaltă presiune, curbat, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	53	6.110-068.0	Pentru conectarea la tamburii pentru furtun: furtun de înaltă presiune, cu racord M 22 × 1,5 și racord curbat EASY!Lock înfiletabil manual. 1,5 m lungime, potrivit pentru o presiune de lucru de până la 400 bari.	<input type="checkbox"/>
Classic				
Furtun de înaltă presiune Classic, 10 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock	54	4.119-005.0		<input type="checkbox"/>
Furtun TR DN8, 31,5 MPa, 20 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock	55	4.119-006.0	Furtun de înaltă presiune cu racord manual practic EASY!Lock din seria Classic de la Kärcher. Potrivit și pentru aparate de curățat cu apă caldă sub presiune.	<input type="checkbox"/>
Set furtun TR, DN8, 31,5 MPa, 30 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock	56	4.119-007.0		<input type="checkbox"/>

Accesoriile disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HDS-E 8/16-4 M 24 KW 1.030-904.0



		Cod de comandă.		
FURTUNURI DE ÎNALTĂ PRESIUNE				
Classic				
Set furtun complet TR, DN10, 25 Mpa, 20 m, ID 10, 250 bar x , EASY!Lock	57	4.119-019.0	Furtun de înaltă presiune cu racord manual EASY!Lock practic, din seria Classic de la Kärcher. Potrivit și pentru aparatele de curățat cu înaltă presiune cu apă caldă.	<input type="checkbox"/>
DUZE ROTATIVE (MURDĂRIE PERSISTENTĂ)				
Duză rotativă mare				
Dirt blaster vibra soft 050, 050	58	4.114-066.0		<input type="checkbox"/>
Duză rotativă mare 045, mare, 045	59	4.114-042.0	Aparatul de îndepărtat murdăria cu jet tip creion rotativ ofera o performanță de curățare de 10 ori mai bună. Duza ceramica și inelul de rulment pentru o durată de viață mai lungă. Date suplimentare: Max. 300 bari, 30 Mpa, 85°C.	<input type="checkbox"/>
ECOBOOSTER				
HydroBooster JET TR 045 Professional	60	2.113-087.0		<input type="checkbox"/>
EcoBooster MAX TR 045	61	2.113-096.0		<input type="checkbox"/>
CONECTOR RAPID				
Cupă rapidă	62	2.115-000.0	Pentru înlocuirea rapidă a diferitelor lance de pulverizare/accesorii. Perfect pentru unitatea de pulverizare Kärcher, poate fi folosit împreună cu interfața pentru pistol cu declanșator/lance de pulverizare. Cu filet interior M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
	63	2.115-001.0	Mufă tată din oțel inoxidabil călit pentru cuplaj rapid 2.115-000. Cu filet exterior M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
CURĂȚARE CISTERNE ȘI REZERVOARE				
Kit aspirare noroi	64	2.641-798.0		<input type="checkbox"/>
ALTE ACCESORII PENTRU SISTEME DE ÎNALTĂ PRESIUNE				
Pistol cu jet	65	2.869-067.0	Timp scurt de configurare, transport ușor, oprire instantanee - pistolul cu jet este metoda de curățare la prețuri accesibile pentru toate tipurile de zone mici și mijlocii. Presiune reglabilă/volum de apă.	<input type="checkbox"/>
Conector CEE 63A	66	6.646-559.0		<input type="checkbox"/>
SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD				
Spare part set seals TR	67	2.880-001.0		<input type="checkbox"/>
DUZĂ PENTRU JET ABUR / PROTECȚIE DUZĂ / DUZĂ CU COMUTARE				
Suport duza cu comutare				
Duză din alamă cu două ieșiri	68	4.764-012.0	Suport de duze de rasturnare pentru schimbarea fără contact de la jetul tip creion la jetul tip evantai, precum și injectarea de detergent cu presiune redusă prin piulița cu came. Fără inserție de duze. (Duza electrică suplimentară specifică tipului).	<input type="checkbox"/>
CONECTOR DUZĂ / DISTANȚIER				
Conector duză				
Protection part TR only for replacement	69	4.112-011.0	Duze filetabile cu elemente de protecție pentru duze de înaltă presiune și de putere	<input type="checkbox"/>
CURĂȚARE ȚEVI				
Furtun de curățat țevi, DN 6				
Kit de asamblare furtun TR curățarea țevilor DN6 max.2	70	6.110-046.0	Furtunul pentru curățarea țevilor de 10 m este un furtun de înaltă presiune foarte flexibil pentru curățarea țevilor la interior (racord filetat pentru duza R 1/8).	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HDS-E 8/16-4 M 24 KW

1.030-904.0



		Cod de comandă.		
CURĂȚARE ȚEVI				
Furtun de curățat țevi, DN 6				
PCH/Furtun pentru curatarea țevilor, NW 6, 20 m, 250 bar	71	6.110-008.0	Furtunul de curatare a țevii de 20 m este un furtun deosebit de flexibil, pentru presiune ridicată, pentru curatarea interioară a țevii (racord filetat pentru duza R 1/8).	<input type="checkbox"/>
PCH/Furtun pentru curatarea țevilor DN6 max 2	72	6.110-047.0	Furtunul pentru curățarea țevilor de 30 m este un furtun de înaltă presiune foarte flexibil pentru curățarea țevilor la interior (racord filetat pentru duza R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Duze curățare țevi				
Duză pentru curățarea conductelor D21/060	73	4.765-002.0	Jetul ascuțit rotativ înclinat în față îndepărtează murdăria cea mai persistentă. Cele trei jeturi înclinate în spate asigură mișcarea spre înainte necesară, precum și manevrarea comodă.	<input type="checkbox"/>
Duză pentru curățarea conductelor D30/060	74	4.765-005.0		<input type="checkbox"/>
Duza pentru curatarea conductelor 055, 3x30°, 16 mm	75	5.763-015.0	Duza de curatare a țevii de 16 mm cu filet intern. Diverse direcții ale jetului pentru curatarea ecologică a scurgerilor și țevilor blocate.	<input type="checkbox"/>
Duza pentru curatarea conductelor 060, 1x în față 3x30°, 16 mm	76	5.763-016.0		<input type="checkbox"/>
Duza pentru curatarea conductelor 050, 3x30°, 30 mm	77	5.763-017.0	Duza de curatare a țevii cu filet intern. Diferite direcții de pulverizare. Furtunul se deplasează liber prin teava. (Racord R 1/8", 3 x 30° înapoi, diametru de 30 mm).	<input type="checkbox"/>
Duza rotativa pentru curatarea conductelor 050	78	6.415-428.0	Duza de curatare a țevii cu patru jeturi rotative și filet interior. Diferite direcții de pulverizare. Furtunul se deplasează liber prin teava. Cu racord R 1/8".	<input type="checkbox"/>
APARAT DE CURĂȚAT PODELE ȘI SUPRAFEȚE DURE				
Aparat de curățat suprafețe dure FRV 30				
Fixarea furtunului ABS	79	2.642-528.0	Cupă de aspirare pentru fixarea furtunului de aspirare pe suprafețele netede.	<input type="checkbox"/>
Captare de murdarie ABS	80	2.642-532.0	Găleată din oțel galvanizat pentru colectarea murdăriei grosiere și pentru fixarea furtunului de aspirare în timpul utilizării în zonele exterioare.	<input type="checkbox"/>
Aparat de curățat suprafețe FR 30 Me				
FR 30 Me	81	2.111-013.0	O duza rotativa obtine cu duzele puternice Kärcher o productivitate a suprafețelor de până la 10 ori mai mare fata de metodele normale. Expunere in otel superior, depunere de ceramica, conexiune de aspirat inclusa.	<input type="checkbox"/>
Aparat de curățat suprafețe FR 50				
FR 50	82	2.111-023.0	Curatitor de suprafețe din otel inoxidabil rezistent la apa fierbinte cu latime de lucru de 500 mm. Ideal pentru suprafețe mari. Cu rulmenți din ceramica dubla, maner cu apăsare, rotic cu ax fara marcaj și sistem de dozare a detergentului.	<input type="checkbox"/>
Kituri duze specifice pentru FR				
Kit de duze pentru FR, 650 l/h - 850 l/h	83	2.639-187.0	Setul de duze include duze electrice și imbinari. Pentru curatitoarele de suprafețe Kärcher (650 - 850 l/h).	<input type="checkbox"/>
Kituri duze specifice pentru FRV				
Kit de duze pentru FRV, 045	84	2.642-432.0	Kit de duze specific aparatului cu duze de putere Kärcher și duză de pulverizare pentru FRV 30.	<input type="checkbox"/>

Accesoriile disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HDS-E 8/16-4 M 24 KW

1.030-904.0



			Cod de comandă.		
APARAT DE CURĂȚAT PODELE ȘI SUPRAFEȚE DURE					
Accesoriu pentru curățarea suprafețelor FRV 30 ME					
FRV 30 ME	85	2.111-012.0	Datorită aspirării automate a apei reziduale, curățatorul de suprafețe FRV 30 Me, din oțel inoxidabil, face ca activitatea de curățare a suprafețelor, atât a celor interioare cât și a celor exterioare, să fie mai eficientă. Curățare cu apă caldă cu temperaturi de până la 85°C.	<input type="checkbox"/>	
Furtun de absorbție FRV 30 me	86	4.441-040.0	Furtun de prelungire de 5 m pentru FRV 30 Me. Include adaptor de cuplare.	<input type="checkbox"/>	
SISTEME DE SPUMARE					
Lance de spumă cu rezervor					
Lance de spumare Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h	87	4.112-064.0	Dezvoltat pentru aparatele de curățat cu înaltă presiune Kärcher fără servocontrol: Duza de spumare Advanced 2 este realizată din Ecobrass.	<input type="checkbox"/>	
Lance de spumare DUO Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h	88	4.112-068.0	Pentru mașinile de spălat cu presiune fără Servo Control: Lancea de spumare DUO Advanced 2 cu rezervor este impresionantă prin opțiunea de trecere directă la curățarea cu înaltă presiune și rezervor de detergent de doi litri.	<input type="checkbox"/>	
Lance de spumare Basic 2, 700 l/h - 800 l/h	89	4.112-054.0	Lancea cu rezervor pentru spumare Basic 2 foarte robustă, realizată recent special pentru aparatele de spălat cu presiune cu un debit de 700-800 l/h. Pentru o calitate excepțională a spumei cu un consum al agentului de curățare redus la jumătate.	<input type="checkbox"/>	
Recipient de 1 litru pentru detergent, pentru lancea de spumare basic	90	5.071-414.0		<input type="checkbox"/>	
Recipient de 1 litru pentru detergent, pentru lancea de spumare advanced	91	6.414-050.0	Rezervor suplimentar de 1 l pentru agentul de curățare, pentru înlocuirea rapidă a agentului de curățare (pentru lancea de spumare 2.112-017.0 și 2.112-018.0).	<input type="checkbox"/>	
Set Inno Foam					
Set Inno Foam cu injector RM	92	2.112-000.0	Sistem de spuma cu presiune ridicata, cu teava dubla (duza de spuma si jet cu presiune ridicata pentru clatire). Pentru utilizarea cu curatitoare mobile si stationare cu presiune ridicata si HDS pentru curatare sau dezinfectie.	<input type="checkbox"/>	
Set Inno Foam	93	2.112-008.0		<input type="checkbox"/>	
Set Easy Foam					
Set Easy Foam cu injector de agent de curatare	94	2.112-010.0	Sistem de spuma HP pentru utilizare cu unitati HD/HDS pentru curatare si dezinfectie. Duze de spuma pentru conectarea la teava si la injectorul chimic HP cu supapa de masurare de precizie 0-5%. Setul de duze specific masinii trebuie sa fie comandat separat.	<input type="checkbox"/>	
Set Easy Foam	95	2.112-011.0		<input type="checkbox"/>	
Kit duze pentru Setul Inno / Easy Foam					
Chit duze 090 z. Inno/Easy Set 700 - 1000 l/h	96	2.111-019.0	Setul de duze contine duze electrice Karcher si insertii de duze. Pentru setul Inno/Easy-Foam 700-1000 l/h. Pentru performanta optima a sistemului de spuma.	<input type="checkbox"/>	
Kit duză de spumare					
Set duza de spuma	97	2.112-013.0	Set agent de spumare. Duza de spuma este ideala pentru utilizarea in zonele sanitare si industria alimentara si oriunde sunt necesari timpi de aplicare indelungati.	<input type="checkbox"/>	
MIXERE ȘI INJECTOARE					
Dispozitiv injectare agent de curățare					
Detergent-Injector pentru presiune inalta si joasa(fara duze)	98	4.637-032.0	Injector de detergent pentru dozarea independenta a presiunii ridicate si reduce. Dozare maxima de aproximativ 15%.	<input type="checkbox"/>	

Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HDS-E 8/16-4 M 24 KW 1.030-904.0



		Cod de comandă.		
MIXERE ȘI INJECTOARE				
Dispozitiv injectare agent de curățare				
Detergent-Injector pentru presiune înaltă (fără duză)	99	4.637-033.0	Dozarea agentului de curățare la presiune ridicată 3-5%	<input type="checkbox"/>
Kit duze specifice - cod comandă 4.637-033.0				
Duză insert HDS-GER	100	4.769-011.0	Pentru HD/HDS 750 - 1000 l/h. Compus din bușă pentru duză + duză HP de putere + cuplaj	<input type="checkbox"/>
Adaptor duză - cod comandă 4.637-032.0				
Utilizare duze pentru numărul de comandă. 3.637-001, presiune înaltă pentru aparate până la 1100 l/h	101	4.769-003.0	Insertie de duză pentru injectorul de detergent 3.637-001 pentru aplicarea detergentului cu presiune ridicată. Pentru curățătoarele cu presiune ridicată cu debit de apă de până la 1100 l/h.	<input type="checkbox"/>
Utilizare duze pentru numărul de comandă. 3.637-001, presiune joasă pentru aparate până la 1100 l/h	102	4.769-001.0	Pentru presiune redusă cu mașini de peste 1.100 l/h	<input type="checkbox"/>
CUPLAJE				
Racord rotativ				
Cuplă filetantă	103	4.111-021.0	Cuplajul rotativ Kärcher previne încovoarea și îndoirea furtunurilor de înaltă presiune pentru o utilizare mai ușoară. Racord Easy!Lock. Cu protecție de prindere.	<input type="checkbox"/>
Conector				
Infiletare duze / Stut suruburi	104	4.111-022.0	Racord duză / racord prin filetare pentru conectarea duzelor și accesoriilor de înaltă presiune la pistolul de înaltă presiune (cu racord cu duze). Racorduri: 1 × M 22 × 1,5 și 1 × M 18 × 1,5.	<input type="checkbox"/>
Distribuitor Y	105	4.111-024.0	Oferă opțiunea de conectare a două unități de pulverizare la aparat. Instalare la racordul de ieșire pentru înaltă presiune.	<input type="checkbox"/>
Conector	106	4.111-038.0	Pentru fixarea duzelor de înaltă presiune și pieselor accesoriilor la pistolul de presiune HD (cu șuruburi pentru duze). Nu este compatibil cu duzele triple.	<input type="checkbox"/>
Adaptor EASY!Lock				
Adaptor 1 M22AG-TR22AG	107	4.111-029.0	Adaptor 1 pentru a conecta furtunul vechi cu noul furtun	<input type="checkbox"/>
Adaptor 2 M22IG-TR22AG	108	4.111-030.0	Adaptor 2 pentru a conecta dispozitivul vechi cu noul furtun și pistolul vechi cu noul furtun	<input type="checkbox"/>
Adaptor 3 M22IG-TR22AG	109	4.111-031.0	Adaptor 3 pentru a conecta pistolul vechi cu noua lance de pulverizare și noul regulator Servo Control	<input type="checkbox"/>
Adaptor M22 - Pivotal	110	4.111-032.0	Racord ax și mama M 22 × 1,5. Pentru prelungirea furtunurilor de înaltă presiune cu racord AVS sau pentru utilizarea tevi telescopice cu furtun de înaltă presiune cu racord AVS.	<input type="checkbox"/>
Adaptor 5 TR22IG-M22AG	111	4.111-033.0	Adaptor 5 pentru a conecta noul pistol cu lancea de pulverizare veche și noul regulator Servo Control cu lancea de pulverizare veche	<input type="checkbox"/>
Adaptor 6 TR22IG-M22AG	112	4.111-034.0	Adaptor 6 pentru a conecta noul dispozitiv cu furtunul vechi și furtunul vechi cu noul pistol	<input type="checkbox"/>

Accesoriile disponibile opțional.

ACCESORII PENTRU HDS-E 8/16-4 M 24 KW

1.030-904.0



		Cod de comandă.		
CUPLAJE				
Adaptor EASY!Lock				
Adaptor 7 M18IG-TR20AG	113	4.111-035.0	Adaptor 7 pentru a conecta vechea lance de pulverizare cu duza nouă	<input type="checkbox"/>
Adaptor 8 TR20IG-M18AG	114	4.111-036.0	Adaptor 8 pentru a conecta noua lance de pulverizare cu duza veche	<input type="checkbox"/>
Cupla	115	4.111-037.0	Racord dublu de alama pentru conectarea si prelungirea furtunurilor de inalta presiune. Cu protectie de cauciuc. Racord: 2 x M 22 x 1,5 m.	<input type="checkbox"/>
Adaptor for replacement TR22IG-M22AG Er	116	4.111-046.0	Adaptor rotativ pentru cuplarea pistolului de înaltă presiune EASY!Force și a furtunurilor de înaltă presiune cu racord M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
TAMBURURI FURTUN				
Tambur furtun cu acționare automată pentru montare pe perete				
Tambur automat pentru furtun din plastic incl. furtun de înaltă presiune, 15 m	117	2.639-257.0		<input type="checkbox"/>
Tambur automat pentru furtun, oțel / plastic acoperit cu pulbere, 20 m	118	6.392-074.0	Tambur automat pentru furtun de inalta presiune de 20 m. Consola este realizata din otel vopsit cu pulbere, cilindrul este realizat din plastic.	<input type="checkbox"/>
Tambur automat pentru furtun din oțel inoxidabil / material sintetic, 20 m	119	6.392-083.0		<input type="checkbox"/>
Tambur automat pentru furtun, vopsit, 20 m	120	6.392-106.0	Tambur automat pentru furtun din plastic durabil. Consola din otel vopsit. Adecvat pentru furtun de inalta presiune de 20 m.	<input type="checkbox"/>
Tambur automat pentru furtun vopsit gri bazalt, 20 m	121	6.392-105.0	Tamburii automați pentru furtun asigură cel mai înalt nivel de siguranță și confort la derularea și strângerea furtunurilor HP. De exemplu: numărul de comandă 6.110-011.0 (ID 8, 20 m, 315 bari) sau numărul de comandă 6.110-028.0 (ID 8, 20 m, 400 bari Longlife).	<input type="checkbox"/>
Tambur automat pentru furtun, din oțel inoxidabil, include suport pivotant, 20 m	122	6.392-076.0	Tambur automat pentru furtun din otel inoxidabil. Cu suport de ax. Adecvat pentru furtun de inalta presiune de 20 m.	<input type="checkbox"/>
Tambur automat pentru furtun din oțel inoxidabil, 40 m	123	6.392-442.0	Tamburii automați pentru furtun asigură cel mai înalt nivel de siguranță și confort la derularea și strângerea furtunurilor HP. Furtun de înaltă presiune compatibil, de exemplu, număr de comandă 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bari, 1x kit de fixare a tamburului pentru furtun).	<input type="checkbox"/>
Suport pivotant acoperit cu pulbere	124	2.639-931.0	Suport ax pentru montarea pe perete a tamburului automat pentru furtun. Pentru o raza de actiune maxima si pentru flexibilitatea furtunului cu presiune ridicata. Rotativ 120°. Otel galvanizat.	<input type="checkbox"/>
Suport pivotant din oțel inoxidabil	125	2.641-867.0	Consola de perete cu ax realizata din otel de buna calitate (pentru 2.641-866). Aceasta ofera flexibilitate maxima si confort posibil atunci cand se opereaza cu furtunul HP.	<input type="checkbox"/>
Kit tambur furtun cu acționare automată				
Set de fixare tambur automat pentru furtun HDS M/S	126	2.110-011.0	Tambur de furtun automat ca set complet de fixare, usor de montat. Adecvat pentru clasa super si medie HDS. Pentru confort maxim, indoirea si derularea furtunului de presiune ridicata.	<input type="checkbox"/>

Accesoriile disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HDS-E 8/16-4 M 24 KW

1.030-904.0



			Cod de comandă.		
TAMBURURI FURTUN					
Kit tambur furtun cu acționare automată					
Set de fixare tambur automat pentru furtun HDS M/S	127	2.110-020.0	Suportul include material de conectare pentru instalarea unui tambur automat pentru furtun pe aparatele HDS din clasele de mijloc și Super.		<input type="checkbox"/>
CURĂȚAREA FAȚADELOR ȘI A PANOURILOR SOLARE					
Perii					
Transmisie completă pentru perii	128	4.762-584.0	Acționare hidraulică pentru periele cilindrice rotative. Pentru curățarea fațadelor sau a instalațiilor cu energie solară cu aparatele noastre profesionale du curățat cu înaltă presiune. Montare pe lancea de pulverizare sau lancea telescopică.		<input type="checkbox"/>
Protecție stropire pentru periele rolă	129	4.762-621.0	Protecție împotriva stropirii cu sistem de fixare cu scai pentru peria cilindrică rotativă. Vizibilitate bună a periei datorită foliei transparente, cu protecție împotriva stropilor în același timp.		<input type="checkbox"/>
Rolă moale	130	4.762-623.0	Element de fixare a periei moi pentru utilizare cu acționare hidraulică (4.762-584.0). Ideal pentru curățarea geamurilor și a instalațiilor de energie solară. Sistem de înlocuire rapidă și montare facilă și în siguranță pe unitate.		<input type="checkbox"/>
Rolă medie	131	4.762-624.0	Element de fixare a periei semi-dure pentru utilizare cu acționare hidraulică (4.762-584.0). Potrivit pentru fațade, folii și țesături delicate. Sistem de înlocuire rapidă simplă și în siguranță.		<input type="checkbox"/>
Rolă tare	132	4.762-625.0	Element de fixare a periei dure pentru utilizare cu acționare hidraulică (4.762-584.0). Pentru fațade, terase din lemn și piatră dură. Sistem de înlocuire rapidă simplă și în siguranță.		<input type="checkbox"/>
Perie rigidă tare	133	6.960-133.0	Perie cu fibre dure pentru curățarea fațadelor și a pardoselilor din mediul industrial și îndepărtarea murdăriei grosiere. Instalare simplă pe lănci telescopice sau lănci de înaltă presiune de la Kärcher.		<input type="checkbox"/>
Perie rigidă medie	134	6.960-134.0	Curăță perfect fațadele, jaluzelele și țesăturile textile: peria cu fibre semi-dure pentru atașarea rapidă și simplă la lăncile telescopice sau lăncile de înaltă presiune de la Kärcher.		<input type="checkbox"/>
Perie rigidă moale	135	6.960-135.0	Pentru instalare simplă pe lănci telescopice sau lănci de înaltă presiune de la Kärcher: perie cu fibre moi pentru curățarea profundă a suprafețelor delicate, cum ar fi geamurile sau sistemele solare.		<input type="checkbox"/>
Perie disc iSolar 800 Advanced	136	6.368-094.0	Peria disc iSolar 800, cu lățime de 800 mm, pentru debitul de apă de 700-1000 l/h. Cu două perii disc contra-rotativ și articulație flexibilă pentru curățarea sistemelor fotovoltaice.		<input type="checkbox"/>
Perie disc iSolar 400 Advanced	137	6.368-092.0	Peria disc iSolar 400 pentru un debit de apă de 700-1000 l/h, cu o lățime de 400 mm, curăță sistemele fotovoltaice mici și medii.		<input type="checkbox"/>
Tije telescopice					
Adaptor de joasă presiune TL	138	4.580-097.0	Adaptor TL de joasă presiune cu robinet cu bilă pentru instalarea fără unelte pe lănci telescopice. Ideal pentru aplicații cu perii rotative de înaltă presiune.		<input type="checkbox"/>
Lance telescopică TL 7 F	139	4.762-609.0	Lance telescopică TL 7 F cu o rază de până la 7 m, realizată din fibră de sticlă robustă și ușoară. Cu elemente de fixare practice cu eliberare rapidă pentru o scurtare și prelungire ușoară.		<input type="checkbox"/>
Lance telescopică hibridă multifuncțională TL 7	140	4.762-610.0	Lance telescopică hibridă multifuncțională TL 7 H realizată din material compozit cu fibre de sticlă-carbon rigid și ușor. Telescopică datorită elementelor de fixare cu eliberare rapidă. Rază de până la 7 m.		<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HDS-E 8/16-4 M 24 KW

1.030-904.0



141-142



143



144



145-146



148-150



151



152-153



154

		Cod de comandă.		
CURĂȚAREA FAȚADELOR ȘI A PANOURILOR SOLARE				
Tije telescopice				
Lance telescopică TL 10 H	141	4.762-611.0	Rază de până la 10 m: lance telescopică hibridă TL 10 H. Din material compozit cu fibre de sticlă-carbon, potrivită pentru utilizare multifuncțională. Scurtare și prelungire ușoară datorită elementelor de fixare cu eliberare rapidă.	<input type="checkbox"/>
Lance telescopică TL 10 C	142	4.762-612.0	Lance telescopică din fibră de carbon TL 10 C. Cu o rază de până la 10 m și elemente de fixare practice cu eliberare rapidă. Utilizare multifuncțională pentru curățarea fațadelor, ferestrelor sau a panourilor solare.	<input type="checkbox"/>
Lance telescopică TL 14 C	143	4.762-613.0	Rigiditate maximă cu greutate minimă: lance telescopică TL 14 C din fibră de carbon. Rază uriașă de 14 m, utilizare multifuncțională și facilă datorită elementelor de fixare cu eliberare rapidă.	<input type="checkbox"/>
Pistol	144	4.775-154.0	Adaptor de înaltă presiune TL, pistol flexibil de înaltă presiune pentru curățare cu înaltă presiune cu lancei telescopice. Ergonomic, ușor de instalat, potrivit pentru persoanele drepte și stângace.	<input type="checkbox"/>
Dedurizarea apei				
WS 50	145	6.368-463.0	Unitatea mobilă de dedurizare a apei WS 50 previne formarea depunerilor de calcar pe suprafețele curate. Calcarul este îndepărtat din apă prin intermediul unei rășini speciale schimbătoare de ioni.	<input type="checkbox"/>
WS 100	146	6.368-464.0	Unitatea mobilă de dedurizare a apei WS 100 previne formarea depunerilor de calcar pe suprafețele curate. Calcarul este îndepărtat din apă prin intermediul unei rășini speciale schimbătoare de ioni.	<input type="checkbox"/>
Statie de regenerare	147	6.368-465.0	Cu sistemul de regenerare WS Regenerator, cartușele de dedurizare a sistemelor de dedurizare a apei WS 50 și WS 100 pot fi purjate și regenerate la apăsarea unui buton.	<input type="checkbox"/>
Furtunuri				
iSolar HP furtun 7	148	6.392-978.0	Furtun HP flexibil, de calitate înaltă (cu strat de acoperire din cauciuc) pentru iSolar TL 7. Stratul exterior are proprietăți glisante deosebit de bune atunci când se extinde și se retrage tija telescopică.	<input type="checkbox"/>
iSolar HP furtun 10	149	6.392-977.0	Furtun HP flexibil, de calitate înaltă (cu strat de acoperire din cauciuc) pentru iSolar TL 10. Stratul exterior are proprietăți glisante deosebit de bune atunci când se extinde și se retrage tija telescopică.	<input type="checkbox"/>
iSolar HP furtun 14	150	6.392-976.0	Furtun HP flexibil, de calitate înaltă (cu strat de acoperire din cauciuc) pentru iSolar TL 14. Stratul exterior are proprietăți glisante deosebit de bune atunci când se extinde și se retrage tija telescopică.	<input type="checkbox"/>
Seturi accesorii și adaptoare				
Carcasa din tabla din oțel	151	6.988-152.0	Sistem certificat de securitate personală pentru lucrul la înălțime. Cuprins: Opritor cadere de călătorie prin absorbirea șocurilor și sfoara sportivă de 15 m, harnasament, franghie de ancorare și carcasa din oțel.	<input type="checkbox"/>
DISPOZITIV DE SABLARE UMEDĂ				
Dispozitiv de sablare umedă (fără duză)				
Sablare cu reglarea cantității (fără duze)	152	4.115-000.0	Îndepărtarea vopselei, ruginii și calcarului se face simplu: accesoriul de aer comprimat umed Kärcher cu controlul debitului pentru adăugarea de abraziv cu aer comprimat la jetul cu presiune ridicată.	<input type="checkbox"/>
Sablare fără reglarea cantității (fără duze)	153	4.115-006.0	Îndepărtarea vopselei, ruginii și calcarului se face simplu: accesoriul de aer comprimat umed Kärcher cu controlul debitului pentru adăugarea de abraziv cu aer comprimat la jetul cu presiune ridicată. Fără controlul debitului.	<input type="checkbox"/>
Pachet de duze pentru dispozitiv de sablare umedă				
Set duze TR pentru sablare umedă 0045	154	2.112-022.0	Kit de duze cu duză de sablare umedă și adaptor pentru duză (specific tipului). Pentru o performanță optimă a dispozitivului de sablare umedă Kärcher. Numai în combinație cu dispozitivul de sablare umedă 4.115-000.0 4.115-006.0.	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HDS-E 8/16-4 M 24 KW 1.030-904.0



			Cod de comandă.		
DISPOZITIV DE SABLARE UMEDĂ					
Duza din carbură de bor					
Duza borcarbid , pentru aparate pana la 1000 l/h	155	6.415-084.0	Pe langa pachetele de duze. Duza rezistenta la uzura cu mandrina din carbura de bor pentru o functionare continua.		<input type="checkbox"/>
CURĂȚARE CISTERNE ȘI REZERVOARE					
Echipeamente pentru curățare butoaie și rezervoare					
Aparat de curățat butoaie BC 14/12	156	2.112-020.0	Aparatul de curățat butoaie BC 14/12 este o unitate de pulverizare pentru curățarea la interior a containerelor și butoaielor - în special a butoaielor de stejar cu o capacitate cuprinsă între 225 și 600 de litri.		<input type="checkbox"/>
Rotary cleaner head M63E	157	6.751-061.0			<input type="checkbox"/>
KITURI ACCESORII					
Kit pentru transport					
Set de fixare și transport	158	2.644-053.0	Set de fixare pentru transport sigur al aparatului de spălat cu presiune înaltă HDS Medium și Super Class în timpul deplasării.		<input type="checkbox"/>
DISPOZITIVE DE CONECTARE LA REȚEAUA DE APĂ					
Conector Geka					
Cupla Geka cu duza furtunului, R 1/2"	159	6.388-461.0	Cu garnitură pentru furtun		<input type="checkbox"/>
Cupla Geka cu duza furtunului, R 3/4"	160	6.388-455.0		<input type="checkbox"/>	
Cupla Geka-cu diamteru interior, R 1"	161	6.388-458.0	Cu filet mamă		<input type="checkbox"/>
Filtru aspirare					
Filtru de extragere a apei	162	6.414-956.0	Recomandat pentru bazine, rezervoare de depozitare sau similare, carcasă din poliamidă pentru filtru, filtru din oțel inoxidabil cu sită de 800 μm, racorduri R 3/4" și R 1", cu supapă de sens.		<input type="checkbox"/>
Filtru de aspirare cu valvă anti-retur	163	4.730-012.0	Filtru de aspirare din alamă adecvat pentru piscine, rezervoare de depozitare etc. Cu valvă de siguranță.		<input type="checkbox"/>
Filtru fin de apă					
Add-on kit water filter universal	164	2.637-020.0			<input type="checkbox"/>
Filtru de apă, 80 μm, R 3/4" + 1", cu adaptor	165	4.730-102.0	Filtru de apă din plasă fină, 125 μm, temperatura maximă de 50°C. Protejează curățătorul de înaltă presiune de particulele de murdărie conținute în apă. Rata de debit a apei de până la 1200 l/h. Conector 3/4", cu adaptor 1".		<input type="checkbox"/>
Furtun alimentare cu apă					
Furtun de aspirare apa, NW 13, R 1" / R 3/4"	166	4.440-038.0	NW 13 R1" / R 3/4", pana la 30 °C		<input type="checkbox"/>
PERII PENTRU SPĂLARE					
Perii detașabile pentru spălare					
Perie de spălare cu apăsare M 18 × 1,5	167	4.113-001.0	Perie de spălare cu apăsare pentru utilizare universală. Se conectează simplu la lancea de pulverizare. Conector: M 18 × 1,6.		<input type="checkbox"/>
Perie rotativă pentru spălare					
PCH / Perie de curățare rotativă cu debit < 800 l/h, peri din nailon	168	4.113-004.0	Peria de spălare rotativă îndepărtează blând pulberea fină și murdăria de pe toate suprafețele. Rezistent la temperaturi de până la 80°C. (M 18 × 1,5 prindere pentru perie inlocuibila).		<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

**ACCESORII PENTRU HDS-E 8/16-4 M 24 KW
1.030-904.0**

		Cod de comandă.		
PERII PENTRU SPĂLARE				
Perie rotativă pentru spălare				
PCH / Perie de curățare rotativă cu debit < 800 l/h, peri naturali	169	4.113-003.0	Acționată de jetul de apă. Îndepărtează delicat praful fin și praful din trafic de pe orice suprafață. Rezistentă la temperaturi de până la 60 °C, M 18 × 1,5 (perie înlocuibilă).	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.