

## HDS 5/15 U

Modelul nostru HDS 5/15 U - aparat de curatat cu apa calda sub presiune impresioneaza prin design-ul sau compact, ergonomic, vertical, cat si prin performantele deosebite.



Cod de comandă.

1.064-912.0

### Date tehnice

|                                                 |           |                 |
|-------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| Cod EAN                                         |           | 4054278139968   |
| Numărul fazelor de curent                       | Ph        | 1               |
| Tensiune                                        | V         | 230             |
| Frecvență                                       | Hz        | 50              |
| Debit transportat                               | l/h       | 450             |
| Presiune de lucru                               | bar / MPa | 150 / 15        |
| Temperatură                                     | °C        | max. 80         |
| Putere                                          | kW        | 2,7             |
| Consumul de ulei de încălzire, încărcare maximă | kg/h      | 2,4             |
| Rezervor combustibil                            | l         | 6,5             |
| Culoarea                                        |           | antracit        |
| Greutatea cu accesorii                          | kg        | 78              |
| Greutate cu ambalaj                             | kg        | 86,2            |
| Dimensiuni (L x l x i)                          | mm        | 618 x 618 x 994 |

### Pachet de livrare

Pistol de pulverizat: EASY!Force Advanced  
 Lungime furtun de înaltă presiune: 10 m  
 Lance de pulverizare: 840 mm

### Dotare

Presiune de decuplare



## Design vertical inovativ

- Transport ușor pentru trepte sau denivelari
- Roti mari pentru suprafețe neatașate



## Filtru fin pentru apă

- Protecție eficientă a pompei de înaltă presiune împotriva murdăririi
- Extragere ușoară din afară



## Design compact

- Transport și depozitare în spațiu redus
- Pompa protejată împotriva scurgerii și rezervor de combustibil pentru transport în poziție orizontală
- Ideal și pentru vehicule de service mai mici

## ACCESORII PENTRU HDS 5/15 U

### 1.064-912.0




|                                                                     |    | Cod de comandă. |                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
|---------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>PISTOALE DE PRESIUNE</b>                                         |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| <b>Pistoale de pulverizare</b>                                      |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| Pistol Easy Press Low End                                           | 1  | 4.118-005.0     | Pistol de înaltă presiune cu apăsare ușoară extinsă pentru furtunuri cu înaltă presiune cu conector rotativ.                                                                                                                                                | ■ |
| Set de conversie 1 de la furtun de înaltă presiune                  | 2  | 4.111-050.0     | Pentru echiparea ulterioară a aparatelor de curățat cu înaltă presiune cu furtunul de înaltă presiune din dotare: kitul 1 de conversie EASY!Force cu pistol de înaltă presiune EASY!Force, lance de pulverizare și toate adaptoarele până la duze.          | □ |
| Set de conversie 2 de la aparat                                     | 3  | 4.111-051.0     | Concepute pentru echiparea ulterioară a aparatelor de curățat cu înaltă presiune existente de la Kärcher: kitul 2 de conversie EASY!Force cu pistol de înaltă presiune EASY!Force, lance de pulverizare, furtun de înaltă presiune și adaptoarele necesare. | □ |
| Set de conversie 3, exclusiv EASY!Force                             | 4  | 4.111-052.0     | Compatibil cu furtunul de înaltă presiune din dotare și lancea de pulverizare: kitul 3 de conversie EASY!Force, include pistolul de presiune EASY!Force și toate adaptoarele necesare pentru îmbunătățirea aparatului dvs. de curățat cu înaltă presiune.   | □ |
| <b>LÂNCI DE PULVERIZARE</b>                                         |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| <b>Lânci de pulverizare rotative</b>                                |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| Lance de sablat împachetată numai pentru înlocuire, 840 mm, rotativ | 5  | 4.112-006.0     | Teava din oțel inoxidabil de 850 mm (cuplare manuală) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune.                                                                                                          | ■ |
| Jet pipe TR 1050mm with package, 1050 mm                            | 6  | 4.119-008.0     |                                                                                                                                                                                                                                                             | □ |
| Jet pipe TR 600mm with package, 600 mm                              | 7  | 4.119-009.0     |                                                                                                                                                                                                                                                             | □ |
| Lance de pulverizare Classic TR, 100 mm, 100 mm                     | 8  | 4.119-013.0     | Lance de pulverizare rotativă Classic, cu mâner ergonomic, design robust din oțel inoxidabil de înaltă calitate. Potrivită pentru aparatele Kärcher de curățat cu înaltă presiune cu apă caldă                                                              | □ |
| Lance de pulverizare Classic TR, 200 mm, 200 mm                     | 9  | 4.119-014.0     |                                                                                                                                                                                                                                                             | □ |
| Lance de pulverizare Classic TR, 400 mm, 400 mm                     | 10 | 4.119-015.0     |                                                                                                                                                                                                                                                             | □ |
| Lampă de lucru                                                      | 11 | 2.680-002.0     | Lampă de lucru ușoară și luminoasă cu LED pentru montarea directă pe lancea de pulverizare a pistolului de înaltă presiune EASY!Force. Vizibilitatea mai bună în condiții de iluminare nefavorabile pentru până la 5 ore de funcționare.                    | □ |
| Lance de sablat împachetată numai pentru înlocuire, 250 mm, rotativ | 12 | 4.112-027.0     | Lance de pulverizare, 600 mm, rotativă, ergonomică                                                                                                                                                                                                          | □ |
| Lance de sablat împachetată numai pentru înlocuire, 400 mm, rotativ | 13 | 4.112-024.0     |                                                                                                                                                                                                                                                             | □ |
| Lance de sablat împachetată numai pentru înlocuire, 600 mm, rotativ | 14 | 4.112-007.0     | Teava din oțel inoxidabil de 600 mm (cuplare manuală) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune.                                                                                                          | □ |

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile opțional.

## ACCESORII PENTRU HDS 5/15 U

### 1.064-912.0

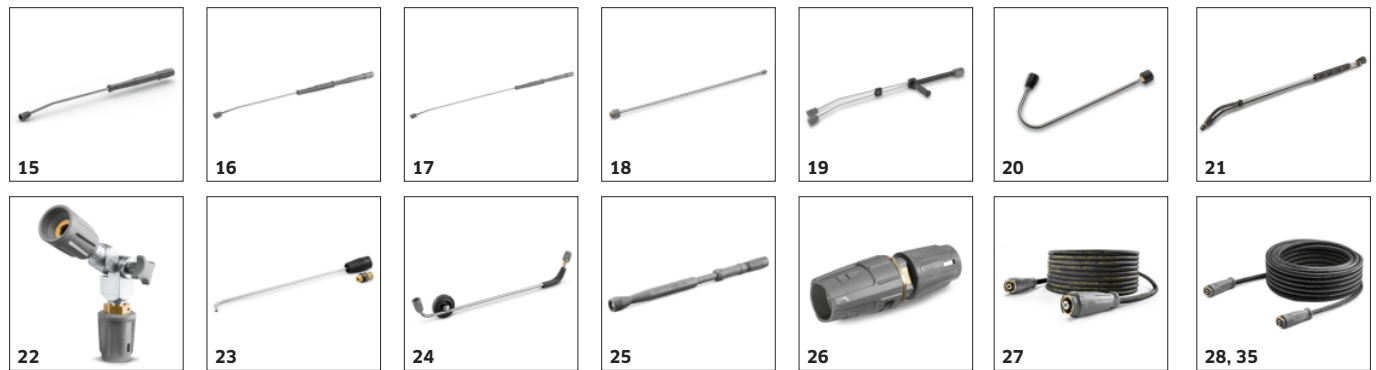

|                                                                |    | Cod de comandă. |                                                                                                                                                                                                    |                                     |
|----------------------------------------------------------------|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>LÂNCI DE PULVERIZARE</b>                                    |    |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                     |
| <b>Lânci de pulverizare rotative</b>                           |    |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                     |
| Lance pulverizare, 1050 mm, rotativ                            | 15 | 4.112-000.0     | Teava din oțel inoxidabil de 1050 mm (cuplare manuală) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune.                                                | <input type="checkbox"/>            |
| Lance pulverizare, 1550 mm, rotativ                            | 16 | 4.112-018.0     | Teava din oțel inoxidabil de 1550 mm (cuplare manuală) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune.                                                | <input type="checkbox"/>            |
| Lance pulverizare, 2050 mm, 2050 mm, rotativ                   | 17 | 4.112-021.0     | Teava din oțel inoxidabil de 2050 mm (cuplare manuală) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune.                                                | <input type="checkbox"/>            |
| Jet pipe extension TR 1000 mm, 1000 mm                         | 18 | 4.112-048.0     | Prelungitor lance de pulverizare cu racord EASY!Lock. Lungime 1000 mm.                                                                                                                             | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Lance dublă</b>                                             |    |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                     |
| Lance de sablat dubla 960 mm, 960 mm                           | 19 | 2.112-016.0     | Teava dubla de 960 mm pentru ajustarea presiunii variabile pe maner la o rată totală a debitului de apă. Adecvat pentru utilizarea agricolă (ex. curățare stabilă).                                | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Lance de pulverizare unghiulară</b>                         |    |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                     |
| Lance pentru curățarea WC-urilor și a jgheburilor              | 20 | 4.112-029.0     | Teava WC din oțel inoxidabil și canalizare cu inserție de duză. Forma specială pentru curățarea eficientă și igienică a canalizărilor și toaletelor.                                               | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Lance de pulverizare flexibilă</b>                          |    |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                     |
| Lance flexibilă, 1050 mm                                       | 21 | 4.112-035.0     | Teava flexibilă de 1050 mm cu cot variabil de la 20° la 140°, ideală pentru curățarea suprafețelor greu accesibile, ex. canalizări.                                                                | <input type="checkbox"/>            |
| Cuplă articulată TR 20                                         | 22 | 4.112-057.0     | Pentru zonele greu accesibile: cuplă articulată de înaltă presiune cu un reglaj continuu al unghiului de până la 120°. Atașată direct la lancea de pulverizare a aparatului de spălat cu presiune. | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Set curățare jgheaburi</b>                                  |    |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                     |
| Lance de curățare a jgheburilor                                | 23 | 2.112-015.0     | Teava este adecvată pentru curățarea sistemelor de canalizare. Datorită formei tevi și a duzei speciale, canalizarea poate fi curățată fără îndepărtarea plăcilor de acoperire.                    | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Lance de pulverizare pentru șasiu</b>                       |    |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                     |
| Lance caroserie                                                | 24 | 4.112-032.0     | Teava din oțel inoxidabil pentru curățarea eficientă și simplă a caroseriei și a arcului rotii. Fără duză de presiune ridicată.                                                                    | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Lance de pulverizare PowerControl</b>                       |    |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                     |
| Lance de pulverizare cu regulator de presiune 027              | 25 | 4.112-043.0     | Lancea de pulverizare PowerControl cu duză 027 permite reglarea infinit variabilă a presiunii direct în zona de prindere și, astfel, o adaptare exactă a puterii la sarcina respectivă.            | <input type="checkbox"/>            |
| <b>DUZE CU JETURI MULTIPLE</b>                                 |    |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                     |
| <b>Duze triple</b>                                             |    |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                     |
| Duză triplă, 030                                               | 26 | 4.117-025.0     |                                                                                                                                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>FURTUNURI DE ÎNALTĂ PRESIUNE</b>                            |    |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                     |
| <b>Standard cu racorduri la ambele capete</b>                  |    |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                     |
| Furtun de înaltă presiune, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock  | 27 | 6.110-034.0     | Furtun de înaltă presiune de 10 m (M 22 × 1,5) cu protecție împotriva îndoirii. Cu conector de pistol cu AVS rotativ brevetat și cuplare manuală. Date suplimentare: DN 6/155°C/250 bari.          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Furtun de înaltă presiune, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock | 28 | 6.110-041.0     | Valori impresionante și echipamente de bază: furtun de înaltă presiune (ID 10), lungime 10 m, pentru o presiune de până la 220 bari.                                                               | <input type="checkbox"/>            |

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile opțional.

## ACCESORII PENTRU HDS 5/15 U

### 1.064-912.0



29, 31-34



30



28, 35



36



37-38, 40



39



41



42-44

|                                                                                         |    | Cod de comandă. |                                                                                                                                                                                                       |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| FURTUNURI DE ÎNALTĂ PRESIUNE                                                            |    |                 |                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Standard cu racorduri la ambele capete                                                  |    |                 |                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Furtun de înaltă presiune, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock                           | 29 | 6.110-035.0     | Furtun de înalta presiune de 10 m (M 22 × 1,5) cu protecție împotriva îndoirii. Cu conector de pistol cu AVS rotativ brevetat și cuplare manuală. Date suplimentare: DN 6/155°C/250 bari.             | <input type="checkbox"/> |
| Furtun de înaltă presiune, 10 m, ID 6, 300 bar, 2 × EASY!Lock                           | 30 | 6.110-056.0     | Cu racord AVS brevetat în pistol (montat pe pivot) și imbinare cu filetare manuală. M 22 × 1,5 cu protecție împotriva îndoirii. NW 6/155°C/300 bari                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Furtun de înaltă presiune, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock                           | 31 | 6.110-031.0     | Furtun de înalta presiune de 10 m (M 22 × 1,5) cu protecție împotriva îndoirii. Cu conector de pistol cu AVS rotativ brevetat și cuplare manuală. Date suplimentare: DN 8/155°C/315 bari.             | <input type="checkbox"/> |
| Furtun de înaltă presiune, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock                           | 32 | 6.110-030.0     | Furtun de înalta presiune de 15 m (M22 × 1,5) cu protecție împotriva îndoirii. Cu conector de pistol AVS rotativ brevetat și cuplare manuală. Date suplimentare: DN 8/155°C / 315 bari.               | <input type="checkbox"/> |
| Furtun de înaltă presiune, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock                           | 33 | 6.110-032.0     | Furtun de înaltă presiune de 20 m lungime (DN 8) echipat cu racordul EASY!Lock în ambele părți. Aprobat pentru presiuni de până la 315 bar.                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Furtun de înaltă presiune, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock                           | 34 | 6.110-014.0     | Lungime convenabilă (30 m) și racord inovator EASY!Lock înfiletabil manual: furtun de înaltă presiune (ID 8) cu sistem ANTI!Twist pentru o presiune de până la 315 bari.                              | <input type="checkbox"/> |
| Furtun de înaltă presiune, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock                          | 35 | 6.110-042.0     | Cu racord inovator EASY!Lock înfiletabil manual pentru o presiune de până la 200 bari: furtun de înaltă presiune cu de 15 m (ID 10).                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Furtun de înaltă presiune, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock                          | 36 | 6.110-043.0     | Imbinare pe ambele parti, M 22 × 1,5 cu protecție împotriva încovoierii. NW 10/155°C/220 bari                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Furtun de înaltă presiune, 25 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock                          | 37 | 6.110-044.0     |                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Furtun de înaltă presiune, 40 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock                          | 38 | 6.110-045.0     |                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Furtun de înaltă presiune, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock                          | 39 | 6.110-059.0     | Furtun de înalta presiune pentru volume de apa mai mari de 1.800 l/h. Cu imbinare în ambele parti. 2 × M 22 × 1,5 cu protecție împotriva încovoierii.                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Furtun de înaltă presiune, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock                          | 40 | 6.110-060.0     |                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Furtun Longlife 400 cu racorduri la ambele capete                                       |    |                 |                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Furtun de înaltă presiune Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5 | 41 | 6.110-069.0     | Furtun de înalta presiune de 1.5 m (ID 8) dublu ranforsat cu oțel, potrivit pentru presiuni pana la 400 bar. Conectori: M 22 × 1.5, EASY!Lock.                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Furtun de înaltă presiune Longlife, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                  | 42 | 6.110-023.0     | Furtun rezistent de înaltă presiune cu inserție dublă din oțel, sistem ANTI!Twist și racord EASY!Lock înfiletabil manual la ambele capete. ID 8, 30 m lungime, pentru o presiune de până la 400 bari. | <input type="checkbox"/> |

☐ Accesorii disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU HDS 5/15 U

### 1.064-912.0




|                                                                                           |    | Cod de comandă. |                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>FURTUNURI DE ÎNALTĂ PRESIUNE</b>                                                       |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| <b>Furtun Longlife 400 cu racorduri la ambele capete</b>                                  |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Furtun de înaltă presiune Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock                    | 43 | 6.110-027.0     | Furtun de înaltă presiune cu sistem ANTI!Twist, cuplă EASY!Lock înfiletabilă manual și inserție dublă de oțel. 20 m lungime, ID 8, cuplă EASY!Lock înfiletabilă manual la ambele capete.                                            | <input type="checkbox"/> |
| Furtun de înaltă presiune Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock                    | 44 | 6.110-029.0     | Inserția dublă din oțel asigură o durată lungă de viață a acestui furtun de înaltă presiune de 15 m lungime (ID 8), omologat pentru furtun de presiune de până la 400 bari.                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Versiune pentru industria alimentară cu racorduri la ambele capete</b>                 |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock | 45 | 6.110-051.0     | Furtun de presiune ridicată de 10 m (DN 8) cu racord de pistol AVS (rotativ) brevetat. Strat exterior fara decolorare pentru utilizarea in industria alimentara. M 22 x 1,5 cu manson impotriva indoirii.                           | <input type="checkbox"/> |
| Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock | 46 | 6.110-052.0     | Furtun de presiune ridicată de 20 m (DN 8) cu racord de ax. Strat exterior fara decolorare pentru utilizarea in industria alimentara. Racorduri la ambele capete, M 22 x 1,5, cu protectie impotriva indoirii. NW 8/155°C/250 bari. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Furtunuri speciale</b>                                                                 |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Furtun de înaltă presiune, curbat, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5    | 47 | 6.110-068.0     | Pentru conectarea la tamburii pentru furtun: furtun de înaltă presiune, cu racord M 22 x 1,5 și racord curbat EASY!Lock înfiletabil manual. 1,5 m lungime, potrivit pentru o presiune de lucru de până la 400 bari.                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Classic</b>                                                                            |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Furtun de înaltă presiune Classic, 10 m, ID 8, 315 bar x , EASY!Lock                      | 48 | 4.119-005.0     |                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Furtun TR DN8, 31,5 MPa, 20 m, ID 8, 315 bar x , EASY!Lock                                | 49 | 4.119-006.0     | Furtun de înaltă presiune cu racord manual practic EASY!Lock din seria Classic de la Kärcher. Potrivit și pentru aparate de curățat cu apă caldă sub presiune.                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Set furtun TR, DN8, 31,5 MPa, 30 m, ID 8, 315 bar x , EASY!Lock                           | 50 | 4.119-007.0     |                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Set furtun complet TR, DN10, 25 Mpa, 20 m, ID 10, 250 bar x , EASY!Lock                   | 51 | 4.119-019.0     | Furtun de înaltă presiune cu racord manual EASY!Lock practic, din seria Classic de la Kärcher. Potrivit și pentru aparatele de curățat cu înaltă presiune cu apă caldă.                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Set furtun complet TR, DN10, 25 Mpa, 40 m, ID 10, 250 bar x , EASY!Lock                   | 52 | 4.119-020.0     |                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>GENERATOARE</b>                                                                        |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| PGG 6/1                                                                                   | 53 | 1.042-208.0     | Cu o putere de 5 kW, generatorul de curent PGG 6/1 impresionează cu o autonomie de până la 10 ore de alimentare cu energie electrică în multe aplicații practice comerciale și municipale.                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>DUZĂ ROTATIVĂ (MURDĂRIE PERSISTENTĂ)</b>                                               |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| <b>Duză rotativă mare</b>                                                                 |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Duză rotativă mare 035, mare, 035                                                         | 54 | 4.114-040.0     | Aparatul de îndepărtat murdăria cu jet tip creion rotativ ofera o performanta de curatare de 10 ori mai buna. Duza ceramica si inel de rulment pentru o durata de viata mai lunga. Date suplimentare: Max. 300 bari, 30 Mpa, 85°C.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>DUZA DE PUTERE KÄRCHER</b>                                                             |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| <b>Duză de înaltă presiune cu unghi de pulverizare 0°</b>                                 |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Duză de putere 0°, 040                                                                    | 55 | 2.113-001.0     | Duza cu presiune ridicata cu jet puternic pentru murdarie grosiera.                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Duză de putere cu unghi de pulverizare 15°</b>                                         |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Duză de putere 15030 15°, 030                                                             | 56 | 2.113-062.0     | Jet plat pentru murdărie persistentă.                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |

☐ Accesorii disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU HDS 5/15 U

### 1.064-912.0

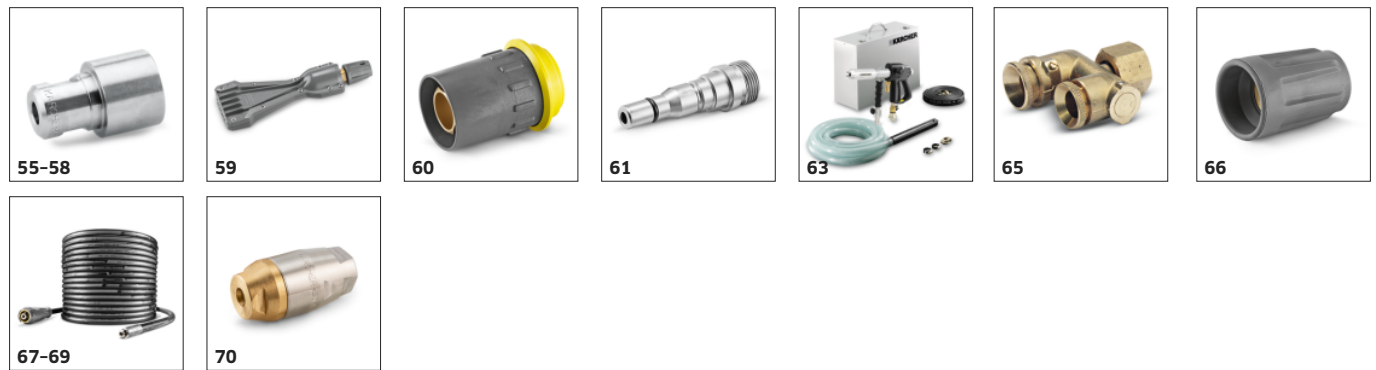

|                                                                 |    | Cod de comandă. |                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
|-----------------------------------------------------------------|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>DUZĂ DE PUTERE KÄRCHER</b>                                   |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| <b>Duză de putere cu unghi de pulverizare 25°</b>               |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Duză de putere 25033, pentru înlocuire , 033                    | 57 | 2.113-063.0     | Duză cu jet evantai pentru acoperirea suprafețelor mari și pentru murdăria și petele persistente.                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Duză de putere cu unghi de pulverizare 40°</b>               |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Duză de putere 40°, 040                                         | 58 | 2.113-003.0     | Duza electrica cu un unghi de pulverizare de 40° si un jet tip evantai, adecvat pentru suprafete mari si pentru suprafete sensibile.                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>ECOBOOSTER</b>                                               |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| HydroBooster JET TR 030 Professional                            | 59 | 2.113-084.0     |                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>CONECTOR RAPID</b>                                           |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Cupă rapidă                                                     | 60 | 2.115-000.0     | Pentru înlocuirea rapidă a diferitelor lănci de pulverizare/accesorii. Perfect pentru unitatea de pulverizare Kärcher, poate fi folosit împreună cu interfața pentru pistol cu declanșator/lance de pulverizare. Cu filet interior M 22 × 1,5.              | <input type="checkbox"/> |
|                                                                 | 61 | 2.115-001.0     | Mufă tată din oțel inoxidabil călit pentru cuplaj rapid 2.115-000. Cu filet exterior M 22 × 1,5.                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>CURĂȚARE CISTERNE ȘI REZERVOARE</b>                          |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Kit aspirare noroi                                              | 62 | 2.641-798.0     |                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>ALTE ACCESORII PENTRU SISTEME DE ÎNALTĂ PRESIUNE</b>         |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Pistol cu jet                                                   | 63 | 2.869-067.0     | Timp scurt de configurare, transport ușor, oprire instantanee – pistolul cu jet este metoda de curățare la prețuri accesibile pentru toate tipurile de zone mici și mijlocii. Presiune reglabilă/volum de apă.                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD</b>                             |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Spare part set seals TR                                         | 64 | 2.880-001.0     |                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>DUZĂ PENTRU JET ABUR / PROTECȚIE DUZĂ / DUZĂ CU COMUTARE</b> |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| <b>Suport duza cu comutare</b>                                  |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Duză din alamă cu două ieșiri                                   | 65 | 4.764-012.0     | Suport de duze de rasturnare pentru schimbarea fara contact de la jetul tip creion la jetul tip evantai, precum si injectarea de detergent cu presiune redusa prin piulita cu came. Fara insertie de duze. (Duza electrica suplimentara specifica tipului). | <input type="checkbox"/> |
| <b>CONECTOR DUZĂ / DISTANȚIER</b>                               |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| <b>Conector duză</b>                                            |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Protection part TR only for replacement                         | 66 | 4.112-011.0     | Duze filetabile cu elemente de protecție pentru duze de înaltă presiune și de putere                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>CURĂȚARE ȚEVI</b>                                            |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| <b>Furtun de curățat țevi, DN 6</b>                             |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Kit de asamblare furtun TR curățarea țevelor DN6 max.2          | 67 | 6.110-046.0     | Furtunul pentru curățarea țevelor de 10 m este un furtun de înaltă presiune foarte flexibil pentru curățarea țevelor la interior (racord filetat pentru duza R 1/8).                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| PCH/Furtun pentru curatarea țevelor, NW 6, 20 m, 250 bar        | 68 | 6.110-008.0     | Furtunul de curatare a țevei de 20 m este un furtun deosebit de flexibil, pentru presiune ridicata, pentru curatarea interioara a țevei (racord filetat pentru duza R 1/8).                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| PCH/Furtun pentru curatarea țevelor DN6 max 2                   | 69 | 6.110-047.0     | Furtunul pentru curățarea țevelor de 30 m este un furtun de înaltă presiune foarte flexibil pentru curățarea țevelor la interior (racord filetat pentru duza R 1/8).                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Duze curățare țevi</b>                                       |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Duză pentru curățarea conductelor D21/040                       | 70 | 4.765-001.0     | Jetul ascuțit rotativ înclinat în față îndepărtează murdăria cea mai persistentă. Cele trei jeturi înclinate în spate asigură mișcarea spre înainte necesară, precum și manevrarea comodă.                                                                  | <input type="checkbox"/> |

☐ Accesorii disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU HDS 5/15 U

### 1.064-912.0




|                                                                |    | Cod de comandă. |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
|----------------------------------------------------------------|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>CURĂȚARE TEVI</b>                                           |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| <b>Duze curățare tevi</b>                                      |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Duză pentru curățarea conductelor D30/040                      | 71 | 4.765-004.0     | Jetul ascuțit rotativ înclinat în față îndepărtează murdăria cea mai persistentă. Cele trei jeturi înclinate în spate asigură mișcarea spre înainte necesară, precum și manevrarea comodă.                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Duza de curățare tevi 120                                      | 72 | 5.763-089.0     | Duza de curățare tevi cu un diametru de 24 mm Cu 8 duze în unghi de 30° orientate spre spate.                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Duza pentru curățarea conductelor 055, 3x30°, 16 mm            | 73 | 5.763-015.0     | Duza de curățare a tevi de 16 mm cu filet intern. Diverse direcții ale jetului pentru curățarea ecologică a scurgerilor și tevilor blocate.                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Duza pentru curățarea conductelor 060, 1x în față 3x30°, 16 mm | 74 | 5.763-016.0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Duza pentru curățarea conductelor 050, 3x30°, 30 mm            | 75 | 5.763-017.0     | Duza de curățare a tevi cu filet intern. Diferite direcții de pulverizare. Furtunul se deplasează liber prin teava. (Racord R 1/8", 3 × 30° înapoi, diametru de 30 mm).                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Duza rotativă pentru curățarea conductelor 050                 | 76 | 6.415-428.0     | Duza de curățare a tevi cu patru jeturi rotative și filet interior. Diferite direcții de pulverizare. Furtunul se deplasează liber prin teava. Cu racord R 1/8".                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>APARAT DE CURĂȚAT PODELE ȘI SUPRAFEȚE DURE</b>              |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| <b>Aparat de curățat suprafețe dure FRV 30</b>                 |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Fixarea furtunului ABS                                         | 77 | 2.642-528.0     | Cupă de aspirare pentru fixarea furtunului de aspirare pe suprafețele netede.                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Captare de murdarie ABS                                        | 78 | 2.642-532.0     | Găleată din oțel galvanizat pentru colectarea murdăriei grosiere și pentru fixarea furtunului de aspirare în timpul utilizării în zonele exterioare.                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Aparat de curățat suprafețe FR 30 Me</b>                    |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| FR 30 Me                                                       | 79 | 2.111-013.0     | O duza rotativă obține cu duzele puternice Kärcher o productivitate a suprafețelor de până la 10 ori mai mare față de metodele normale. Expunere în otel superior, depunere de ceramica, conexiune de aspirat inclusă.                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Kituri duze specifice pentru FR</b>                         |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Kit de duze pentru FR, 450 l/h - 500 l/h                       | 80 | 2.640-482.0     | Setul de duze include duze electrice și îmbinări. Pentru curățătoarele de suprafețe Kärcher (450 - 500 l/h).                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Kituri duze specifice pentru FRV</b>                        |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Kit de duze pentru FRV, 035                                    | 81 | 2.642-430.0     | Kit de duze specific aparatului cu duze de putere Kärcher și duză de pulverizare pentru FRV 30.                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Accesorii pentru curățarea suprafețelor FRV 30 ME</b>       |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| FRV 30 ME                                                      | 82 | 2.111-012.0     | Datorită aspirării automate a apei reziduale, curățătorul de suprafețe FRV 30 Me, din oțel inoxidabil, face ca activitatea de curățare a suprafețelor, atât a celor interioare cât și a celor exterioare, să fie mai eficientă. Curățare cu apă caldă cu temperaturi de până la 85°C. | <input type="checkbox"/> |
| Furtun de absorbție FRV 30 me                                  | 83 | 4.441-040.0     | Furtun de prelungire de 5 m pentru FRV 30 Me. Include adaptor de cuplare.                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>SISTEME DE SPUMARE</b>                                      |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| <b>Lance de spumă cu rezervor</b>                              |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Lance de spumare Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h                 | 84 | 4.112-063.0     | Duză de spumare de înaltă calitate și robustă Advanced 1 cu reglare a unghiului de pulverizare și structură din Ecobross..                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |

☐ Accesorii disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU HDS 5/15 U

### 1.064-912.0

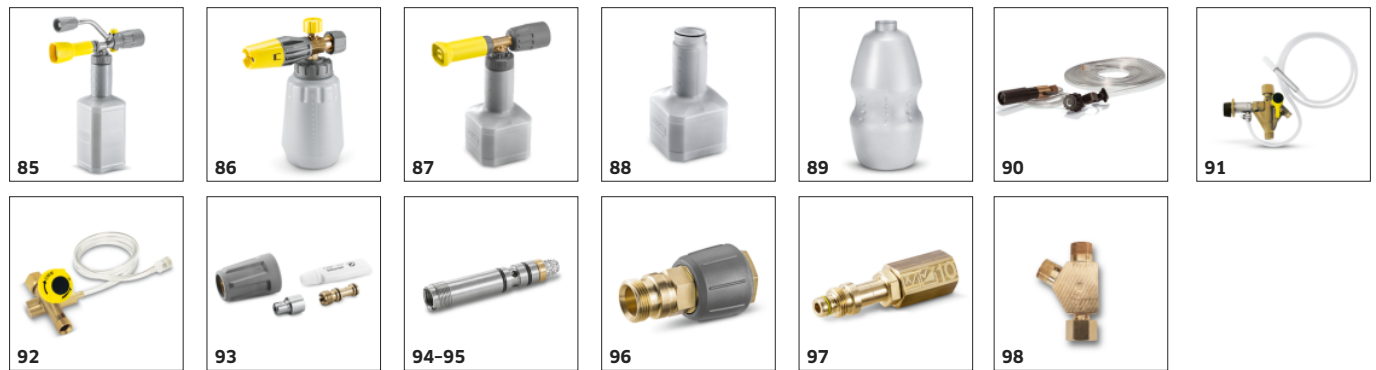

|                                                                                                      |    | Cod de comandă. |                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SISTEME DE SPUMARE</b>                                                                            |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| <b>Lance de spumă cu rezervor</b>                                                                    |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Lance de spumare DUO Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h                                                   | 85 | 4.112-067.0     | Lance de spumare DUO Advanced 1, cu rezervor de detergent de doi litri și comutare directă la curățarea de înaltă presiune. Potrivită pentru mașinile de spălat cu presiune Kärcher cu un debit de 400 până la 600 l/h.                                    | <input type="checkbox"/> |
| Foam lance TR 400-600 L/H, 400 l/h - 600 l/h                                                         | 86 | 4.119-027.0     |                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Lance de spumare Basic 1, 350 l/h - 600 l/h                                                          | 87 | 4.112-053.0     | Pentru aparatele de curățat cu înaltă presiune, cu un debit de 350-600 l/h: noua lance cu rezervor pentru spumare Basic 1, robustă și de foarte bună calitate cu spumă de calitate excepțională care consumă jumătate din cantitatea de agent de curățare. | <input type="checkbox"/> |
| Recipient de 1 litru pentru detergent, pentru lancea de spumare basic                                | 88 | 5.071-414.0     |                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Recipient de 1 litru pentru detergent, pentru lancea de spumare advanced                             | 89 | 6.414-050.0     | Rezervor suplimentar de 1 l pentru agentul de curățare, pentru înlocuirea rapidă a agentului de curățare (pentru lancea de spumare 2.112-017.0 și 2.112-018.0).                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Kit duză de spumare</b>                                                                           |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Set duza de spuma                                                                                    | 90 | 2.112-013.0     | Set agent de spumare. Duza de spuma este ideala pentru utilizarea în zonele sanitare și industria alimentară și oriunde sunt necesari timpi de aplicare îndelungați.                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>MIXERE ȘI INJECTOARE</b>                                                                          |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| <b>Dispozitiv injectare agent de curățare</b>                                                        |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Detergent-Injector pentru presiune înaltă și joasă (fără duze)                                       | 91 | 4.637-032.0     | Injector de detergent pentru dozarea independentă a presiunii ridicate și reduse. Dozare maximă de aproximativ 15%.                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Detergent-Injector pentru presiune înaltă (fără duza)                                                | 92 | 4.637-033.0     | Dozarea agentului de curățare la presiune ridicată 3-5%                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Kit duze specifice - cod comandă 4.637-033.0</b>                                                  |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Duză insert HDS-GER                                                                                  | 93 | 4.769-009.0     | Pentru HDS 500 - 700 l/h. Compus din buclă pentru duză + duză HP de putere + cuplaj                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Adaptor duză - cod comandă 4.637-032.0</b>                                                        |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Utilizare duze pentru numărul de comandă. 3.637-001, presiune înaltă pentru aparate până la 1100 l/h | 94 | 4.769-003.0     | Insertie de duza pentru injectorul de detergent 3.637-001 pentru aplicarea detergentului cu presiune ridicată. Pentru curățătoarele cu presiune ridicată cu debit de apă de până la 1100 l/h.                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Utilizare duze pentru numărul de comandă. 3.637-001, presiune joasă pentru aparate până la 1100 l/h  | 95 | 4.769-001.0     | Pentru presiune redusă cu mașini de peste 1.100 l/h                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>CUPLAJE</b>                                                                                       |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| <b>Racord rotativ</b>                                                                                |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Cuplă filetantă                                                                                      | 96 | 4.111-021.0     | Cuplajul rotativ Kärcher previne încovoarea și îndoirea furtunurilor de înaltă presiune pentru o utilizare mai ușoară. Racord Easy!Lock. Cu protecție de prindere.                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Conector</b>                                                                                      |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Infiletare duze / Stut suruburi                                                                      | 97 | 4.111-022.0     | Racord duza / racord prin filetare pentru conectarea duzelor și accesoriilor de înaltă presiune la pistolul de înaltă presiune (cu racord cu duze). Racorduri: 1 × M 22 × 1,5 și 1 × M 18 × 1,5.                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Distribuitor Y                                                                                       | 98 | 4.111-024.0     | Oferă opțiunea de conectare a două unități de pulverizare la aparat. Instalare la racordul de ieșire pentru înaltă presiune.                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |

☐ Accesorii disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU HDS 5/15 U

### 1.064-912.0



|                                                                                |     | Cod de comandă. |                                                                                                                                                                                     |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>CUPLAJE</b>                                                                 |     |                 |                                                                                                                                                                                     |                          |
| <b>Conector</b>                                                                |     |                 |                                                                                                                                                                                     |                          |
| Conector                                                                       | 99  | 4.111-038.0     | Pentru fixarea duzelor de înaltă presiune și pieselor accesorii la pistolul de presiune HD (cu șuruburi pentru duze). Nu este compatibil cu duzele triple.                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Adaptor EASY!Lock</b>                                                       |     |                 |                                                                                                                                                                                     |                          |
| Adaptor 1 M22AG-TR22AG                                                         | 100 | 4.111-029.0     | Adaptor 1 pentru a conecta furtunul vechi cu noul furtun                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Adaptor 2 M22IG-TR22AG                                                         | 101 | 4.111-030.0     | Adaptor 2 pentru a conecta dispozitivul vechi cu noul furtun și pistolul vechi cu noul furtun                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Adaptor 3 M22IG-TR22AG                                                         | 102 | 4.111-031.0     | Adaptor 3 pentru a conecta pistolul vechi cu noua lance de pulverizare și noul regulator Servo Control                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Adaptor M22 - Pivot                                                            | 103 | 4.111-032.0     | Racord ax și mama M 22 × 1,5. Pentru prelungirea furtunurilor de înaltă presiune cu racord AVS sau pentru utilizarea tevi telescopedice cu furtun de înaltă presiune cu racord AVS. | <input type="checkbox"/> |
| Adaptor 5 TR22IG-M22AG                                                         | 104 | 4.111-033.0     | Adaptor 5 pentru a conecta noul pistol cu lancea de pulverizare veche și noul regulator Servo Control cu lancea de pulverizare veche                                                | <input type="checkbox"/> |
| Adaptor 6 TR22IG-M22AG                                                         | 105 | 4.111-034.0     | Adaptor 6 pentru a conecta noul dispozitiv cu furtunul vechi și furtunul vechi cu noul pistol                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Adaptor 7 M18IG-TR20AG                                                         | 106 | 4.111-035.0     | Adaptor 7 pentru a conecta vechea lance de pulverizare cu duza nouă                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Adaptor 8 TR20IG-M18AG                                                         | 107 | 4.111-036.0     | Adaptor 8 pentru a conecta noua lance de pulverizare cu duza veche                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Cupla                                                                          | 108 | 4.111-037.0     | Racord dublu de alama pentru conectarea și prelungirea furtunurilor de înaltă presiune. Cu protecție de cauciuc. Racord: 2 × M 22 × 1,5 m.                                          | <input type="checkbox"/> |
| Adaptor for replacement TR22IG-M22AG Er                                        | 109 | 4.111-046.0     | Adaptor rotativ pentru cuplarea pistolului de înaltă presiune EASY!Force și a furtunurilor de înaltă presiune cu racord M 22 × 1,5                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>TAMBURURI FURTUN</b>                                                        |     |                 |                                                                                                                                                                                     |                          |
| <b>Tambur furtun cu acționare automată pentru montare pe perete</b>            |     |                 |                                                                                                                                                                                     |                          |
| Tambur automat pentru furtun din plastic incl. furtun de înaltă presiune, 15 m | 110 | 2.639-257.0     |                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Tambur automat pentru furtun, oțel / plastic acoperit cu pulbere, 20 m         | 111 | 6.392-074.0     | Tambur automat pentru furtun de înaltă presiune de 20 m. Consola este realizată din oțel vopsit cu pulbere, cilindrul este realizat din plastic.                                    | <input type="checkbox"/> |
| Tambur automat pentru furtun din oțel inoxidabil / material sintetic, 20 m     | 112 | 6.392-083.0     |                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |

☐ Accesorii disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU HDS 5/15 U

### 1.064-912.0




|                                                                                  |     | Cod de comandă. |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>TAMBURURI FURTUN</b>                                                          |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| <b>Tambur furtun cu acționare automată pentru montare pe perete</b>              |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Tambur automat pentru furtun, vopsit, 20 m                                       | 113 | 6.392-106.0     | Tambur automat pentru furtun din plastic durabil. Consola din oțel vopsit. Adecvat pentru furtun de înaltă presiune de 20 m.                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Tambur automat pentru furtun vopsit gri bazalt, 20 m                             | 114 | 6.392-105.0     | Tamburii automați pentru furtun asigură cel mai înalt nivel de siguranță și confort la derularea și strângerea furtunurilor HP. De exemplu: numărul de comandă 6.110-011.0 (ID 8, 20 m, 315 bari) sau numărul de comandă 6.110-028.0 (ID 8, 20 m, 400 bari Longlife).               | <input type="checkbox"/> |
| Tambur automat pentru furtun, din oțel inoxidabil, include suport pivotant, 20 m | 115 | 6.392-076.0     | Tambur automat pentru furtun din oțel inoxidabil. Cu suport de ax. Adecvat pentru furtun de înaltă presiune de 20 m.                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Tambur automat pentru furtun din oțel inoxidabil, 40 m                           | 116 | 6.392-442.0     | Tamburii automați pentru furtun asigură cel mai înalt nivel de siguranță și confort la derularea și strângerea furtunurilor HP. Furtun de înaltă presiune compatibil, de exemplu, număr de comandă 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bari, 1x kit de fixare a tamburului pentru furtun). | <input type="checkbox"/> |
| Suport pivotant acoperit cu pulbere                                              | 117 | 2.639-931.0     | Suport ax pentru montarea pe perete a tamburului automat pentru furtun. Pentru o rază de acțiune maximă și pentru flexibilitatea furtunului cu presiune ridicată. Rotativ 120°. Oțel galvanizat.                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Suport pivotant din oțel inoxidabil                                              | 118 | 2.641-867.0     | Consola de perete cu ax realizată din oțel de bună calitate (pentru 2.641-866). Aceasta oferă flexibilitate maximă și confort posibil atunci când se operează cu furtunul HP.                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>CURĂȚAREA FAȚADELOR ȘI A PANOURILOR SOLARE</b>                                |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| <b>Perii</b>                                                                     |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Transmisie completă pentru perii                                                 | 119 | 4.762-584.0     | Acționare hidraulică pentru perile cilindrice rotative. Pentru curățarea fațadelor sau a instalațiilor cu energie solară cu aparatele noastre profesionale de curățat cu înaltă presiune. Montare pe lancea de pulverizare sau lancea telescopică.                                  | <input type="checkbox"/> |
| Protecție stropire pentru perilele rolă                                          | 120 | 4.762-621.0     | Protecție împotriva stropirii cu sistem de fixare cu scai pentru peria cilindrică rotativă. Vizibilitate bună a periei datorită foliei transparente, cu protecție împotriva stropilor în același timp.                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Rolă moale                                                                       | 121 | 4.762-623.0     | Element de fixare a periei moi pentru utilizare cu acționare hidraulică (4.762-584.0). Ideal pentru curățarea geamurilor și a instalațiilor de energie solară. Sistem de înlocuire rapidă și montare facilă și în siguranță pe unitate.                                             | <input type="checkbox"/> |
| Rolă medie                                                                       | 122 | 4.762-624.0     | Element de fixare a periei semi-dure pentru utilizare cu acționare hidraulică (4.762-584.0). Potrivit pentru fațade, folii și țesături delicate. Sistem de înlocuire rapidă simplă și în siguranță.                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Rolă tare                                                                        | 123 | 4.762-625.0     | Element de fixare a periei dure pentru utilizare cu acționare hidraulică (4.762-584.0). Pentru fațade, terase din lemn și piatră dură. Sistem de înlocuire rapidă simplă și în siguranță.                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Perie rigidă tare                                                                | 124 | 6.960-133.0     | Perie cu fibre dure pentru curățarea fațadelor și a pardoselilor din mediul industrial și îndepărtarea murdăriei grosiere. Instalare simplă pe lănci telescopice sau lănci de înaltă presiune de la Kärcher.                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Perie rigidă medie                                                               | 125 | 6.960-134.0     | Curăță perfect fațadele, jaluzelele și țesăturile textile: peria cu fibre semi-dure pentru atașarea rapidă și simplă la lăncile telescopice sau lăncile de înaltă presiune de la Kärcher.                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Perie rigidă moale                                                               | 126 | 6.960-135.0     | Pentru instalare simplă pe lănci telescopice sau lănci de înaltă presiune de la Kärcher: perie cu fibre moi pentru curățarea profundă a suprafețelor delicate, cum ar fi geamurile sau sistemele solare.                                                                            | <input type="checkbox"/> |

☐ Accesorii disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU HDS 5/15 U

### 1.064-912.0

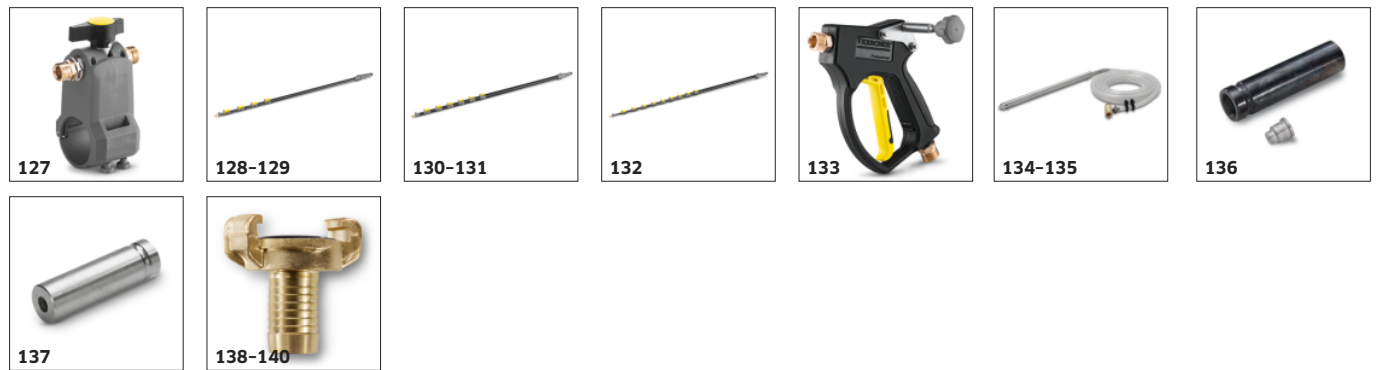


|                                                          |     | Cod de comandă. |                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
|----------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>CURĂȚAREA FAȚADELOR ȘI A PANOURILOR SOLARE</b>        |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| <b>Tije telescopice</b>                                  |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Adaptor de joasă presiune TL                             | 127 | 4.580-097.0     | Adaptor TL de joasă presiune cu robinet cu bilă pentru instalarea fără unelte pe lănci telescopice. Ideal pentru aplicații cu perii rotative de înaltă presiune.                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Lance telescopică TL 7 F                                 | 128 | 4.762-609.0     | Lance telescopică TL 7 F cu o rază de până la 7 m, realizată din fibră de sticlă robustă și ușoară. Cu elemente de fixare practice cu eliberare rapidă pentru o scurtare și prelungire ușoară.                                          | <input type="checkbox"/> |
| Lance telescopică hibridă multifuncțională TL 7          | 129 | 4.762-610.0     | Lance telescopică hibridă multifuncțională TL 7 H realizată din material compozit cu fibre de sticlă-carbon rigid și ușor. Telescopică datorită elementelor de fixare cu eliberare rapidă. Rază de până la 7 m.                         | <input type="checkbox"/> |
| Lance telescopică TL 10 H                                | 130 | 4.762-611.0     | Rază de până la 10 m: lance telescopică hibridă TL 10 H. Din material compozit cu fibre de sticlă-carbon, potrivit pentru utilizare multifuncțională. Scurtare și prelungire ușoară datorită elementelor de fixare cu eliberare rapidă. | <input type="checkbox"/> |
| Lance telescopică TL 10 C                                | 131 | 4.762-612.0     | Lance telescopică din fibră de carbon TL 10 C. Cu o rază de până la 10 m și elemente de fixare practice cu eliberare rapidă. Utilizare multifuncțională pentru curățarea fațadelor, ferestrelor sau a panourilor solare.                | <input type="checkbox"/> |
| Lance telescopică TL 14 C                                | 132 | 4.762-613.0     | Rigiditate maximă cu greutate minimă: lance telescopică TL 14 C din fibră de carbon. Rază uriașă de 14 m, utilizare multifuncțională și facilă datorită elementelor de fixare cu eliberare rapidă.                                      | <input type="checkbox"/> |
| Pistol                                                   | 133 | 4.775-154.0     | Adaptor de înaltă presiune TL, pistol flexibil de înaltă presiune pentru curățare cu înaltă presiune cu lănci telescopice. Ergonomic, ușor de instalat, potrivit pentru persoanele dreptace și stângace.                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>DISPOZITIV DE SABLARE UMEDĂ</b>                       |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| <b>Dispozitiv de sablare umedă (fără duză)</b>           |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Sablare cu reglarea cantitatii (fara duze)               | 134 | 4.115-000.0     | Îndepărtarea vopselei, ruginii și calcarului se face simplu: accesoriul de aer comprimat umed Kärcher cu controlul debitului pentru adăugarea de abraziv cu aer comprimat la jetul cu presiune ridicată.                                | <input type="checkbox"/> |
| Sablare fara reglarea cantitatii (fara duze)             | 135 | 4.115-006.0     | Îndepărtarea vopselei, ruginii și calcarului se face simplu: accesoriul de aer comprimat umed Kärcher cu controlul debitului pentru adăugarea de abraziv cu aer comprimat la jetul cu presiune ridicată. Fara controlul debitului.      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Pachet de duze pentru dispozitiv de sablare umedă</b> |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Set duză cu inserție pentru sablare umedă 035            | 136 | 2.638-526.0     | Set de duze cu duza de abraziv umed și inserție de duza (în funcție de tip). Pentru performanță optimă a accesoriului de aer comprimat umed Kärcher. Numai în combinație cu accesoriul de aer comprimat umed 4.762-010/-022.            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Duză din carbură de bor</b>                           |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Duza borcarbid, pentru aparate până la 1000 l/h          | 137 | 6.415-084.0     | Pe lângă pachetele de duze. Duza rezistentă la uzura cu mandrina din carbura de bor pentru o funcționare continuă.                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>DISPOZITIVE DE CONECTARE LA REȚEAUA DE APĂ</b>        |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| <b>Conector Geka</b>                                     |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Cupla Geka cu duza furtunului, R 1/2"                    | 138 | 6.388-461.0     | Cu garnitură pentru furtun                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Cupla Geka cu duza furtunului, R 3/4"                    | 139 | 6.388-455.0     |                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Cupla Geka cu duza furtunului, R 1"                      | 140 | 6.388-465.0     |                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |

☐ Accesorii disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU HDS 5/15 U

### 1.064-912.0

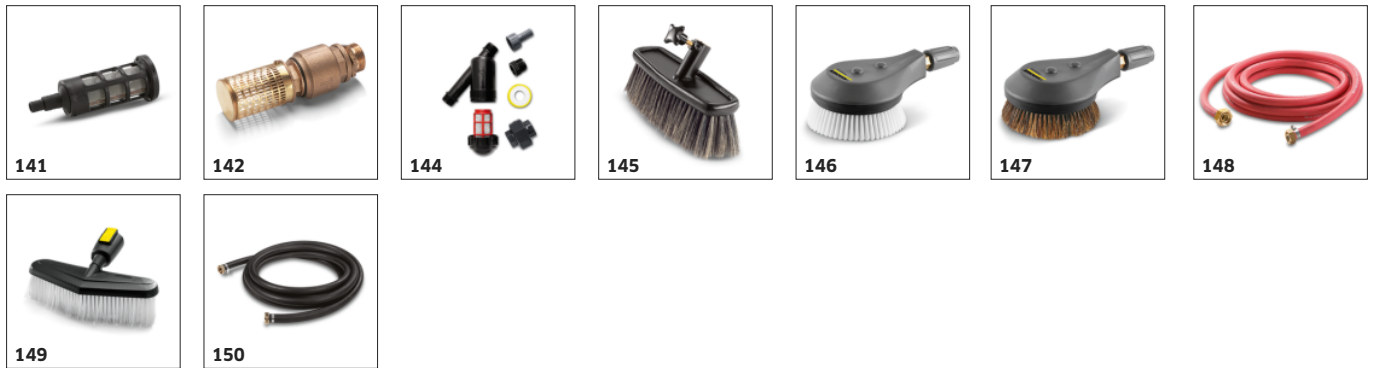

|                                                                             |     | Cod de comandă. |                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>DISPOZITIVE DE CONECTARE LA REȚEAUA DE APĂ</b>                           |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| <b>Filtru aspirare</b>                                                      |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Filtru de extragere a apei                                                  | 141 | 6.414-956.0     | Recomandat pentru bazine, rezervoare de depozitare sau similare, carcasă din poliamidă pentru filtru, filtru din oțel inoxidabil cu sită de 800 µm, racorduri R 3/4" și R 1", cu supapă de sens.                                 | <input type="checkbox"/> |
| Filtru de aspirare cu valvă anti-retur                                      | 142 | 4.730-012.0     | Filtru de aspirare din alamă adecvat pentru piscine, rezervoare de depozitare etc. Cu valvă de siguranță.                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Filtru fin de apă</b>                                                    |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Add-on kit water filter universal                                           | 143 | 2.637-020.0     |                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Filtru de apă, 80 µm, R 3/4" + 1", cu adaptor                               | 144 | 4.730-102.0     | Filtru de apă din plasă fină, 125 µm, temperatura maximă de 50°C. Protejează curățătorul de înaltă presiune de particulele de murdărie conținute în apă. Rata de debit a apei de până la 1200 l/h. Conector 3/4", cu adaptor 1". | <input type="checkbox"/> |
| <b>Furtun alimentare cu apă</b>                                             |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Furtun de aspirare apă, NW 13, R 1" / R 3/4"                                | 145 | 4.440-038.0     | NW 13 R1" / R 3/4", pana la 30 °C                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Furtun de aspirare apă, NW 19, R 1" / R 3/4", pentru utilizarea cu aspirare | 146 | 4.440-207.0     | NW 19 R1" / R 3/4", pana la 85 °C, pentru ridicare                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>PERII PENTRU SPĂLARE</b>                                                 |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| <b>Perii detaşabile pentru spălare</b>                                      |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Perie de spălare cu apăsare M 18 × 1.5                                      | 147 | 4.113-001.0     | Perie de spălare cu apăsare pentru utilizare universală. Se conectează simplu la lancea de pulverizare. Conector: M 18 × 1,6.                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| PCH / Perie de spălat atasabilă pentru duza dublă/ triplă                   | 148 | 4.762-497.0     | Peria de spălare este montată direct pe duzele noi duble și triple ale dispozitivelor utilizând prinderea cu cleme.                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Perie rotativă pentru spălare</b>                                        |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| PCH / Perie de curățare rotativă cu debit < 800 l/h, perie din nailon       | 149 | 4.113-004.0     | Peria de spălare rotativă îndepărtează blând pulberea fină și murdăria de pe toate suprafețele. Rezistent la temperaturi de până la 80°C. (M 18 × 1,5 prindere pentru perie înlocuibilă).                                        | <input type="checkbox"/> |
| PCH / Perie de curățare rotativă cu debit < 800 l/h, perie naturali         | 150 | 4.113-003.0     | Acționată de jetul de apă. Îndepărtează delicat praful fin și praful din trafic de pe orice suprafață. Rezistentă la temperaturi de până la 60 °C, M 18 × 1,5 (perie înlocuibilă).                                               | <input type="checkbox"/> |

☐ Accesorii disponibile optional.