

## HDS 5/15 UX

HDS 5/15 UX - aparat de curatat cu apa calda sub presiune cu tambur si 15 m furtun. Foarte compact, ergonomic, design vertical cu putere exceptionala.



Made in Germany



Cod de comandă.

1.064-913.0

### Date tehnice

Cod EAN		4054278139975
Numărul fazelor de curent	Ph	1
Tensiune	V	230
Frecvență	Hz	50
Debit transportat	l/h	450
Presiune de lucru	bar / MPa	150 / 15
Temperatură	°C	max. 80
Putere	kW	2,7
Consumul de ulei de încălzire, încărcare maximă	kg/h	2,4
Rezervor combustibil	l	6,5
Culoarea		antracit
Greutatea cu accesorii	kg	80,5
Greutate cu ambalaj	kg	89,7
Dimensiuni (L x l x i)	mm	618 x 1163 x 994

### Pachet de livrare

Pistol de pulverizat: EASY!Force Advanced  
Lungime furtun de înaltă presiune: 15 m  
Lance de pulverizare: 840 mm

### Dotare

Tambur furtun de înaltă presiune - integrat  
Presiune de decuplare



## Tambur pentru furtun integrat

- Depozitare confortabilă și sigură a furtunului pentru înaltă presiune
- Garantează acționarea ergonomică
- Timp de pregătire redus



## Design vertical inovativ


- Transport ușor pentru trepte sau denivelări
- Roti mari pentru suprafețe neatasate



## Filtru fin pentru apă

- Protecție eficientă a pompei de înaltă presiune împotriva murdaririi
- Extragere ușoară din afară

## ACCESORII PENTRU HDS 5/15 UX 1.064-913.0

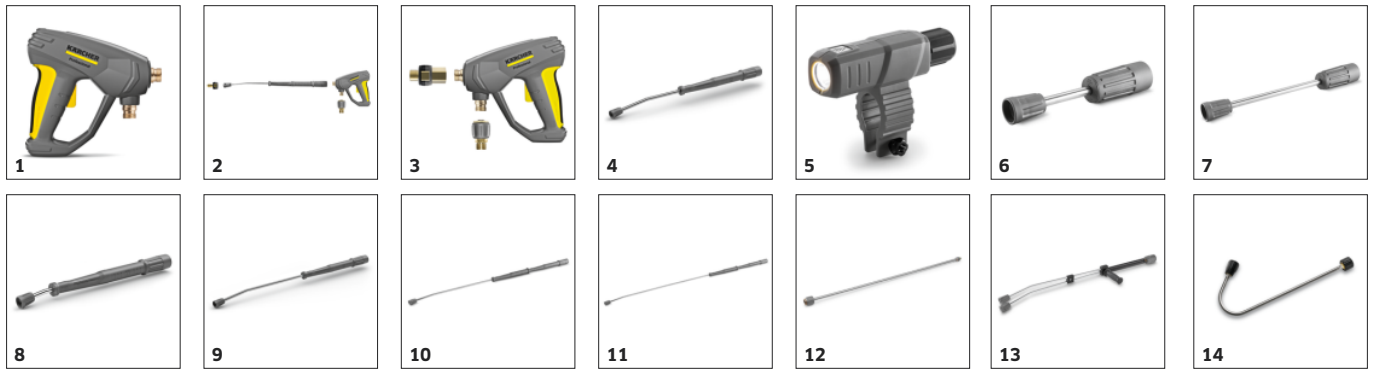

		Cod de comandă.		
<b>PISTOALE DE PRESIUNE</b>				
<b>Pistoale de pulverizare</b>				
Pistol Easy Press Low End	1	4.118-005.0	Pistol de înaltă presiune cu apăsare ușoară extinsă pentru furtunuri cu înaltă presiune cu conector rotativ.	<input checked="" type="checkbox"/>
Set de conversie 1 de la furtun de înaltă presiune	2	4.111-050.0	Pentru echiparea ulterioară a aparatelor de curățat cu înaltă presiune cu furtunul de înaltă presiune din dotare: kitul 1 de conversie EASY!Force cu pistol de înaltă presiune EASY!Force, lance de pulverizare și toate adaptoarele până la duze.	<input type="checkbox"/>
Set de conversie 3, exclusiv EASY!Force	3	4.111-052.0	Compatibil cu furtunul de înaltă presiune din dotare și lancea de pulverizare: kitul 3 de conversie EASY!Force, include pistolul de presiune EASY!Force și toate adaptoarele necesare pentru îmbunătățirea aparatului dvs. de curățat cu înaltă presiune.	<input type="checkbox"/>
<b>LÂNCI DE PULVERIZARE</b>				
<b>Lânci de pulverizare rotative</b>				
Lance de sablat împachetată numai pentru înlocuire, 840 mm, rotativ	4	4.112-006.0	Teava din oțel inoxidabil de 850 mm (cuplare manuală) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune.	<input checked="" type="checkbox"/>
Lampă de lucru	5	2.680-002.0	Lampă de lucru ușoară și luminoasă cu LED pentru montarea directă pe lancea de pulverizare a pistolului de înaltă presiune EASY!Force. Vizibilitatea mai bună în condiții de iluminare nefavorabile pentru până la 5 ore de funcționare.	<input type="checkbox"/>
Lance de sablat împachetată numai pentru înlocuire, 250 mm, rotativ	6	4.112-027.0	Lance de pulverizare, 600 mm, rotativă, ergonomică	<input type="checkbox"/>
Lance de sablat împachetată numai pentru înlocuire, 400 mm, rotativ	7	4.112-024.0		<input type="checkbox"/>
Lance de sablat împachetată numai pentru înlocuire, 600 mm, rotativ	8	4.112-007.0	Teava din oțel inoxidabil de 600 mm (cuplare manuală) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune.	<input type="checkbox"/>
Lance pulverizare, 1050 mm, rotativ	9	4.112-000.0	Teava din oțel inoxidabil de 1050 mm (cuplare manuală) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune.	<input type="checkbox"/>
Lance pulverizare, 1550 mm, rotativ	10	4.112-018.0	Teava din oțel inoxidabil de 1550 mm (cuplare manuală) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune.	<input type="checkbox"/>
Lance pulverizare, 2050 mm, 2050 mm, rotativ	11	4.112-021.0	Teava din oțel inoxidabil de 2050 mm (cuplare manuală) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune.	<input type="checkbox"/>
Jet pipe extension TR 1000 mm, 1000 mm	12	4.112-048.0	Prelungitor lance de pulverizare cu racord EASY!Lock. Lungime 1000 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Lance dublă</b>				
Lance de sablat dublă 960 mm, 960 mm	13	2.112-016.0	Teava dublă de 960 mm pentru ajustarea presiunii variabile pe maner la o rată totală a debitului de apă. Adecvat pentru utilizarea agricolă (ex. curățare stabila).	<input type="checkbox"/>
<b>Lance de pulverizare unghiulară</b>				
Lance pentru curățarea WC-urilor și a jgheburilor	14	4.112-029.0	Teava WC din oțel inoxidabil cu canalizare cu inserție de duză. Forma specială pentru curățarea eficientă și igienică a canalizărilor și toaletelor.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesoriile disponibile opțional.

## ACCESORII PENTRU HDS 5/15 UX 1.064-913.0



			Cod de comandă.		
<b>LÂNCI DE PULVERIZARE</b>					
<b>Lance de pulverizare flexibilă</b>					
Lance flexibilă, 1050 mm	15	4.112-035.0	Teava flexibilă de 1050 mm cu cot variabil de la 20° la 140°, ideală pentru curățarea suprafețelor greu accesibile, ex. canalizări.	<input type="checkbox"/>	
Cuplă articulată TR 20	16	4.112-057.0	Pentru zonele greu accesibile: cuplă articulată de înaltă presiune cu un reglaj continuu al unghiului de până la 120°. Atașată direct la lancia de pulverizare a aparatului de spălat cu presiune.	<input type="checkbox"/>	
<b>Set curățare jgheaburi</b>					
Lance de curățare a jgheaburilor	17	2.112-015.0	Teava este adecvată pentru curățarea sistemelor de canalizare. Datorită formei tevii și a duzei speciale, canalizarea poate fi curățată fără îndepărtarea plăcilor de acoperire.	<input type="checkbox"/>	
<b>Lance de pulverizare pentru șasiu</b>					
Lance caroserie	18	4.112-032.0	Teava din oțel inoxidabil pentru curățarea eficientă și simplă a caroseriei și a arcului roții. Fără duza de presiune ridicată.	<input type="checkbox"/>	
<b>Lance de pulverizare PowerControl</b>					
Lance de pulverizare cu regulator de presiune 027	19	4.112-043.0	Lancia de pulverizare PowerControl cu duza 027 permite reglarea infinit variabilă a presiunii direct în zona de prindere și, astfel, o adaptare exactă a puterii la sarcina respectivă.	<input type="checkbox"/>	
<b>DUZE CU JETURI MULTIPLE</b>					
<b>Duza triplă</b>					
Duză triplă, 030	20	4.117-025.0		<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>FURTUNURI DE ÎNALTĂ PRESIUNE</b>					
<b>Standard</b>					
Furtun de înaltă presiune, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x Conector tambur AVS	21	6.110-036.0	Furtun de înaltă presiune de 15 m cu conector de pistol AVS (rotativ) brevetat și conector cu duza pentru tamburul furtunului.	<input checked="" type="checkbox"/>	
	22	6.110-037.0		<input type="checkbox"/>	
<b>Standard cu racorduri la ambele capete</b>					
Furtun de înaltă presiune, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	23	6.110-041.0	Valori impresionante și echipamente de bază: furtun de înaltă presiune (ID 10), lungime 10 m, pentru o presiune de până la 220 bar.	<input type="checkbox"/>	
Furtun de înaltă presiune, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock	24	6.110-035.0	Furtun de înaltă presiune de 10 m (M 22 x 1,5) cu protecție împotriva îndoirii. Cu conector de pistol AVS rotativ brevetat și cuplare manuală. Date suplimentare: DN 6/155°C/250 bari.	<input type="checkbox"/>	
Furtun de înaltă presiune, 10 m, ID 6, 300 bar, 2 x EASY!Lock	25	6.110-056.0	Cu racord AVS brevetat în pistol (montat pe pivot) și îmbinare cu filetare manuală. M 22 x 1,5 cu protecție împotriva îndoirii. NW 6/155°C/300 bari	<input type="checkbox"/>	
Furtun de înaltă presiune, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	26	6.110-031.0	Furtun de înaltă presiune de 10 m (M 22 x 1,5) cu protecție împotriva îndoirii. Cu conector de pistol AVS rotativ brevetat și cuplare manuală. Date suplimentare: DN 8/155°C/315 bari.	<input type="checkbox"/>	
Furtun de înaltă presiune, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	27	6.110-030.0	Furtun de înaltă presiune de 15 m (M22 x 1,5) cu protecție împotriva îndoirii. Cu conector de pistol AVS rotativ brevetat și cuplare manuală. Date suplimentare: DN 8/155°C / 315 bari.	<input type="checkbox"/>	
Furtun de înaltă presiune, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	28	6.110-032.0	Furtun de înaltă presiune de 20 m lungime (DN 8) echipat cu racordul EASY!Lock în ambele părți. Aprobat pentru presiuni de până la 315 bar.	<input type="checkbox"/>	

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesoriile disponibile opțional.

## ACCESORII PENTRU HDS 5/15 UX 1.064-913.0



		Cod de comandă.		
<b>FURTUNURI DE ÎNALTĂ PRESIUNE</b>				
<b>Standard cu racorduri la ambele capete</b>				
Furtun de înaltă presiune, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	29	6.110-014.0	Lungime convenabilă (30 m) și racord inovator EASY!Lock înfiletabil manual: furtun de înaltă presiune (ID 8) cu sistem ANTI!Twist pentru o presiune de până la 315 bari.	<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	30	6.110-042.0	Cu racord inovator EASY!Lock înfiletabil manual pentru o presiune de până la 200 bari: furtun de înaltă presiune cu de 15 m (ID 10).	<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	31	6.110-043.0	Imbinare pe ambele parti, M 22 × 1,5 cu protectie impotriva incovoierii. NW 10/155°C/220 bari	<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune, 25 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	32	6.110-044.0		<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune, 40 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	33	6.110-045.0		<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	34	6.110-059.0	Furtun de inalta presiune pentru volume de apa mai mari de 1.800 l/h. Cu imbinare in ambele parti. 2 × M 22 × 1,5 cu protectie impotriva incovoierii.	<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	35	6.110-060.0		<input type="checkbox"/>
<b>Furtun Longlife 400 cu racorduri la ambele capete</b>				
Furtun de înaltă presiune Longlife, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	36	6.110-023.0	Furtun rezistent de înaltă presiune cu inserție dublă din oțel, sistem ANTI!Twist și racord EASY!Lock înfiletabil manual la ambele capete. ID 8, 30 m lungime, pentru o presiune de până la 400 bari.	<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	37	6.110-027.0	Furtun de înaltă presiune cu sistem ANTI!Twist, cuplă EASY!Lock înfiletabilă manual și inserție dublă de oțel. 20 m lungime, ID 8, cuplă EASY!Lock înfiletabilă manual la ambele capete.	<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	38	6.110-029.0	Inserția dublă din oțel asigură o durată lungă de viață a acestui furtun de înaltă presiune de 15 m lungime (ID 8), omologat pentru furtun de presiune de până la 400 bari.	<input type="checkbox"/>
<b>Versiune pentru industria alimentară cu racorduri la ambele capete</b>				
Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	39	6.110-051.0	Furtun de presiune ridicata de 10 m (DN 8) cu racord de pistol AVS (rotativ) brevetat. Strat exterior fara decolorare pentru utilizarea in industria alimentara. M 22 × 1,5 cu manson impotriva indoirii.	<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	40	6.110-052.0	Furtun de presiune ridicata de 20 m (DN 8) cu racord de ax. Strat exterior fara decolorare pentru utilizarea in industrial alimentara. Racorduri la ambele capete, M 22 × 1,5, cu protectie impotriva indoirii. NW 8/155°C/250 bari.	<input type="checkbox"/>
<b>Furtunuri speciale</b>				
Furtun de inalta presiune, curbat, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	41	6.110-068.0	Pentru conectarea la tamburii pentru furtun: furtun de înaltă presiune, cu racord M 22 × 1,5 și racord curbat EASY!Lock înfiletabil manual. 1,5 m lungime, potrivit pentru o presiune de lucru de până la 400 bari.	<input type="checkbox"/>
<b>GENERATOARE</b>				
PGG 6/1	42	1.042-208.0	Cu o putere de 5 kW, generatorul de curent PGG 6/1 impresionează cu o autonomie de până la 10 ore de alimentare cu energie electrică în multe aplicații practice comerciale și municipale.	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU HDS 5/15 UX 1.064-913.0



		Cod de comandă.		
<b>DUZE ROTATIVE (MURDĂRIE PERSISTENTĂ)</b>				
<b>Duză rotativă mare</b>				
Duza rotativa mare 035, mare, 035	43	4.114-040.0	Aparatul de îndepărtat murdăria cu jet tip creion rotativ ofera o performanță de curățare de 10 ori mai bună. Duza ceramică și inel de rulment pentru o durată de viață mai lungă. Date suplimentare: Max. 300 bari, 30 Mpa, 85°C.	<input type="checkbox"/>
<b>DUZA DE PUTERE KÄRCHER</b>				
<b>Duză de înaltă presiune cu unghi de pulverizare 0°</b>				
Duză de putere 0°, 040	44	2.113-001.0	Duza cu presiune ridicată cu jet puternic pentru murdărie grosieră.	<input type="checkbox"/>
<b>Duză de putere cu unghi de pulverizare 15°</b>				
Duză de putere 15030 15°, 030	45	2.113-062.0	Jet plat pentru murdărie persistentă.	<input type="checkbox"/>
<b>Duză de putere cu unghi de pulverizare 25°</b>				
Duză de putere 25033, pentru înlocuire, 033	46	2.113-063.0	Duză cu jet evantai pentru acoperirea suprafețelor mari și pentru murdăria și petele persistente.	<input type="checkbox"/>
<b>Duză de putere cu unghi de pulverizare 40°</b>				
Duză de putere 40°, 040	47	2.113-003.0	Duza electrică cu unghi de pulverizare de 40° și un jet tip evantai, adecvat pentru suprafețe mari și pentru suprafețe sensibile.	<input type="checkbox"/>
<b>ECOBOOSTER</b>				
HydroBooster JET TR 030 Professional	48	2.113-084.0		<input type="checkbox"/>
<b>CONECTOR RAPID</b>				
Cupă rapidă	49	2.115-000.0	Pentru înlocuirea rapidă a diferitelor lance de pulverizare/accesorii. Perfect pentru unitatea de pulverizare Kärcher, poate fi folosit împreună cu interfața pentru pistol cu declanșator/lance de pulverizare. Cu filet interior M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
	50	2.115-001.0	Mufă tată din oțel inoxidabil călit pentru cuplaj rapid 2.115-000. Cu filet exterior M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
<b>CURĂȚARE CISTERNE ȘI REZERVOARE</b>				
Kit aspirare noroi	51	2.641-798.0		<input type="checkbox"/>
<b>ALTE ACCESORII PENTRU SISTEME DE ÎNALTĂ PRESIUNE</b>				
Pistol cu jet	52	2.869-067.0	Timp scurt de configurare, transport ușor, oprire instantanee - pistolul cu jet este metoda de curățare la prețuri accesibile pentru toate tipurile de zone mici și mijlocii. Presiune reglabilă/volum de apă.	<input type="checkbox"/>
<b>SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD</b>				
Spare part set seals TR	53	2.880-001.0		<input type="checkbox"/>
<b>DUZĂ PENTRU JET ABUR / PROTECȚIE DUZĂ / DUZĂ CU COMUTARE</b>				
<b>Suport duza cu comutare</b>				
Duză din alamă cu două ieșiri	54	4.764-012.0	Suport de duze de rasturnare pentru schimbarea fără contact de la jetul tip creion la jetul tip evantai, precum și injectarea de detergent cu presiune redusă prin piulița cu came. Fără inserție de duze. (Duza electrică suplimentară specifică tipului).	<input type="checkbox"/>
<b>CONECTOR DUZĂ / DISTANȚIER</b>				
<b>Conector duză</b>				
Protection part TR only for replacement	55	4.112-011.0	Duze filetabile cu elemente de protecție pentru duze de înaltă presiune și de putere	<input type="checkbox"/>
<b>CURĂȚARE ȚEVI</b>				
<b>Furtun de curățat țevi, DN 6</b>				
Kit de asamblare furtun TR curățarea țevilor DN6 max.2	56	6.110-046.0	Furtunul pentru curățarea țevilor de 10 m este un furtun de înaltă presiune foarte flexibil pentru curățarea țevilor la interior (racord filetat pentru duza R 1/8).	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU HDS 5/15 UX 1.064-913.0



		Cod de comandă.		
<b>CURĂȚARE TEVI</b>				
<b>Furtun de curățat tevi, DN 6</b>				
PCH/Furtun pentru curatarea tevilor, NW 6, 20 m, 250 bar	57	6.110-008.0	Furtunul de curatare a tevii de 20 m este un furtun deosebit de flexibil, pentru presiune ridicata, pentru curatarea interioara a tevii (racord filetat pentru duza R 1/8).	<input type="checkbox"/>
PCH/Furtun pentru curatarea tevilor DN6 max 2	58	6.110-047.0	Furtunul pentru curățarea tevilor de 30 m este un furtun de înaltă presiune foarte flexibil pentru curățarea tevilor la interior (racord filetat pentru duza R 1/8).	<input type="checkbox"/>
<b>Duze curățare tevi</b>				
Duză pentru curățarea conductelor D21/040	59	4.765-001.0	Jetul ascuțit rotativ înclinat în față îndepărtează murdăria cea mai persistentă. Cele trei jeturi înclinate în spate asigură mișcarea spre înainte necesară, precum și manevrarea comodă.	<input type="checkbox"/>
Duză pentru curățarea conductelor D30/040	60	4.765-004.0		<input type="checkbox"/>
Duza de curatare tevi 120	61	5.763-089.0	Duza de curatare tevi cu un diametru de 24 mm Cu 8 duze in unghi de 30° orientate spre spate.	<input type="checkbox"/>
Duza pentru curatarea conductelor 055, 3x30°, 16 mm	62	5.763-015.0	Duza de curatare a tevii de 16 mm cu filet intern. Diverse directii ale jetului pentru curatarea ecologica a scurgerilor si tevilor blocate.	<input type="checkbox"/>
Duza pentru curatarea conductelor 060, 1x in fata 3x30°, 16 mm	63	5.763-016.0		<input type="checkbox"/>
Duza pentru curatarea conductelor 050, 3x30°, 30 mm	64	5.763-017.0	Duza de curatare a tevii cu filet intern. Diferite directii de pulverizare. Furtunul se deplaseaza liber prin teava. (Racord R 1/8", 3 × 30° inapoi, diametru de 30 mm).	<input type="checkbox"/>
Duza rotativa pentru curatarea conductelor 050	65	6.415-428.0	Duza de curatare a tevii cu patru jeturi rotative si filet interior. Diferite directii de pulverizare. Furtunul se deplaseaza liber prin teava. Cu racord R 1/8".	<input type="checkbox"/>
<b>APARAT DE CURĂȚAT PODELE ȘI SUPRAFEȚE DURE</b>				
<b>Aparat de curățat suprafețe dure FRV 30</b>				
Fixarea furtunului ABS	66	2.642-528.0	Cupă de aspirare pentru fixarea furtunului de aspirare pe suprafețele netede.	<input type="checkbox"/>
Captare de murdarie ABS	67	2.642-532.0	Găleată din oțel galvanizat pentru colectarea murdăriei grosiere și pentru fixarea furtunului de aspirare în timpul utilizării în zonele exterioare.	<input type="checkbox"/>
<b>Aparat de curățat suprafețe FR 30 Me</b>				
FR 30 Me	68	2.111-013.0	O duza rotativa obtine cu duzele puternice Kärcher o productivitate a suprafetelor de pana la 10 ori mai mare fata de metodele normale. Expunere in otel superior, depunere de ceramica, conexiune de aspirat inclusa.	<input type="checkbox"/>
<b>Kituri duze specifice pentru FR</b>				
Kit de duze pentru FR, 450 l/h - 500 l/h	69	2.640-482.0	Setul de duze include duze electrice si imbinari. Pentru curatitoarele de suprafete Kärcher (450 - 500 l/h).	<input type="checkbox"/>
<b>Kituri duze specifice pentru FRV</b>				
Kit de duze pentru FRV, 035	70	2.642-430.0	Kit de duze specific aparatului cu duze de putere Kärcher și duză de pulverizare pentru FRV 30.	<input type="checkbox"/>

Accesoriile disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU HDS 5/15 UX 1.064-913.0



		Cod de comandă.		
<b>APARAT DE CURĂȚAT PODELE ȘI SUPRAFEȚE DURE</b>				
<b>Accesorii pentru curățarea suprafețelor FRV 30 ME</b>				
FRV 30 ME	71	2.111-012.0	Datorită aspirării automate a apei reziduale, curățătorul de suprafețe FRV 30 Me, din oțel inoxidabil, face ca activitatea de curățare a suprafețelor, atât a celor interioare cât și a celor exterioare, să fie mai eficientă. Curățare cu apă caldă cu temperaturi de până la 85°C.	<input type="checkbox"/>
Furtun de absorbție FRV 30 me	72	4.441-040.0	Furtun de prelungire de 5 m pentru FRV 30 Me. Include adaptor de cuplare.	<input type="checkbox"/>
<b>SISTEME DE SPUMARE</b>				
<b>Lance de spumă cu rezervor</b>				
Lance de spumare Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h	73	4.112-063.0	Duză de spumare de înaltă calitate și robustă Advanced 1 cu reglare a unghiului de pulverizare și structură din Ecobrass..	<input type="checkbox"/>
Lance de spumare DUO Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h	74	4.112-067.0	Lance de spumare DUO Advanced 1, cu rezervor de detergent de doi litri și comutare directă la curățarea de înaltă presiune. Potrivită pentru mașinile de spălat cu presiune Kärcher cu un debit de 400 până la 600 l/h.	<input type="checkbox"/>
Lance de spumare Basic 1, 350 l/h - 600 l/h	75	4.112-053.0	Pentru aparatele de curățat cu înaltă presiune, cu un debit de 350-600 l/h: noua lance cu rezervor pentru spumare Basic 1, robustă și de foarte bună calitate cu spumă de calitate excepțională care consumă jumătate din cantitatea de agent de curățare.	<input type="checkbox"/>
Recipient de 1 litru pentru detergent, pentru lancea de spumare basic	76	5.071-414.0		<input type="checkbox"/>
Recipient de 1 litru pentru detergent, pentru lancea de spumare advanced	77	6.414-050.0	Rezervor suplimentar de 1 l pentru agentul de curățare, pentru înlocuirea rapidă a agentului de curățare (pentru lancea de spumare 2.112-017.0 și 2.112-018.0).	<input type="checkbox"/>
<b>Kit duză de spumare</b>				
Set duza de spuma	78	2.112-013.0	Set agent de spumare. Duza de spuma este ideala pentru utilizarea in zonele sanitare si industria alimentara si oriunde sunt necesari timpi de aplicare indelungati.	<input type="checkbox"/>
<b>MIXERE ȘI INJECTOARE</b>				
<b>Kit duze specifice - cod comandă 4.637-033.0</b>				
Duză insert HDS-GER	79	4.769-009.0	Pentru HDS 500 - 700 l/h. Compus din bucă pentru duză + duză HP de putere + cuplaj	<input type="checkbox"/>
<b>Adaptor duză - cod comandă 4.637-032.0</b>				
Utilizare duze pentru numarul de comanda. 3.637-001, presiune inalta pentru aparate pana la 1100 l/h	80	4.769-003.0	Insertie de duza pentru injectorul de detergent 3.637-001 pentru aplicarea detergentului cu presiune ridicata. Pentru curatitoarele cu presiune ridicata cu debit de apa de pana la 1100 l/h.	<input type="checkbox"/>
Utilizare duze pentru numarul de comanda. 3.637-001, presiune joasa pentru aparate pana la 1100 l/h	81	4.769-001.0	Pentru presiune redusa cu masini de peste 1.100 l/h	<input type="checkbox"/>
<b>CUPLAJE</b>				
<b>Racord rotativ</b>				
Cuplă filetantă	82	4.111-021.0	Cuplajul rotativ Kärcher previne incovoierea si indoirea furtunurilor de inalta presiune pentru o utilizare mai usoara. Racord Easy!Lock. Cu protectie de prindere.	<input type="checkbox"/>
<b>Conector</b>				
Infiletare duze / Stut suruburi	83	4.111-022.0	Racord duza / racord prin filetare pentru conectarea duzelor si accesoriilor de inalta presiune la pistolul de inalta presiune (cu racord cu duze). Racorduri: 1 x M 22 x 1,5 și 1 x M 18 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Distribuitor Y	84	4.111-024.0	Oferă opțiunea de conectare a două unități de pulverizare la aparat. Instalare la racordul de ieșire pentru înaltă presiune.	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU HDS 5/15 UX 1.064-913.0



		Cod de comandă.		
<b>CUPLAJE</b>				
<b>Conector</b>				
Conector	85	4.111-038.0	Pentru fixarea duzelor de înaltă presiune și pieselor accesorii la pistolul de presiune HD (cu șuruburi pentru duze). Nu este compatibil cu duzele triple.	<input type="checkbox"/>
<b>Adaptor EASY!Lock</b>				
Adaptor 1 M22AG-TR22AG	86	4.111-029.0	Adaptor 1 pentru a conecta furtunul vechi cu noul furtun	<input type="checkbox"/>
Adaptor 2 M22IG-TR22AG	87	4.111-030.0	Adaptor 2 pentru a conecta dispozitivul vechi cu noul furtun și pistolul vechi cu noul furtun	<input type="checkbox"/>
Adaptor 3 M22IG-TR22AG	88	4.111-031.0	Adaptor 3 pentru a conecta pistolul vechi cu noua lance de pulverizare și noul regulator Servo Control	<input type="checkbox"/>
Adaptor M22 - Pivot	89	4.111-032.0	Racord ax și mama M 22 × 1,5. Pentru prelungirea furtunurilor de înaltă presiune cu racord AVS sau pentru utilizarea tevii telescopice cu furtun de înaltă presiune cu racord AVS.	<input type="checkbox"/>
Adaptor 5 TR22IG-M22AG	90	4.111-033.0	Adaptor 5 pentru a conecta noul pistol cu lancea de pulverizare veche și noul regulator Servo Control cu lancea de pulverizare veche	<input type="checkbox"/>
Adaptor 6 TR22IG-M22AG	91	4.111-034.0	Adaptor 6 pentru a conecta noul dispozitiv cu furtunul vechi și furtunul vechi cu noul pistol	<input type="checkbox"/>
Adaptor 7 M18IG-TR20AG	92	4.111-035.0	Adaptor 7 pentru a conecta vechea lance de pulverizare cu duza nouă	<input type="checkbox"/>
Adaptor 8 TR20IG-M18AG	93	4.111-036.0	Adaptor 8 pentru a conecta noua lance de pulverizare cu duza veche	<input type="checkbox"/>
Cupla	94	4.111-037.0	Racord dublu de alama pentru conectarea și prelungirea furtunurilor de înaltă presiune. Cu protecție de cauciuc. Racord: 2 × M 22 × 1,5 m.	<input type="checkbox"/>
Adaptor for replacement TR22IG-M22AG Er	95	4.111-046.0	Adaptor rotativ pentru cuplarea pistolului de înaltă presiune EASY!Force și a furtunurilor de înaltă presiune cu racord M 22 × 1,5	<input type="checkbox"/>
<b>TAMBURURI FURTUN</b>				
<b>Tambur furtun cu acționare automată pentru montare pe perete</b>				
Tambur automat pentru furtun din plastic incl. furtun de înaltă presiune, 15 m	96	2.639-257.0		<input type="checkbox"/>
Tambur automat pentru furtun, oțel / plastic acoperit cu pulbere, 20 m	97	6.392-074.0	Tambur automat pentru furtun de înaltă presiune de 20 m. Consola este realizată din oțel vopsit cu pulbere, cilindrul este realizat din plastic.	<input type="checkbox"/>
Tambur automat pentru furtun din oțel inoxidabil / material sintetic, 20 m	98	6.392-083.0		<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.


## ACCESORII PENTRU HDS 5/15 UX 1.064-913.0



			Cod de comandă.		
<b>TAMBURURI FURTUN</b>					
<b>Tambur furtun cu acționare automată pentru montare pe perete</b>					
Tambur automat pentru furtun, vopsit, 20 m	99	6.392-106.0	Tambur automat pentru furtun din plastic durabil. Consola din oțel vopsit. Adecvat pentru furtun de înaltă presiune de 20 m.		<input type="checkbox"/>
Tambur automat pentru furtun vopsit gri bazalt, 20 m	100	6.392-105.0	Tamburii automați pentru furtun asigură cel mai înalt nivel de siguranță și confort la derularea și strângerea furtunurilor HP. De exemplu: numărul de comandă 6.110-011.0 (ID 8, 20 m, 315 bari) sau numărul de comandă 6.110-028.0 (ID 8, 20 m, 400 bari Longlife).		<input type="checkbox"/>
Tambur automat pentru furtun, din oțel inoxidabil, include suport pivotant, 20 m	101	6.392-076.0	Tambur automat pentru furtun din oțel inoxidabil. Cu suport de ax. Adecvat pentru furtun de înaltă presiune de 20 m.		<input type="checkbox"/>
Tambur automat pentru furtun din oțel inoxidabil, 40 m	102	6.392-442.0	Tamburii automați pentru furtun asigură cel mai înalt nivel de siguranță și confort la derularea și strângerea furtunurilor HP. Furtun de înaltă presiune compatibil, de exemplu, număr de comandă 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bari, 1x kit de fixare a tamburului pentru furtun).		<input type="checkbox"/>
Suport pivotant acoperit cu pulbere	103	2.639-931.0	Suport ax pentru montarea pe perete a tamburului automat pentru furtun. Pentru o rază de acțiune maximă și pentru flexibilitatea furtunului cu presiune ridicată. Rotativ 120°. Oțel galvanizat.		<input type="checkbox"/>
Suport pivotant din oțel inoxidabil	104	2.641-867.0	Consola de perete cu ax realizată din oțel de bună calitate (pentru 2.641-866). Aceasta oferă flexibilitate maximă și confort posibil atunci când se operează cu furtunul HP.		<input type="checkbox"/>
<b>CURĂȚAREA FAȚADELOR ȘI A PANOURILOR SOLARE</b>					
<b>Perii</b>					
Transmisie completă pentru perii	105	4.762-584.0	Acționare hidraulică pentru perile cilindrice rotative. Pentru curățarea fațadelor sau a instalațiilor cu energie solară cu aparatele noastre profesionale de curățat cu înaltă presiune. Montare pe lancea de pulverizare sau lancea telescopică.		<input type="checkbox"/>
Protecție stropire pentru perile rolă	106	4.762-621.0	Protecție împotriva stropirii cu sistem de fixare cu scai pentru peria cilindrică rotativă. Vizibilitate bună a periei datorită foliei transparente, cu protecție împotriva stropilor în același timp.		<input type="checkbox"/>
Rolă moale	107	4.762-623.0	Element de fixare a periei moi pentru utilizare cu acționare hidraulică (4.762-584.0). Ideal pentru curățarea geamurilor și a instalațiilor de energie solară. Sistem de înlocuire rapidă și montare facilă și în siguranță pe unitate.		<input type="checkbox"/>
Rolă medie	108	4.762-624.0	Element de fixare a periei semi-dure pentru utilizare cu acționare hidraulică (4.762-584.0). Potrivit pentru fațade, folii și țesături delicate. Sistem de înlocuire rapidă simplă și în siguranță.		<input type="checkbox"/>
Rolă tare	109	4.762-625.0	Element de fixare a periei dure pentru utilizare cu acționare hidraulică (4.762-584.0). Pentru fațade, terase din lemn și piatră dură. Sistem de înlocuire rapidă simplă și în siguranță.		<input type="checkbox"/>
Perie rigidă tare	110	6.960-133.0	Perie cu fibre dure pentru curățarea fațadelor și a pardoselilor din mediul industrial și îndepărtarea murdăriei grosiere. Instalare simplă pe lănci telescopice sau lănci de înaltă presiune de la Kärcher.		<input type="checkbox"/>
Perie rigidă medie	111	6.960-134.0	Curăță perfect fațadele, jaluzelele și țesăturile textile: peria cu fibre semi-dure pentru atașarea rapidă și simplă la lăncile telescopice sau lăncile de înaltă presiune de la Kärcher.		<input type="checkbox"/>
Perie rigidă moale	112	6.960-135.0	Pentru instalare simplă pe lănci telescopice sau lănci de înaltă presiune de la Kärcher: perie cu fibre moi pentru curățarea profundă a suprafețelor delicate, cum ar fi geamurile sau sistemele solare.		<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU HDS 5/15 UX 1.064-913.0

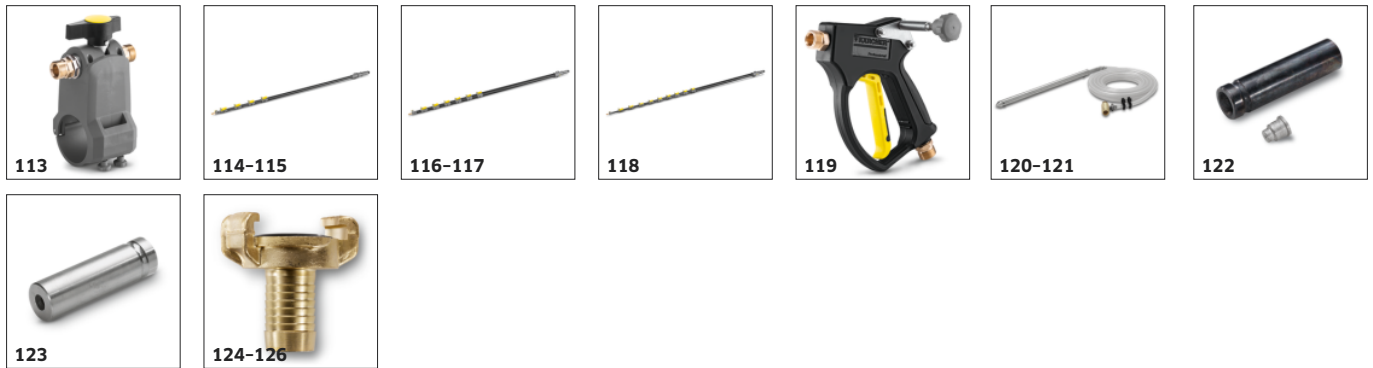

			Cod de comandă.		
<b>CURĂȚAREA FAȚADELOR ȘI A PANOURILOR SOLARE</b>					
<b>Tije telescopice</b>					
Adaptor de joasă presiune TL	113	4.580-097.0	Adaptor TL de joasă presiune cu robinet cu bilă pentru instalarea fără unelte pe lănci telescopice. Ideal pentru aplicații cu perii rotative de înaltă presiune.	<input type="checkbox"/>	
Lance telescopică TL 7 F	114	4.762-609.0	Lance telescopică TL 7 F cu o rază de până la 7 m, realizată din fibră de sticlă robustă și ușoară. Cu elemente de fixare practice cu eliberare rapidă pentru o scurtare și prelungire ușoară.	<input type="checkbox"/>	
Lance telescopică hibridă multifuncțională TL 7	115	4.762-610.0	Lance telescopică hibridă multifuncțională TL 7 H realizată din material compozit cu fibre de sticlă-carbon rigid și ușor. Telescopică datorită elementelor de fixare cu eliberare rapidă. Rază de până la 7 m.	<input type="checkbox"/>	
Lance telescopică TL 10 H	116	4.762-611.0	Rază de până la 10 m: lance telescopică hibridă TL 10 H. Din material compozit cu fibre de sticlă-carbon, potrivit pentru utilizare multifuncțională. Scurtare și prelungire ușoară datorită elementelor de fixare cu eliberare rapidă.	<input type="checkbox"/>	
Lance telescopică TL 10 C	117	4.762-612.0	Lance telescopică din fibră de carbon TL 10 C. Cu o rază de până la 10 m și elemente de fixare practice cu eliberare rapidă. Utilizare multifuncțională pentru curățarea fațadelor, ferestrelor sau a panourilor solare.	<input type="checkbox"/>	
Lance telescopică TL 14 C	118	4.762-613.0	Rigiditate maximă cu greutate minimă: lance telescopică TL 14 C din fibră de carbon. Rază uriașă de 14 m, utilizare multifuncțională și facilă datorită elementelor de fixare cu eliberare rapidă.	<input type="checkbox"/>	
Pistol	119	4.775-154.0	Adaptor de înaltă presiune TL, pistol flexibil de înaltă presiune pentru curățare cu înaltă presiune cu lănci telescopice. Ergonomic, ușor de instalat, potrivit pentru persoanele drepte și stângace.	<input type="checkbox"/>	
<b>DISPOZITIV DE SABLARE UMEDĂ</b>					
<b>Dispozitiv de sablare umedă (fără duză)</b>					
Sablare cu reglarea cantitatii (fara duze)	120	4.115-000.0	Îndepărtarea vopselei, ruginii și calcarului se face simplu: accesoriul de aer comprimat umed Kärcher cu controlul debitului pentru adăugarea de abraziv cu aer comprimat la jetul cu presiune ridicată.	<input type="checkbox"/>	
Sablare fara reglarea cantitatii (fara duze)	121	4.115-006.0	Îndepărtarea vopselei, ruginii și calcarului se face simplu: accesoriul de aer comprimat umed Kärcher cu controlul debitului pentru adăugarea de abraziv cu aer comprimat la jetul cu presiune ridicată. Fara controlul debitului.	<input type="checkbox"/>	
<b>Pachet de duze pentru dispozitiv de sablare umedă</b>					
Set duză cu inserție pentru sablare umedă 035	122	2.638-526.0	Set de duze cu duza de abraziv umed și inserție de duza (în funcție de tip). Pentru performanță optimă a accesoriului de aer comprimat umed Kärcher. Numai în combinație cu accesoriul de aer comprimat umed 4.762-010/-022.	<input type="checkbox"/>	
<b>Duză din carbură de bor</b>					
Duza borcarbid, pentru aparate până la 1000 l/h	123	6.415-084.0	Pe lângă pachetele de duze. Duza rezistentă la uzură cu mandrina din carbura de bor pentru o funcționare continuă.	<input type="checkbox"/>	
<b>DISPOZITIVE DE CONECTARE LA REȚEAUA DE APĂ</b>					
<b>Conector Geka</b>					
Cupla Geka cu duza furtunului, R 1/2"	124	6.388-461.0	Cu garnitură pentru furtun	<input type="checkbox"/>	
Cupla Geka cu duza furtunului, R 3/4"	125	6.388-455.0		<input type="checkbox"/>	
Cupla Geka cu duza furtunului, R 1"	126	6.388-465.0		<input type="checkbox"/>	

Accesoriile disponibile opțional.

## ACCESORII PENTRU HDS 5/15 UX 1.064-913.0



127



128



130



131



132



133



134



135



136

			Cod de comandă.		
<b>DISPOZITIVE DE CONECTARE LA REȚEAUA DE APĂ</b>					
<b>Filtru aspirare</b>					
Filtru de extragere a apei	127	6.414-956.0	Recomandat pentru bazine, rezervoare de depozitare sau similare, carcasă din poliamidă pentru filtru, filtru din oțel inoxidabil cu sită de 800 μm, racorduri R 3/4" și R 1", cu supapă de sens.		<input type="checkbox"/>
Filtru de aspirare cu valvă anti-retur	128	4.730-012.0	Filtru de aspirare din alamă adecvat pentru piscine, rezervoare de depozitare etc. Cu valvă de siguranță.		<input type="checkbox"/>
<b>Filtru fin de apă</b>					
Add-on kit water filter universal	129	2.637-020.0			<input type="checkbox"/>
Filtru de apă, 80 μm, R 3/4" + 1", cu adaptor	130	4.730-102.0	Filtru de apă din plasă fină, 125 μm, temperatura maximă de 50°C. Protejează curățitorul de înaltă presiune de particulele de murdărie conținute în apă. Rata de debit a apei de până la 1200 l/h. Conector 3/4", cu adaptor 1".		<input type="checkbox"/>
<b>Furtun alimentare cu apă</b>					
Furtun de aspirare apă, NW 13, R 1" / R 3/4"	131	4.440-038.0	NW 13 R1" / R 3/4", pana la 30 °C		<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare apă, NW 19, R 1" / R 3/4", pentru utilizarea cu aspirare	132	4.440-207.0	NW 19 R1" / R 3/4", pana la 85 °C, pentru ridicare		<input type="checkbox"/>
<b>PERII PENTRU SPĂLARE</b>					
<b>Perii detașabile pentru spălare</b>					
Perie de spălare cu apăsare M 18 × 1,5	133	4.113-001.0	Perie de spălare cu apăsare pentru utilizare universală. Se conectează simplu la lancea de pulverizare. Conector: M 18 × 1,6.		<input type="checkbox"/>
PCH / Perie de spălat atasabilă pentru duza dublă/ triplă	134	4.762-497.0	Peria de spălare este montată direct pe duzele noi duble și triple ale dispozitivelor utilizând prinderea cu cleme.		<input type="checkbox"/>
<b>Perie rotativă pentru spălare</b>					
PCH / Perie de curățare rotativă cu debit < 800 l/h, peri din nailon	135	4.113-004.0	Peria de spălare rotativă îndepărtează blând pulberea fină și murdăria de pe toate suprafețele. Rezistent la temperaturi de până la 80°C. (M 18 × 1,5 prindere pentru perie înlocuibilă).		<input type="checkbox"/>
PCH / Perie de curățare rotativă cu debit < 800 l/h, peri naturali	136	4.113-003.0	Acționată de jetul de apă. Îndepărtează delicat praful fin și praful din trafic de pe orice suprafață. Rezistentă la temperaturi de până la 60 °C, M 18 × 1,5 (perie înlocuibilă).		<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.