

HD 7/17 M

Aparatul mobil de curățat cu înaltă presiune HD 7/17 M dispune de o pompă axială robustă cu 3 pistoane din oțel inoxidabil călit, eliberare automată a presiunii și un motor trifazat fiabil.



Made in Germany



Cod de comandă.

1.151-930.0

- Furtun de înaltă presiune de 10 metri, pistol EASY!Force, duză de putere

Date tehnice

Cod EAN		4054278234052
Numărul fazelor de curent	Ph	3
Tensiune	V	400
Frecvență	Hz	50
Debit transportat	l/h	700
Temperatura de admisie	°C	60
Presiune de lucru	bar / MPa	170 / 17
Presiunea maximă	bar / MPa	255 / 25,5
Putere	kW	4,2
Cablu de racordare	m	5
Alimentare apa		3/4"
Culoarea		antracit
Greutate cu accesorii	kg	31,7
Greutate cu ambalaj	kg	35,1
Dimensiuni (L x l x İ)	mm	400 x 455 x 700

Pachet de livrare

Pistol de pulverizat: EASY!Force
Lance de pulverizare: 840 mm
Duză de putere

Dotare

Lungime furtun de înaltă presiune: 10 m
Tip furtun de înaltă presiune: Calitate premium
Presiune de decuplare



Echipamente de înaltă calitate

- Reducerea automată a presiunii pentru protejarea componentelor și prelungeste durata lor de funcționare.
- Motor electric cu 2 poli, răcit cu aer.
- Chiulasă de alamă de înaltă calitate.

Funcționare flexibilă

- Proiectat pentru funcționare verticală și orizontală.
- Stabilitate maximă în funcționare orizontală, deoarece roțile nu ating solul.

Mobilitate crescută

- Mânerul de împingere poate fi retras la apăsarea unui buton, crescând astfel compactitatea mașinii și reducând necesarul de spațiu.
- Depozitare fără efort în vehiculele de service.
- Opțiunile de stocare integrate reduc timpul de configurare.

ACCESORII PENTRU HD 7/17 M

1.151-930.0




		Cod de comandă.		
PISTOALE DE PRESIUNE				
Pistoale de pulverizare				
Pistol Easy Press Low End	1	4.118-005.0	Pistol de înaltă presiune cu apăsare ușoară extinsă pentru furtunuri cu înaltă presiune cu conector rotativ.	■
Set de conversie 1 de la furtun de înaltă presiune	2	4.111-050.0	Pentru echiparea ulterioară a aparatelor de curățat cu înaltă presiune cu furtunul de înaltă presiune din dotare: kitul 1 de conversie EASY!Force cu pistol de înaltă presiune EASY!Force, lance de pulverizare și toate adaptoarele până la duze.	□
Set de conversie 2 de la aparat	3	4.111-051.0	Concepute pentru echiparea ulterioară a aparatelor de curățat cu înaltă presiune existente de la Kärcher: kitul 2 de conversie EASY!Force cu pistol de înaltă presiune EASY!Force, lance de pulverizare, furtun de înaltă presiune și adaptoarele necesare.	□
Set de conversie 3, exclusiv EASY!Force	4	4.111-052.0	Compatibil cu furtunul de înaltă presiune din dotare și lancea de pulverizare: kitul 3 de conversie EASY!Force, include pistolul de presiune EASY!Force și toate adaptoarele necesare pentru îmbunătățirea aparatului dvs. de curățat cu înaltă presiune.	□
LÂNCI DE PULVERIZARE				
Lânci de pulverizare rotative				
Lance de sablat împachetată numai pentru înlocuire, 840 mm, rotativ	5	4.112-006.0	Teava din oțel inoxidabil de 850 mm (cuplare manuală) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune.	■
Jet pipe TR 1050mm with package, 1050 mm	6	4.119-008.0		□
Jet pipe TR 600mm with package, 600 mm	7	4.119-009.0		□
Lance de pulverizare Classic TR, 100 mm, 100 mm	8	4.119-013.0	Lance de pulverizare rotativă Classic, cu mâner ergonomic, design robust din oțel inoxidabil de înaltă calitate. Potrivită pentru aparatele Kärcher de curățat cu înaltă presiune cu apă caldă	□
Lance de pulverizare Classic TR, 200 mm, 200 mm	9	4.119-014.0		□
Lance de pulverizare Classic TR, 400 mm, 400 mm	10	4.119-015.0		□
Lampă de lucru	11	2.680-002.0	Lampă de lucru ușoară și luminoasă cu LED pentru montarea directă pe lancea de pulverizare a pistolului de înaltă presiune EASY!Force. Vizibilitatea mai bună în condiții de iluminare nefavorabile pentru până la 5 ore de funcționare.	□
Lance de sablat împachetată numai pentru înlocuire, 250 mm, rotativ	12	4.112-027.0	Lance de pulverizare, 600 mm, rotativă, ergonomică	□
Lance de sablat împachetată numai pentru înlocuire, 400 mm, rotativ	13	4.112-024.0		□
Lance de sablat împachetată numai pentru înlocuire, 600 mm, rotativ	14	4.112-007.0	Teava din oțel inoxidabil de 600 mm (cuplare manuală) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune.	□

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile opțional.

ACCESORII PENTRU HD 7/17 M

1.151-930.0

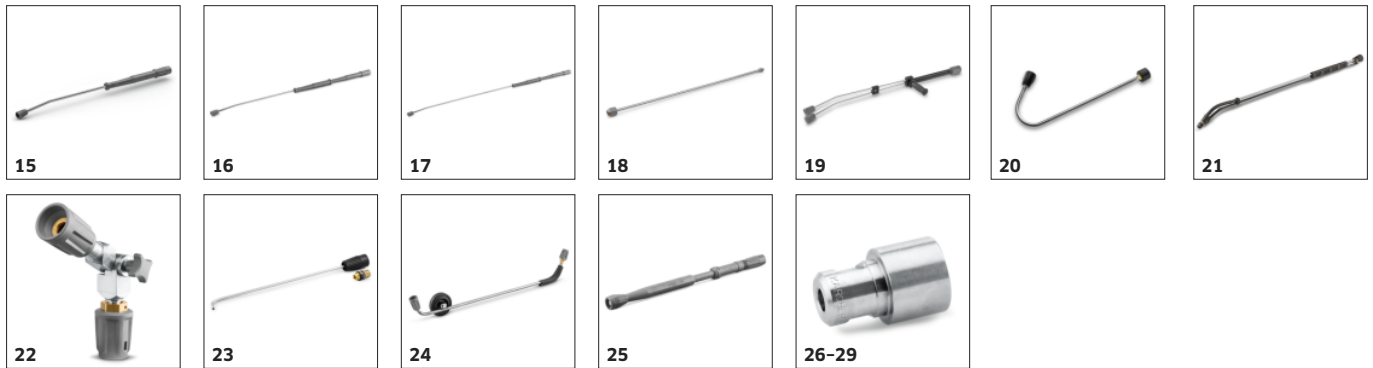


		Cod de comandă.		
LÂNCI DE PULVERIZARE				
Lânci de pulverizare rotative				
Lance pulverizare, 1050 mm, rotativ	15	4.112-000.0	Teava din oțel inoxidabil de 1050 mm (cuplare manuală) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune.	☐
Lance pulverizare, 1550 mm, rotativ	16	4.112-018.0	Teava din oțel inoxidabil de 1550 mm (cuplare manuală) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune.	☐
Lance pulverizare, 2050 mm, 2050 mm, rotativ	17	4.112-021.0	Teava din oțel inoxidabil de 2050 mm (cuplare manuală) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune.	☐
Jet pipe extension TR 1000 mm, 1000 mm	18	4.112-048.0	Prelungitor lance de pulverizare cu racord EASY!Lock. Lungime 1000 mm.	☐
Lance dublă				
Lance de sablat dubla 960 mm, 960 mm	19	2.112-016.0	Teava dubla de 960 mm pentru ajustarea presiunii variabile pe maner la o rată totală a debitului de apă. Adecvat pentru utilizarea agricolă (ex. curățare stabilă).	☐
Lance de pulverizare unghiulară				
Lance pentru curățarea WC-urilor și a jgheburilor	20	4.112-029.0	Teava WC din oțel inoxidabil și canalizare cu insertie de duză. Forma specială pentru curățarea eficientă și igienică a canalizărilor și toaletelor.	☐
Lance de pulverizare flexibilă				
Lance flexibilă, 1050 mm	21	4.112-035.0	Teava flexibilă de 1050 mm cu cot variabil de la 20° la 140°, ideală pentru curățarea suprafețelor greu accesibile, ex. canalizări.	☐
Cuplă articulată TR 20	22	4.112-057.0	Pentru zonele greu accesibile: cuplă articulată de înaltă presiune cu un reglaj continuu al unghiului de până la 120°. Atașată direct la lancea de pulverizare a aparatului de spălat cu presiune.	☐
Set curățare jgheaburi				
Lance de curățare a jgheburilor	23	2.112-015.0	Teava este adecvată pentru curățarea sistemelor de canalizare. Datorită formei tevii și a duzei speciale, canalizarea poate fi curățată fără îndepărtarea plăcilor de acoperire.	☐
Lance de pulverizare pentru șasiu				
Lance caroserie	24	4.112-032.0	Teava din oțel inoxidabil pentru curățarea eficientă și simplă a caroseriei și a arcului roții. Fără duză de presiune ridicată.	☐
Lance de pulverizare PowerControl				
Lance de pulverizare cu regulator de presiune 038	25	4.112-047.0	Reglarea infinit variabilă a presiunii în timpul utilizării, direct din zona de prindere de către operator, în special în cazul aparatelor fără funcția de servocomandă. Performanța de curățare poate fi adaptată instantaneu la sarcina de curățare. Modul de joasă presiune pentru aplicarea agentului de curățare și reglajul nivelului jetului completează produsul.	☐
DUZĂ DE PUTERE KÄRCHER				
Duză de putere cu unghi de pulverizare 25°				
Duză de putere 25°, 038	26	2.113-006.0	Duză pentru jet tip evantai cu unghi de pulverizare de 25° adecvat pentru suprafețe mari și pentru îndepărtarea murdăriei și petelor grosiere.	☒
Duză de înaltă presiune cu unghi de pulverizare 0°				
Duză de putere 0°, 040	27	2.113-001.0	Duză cu presiune ridicată cu jet puternic pentru murdărie grosieră.	☐
Duză de putere cu unghi de pulverizare 15°				
Duză de putere 15038, pentru înlocuire, 038	28	2.113-044.0	Duză cu jet plat pentru murdăria persistentă.	☐

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HD 7/17 M

1.151-930.0

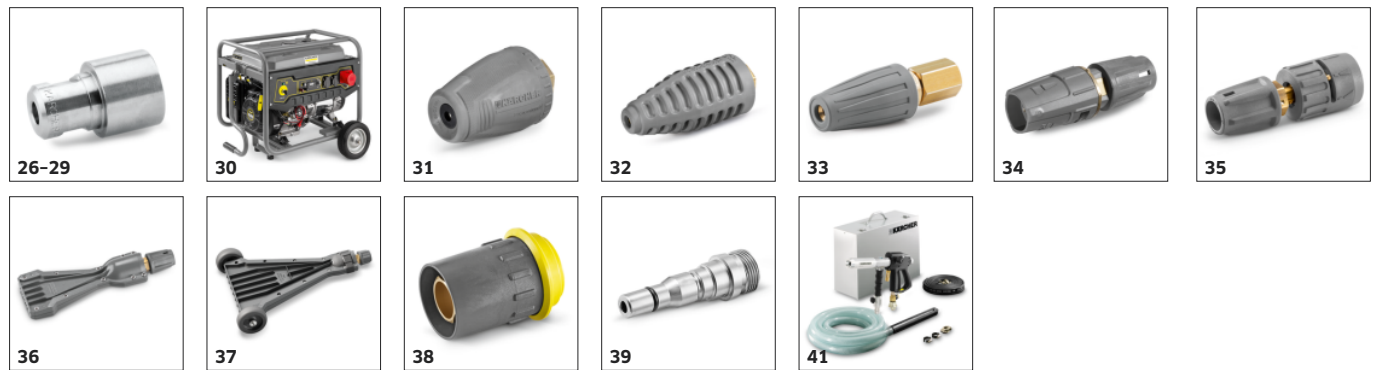

		Cod de comandă.		
DUZĂ DE PUTERE KÄRCHER				
Duză de putere cu unghi de pulverizare 40°				
Duză de putere 40°, 040	29	2.113-003.0	Duza electrica cu un unghi de pulverizare de 40° si un jet tip evantai, adecvat pentru suprafete mari si pentru suprafete sensibile.	☐
GENERATOARE				
PGG 8/3	30	1.042-209.0	Generatorul de curent PGG 8/3 cu o putere de 7 kW este predestinat pentru alimentarea cu energie electrică pe șantierele de construcții, în agricultură și pentru alte aplicații.	☐
DUZE ROTATIVE (MURDĂRIE PERSISTENTĂ)				
Duză rotativă mică				
Duză mică rotativă 040, mic, 040	31	4.114-020.0	Cu jet punctiform rotativ pentru o îndepărtare mai eficientă: noua freză pentru murdărie de înaltă performanță cu duza 040 are o performanță de curățare și un randament cu până la 50% mai mare decât predecesorul său.	☐
Duză rotativă mare				
Duză rotativă 04, mare, 040	32	4.114-041.0	Aparatul de îndepărtare murdărie cu jet tip creion rotativ ofera o performanță de curățare de 10 ori mai bună. Duza ceramica și inel de rulment pentru o durată de viață mai lungă. Date suplimentare: Max. 300 bari, 30 Mpa, 85°C.	☐
Duză rotativă clasică				
Duză rotativă TR 040	33	4.119-023.0	Jetul punctiform rotativ puternic al duzei rotative Classic de la Kärcher asigură cele mai bune rezultate de curățare posibile și este adecvat pentru temperaturi ale apei de până la 60 °C.	☐
DUZE CU JETURI MULTIPLE				
Duze triple				
Duza tripla 038 pentru înlocuire, 038	34	4.117-032.0	Duza tripla cu schimbarea duzei manuale. Reglarea convenabilă a pulverizării. Pentru curățitoare cu înaltă presiune cu injector; jet tip evantai cu presiune redusă pentru îndepărtarea și aplicarea detergentului.	☐
Duză cu unghi variabil de 0°-90°				
Duza specială 0005, 050	35	4.113-007.0	Duza unghiulară variabilă pentru ajustarea unghiulară a pulverizării de la 0° la 90°. Pentru reglarea ușoară a tuturor tipurilor de murdărie și suprafețe.	☐
ECOBOOSTER				
HydroBooster JET TR 040 Professional	36	2.113-086.0		☐
EcoBooster MAX TR 040	37	2.113-095.0		☐
CONECTOR RAPID				
Cupă rapidă	38	2.115-000.0	Pentru înlocuirea rapidă a diferitelor lance de pulverizare/accesorii. Perfect pentru unitatea de pulverizare Kärcher, poate fi folosit împreună cu interfața pentru pistol cu declanșator/lance de pulverizare. Cu filet interior M 22 × 1,5.	☐
	39	2.115-001.0	Mufă tată din oțel inoxidabil călit pentru cuplaj rapid 2.115-000. Cu filet exterior M 22 × 1,5.	☐
CURĂȚARE CISTERNE ȘI REZERVOARE				
Kit aspirare noroi	40	2.641-798.0		☐
ALTE ACCESORII PENTRU SISTEME DE ÎNALTĂ PRESIUNE				
Pistol cu jet	41	2.869-067.0	Timp scurt de configurare, transport ușor, oprire instantanee – pistolul cu jet este metoda de curățare la prețuri accesibile pentru toate tipurile de zone mici și mijlocii. Presiune reglabilă/volum de apă.	☐
SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD				
Spare part set seals TR	42	2.880-001.0		☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HD 7/17 M

1.151-930.0



43



44, 52



45



46, 48-51



47



53



54-55, 57



56

		Cod de comandă.		
CONECTOR DUZĂ / DISTANȚIER				
Conector duză				
Protection part TR only for replacement	43	4.112-011.0	Duze filetabile cu elemente de protecție pentru duze de înaltă presiune și de putere	☐
FURTUNURI DE ÎNALTĂ PRESIUNE				
Standard cu racorduri la ambele capete				
Furtun de înaltă presiune, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	44	6.110-041.0	Valori impresionante și echipamente de bază: furtun de înaltă presiune (ID 10), lungime 10 m, pentru o presiune de până la 220 bar.	☐
Furtun de înaltă presiune, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock	45	6.110-034.0	Furtun de înaltă presiune de 10 m (M 22 x 1,5) cu protecție împotriva îndoirii. Cu conector de pistol cu AVS rotativ brevetat și cuplare manuală. Date suplimentare: DN 6/155°C/250 bari.	☐
	46	6.110-035.0		☐
Furtun de înaltă presiune, 10 m, ID 6, 300 bar, 2 x EASY!Lock	47	6.110-056.0	Cu racord AVS brevetat în pistol (montat pe pivot) și imbinare cu filetare manuală. M 22 x 1,5 cu protecție împotriva îndoirii. NW 6/155°C/300 bari	☐
Furtun de înaltă presiune, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	48	6.110-031.0	Furtun de înaltă presiune de 10 m (M 22 x 1,5) cu protecție împotriva îndoirii. Cu conector de pistol cu AVS rotativ brevetat și cuplare manuală. Date suplimentare: DN 8/155°C/315 bari.	☐
Furtun de înaltă presiune, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	49	6.110-030.0	Furtun de înaltă presiune de 15 m (M22 x 1,5) cu protecție împotriva îndoirii. Cu conector de pistol AVS rotativ brevetat și cuplare manuală. Date suplimentare: DN 8/155°C / 315 bari.	☐
Furtun de înaltă presiune, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	50	6.110-032.0	Furtun de înaltă presiune de 20 m lungime (DN 8) echipat cu racordul EASY!Lock în ambele părți. Aprobat pentru presiuni de până la 315 bar.	☐
Furtun de înaltă presiune, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	51	6.110-014.0	Lungime convenabilă (30 m) și racord inovator EASY!Lock înfiletabil manual: furtun de înaltă presiune (ID 8) cu sistem ANTI!Twist pentru o presiune de până la 315 bari.	☐
Furtun de înaltă presiune, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	52	6.110-042.0	Cu racord inovator EASY!Lock înfiletabil manual pentru o presiune de până la 200 bari: furtun de înaltă presiune cu de 15 m (ID 10).	☐
Furtun de înaltă presiune, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	53	6.110-043.0	Imbinare pe ambele părți, M 22 x 1,5 cu protecție împotriva încovoierii. NW 10/155°C/220 bari	☐
Furtun de înaltă presiune, 25 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	54	6.110-044.0		☐
Furtun de înaltă presiune, 40 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	55	6.110-045.0		☐
Furtun de înaltă presiune, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock	56	6.110-059.0	Furtun de înaltă presiune pentru volume de apă mai mari de 1.800 l/h. Cu imbinare în ambele părți. 2 x M 22 x 1,5 cu protecție împotriva încovoierii.	☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HD 7/17 M

1.151-930.0



		Cod de comandă.		
FURTUNURI DE ÎNALTĂ PRESIUNE				
Standard cu racorduri la ambele capete				
Furtun de înaltă presiune, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock	57	6.110-060.0	Furtun de înaltă presiune pentru volume de apă mai mari de 1.800 l/h. Cu îmbinare în ambele părți. 2 x M 22 x 1,5 cu protecție împotriva încovoierii.	☐
Furtun Longlife 400 cu racorduri la ambele capete				
Furtun de înaltă presiune Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	58	6.110-024.0	Furtun de înaltă presiune de 1,5 m (DN 8, M 22 x 1,5) cu protecție împotriva îndoirii și cuplaje la ambele capete. Pentru racordarea la bobinele de furtunuri cu un cuplaj corespunzător (M 22 x 1,5).	☐
Furtun de înaltă presiune Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5	59	6.110-069.0	Furtun de înaltă presiune de 1,5 m (ID 8) dublu ranforsat cu oțel, potrivit pentru presiuni până la 400 bar. Conectori: M 22 x 1,5, EASY!Lock.	☐
Furtun de înaltă presiune Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	60	6.110-038.0	Furtun rezistent de înaltă presiune de 10 m (ID 8) cu inserție dublă din oțel și racord EASY!Lock înfiletabil manual la ambele capete și sistem ANTI!Twist. Omologat pentru o presiune de 400 bari.	☐
Furtun de înaltă presiune Longlife, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	61	6.110-023.0	Furtun rezistent de înaltă presiune cu inserție dublă din oțel, sistem ANTI!Twist și racord EASY!Lock înfiletabil manual la ambele capete. ID 8, 30 m lungime, pentru o presiune de până la 400 bari.	☐
Furtun de înaltă presiune Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	62	6.110-027.0	Furtun de înaltă presiune cu sistem ANTI!Twist, cuplă EASY!Lock înfiletabilă manual și inserție dublă de oțel. 20 m lungime, ID 8, cuplă EASY!Lock înfiletabilă manual la ambele capete.	☐
Furtun de înaltă presiune Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	63	6.110-029.0	Inserția dublă din oțel asigură o durată lungă de viață a acestui furtun de înaltă presiune de 15 m lungime (ID 8), omologat pentru furtun de presiune de până la 400 bari.	☐
Versiune pentru industria alimentară cu racorduri la ambele capete				
Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock	64	6.110-051.0	Furtun de presiune ridicată de 10 m (DN 8) cu racord de pistol AVS (rotativ) brevetat. Strat exterior fără decolorare pentru utilizarea în industria alimentară. M 22 x 1,5 cu manson împotriva îndoirii.	☐
Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock	65	6.110-052.0	Furtun de presiune ridicată de 20 m (DN 8) cu racord de ax. Strat exterior fără decolorare pentru utilizarea în industria alimentară. Racorduri la ambele capete, M 22 x 1,5, cu protecție împotriva îndoirii. NW 8/155°C/250 bari.	☐
Furtun Longlife pentru industria alimentară, cu racorduri prin înșurubare la ambele capete				
Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară, Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	66	6.110-053.0	Furtun HP Longlife pentru utilizarea în industria alimentară. Außendecke## Rezistent la grasimi animale, material care nu decolorează. Cu cuplaj rotativ, 2 x M 22 x 1,5	☐
Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară, Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	67	6.110-054.0	Furtun HP Longlife pentru utilizarea în industria alimentară. Außendecke## Rezistent la grasimi animale, material care nu decolorează. Cu racord AVS brevetat în pistol (montat pe pivot)	☐
Classic				
Furtun de înaltă presiune Classic, 10 m, ID 8, 315 bar x , EASY!Lock	68	4.119-005.0		☐
Furtun TR DN8, 31,5 MPa, 20 m, ID 8, 315 bar x , EASY!Lock	69	4.119-006.0	Furtun de înaltă presiune cu racord manual practic EASY!Lock din seria Classic de la Kärcher. Potrivit și pentru aparate de curățat cu apă caldă sub presiune.	☐
Set furtun TR, DN8, 31,5 MPa, 30 m, ID 8, 315 bar x , EASY!Lock	70	4.119-007.0		☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HD 7/17 M

1.151-930.0



71-72



73-74



75-77, 81-83



78-80



84

		Cod de comandă.		
FURTUNURI DE ÎNALTĂ PRESIUNE				
Classic				
Set furtun TR, DN6, 25 MPa, 10 m, 10 m, ID 6, 250 bar × , EASY!Lock	71	4.119-012.0	Furtun de înaltă presiune cu racord manual practic EASY!Lock din seria Classic de la Kärcher. Potrivit și pentru aparate de curățăt cu apă caldă sub presiune.	☐
Set furtun complet TR, DN6, 25 Mpa, 15 m, ID 6, 250 bar × , EASY!Lock	72	4.119-016.0	Furtun de înaltă presiune cu racord manual EASY!Lock practic, din seria Classic de la Kärcher. Potrivit și pentru aparatele de curățăt cu înaltă presiune cu apă caldă.	☐
Set furtun complet TR, DN10, 25 Mpa, 20 m, ID 10, 250 bar × , EASY!Lock	73	4.119-019.0		☐
Set furtun complet TR, DN10, 25 Mpa, 40 m, ID 10, 250 bar × , EASY!Lock	74	4.119-020.0		☐
CURĂȚARE ȚEVI				
Furtun de curățăt țevi, DN 6				
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	75	6.110-108.0		☐
	76	6.110-109.0		☐
	77	6.110-110.0		☐
Kit de asamblare furtun TR curățărea țevilor DN6 max.2	78	6.110-046.0	Furtunul pentru curățărea țevilor de 10 m este un furtun de înaltă presiune foarte flexibil pentru curățărea țevilor la interior (racord filetat pentru duza R 1/8).	☐
PCH/Furtun pentru curatarea tevilor, NW 6, 20 m, 250 bar	79	6.110-008.0	Furtunul de curatare a teyii de 20 m este un furtun deosebit de flexibil, pentru presiune ridicata, pentru curatarea interioara a teyii (racord filetat pentru duza R 1/8).	☐
PCH/Furtun pentru curatarea tevilor DN6 max 2	80	6.110-047.0	Furtunul pentru curățărea țevilor de 30 m este un furtun de înaltă presiune foarte flexibil pentru curățărea țevilor la interior (racord filetat pentru duza R 1/8).	☐
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	81	6.110-048.0	Furtun de înaltă presiune de 10 m (DN 6) pentru curățărea țevilor (racord filetat pentru duza R 1/8).	☐
PCH/Furtun pentru curatarea tevilor, NW 6, 20 m	82	6.110-049.0	Furtunul de curatare a teyii de 20 m este un furtun deosebit de flexibil, pentru presiune ridicata, pentru curatarea interioara a teyii (racord filetat pentru duza R 1/8).	☐
Furtun pentru curatarea tevilor, NW 6, 30 m	83	6.110-050.0	Furtunul flexibil pentru presiune ridicata de 30 m (DN 6) pentru curatarea tevilor (racord filetat pentru duza R 1/8).	☐
Duze curățăre țevi				
Duză pentru curățărea conductelor D21/040	84	4.765-001.0	Jetul ascuțit rotativ înclinat în față îndepărtează murdăria cea mai persistentă. Cele trei jeturi înclinate în spate asigură mișcarea spre înainte necesară, precum și manevrarea comodă.	☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HD 7/17 M

1.151-930.0



		Cod de comandă.		
CURĂȚARE TEVI				
Duze curățare țevi				
Duza pentru curățarea conductelor D30/040	85	4.765-004.0	Jetul ascuțit rotativ înclinat în față îndepărtează murdăria cea mai persistentă. Cele trei jeturi înclinate în spate asigură mișcarea spre înainte necesară, precum și manevrarea comodă.	☐
Duza pentru curățarea conductelor 055, 3x30°, 16 mm	86	5.763-015.0	Duza de curățare a tevi de 16 mm cu filet intern. Diverse direcții ale jetului pentru curățarea ecologică a scurgerilor și tevilor blocate.	☐
Duza pentru curățarea conductelor 060, 1x în față 3x30°, 16 mm	87	5.763-016.0		☐
Duza pentru curățarea conductelor 050, 3x30°, 30 mm	88	5.763-017.0	Duza de curățare a tevi cu filet intern. Diferite direcții de pulverizare. Furtunul se deplasează liber prin teava. (Racord R 1/8", 3 × 30° înapoi, diametru de 30 mm).	☐
Duza rotativă pentru curățarea conductelor 050	89	6.415-428.0	Duza de curățare a tevi cu patru jeturi rotative și filet interior. Diferite direcții de pulverizare. Furtunul se deplasează liber prin teava. Cu racord R 1/8".	☐
APARAT DE CURĂȚAT PODELE ȘI SUPRAFEȚE DURE				
Aparat de curățat suprafețe FR Classic				
FR TR 40 Classic	90	4.119-029.0	Dispozitivul robust Classic pentru curățarea suprafețelor, cu diametru de 400 mm și kit de duze inclus (2 × mărimea 020; altele pot fi comandate separat).	☐
FR TR 30 Classic	91	4.119-030.0	Dispozitivul robust Classic pentru curățarea suprafețelor, cu diametru de 300 mm și kit de duze inclus (2 × mărimea 018; altele pot fi comandate separat).	☐
Aparat de curățat suprafețe dure FRV 30				
FRV 30	92	2.111-010.0	Cu funcție integrată de aspirare a apei murdare, curățătorul FRV 30 face ca activitatea de curățare a suprafețelor să fie și mai eficientă, acesta putând fi utilizat la curățarea atât a suprafețelor interioare, cât și a celor exterioare. Clătirea suprafeței după curățare nu mai este necesară, deoarece apa murdară poate fi eliminată prin intermediul furtunului de aspirare de 5 m din dotare. Opțiuni suplimentare de calitate sunt rolele de ghidare care nu lasă urme și lagărul dublu ceramic. Kitul de duze specific aparatului trebuie comandat separat. Max. 250 bar / 1000 l/h / 60°C.	☐
Margine de cauciuc pentru FRV 30	93	2.642-910.0	Pentru interioare cu podele netede. Insertia de cauciuc crește performanța de absorbție a FRV 30 și reduce cantitatea de apă rămasă. Acest lucru înseamnă că podeaua se usucă în câteva minute.	☐
Furtun prelungitor 5m	94	4.440-939.0	Furtun de prelungire de 5 m pentru FRV 30. Manson de conectare inclus.	☐
Fixarea furtunului ABS	95	2.642-528.0	Cupă de aspirare pentru fixarea furtunului de aspirare pe suprafețele netede.	☐
Captare de murdarie ABS	96	2.642-532.0	Găleată din oțel galvanizat pentru colectarea murdăriei grosiere și pentru fixarea furtunului de aspirare în timpul utilizării în zonele exterioare.	☐
Aparat de curățat suprafețe dure FR 30				
FR 30	97	2.111-011.0	Randament pe suprafață de până la 10 ori mai mare în comparație cu jetul convențional de înaltă presiune. Carcasă din plastic pentru manevrabilitate optimă, lagăr dublu ceramic pentru perioade îndelungate de lucru, articulație flexibilă pentru manipulare optimă și poziție de parcare integrată. Kitul de duze specific aparatului trebuie comandat separat. Max. 180 bari / 850 l/h / 60°C.	☐
Aparat de curățat suprafețe FR 30 Me				
FR 30 Me	98	2.111-013.0	O duza rotativă obține cu duzele puternice Kärcher o productivitate a suprafețelor de până la 10 ori mai mare față de metodele normale. Expunere în otel superior, depunere de ceramică, conexiune de aspirat inclusă.	☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HD 7/17 M

1.151-930.0



			Cod de comandă.		
APARAT DE CURĂȚAT PODELE ȘI SUPRAFEȚE DURE					
Kituri duze specifice pentru FR					
Kit de duze pentru FR, 650 l/h – 850 l/h	99	2.639-187.0	Setul de duze include duze electrice și imbinări. Pentru curățătoarele de suprafețe Kärcher (650 – 850 l/h).		☐
Kituri duze specifice pentru FRV					
Kit de duze pentru FRV, 040	100	2.642-431.0	Kit de duze specific aparatului, duze de putere Kärcher și duză de pulverizare pentru FRV 30.		☐
Accesoriu pentru curățarea suprafețelor FRV 30 ME					
FRV 30 ME	101	2.111-012.0	Datorită aspirării automate a apei reziduale, curățătorul de suprafețe FRV 30 Me, din oțel inoxidabil, face ca activitatea de curățare a suprafețelor, atât a celor interioare cât și a celor exterioare, să fie mai eficientă. Curățare cu apă caldă cu temperaturi de până la 85°C.		☐
Furtun de absorbție FRV 30 me	102	4.441-040.0	Furtun de prelungire de 5 m pentru FRV 30 Me. Include adaptor de cuplare.		☐
SISTEME DE SPUMARE					
Lance de spumă cu rezervor					
Lance de spumare Advanced 2, 700 l/h – 800 l/h	103	4.112-064.0	Dezvoltat pentru aparatele de curățat cu înaltă presiune Kärcher fără servocontrol: Duza de spumare Advanced 2 este realizată din Ecobrass.		☐
Lance de spumare DUO Advanced 2, 700 l/h – 800 l/h	104	4.112-068.0	Pentru mașinile de spălat cu presiune fără Servo Control: Lancea de spumare DUO Advanced 2 cu rezervor este impresionantă prin opțiunea de trecere directă la curățarea cu înaltă presiune și rezervor de detergent de doi litri.		☐
Lance de spumare Basic 2, 700 l/h – 800 l/h	105	4.112-054.0	Lancea cu rezervor pentru spumare Basic 2 foarte robustă, realizată recent special pentru aparatele de spălat cu presiune cu un debit de 700-800 l/h. Pentru o calitate excepțională a spumei cu un consum al agentului de curățare redus la jumătate.		☐
Recipient de 1 litru pentru detergent, pentru lancea de spumare basic	106	5.071-414.0			☐
Recipient de 1 litru pentru detergent, pentru lancea de spumare advanced	107	6.414-050.0	Rezervor suplimentar de 1 l pentru agentul de curățare, pentru înlocuirea rapidă a agentului de curățare (pentru lancea de spumare 2.112-017.0 și 2.112-018.0).		☐
Set Inno Foam					
Set Inno Foam cu injector RM	108	2.112-000.0	Sistem de spuma cu presiune ridicată, cu teava dubla (duza de spuma și jet cu presiune ridicată pentru clătire). Pentru utilizarea cu curățătoare mobile și staționare cu presiune ridicată și HDS pentru curățare sau dezinfectie.		☐
Set Easy Foam					
Set Easy Foam cu injector de agent de curățare	109	2.112-010.0	Sistem de spuma HP pentru utilizare cu unități HD/HDS pentru curățare și dezinfectie. Duze de spuma pentru conectarea la teava și la injectorul chimic HP cu supapa de măsurare de precizie 0-5%. Setul de duze specific mașinii trebuie să fie comandat separat.		☐
Kit duze pentru Setul Inno / Easy Foam					
Chit duze 060 z. Inno/Easy Set 600 – 700 l/h	110	2.640-687.0	Adaptare optimă la diferite rezultate ale mașinii pentru utilizarea economică.		☐
Kit duză de spumare					
Set duza de spuma	111	2.112-013.0	Set agent de spumare. Duza de spuma este ideală pentru utilizarea în zonele sanitare și industria alimentară și oriunde sunt necesari timpi de aplicare îndelungați.		☐
MIXERE ȘI INJECTOARE					
Dispozitiv injectare agent de curățare					
Detergent-Injector pentru presiune înaltă și joasă (fără duze)	112	4.637-032.0	Injector de detergent pentru dozarea independentă a presiunii ridicate și reduse. Dozare maximă de aproximativ 15%.		☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HD 7/17 M 1.151-930.0



		Cod de comandă.		
MIXERE ȘI INJECTOARE				
Dispozitiv injectare agent de curățare				
Detergent-Injector pentru presiune înaltă (fără duză)	113	4.637-033.0	Dozarea agentului de curățare la presiune ridicată 3-5%	☐
Kit duze specifice - cod comandă 4.637-033.0				
Duză insert HD-GER.	114	4.769-005.0	Pentru HD 500 - 700 l/h. Compus din bușă pentru duză + duză HP de putere + cuplaj	☐
Adaptor duză - cod comandă 4.637-032.0				
Utilizare duze pentru numărul de comandă. 3.637-001, presiune înaltă pentru aparate până la 1100 l/h	115	4.769-003.0	Insertie de duză pentru injectorul de detergent 3.637-001 pentru aplicarea detergentului cu presiune ridicată. Pentru curățătoarele cu presiune ridicată cu debit de apă de până la 1100 l/h.	☐
Utilizare duze pentru numărul de comandă. 3.637-001, presiune joasă pentru aparate începând de la 1100 l/h	116	4.769-006.0	Pentru presiune redusă cu mașini de peste 1.100 l/h	☐
CUPLAJE				
Racord rotativ				
Cuplă filetantă	117	4.111-021.0	Cuplajul rotativ Kärcher previne încovoarea și îndoirea furtunurilor de înaltă presiune pentru o utilizare mai ușoară. Racord Easy!Lock. Cu protecție de prindere.	☐
Conector				
Infiletare duze / Stut suruburi	118	4.111-022.0	Racord duză / racord prin filetare pentru conectarea duzelor și accesoriilor de înaltă presiune la pistolul de înaltă presiune (cu racord cu duze). Racorduri: 1 x M 22 x 1,5 și 1 x M 18 x 1,5.	☐
Conector	119	4.111-038.0	Pentru fixarea duzelor de înaltă presiune și pieselor accesorii la pistolul de presiune HD (cu șuruburi pentru duze). Nu este compatibil cu duzele triple.	☐
Distribuitoare Y	120	4.111-024.0	Oferă opțiunea de conectare a două unități de pulverizare la aparat. Instalare la racordul de ieșire pentru înaltă presiune.	☐
Adaptor EASY!Lock				
Adaptor 1 M22AG-TR22AG	121	4.111-029.0	Adaptor 1 pentru a conecta furtunul vechi cu noul furtun	☐
Adaptor 2 M22IG-TR22AG	122	4.111-030.0	Adaptor 2 pentru a conecta dispozitivul vechi cu noul furtun și pistolul vechi cu noul furtun	☐
Adaptor 3 M22IG-TR22AG	123	4.111-031.0	Adaptor 3 pentru a conecta pistolul vechi cu noua lance de pulverizare și noul regulator Servo Control	☐
Adaptor M22 - Pivotal	124	4.111-032.0	Racord ax și mamă M 22 x 1,5. Pentru prelungirea furtunurilor de înaltă presiune cu racord AVS sau pentru utilizarea tevi telescopice cu furtun de înaltă presiune cu racord AVS.	☐
Adaptor 5 TR22IG-M22AG	125	4.111-033.0	Adaptor 5 pentru a conecta noul pistol cu lancea de pulverizare veche și noul regulator Servo Control cu lancea de pulverizare veche	☐
Adaptor 6 TR22IG-M22AG	126	4.111-034.0	Adaptor 6 pentru a conecta noul dispozitiv cu furtunul vechi și furtunul vechi cu noul pistol	☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HD 7/17 M

1.151-930.0




		Cod de comandă.		
CUPLAJE				
Adaptor EASY!Lock				
Adaptor 7 M18IG-TR20AG	127	4.111-035.0	Adaptor 7 pentru a conecta vechea lance de pulverizare cu duza nouă	☐
Adaptor 8 TR20IG-M18AG	128	4.111-036.0	Adaptor 8 pentru a conecta noua lance de pulverizare cu duza veche	☐
Cupla	129	4.111-037.0	Racord dublu de alama pentru conectarea și prelungirea furtunurilor de înalta presiune. Cu protecție de cauciuc. Racord: 2 × M 22 × 1,5 m.	☐
Adaptor for replacement TR22IG-M22AG Er	130	4.111-046.0	Adaptor rotativ pentru cuplarea pistolului de înaltă presiune EASY!Force și a furtunurilor de înaltă presiune cu racord M 22 × 1,5	☐
TAMBURURI FURTUN				
Kit tambur furtun cu acționare manuală				
Set de fixare a tamburului pentru clasa medie HD, 15 m	131	2.110-024.0		☐
Tambur furtun cu acționare automată pentru montare pe perete				
Tambur automat pentru furtun din plastic incl. furtun de înaltă presiune, 15 m	132	2.639-257.0		☐
Tambur automat pentru furtun, oțel / plastic acoperit cu pulbere, 20 m	133	6.392-074.0	Tambur automat pentru furtun de înalta presiune de 20 m. Consola este realizata din oțel vopsit cu pulbere, cilindrul este realizat din plastic.	☐
Tambur automat pentru furtun din oțel inoxidabil / material sintetic, 20 m	134	6.392-083.0		☐
Tambur automat pentru furtun, vopsit, 20 m	135	6.392-106.0	Tambur automat pentru furtun din plastic durabil. Consola din oțel vopsit. Adecvat pentru furtun de înalta presiune de 20 m.	☐
Tambur automat pentru furtun vopsit gri bazalt, 20 m	136	6.392-105.0	Tamburii automați pentru furtun asigură cel mai înalt nivel de siguranță și confort la derularea și strângerea furtunurilor HP. De exemplu: numărul de comandă 6.110-011.0 (ID 8, 20 m, 315 bari) sau numărul de comandă 6.110-028.0 (ID 8, 20 m, 400 bari Longlife).	☐
Tambur automat pentru furtun, din oțel inoxidabil, include suport pivotant, 20 m	137	6.392-076.0	Tambur automat pentru furtun din oțel inoxidabil. Cu suport de ax. Adecvat pentru furtun de înalta presiune de 20 m.	☐
Tambur automat pentru furtun din oțel inoxidabil, 40 m	138	6.392-442.0	Tamburii automați pentru furtun asigură cel mai înalt nivel de siguranță și confort la derularea și strângerea furtunurilor HP. Furtun de înaltă presiune compatibil, de exemplu, număr de comandă 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bari, 1x kit de fixare a tamburului pentru furtun).	☐
Suport pivotant acoperit cu pulbere	139	2.639-931.0	Suport ax pentru montarea pe perete a tamburului automat pentru furtun. Pentru o raza de actiune maxima si pentru flexibilitatea furtunului cu presiune ridicata. Rotativ 120°. Oțel galvanizat.	☐
Suport pivotant din oțel inoxidabil	140	2.641-867.0	Consola de perete cu ax realizata din oțel de buna calitate (pentru 2.641-866). Aceasta ofera flexibilitate maxima si confort posibil atunci cand se opereaza cu furtunul HP.	☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HD 7/17 M

1.151-930.0

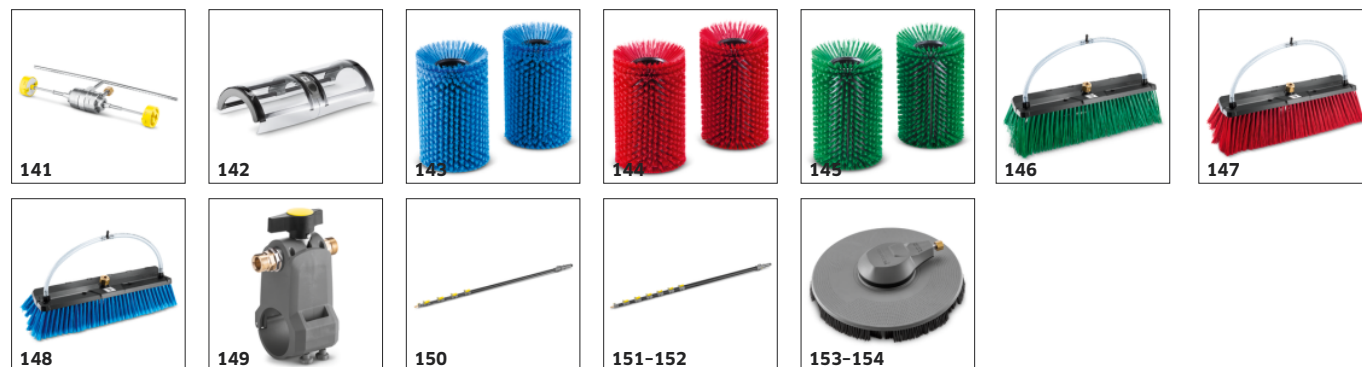

		Cod de comandă.		
CURĂȚAREA FAȚADELOR ȘI A PANOURILOR SOLARE				
Perii				
Transmisie completă pentru perii	141	4.762-584.0	Acționare hidraulică pentru periile cilindrice rotative. Pentru curățarea fațadelor sau a instalațiilor cu energie solară cu aparatele noastre profesionale du curățat cu înaltă presiune. Montare pe lancea de pulverizare sau lancea telescopică.	☐
Protecție stropire pentru periile rolă	142	4.762-621.0	Protecție împotriva stropirii cu sistem de fixare cu scai pentru peria cilindrică rotativă. Vizibilitate bună a periei datorită foliei transparente, cu protecție împotriva stropilor în același timp.	☐
Rolă moale	143	4.762-623.0	Element de fixare a periei moi pentru utilizare cu acționare hidraulică (4.762-584.0). Ideal pentru curățarea geamurilor și a instalațiilor de energie solară. Sistem de înlocuire rapidă și montare facilă și în siguranță pe unitate.	☐
Rolă medie	144	4.762-624.0	Element de fixare a periei semi-dure pentru utilizare cu acționare hidraulică (4.762-584.0). Potrivit pentru fațade, folii și țesături delicate. Sistem de înlocuire rapidă simplă și în siguranță.	☐
Rolă tare	145	4.762-625.0	Element de fixare a periei dure pentru utilizare cu acționare hidraulică (4.762-584.0). Pentru fațade, terase din lemn și piatră dură. Sistem de înlocuire rapidă simplă și în siguranță.	☐
Perie rigidă tare	146	6.960-133.0	Perie cu fibre dure pentru curățarea fațadelor și a pardoselilor din mediul industrial și îndepărtarea murdăriei grosiere. Instalare simplă pe lănci telescopice sau lănci de înaltă presiune de la Kärcher.	☐
Perie rigidă medie	147	6.960-134.0	Curăță perfect fațadele, jaluzelele și țesăturile textile: peria cu fibre semi-dure pentru atașarea rapidă și simplă la lăncile telescopice sau lăncile de înaltă presiune de la Kärcher.	☐
Perie rigidă moale	148	6.960-135.0	Pentru instalare simplă pe lănci telescopice sau lănci de înaltă presiune de la Kärcher: perie cu fibre moi pentru curățarea profundă a suprafețelor delicate, cum ar fi geamurile sau sistemele solare.	☐
Perie disc iSolar 400 Advanced	149	6.368-092.0	Peria disc iSolar 400 pentru un debit de apă de 700-1000 l/h, cu o lățime de 400 mm, curăță sistemele fotovoltaice mici și medii.	☐
Tije telescopice				
Adaptor de joasă presiune TL	150	4.580-097.0	Adaptor TL de joasă presiune cu robinet cu bilă pentru instalarea fără unelte pe lănci telescopice. Ideal pentru aplicații cu perii rotative de înaltă presiune.	☐
Lance telescopică TL 7 F	151	4.762-609.0	Lance telescopică TL 7 F cu o rază de până la 7 m, realizată din fibră de sticlă robustă și ușoară. Cu elemente de fixare practice cu eliberare rapidă pentru o scurtare și prelungire ușoară.	☐
Lance telescopică hibridă multifuncțională TL 7	152	4.762-610.0	Lance telescopică hibridă multifuncțională TL 7 H realizată din material compozit cu fibre de sticlă-carbon rigid și ușor. Telescopică datorită elementelor de fixare cu eliberare rapidă. Rază de până la 7 m.	☐
Lance telescopică TL 10 H	153	4.762-611.0	Rază de până la 10 m: lance telescopică hibridă TL 10 H. Din material compozit cu fibre de sticlă-carbon, potrivită pentru utilizare multifuncțională. Scurtare și prelungire ușoară datorită elementelor de fixare cu eliberare rapidă.	☐
Lance telescopică TL 10 C	154	4.762-612.0	Lance telescopică din fibră de carbon TL 10 C. Cu o rază de până la 10 m și elemente de fixare practice cu eliberare rapidă. Utilizare multifuncțională pentru curățarea fațadelor, ferestrelor sau a panourilor solare.	☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HD 7/17 M 1.151-930.0



		Cod de comandă.		
CURĂȚAREA FAȚADELOR ȘI A PANOURILOR SOLARE				
Tije telescopice				
Lance telescopică TL 14 C	155	4.762-613.0	Rigiditate maximă cu greutate minimă: lance telescopică TL 14 C din fibră de carbon. Rază uriașă de 14 m, utilizare multifuncțională și facilă datorită elementelor de fixare cu eliberare rapidă.	☐
Pistol	156	4.775-154.0	Adaptor de înaltă presiune TL, pistol flexibil de înaltă presiune pentru curățare cu înaltă presiune cu lănci telescopice. Ergonomic, ușor de instalat, potrivit pentru persoanele drepte și stângace.	☐
Dedurizarea apei				
WS 50	157	6.368-463.0	Unitatea mobilă de dedurizare a apei WS 50 previne formarea depunerilor de calcar pe suprafețele curate. Calcarul este îndepărtat din apă prin intermediul unei rășini speciale schimbătoare de ioni.	☐
WS 100	158	6.368-464.0	Unitatea mobilă de dedurizare a apei WS 100 previne formarea depunerilor de calcar pe suprafețele curate. Calcarul este îndepărtat din apă prin intermediul unei rășini speciale schimbătoare de ioni.	☐
Statie de regenerare	159	6.368-465.0	Cu sistemul de regenerare WS Regenerator, cartușele de dedurizare a sistemelor de dedurizare a apei WS 50 și WS 100 pot fi purjate și regenerate la apăsarea unui buton.	☐
Furtunuri				
iSolar HP furtun 7	160	6.392-978.0	Furtun HP flexibil, de calitate înaltă (cu strat de acoperire din cauciuc) pentru iSolar TL 7. Stratul exterior are proprietăți glisante deosebit de bune atunci când se extinde și se retrage tija telescopică.	☐
iSolar HP furtun 10	161	6.392-977.0	Furtun HP flexibil, de calitate înaltă (cu strat de acoperire din cauciuc) pentru iSolar TL 10. Stratul exterior are proprietăți glisante deosebit de bune atunci când se extinde și se retrage tija telescopică.	☐
iSolar HP furtun 14	162	6.392-976.0	Furtun HP flexibil, de calitate înaltă (cu strat de acoperire din cauciuc) pentru iSolar TL 14. Stratul exterior are proprietăți glisante deosebit de bune atunci când se extinde și se retrage tija telescopică.	☐
Seturi accesorii și adaptoare				
Carcasa din tabla din oțel	163	6.988-152.0	Sistem certificat de securitate personală pentru lucrul la înălțime. Cuprins: Opritor cadere de călătorie prin absorbirea socurilor și sfoara sportivă de 15 m, harnasament, franghie de ancorare și carcasa din oțel.	☐
DISPOZITIV DE SABLARE UMEDĂ				
Dispozitiv de sablare umedă (fără duză)				
Sablare cu reglarea cantității (fără duze)	164	4.115-000.0	Îndepărtarea vopselei, ruginii și calcarului se face simplu: accesoriul de aer comprimat umed Kärcher cu controlul debitului pentru adăugarea de abraziv cu aer comprimat la jetul cu presiune ridicată.	☐
Sablare fără reglarea cantității (fără duze)	165	4.115-006.0	Îndepărtarea vopselei, ruginii și calcarului se face simplu: accesoriul de aer comprimat umed Kärcher cu controlul debitului pentru adăugarea de abraziv cu aer comprimat la jetul cu presiune ridicată. Fără controlul debitului.	☐
Pachet de duze pentru dispozitiv de sablare umedă				
Set duze TR pentru sablare umedă 0040	166	2.112-019.0	Kit de duze cu duză de sablare umedă și adaptor pentru duză (specific tipului). Pentru o performanță optimă a dispozitivului de sablare umedă Kärcher. Numai în combinație cu dispozitivul de sablare umedă 4.115-000.0 4.115-006.0.	☐
Duză din carbură de bor				
Duza borcarbid, pentru aparate până la 1000 l/h	167	6.415-084.0	Pe lângă pachetele de duze. Duza rezistentă la uzură cu mandrina din carbura de bor pentru o funcționare continuă.	☐
DISPOZITIVE DE CONECTARE LA REȚEAUA DE APĂ				
Conector Geka				
Cupla Geka cu duza furtunului, R 1/2"	168	6.388-461.0	Cu garnitură pentru furtun	☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HD 7/17 M

1.151-930.0



		Cod de comandă.		
DISPOZITIVE DE CONECTARE LA REȚEAUA DE APĂ				
Conector Geka				
Cupla Geka cu duza furtunului, R 3/4"	169	6.388-455.0	Cu garnitură pentru furtun	☐
Cupla Geka cu duza furtunului, R 1"	170	6.388-465.0		☐
Cupla Geka-cu diamteru interior, R 3/4"	171	6.388-473.0	Cu filet mamă	☐
Filtru aspirare				
Filtru de extragere a apei	172	6.414-956.0	Recomandat pentru bazine, rezervoare de depozitare sau similare, carcasă din poliamidă pentru filtru, filtru din oțel inoxidabil cu sită de 800 µm, racorduri R 3/4" și R 1", cu supapă de sens.	☐
Filtru de aspirare cu valvă anti-retur	173	4.730-012.0	Filtru de aspirare din alamă adecvat pentru piscine, rezervoare de depozitare etc. Cu valvă de siguranță.	☐
Filtru fin de apă				
Add-on kit water filter universal	174	2.637-020.0		☐
Filtru pentru apă, 100 µm, R 3/4"	175	2.637-691.0	Filtru pentru apă din plasă fină, 100 µm, temperatura maximă de 60°C. Protejează curățătorul de înaltă presiune de particulele de murdărie conținute în apă. Capsula de filtrare transparentă. Rata de debit a apei de până la 1200 l/h. Conector 3/4".	☐
Filtru de apă, 80 µm, R 3/4" + 1", cu adaptor	176	4.730-102.0	Filtru de apă din plasă fină, 125 µm, temperatura maximă de 50°C. Protejează curățătorul de înaltă presiune de particulele de murdărie conținute în apă. Rata de debit a apei de până la 1200 l/h. Conector 3/4", cu adaptor 1".	☐
PERII PENTRU SPĂLARE				
Perii detaşabile pentru spălare				
Perie de spălare cu apăsare M 18 × 1,5	177	4.113-001.0	Perie de spălare cu apăsare pentru utilizare universală. Se conectează simplu la lancea de pulverizare. Conector: M 18 × 1,6.	☐
Perie rotativă pentru spălare				
PCH / Perie de curăţare rotativă cu debit < 800 l/h, peri din nailon	178	4.113-004.0	Peria de spălare rotativă îndepărtează blând pulberea fină şi murdăria de pe toate suprafeţele. Rezistent la temperaturi de până la 80°C. (M 18 × 1,5 prindere pentru perie înlocuibilă).	☐
PCH / Perie de curăţare rotativă cu debit < 800 l/h, peri naturali	179	4.113-003.0	Acţionată de jetul de apă. Îndepărtează delicat praful fin şi praful din trafic de pe orice suprafaţă. Rezistentă la temperaturi de până la 60 °C, M 18 × 1,5 (perie înlocuibilă).	☐
CURĂȚARE CISTERNE ȘI REZERVOARE				
Echipamente pentru curăţare butoaie şi rezervoare				
Rotary cleaner head M63E	180	6.751-061.0		☐

☐ Accesorii disponibile optional.