

HD 7/20 G ENTRY CLASS *EU

Aparatul de curățat cu înaltă presiune HD 7/20 G Classic dispune de un motor puternic pe benzină, ceea ce face posibilă utilizarea acestuia în locuri fără sursă de alimentare.



Cod de comandă.

1.187-011.0

- Curățare independentă la înaltă presiune, indiferent de sursele de alimentare externe
- Pompă robinetă cu arbore cotit cu pistoane ceramice
- Compact, ușor și foarte mobil

Date tehnice

Cod EAN		4054278731650
Debit transportat	l/h	700
Presiune de lucru	bar / MPa	200 / 20
Presiunea maximă	bar / MPa	250 / 25
Alimentare apa		3/4"
Angrenaj		Benzina
Tipul motorului		G210FA
numărul de utilizatori simultani		1
Mobilitate		Ridicată
Culoarea		antracit
Greutatea cu accesorii	kg	36,2
Greutate cu ambalaj	kg	43
Dimensiuni (L x l x i)	mm	878 x 538 x 702

Pachet de livrare

- Pistol de pulverizat: Standard
- Lungime furtun de înaltă presiune: 10 m
- Duză de putere
- Filtru de apă

Dotare

- Cadru de protecție Cage
- Pompă arbore cotit cu pistoane de ceramica




Independența

- Permite independența surselor externe de energie.
- Respectă cerințele standardului privind emisiile de eșapament ETAPA V.
- Pornire manuală de tragere convenabilă.



Mobilitate crescută

- Rotile rezistente la intepaturi asigura mereu mobilitate ridicata
- Mașina compactă și subțire este, de asemenea, foarte ușor de manevrat în spații înguste.
- Pentru mobilitate excelenta, transport confortabil și depozitare în spațiu îngust - într-o mașină normală

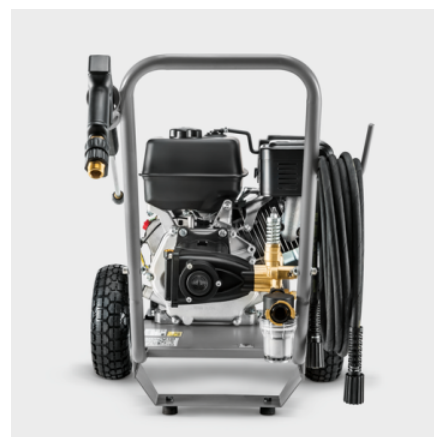

Durabil și robust

- Un cadru robust din oțel tubular protejează în mod fiabil mașina împotriva deformărilor.
- Tehnologie dovedită de siguranță, cum ar fi supapa de siguranță termică și filtru de apă.
- Pompa arbore cotit cu pistoane de ceramica

ACCESORII PENTRU HD 7/20 G ENTRY CLASS *EU

1.187-011.0



		Cod de comandă.		
PISTOALE DE PRESIUNE				
Pistoale de pulverizare				
Pistol	1	9.751-376.0		■
Pistol profesional High End	2	4.775-823.0	Pistoale de pulverizare de înaltă calitate cu debit optimizat. Pierderi mici de presiune, inclusiv la volume de apă de până la 2500 l/h. Robustețe și durabilitate pentru utilizare profesională. Materialele sigure pentru alimente și rezistente la apa sărată oferă cele mai bune condiții de utilizare în sectorul alimentară și industrial. Racord pentru furtunurile HP M 22 x 1,5.	□
LÂNCI DE PULVERIZARE				
Lance de pulverizare				
Jet pipe for replacement 600mm	3	9.751-140.0		■
Set lance de pulverizare TR, 1050 mm	4	4.760-855.0	Lance de pulverizare de înaltă presiune cu fittinguri prin înșurubare M22, din seria Classic de la Kärcher. Potrivită și pentru aparatele de curățat cu înaltă presiune cu apă caldă.	□
Set lance de pulverizare, 600 mm+I33II27:140	5	4.760-856.0		□
Lance de pulverizare Classic M, 200 mm	6	4.760-887.0		□
Lance de sablat impachetata numai pentru inlocuire	7	4.760-667.0	250 mm teava din oțel inoxidabil. Cu cuplare manuala. Nerotativ.	□
Lânci de pulverizare rotative				
Lance de sablat impachetata numai pentru inlocuire, 600 mm, rotativ	8	4.760-664.0	Teava din oțel inoxidabil de 600 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune.	□
Lance de sablat impachetata numai pentru inlocuire, 1050 mm, rotativ	9	4.760-660.0	Teava din oțel inoxidabil de 1050 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune.	□
Lance de sablat impachetata numai pentru inlocuire, 1550 mm, rotativ	10	4.760-661.0	Teava din oțel inoxidabil de 1550 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune.	□
Lance de sablat impachetata numai pentru inlocuire, 2050 mm, rotativ	11	4.760-662.0	Teava din oțel inoxidabil de 2550 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune.	□
Lance de pulverizare unghiulară				
Lance pentru curatarea WC-urilor și a igheaburilor	12	4.760-073.0	Lance din oțel inoxidabil cu forma speciala pentru curatarea eficienta și igienica a canalizarilor și toaletelor.	□
Lance de pulverizare flexibilă				
Cuplă articulată M18x1,5	13	4.481-039.0	Cuplă articulată de înaltă presiune: Datorită reglajului continuu al unghiului de până la 120°, acest instrument este ideal pentru a curăța fără efort zonele greu accesibile. Atașați la lancea de pulverizare a aparatului de spălat cu presiune.	□
Lance flexibil 0,85m, 850 mm	14	6.394-655.0		□

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HD 7/20 G ENTRY CLASS *EU

1.187-011.0



		Cod de comandă.		
LÂNCI DE PULVERIZARE				
Lance de pulverizare flexibilă				
Lance flexibilă, 1050 mm	15	6.394-654.0	Teava flexibila de 1050 mm cu cot variabil de la 20° la 140°, ideala pentru curatarea suprafetelor greu accesibile, ex. canalizari.	☐
Lance de pulverizare pentru șasiu				
Lance caroserie	16	4.112-032.0	Teava din oțel inoxidabil pentru curatarea eficienta si simpla a caroseriei si a arcului rotii. Fara duza de presiune ridicata.	☐
	17	4.760-245.0		☐
DUZA DE PUTERE KÄRCHER				
Duză de putere cu unghi de pulverizare 25°				
Duză de putere 25°, 035	18	2.885-255.0		☒
Duză de putere cu unghi de pulverizare 15°				
Duză de putere 15°, 034	19	2.885-224.0		☐
DUZE ROTATIVE (MURDĂRIE PERSISTENTĂ)				
Duză rotativă mare				
Lance cu duză rotativă, 035	20	4.763-931.0	Aparatul de indepartat murdaria cu jet tip creion rotativ ofera o performanta de curatare de 10 ori mai buna. Duza ceramica si inel de rulment pentru o durata de viata mai lunga. Date suplimentare: Max. 300 bari, 30 Mpa, 85°C.	☐
FURTUNURI DE ÎNALTĂ PRESIUNE				
Standard				
Furtun de înaltă presiune, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 × M22 × 1,5 / 1 × Conector tambur AVS	21	6.391-394.0	Cu racord AVS (rotativ) patentat pentru pistolul de presiune și racord înfiletabil manual, M 22 × 1,5 cu protecție împotriva răsucirii.	☐
Furtun de înaltă presiune, 10 m, ID 8, 315 bar, 1 × M22 × 1,5 / 1 × Conector tambur AVS	22	6.390-025.0	Furtun de înalta presiune de 10 m (M 22 × 1,5) cu protectie impotriva indoirii. Cu conector de pistol cu AVS rotativ brevetat si cuplare manuala. Date suplimentare: DN 8/155°C/315 bari.	☐
Furtun de înaltă presiune, 15 m, ID 8, 315 bar, 1 × M22 × 1,5 / 1 × Conector tambur AVS	23	6.390-185.0	Furtun de înalta presiune de 15 m (M22 × 1,5) cu protectie impotriva indoirii. Cu conector de pistol AVS rotativ brevetat si cuplare manuala. Date suplimentare: DN 8/155°C / 315 bari.	☐
Furtun de înaltă presiune, 20 m, ID 8, 315 bar, 1 × M22 × 1,5 / 1 × Conector tambur AVS	24	6.390-171.0	Furtun de înalta presiune de 20 m (M 22 × 1,5) cu protectie impotriva indoirii. Cu conector de pistol AVS rotativ brevetat si cuplare manuala. Date suplimentare: DN 8/155°C/315 bari.	☐
Standard cu racorduri la ambele capete				
Furtun de înaltă presiune, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5	25	6.391-342.0	Pentru a mări raza de utilizare a aparatului de curățare cu înaltă presiune. Prevăzut la ambele capete cu racorduri M 22 × 1,5.	☐
Furtun de înaltă presiune, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5	26	6.390-010.0	Cu racorduri filetate M 22 × 1,5 la ambele capete, cu protecție la încovoiere.	☐
Furtun de înaltă presiune, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5	27	6.390-031.0		☐
Furtun de înaltă presiune, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5	28	6.390-293.0	Pentru a mări raza de utilizare a aparatului de curățare cu înaltă presiune. Prevăzut la ambele capete cu racorduri M 22 × 1,5.	☐

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HD 7/20 G ENTRY CLASS *EU

1.187-011.0



		Cod de comandă.		
FURTUNURI DE ÎNALTĂ PRESIUNE				
Furtun Longlife 400				
Furtun de înaltă presiune Longlife, 10 m, ID 6, 400 bar, 1 × M22 × 1,5 / 1 × Conector tambur AVS	29	6.391-882.0	Cu racord AVS brevetat in pistol (montat pe pivot).	☐
Furtun Longlife 400 cu racorduri la ambele capete				
Furtun de înaltă presiune Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	30	6.390-178.0	Furtun de inalta presiune de 1,5 m (DN 8, M 22 × 1,5) cu protectie impotriva indoirii si cuplaje la ambele capete. Pentru racordarea la bobinele de furtunuri cu un cuplaj corespunzator (M 22 × 1,5).	☐
Furtun de înaltă presiune Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	31	6.391-354.0	Pentru a mări raza de utilizare a aparatului de curățare cu înaltă presiune. Prevăzut la ambele capete cu racorduri M 22 × 1,5.	☐
Furtun de înaltă presiune Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	32	6.389-709.0	Cu cuplaj rotativ, 2 × M 22 × 1,5	☐
Versiune pentru industria alimentară				
Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 × M22 × 1,5 / 1 × Conector tambur AVS	33	6.391-654.0	Furtun de presiune ridicata de 15 m (DN 6) cu racord de pistol AVS (rotativ) brevetat. Strat exterior fara decolorare pentru utilizarea in industria alimentara. DN 6/155°C/250 bari.	☐
Furtun Longlife pentru industria alimentară, cu racorduri prin înșurubare la ambele capete				
Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	34	6.391-864.0	Furtun HP Longlife pentru utilizarea in industria alimentara. Außendecke## Rezistent la grasimi animale, material care nu decoloreaza. Cu cuplaj rotativ, 2 × M 22 × 1,5	☐
Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	35	6.391-887.0		☐
Furtunuri speciale				
Furtun de inalta presiune, curbat, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	36	6.388-886.0	Furtun de cuplare cu durată lungă de viață cu 2x M22 × 1,5, cu racord unghiular la un capăt.	☐
Classic				
Furtun de înaltă presiune cu fittinguri, 10 m, ID 8, 315 bar × , M22 × 1,5	37	4.760-834.0	Furtun de înaltă presiune cu fittinguri prin înșurubare M22, din seria Classic de la Kärcher. Potrivit și pentru aparatele de curățat cu înaltă presiune cu apă caldă.	☐
Furtun complet M, DN8, 31,5 MPa, 20 m, 20 m, ID 8, 315 bar × , M22 × 1,5	38	4.760-857.0		☐
CURĂȚARE ȚEVI				
Furtun de curățat țevi, DN 6				
PCH/Furtun pentru curatarea tevilor, NW 6, 20 m, 250 bar	39	6.390-030.0	Furtunul de curatare a tevii de 20 m este un furtun deosebit de flexibil, pentru presiune ridicata, pentru curatarea interioara a tevii (racord filetat pentru duza R 1/8).	☐
Duze curățare țevi				
Duză pentru curățarea conductelor D21/040	40	4.765-001.0	Jetul ascuțit rotativ înclinat în față îndepărtează murdăria cea mai persistentă. Cele trei jeturi înclinate în spate asigură mișcarea spre înainte necesară, precum și manevrarea comodă.	☐
Duză pentru curățarea conductelor D30/040	41	4.765-004.0		☐
APARAT DE CURĂȚAT PODELE ȘI SUPRAFEȚE DURE				
Aparat de curățat suprafețe FR Classic				
FR TR 40 Classic	42	4.119-029.0	Dispozitivul robust Classic pentru curățarea suprafețelor, cu diametru de 400 mm și kit de duze inclus (2 × mărimea 020; altele pot fi comandate separat).	☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HD 7/20 G ENTRY CLASS *EU

1.187-011.0



		Cod de comandă.		
APARAT DE CURĂȚAT PODELE ȘI SUPRAFEȚE DURE				
Aparat de curățat suprafețe FR Classic				
FR TR 30 Classic	43	4.119-030.0	Dispozitivul robust Classic pentru curățarea suprafețelor, cu diametru de 300 mm și kit de duze inclus (2 x mărimea 018; altele pot fi comandate separat).	☐
Curățitor de suprafețe, dimensiune Medium M	44	4.760-876.0	Dispozitivul robust Classic pentru curățarea suprafețelor este din metal, cu pistol de înaltă presiune, diametru de 500 mm, kit de duze (2 duze mărimea 025; altele pot fi comandate separat).	☐
Aparat de curățat suprafețe dure FRV 30				
FRV 30	45	2.642-999.0	Datorită aspirării integrate și automate a apei murdare, FRV 30 face activitatea de curățare a suprafețelor și mai eficientă. Clătirea suprafeței după curățare nu mai este necesară, deoarece apa murdară poate fi eliminată prin intermediul furtunului de aspirare de 5 m din dotare. Opțiuni suplimentare sunt rolele de ghidare care nu lasă urme și lagărele duble ceramice. Kit-ul de duze specific aparatului trebuie comandat separat.	☐
Margine de cauciuc pentru FRV 30	46	2.642-910.0	Pentru interioare cu podele netede. Inserția de cauciuc crește performanța de absorbție a FRV 30 și reduce cantitatea de apă rămasă. Acest lucru înseamnă ca podeaua se usucă în câteva minute.	☐
Furtun prelungitor 5m	47	4.440-939.0	Furtun de prelungire de 5 m pentru FRV 30. Manson de conectare inclus.	☐
Fixarea furtunului ABS	48	2.642-528.0	Cupă de aspirare pentru fixarea furtunului de aspirare pe suprafețele netede.	☐
Captare de murdarie ABS	49	2.642-532.0	Găleată din oțel galvanizat pentru colectarea murdăriei grosiere și pentru fixarea furtunului de aspirare în timpul utilizării în zonele exterioare.	☐
Aparat de curățat suprafețe FR 30 Me				
FR 30 Me	50	2.640-355.0	O duza rotativă obține cu duzele puternice Kärcher o productivitate a suprafețelor de până la 10 ori mai mare față de metodele normale. Expunere în otel superior, depunere de ceramica, conexiune de aspirat inclusă.	☐
Aparat de curățat suprafețe FR 50				
FR 50	51	2.640-679.0	Curățitor de suprafețe din oțel inoxidabil rezistent la apa fierbinte cu lățime de lucru de 500 mm. Ideal pentru suprafețe mari. Cu rulmenți din ceramica dubla, maner cu apăsare, rotire cu ax fără marcat și sistem de dozare a detergentului.	☐
Kituri duze specifice pentru FR				
Kit de duze pentru FR, 650 l/h – 850 l/h	52	2.639-187.0	Setul de duze include duze electrice și îmbinări. Pentru curățatoarele de suprafețe Kärcher (650 – 850 l/h).	☐
Kituri duze specifice pentru FRV				
Kit de duze pentru FRV, 035	53	2.642-430.0	Kit de duze specific aparatului cu duze de putere Kärcher și duză de pulverizare pentru FRV 30.	☐
Accesoriu pentru curățarea suprafețelor FRV 30 ME				
FRV 30 ME	54	2.642-911.0	Datorită aspirării automate a apei reziduale, curățitorul de suprafețe FRV 30 Me, din oțel inoxidabil, face ca activitatea de curățare a suprafețelor, atât a celor interioare cât și a celor exterioare, să fie mai eficientă. Curățare cu apă caldă cu temperaturi de până la 85°C.	☐
Furtun de absorbție FRV 30 me	55	4.441-040.0	Furtun de prelungire de 5 m pentru FRV 30 Me. Include adaptor de cuplare.	☐
SISTEME DE SPUMARE				
Lance de spumă cu rezervor				
Lance de spumare, 1200 l/h –	56	6.394-668.0	teava de spuma scurtă, la îndemână cu unghi de pulverizare ajustabil cu rezervor de detergent de 1 litru. Ideal pentru mașini de curățare datorită designului său compact.	☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HD 7/20 G ENTRY CLASS *EU

1.187-011.0




			Cod de comandă.		
SISTEME DE SPUMARE					
Lance de spumă cu rezervor					
Recipient de 1 litru pentru detergent, pentru lancia de spumare	57	6.414-954.0	Rezervor suplimentar de 1 l pentru agentul de curățare, pentru înlocuirea rapidă a agentului de curățare (pentru lancia de spumare 6.394-668)		☐
Set Inno Foam					
Set Inno Foam cu injector RM	58	2.640-151.0	Sistem de spuma cu presiune ridicată, cu teava dubla (duza de spuma și jet cu presiune ridicată pentru clătire). Pentru utilizarea cu curățitoare mobile și staționare cu presiune ridicată și HDS pentru curățare sau dezinfectie.		☐
Set Easy Foam					
Set Easy Foam cu injector de agent de curățare	59	2.640-691.0	Sistem de spuma HP pentru utilizare cu unități HD/HDS pentru curățare și dezinfectie. Duze de spuma pentru conectarea la teava și la injectorul chimic HP cu supapă de măsurare de precizie 0-5%. Setul de duze specific mașinii trebuie să fie comandat separat.		☐
Kit duze pentru Setul Inno / Easy Foam					
Chit duze 060 z. Inno/Easy Set 600 - 700 l/h	60	2.640-687.0	Adaptare optimă la diferite rezultate ale mașinii pentru utilizarea economică.		☐
MIXERE ȘI INJECTOARE					
Dispozitiv injectare agent de curățare					
Detergent-Injector pentru presiune înaltă	61	3.637-170.0	Dozarea agentului de curățare la presiune ridicată 3-5%		☐
Detergent-Injector pentru presiune înaltă și joasă (fără duze)	62	3.637-001.0	Injector de detergent pentru dozarea independentă a presiunii ridicate și reduse. Dozare maximă de aproximativ 15%.		☐
Kit duze specifice - cod comandă 4.637-033.0					
Duză insert HD-GER.	63	4.769-005.0	Pentru HD 500 - 700 l/h. Compus din bucă pentru duză + duză HP de putere + cuplaj		☐
Chit duze specific aparatului pentru numărul de comandă. 3.637-170 HD 500-700 l/h	64	4.769-045.0	Pentru HD 500 - 700 l/h. Consta într-o insertie de duză + duză electrică HP + îmbinare		☐
Adaptor duză - cod comandă 4.637-032.0					
Utilizare duze pentru numărul de comandă. 3.637-001, presiune înaltă pentru aparate până la 1100 l/h	65	4.769-003.0	Insertie de duză pentru injectorul de detergent 3.637-001 pentru aplicarea detergentului cu presiune ridicată. Pentru curățitoarele cu presiune ridicată cu debit de apă de până la 1100 l/h.		☐
Utilizare duze pentru numărul de comandă. 3.637-001, presiune joasă pentru aparate până la 1100 l/h	66	4.769-001.0	Pentru presiune redusă cu mașini de peste 1.100 l/h		☐
CONECTOR RAPID					
Cuplare rapidă	67	6.401-458.0	Pentru modificarea rapidă a diferitelor tevi de pulverizare și accesorii. Adaptarea optimă la accesorii Kärcher, în special pentru conectarea între pistol și teava de pulverizare. Cu M 22 x 1,5 mm.		☐
Niplu de prindere	68	6.401-459.0	Racord din oțel inoxidabil calit pentru racordare rapidă 6.401-458. Cu M22 x 1,5 mm.		☐
CURĂȚARE CISTERNE ȘI REZERVOARE					
Kit aspirare noroi	69	2.641-798.0			☐
ALTE ACCESORII PENTRU SISTEME DE ÎNALTĂ PRESIUNE					
Splash guard profesional	70	2.111-026.0			☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HD 7/20 G ENTRY CLASS *EU

1.187-011.0

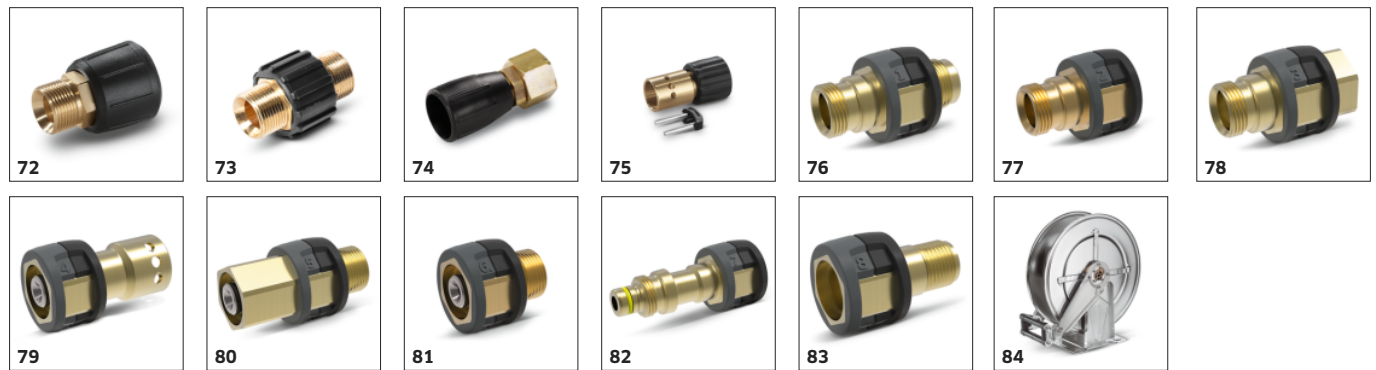

		Cod de comandă.		
SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD				
Spare part set seals TR	71	2.880-001.0		☐
CUPLAJE				
Racord rotativ				
Cuplă filetantă	72	4.401-091.0	Cuplajul rotativ Kärcher previne încovoierea și îndoirea furtunurilor de înaltă presiune pentru o utilizare mai ușoară. Racord M 22 × 1,5 m. Cu protecție de prindere.	☐
Racord				
Cupla	73	4.403-002.0	Racord dublu de alamă pentru conectarea și prelungirea furtunurilor de înaltă presiune. Cu protecție de cauciuc. Racord: 2 × M 22 × 1,5 m.	☐
Conector				
Infiletare duze / Stut suruburi	74	4.402-022.0	Racord duza / racord prin filetare pentru conectarea duzelor și accesoriilor de înaltă presiune la pistolul de înaltă presiune (cu racord cu duze). Racorduri: 1 × M 22 × 1,5 și 1 × M 18 × 1,5.	☐
Adaptoare				
Adaptor M22 - Pivot	75	4.424-004.0	Racord ax și mama M 22 × 1,5. Pentru prelungirea furtunurilor de înaltă presiune cu racord AVS sau pentru utilizarea tevi telescopedice cu furtun de înaltă presiune cu racord AVS.	☐
Adaptor EASY!Lock				
Adaptor 1 M22AG-TR22AG	76	4.111-029.0	Adaptor 1 pentru a conecta furtunul vechi cu noul furtun	☐
Adaptor 2 M22IG-TR22AG	77	4.111-030.0	Adaptor 2 pentru a conecta dispozitivul vechi cu noul furtun și pistolul vechi cu noul furtun	☐
Adaptor 3 M22IG-TR22AG	78	4.111-031.0	Adaptor 3 pentru a conecta pistolul vechi cu noua lance de pulverizare și noul regulator Servo Control	☐
Adaptor M22 - Pivot	79	4.111-032.0	Racord ax și mama M 22 × 1,5. Pentru prelungirea furtunurilor de înaltă presiune cu racord AVS sau pentru utilizarea tevi telescopedice cu furtun de înaltă presiune cu racord AVS.	☐
Adaptor 5 TR22IG-M22AG	80	4.111-033.0	Adaptor 5 pentru a conecta noul pistol cu lancea de pulverizare veche și noul regulator Servo Control cu lancea de pulverizare veche	☐
Adaptor 6 TR22IG-M22AG	81	4.111-034.0	Adaptor 6 pentru a conecta noul dispozitiv cu furtunul vechi și furtunul vechi cu noul pistol	☐
Adaptor 7 M18IG-TR20AG	82	4.111-035.0	Adaptor 7 pentru a conecta vechea lance de pulverizare cu duza nouă	☐
Adaptor 8 TR20IG-M18AG	83	4.111-036.0	Adaptor 8 pentru a conecta noua lance de pulverizare cu duza veche	☐
TAMBURURI FURTUN				
Tambur furtun cu acționare automată pentru montare pe perete				
Tambur automat pentru furtun din oțel inoxidabil, 20 m	84	6.391-520.0		☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HD 7/20 G ENTRY CLASS *EU

1.187-011.0



		Cod de comandă.		
TAMBURURI FURTUN				
Tambur furtun cu acționare automată pentru montare pe perete				
Suport pivotant acoperit cu pulbere	85	2.639-931.0	Suport ax pentru montarea pe perete a tamburului automat pentru furtun. Pentru o rază de acțiune maximă și pentru flexibilitatea furtunului cu presiune ridicată. Rotativ 120°. Oțel galvanizat.	☐
Suport pivotant din oțel inoxidabil	86	2.641-867.0	Consola de perete cu ax realizată din oțel de bună calitate (pentru 2.641-866). Aceasta oferă flexibilitate maximă și confort posibil atunci când se operează cu furtunul HP.	☐
CURĂȚAREA FAȚADELOR ȘI A PANOURILOR SOLARE				
Perii				
Perie disc iSolar 800 Advanced	87	6.368-094.0	Perie disc iSolar 800, cu lățime de 800 mm, pentru debitul de apă de 700-1000 l/h. Cu două perii disc contra-rotativ și articulație flexibilă pentru curățarea sistemelor fotovoltaice.	☐
Perie disc iSolar 400 Advanced	88	6.368-092.0	Perie disc iSolar 400 pentru un debit de apă de 700-1000 l/h, cu o lățime de 400 mm, curăță sistemele fotovoltaice mici și medii.	☐
Furtunuri				
iSolar HP furtun 7	89	6.392-978.0	Furtun HP flexibil, de calitate înaltă (cu strat de acoperire din cauciuc) pentru iSolar TL 7. Stratul exterior are proprietăți glisante deosebit de bune atunci când se extinde și se retrage tija telescopică.	☐
iSolar HP furtun 10	90	6.392-977.0	Furtun HP flexibil, de calitate înaltă (cu strat de acoperire din cauciuc) pentru iSolar TL 10. Stratul exterior are proprietăți glisante deosebit de bune atunci când se extinde și se retrage tija telescopică.	☐
iSolar HP furtun 14	91	6.392-976.0	Furtun HP flexibil, de calitate înaltă (cu strat de acoperire din cauciuc) pentru iSolar TL 14. Stratul exterior are proprietăți glisante deosebit de bune atunci când se extinde și se retrage tija telescopică.	☐
Seturi accesorii și adaptoare				
Carcasa din tabla din oțel	92	6.988-152.0	Sistem certificat de securitate personală pentru lucrul la înălțime. Cuprins: Opritor cadere de călătorie prin absorbirea șocurilor și sfoara sportivă de 15 m, harnasament, franghie de ancorare și carcasa din oțel.	☐
DISPOZITIV DE SABLARE UMEDĂ				
Dispozitiv de sablare umedă (fără duză)				
Sablare cu reglarea cantității (fără duze)	93	4.762-010.0	Îndepărtarea vopselei, ruginii și calcarului se face simplu: accesoriul de aer comprimat umed Kärcher cu controlul debitului pentru adăugarea de abraziv cu aer comprimat la jetul cu presiune ridicată.	☐
Sablare fără reglarea cantității (fără duze)	94	4.762-022.0	Îndepărtarea vopselei, ruginii și calcarului se face simplu: accesoriul de aer comprimat umed Kärcher cu controlul debitului pentru adăugarea de abraziv cu aer comprimat la jetul cu presiune ridicată. Fără controlul debitului.	☐
Pachet de duze pentru dispozitiv de sablare umedă				
Set duză cu inserție pentru sablare umedă 035	95	2.638-526.0	Set de duze cu duza de abraziv umed și inserție de duză (în funcție de tip). Pentru performanță optimă a accesoriului de aer comprimat umed Kärcher. Numai în combinație cu accesoriul de aer comprimat umed 4.762-010/-022.	☐
Duză din carbură de bor				
Duza borcarbid, pentru aparate până la 1000 l/h	96	6.415-084.0	Pe lângă pachetele de duze. Duza rezistentă la uzură cu mandrina din carbura de bor pentru o funcționare continuă.	☐
DISPOZITIVE DE CONECTARE LA REȚEAUA DE APĂ				
Conector Geka				
Cupla Geka cu duza furtunului, R 3/4"	97	6.388-455.0	Cu garnitură pentru furtun	☐
Filtru fin de apă				
Add-on kit water filter universal	98	2.637-020.0		☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HD 7/20 G ENTRY CLASS *EU 1.187-011.0



		Cod de comandă.		
DISPOZITIVE DE CONECTARE LA REȚEAUA DE APĂ				
Filtru fin de apă				
Filtru de apă, 80 µm, R 3/4" + 1", cu adaptor	99	4.730-102.0	Filtru de apă din plasă fină, 125 µm, temperatura maximă de 50°C. Protejează curățătorul de înaltă presiune de particulele de murdărie conținute în apă. Rata de debit a apei de până la 1200 l/h. Conector 3/4", cu adaptor 1".	☐
PERII PENTRU SPĂLARE				
Perii detaşabile pentru spălare				
Perie de spălare cu apăsare M 18 × 1,5	100	4.762-016.0	Perie de spălare cu apăsare pentru utilizare universală. Se conectează simplu la lancea de pulverizare. Conector: M 18 × 1,6.	☐
Perie rotativă pentru spălare				
PCH / Perie de curăţare rotativă cu debit < 800 l/h, peri din nailon	101	4.762-561.0	Peria de spălare rotativă îndepărtează blând pulberea fină şi murdăria de pe toate suprafeţele. Rezistent la temperaturi de până la 80°C. (M 18 × 1,5 prindere pentru perie înlocuibilă).	☐
PCH / Perie de curăţare rotativă cu debit > 800 l/h, peri natural	102	4.762-560.0	Acţionată de jetul de apă. Îndepărtează delicat praful fin şi praful din trafic de pe orice suprafaţă. Rezistentă la temperaturi de până la 60 °C, M 18 × 1,5 (perie înlocuibilă).	☐

☐ Accesorii disponibile optional.