

HD 7/15 G

Pentru mobilitate maxima si cele mai bune rezultate chiar in conditii dificile: HD 7/15 G - Aparatul de curatat cu inalta presiune cu apa rece si motor pe benzina ce livreaza 150 bar din gama Gasoline Advanced.



Made in Germany



Cod de comandă.

1.187-903.0

- Robust, cadru tubular acoperit

Date tehnice

Cod EAN		4054278210544
Debit transportat	l/h	650
Presiune de lucru	bar / MPa	150 / 15
Presiunea maximă	bar / MPa	210 / 21
Temperatura de admisie	°C	60
Alimentare apa		1"
Angrenaj		Benzina
Producator motoare		Honda
Tipul motorului		GX 160
numărul de utilizatori simultani		1
Mobilitate		Carucior
Culoarea		antracit
Greutatea cu accesorii	kg	39,5
Greutate cu ambalaj	kg	44
Dimensiuni (L x l x i)	mm	790 x 608 x 1104

Pachet de livrare

Pistol de pulverizat: EASY!Force Advanced
Lungime furtun de înaltă presiune: 10 m
Tip furtun de înaltă presiune: Calitate premium
Specificații furtun de înaltă presiune: DN 6, 250 bar
Duză de putere

Dotare

Funcția agentului de curățare: Aspirare



Independenta maxima

- Echipat cu motoare sigure Honda sau Yanmar pentru utilizare fara sursa extrema de alimentare
- Poate absorbi apa - de ex. din lacuri sau iazuri - si sa o utilizeze pentru curatare



Confort de manuire extraordinar

- Cadrul ergonomic face ca transportul pe teren denivelat sa fie mai usor
- Depozitarea tuturor accesoriilor direct pe aparat.
- Rotile rezistente la intepaturi asigura mereu mobilitate ridicata



Foarte versatil

- Cadru suplimentar cu ochiuri de agatare protejeaza aparatul
- Kit tambur pentru furtun pentru montare si strangere usoara ca o dotare optionala.
- Versiune mobila cu cadru tubular rezistent, special conceput pentru vopsitori si tencuitori (HD 728 B)

ACCESORII PENTRU HD 7/15 G

1.187-903.0



		Cod de comandă.		
PISTOALE DE PRESIUNE				
Pistoale de pulverizare				
Pistol Easy Press Low End	1	4.118-005.0	Pistol de înaltă presiune cu apăsare ușoară extinsă pentru furtunuri cu înaltă presiune cu conector rotativ.	<input checked="" type="checkbox"/>
Set de conversie 1 de la furtun de înaltă presiune	2	4.111-050.0	Pentru echiparea ulterioară a aparatelor de curățat cu înaltă presiune cu furtunul de înaltă presiune din dotare: kitul 1 de conversie EASY!Force cu pistol de înaltă presiune EASY!Force, lance de pulverizare și toate adaptoarele până la duze.	<input type="checkbox"/>
Set de conversie 2 de la aparat	3	4.111-051.0	Concepute pentru echiparea ulterioară a aparatelor de curățat cu înaltă presiune existente de la Kärcher: kitul 2 de conversie EASY!Force cu pistol de înaltă presiune EASY!Force, lance de pulverizare, furtun de înaltă presiune și adaptoarele necesare.	<input type="checkbox"/>
Set de conversie 3, exclusiv EASY!Force	4	4.111-052.0	Compatibil cu furtunul de înaltă presiune din dotare și lancea de pulverizare: kitul 3 de conversie EASY!Force, include pistolul de presiune EASY!Force și toate adaptoarele necesare pentru îmbunătățirea aparatului dvs. de curățat cu înaltă presiune.	<input type="checkbox"/>
LÂNCI DE PULVERIZARE				
Lânci de pulverizare rotative				
Lance de sablat împachetată numai pentru înlocuire, 840 mm, rotativ	5	4.112-006.0	Teava din oțel inoxidabil de 850 mm (cuplare manuală) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune.	<input checked="" type="checkbox"/>
Jet pipe TR 1050mm with package, 1050 mm	6	4.119-008.0		<input type="checkbox"/>
Jet pipe TR 600mm with package, 600 mm	7	4.119-009.0		<input type="checkbox"/>
Lance de pulverizare Classic TR, 100 mm, 100 mm	8	4.119-013.0	Lance de pulverizare rotativă Classic, cu mâner ergonomic, design robust din oțel inoxidabil de înaltă calitate. Potrivită pentru aparatele Kärcher de curățat cu înaltă presiune cu apă caldă	<input type="checkbox"/>
Lance de pulverizare Classic TR, 200 mm, 200 mm	9	4.119-014.0		<input type="checkbox"/>
Lance de pulverizare Classic TR, 400 mm, 400 mm	10	4.119-015.0		<input type="checkbox"/>
Lampă de lucru	11	2.680-002.0	Lampă de lucru ușoară și luminoasă cu LED pentru montarea directă pe lancea de pulverizare a pistolului de înaltă presiune EASY!Force. Vizibilitatea mai bună în condiții de iluminare nefavorabile pentru până la 5 ore de funcționare.	<input type="checkbox"/>
Lance de sablat împachetată numai pentru înlocuire, 250 mm, rotativ	12	4.112-027.0	Lance de pulverizare, 600 mm, rotativă, ergonomică	<input type="checkbox"/>
Lance de sablat împachetată numai pentru înlocuire, 400 mm, rotativ	13	4.112-024.0		<input type="checkbox"/>
Lance de sablat împachetată numai pentru înlocuire, 600 mm, rotativ	14	4.112-007.0	Teava din oțel inoxidabil de 600 mm (cuplare manuală) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile opțional.

ACCESORII PENTRU HD 7/15 G 1.187-903.0



			Cod de comandă.		
LÂNCI DE PULVERIZARE					
Lânci de pulverizare rotative					
Lance pulverizare, 1050 mm, rotativ	15	4.112-000.0	Teava din otel inoxidabil de 1050 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360° sub presiune.	<input type="checkbox"/>	
Lance pulverizare, 1550 mm, rotativ	16	4.112-018.0	Teava din otel inoxidabil de 1550 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360° sub presiune.	<input type="checkbox"/>	
Lance pulverizare, 2050 mm, 2050 mm, rotativ	17	4.112-021.0	Teava din otel inoxidabil de 2050 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360° sub presiune.	<input type="checkbox"/>	
Jet pipe extension TR 1000 mm, 1000 mm	18	4.112-048.0	Prelungitor lance de pulverizare cu racord EASY!Lock. Lungime 1000 mm.	<input type="checkbox"/>	
Lance dublă					
Lance de sablat dubla 960 mm, 960 mm	19	2.112-016.0	Teava dubla de 960 mm pentru ajustarea presiunii variabile pe maner la o rata totala a debitului de apa. Adecvat pentru utilizarea agricola (ex. curatare stabila).	<input type="checkbox"/>	
Lance de pulverizare unghiulară					
Lance pentru curatarea WC-urilor si a jgheburilor	20	4.112-029.0	Teava WC din otel inoxidabil si canalizare cu insertie de duza. Forma speciala pentru curatarea eficienta si igienica a canalizarilor si toaletelor.	<input type="checkbox"/>	
Lance de pulverizare flexibilă					
Lance flexibilă, 1050 mm	21	4.112-035.0	Teava flexibila de 1050 mm cu cot variabil de la 20° la 140°, ideala pentru curatarea suprafetelor greu accesibile, ex. canalizari.	<input type="checkbox"/>	
Cuplă articulată TR 20	22	4.112-057.0	Pentru zonele greu accesibile: cuplă articulată de înaltă presiune cu un reglaj continuu al unghiului de până la 120°. Atașată direct la lancea de pulverizare a aparatului de spălat cu presiune.	<input type="checkbox"/>	
Set curățare jgheaburi					
Lance de curatare a jgheburilor	23	2.112-015.0	Teava este adecvata pentru curatarea sistemelor de canalizare. Datorita formei tevii si a duzei speciale, canalizarea poate fi curatata fara indepartarea placilor de acoperire.	<input type="checkbox"/>	
Lance de pulverizare pentru șasiu					
Lance caroserie	24	4.112-032.0	Teava din otel inoxidabil pentru curatarea eficienta si simpla a caroseriei si a arcului rotii. Fara duza de presiune ridicata.	<input type="checkbox"/>	
DUZĂ DE PUTERE KÄRCHER					
Duză de putere cu unghi de pulverizare 25°					
Duză de putere 25°, 038	25	2.113-006.0	Duza pentru jet tip evantai cu unghi de pulverizare de 25° adecvat pentru suprafete mari si pentru indepartarea murdariei si petelor grosiere.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Duză pentru chimicale TR pentru înlocuire 25250 , 250	26	2.113-020.0	Duză de putere de alamă pentru operare cu presiune joasă și aspirarea agentului de curățare.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Duză de înaltă presiune cu unghi de pulverizare 0°					
Duză de putere 0°, 040	27	2.113-001.0	Duza cu presiune ridicata cu jet puternic pentru murdarie grosiera.	<input type="checkbox"/>	
Duză de putere cu unghi de pulverizare 15°					
Duză de putere 15038, pentru înlocuire , 038	28	2.113-044.0	Duză cu jet plat pentru murdăria persistentă.	<input type="checkbox"/>	

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HD 7/15 G

1.187-903.0



25, 27-29



30



31, 37



32-36



38



39, 41



40



42

		Cod de comandă.		
DUZA DE PUTERE KÄRCHER				
Duză de putere cu unghi de pulverizare 40°				
Duză de putere 40°, 040	29	2.113-003.0	Duză electrică cu un unghi de pulverizare de 40° și un jet tip evantai, adecvat pentru suprafețe mari și pentru suprafețe sensibile.	<input type="checkbox"/>
FURTUNURI DE ÎNALTĂ PRESIUNE				
Standard cu racorduri la ambele capete				
Furtun de înaltă presiune, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock	30	6.110-034.0	Furtun de înaltă presiune de 10 m (M 22 x 1,5) cu protecție împotriva îndoirii. Cu conector de pistol cu AVS rotativ brevetat și cuplare manuală. Date suplimentare: DN 6/155°C/250 bari.	<input checked="" type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	31	6.110-041.0	Valori impresionante și echipamente de bază: furtun de înaltă presiune (ID 10), lungime 10 m, pentru o presiune de până la 220 bari.	<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock	32	6.110-035.0	Furtun de înaltă presiune de 10 m (M 22 x 1,5) cu protecție împotriva îndoirii. Cu conector de pistol cu AVS rotativ brevetat și cuplare manuală. Date suplimentare: DN 6/155°C/250 bari.	<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	33	6.110-031.0	Furtun de înaltă presiune de 10 m (M 22 x 1,5) cu protecție împotriva îndoirii. Cu conector de pistol cu AVS rotativ brevetat și cuplare manuală. Date suplimentare: DN 8/155°C/315 bari.	<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	34	6.110-030.0	Furtun de înaltă presiune de 15 m (M 22 x 1,5) cu protecție împotriva îndoirii. Cu conector de pistol AVS rotativ brevetat și cuplare manuală. Date suplimentare: DN 8/155°C / 315 bari.	<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	35	6.110-032.0	Furtun de înaltă presiune de 20 m lungime (DN 8) echipat cu racordul EASY!Lock în ambele părți. Aprobabil pentru presiuni de până la 315 bari.	<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	36	6.110-014.0	Lungime convenabilă (30 m) și racord inovator EASY!Lock înfiletabil manual: furtun de înaltă presiune (ID 8) cu sistem ANTI!Twist pentru o presiune de până la 315 bari.	<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	37	6.110-042.0	Cu racord inovator EASY!Lock înfiletabil manual pentru o presiune de până la 200 bari: furtun de înaltă presiune cu de 15 m (ID 10).	<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	38	6.110-043.0	Imbinare pe ambele părți, M 22 x 1,5 cu protecție împotriva încovoierii. NW 10/155°C/220 bari	<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune, 25 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	39	6.110-044.0		<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock	40	6.110-059.0	Furtun de înaltă presiune pentru volume de apă mai mari de 1.800 l/h. Cu imbinare în ambele părți. 2 x M 22 x 1,5 cu protecție împotriva încovoierii.	<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock	41	6.110-060.0		<input type="checkbox"/>
Furtun Longlife 400 cu racorduri la ambele capete				
Furtun de înaltă presiune Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	42	6.110-024.0	Furtun de înaltă presiune de 1,5 m (DN 8, M 22 x 1,5) cu protecție împotriva îndoirii și cuplaje la ambele capete. Pentru racordarea la bobinele de furtunuri cu un cuplaj corespunzător (M 22 x 1,5).	<input type="checkbox"/>

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesoriile disponibile opțional.

ACCESORII PENTRU HD 7/15 G

1.187-903.0



		Cod de comandă.		
FURTUNURI DE ÎNALTĂ PRESIUNE				
Furtun Longlife 400 cu racorduri la ambele capete				
Furtun de înaltă presiune Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	43	6.110-069.0	Furtun de înaltă presiune de 1,5 m (ID 8) dublu ranforsat cu oțel, potrivit pentru presiuni până la 400 bar. Conectori: M 22 × 1,5, EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	44	6.110-038.0	Furtun rezistent de înaltă presiune de 10 m (ID 8) cu inserție dublă din oțel și racord EASY!Lock înfiletabil manual la ambele capete și sistem ANTI!Twist. Omologat pentru o presiune de 400 bari.	<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune Longlife, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	45	6.110-023.0	Furtun rezistent de înaltă presiune cu inserție dublă din oțel, sistem ANTI!Twist și racord EASY!Lock înfiletabil manual la ambele capete. ID 8, 30 m lungime, pentru o presiune de până la 400 bari.	<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	46	6.110-027.0	Furtun de înaltă presiune cu sistem ANTI!Twist, cuplă EASY!Lock înfiletabilă manual și inserție dublă de oțel. 20 m lungime, ID 8, cuplă EASY!Lock înfiletabilă manual la ambele capete.	<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	47	6.110-029.0	Inserția dublă din oțel asigură o durată lungă de viață a acestui furtun de înaltă presiune de 15 m lungime (ID 8), omologat pentru furtun de presiune de până la 400 bari.	<input type="checkbox"/>
Furtun Longlife pentru industria alimentară, cu racorduri prin înșurubare la ambele capete				
Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară, Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	48	6.110-053.0	Furtun HP Longlife pentru utilizarea în industria alimentară. Außendecke## Rezistent la grasimi animale, material care nu decolorează. Cu cuplaj rotativ, 2 × M 22 × 1,5	<input type="checkbox"/>
Furtunuri speciale				
Furtun de înaltă presiune, curbat, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	49	6.110-068.0	Pentru conectarea la tamburii pentru furtun: furtun de înaltă presiune, cu racord M 22 × 1,5 și racord curbat EASY!Lock înfiletabil manual. 1,5 m lungime, potrivit pentru o presiune de lucru de până la 400 bari.	<input type="checkbox"/>
Classic				
Furtun de înaltă presiune Classic, 10 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock	50	4.119-005.0		<input type="checkbox"/>
Furtun TR DN8, 31,5 MPa, 20 m., 20 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock	51	4.119-006.0	Furtun de înaltă presiune cu racord manual practic EASY!Lock din seria Classic de la Kärcher. Potrivit și pentru aparate de curățat cu apă caldă sub presiune.	<input type="checkbox"/>
Set furtun TR, DN8, 31,5 MPa, 30 m, 30 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock	52	4.119-007.0		<input type="checkbox"/>
Set furtun complet TR, DN10, 25 MPa, 20 m, ID 10, 250 bar × , EASY!Lock	53	4.119-019.0	Furtun de înaltă presiune cu racord manual EASY!Lock practic, din seria Classic de la Kärcher. Potrivit și pentru aparatele de curățat cu înaltă presiune cu apă caldă.	<input type="checkbox"/>
DUZE ROTATIVE (MURDĂRIE PERSISTENTĂ)				
Duză rotativă mică				
Duză mică rotativă 040, mic, 040	54	4.114-020.0	Cu jet punctiform rotativ pentru o îndepărtare mai eficientă: noua freză pentru murdărie de înaltă performanță cu duza 040 are o performanță de curățare și un randament cu până la 50% mai mare decât predecesorul său.	<input type="checkbox"/>
Duză rotativă mare				
Duză rotativă 04, mare, 040	55	4.114-041.0	Aparatul de îndepărtare murdăria cu jet tip creion rotativ ofera o performanță de curățare de 10 ori mai bună. Duza ceramica și inelul de rulment pentru o durată de viață mai lungă. Date suplimentare: Max. 300 bari, 30 MPa, 85°C.	<input type="checkbox"/>
Duză rotativă clasică				
Duză rotativă TR 040	56	4.119-023.0	Jetul punctiform rotativ puternic al duzei rotative Classic de la Kärcher asigură cele mai bune rezultate de curățare posibile și este adecvat pentru temperaturi ale apei de până la 60 °C.	<input type="checkbox"/>

Accesoriile disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HD 7/15 G 1.187-903.0



		Cod de comandă.		
DUZE CU JETURI MULTIPLE				
Duze triple				
Duza tripla 038 pentru înlocuire, 038	57	4.117-032.0	Duza tripla cu schimbarea duzei manuale. Reglarea convenabilă a pulverizării. Pentru curăţitoare cu înaltă presiune cu injector; jet tip evantai cu presiune redusă pentru îndepărtarea și aplicarea detergentului.	<input type="checkbox"/>
ECOBOOSTER				
HydroBooster JET TR 040 Professional	58	2.113-086.0		<input type="checkbox"/>
EcoBooster MAX TR 040	59	2.113-095.0		<input type="checkbox"/>
CONECTOR RAPID				
Cupă rapidă	60	2.115-000.0	Pentru înlocuirea rapidă a diferitelor lance de pulverizare/accesorii. Perfect pentru unitatea de pulverizare Kärcher, poate fi folosit împreună cu interfața pentru pistol cu declanșator/lance de pulverizare. Cu filet interior M 22 × 1,5.	<input type="checkbox"/>
	61	2.115-001.0	Mufă tată din oțel inoxidabil călit pentru cuplaj rapid 2.115-000. Cu filet exterior M 22 × 1,5.	<input type="checkbox"/>
CURĂȚARE CISTERNE ȘI REZERVOARE				
Kit aspirare noroi	62	2.641-798.0		<input type="checkbox"/>
ALTE ACCESORII PENTRU SISTEME DE ÎNALTĂ PRESIUNE				
Pistol cu jet	63	2.869-067.0	Timp scurt de configurare, transport ușor, oprire instantanee - pistolul cu jet este metoda de curățare la prețuri accesibile pentru toate tipurile de zone mici și mijlocii. Presiune reglabilă/volum de apă.	<input type="checkbox"/>
SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD				
Spare part set seals TR	64	2.880-001.0		<input type="checkbox"/>
DUZĂ PENTRU JET ABUR / PROTECȚIE DUZĂ / DUZĂ CU COMUTARE				
Suport duza cu comutare				
Duză din alamă cu două ieșiri	65	4.764-012.0	Suport de duze de rasturnare pentru schimbarea fără contact de la jetul tip creion la jetul tip evantai, precum și injectarea de detergent cu presiune redusă prin piulița cu came. Fără inserție de duze. (Duza electrică suplimentară specifică tipului).	<input type="checkbox"/>
CONECTOR DUZĂ / DISTANȚIER				
Conector duză				
Protection part TR only for replacement	66	4.112-011.0	Duze filetabile cu elemente de protecție pentru duze de înaltă presiune și de putere	<input type="checkbox"/>
CURĂȚARE ȚEVI				
Furtun de curățat țevi, DN 6				
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	67	6.110-108.0		<input type="checkbox"/>
	68	6.110-109.0		<input type="checkbox"/>
	69	6.110-110.0		<input type="checkbox"/>
Kit de asamblare furtun TR curățarea țevilor DN6 max.2	70	6.110-046.0	Furtunul pentru curățarea țevilor de 10 m este un furtun de înaltă presiune foarte flexibil pentru curățarea țevilor la interior (racord filetat pentru duza R 1/8).	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HD 7/15 G

1.187-903.0



		Cod de comandă.		
CURĂȚARE TEVI				
Furtun de curățat țevi, DN 6				
PCH/Furtun pentru curatarea tevilor, NW 6, 20 m, 250 bar	71	6.110-008.0	Furtunul de curatare a tevii de 20 m este un furtun deosebit de flexibil, pentru presiune ridicata, pentru curatarea interioara a tevii (racord filetat pentru duza R 1/8).	<input type="checkbox"/>
PCH/Furtun pentru curatarea tevilor DN6 max 2	72	6.110-047.0	Furtunul pentru curățarea țevilor de 30 m este un furtun de înaltă presiune foarte flexibil pentru curățarea țevilor la interior (racord filetat pentru duza R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	73	6.110-048.0	Furtun de înaltă presiune de 10 m (DN 6) pentru curățarea țevilor (racord filetat pentru duza R 1/8).	<input type="checkbox"/>
PCH/Furtun pentru curatarea tevilor, NW 6, 20 m	74	6.110-049.0	Furtunul de curatare a tevii de 20 m este un furtun deosebit de flexibil, pentru presiune ridicata, pentru curatarea interioara a tevii (racord filetat pentru duza R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Furtun pentru curatarea tevilor, NW 6, 30 m	75	6.110-050.0	Furtunul flexibil pentru presiune ridicata de 30 m (DN 6) pentru curatarea tevilor (racord filetat pentru duza R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Duze curățare țevi				
Duză pentru curățarea conductelor D21/040	76	4.765-001.0	Jetul ascuțit rotativ înclinat în față îndepărtează murdăria cea mai persistentă. Cele trei jeturi înclinate în spate asigură mișcarea spre înainte necesară, precum și manevrarea comodă.	<input type="checkbox"/>
Duză pentru curățarea conductelor D30/040	77	4.765-004.0		<input type="checkbox"/>
Duza pentru curatarea conductelor 055, 3x30°, 16 mm	78	5.763-015.0	Duza de curatare a tevii de 16 mm cu filet intern. Diverse directii ale jetului pentru curatarea ecologica a scurgerilor si tevilor blocate.	<input type="checkbox"/>
Duza pentru curatarea conductelor 060, 1x in fata 3x30°, 16 mm	79	5.763-016.0		<input type="checkbox"/>
Duza pentru curatarea conductelor 050, 3x30°, 30 mm	80	5.763-017.0	Duza de curatare a tevii cu filet intern. Diferite directii de pulverizare. Furtunul se deplaseaza liber prin teava. (Racord R 1/8", 3 x 30° inapoi, diametru de 30 mm).	<input type="checkbox"/>
Duza rotativa pentru curatarea conductelor 050	81	6.415-428.0	Duza de curatare a tevii cu patru jeturi rotative si filet interior. Diferite directii de pulverizare. Furtunul se deplaseaza liber prin teava. Cu racord R 1/8".	<input type="checkbox"/>
APARAT DE CURĂȚAT PODELE ȘI SUPRAFEȚE DURE				
Aparat de curățat suprafețe FR Classic				
FR TR 40 Classic	82	4.119-029.0	Dispozitivul robust Classic pentru curățarea suprafețelor, cu diametru de 400 mm și kit de duze inclus (2 x mărimea 020; altele pot fi comandate separat).	<input type="checkbox"/>
FR TR 30 Classic	83	4.119-030.0	Dispozitivul robust Classic pentru curățarea suprafețelor, cu diametru de 300 mm și kit de duze inclus (2 x mărimea 018; altele pot fi comandate separat).	<input type="checkbox"/>
Aparat de curățat suprafețe dure FRV 30				
FRV 30	84	2.111-010.0	Cu funcție integrată de aspirare a apei murdare, curățătorul FRV 30 face ca activitatea de curățare a suprafețelor să fie și mai eficientă, acesta putând fi utilizat la curățarea atât a suprafețelor interioare, cât și a celor exterioare. Clătirea suprafeței după curățare nu mai este necesară, deoarece apa murdară poate fi eliminată prin intermediul furtunului de aspirare de 5 m din dotare. Opțiuni suplimentare de calitate sunt rolele de ghidare care nu lasă urme și lagărul dublu ceramic. Kitul de duze specific aparatului trebuie comandat separat. Max. 250 bar / 1000 l/h / 60°C.	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HD 7/15 G 1.187-903.0



			Cod de comandă.		
APARAT DE CURĂȚAT PODELE ȘI SUPRAFEȚE DURE					
Aparat de curățat suprafețe dure FRV 30					
Margine de cauciuc pentru FRV 30	85	2.642-910.0	Pentru interioare cu podele netede. Insertia de cauciuc crește performanța de absorbție a FRV 30 și reduce cantitatea de apă rămasă. Acest lucru înseamnă că podeaua se usucă în câteva minute.		<input type="checkbox"/>
Furtun prelungitor 5m	86	4.440-939.0	Furtun de prelungire de 5 m pentru FRV 30. Manșon de conectare inclus.		<input type="checkbox"/>
Fixarea furtunului ABS	87	2.642-528.0	Cupă de aspirare pentru fixarea furtunului de aspirare pe suprafețele netede.		<input type="checkbox"/>
Captare de murdărie ABS	88	2.642-532.0	Găleată din oțel galvanizat pentru colectarea murdăriei grosiere și pentru fixarea furtunului de aspirare în timpul utilizării în zonele exterioare.		<input type="checkbox"/>
Aparat de curățat suprafețe dure FR 30					
FR 30	89	2.111-011.0	Randament pe suprafață de până la 10 ori mai mare în comparație cu jetul convențional de înaltă presiune. Carcasă din plastic pentru manevrabilitate optimă, lagăr dublu ceramic pentru perioade îndelungate de lucru, articulație flexibilă pentru manipulare optimă și poziție de parcare integrată. Kitul de duze specific aparatului trebuie comandat separat. Max. 180 bari / 850 l/h / 60°C.		<input type="checkbox"/>
Aparat de curățat suprafețe FR 30 Me					
FR 30 Me	90	2.111-013.0	O duza rotativă obține cu duzele puternice Kärcher o productivitate a suprafețelor de până la 10 ori mai mare față de metodele normale. Expunere în otel superior, depunere de ceramică, conexiune de aspirat inclusă.		<input type="checkbox"/>
Kituri duze specifice pentru FR					
Kit de duze pentru FR, 500 l/h – 650 l/h	91	2.640-401.0	Setul de duze include duze electrice și îmbinări. Pentru curățătoarele de suprafețe Kärcher (500 – 650 l/h).		<input type="checkbox"/>
Kituri duze specifice pentru FRV					
Kit de duze pentru FRV, 040	92	2.642-431.0	Kit de duze specific aparatului, duze de putere Kärcher și duză de pulverizare pentru FRV 30.		<input type="checkbox"/>
Accesoriu pentru curățarea suprafețelor FRV 30 ME					
FRV 30 ME	93	2.111-012.0	Datorită aspirării automate a apei reziduale, curățătorul de suprafețe FRV 30 Me, din oțel inoxidabil, face ca activitatea de curățare a suprafețelor, atât a celor interioare cât și a celor exterioare, să fie mai eficientă. Curățare cu apă caldă cu temperaturi de până la 85°C.		<input type="checkbox"/>
Furtun de absorbție FRV 30 me	94	4.441-040.0	Furtun de prelungire de 5 m pentru FRV 30 Me. Include adaptor de cuplare.		<input type="checkbox"/>
SISTEME DE SPUMARE					
Lance de spumă cu rezervor					
Lance de spumare Advanced 2, 700 l/h – 800 l/h	95	4.112-064.0	Dezvoltat pentru aparatele de curățat cu înaltă presiune Kärcher fără servocontrol: Duza de spumare Advanced 2 este realizată din Ecobrass.		<input type="checkbox"/>
Lance de spumare DUO Advanced 2, 700 l/h – 800 l/h	96	4.112-068.0	Pentru mașinile de spălat cu presiune fără Servo Control: Lancea de spumare DUO Advanced 2 cu rezervor este impresionantă prin opțiunea de trecere directă la curățarea cu înaltă presiune și rezervor de detergent de doi litri.		<input type="checkbox"/>
Lance de spumare Basic 2, 700 l/h – 800 l/h	97	4.112-054.0	Lancea cu rezervor pentru spumare Basic 2 foarte robustă, realizată recent special pentru aparatele de spălat cu presiune cu un debit de 700-800 l/h. Pentru o calitate excepțională a spumei cu un consum al agentului de curățare redus la jumătate.		<input type="checkbox"/>
Recipient de 1 litru pentru detergent, pentru lancea de spumare basic	98	5.071-414.0			<input type="checkbox"/>

Accesoriile disponibile opțional.

ACCESORII PENTRU HD 7/15 G

1.187-903.0



			Cod de comandă.		
SISTEME DE SPUMARE					
Lance de spumă cu rezervor					
Recipient de 1 litru pentru detergent, pentru lancia de spumare advanced	99	6.414-050.0	Rezervor suplimentar de 1 l pentru agentul de curățare, pentru înlocuirea rapidă a agentului de curățare (pentru lancia de spumare 2.112-017.0 și 2.112-018.0).		<input type="checkbox"/>
Set Inno Foam					
Set Inno Foam cu injector RM	100	2.112-000.0	Sistem de spuma cu presiune ridicata, cu teava dubla (duza de spuma si jet cu presiune ridicata pentru clatire). Pentru utilizarea cu curatitoare mobile si stationare cu presiune ridicata si HDS pentru curatare sau dezinfectie.		<input type="checkbox"/>
Set Easy Foam					
Set Easy Foam cu injector de agent de curatare	101	2.112-010.0	Sistem de spuma HP pentru utilizare cu unitati HD/HDS pentru curatare si dezinfectie. Duze de spuma pentru conectarea la teava si la injectorul chimic HP cu supapa de masurare de precizie 0-5%. Setul de duze specific masinii trebuie sa fie comandat separat.		<input type="checkbox"/>
Kit duze pentru Setul Inno / Easy Foam					
Chit duze 060 z. Inno/Easy Set 600 - 700 l/h	102	2.111-018.0	Adaptare optima la diferite rezultate ale masinii pentru utilizarea economica.		<input type="checkbox"/>
Kit duză de spumare					
Set duza de spuma	103	2.112-013.0	Set agent de spumare. Duza de spuma este ideala pentru utilizarea in zonele sanitare si industria alimentara si oriunde sunt necesari timpi de aplicare indelungati.		<input type="checkbox"/>
MIXERE ȘI INJECTOARE					
Dispozitiv injectare agent de curățare					
Detergent-Injector pentru presiune inalta si joasa(fara duze)	104	4.637-032.0	Injector de detergent pentru dozarea independenta a presiunii ridicate si reduce. Dozare maxima de aproximativ 15%.		<input type="checkbox"/>
Detergent-Injector pentru presiune inalta (fara duza)	105	4.637-033.0	Dozarea agentului de curatare la presiune ridicata 3-5%		<input type="checkbox"/>
Kit duze specifice - cod comandă 4.637-033.0					
Duză insert HD-GER.	106	4.769-005.0	Pentru HD 500 - 700 l/h. Compus din bucșă pentru duză + duză HP de putere + cuplaj		<input type="checkbox"/>
Chit duze specific aparatului pentru numarul de comanda. 3.637-170 HD 500-700 l/h	107	4.769-045.0	Pentru HD 500 - 700 l/h. Consta intr-o insertie de duza + duza electrica HP + imbinare		<input type="checkbox"/>
Adaptor duză - cod comandă 4.637-032.0					
Utilizare duze pentru numarul de comanda. 3.637-001, presiune inalta pentru aparate pana la 1100 l/h	108	4.769-003.0	Insertie de duza pentru injectorul de detergent 3.637-001 pentru aplicarea detergentului cu presiune ridicata. Pentru curatitoarele cu presiune ridicata cu debit de apa de pana la 1100 l/h.		<input type="checkbox"/>
Utilizare duze pentru numarul de comanda. 3.637-001, presiune joasa pentru aparate pana la 1100 l/h	109	4.769-001.0	Pentru presiune redusa cu masini de peste 1.100 l/h		<input type="checkbox"/>
CUPLAJE					
Racord rotativ					
Cuplă flietantă	110	4.111-021.0	Cuplajul rotativ Karcher previne incovoierea si indoirea furtunurilor de inalta presiune pentru o utilizare mai usoara. Racord Easy!Lock. Cu protectie de prindere.		<input type="checkbox"/>
Conector					
Infiletare duze / Stut suruburi	111	4.111-022.0	Racord duza / racord prin filetare pentru conectarea duzelor si accesoriilor de inalta presiune la pistolul de inalta presiune (cu racord cu duze). Racorduri: 1 x M 22 x 1,5 si 1 x M 18 x 1,5.		<input type="checkbox"/>
Distribuitoare Y	112	4.111-024.0	Oferă opțiunea de conectare a două unități de pulverizare la aparat. Instalare la racordul de ieșire pentru înaltă presiune.		<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HD 7/15 G

1.187-903.0



			Cod de comandă.		
CUPLAJE					
Conector					
Conector	113	4.111-038.0	Pentru fixarea duzelor de înaltă presiune și pieselor accesorii la pistolul de presiune HD (cu șuruburi pentru duze). Nu este compatibil cu duzele triple.	<input type="checkbox"/>	
Adaptor EASY!Lock					
Adaptor 1 M22AG-TR22AG	114	4.111-029.0	Adaptor 1 pentru a conecta furtunul vechi cu noul furtun	<input type="checkbox"/>	
Adaptor 2 M22IG-TR22AG	115	4.111-030.0	Adaptor 2 pentru a conecta dispozitivul vechi cu noul furtun și pistolul vechi cu noul furtun	<input type="checkbox"/>	
Adaptor 3 M22IG-TR22AG	116	4.111-031.0	Adaptor 3 pentru a conecta pistolul vechi cu noua lance de pulverizare și noul regulator Servo Control	<input type="checkbox"/>	
Adaptor M22 - Pivot	117	4.111-032.0	Racord ax și mama M 22 × 1,5. Pentru prelungirea furtunurilor de înaltă presiune cu racord AVS sau pentru utilizarea tevi telescopedice cu furtun de înaltă presiune cu racord AVS.	<input type="checkbox"/>	
Adaptor 5 TR22IG-M22AG	118	4.111-033.0	Adaptor 5 pentru a conecta noul pistol cu lancea de pulverizare veche și noul regulator Servo Control cu lancea de pulverizare veche	<input type="checkbox"/>	
Adaptor 6 TR22IG-M22AG	119	4.111-034.0	Adaptor 6 pentru a conecta noul dispozitiv cu furtunul vechi și furtunul vechi cu noul pistol	<input type="checkbox"/>	
Adaptor 7 M18IG-TR20AG	120	4.111-035.0	Adaptor 7 pentru a conecta vechea lance de pulverizare cu duza nouă	<input type="checkbox"/>	
Adaptor 8 TR20IG-M18AG	121	4.111-036.0	Adaptor 8 pentru a conecta noua lance de pulverizare cu duza veche	<input type="checkbox"/>	
Cupla	122	4.111-037.0	Racord dublu de alama pentru conectarea și prelungirea furtunurilor de înaltă presiune. Cu protecție de cauciuc. Racord: 2 × M 22 × 1,5 m.	<input type="checkbox"/>	
Adaptor for replacement TR22IG-M22AG Er	123	4.111-046.0	Adaptor rotativ pentru cuplarea pistolului de înaltă presiune EASY!Force și a furtunurilor de înaltă presiune cu racord M 22 × 1,5	<input type="checkbox"/>	
TAMBURURI FURTUN					
Kit tambur furtun cu acționare manuală					
Set de fixare a tamburului pentru mașini HD pe benzină, 30 m	124	2.110-004.0	Kit de fixare a tamburului pentru furtun pe aparat Pentru depozitarea în siguranță și în ordine a furtunurilor de înaltă presiune (cu furtun de conectare la racordul de ieșire HP al aparatului). Poate fi rotit sub presiune cu un racord 22 × 1,5.	<input type="checkbox"/>	
Tambur furtun cu acționare automată pentru montare pe perete					
Tambur automat pentru furtun din plastic incl. furtun de înaltă presiune, 15 m	125	2.639-257.0		<input type="checkbox"/>	
Tambur automat pentru furtun, oțel / plastic acoperit cu pulbere, 20 m	126	6.392-074.0	Tambur automat pentru furtun de înaltă presiune de 20 m. Consola este realizată din oțel vopsit cu pulbere, cilindrul este realizat din plastic.	<input type="checkbox"/>	

Accesorii disponibile optional.


ACCESORII PENTRU HD 7/15 G 1.187-903.0



			Cod de comandă.		
TAMBURURI FURTUN					
Tambur furtun cu acționare automată pentru montare pe perete					
Tambur automat pentru furtun din oțel inoxidabil / material sintetic, 20 m	127	6.392-083.0	Tambur automat pentru furtun de înalta presiune de 20 m. Consola este realizată din oțel vopsit cu pulbere, cilindrul este realizat din plastic.		<input type="checkbox"/>
Tambur automat pentru furtun, vopsit, 20 m	128	6.392-106.0	Tambur automat pentru furtun din plastic durabil. Consola din oțel vopsit. Adecvat pentru furtun de înalta presiune de 20 m.		<input type="checkbox"/>
Tambur automat pentru furtun vopsit gri bazalt, 20 m	129	6.392-105.0	Tamburii automați pentru furtun asigură cel mai înalt nivel de siguranță și confort la derularea și strângerea furtunurilor HP. De exemplu: numărul de comandă 6.110-011.0 (ID 8, 20 m, 315 bari) sau numărul de comandă 6.110-028.0 (ID 8, 20 m, 400 bari LongLife).		<input type="checkbox"/>
Tambur automat pentru furtun, din oțel inoxidabil, include suport pivotant, 20 m	130	6.392-076.0	Tambur automat pentru furtun din oțel inoxidabil. Cu suport de ax. Adecvat pentru furtun de înalta presiune de 20 m.		<input type="checkbox"/>
Tambur automat pentru furtun din oțel inoxidabil, 40 m	131	6.392-442.0	Tamburii automați pentru furtun asigură cel mai înalt nivel de siguranță și confort la derularea și strângerea furtunurilor HP. Furtun de înaltă presiune compatibil, de exemplu, număr de comandă 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bari, 1x kit de fixare a tamburului pentru furtun).		<input type="checkbox"/>
Suport pivotant acoperit cu pulbere	132	2.639-931.0	Suport ax pentru montarea pe perete a tamburului automat pentru furtun. Pentru o rază de acțiune maximă și pentru flexibilitatea furtunului cu presiune ridicată. Rotativ 120°. Oțel galvanizat.		<input type="checkbox"/>
Suport pivotant din oțel inoxidabil	133	2.641-867.0	Consola de perete cu ax realizată din oțel de bună calitate (pentru 2.641-866). Aceasta oferă flexibilitate maximă și confort posibil atunci când se operează cu furtunul HP.		<input type="checkbox"/>
CURĂȚAREA FAȚADELOR ȘI A PANOURILOR SOLARE					
Perii					
Transmisie completă pentru perii	134	4.762-584.0	Acționare hidraulică pentru periile cilindrice rotative. Pentru curățarea fațadelor sau a instalațiilor cu energie solară cu aparatele noastre profesionale du curățat cu înaltă presiune. Montare pe lancea de pulverizare sau lancea telescopică.		<input type="checkbox"/>
Protecție stropire pentru periile rolă	135	4.762-621.0	Protecție împotriva stropirii cu sistem de fixare cu scai pentru peria cilindrică rotativă. Vizibilitate bună a periei datorită foliei transparente, cu protecție împotriva stropilor în același timp.		<input type="checkbox"/>
Rolă moale	136	4.762-623.0	Element de fixare a periei moi pentru utilizare cu acționare hidraulică (4.762-584.0). Ideal pentru curățarea geamurilor și a instalațiilor de energie solară. Sistem de înlocuire rapidă și montare facilă și în siguranță pe unitate.		<input type="checkbox"/>
Rolă medie	137	4.762-624.0	Element de fixare a periei semi-dure pentru utilizare cu acționare hidraulică (4.762-584.0). Potrivit pentru fațade, folii și țesături delicate. Sistem de înlocuire rapidă simplă și în siguranță.		<input type="checkbox"/>
Rolă tare	138	4.762-625.0	Element de fixare a periei dure pentru utilizare cu acționare hidraulică (4.762-584.0). Pentru fațade, terase din lemn și piatră dură. Sistem de înlocuire rapidă simplă și în siguranță.		<input type="checkbox"/>
Perie rigidă tare	139	6.960-133.0	Perie cu fibre dure pentru curățarea fațadelor și a pardoselilor din mediul industrial și îndepărtarea murdăriei grosiere. Instalare simplă pe lănci telescopice sau lănci de înaltă presiune de la Kärcher.		<input type="checkbox"/>
Perie rigidă medie	140	6.960-134.0	Curăță perfect fațadele, jaluzelele și țesăturile textile: peria cu fibre semi-dure pentru atașarea rapidă și simplă la lăncile telescopice sau lăncile de înaltă presiune de la Kärcher.		<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HD 7/15 G 1.187-903.0

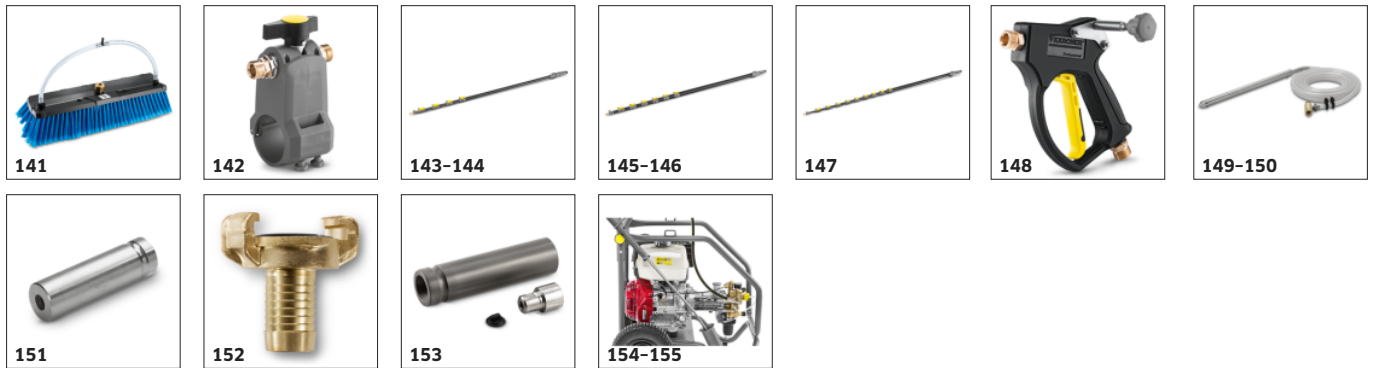

			Cod de comandă.	
CURĂȚAREA FAȚADELOR ȘI A PANOURILOR SOLARE				
Perii				
Perie rigidă moale	141	6.960-135.0	Pentru instalare simplă pe lănci telescopice sau lănci de înaltă presiune de la Kärcher: perie cu fibre moi pentru curățarea profundă a suprafețelor delicate, cum ar fi geamurile sau sistemele solare.	<input type="checkbox"/>
Tije telescopice				
Adaptor de joasă presiune TL	142	4.580-097.0	Adaptor TL de joasă presiune cu robinet cu bilă pentru instalarea fără unelte pe lănci telescopice. Ideal pentru aplicații cu perii rotative de înaltă presiune.	<input type="checkbox"/>
Lance telescopică TL 7 F	143	4.762-609.0	Lance telescopică TL 7 F cu o rază de până la 7 m, realizată din fibră de sticlă robustă și ușoară. Cu elemente de fixare practice cu eliberare rapidă pentru o scurtare și prelungire ușoară.	<input type="checkbox"/>
Lance telescopică hibridă multifuncțională TL 7	144	4.762-610.0	Lance telescopică hibridă multifuncțională TL 7 H realizată din material compozit cu fibre de sticlă-carbon rigid și ușor. Telescopică datorită elementelor de fixare cu eliberare rapidă. Rază de până la 7 m.	<input type="checkbox"/>
Lance telescopică TL 10 H	145	4.762-611.0	Rază de până la 10 m: lance telescopică hibridă TL 10 H. Din material compozit cu fibre de sticlă-carbon, potrivită pentru utilizare multifuncțională. Scurtare și prelungire ușoară datorită elementelor de fixare cu eliberare rapidă.	<input type="checkbox"/>
Lance telescopică TL 10 C	146	4.762-612.0	Lance telescopică din fibră de carbon TL 10 C. Cu o rază de până la 10 m și elemente de fixare practice cu eliberare rapidă. Utilizare multifuncțională pentru curățarea fațadelor, ferestrelor sau a panourilor solare.	<input type="checkbox"/>
Lance telescopică TL 14 C	147	4.762-613.0	Rigiditate maximă cu greutate minimă: lance telescopică TL 14 C din fibră de carbon. Rază uriașă de 14 m, utilizare multifuncțională și facilă datorită elementelor de fixare cu eliberare rapidă.	<input type="checkbox"/>
Pistol	148	4.775-154.0	Adaptor de înaltă presiune TL, pistol flexibil de înaltă presiune pentru curățare cu înaltă presiune cu lănci telescopice. Ergonomic, ușor de instalat, potrivit pentru persoanele drepte și stângace.	<input type="checkbox"/>
DISPOZITIV DE SABLARE UMEDĂ				
Dispozitiv de sablare umedă (fără duză)				
Sablare cu reglarea cantitatii (fara duze)	149	4.115-000.0	Indepartarea vopselei, ruginii și calcarului se face simplu: accesoriul de aer comprimat umed Kärcher cu controlul debitului pentru adaugarea de abraziv cu aer comprimat la jetul cu presiune ridicată.	<input type="checkbox"/>
Sablare fara reglarea cantitatii (fara duze)	150	4.115-006.0	Indepartarea vopselei, ruginii și calcarului se face simplu: accesoriul de aer comprimat umed Kärcher cu controlul debitului pentru adaugarea de abraziv cu aer comprimat la jetul cu presiune ridicată. Fara controlul debitului.	<input type="checkbox"/>
Pachet de duze pentru dispozitiv de sablare umedă				
Set duze TR pentru sablare umedă 0040	151	2.112-019.0	Kit de duze cu duză de sablare umedă și adaptor pentru duză (specific tipului). Pentru o performanță optimă a dispozitivului de sablare umedă Kärcher. Numai în combinație cu dispozitivul de sablare umedă 4.115-000.0 4.115-006.0.	<input type="checkbox"/>
Duză din carbură de bor				
Duza borcarbid , pentru aparate pana la 1000 l/h	152	6.415-084.0	Pe langa pachetele de duze. Duza rezistenta la uzura cu mandrina din carbura de bor pentru o functionare continua.	<input type="checkbox"/>
KITURI ACCESORII				
Set cadru atașabil				
Set pentru fixarea ramei, mic	153	2.637-008.0	Cadru mic de protecție a aparatelor de spălat cu presiune HD 7/15 G și HD 8/20 G din gama HD Gasoline Advanced.	<input type="checkbox"/>
DISPOZITIVE DE CONECTARE LA REȚEAUA DE APĂ				
Conector Geka				
Cupla Geka cu duza furtunului, R 1/2"	154	6.388-461.0	Cu garnitură pentru furtun	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HD 7/15 G 1.187-903.0



154-155



156



157



158



160



161



162



163

		Cod de comandă.		
DISPOZITIVE DE CONECTARE LA REȚEAUA DE APĂ				
Conector Geka				
Cupla Geka cu duza furtunului, R 3/4"	155	6.388-455.0	Cu garnitură pentru furtun	<input type="checkbox"/>
Cupla Geka-cu diamteru interior, R 1"	156	6.388-458.0	Cu filet mamă	<input type="checkbox"/>
Filtru aspirare				
Filtru de extragere a apei	157	6.414-956.0	Recomandat pentru bazine, rezervoare de depozitare sau similare, carcasă din poliamidă pentru filtru, filtru din oțel inoxidabil cu sită de 800 μm, racorduri R 3/4" și R 1", cu supapă de sens.	<input type="checkbox"/>
Filtru de aspirare cu valvă anti-retur	158	4.730-012.0	Filtru de aspirare din alamă adecvat pentru piscine, rezervoare de depozitare etc. Cu valvă de siguranță.	<input type="checkbox"/>
Filtru fin de apă				
Add-on kit water filter universal	159	2.637-020.0		<input type="checkbox"/>
Filtru de apă, 80 μm, R 3/4" + 1", cu adaptor	160	4.730-102.0	Filtru de apă din plasă fină, 125 μm, temperatura maximă de 50°C. Protejează curățătorul de înaltă presiune de particulele de murdărie conținute în apă. Rata de debit a apei de până la 1200 l/h. Conector 3/4", cu adaptor 1".	<input type="checkbox"/>
PERII PENTRU SPĂLARE				
Perii detașabile pentru spălare				
Perie de spălare cu apăsare M 18 × 1,5	161	4.113-001.0	Perie de spălare cu apăsare pentru utilizare universală. Se conectează simplu la lancea de pulverizare. Conector: M 18 × 1,6.	<input type="checkbox"/>
Perie rotativă pentru spălare				
PCH / Perie de curățare rotativă cu debit < 800 l/h, peri din nailon	162	4.113-004.0	Peria de spălare rotativă îndepărtează blând pulberea fină și murdăria de pe toate suprafețele. Rezistent la temperaturi de până la 80°C. (M 18 × 1,5 prindere pentru perie înlocuibilă).	<input type="checkbox"/>
PCH / Perie de curățare rotativă cu debit < 800 l/h, peri naturali	163	4.113-003.0	Acționată de jetul de apă. Îndepărtează delicat praful fin și praful din trafic de pe orice suprafață. Rezistentă la temperaturi de până la 60 °C, M 18 × 1,5 (perie înlocuibilă).	<input type="checkbox"/>

Accesoriile disponibile optional.