

# KÄRCHER

## HD 10/25-4 S

Aparatul de curățat cu apă rece cu înaltă presiune HD 10/25-4 S oferă o calitate premium, performanță ridicată și sisteme de asistență utile.



WORLD'S  
NO. 1  
PRESSURE  
WASHER  
BRAND



Made in Germany



Cod de comandă.

1.286-954.0

### Date tehnice

Cod EAN		4054278904290
Numărul fazelor de curent	Ph	3
Tensiune	V	376 - 424
Frecvență	Hz	50
Debit transportat	l/h	500 - 1000
Temperatura de admisie	°C	60
Presiune de lucru	bar	80 - 250
Presiunea maximă	bar	280
Putere	kW	8,8
Cablu de racordare	m	5
Dimensiune duză		047
Alimentare apa		1"
Culoarea		antracit
Greutatea cu accesorii	kg	69,8
Greutate cu ambalaj	kg	78,1
Dimensiuni (L x l x İ)	mm	607 x 518 x 1063

### Pachet de livrare

Pistol de pulverizat: EASY!Force Advanced  
Lungime furtun de înaltă presiune: 10 m  
Tip furtun de înaltă presiune: Calitate premium  
Specificații furtun de înaltă presiune: ID 8, 315 bar  
Lance de pulverizare: 1050 mm  
Duză de putere  
Regulator Servo Control

### Dotare

Motor în curent alternativ cu 4 poli cu apă și racire cu apă  
Pompa axială cu 3 pistoane: Cu pistoane din oțel inoxidabil  
Presiune de decuplare  
Filtru fin de apă integrat  
Sistem electronic pentru protecția motorului cu afișaj cu LED  
Geam pentru observarea nivelului de ulei  
Fiting admisie apă din alama

Utilizatorii trebuie să primească instruire cu privire la acest produs.




## Concept compact si vertical bazat pe dispunerea verticală a motorului și a unității pompei

- Amprenta la sol mic și dimensiuni mici
- Ușor de manevrat și de transportat.
- Stabilitate maximă a aparatului



## Motor cu turație redusă cu 4 poli cu sistem de răcire aer-apă, pompă robustă cu pistoane din oțel inoxidabil și chiulasa din alamă

- Durată lungă de viață și costuri reduse de întreținere.
- Performanță ridicată și eficiență ridicată.
- Cu funcție de aspirație și temperatură a apei de până la 60 °C.

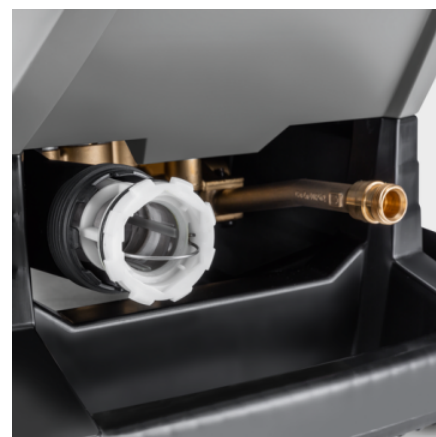

## Concept inteligent ce facilitează operațiunile rapide la fața locului

- Afișaj al nivelului de ulei și orificiu de scurgere a uleiului integrat în șasiu
- Construcție modulară, care cuprinde pompă, motor și zona de comandă.

## ACCESORII PENTRU HD 10/25-4 S 1.286-954.0



		Cod de comandă.		
<b>PISTOALE DE PRESIUNE</b>				
<b>Pistoale de pulverizare</b>				
Pistol Easy Press Low End	1	4.118-005.0	Pistol de înaltă presiune cu apăsare ușoară extinsă pentru furtunuri cu înaltă presiune cu conector rotativ.	■
Set de conversie 1 de la furtun de înaltă presiune	2	4.111-050.0	Pentru echiparea ulterioară a aparatelor de curățat cu înaltă presiune cu furtunul de înaltă presiune din dotare: kitul 1 de conversie EASY!Force cu pistol de înaltă presiune EASY!Force, lance de pulverizare și toate adaptoarele până la duze.	□
Set de conversie 2 de la aparat	3	4.111-051.0	Concepute pentru echiparea ulterioară a aparatelor de curățat cu înaltă presiune existente de la Kärcher: kitul 2 de conversie EASY!Force cu pistol de înaltă presiune EASY!Force, lance de pulverizare, furtun de înaltă presiune și adaptoarele necesare.	□
Set de conversie 3, exclusiv EASY!Force	4	4.111-052.0	Compatibil cu furtunul de înaltă presiune din dotare și lancea de pulverizare: kitul 3 de conversie EASY!Force, include pistolul de presiune EASY!Force și toate adaptoarele necesare pentru îmbunătățirea aparatului dvs. de curățat cu înaltă presiune.	□
<b>Servocomandă</b>				
Servo Control, 750 l/h - 1100 l/h	5	4.118-008.0	Cantitatea de apă și presiunea sunt reglate direct de la pistolul de pulverizare manual.	■
<b>LÂNCI DE PULVERIZARE</b>				
<b>Lânci de pulverizare rotative</b>				
Lance pulverizare, 1050 mm, rotativ	6	4.112-000.0	Teava din oțel inoxidabil de 1050 mm (cuplare manuală) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune.	■
Jet pipe with transport packaging, 840 mm	7	4.119-003.0		□
Jet pipe TR 600mm with package, 600 mm	8	4.119-009.0		□
Lance de pulverizare Classic TR, 100 mm, 100 mm	9	4.119-013.0	Lance de pulverizare rotativă Classic, cu mâner ergonomic, design robust din oțel inoxidabil de înaltă calitate. Potrivită pentru aparatele Kärcher de curățat cu înaltă presiune cu apă caldă	□
Lance de pulverizare Classic TR, 200 mm, 200 mm	10	4.119-014.0		□
Lance de pulverizare Classic TR, 400 mm, 400 mm	11	4.119-015.0		□
Lampă de lucru	12	2.680-002.0	Lampă de lucru ușoară și luminoasă cu LED pentru montarea directă pe lancea de pulverizare a pistolului de înaltă presiune EASY!Force. Vizibilitatea mai bună în condiții de iluminare nefavorabile pentru până la 5 ore de funcționare.	□
Lance de sablat împachetată numai pentru înlocuire, 250 mm, rotativ	13	4.112-027.0	Lance de pulverizare, 600 mm, rotativă, ergonomică	□
Lance de sablat împachetată numai pentru înlocuire, 400 mm, rotativ	14	4.112-024.0		□

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesoriile disponibile opțional.

## ACCESORII PENTRU HD 10/25-4 S

### 1.286-954.0



			Cod de comandă.		
<b>LÂNCI DE PULVERIZARE</b>					
<b>Lânci de pulverizare rotative</b>					
Lance de sablat împachetată numai pentru înlocuire, 600 mm, rotativ	15	4.112-007.0	Teava din oțel inoxidabil de 600 mm (cuplare manuală) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune.		<input type="checkbox"/>
Lance de sablat împachetată numai pentru înlocuire, 840 mm, rotativ	16	4.112-006.0	Teava din oțel inoxidabil de 850 mm (cuplare manuală) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune.		<input type="checkbox"/>
Lance pulverizare, 1550 mm, rotativ	17	4.112-018.0	Teava din oțel inoxidabil de 1550 mm (cuplare manuală) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune.		<input type="checkbox"/>
Lance pulverizare, 2050 mm, 2050 mm, rotativ	18	4.112-021.0	Teava din oțel inoxidabil de 2050 mm (cuplare manuală) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune.		<input type="checkbox"/>
Jet pipe extension TR 1000 mm, 1000 mm	19	4.112-048.0	Prelungitor lance de pulverizare cu record EASY!Lock. Lungime 1000 mm.		<input type="checkbox"/>
<b>Lance dublă</b>					
Lance de sablat dubla 960 mm, 960 mm	20	2.112-016.0	Teava dubla de 960 mm pentru ajustarea presiunii variabile pe maner la o rată totală a debitului de apă. Adecvat pentru utilizarea agricolă (ex. curățare stabila).		<input type="checkbox"/>
<b>Lance de pulverizare unghiulară</b>					
Lance pentru curățarea WC-urilor și a jgheburilor	21	4.112-029.0	Teava WC din oțel inoxidabil și canalizare cu inserție de duză. Forma specială pentru curățarea eficientă și igienică a canalizărilor și toaletelor.		<input type="checkbox"/>
<b>Lance de pulverizare flexibilă</b>					
Lance flexibilă, 1050 mm	22	4.112-035.0	Teava flexibilă de 1050 mm cu cot variabil de la 20° la 140°, ideală pentru curățarea suprafețelor greu accesibile, ex. canalizări.		<input type="checkbox"/>
Cuplă articulată TR 20	23	4.112-057.0	Pentru zonele greu accesibile: cuplă articulată de înaltă presiune cu un reglaj continuu al unghiului de până la 120°. Atașată direct la lancea de pulverizare a aparatului de spălat cu presiune.		<input type="checkbox"/>
<b>Set curățare jgheaburi</b>					
Lance de curățare a jgheburilor	24	2.112-015.0	Teava este adecvată pentru curățarea sistemelor de canalizare. Datorită formei tevii și a duzei speciale, canalizarea poate fi curățată fără îndepărtarea plăcilor de acoperire.		<input type="checkbox"/>
<b>Lance de pulverizare pentru șasiu</b>					
Lance caroserie	25	4.112-032.0	Teava din oțel inoxidabil pentru curățarea eficientă și simplă a caroseriei și a arcului rotii. Fără duză de presiune ridicată.		<input type="checkbox"/>
<b>DUZĂ DE PUTERE KÄRCHER</b>					
<b>Duză de putere cu unghi de pulverizare 25°</b>					
Duză de putere 25047 25°, 047	26	2.113-009.0	Duză pentru jet tip evantai cu unghi de pulverizare de 25° adecvat pentru suprafețe mari și pentru îndepărtarea murdăriei și petelor grosiere.		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Duză de înaltă presiune cu unghi de pulverizare 0°</b>					
Duză de putere 0°, 050	27	2.113-034.0	Duză cu presiune ridicată cu jet puternic pentru murdărie grosieră.		<input type="checkbox"/>
<b>Duză de putere cu unghi de pulverizare 15°</b>					
Duză de putere 15°, 055	28	2.113-047.0	Duză pentru jet tip evantai cu unghi de pulverizare de 15° adecvat pentru murdăria grosieră.		<input type="checkbox"/>

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile opțional.

## ACCESORII PENTRU HD 10/25-4 S

### 1.286-954.0



26-29



30, 32-34



31, 35



36



37-38, 40



39



41




42

		Cod de comandă.		
<b>DUZA DE PUTERE KÄRCHER</b>				
<b>Duză de putere cu unghi de pulverizare 40°</b>				
Duză de putere 40°, 050	29	2.113-054.0	Duză electrică cu un unghi de pulverizare de 40° și un jet tip evantai, adecvat pentru suprafețe mari și pentru suprafețe sensibile.	<input type="checkbox"/>
<b>FURTUNURI DE ÎNALTĂ PRESIUNE</b>				
<b>Standard cu racorduri la ambele capete</b>				
Furtun de înaltă presiune, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	30	6.110-031.0	Furtun de înaltă presiune de 10 m (M 22 x 1,5) cu protecție împotriva îndoirii. Cu conector de pistol cu AVS rotativ brevetat și cuplare manuală. Date suplimentare: DN 8/155°C/315 bari.	<input checked="" type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	31	6.110-041.0	Valori impresionante și echipamente de bază: furtun de înaltă presiune (ID 10), lungime 10 m, pentru o presiune de până la 220 bar.	<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	32	6.110-030.0	Furtun de înaltă presiune de 15 m (M22 x 1,5) cu protecție împotriva îndoirii. Cu conector de pistol AVS rotativ brevetat și cuplare manuală. Date suplimentare: DN 8/155°C / 315 bari.	<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	33	6.110-032.0	Furtun de înaltă presiune de 20 m lungime (DN 8) echipat cu racordul EASY!Lock în ambele părți. Aprobat pentru presiuni de până la 315 bar.	<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	34	6.110-014.0	Lungime convenabilă (30 m) și racord inovator EASY!Lock înfiletabil manual: furtun de înaltă presiune (ID 8) cu sistem ANTI!Twist pentru o presiune de până la 315 bari.	<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	35	6.110-042.0	Cu racord inovator EASY!Lock înfiletabil manual pentru o presiune de până la 200 bari: furtun de înaltă presiune cu de 15 m (ID 10).	<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	36	6.110-043.0	Imbinare pe ambele părți, M 22 x 1,5 cu protecție împotriva încovoierii. NW 10/155°C/220 bari	<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune, 25 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	37	6.110-044.0		<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune, 40 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	38	6.110-045.0		<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock	39	6.110-059.0	Furtun de înaltă presiune pentru volume de apă mai mari de 1.800 l/h. Cu imbinare în ambele părți. 2 x M 22 x 1,5 cu protecție împotriva încovoierii.	<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock	40	6.110-060.0		<input type="checkbox"/>
<b>Furtun Longlife 400 cu racorduri la ambele capete</b>				
Furtun de înaltă presiune Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	41	6.110-024.0	Furtun de înaltă presiune de 1,5 m (DN 8, M 22 x 1,5) cu protecție împotriva îndoirii și cuplaje la ambele capete. Pentru racordarea la bobinele de furtunuri cu un cuplaj corespunzător (M 22 x 1,5).	<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5	42	6.110-069.0	Furtun de înaltă presiune de 1,5 m (ID 8) dublu ranforsat cu oțel, potrivit pentru presiuni până la 400 bar. Conectori: M 22 x 1,5, EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesoriile disponibile opțional.

## ACCESORII PENTRU HD 10/25-4 S

### 1.286-954.0

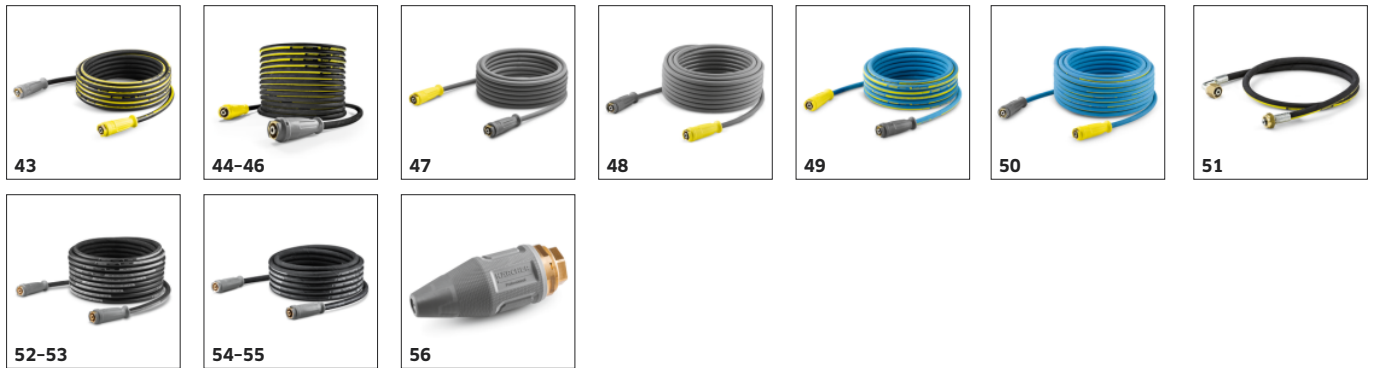

			Cod de comandă.		
<b>FURTUNURI DE ÎNALTĂ PRESIUNE</b>					
<b>Furtun Longlife 400 cu racorduri la ambele capete</b>					
Furtun de înaltă presiune Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	43	6.110-038.0	Furtun rezistent de înaltă presiune de 10 m (ID 8) cu inserție dublă din oțel și racord EASY!Lock înfiletabil manual la ambele capete și sistem ANTI!Twist. Omologat pentru o presiune de 400 bari.	<input type="checkbox"/>	
Furtun de înaltă presiune Longlife, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	44	6.110-023.0	Furtun rezistent de înaltă presiune cu inserție dublă din oțel, sistem ANTI!Twist și racord EASY!Lock înfiletabil manual la ambele capete. ID 8, 30 m lungime, pentru o presiune de până la 400 bari.	<input type="checkbox"/>	
Furtun de înaltă presiune Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	45	6.110-027.0	Furtun de înaltă presiune cu sistem ANTI!Twist, cuplă EASY!Lock înfiletabilă manual și inserție dublă de oțel. 20 m lungime, ID 8, cuplă EASY!Lock înfiletabilă manual la ambele capete.	<input type="checkbox"/>	
Furtun de înaltă presiune Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	46	6.110-029.0	Inserția dublă din oțel asigură o durată lungă de viață a acestui furtun de înaltă presiune de 15 m lungime (ID 8), omologat pentru furtun de presiune de până la 400 bari.	<input type="checkbox"/>	
<b>Versiune pentru industria alimentară cu racorduri la ambele capete</b>					
Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock	47	6.110-051.0	Furtun de presiune ridicată de 10 m (DN 8) cu racord de pistol AVS (rotativ) brevetat. Strat exterior fara decolorare pentru utilizarea in industria alimentara. M 22 x 1,5 cu manson impotriva indoirii.	<input type="checkbox"/>	
Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock	48	6.110-052.0	Furtun de presiune ridicată de 20 m (DN 8) cu racord de ax. Strat exterior fara decolorare pentru utilizarea in industrial alimentara. Racorduri la ambele capete, M 22 x 1,5, cu protectie impotriva indoirii. NW 8/155°C/250 bari.	<input type="checkbox"/>	
<b>Furtun Longlife pentru industria alimentară, cu racorduri prin înșurubare la ambele capete</b>					
Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară, Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	49	6.110-053.0	Furtun HP Longlife pentru utilizarea in industria alimentara. Außendecke## Rezistent la grasimi animale, material care nu decoloreaza. Cu cuplaj rotativ, 2 x M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>	
Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară, Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	50	6.110-054.0	Furtun HP Longlife pentru utilizarea in industria alimentara. Außendecke## Rezistent la grasimi animale, material care nu decoloreaza. Cu racord AVS brevetat in pistol (montat pe pivot)	<input type="checkbox"/>	
<b>Furtunuri speciale</b>					
Furtun de înalta presiune, curbat, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5	51	6.110-068.0	Pentru conectarea la tamburii pentru furtun: furtun de înaltă presiune, cu racord M 22 x 1,5 și racord curbat EASY!Lock înfiletabil manual. 1,5 m lungime, potrivit pentru o presiune de lucru de până la 400 bari.	<input type="checkbox"/>	
<b>Classic</b>					
Furtun TR DN8, 31,5 MPa, 20 m,, 20 m, ID 8, 315 bar x , EASY!Lock	52	4.119-006.0	Furtun de înaltă presiune cu racord manual practic EASY!Lock din seria Classic de la Kärcher. Potrivit și pentru aparate de curățat cu apă caldă sub presiune.	<input type="checkbox"/>	
Set furtun TR, DN8, 31,5 MPa, 30 m, 30 m, ID 8, 315 bar x , EASY!Lock	53	4.119-007.0		<input type="checkbox"/>	
Set furtun complet TR, DN10, 25 Mpa, 20 m, ID 10, 250 bar x , EASY!Lock	54	4.119-019.0	Furtun de înaltă presiune cu racord manual EASY!Lock practic, din seria Classic de la Kärcher. Potrivit și pentru aparatele de curățat cu înaltă presiune cu apă caldă.	<input type="checkbox"/>	
Set furtun complet TR, DN10, 25 Mpa, 40 m, ID 10, 250 bar x , EASY!Lock	55	4.119-020.0		<input type="checkbox"/>	
<b>DUZE ROTATIVE (MURDĂRIE PERSISTENTĂ)</b>					
<b>Duză rotativă mare</b>					
Dirt blaster vibra soft 050, 050	56	4.114-066.0		<input type="checkbox"/>	

Accesorii disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU HD 10/25-4 S 1.286-954.0



			Cod de comandă.		
<b>DUZE ROTATIVE (MURDĂRIE PERSISTENTĂ)</b>					
<b>Duză rotativă mare</b>					
Duza rotativa mare 050, mare, 050	57	4.114-027.0	Aparatul de indepartat murdaria cu jet tip creion rotativ ofera o performanta de curatare de 10 ori mai buna. Duza ceramica si inel de rulment pentru o durata de viata mai lunga. Date suplimentare: Max. 300 bari, 30 Mpa, 85°C.		<input type="checkbox"/>
<b>DUZE CU JETURI MULTIPLE</b>					
<b>Duze triple</b>					
Duza tripla 050 pentru inlocuire, 050	58	4.117-037.0	Duza tripla cu schimbarea duzei manuale. Reglarea convenabila a pulverizarii. Pentru curatitoare cu inalta presiune cu injector; jet tip evantai cu presiune redusa pentru indepartarea si aplicarea detergentului.		<input type="checkbox"/>
<b>Duză cu unghi variabil de 0°-90°</b>					
Duza speciala 0005, 050	59	4.113-007.0	Duza unghiulara variabila pentru ajustarea unghiulara a pulverizarii de la 0° la 90°. Pentru reglarea usoara a tuturor tipurilor de murdarie si suprafete.		<input type="checkbox"/>
Duza Vario cotita 0-90° 055, 055	60	4.113-008.0			<input type="checkbox"/>
<b>ECOBOOSTER</b>					
HydroBooster JET TR 050 Professional	61	2.113-088.0			<input type="checkbox"/>
EcoBooster MAX TR 050	62	2.113-097.0			<input type="checkbox"/>
<b>CONECTOR RAPID</b>					
Cupă rapidă	63	2.115-000.0	Pentru inlocuirea rapidă a diferitelor lănci de pulverizare/accesorii. Perfect pentru unitatea de pulverizare Kärcher, poate fi folosit împreună cu interfața pentru pistol cu declanșator/lance de pulverizare. Cu filet interior M 22 × 1,5.		<input type="checkbox"/>
	64	2.115-001.0	Mufă tată din oțel inoxidabil călit pentru cuplaj rapid 2.115-000. Cu filet exterior M 22 × 1,5.		<input type="checkbox"/>
<b>CURĂȚARE CISTERNE ȘI REZERVOARE</b>					
Kit aspirare noroi	65	2.641-798.0			<input type="checkbox"/>
<b>ALTE ACCESORII PENTRU SISTEME DE ÎNALTĂ PRESIUNE</b>					
Pistol cu jet	66	2.869-067.0	Timp scurt de configurare, transport ușor, oprire instantanee - pistolul cu jet este metoda de curățare la prețuri accesibile pentru toate tipurile de zone mici și mijlocii. Presiune reglabilă/volum de apă.		<input type="checkbox"/>
<b>SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD</b>					
Spare part set seals TR	67	2.880-001.0			<input type="checkbox"/>
<b>DUZĂ PENTRU JET ABUR / PROTECȚIE DUZĂ / DUZĂ CU COMUTARE</b>					
<b>Suport duza cu comutare</b>					
Duză din alamă cu două ieșiri	68	4.764-012.0	Suport de duze de rasturnare pentru schimbarea fara contact de la jetul tip creion la jetul tip evantai, precum si injectarea de detergent cu presiune redusa prin piulita cu came. Fara insertie de duze. (Duza electrica suplimentara specifica tipului).		<input type="checkbox"/>
<b>CONECTOR DUZĂ / DISTANȚIER</b>					
<b>Conector duză</b>					
Protection part TR only for replacement	69	4.112-011.0	Duze filetabile cu elemente de protecție pentru duze de înaltă presiune și de putere		<input type="checkbox"/>
<b>CURĂȚARE ȚEVI</b>					
<b>Furtun de curățat țevi, DN 6</b>					
Kit de asamblare furtun TR curățarea țevilor DN6 max.2	70	6.110-046.0	Furtunul pentru curățarea țevilor de 10 m este un furtun de înaltă presiune foarte flexibil pentru curățarea țevilor la interior (racord filetat pentru duza R 1/8).		<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU HD 10/25-4 S

### 1.286-954.0



			Cod de comandă.		
<b>CURĂȚARE TEVI</b>					
<b>Furtun de curățat tevi, DN 6</b>					
PCH/Furtun pentru curatarea tevilor, NW 6, 20 m, 250 bar	71	6.110-008.0	Furtunul de curatare a tevii de 20 m este un furtun deosebit de flexibil, pentru presiune ridicata, pentru curatarea interioara a tevii (racord filetat pentru duza R 1/8).		<input type="checkbox"/>
PCH/Furtun pentru curatarea tevilor DN6 max 2	72	6.110-047.0	Furtunul pentru curățarea țevilor de 30 m este un furtun de înaltă presiune foarte flexibil pentru curățarea țevilor la interior (racord filetat pentru duza R 1/8).		<input type="checkbox"/>
<b>Duze curățare tevi</b>					
Duză pentru curățarea conductelor D21/060	73	4.765-002.0	Jetul ascuțit rotativ înclinat în față îndepărtează murdăria cea mai persistentă. Cele trei jeturi înclinate în spate asigură mișcarea spre înainte necesară, precum și manevrarea comodă.		<input type="checkbox"/>
Duză pentru curățarea conductelor D30/060	74	4.765-005.0			<input type="checkbox"/>
Duza de curatare tevi 080	75	5.763-087.0	Duza de curatare tevi cu un diametru de 24 mm Cu 4 duze in unghi de 30° orientate spre spate.		<input type="checkbox"/>
Duza pentru curatarea conductelor 065, 3x30°, 16 mm	76	5.763-019.0	Duza de curatare a tevii de 16 mm cu filet intern. Diverse directii ale jetului pentru curatarea ecologica a scurgerilor si tevilor blocate.		<input type="checkbox"/>
Duza pentru curatarea conductelor 060, 1x in fata 3x30°, 16 mm	77	5.763-016.0			<input type="checkbox"/>
Duza pentru curatarea conductelor 070, 3x30°, 30 mm	78	5.763-021.0	Duza de curatare a tevii de 30 mm cu filet intern. Diferite directii ale jetului pentru curatarea ecologica a scurgerilor si tevilor blocate.		<input type="checkbox"/>
Duza rotativa pentru curatarea conductelor 065	79	6.415-440.0	Duza de curatare a tevii rotativa cu filet interior si patru jeturi rotative pentru curatarea ecologica a scurgerilor si tevilor blocate.		<input type="checkbox"/>
<b>APARAT DE CURĂȚAT PODELE ȘI SUPRAFEȚE DURE</b>					
<b>Aparat de curățat suprafețe FR Classic</b>					
FR TR 40 Classic	80	4.119-029.0	Dispozitivul robust Classic pentru curățarea suprafețelor, cu diametru de 400 mm și kit de duze inclus (2 × mărimea 020; altele pot fi comandate separat).		<input type="checkbox"/>
FR TR 30 Classic	81	4.119-030.0	Dispozitivul robust Classic pentru curățarea suprafețelor, cu diametru de 300 mm și kit de duze inclus (2 × mărimea 018; altele pot fi comandate separat).		<input type="checkbox"/>
<b>Aparat de curățat suprafețe dure FRV 30</b>					
FRV 30	82	2.111-010.0	Cu funcție integrată de aspirare a apei murdare, curățătorul FRV 30 face ca activitatea de curățare a suprafețelor să fie și mai eficientă, acesta putând fi utilizat la curățarea atât a suprafețelor interioare, cât și a celor exterioare. Clătirea suprafeței după curățare nu mai este necesară, deoarece apa murdară poate fi eliminată prin intermediul furtunului de aspirare de 5 m din dotare. Opțiuni suplimentare de calitate sunt rolele de ghidare care nu lasă urme și lagărul dublu ceramic. Kitul de duze specific aparatului trebuie comandat separat. Max. 250 bar / 1000 l/h / 60°C.		<input type="checkbox"/>
Margine de cauciuc pentru FRV 30	83	2.642-910.0	Pentru interioare cu podele netede. Insertia de cauciuc creste performanta de absorbtie a FRV 30 si reduce cantitatea de apa ramasa. Acest lucru inseamna ca podeaua se usuca in cateva minute.		<input type="checkbox"/>
Furtun prelungitor 5m	84	4.440-939.0	Furtun de prelungire de 5 m pentru FRV 30. Manson de conectare inclus.		<input type="checkbox"/>

Accesoriile disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU HD 10/25-4 S 1.286-954.0



		Cod de comandă.		
<b>APARAT DE CURĂȚAT PODELE ȘI SUPRAFEȚE DURE</b>				
<b>Aparat de curățat suprafețe dure FRV 30</b>				
Fixarea furtunului ABS	85	2.642-528.0	Cupă de aspirare pentru fixarea furtunului de aspirare pe suprafețele netede.	<input type="checkbox"/>
Captare de murdarie ABS	86	2.642-532.0	Găleată din oțel galvanizat pentru colectarea murdăriei grosiere și pentru fixarea furtunului de aspirare în timpul utilizării în zonele exterioare.	<input type="checkbox"/>
<b>Aparat de curățat suprafețe FR 30 Me</b>				
FR 30 Me	87	2.111-013.0	O duza rotativa obtine cu duzele puternice Kärcher o productivitate a suprafețelor de pana la 10 ori mai mare fata de metodele normale. Expunere in otel superior, depunere de ceramica, conexiune de aspirat inclusa.	<input type="checkbox"/>
<b>Aparat de curățat suprafețe FR 50</b>				
FR 50	88	2.111-023.0	Curatitor de suprafețe din otel inoxidabil rezistent la apa fierbinte cu latime de lucru de 500 mm. Ideal pentru suprafețe mari. Cu rulmenți din ceramica dubla, maner cu apăsare, rotite cu ax fara marcaj si sistem de dozare a detergentului.	<input type="checkbox"/>
<b>Kituri duze specifice pentru FR</b>				
Kit de duze pentru FR, 850 l/h - 1100 l/h	89	2.640-442.0	Setul de duze include duze electrice si imbinari. Pentru curatitoarele de suprafețe Kärcher (850 - 1100 l/h).	<input type="checkbox"/>
<b>Kituri duze specifice pentru FRV</b>				
Kit de duze pentru FRV, 050	90	2.642-433.0	Kit de duze specific aparatului cu duze de putere Kärcher și duză de pulverizare pentru FRV 30.	<input type="checkbox"/>
<b>Accesorii pentru curățarea suprafețelor FRV 30 ME</b>				
FRV 30 ME	91	2.111-012.0	Datorită aspirării automate a apei reziduale, curățitorul de suprafețe FRV 30 Me, din oțel inoxidabil, face ca activitatea de curățare a suprafețelor, atât a celor interioare cât și a celor exterioare, să fie mai eficientă. Curățare cu apă caldă cu temperaturi de până la 85°C.	<input type="checkbox"/>
Furtun de absorbtie FRV 30 me	92	4.441-040.0	Furtun de prelungire de 5 m pentru FRV 30 Me. Include adaptor de cuplare.	<input type="checkbox"/>
<b>Accesorii pentru curățarea suprafețelor FR 50 Me</b>				
FRV 50 ME	93	2.111-024.0	Curățarea suprafețelor cu aspirarea automată a apei murdare pentru suprafețe de dimensiuni foarte mari - asta înseamnă dispozitivul FRV 50 Me. Curățare cu apă caldă cu temperaturi de până la 85 °C. Aparatul FRV 50 Me este prevăzut cu un furtun de aspirare din poliuretan, rezistent la temperaturi ridicate, de 10 m. Opțiuni suplimentare de calitate sunt rolele de ghidare care nu lasă urme și lagărul dublu ceramic. Kitul de duze specific aparatului trebuie comandat separat. Max. 250 bari / 2000 l/h / 85°C.	<input type="checkbox"/>
<b>SISTEME DE SPUMARE</b>				
<b>Lance de spumă cu rezervor</b>				
Lance de spumare Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h	94	4.112-065.0	Dezvoltat pentru aparatele de curățat cu înaltă presiune Kärcher fără servocontrol: Duza de spumare Advanced 3 este realizată din Ecobrass.	<input type="checkbox"/>
Lance de spumare DUO Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h	95	4.112-069.0	Lance de spumare DUO Advanced 3 cu rezervor, concepută pentru utilizarea cu detergenți agresivi. Cu trecere instantanee la curățarea cu presiune înaltă, reglarea unghiului de pulverizare și rezervor de doi litri.	<input type="checkbox"/>
Lance de spumare Basic 3, 900 l/h - 2500 l/h	96	4.112-055.0	Calitate superioară, simplă și rezistentă: Lancea cu rezervor de spumare Basic 3 pentru aparatele de curățat cu înaltă presiune, cu un debit de 900-2500 l/h. Reduce la jumătate consumul de agent de curățare, menținând în același timp o calitate optimă a spumei.	<input type="checkbox"/>
Recipient de 1 litru pentru detergent, pentru lancea de spumare basic	97	5.071-414.0		<input type="checkbox"/>
Recipient de 1 litru pentru detergent, pentru lancea de spumare advanced	98	6.414-050.0	Rezervor suplimentar de 1 l pentru agentul de curățare, pentru înlocuirea rapidă a agentului de curățare (pentru lancea de spumare 2.112-017.0 și 2.112-018.0).	<input type="checkbox"/>

Accesoriile disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU HD 10/25-4 S 1.286-954.0



			Cod de comandă.		
<b>SISTEME DE SPUMARE</b>					
<b>Set Inno Foam</b>					
Set Inno Foam cu injector RM	99	2.112-000.0	Sistem de spuma cu presiune ridicata, cu teava dubla (duza de spuma si jet cu presiune ridicata pentru clatire). Pentru utilizarea cu curatitoare mobile si stationare cu presiune ridicata si HDS pentru curatare sau dezinfectie.		<input type="checkbox"/>
<b>Set Easy Foam</b>					
Set Easy Foam cu injector de agent de curatare	100	2.112-010.0	Sistem de spuma HP pentru utilizare cu unitati HD/HDS pentru curatare si dezinfectie. Duze de spuma pentru conectarea la teava si la injectorul chimic HP cu supapa de masurare de precizie 0-5%. Setul de duze specific masinii trebuie sa fie comandat separat.		<input type="checkbox"/>
<b>Kit duze pentru Setul Inno / Easy Foam</b>					
Chit duze 090 z. Inno/Easy Set 700 - 1000 l/h	101	2.111-019.0	Setul de duze contine duze electrice Karcher si insertii de duze. Pentru setul Inno/Easy-Foam 700-1000 l/h. Pentru performanta optima a sistemului de spuma.		<input type="checkbox"/>
<b>Kit duză de spumare</b>					
Set duza de spuma	102	2.112-013.0	Set agent de spumare. Duza de spuma este ideala pentru utilizarea in zonele sanitare si industria alimentara si oriunde sunt necesari timpi de aplicare indelungati.		<input type="checkbox"/>
<b>MIXERE ȘI INJECTOARE</b>					
<b>Dispozitiv injectare agent de curățare</b>					
Detergent-Injector pentru presiune inalta si joasa(fara duze)	103	4.637-032.0	Injector de detergent pentru dozarea independenta a presiunii ridicate si reduce. Dozare maxima de aproximativ 15%.		<input type="checkbox"/>
Detergent-Injector pentru presiune inalta (fara duza)	104	4.637-033.0	Dozarea agentului de curatare la presiune ridicata 3-5%		<input type="checkbox"/>
Injector oțel inoxidabil kpl. HD 10/25-4S	105	6.645-761.0	Injector din oțel inoxidabil pentru aplicarea agentului de curățare și a spumei. Special pentru aparatul de curățat cu înaltă presiune HD 10/25-4 S. Pentru dozare precisă a agentului de curățare.		<input type="checkbox"/>
<b>Kit duze specifice - cod comandă 4.637-033.0</b>					
Duză insert HDS-GER	106	4.769-011.0	Pentru HD/HDS 750 - 1000 l/h. Compus din bucsă pentru duză + duză HP de putere + cuplaj		<input type="checkbox"/>
<b>Adaptor duză - cod comandă 4.637-032.0</b>					
Utilizare duze pentru numarul de comanda. 3.637-001, presiune inalta pentru aparate pana la 1100 l/h	107	4.769-003.0	Insertie de duza pentru injectorul de detergent 3.637-001 pentru aplicarea detergentului cu presiune ridicata. Pentru curatitoarele cu presiune ridicata cu debit de apa de pana la 1100 l/h.		<input type="checkbox"/>
Utilizare duze pentru numarul de comanda. 3.637-001, presiune joasa pentru aparate pana la 1100 l/h	108	4.769-001.0	Pentru presiune redusa cu masini de peste 1.100 l/h		<input type="checkbox"/>
<b>CUPLAJE</b>					
<b>Racord rotativ</b>					
Cuplă flietantă	109	4.111-021.0	Cuplajul rotativ Karcher previne incovoierea si indoirea furtunurilor de inalta presiune pentru o utilizare mai usoara. Racord Easy!Lock. Cu protectie de prindere.		<input type="checkbox"/>
<b>Conector</b>					
Infiletare duze / Stut suruburi	110	4.111-022.0	Racord duza / racord prin filetare pentru conectarea duzelor si accesoriilor de inalta presiune la pistolul de inalta presiune (cu racord cu duze). Racorduri: 1 x M 22 x 1,5 si 1 x M 18 x 1,5.		<input type="checkbox"/>
Distribuitoare Y	111	4.111-024.0	Oferă opțiunea de conectare a două unități de pulverizare la aparat. Instalare la racordul de ieșire pentru înaltă presiune.		<input type="checkbox"/>
Conector	112	4.111-038.0	Pentru fixarea duzelor de înaltă presiune și pieselor accesorii la pistolul de presiune HD (cu suruburi pentru duze). Nu este compatibil cu duzele triple.		<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU HD 10/25-4 S 1.286-954.0



		Cod de comandă.		
<b>CUPLAJE</b>				
<b>Adaptor EASY!Lock</b>				
Adaptor 1 M22AG-TR22AG	113	4.111-029.0	Adaptor 1 pentru a conecta furtunul vechi cu noul furtun	<input type="checkbox"/>
Adaptor 2 M22IG-TR22AG	114	4.111-030.0	Adaptor 2 pentru a conecta dispozitivul vechi cu noul furtun și pistolul vechi cu noul furtun	<input type="checkbox"/>
Adaptor 3 M22IG-TR22AG	115	4.111-031.0	Adaptor 3 pentru a conecta pistolul vechi cu noua lance de pulverizare și noul regulator Servo Control	<input type="checkbox"/>
Adaptor M22 - Pivot	116	4.111-032.0	Racord ax si mama M 22 × 1,5. Pentru prelungirea furtunurilor de inalta presiune cu racord AVS sau pentru utilizarea tevii telescopice cu furtun de inalta presiune cu racord AVS.	<input type="checkbox"/>
Adaptor 5 TR22IG-M22AG	117	4.111-033.0	Adaptor 5 pentru a conecta noul pistol cu lancea de pulverizare veche și noul regulator Servo Control cu lancea de pulverizare veche	<input type="checkbox"/>
Adaptor 6 TR22IG-M22AG	118	4.111-034.0	Adaptor 6 pentru a conecta noul dispozitiv cu furtunul vechi și furtunul vechi cu noul pistol	<input type="checkbox"/>
Adaptor 7 M18IG-TR20AG	119	4.111-035.0	Adaptor 7 pentru a conecta vechea lance de pulverizare cu duza nouă	<input type="checkbox"/>
Adaptor 8 TR20IG-M18AG	120	4.111-036.0	Adaptor 8 pentru a conecta noua lance de pulverizare cu duza veche	<input type="checkbox"/>
Cupla	121	4.111-037.0	Racord dublu de alama pentru conectarea si prelungirea furtunurilor de inalta presiune. Cu protectie de cauciuc. Racord: 2 × M 22 × 1,5 m.	<input type="checkbox"/>
Adaptor for replacement TR22IG-M22AG Er	122	4.111-046.0	Adaptor rotativ pentru cuplarea pistolului de înaltă presiune EASY!Force și a furtunurilor de înaltă presiune cu racord M 22 × 1,5	<input type="checkbox"/>
<b>TAMBURURI FURTUN</b>				
<b>Tambur furtun cu acționare automată pentru montare pe perete</b>				
Tambur automat pentru furtun din plastic incl. furtun de înaltă presiune, 15 m	123	2.639-257.0		<input type="checkbox"/>
Tambur automat pentru furtun, oțel / plastic acoperit cu pulbere, 20 m	124	6.392-074.0	Tambur automat pentru furtun de înalta presiune de 20 m. Consola este realizata din otel vopsit cu pulbere, cilindrul este realizat din plastic.	<input type="checkbox"/>
Tambur automat pentru furtun din oțel inoxidabil / material sintetic, 20 m	125	6.392-083.0		<input type="checkbox"/>
Tambur automat pentru furtun, vopsit, 20 m	126	6.392-106.0	Tambur automat pentru furtun din plastic durabil. Consola din otel vopsit. Adecvat pentru furtun de inalta presiune de 20 m.	<input type="checkbox"/>

Accesoriile disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU HD 10/25-4 S 1.286-954.0



			Cod de comandă.		
<b>TAMBURURI FURTUN</b>					
<b>Tambur furtun cu acționare automată pentru montare pe perete</b>					
Tambur automat pentru furtun vopsit gri bazalt, 20 m	127	6.392-105.0	Tamburii automați pentru furtun asigură cel mai înalt nivel de siguranță și confort la derularea și strângerea furtunurilor HP. De exemplu: numărul de comandă 6.110-011.0 (ID 8, 20 m, 315 bari) sau numărul de comandă 6.110-028.0 (ID 8, 20 m, 400 bari Longlife).		<input type="checkbox"/>
Tambur automat pentru furtun, din oțel inoxidabil, include suport pivotant, 20 m	128	6.392-076.0	Tambur automat pentru furtun din oțel inoxidabil. Cu suport de ax. Adecvat pentru furtun de înaltă presiune de 20 m.		<input type="checkbox"/>
Tambur automat pentru furtun din oțel inoxidabil, 40 m	129	6.392-442.0	Tamburii automați pentru furtun asigură cel mai înalt nivel de siguranță și confort la derularea și strângerea furtunurilor HP. Furtun de înaltă presiune compatibil, de exemplu, număr de comandă 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bari, 1x kit de fixare a tamburului pentru furtun).		<input type="checkbox"/>
Suport pivotant acoperit cu pulbere	130	2.639-931.0	Suport ax pentru montarea pe perete a tamburului automat pentru furtun. Pentru o rază de acțiune maximă și pentru flexibilitatea furtunului cu presiune ridicată. Rotativ 120°. Oțel galvanizat.		<input type="checkbox"/>
Suport pivotant din oțel inoxidabil	131	2.641-867.0	Consola de perete cu ax realizată din oțel de bună calitate (pentru 2.641-866). Aceasta oferă flexibilitate maximă și confort posibil atunci când se operează cu furtunul HP.		<input type="checkbox"/>
<b>CURĂȚAREA FAȚADELOR ȘI A PANOURILOR SOLARE</b>					
<b>Perii</b>					
Transmisie completă pentru perii	132	4.762-584.0	Acționare hidraulică pentru periele cilindrice rotative. Pentru curățarea fațadelor sau a instalațiilor cu energie solară cu aparatele noastre profesionale du curățat cu înaltă presiune. Montare pe lanca de pulverizare sau lanca telescopică.		<input type="checkbox"/>
Protecție stropire pentru periele rolă	133	4.762-621.0	Protecție împotriva stropirii cu sistem de fixare cu scai pentru peria cilindrică rotativă. Vizibilitate bună a periei datorită foliei transparente, cu protecție împotriva stropilor în același timp.		<input type="checkbox"/>
Rolă moale	134	4.762-623.0	Element de fixare a periei moi pentru utilizare cu acționare hidraulică (4.762-584.0). Ideal pentru curățarea geamurilor și a instalațiilor de energie solară. Sistem de înlocuire rapidă și montare facilă și în siguranță pe unitate.		<input type="checkbox"/>
Rolă medie	135	4.762-624.0	Element de fixare a periei semi-dure pentru utilizare cu acționare hidraulică (4.762-584.0). Potrivit pentru fațade, folii și țesături delicate. Sistem de înlocuire rapidă simplă și în siguranță.		<input type="checkbox"/>
Rolă tare	136	4.762-625.0	Element de fixare a periei dure pentru utilizare cu acționare hidraulică (4.762-584.0). Pentru fațade, terase din lemn și piatră dură. Sistem de înlocuire rapidă simplă și în siguranță.		<input type="checkbox"/>
Perie rigidă tare	137	6.960-133.0	Perie cu fibre dure pentru curățarea fațadelor și a pardoselilor din mediul industrial și îndepărtarea murdăriei grosiere. Instalare simplă pe lănci telescopice sau lănci de înaltă presiune de la Kärcher.		<input type="checkbox"/>
Perie rigidă medie	138	6.960-134.0	Curăță perfect fațadele, jaluzelele și țesăturile textile: peria cu fibre semi-dure pentru atașarea rapidă și simplă la lăncile telescopice sau lăncile de înaltă presiune de la Kärcher.		<input type="checkbox"/>
Perie rigidă moale	139	6.960-135.0	Pentru instalare simplă pe lănci telescopice sau lănci de înaltă presiune de la Kärcher: perie cu fibre moi pentru curățarea profundă a suprafețelor delicate, cum ar fi geamurile sau sistemele solare.		<input type="checkbox"/>
Perie disc iSolar 800 Advanced	140	6.368-094.0	Peria disc iSolar 800, cu lățime de 800 mm, pentru debitul de apă de 700-1000 l/h. Cu două perii disc contra-rotativ și articulație flexibilă pentru curățarea sistemelor fotovoltaice.		<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.


## ACCESORII PENTRU HD 10/25-4 S 1.286-954.0




141




142



143-144



145-146



147



148



149-150



152-154

		Cod de comandă.		
<b>CURĂȚAREA FAȚADELOR ȘI A PANOURILOR SOLARE</b>				
<b>Perii</b>				
Perie disc iSolar 400 Advanced	141	6.368-092.0	Perie disc iSolar 400 pentru un debit de apă de 700-1000 l/h, cu o lățime de 400 mm, curăță sistemele fotovoltaice mici și medii.	<input type="checkbox"/>
<b>Tije telescopice</b>				
Adaptor de joasă presiune TL	142	4.580-097.0	Adaptor TL de joasă presiune cu robinet cu bilă pentru instalarea fără unelte pe lănci telescopice. Ideal pentru aplicații cu perii rotative de înaltă presiune.	<input type="checkbox"/>
Lance telescopică TL 7 F	143	4.762-609.0	Lance telescopică TL 7 F cu o rază de până la 7 m, realizată din fibră de sticlă robustă și ușoară. Cu elemente de fixare practice cu eliberare rapidă pentru o scurtare și prelungire ușoară.	<input type="checkbox"/>
Lance telescopică hibridă multifuncțională TL 7	144	4.762-610.0	Lance telescopică hibridă multifuncțională TL 7 H realizată din material compozit cu fibre de sticlă-carbon rigid și ușor. Telescopică datorită elementelor de fixare cu eliberare rapidă. Rază de până la 7 m.	<input type="checkbox"/>
Lance telescopică TL 10 H	145	4.762-611.0	Rază de până la 10 m: lance telescopică hibridă TL 10 H. Din material compozit cu fibre de sticlă-carbon, potrivită pentru utilizare multifuncțională. Scurtare și prelungire ușoară datorită elementelor de fixare cu eliberare rapidă.	<input type="checkbox"/>
Lance telescopică TL 10 C	146	4.762-612.0	Lance telescopică din fibră de carbon TL 10 C. Cu o rază de până la 10 m și elemente de fixare practice cu eliberare rapidă. Utilizare multifuncțională pentru curățarea fațadelor, ferestrelor sau a panourilor solare.	<input type="checkbox"/>
Lance telescopică TL 14 C	147	4.762-613.0	Rigiditate maximă cu greutate minimă: lance telescopică TL 14 C din fibră de carbon. Rază uriașă de 14 m, utilizare multifuncțională și facilă datorită elementelor de fixare cu eliberare rapidă.	<input type="checkbox"/>
Pistol	148	4.775-154.0	Adaptor de înaltă presiune TL, pistol flexibil de înaltă presiune pentru curățare cu înaltă presiune cu lănci telescopice. Ergonomic, ușor de instalat, potrivit pentru persoanele drepte și stângace.	<input type="checkbox"/>
<b>Dedurizarea apei</b>				
WS 50	149	6.368-463.0	Unitatea mobilă de dedurizare a apei WS 50 previne formarea depunerilor de calcar pe suprafețele curate. Calcarul este îndepărtat din apă prin intermediul unei rășini speciale schimbătoare de ioni.	<input type="checkbox"/>
WS 100	150	6.368-464.0	Unitatea mobilă de dedurizare a apei WS 100 previne formarea depunerilor de calcar pe suprafețele curate. Calcarul este îndepărtat din apă prin intermediul unei rășini speciale schimbătoare de ioni.	<input type="checkbox"/>
Statie de regenerare	151	6.368-465.0	Cu sistemul de regenerare WS Regenerator, cartușele de dedurizare a sistemelor de dedurizare a apei WS 50 și WS 100 pot fi purjate și regenerate la apăsarea unui buton.	<input type="checkbox"/>
<b>Furtunuri</b>				
iSolar HP furtun 7	152	6.392-978.0	Furtun HP flexibil, de calitate înaltă (cu strat de acoperire din cauciuc) pentru iSolar TL 7. Stratul exterior are proprietăți glisante deosebit de bune atunci când se extinde și se retrage tija telescopică.	<input type="checkbox"/>
iSolar HP furtun 10	153	6.392-977.0	Furtun HP flexibil, de calitate înaltă (cu strat de acoperire din cauciuc) pentru iSolar TL 10. Stratul exterior are proprietăți glisante deosebit de bune atunci când se extinde și se retrage tija telescopică.	<input type="checkbox"/>
iSolar HP furtun 14	154	6.392-976.0	Furtun HP flexibil, de calitate înaltă (cu strat de acoperire din cauciuc) pentru iSolar TL 14. Stratul exterior are proprietăți glisante deosebit de bune atunci când se extinde și se retrage tija telescopică.	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU HD 10/25-4 S 1.286-954.0



			Cod de comandă.		
<b>CURĂȚAREA FAȚADELOR ȘI A PANOURILOR SOLARE</b>					
<b>Seturi accesorii și adaptoare</b>					
Carcasa din tabla din oțel	155	6.988-152.0	Sistem certificat de securitate personala pentru lucrul la inaltime. Cuprins: Opritor cadere de calatorie prin absorbtia socurilor si sfoara sportiva de 15 m, harnasament, franghie de ancorare si carcasa din oțel.		<input type="checkbox"/>
<b>DISPOZITIV DE SABLARE UMEDĂ</b>					
<b>Dispozitiv de sablare umedă (fără duză)</b>					
Sablare cu reglarea cantitatii (fara duze)	156	4.115-000.0	Indeprtarea vopselei, ruginii si calcarului se face simplu: accesoriul de aer comprimat umed Kärcher cu controlul debitului pentru adaugarea de abraziv cu aer comprimat la jetul cu presiune ridicata.		<input type="checkbox"/>
Sablare fara reglarea cantitatii (fara duze)	157	4.115-006.0	Indeprtarea vopselei, ruginii si calcarului se face simplu: accesoriul de aer comprimat umed Kärcher cu controlul debitului pentru adaugarea de abraziv cu aer comprimat la jetul cu presiune ridicata. Fara controlul debitului.		<input type="checkbox"/>
<b>Pachet de duze pentru dispozitiv de sablare umedă</b>					
Set duze TR pentru sablare umedă 0050	158	2.112-023.0	Kit de duze cu duză de sablare umedă și adaptor pentru duză (specific tipului). Pentru o performanță optimă a dispozitivului de sablare umedă Kärcher. Numai în combinație cu dispozitivul de sablare umedă.		<input type="checkbox"/>
<b>Duza din carbură de bor</b>					
Duza borcarbide, pentru aparate de la 1000 l/h	159	6.415-083.0	Pe langa pachetele de duze. Duza rezistenta la uzura cu mandrina din carbura de bor pentru o functionare continua.		<input type="checkbox"/>
<b>CURĂȚARE CISTERNE ȘI REZERVOARE</b>					
<b>Echipeamente pentru curățare butoaie și rezervoare</b>					
Aparat de curățat butoaie BC 14/12	160	2.112-020.0	Aparatul de curățat butoaie BC 14/12 este o unitate de pulverizare pentru curățarea la interior a containerelor și butoaielor - în special a butoaielor de stejar cu o capacitate cuprinsă între 225 și 600 de litri.		<input type="checkbox"/>
Rotary cleaner head M63E	161	6.751-061.0			<input type="checkbox"/>
<b>Kit duze pentru cap de pulverizare HKF 50 (3.631-009.0 / 3.631-039.0)</b>					
Duza 045 pentru utilizarea cu doua duze HKF 50	162	6.415-446.0	Duza pentru operarea duzelor duble		<input type="checkbox"/>
Duza 090 pentru utilizarea cu o duza HKF 50	163	6.415-447.0	Duza pentru operarea duzelor simple		<input type="checkbox"/>
Maner dublu pentru conducerea exacta a capului de stropire	164	2.863-036.0	Maner dublu. Control precis al capului de pulverizare		<input type="checkbox"/>
Surub de blocare pentru utilizarea capului de stropire cu o duza	165	5.411-061.0	Conectare prin filetare pentru utilizarea unui cap de pulverizare cu o singura duza		<input type="checkbox"/>
<b>DISPOZITIVE DE CONECTARE LA REȚEAUA DE APĂ</b>					
<b>Conector Geka</b>					
Cupla Geka cu duza furtunului, R 1"	166	6.388-465.0	Cu garnitură pentru furtun		<input type="checkbox"/>
Cupla Geka-cu diamteru interior, R 1"	167	6.388-458.0	Cu filet mamă		<input type="checkbox"/>
<b>Filtru aspirare</b>					
Filtru de extragere a apei	168	6.414-956.0	Recomandat pentru bazine, rezervoare de depozitare sau similare, carcasa din poliamidă pentru filtru, filtru din oțel inoxidabil cu sită de 800 μm, racorduri R 3/4" și R 1", cu supapă de sens.		<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU HD 10/25-4 S

### 1.286-954.0



		Cod de comandă.		
<b>DISPOZITIVE DE CONECTARE LA REȚEAUA DE APĂ</b>				
<b>Filtru aspirare</b>				
Filtru de aspirare cu valvă anti-retur	169	4.730-012.0	Filtru de aspirare din alamă adecvat pentru piscine, rezervoare de depozitare etc. Cu valvă de siguranță.	<input type="checkbox"/>
<b>Filtru fin de apă</b>				
Add-on kit water filter universal	170	2.637-020.0		<input type="checkbox"/>
Filtru de apă, 80 µm, R 3/4" + 1", cu adaptor	171	4.730-102.0	Filtru de apă din plasă fină, 125 µm, temperatura maximă de 50°C. Protejează curățătorul de înaltă presiune de particulele de murdărie conținute în apă. Rata de debit a apei de până la 1200 l/h. Conector 3/4", cu adaptor 1".	<input type="checkbox"/>
Filtru de apă, 100 µm, R 1"	172	2.638-270.0	Filtru de apă din plasă fină, 100 µm, temperatura maximă de 60°C. Se conectează la curățătorul cu presiune ridicată. Protejează curățătorul de înaltă presiune de particulele de murdărie conținute în apă. Rata de debit a apei de până la 1200 l/h. Conector 1".	<input type="checkbox"/>
<b>Furtun alimentare cu apă</b>				
Furtun de aspirare apă, NW 19, R 1" / R 3/4", pentru utilizarea cu aspirare	173	4.440-207.0	NW 19 R1" / R 3/4", pana la 85 °C, pentru ridicare	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare apă, NW 19, R 1" / R 1"	174	4.440-270.0	NW 19 R1" / R1", pana la 85 °C	<input type="checkbox"/>
<b>PERII PENTRU SPĂLARE</b>				
<b>Perii detaşabile pentru spălare</b>				
Perie de spălare cu apăsare M 18 × 1,5	175	4.113-001.0	Perie de spălare cu apăsare pentru utilizare universală. Se conectează simplu la lanca de pulverizare. Conector: M 18 × 1,6.	<input type="checkbox"/>
<b>Perie rotativă pentru spălare</b>				
PCH / Perie de curățare rotativă cu debit > 800 l/h, peri din nailon	176	4.113-002.0	Acționată de jetul de apă. Îndepărtează delicat praful fin și praful din trafic de pe orice suprafață. Rezistentă la temperaturi de până la 60 °C, M 18 × 1,5 (perie înlocuibilă).	<input type="checkbox"/>
PCH / Perie de curățare rotativă cu debit > 800 l/h, peri naturali	177	4.113-005.0		<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.