

## HD 9/20-4 S PLUS

Aparatul de spalat cu inalta presiune cu apa rece HD 9/20-4 S Plus oferă performanțe ridicate și calitate de curatare premium.



### Cod de comandă.

1.286-959.0

- Model vertical cu economie de spațiu
- Motor răcit cu aer/apă
- Munca mai ușoară cu pistolul de înaltă presiune cu EASY!Force

### Date tehnice

|                           |     |                  |
|---------------------------|-----|------------------|
| Cod EAN                   |     | 4054278915494    |
| Numărul fazelor de curent | Ph  | 3                |
| Tensiune                  | V   | 376 - 424        |
| Frecvență                 | Hz  | 50               |
| Debit transportat         | l/h | 500 - 900        |
| Temperatura de admisie    | °C  | 60               |
| Presiune de lucru         | bar | 50 - 200         |
| Presiunea maximă          | bar | 250              |
| Putere                    | kW  | 7                |
| Cablu de racordare        | m   | 5                |
| Dimensiune duză           |     | 047              |
| Alimentare apă            |     | 1"               |
| Culoarea                  |     | antracit         |
| Greutatea cu accesorii    | kg  | 62,9             |
| Greutate cu ambalaj       | kg  | 71,2             |
| Dimensiuni (L x l x I)    | mm  | 607 x 518 x 1063 |

### Pachet de livrare

- Pistol de pulverizat: EASY!Force Advanced
- Pistol de pulverizat manual cu SoftGrip
- Lungime furtun de înaltă presiune: 10 m
- Tip furtun de înaltă presiune: Calitate premium
- Specificații furtun de înaltă presiune: ID 8, 315 bar
- Lance de pulverizare: 1050 mm
- Duză de putere
- Lance cu jet rotativ
- Regulator Servo Control

### Dotare

- Motor în curent alternativ cu 4 poli cu apă și răcire cu apă
- Pompa axială cu 3 pistoane: Cu pistoane din oțel inoxidabil
- Presiune de decuplare
- Filtru fin de apă integrat
- Geam pentru observarea nivelului de ulei
- Fiting admisie apă din alama



## Concept compact si vertical bazat pe dispunerea verticală a motorului și a unității pompei

- Amprenta la sol mic si dimensiuni mici
- Ușor de manevrat și de transportat.
- Stabilitate maxima a aparatului



## Motor cu turație redusă cu 4 poli cu sistem de răcire aer-apă, pompă robustă cu pistoane din oțel inoxidabil și chiulasa din alamă

- Durată lungă de viață și costuri reduse de întreținere.
- Performanță ridicată și eficiență ridicată.
- Cu funcție de aspirație și temperatură a apei de până la 60 °C.



## Duza Vibrasoft

- Reduce vibrațiile cu până la 30%.
- Reduce volumul și nivelul de zgomot.
- Duza rotativa face ca munca sa devina usoara in sarcinile extinse de curatare

## ACCESORII PENTRU HD 9/20-4 S PLUS

### 1.286-959.0



|                                                                     |    | Cod de comandă. |                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
|---------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>PISTOALE DE PRESIUNE</b>                                         |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| <b>Pistoale de pulverizare</b>                                      |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| Pistol Easy Press Low End                                           | 1  | 4.118-005.0     | Pistol de înaltă presiune cu apăsare ușoară extinsă pentru furtunuri cu înaltă presiune cu conector rotativ.                                                                                                                                                | ■ |
| Set de conversie 1 de la furtun de înaltă presiune                  | 2  | 4.111-050.0     | Pentru echiparea ulterioară a aparatelor de curățat cu înaltă presiune cu furtunul de înaltă presiune din dotare: kitul 1 de conversie EASY!Force cu pistol de înaltă presiune EASY!Force, lance de pulverizare și toate adaptoarele până la duze.          | □ |
| Set de conversie 2 de la aparat                                     | 3  | 4.111-051.0     | Concepute pentru echiparea ulterioară a aparatelor de curățat cu înaltă presiune existente de la Kärcher: kitul 2 de conversie EASY!Force cu pistol de înaltă presiune EASY!Force, lance de pulverizare, furtun de înaltă presiune și adaptoarele necesare. | □ |
| Set de conversie 3, exclusiv EASY!Force                             | 4  | 4.111-052.0     | Compatibil cu furtunul de înaltă presiune din dotare și lancea de pulverizare: kitul 3 de conversie EASY!Force, include pistolul de presiune EASY!Force și toate adaptoarele necesare pentru îmbunătățirea aparatului dvs. de curățat cu înaltă presiune.   | □ |
| <b>Servocomandă</b>                                                 |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| Servo Control, 750 l/h – 1100 l/h                                   | 5  | 4.118-008.0     | Cantitatea de apă și presiunea sunt reglate direct de la pistolul de pulverizare manual.                                                                                                                                                                    | ■ |
| <b>LÂNCI DE PULVERIZARE</b>                                         |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| <b>Lânci de pulverizare rotative</b>                                |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| Lance pulverizare, 1050 mm, rotativ                                 | 6  | 4.112-000.0     | Teava din oțel inoxidabil de 1050 mm (cuplare manuală) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune.                                                                                                         | ■ |
| Jet pipe with transport packaging, 840 mm                           | 7  | 4.119-003.0     |                                                                                                                                                                                                                                                             | □ |
| Jet pipe TR 600mm with package, 600 mm                              | 8  | 4.119-009.0     |                                                                                                                                                                                                                                                             | □ |
| Lance de pulverizare Classic TR, 100 mm, 100 mm                     | 9  | 4.119-013.0     | Lance de pulverizare rotativă Classic, cu mâner ergonomic, design robust din oțel inoxidabil de înaltă calitate. Potrivită pentru aparatele Kärcher de curățat cu înaltă presiune cu apă caldă                                                              | □ |
| Lance de pulverizare Classic TR, 200 mm, 200 mm                     | 10 | 4.119-014.0     |                                                                                                                                                                                                                                                             | □ |
| Lance de pulverizare Classic TR, 400 mm, 400 mm                     | 11 | 4.119-015.0     |                                                                                                                                                                                                                                                             | □ |
| Lampă de lucru                                                      | 12 | 2.680-002.0     | Lampă de lucru ușoară și luminoasă cu LED pentru montarea directă pe lancea de pulverizare a pistolului de înaltă presiune EASY!Force. Vizibilitatea mai bună în condiții de iluminare nefavorabile pentru până la 5 ore de funcționare.                    | □ |
| Lance de sablat impachetată numai pentru înlocuire, 250 mm, rotativ | 13 | 4.112-027.0     | Lance de pulverizare, 600 mm, rotativă, ergonomică                                                                                                                                                                                                          | □ |
| Lance de sablat impachetată numai pentru înlocuire, 400 mm, rotativ | 14 | 4.112-024.0     |                                                                                                                                                                                                                                                             | □ |

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU HD 9/20-4 S PLUS

### 1.286-959.0



|                                                                     |    | Cod de comandă. |                                                                                                                                                                                                    |                          |
|---------------------------------------------------------------------|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>LÂNCI DE PULVERIZARE</b>                                         |    |                 |                                                                                                                                                                                                    |                          |
| <b>Lânci de pulverizare rotative</b>                                |    |                 |                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Lance de sablat împachetată numai pentru înlocuire, 600 mm, rotativ | 15 | 4.112-007.0     | Teava din oțel inoxidabil de 600 mm (cuplare manuală) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune.                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Lance de sablat împachetată numai pentru înlocuire, 840 mm, rotativ | 16 | 4.112-006.0     | Teava din oțel inoxidabil de 850 mm (cuplare manuală) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune.                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Lance pulverizare, 1550 mm, rotativ                                 | 17 | 4.112-018.0     | Teava din oțel inoxidabil de 1550 mm (cuplare manuală) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune.                                                | <input type="checkbox"/> |
| Lance pulverizare, 2050 mm, 2050 mm, rotativ                        | 18 | 4.112-021.0     | Teava din oțel inoxidabil de 2050 mm (cuplare manuală) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune.                                                | <input type="checkbox"/> |
| Jet pipe extension TR 1000 mm, 1000 mm                              | 19 | 4.112-048.0     | Prelungitor lance de pulverizare cu racord EASY!Lock. Lungime 1000 mm.                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>Lance dublă</b>                                                  |    |                 |                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Lance de sablat dubla 960 mm, 960 mm                                | 20 | 2.112-016.0     | Teava dubla de 960 mm pentru ajustarea presiunii variabile pe maner la o rată totală a debitului de apă. Adecvat pentru utilizarea agricolă (ex. curățare stabilă).                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Lance de pulverizare unghiulară</b>                              |    |                 |                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Lance pentru curățarea WC-urilor și a jgheburilor                   | 21 | 4.112-029.0     | Teava WC din oțel inoxidabil și canalizare cu insertie de duză. Forma specială pentru curățarea eficientă și igienică a canalizărilor și toaletelor.                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Lance de pulverizare flexibilă</b>                               |    |                 |                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Lance flexibilă, 1050 mm                                            | 22 | 4.112-035.0     | Teava flexibilă de 1050 mm cu cot variabil de la 20° la 140°, ideală pentru curățarea suprafețelor greu accesibile, ex. canalizări.                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Cuplă articulată TR 20                                              | 23 | 4.112-057.0     | Pentru zonele greu accesibile: cuplă articulată de înaltă presiune cu un reglaj continuu al unghiului de până la 120°. Atașată direct la lancea de pulverizare a aparatului de spălat cu presiune. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Set curățare jgheaburi</b>                                       |    |                 |                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Lance de curățare a jgheaburilor                                    | 24 | 2.112-015.0     | Teava este adecvată pentru curățarea sistemelor de canalizare. Datorită formei tevi și a duzei speciale, canalizarea poate fi curățată fără îndepărtarea plăcilor de acoperire.                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Lance de pulverizare pentru șasiu</b>                            |    |                 |                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Lance caroserie                                                     | 25 | 4.112-032.0     | Teava din oțel inoxidabil pentru curățarea eficientă și simplă a caroseriei și a arcului roții. Fără duză de presiune ridicată.                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>DUZĂ ROTATIVĂ (MURDĂRIE PERSISTENTĂ)</b>                         |    |                 |                                                                                                                                                                                                    |                          |
| <b>Duză rotativă mare</b>                                           |    |                 |                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Dirt blaster vibra soft 050, 050                                    | 26 | 4.114-066.0     |                                                                                                                                                                                                    | ■                        |
| <b>DUZĂ DE PUTERE KÄRCHER</b>                                       |    |                 |                                                                                                                                                                                                    |                          |
| <b>Duză de putere cu unghi de pulverizare 25°</b>                   |    |                 |                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Duză de putere 25°, 050                                             | 27 | 2.113-023.0     | Duză pentru jet tip evantai cu unghi de pulverizare de 25° adecvat pentru suprafețe mari și pentru îndepărtarea murdăriei și petelor grosiere.                                                     | ■                        |
| <b>Duză de înaltă presiune cu unghi de pulverizare 0°</b>           |    |                 |                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Duză de putere 0°, 050                                              | 28 | 2.113-034.0     | Duză cu presiune ridicată cu jet puternic pentru murdărie grosieră.                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU HD 9/20-4 S PLUS

1.286-959.0




|                                                                         |    |                 |                                                                                                                                                                                                        |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                         |    | Cod de comandă. |                                                                                                                                                                                                        |                                     |
| DUZA DE PUTERE KÄRCHER                                                  |    |                 |                                                                                                                                                                                                        |                                     |
| Duză de putere cu unghi de pulverizare 15°                              |    |                 |                                                                                                                                                                                                        |                                     |
| Duză de putere 15°, 055                                                 | 29 | 2.113-047.0     | Duza pentru jet tip evantai cu unghi de pulverizare de 15° adecvat pentru murdăria grosiera.                                                                                                           | <input type="checkbox"/>            |
| Duză de putere cu unghi de pulverizare 40°                              |    |                 |                                                                                                                                                                                                        |                                     |
| Duză de putere 40°, 055                                                 | 30 | 2.113-055.0     | Duza electrica cu un unghi de pulverizare de 40° si un jet tip evantai, adecvat pentru suprafete mari si pentru suprafete sensibile.                                                                   | <input type="checkbox"/>            |
| FURTUNURI DE ÎNALTĂ PRESIUNE                                            |    |                 |                                                                                                                                                                                                        |                                     |
| Standard cu racorduri la ambele capete                                  |    |                 |                                                                                                                                                                                                        |                                     |
| Furtun de înaltă presiune, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock           | 31 | 6.110-031.0     | Furtun de inalta presiune de 10 m (M 22 × 1,5) cu protectie impotriva indoirii. Cu conector de pistol cu AVS rotativ brevetat si cuplare manuala. Date suplimentare: DN 8/155°C/315 bari.              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Furtun de înaltă presiune, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock          | 32 | 6.110-041.0     | Valori impresionante și echipamente de bază: furtun de înaltă presiune (ID 10), lungime 10 m, pentru o presiune de până la 220 bar.                                                                    | <input type="checkbox"/>            |
| Furtun de înaltă presiune, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock           | 33 | 6.110-030.0     | Furtun de inalta presiune de 15 m (M22 × 1,5) cu protectie impotriva indoirii. Cu conector de pistol AVS rotativ brevetat si cuplare manuala. Date suplimentare: DN 8/155°C / 315 bari.                | <input type="checkbox"/>            |
| Furtun de înaltă presiune, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock           | 34 | 6.110-032.0     | Furtun de înaltă presiune de 20 m lungime (DN 8) echipat cu racordul EASY!Lock in ambele părți. Aprobat pentru presiuni de până la 315 bar.                                                            | <input type="checkbox"/>            |
| Furtun de înaltă presiune, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock           | 35 | 6.110-014.0     | Lungime convenabilă (30 m) și racord inovator EASY!Lock înfiletabil manual: furtun de înaltă presiune (ID 8) cu sistem ANTI!Twist pentru o presiune de până la 315 bari.                               | <input type="checkbox"/>            |
| Furtun de înaltă presiune, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock          | 36 | 6.110-042.0     | Cu racord inovator EASY!Lock înfiletabil manual pentru o presiune de până la 200 bari: furtun de înaltă presiune cu de 15 m (ID 10).                                                                   | <input type="checkbox"/>            |
| Furtun de înaltă presiune, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock          | 37 | 6.110-043.0     | Imbinare pe ambele parti, M 22 × 1,5 cu protectie impotriva incovoierii. NW 10/155°C/220 bari                                                                                                          | <input type="checkbox"/>            |
| Furtun de înaltă presiune, 25 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock          | 38 | 6.110-044.0     |                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/>            |
| Furtun de înaltă presiune, 40 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock          | 39 | 6.110-045.0     |                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/>            |
| Furtun de înaltă presiune, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock          | 40 | 6.110-059.0     | Furtun de inalta presiune pentru volume de apa mai mari de 1.800 l/h. Cu imbinare in ambele parti. 2 × M 22 × 1,5 cu protectie impotriva incovoierii.                                                  | <input type="checkbox"/>            |
| Furtun de înaltă presiune, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock          | 41 | 6.110-060.0     |                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/>            |
| Furtun Longlife 400 cu racorduri la ambele capete                       |    |                 |                                                                                                                                                                                                        |                                     |
| Furtun de înaltă presiune Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 42 | 6.110-024.0     | Furtun de inalta presiune de 1,5 m (DN 8, M 22 × 1,5) cu protectie impotriva indoirii si cuplaje la ambele capete. Pentru racordarea la bobinele de furtunuri cu un cuplaj corespunzator (M 22 × 1,5). | <input type="checkbox"/>            |

■ Inclus în pachetul de livrare.    □ Accesorii disponibile optional.



## ACCESORII PENTRU HD 9/20-4 S PLUS

1.286-959.0

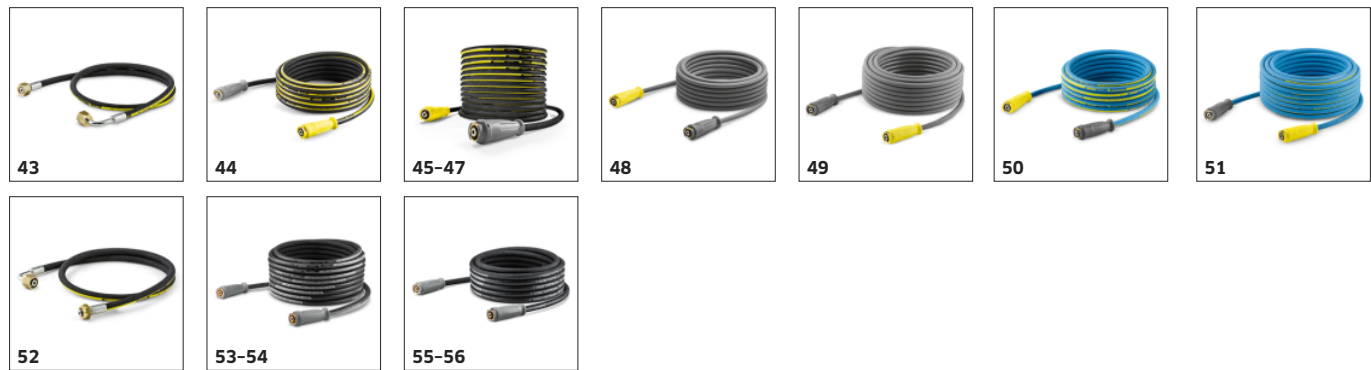


|                                                                                                     |    | Cod de comandă. |                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>FURTUNURI DE ÎNALTĂ PRESIUNE</b>                                                                 |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| <b>Furtun Longlife 400 cu racorduri la ambele capete</b>                                            |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Furtun de înaltă presiune Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5             | 43 | 6.110-069.0     | Furtun de înaltă presiune de 1,5 m (ID 8) dublu ranforsat cu oțel, potrivit pentru presiuni până la 400 bar. Conectori: M 22 × 1,5, EASY!Lock.                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Furtun de înaltă presiune Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                              | 44 | 6.110-038.0     | Furtun rezistent de înaltă presiune de 10 m (ID 8) cu inserție dublă din oțel și racord EASY!Lock înfiletabil manual la ambele capete și sistem ANTI!Twist. Omologat pentru o presiune de 400 bari.                                 | <input type="checkbox"/> |
| Furtun de înaltă presiune Longlife, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                              | 45 | 6.110-023.0     | Furtun rezistent de înaltă presiune cu inserție dublă din oțel, sistem ANTI!Twist și racord EASY!Lock înfiletabil manual la ambele capete. ID 8, 30 m lungime, pentru o presiune de până la 400 bari.                               | <input type="checkbox"/> |
| Furtun de înaltă presiune Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                              | 46 | 6.110-027.0     | Furtun de înaltă presiune cu sistem ANTI!Twist, cuplă EASY!Lock înfiletabilă manual și inserție dublă de oțel. 20 m lungime, ID 8, cuplă EASY!Lock înfiletabilă manual la ambele capete.                                            | <input type="checkbox"/> |
| Furtun de înaltă presiune Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                              | 47 | 6.110-029.0     | Inserția dublă din oțel asigură o durată lungă de viață a acestui furtun de înaltă presiune de 15 m lungime (ID 8), omologat pentru furtun de presiune de până la 400 bari.                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Versiune pentru industria alimentară cu racorduri la ambele capete</b>                           |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock           | 48 | 6.110-051.0     | Furtun de presiune ridicată de 10 m (DN 8) cu racord de pistol AVS (rotativ) brevetat. Strat exterior fără decolorare pentru utilizarea în industria alimentară. M 22 × 1,5 cu manson împotriva îndoirii.                           | <input type="checkbox"/> |
| Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock           | 49 | 6.110-052.0     | Furtun de presiune ridicată de 20 m (DN 8) cu racord de ax. Strat exterior fără decolorare pentru utilizarea în industria alimentară. Racorduri la ambele capete, M 22 × 1,5, cu protecție împotriva îndoirii. NW 8/155°C/250 bari. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Furtun Longlife pentru industria alimentară, cu racorduri prin înșurubare la ambele capete</b>   |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară, Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 50 | 6.110-053.0     | Furtun HP Longlife pentru utilizarea în industria alimentară. Außendecke## Rezistent la grasimi animale, material care nu decolorează. Cu cuplaj rotativ, 2 × M 22 × 1,5                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară, Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 51 | 6.110-054.0     | Furtun HP Longlife pentru utilizarea în industria alimentară. Außendecke## Rezistent la grasimi animale, material care nu decolorează. Cu racord AVS brevetat în pistol (montat pe pivot)                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Furtunuri speciale</b>                                                                           |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Furtun de înaltă presiune, curbat, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5              | 52 | 6.110-068.0     | Pentru conectarea la tamburii pentru furtun: furtun de înaltă presiune, cu racord M 22 × 1,5 și racord curbat EASY!Lock înfiletabil manual. 1,5 m lungime, potrivit pentru o presiune de lucru de până la 400 bari.                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Classic</b>                                                                                      |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Furtun TR DN8, 31,5 MPa, 20 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock                                          | 53 | 4.119-006.0     | Furtun de înaltă presiune cu racord manual practic EASY!Lock din seria Classic de la Kärcher. Potrivit și pentru aparate de curățat cu apă caldă sub presiune.                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Set furtun TR, DN8, 31,5 MPa, 30 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock                                     | 54 | 4.119-007.0     |                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Set furtun complet TR, DN10, 25 Mpa, 20 m, ID 10, 250 bar × , EASY!Lock                             | 55 | 4.119-019.0     | Furtun de înaltă presiune cu racord manual EASY!Lock practic, din seria Classic de la Kärcher. Potrivit și pentru aparatele de curățat cu înaltă presiune cu apă caldă.                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Set furtun complet TR, DN10, 25 Mpa, 40 m, ID 10, 250 bar × , EASY!Lock                             | 56 | 4.119-020.0     |                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |

☐ Accesorii disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU HD 9/20-4 S PLUS

1.286-959.0

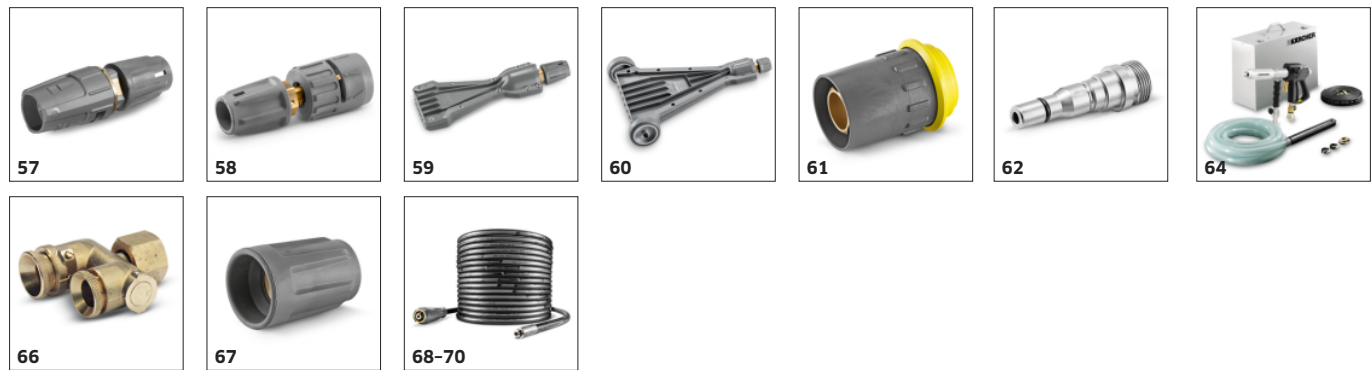

|                                                                 |    | Cod de comandă. |                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
|-----------------------------------------------------------------|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>DUZE CU JETURI MULTIPLE</b>                                  |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| <b>Duze triple</b>                                              |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Duza tripla 050 pentru înlocuire, 050                           | 57 | 4.117-037.0     | Duza tripla cu schimbarea duzei manuale. Reglarea convenabila a pulverizarii. Pentru curatitoare cu înalta presiune cu injector; jet tip evantai cu presiune redusa pentru îndepărtarea și aplicarea detergentului.                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Duza cu unghi variabil de 0°-90°</b>                         |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Duza speciala 0005, 050                                         | 58 | 4.113-007.0     | Duza unghiulara variabila pentru ajustarea unghiulara a pulverizarii de la 0° la 90°. Pentru reglarea usoara a tuturor tipurilor de murdarie și suprafețe.                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>ECO!BOOSTER</b>                                              |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| HydroBooster JET TR 050 Professional                            | 59 | 2.113-088.0     |                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Eco!Booster MAX TR 050                                          | 60 | 2.113-097.0     |                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>CONECTOR RAPID</b>                                           |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Cupă rapidă                                                     | 61 | 2.115-000.0     | Pentru înlocuirea rapidă a diferitelor lănci de pulverizare/accesorii. Perfect pentru unitatea de pulverizare Kärcher, poate fi folosit împreună cu interfața pentru pistol cu declanșator/lance de pulverizare. Cu filet interior M 22 x 1,5.              | <input type="checkbox"/> |
|                                                                 | 62 | 2.115-001.0     | Mufă tată din oțel inoxidabil călit pentru cuplaj rapid 2.115-000. Cu filet exterior M 22 x 1,5.                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>CURĂȚARE CISTERNE ȘI REZERVOARE</b>                          |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Kit aspirare noroi                                              | 63 | 2.641-798.0     |                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>ALTE ACCESORII PENTRU SISTEME DE ÎNALTĂ PRESIUNE</b>         |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Pistol cu jet                                                   | 64 | 2.869-067.0     | Timp scurt de configurare, transport ușor, oprire instantanee – pistolul cu jet este metoda de curățare la prețuri accesibile pentru toate tipurile de zone mici și mijlocii. Presiune reglabilă/volum de apă.                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD</b>                             |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Spare part set seals TR                                         | 65 | 2.880-001.0     |                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>DUZĂ PENTRU JET ABUR / PROTECȚIE DUZĂ / DUZĂ CU COMUTARE</b> |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| <b>Suport duza cu comutare</b>                                  |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Duza din alamă cu două ieșiri                                   | 66 | 4.764-012.0     | Suport de duze de rasturnare pentru schimbarea fara contact de la jetul tip creion la jetul tip evantai, precum și injectarea de detergent cu presiune redusa prin piulita cu came. Fara insertie de duze. (Duza electrica suplimentara specifica tipului). | <input type="checkbox"/> |
| <b>CONECTOR DUZĂ / DISTANȚIER</b>                               |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| <b>Conector duză</b>                                            |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Protection part TR only for replacement                         | 67 | 4.112-011.0     | Duze filetabile cu elemente de protecție pentru duze de înaltă presiune și de putere                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>CURĂȚARE ȚEVI</b>                                            |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| <b>Furtun de curățat țevi, DN 6</b>                             |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Kit de asamblare furtun TR curățarea țevilor DN6 max.2          | 68 | 6.110-046.0     | Furtunul pentru curățarea țevilor de 10 m este un furtun de înaltă presiune foarte flexibil pentru curățarea țevilor la interior (racord filetat pentru duza R 1/8).                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| PCH/Furtun pentru curatarea țevilor, NW 6, 20 m, 250 bar        | 69 | 6.110-008.0     | Furtunul de curatare a tevii de 20 m este un furtun deosebit de flexibil, pentru presiune ridicata, pentru curatarea interioara a tevii (racord filetat pentru duza R 1/8).                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| PCH/Furtun pentru curatarea țevilor DN6 max 2                   | 70 | 6.110-047.0     | Furtunul pentru curățarea țevilor de 30 m este un furtun de înaltă presiune foarte flexibil pentru curățarea țevilor la interior (racord filetat pentru duza R 1/8).                                                                                        | <input type="checkbox"/> |

☐ Accesorii disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU HD 9/20-4 S PLUS

### 1.286-959.0



|                                                                |    | Cod de comandă. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
|----------------------------------------------------------------|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>CURĂȚARE TEVI</b>                                           |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| <b>Duza curățare tevi</b>                                      |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Duză pentru curățarea conductelor D21/060                      | 71 | 4.765-002.0     | Jetul ascuțit rotativ înclinat în față îndepărtează murdăria cea mai persistentă. Cele trei jeturi înclinate în spate asigură mișcarea spre înainte necesară, precum și manevrarea comodă.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Duză pentru curățarea conductelor D30/060                      | 72 | 4.765-005.0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Duza pentru curățarea conductelor 065, 3x30°, 16 mm            | 73 | 5.763-019.0     | Duza de curățare a tevi de 16 mm cu filet intern. Diverse direcții ale jetului pentru curățarea ecologică a scurgerilor și tevilor blocate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Duza pentru curățarea conductelor 060, 1x în față 3x30°, 16 mm | 74 | 5.763-016.0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Duza pentru curățarea conductelor 070, 3x30°, 30 mm            | 75 | 5.763-021.0     | Duza de curățare a tevi de 30 mm cu filet intern. Diferite direcții ale jetului pentru curățarea ecologică a scurgerilor și tevilor blocate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Duza rotativă pentru curățarea conductelor 065                 | 76 | 6.415-440.0     | Duza de curățare a tevi rotativă cu filet interior și patru jeturi rotative pentru curățarea ecologică a scurgerilor și tevilor blocate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>APARAT DE CURĂȚAT PODELE ȘI SUPRAFEȚE DURE</b>              |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| <b>Aparat de curățat suprafețe FR Classic</b>                  |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| FR TR 40 Classic                                               | 77 | 4.119-029.0     | Dispozitivul robust Classic pentru curățarea suprafețelor, cu diametru de 400 mm și kit de duze inclus (2 x mărimea 020; altele pot fi comandate separat).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| FR TR 30 Classic                                               | 78 | 4.119-030.0     | Dispozitivul robust Classic pentru curățarea suprafețelor, cu diametru de 300 mm și kit de duze inclus (2 x mărimea 018; altele pot fi comandate separat).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Aparat de curățat suprafețe dure FRV 30</b>                 |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| FRV 30                                                         | 79 | 2.111-010.0     | Cu funcție integrată de aspirare a apei murdare, curățătorul FRV 30 face ca activitatea de curățare a suprafețelor să fie și mai eficientă, acesta putând fi utilizat la curățarea atât a suprafețelor interioare, cât și a celor exterioare. Clătirea suprafeței după curățare nu mai este necesară, deoarece apa murdară poate fi eliminată prin intermediul furtunului de aspirare de 5 m din dotare. Opțiuni suplimentare de calitate sunt rolele de ghidare care nu lasă urme și lagărul dublu ceramic. Kitul de duze specific aparatului trebuie comandat separat. Max. 250 bar / 1000 l/h / 60°C. | <input type="checkbox"/> |
| Margine de cauciuc pentru FRV 30                               | 80 | 2.642-910.0     | Pentru interioare cu podele netede. Insertia de cauciuc crește performanța de absorbție a FRV 30 și reduce cantitatea de apă rămasă. Acest lucru înseamnă că podeaua se usucă în câteva minute.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Furtun prelungitor 5m                                          | 81 | 4.440-939.0     | Furtun de prelungire de 5 m pentru FRV 30. Manson de conectare inclus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Fixarea furtunului ABS                                         | 82 | 2.642-528.0     | Cupă de aspirare pentru fixarea furtunului de aspirare pe suprafețele netede.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Captare de murdarie ABS                                        | 83 | 2.642-532.0     | Găleată din oțel galvanizat pentru colectarea murdăriei grosiere și pentru fixarea furtunului de aspirare în timpul utilizării în zonele exterioare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>Aparat de curățat suprafețe FR 30 Me</b>                    |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| FR 30 Me                                                       | 84 | 2.111-013.0     | O duza rotativă obține cu duzele puternice Kärcher o productivitate a suprafețelor de până la 10 ori mai mare față de metodele normale. Expunere în oțel superior, depunere de ceramică, conexiune de aspirat inclusă.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |

☐ Accesorii disponibile optional.



## ACCESORII PENTRU HD 9/20-4 S PLUS

1.286-959.0



|                                                                          |    |             | Cod de comandă.                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                          |
|--------------------------------------------------------------------------|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|
| <b>APARAT DE CURĂȚAT PODELE ȘI SUPRAFEȚE DURE</b>                        |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                          |
| <b>Aparat de curățat suprafețe FR 50</b>                                 |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                          |
| FR 50                                                                    | 85 | 2.111-023.0 | Curator de suprafețe din oțel inoxidabil rezistent la apa fierbinte cu lățime de lucru de 500 mm. Ideal pentru suprafețe mari. Cu rulmenți din ceramica dubla, maner cu apăsare, rotite cu ax fără marcaj și sistem de dozare a detergentului.                                        |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Kituri duze specifice pentru FR</b>                                   |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                          |
| Kit de duze pentru FR, 850 l/h - 1100 l/h                                | 86 | 2.640-442.0 | Setul de duze include duze electrice și imbinări. Pentru curățătoarele de suprafețe Kärcher (850 - 1100 l/h).                                                                                                                                                                         |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Kituri duze specifice pentru FRV</b>                                  |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                          |
| Kit de duze pentru FRV, 050                                              | 87 | 2.642-433.0 | Kit de duze specific aparatului cu duze de putere Kärcher și duză de pulverizare pentru FRV 30.                                                                                                                                                                                       |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Accesorii pentru curățarea suprafețelor FRV 30 ME</b>                 |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                          |
| FRV 30 ME                                                                | 88 | 2.111-012.0 | Datorită aspirării automate a apei reziduale, curățătorul de suprafețe FRV 30 Me, din oțel inoxidabil, face ca activitatea de curățare a suprafețelor, atât a celor interioare cât și a celor exterioare, să fie mai eficientă. Curățare cu apă caldă cu temperaturi de până la 85°C. |  | <input type="checkbox"/> |
| Furtun de absorbție FRV 30 me                                            | 89 | 4.441-040.0 | Furtun de prelungire de 5 m pentru FRV 30 Me. Include adaptor de cuplare.                                                                                                                                                                                                             |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>SISTEME DE SPUMARE</b>                                                |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                          |
| <b>Lance de spumă cu rezervor</b>                                        |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                          |
| Lance de spumare Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h                          | 90 | 4.112-065.0 | Dezvoltat pentru aparatele de curățat cu înaltă presiune Kärcher fără servocontrol: Duza de spumare Advanced 3 este realizată din Ecobrass.                                                                                                                                           |  | <input type="checkbox"/> |
| Lance de spumare DUO Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h                      | 91 | 4.112-069.0 | Lance de spumare DUO Advanced 3 cu rezervor, concepută pentru utilizarea cu detergenți agresivi. Cu trecere instantanee la curățarea cu presiune înaltă, reglarea unghiului de pulverizare și rezervor de doi litri.                                                                  |  | <input type="checkbox"/> |
| Lance de spumare Basic 3, 900 l/h - 2500 l/h                             | 92 | 4.112-055.0 | Calitate superioară, simplă și rezistentă: Lancea cu rezervor de spumare Basic 3 pentru aparatele de curățat cu înaltă presiune, cu un debit de 900-2500 l/h. Reduce la jumătate consumul de agent de curățare, menținând în același timp o calitate optimă a spumei.                 |  | <input type="checkbox"/> |
| Recipient de 1 litru pentru detergent, pentru lancea de spumare basic    | 93 | 5.071-414.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | <input type="checkbox"/> |
| Recipient de 1 litru pentru detergent, pentru lancea de spumare advanced | 94 | 6.414-050.0 | Rezervor suplimentar de 1 l pentru agentul de curățare, pentru înlocuirea rapidă a agentului de curățare (pentru lancea de spumare 2.112-017.0 și 2.112-018.0).                                                                                                                       |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Set Inno Foam</b>                                                     |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                          |
| Set Inno Foam cu injector RM                                             | 95 | 2.112-000.0 | Sistem de spuma cu presiune ridicată, cu teava dubla (duza de spuma și jet cu presiune ridicată pentru clătire). Pentru utilizarea cu curățătoare mobile și staționare cu presiune ridicată și HDS pentru curățare sau dezinfectie.                                                   |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Set Easy Foam</b>                                                     |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                          |
| Set Easy Foam cu injector de agent de curățare                           | 96 | 2.112-010.0 | Sistem de spuma HP pentru utilizare cu unități HD/HDS pentru curățare și dezinfectie. Duze de spuma pentru conectarea la teava și la injectorul chimic HP cu supapă de măsurare de precizie 0-5%. Setul de duze specific mașinii trebuie să fie comandat separat.                     |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Kit duze pentru Setul Inno / Easy Foam</b>                            |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                          |
| Chit duze 090 z. Inno/Easy Set 700 - 1000 l/h                            | 97 | 2.111-019.0 | Setul de duze conține duze electrice Kärcher și insertii de duze. Pentru setul Inno/Easy-Foam 700-1000 l/h. Pentru performanță optimă a sistemului de spuma.                                                                                                                          |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Kit duză de spumare</b>                                               |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                          |
| Set duza de spuma                                                        | 98 | 2.112-013.0 | Set agent de spumare. Duza de spuma este ideală pentru utilizarea în zonele sanitare și industria alimentară și oriunde sunt necesari timpi de aplicare îndelungați.                                                                                                                  |  | <input type="checkbox"/> |

☐ Accesorii disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU HD 9/20-4 S PLUS

1.286-959.0



|                                                                                                      |     | Cod de comandă. |                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>MIXERE ȘI INJECTOARE</b>                                                                          |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| <b>Dispozitiv injectare agent de curățare</b>                                                        |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Detergent-Injector pentru presiune înaltă și joasă(fără duze)                                        | 99  | 4.637-032.0     | Injector de detergent pentru dozarea independentă a presiunii ridicate și reduse. Dozare maximă de aproximativ 15%.                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Detergent-Injector pentru presiune înaltă (fără duză)                                                | 100 | 4.637-033.0     | Dozarea agentului de curățare la presiune ridicată 3-5%                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Injector oțel inoxidabil kpl. HD 9/20-4M                                                             | 101 | 6.645-760.0     | Pentru o presiune de lucru de 300 bar la o temperatură a apei de 95°C, acest injector din oțel inoxidabil a fost dezvoltat special pentru aparatul de curățat cu înaltă presiune HD 9/20-4 M. Cu furtun de aspirare și filtru cu vid. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Kit duze specifice - cod comandă 4.637-033.0</b>                                                  |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Duza insert HDS-GER                                                                                  | 102 | 4.769-011.0     | Pentru HD/HDS 750 - 1000 l/h. Compus din bușă pentru duză + duză HP de putere + cuplaj                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Adaptor duză - cod comandă 4.637-032.0</b>                                                        |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Utilizare duze pentru numărul de comandă. 3.637-001, presiune înaltă pentru aparate până la 1100 l/h | 103 | 4.769-003.0     | Insertie de duză pentru injectorul de detergent 3.637-001 pentru aplicarea detergentului cu presiune ridicată. Pentru curățătoarele cu presiune ridicată cu debit de apă de până la 1100 l/h.                                         | <input type="checkbox"/> |
| Utilizare duze pentru numărul de comandă. 3.637-001, presiune joasă pentru aparate până la 1100 l/h  | 104 | 4.769-001.0     | Pentru presiune redusă cu mașini de peste 1.100 l/h                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>CUPLAJE</b>                                                                                       |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| <b>Racord rotativ</b>                                                                                |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Cuplă filetantă                                                                                      | 105 | 4.111-021.0     | Cuplajul rotativ Kärcher previne încovoarea și îndoirea furtunurilor de înaltă presiune pentru o utilizare mai ușoară. Racord Easy!Lock. Cu protecție de prindere.                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Conector</b>                                                                                      |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Infiletare duze / Stut șuruburi                                                                      | 106 | 4.111-022.0     | Racord duză / racord prin filetare pentru conectarea duzelor și accesoriilor de înaltă presiune la pistolul de înaltă presiune (cu racord cu duze). Racorduri: 1 x M 22 x 1,5 și 1 x M 18 x 1,5.                                      | <input type="checkbox"/> |
| Distribuitor Y                                                                                       | 107 | 4.111-024.0     | Oferă opțiunea de conectare a două unități de pulverizare la aparat. Instalare la racordul de ieșire pentru înaltă presiune.                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Conector                                                                                             | 108 | 4.111-038.0     | Pentru fixarea duzelor de înaltă presiune și pieselor accesoriu la pistolul de presiune HD (cu șuruburi pentru duze). Nu este compatibil cu duzele triple.                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Adaptor EASY!Lock</b>                                                                             |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Adaptor 1 M22AG-TR22AG                                                                               | 109 | 4.111-029.0     | Adaptor 1 pentru a conecta furtunul vechi cu noul furtun                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Adaptor 2 M22IG-TR22AG                                                                               | 110 | 4.111-030.0     | Adaptor 2 pentru a conecta dispozitivul vechi cu noul furtun și pistolul vechi cu noul furtun                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Adaptor 3 M22IG-TR22AG                                                                               | 111 | 4.111-031.0     | Adaptor 3 pentru a conecta pistolul vechi cu noua lance de pulverizare și noul regulator Servo Control                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Adaptor M22 - Pivot                                                                                  | 112 | 4.111-032.0     | Racord ax și mama M 22 x 1,5. Pentru prelungirea furtunurilor de înaltă presiune cu racord AVS sau pentru utilizarea tevi telescopedice cu furtun de înaltă presiune cu racord AVS.                                                   | <input type="checkbox"/> |

☐ Accesorii disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU HD 9/20-4 S PLUS

1.286-959.0



|                                                                                  |     | Cod de comandă. |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>CUPLAJE</b>                                                                   |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| <b>Adaptor EASY!Lock</b>                                                         |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Adaptor 5 TR22IG-M22AG                                                           | 113 | 4.111-033.0     | Adaptor 5 pentru a conecta noul pistol cu lancea de pulverizare veche și noul regulator Servo Control cu lancea de pulverizare veche                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Adaptor 6 TR22IG-M22AG                                                           | 114 | 4.111-034.0     | Adaptor 6 pentru a conecta noul dispozitiv cu furtunul vechi și furtunul vechi cu noul pistol                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Adaptor 7 M18IG-TR20AG                                                           | 115 | 4.111-035.0     | Adaptor 7 pentru a conecta vechea lance de pulverizare cu duza nouă                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Adaptor 8 TR20IG-M18AG                                                           | 116 | 4.111-036.0     | Adaptor 8 pentru a conecta noua lance de pulverizare cu duza veche                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Cupla                                                                            | 117 | 4.111-037.0     | Racord dublu de alama pentru conectarea și prelungirea furtunurilor de înalta presiune. Cu protecție de cauciuc. Racord: 2 x M 22 x 1,5 m.                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Adaptor for replacement TR22IG-M22AG Er                                          | 118 | 4.111-046.0     | Adaptor rotativ pentru cuplarea pistolului de înaltă presiune EASY!Force și a furtunurilor de înaltă presiune cu racord M 22 x 1,5                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>TAMBURURI FURTUN</b>                                                          |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| <b>Tambur furtun cu acționare automată pentru montare pe perete</b>              |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Tambur automat pentru furtun din plastic incl. furtun de înaltă presiune, 15 m   | 119 | 2.639-257.0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Tambur automat pentru furtun, oțel / plastic acoperit cu pulbere, 20 m           | 120 | 6.392-074.0     | Tambur automat pentru furtun de înalta presiune de 20 m. Consola este realizata din oțel vopsit cu pulbere, cilindrul este realizat din plastic.                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Tambur automat pentru furtun din oțel inoxidabil / material sintetic, 20 m       | 121 | 6.392-083.0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Tambur automat pentru furtun, vopsit, 20 m                                       | 122 | 6.392-106.0     | Tambur automat pentru furtun din plastic durabil. Consola din oțel vopsit. Adecvat pentru furtun de înalta presiune de 20 m.                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Tambur automat pentru furtun vopsit gri bazalt, 20 m                             | 123 | 6.392-105.0     | Tamburii automați pentru furtun asigură cel mai înalt nivel de siguranță și confort la derularea și strângerea furtunurilor HP. De exemplu: numărul de comandă 6.110-011.0 (ID 8, 20 m, 315 bari) sau numărul de comandă 6.110-028.0 (ID 8, 20 m, 400 bari Longlife).               | <input type="checkbox"/> |
| Tambur automat pentru furtun, din oțel inoxidabil, include suport pivotant, 20 m | 124 | 6.392-076.0     | Tambur automat pentru furtun din oțel inoxidabil. Cu suport de ax. Adecvat pentru furtun de înalta presiune de 20 m.                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Tambur automat pentru furtun din oțel inoxidabil, 40 m                           | 125 | 6.392-442.0     | Tamburii automați pentru furtun asigură cel mai înalt nivel de siguranță și confort la derularea și strângerea furtunurilor HP. Furtun de înaltă presiune compatibil, de exemplu, număr de comandă 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bari, 1x kit de fixare a tamburului pentru furtun). | <input type="checkbox"/> |
| Suport pivotant acoperit cu pulbere                                              | 126 | 2.639-931.0     | Suport ax pentru montarea pe perete a tamburului automat pentru furtun. Pentru o raza de actiune maxima si pentru flexibilitatea furtunului cu presiune ridicata. Rotativ 120°. Oțel galvanizat.                                                                                    | <input type="checkbox"/> |

☐ Accesorii disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU HD 9/20-4 S PLUS

### 1.286-959.0




|                                                                     |     | Cod de comandă. |                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
|---------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>TAMBURURI FURTUN</b>                                             |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| <b>Tambur furtun cu acționare automată pentru montare pe perete</b> |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Support pivotant din oțel inoxidabil                                | 127 | 2.641-867.0     | Consola de perete cu ax realizată din oțel de bună calitate (pentru 2.641-866). Aceasta oferă bună a periei datorită foliei transparente, cu protecție împotriva stropilor în același timp.                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>CURĂȚAREA FAȚADELOR ȘI A PANOURILOR SOLARE</b>                   |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| <b>Perii</b>                                                        |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Transmisie completă pentru perii                                    | 128 | 4.762-584.0     | Acționare hidraulică pentru periele cilindrice rotative. Pentru curățarea fațadelor sau a instalațiilor cu energie solară cu aparatele noastre profesionale du curățat cu înaltă presiune. Montare pe lancea de pulverizare sau lancea telescopică. | <input type="checkbox"/> |
| Protecție stropire pentru periile rolă                              | 129 | 4.762-621.0     | Protecție împotriva stropirii cu sistem de fixare cu scai pentru peria cilindrică rotativă. Vizibilitate bună a periei datorită foliei transparente, cu protecție împotriva stropilor în același timp.                                              | <input type="checkbox"/> |
| Rolă moale                                                          | 130 | 4.762-623.0     | Element de fixare a periei moi pentru utilizare cu acționare hidraulică (4.762-584.0). Ideal pentru curățarea geamurilor și a instalațiilor de energie solară. Sistem de înlocuire rapidă și montare facilă și în siguranță pe unitate.             | <input type="checkbox"/> |
| Rolă medie                                                          | 131 | 4.762-624.0     | Element de fixare a periei semi-dure pentru utilizare cu acționare hidraulică (4.762-584.0). Potrivit pentru fațade, folii și țesături delicate. Sistem de înlocuire rapidă simplă și în siguranță.                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Rolă tare                                                           | 132 | 4.762-625.0     | Element de fixare a periei dure pentru utilizare cu acționare hidraulică (4.762-584.0). Pentru fațade, terase din lemn și piatră dură. Sistem de înlocuire rapidă simplă și în siguranță.                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Perie rigidă tare                                                   | 133 | 6.960-133.0     | Perie cu fibre dure pentru curățarea fațadelor și a pardoselilor din mediul industrial și îndepărtarea murdăriei grosiere. Instalare simplă pe lănci telescopice sau lănci de înaltă presiune de la Kärcher.                                        | <input type="checkbox"/> |
| Perie rigidă medie                                                  | 134 | 6.960-134.0     | Curăță perfect fațadele, jaluzelele și țesăturile textile: peria cu fibre semi-dure pentru atașarea rapidă și simplă la lăncile telescopice sau lăncile de înaltă presiune de la Kärcher.                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Perie rigidă moale                                                  | 135 | 6.960-135.0     | Pentru instalare simplă pe lănci telescopice sau lănci de înaltă presiune de la Kärcher: perie cu fibre moi pentru curățarea profundă a suprafețelor delicate, cum ar fi geamurile sau sistemele solare.                                            | <input type="checkbox"/> |
| Perie disc iSolar 800 Advanced                                      | 136 | 6.368-094.0     | Peria disc iSolar 800, cu lățime de 800 mm, pentru debitul de apă de 700-1000 l/h. Cu două perii disc contra-rotativ și articulație flexibilă pentru curățarea sistemelor fotovoltaice.                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Perie disc iSolar 400 Advanced                                      | 137 | 6.368-092.0     | Peria disc iSolar 400 pentru un debit de apă de 700-1000 l/h, cu o lățime de 400 mm, curăță sistemele fotovoltaice mici și medii.                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tije telescopice</b>                                             |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Adaptor de joasă presiune TL                                        | 138 | 4.580-097.0     | Adaptor TL de joasă presiune cu robinet cu bilă pentru instalarea fără unelte pe lănci telescopice. Ideal pentru aplicații cu perii rotative de înaltă presiune.                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Lance telescopică TL 7 F                                            | 139 | 4.762-609.0     | Lance telescopică TL 7 F cu o rază de până la 7 m, realizată din fibră de sticlă robustă și ușoară. Cu elemente de fixare practice cu eliberare rapidă pentru o scurtare și prelungire ușoară.                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Lance telescopică hibridă multifuncțională TL 7                     | 140 | 4.762-610.0     | Lance telescopică hibridă multifuncțională TL 7 H realizată din material compozit cu fibre de sticlă-carbon rigid și ușor. Telescopică datorită elementelor de fixare cu eliberare rapidă. Rază de până la 7 m.                                     | <input type="checkbox"/> |

☐ Accesorii disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU HD 9/20-4 S PLUS

1.286-959.0

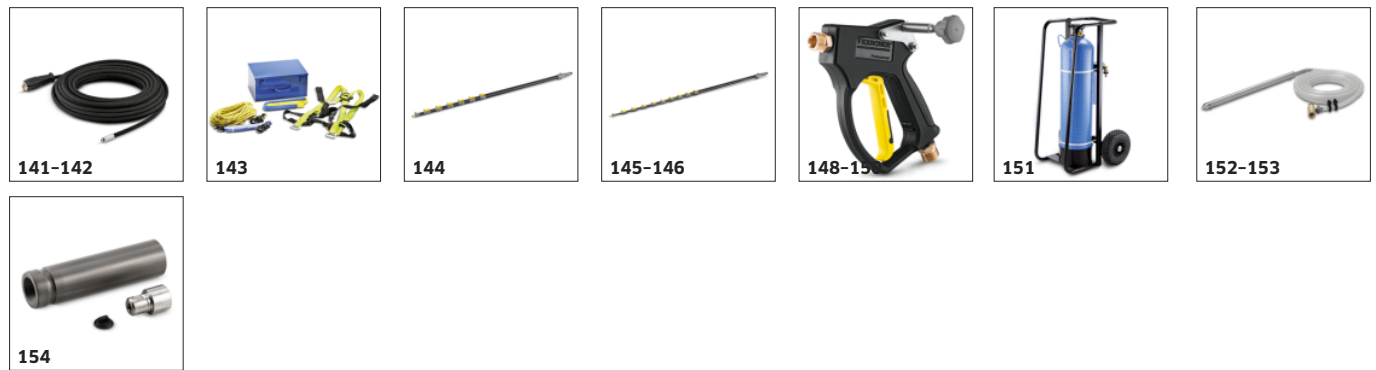

|                                                          |     | Cod de comandă. |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
|----------------------------------------------------------|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>CURĂȚAREA FAȚADELOR ȘI A PANOURILOR SOLARE</b>        |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| <b>Tije telescopice</b>                                  |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Lance telescopică TL 10 H                                | 141 | 4.762-611.0     | Rază de până la 10 m: lance telescopică hibridă TL 10 H. Din material compozit cu fibre de sticlă-carbon, potrivită pentru utilizare multifuncțională. Scurtare și prelungire ușoară datorită elementelor de fixare cu eliberare rapidă. | <input type="checkbox"/> |
| Lance telescopică TL 10 C                                | 142 | 4.762-612.0     | Lance telescopică din fibră de carbon TL 10 C. Cu o rază de până la 10 m și elemente de fixare practice cu eliberare rapidă. Utilizare multifuncțională pentru curățarea fațadelor, ferestrelor sau a panourilor solare.                 | <input type="checkbox"/> |
| Lance telescopică TL 14 C                                | 143 | 4.762-613.0     | Rigiditate maximă cu greutate minimă: lance telescopică TL 14 C din fibră de carbon. Rază uriașă de 14 m, utilizare multifuncțională și facilă datorită elementelor de fixare cu eliberare rapidă.                                       | <input type="checkbox"/> |
| Pistol                                                   | 144 | 4.775-154.0     | Adaptor de înaltă presiune TL, pistol flexibil de înaltă presiune pentru curățare cu înaltă presiune cu lănci telescopice. Ergonomic, ușor de instalat, potrivit pentru persoanele drepte și stângace.                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dedurizarea apei</b>                                  |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| WS 50                                                    | 145 | 6.368-463.0     | Unitatea mobilă de dedurizare a apei WS 50 previne formarea depunerilor de calcar pe suprafețele curate. Calcarul este îndepărtat din apă prin intermediul unei rășini speciale schimbătoare de ioni.                                    | <input type="checkbox"/> |
| WS 100                                                   | 146 | 6.368-464.0     | Unitatea mobilă de dedurizare a apei WS 100 previne formarea depunerilor de calcar pe suprafețele curate. Calcarul este îndepărtat din apă prin intermediul unei rășini speciale schimbătoare de ioni.                                   | <input type="checkbox"/> |
| Statie de regenerare                                     | 147 | 6.368-465.0     | Cu sistemul de regenerare WS Regenerator, cartușele de dedurizare a sistemelor de dedurizare a apei WS 50 și WS 100 pot fi purjate și regenerate la apăsarea unui buton.                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Furtunuri</b>                                         |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| iSolar HP furtun 7                                       | 148 | 6.392-978.0     | Furtun HP flexibil, de calitate înaltă (cu strat de acoperire din cauciuc) pentru iSolar TL 7. Stratul exterior are proprietăți glisante deosebit de bune atunci când se extinde și se retrage tija telescopică.                         | <input type="checkbox"/> |
| iSolar HP furtun 10                                      | 149 | 6.392-977.0     | Furtun HP flexibil, de calitate înaltă (cu strat de acoperire din cauciuc) pentru iSolar TL 10. Stratul exterior are proprietăți glisante deosebit de bune atunci când se extinde și se retrage tija telescopică.                        | <input type="checkbox"/> |
| iSolar HP furtun 14                                      | 150 | 6.392-976.0     | Furtun HP flexibil, de calitate înaltă (cu strat de acoperire din cauciuc) pentru iSolar TL 14. Stratul exterior are proprietăți glisante deosebit de bune atunci când se extinde și se retrage tija telescopică.                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Seturi accesorii și adaptoare</b>                     |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Carcasa din tabla din oțel                               | 151 | 6.988-152.0     | Sistem certificat de securitate personală pentru lucrul la înălțime. Cuprins: Opritor cadere de călătorie prin absorbirea șocurilor și sfoara sportivă de 15 m, harnasament, franghie de ancorare și carcasa din oțel.                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>DISPOZITIV DE SABLARE UMEDĂ</b>                       |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| <b>Dispozitiv de sablare umedă (fără duză)</b>           |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Sablare cu reglarea cantității (fără duze)               | 152 | 4.115-000.0     | Îndepărtarea vopselei, ruginii și calcarului se face simplu: accesorii de aer comprimat umed Kärcher cu controlul debitului pentru adăugarea de abraziv cu aer comprimat la jetul cu presiune ridicată.                                  | <input type="checkbox"/> |
| Sablare fără reglarea cantității (fără duze)             | 153 | 4.115-006.0     | Îndepărtarea vopselei, ruginii și calcarului se face simplu: accesorii de aer comprimat umed Kärcher cu controlul debitului pentru adăugarea de abraziv cu aer comprimat la jetul cu presiune ridicată. Fără controlul debitului.        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Pachet de duze pentru dispozitiv de sablare umedă</b> |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Set duze TR pentru sablare umedă 0050                    | 154 | 2.112-023.0     | Kit de duze cu duză de sablare umedă și adaptor pentru duză (specific tipului). Pentru o performanță optimă a dispozitivului de sablare umedă Kärcher. Numai în combinație cu dispozitivul de sablare umedă.                             | <input type="checkbox"/> |

☐ Accesorii disponibile optional.



## ACCESORII PENTRU HD 9/20-4 S PLUS

1.286-959.0



|                                                                              |     | Cod de comandă. |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>DISPOZITIV DE SABLARE UMEDĂ</b>                                           |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| <b>Duză din carbură de bor</b>                                               |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Duza borcarbid , pentru aparate pana la 1000 l/h                             | 155 | 6.415-084.0     | Pe langa pachetele de duze. Duza rezistenta la uzura cu mandrina din carbura de bor pentru o functionare continua.                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>CURĂȚARE CISTERNE ȘI REZERVOARE</b>                                       |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| <b>Echipamente pentru curățare butoaie și rezervoare</b>                     |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Aparat de curățat butoaie BC 14/12                                           | 156 | 2.112-020.0     | Aparatul de curățat butoaie BC 14/12 este o unitate de pulverizare pentru curățarea la interior a containerelor și butoaielor – în special a butoaielor de stejar cu o capacitate cuprinsă între 225 și 600 de litri.                                              | <input type="checkbox"/> |
| Rotary cleaner head M63E                                                     | 157 | 6.751-061.0     |                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Kit duze pentru cap de pulverizare HKF 50 (3.631-009.0 / 3.631-039.0)</b> |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Duza 030 pentru utilizarea cu 2 duze HKF 50                                  | 158 | 6.415-444.0     | Duza pentru operarea duzelor duble                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Maner dublu pentru conducerea exacta a capului de stropire                   | 159 | 2.863-036.0     | Maner dublu. Control precis al capului de pulverizare                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Surub de blocare pentru utilizarea capului de stropire cu o duza             | 160 | 5.411-061.0     | Conectare prin filetare pentru utilizarea unui cap de pulverizare cu o singura duza                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>DISPOZITIVE DE CONECTARE LA REȚEAUA DE APĂ</b>                            |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| <b>Conector Geka</b>                                                         |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Cupla Geka cu duza furtunului, R 1"                                          | 161 | 6.388-465.0     | Cu garnitură pentru furtun                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Cupla Geka-cu diamteru interior, R 1"                                        | 162 | 6.388-458.0     | Cu filet mamă                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Filtru aspirare</b>                                                       |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Filtru de extragere a apei                                                   | 163 | 6.414-956.0     | Recomandat pentru bazine, rezervoare de depozitare sau similare, carcasă din poliamidă pentru filtru, filtru din oțel inoxidabil cu sită de 800 µm, racorduri R 3/4" și R 1", cu supapă de sens.                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Filtru de aspirare cu valvă anti-retur                                       | 164 | 4.730-012.0     | Filtru de aspirare din alamă adecvat pentru piscine, rezervoare de depozitare etc. Cu valvă de siguranță.                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Filtru fin de apă</b>                                                     |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Add-on kit water filter universal                                            | 165 | 2.637-020.0     |                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Filtru de apă, 80 µm, R 3/4" + 1", cu adaptor                                | 166 | 4.730-102.0     | Filtru de apă din plasă fină, 125 µm, temperatura maximă de 50°C. Protejează curățătorul de înaltă presiune de particulele de murdărie conținute în apă. Rata de debit a apei de până la 1200 l/h. Conector 3/4", cu adaptor 1".                                   | <input type="checkbox"/> |
| Filtru de apă, 100 µm, R 1"                                                  | 167 | 2.638-270.0     | Filtru de apă din plasă fină, 100 µm, temperatura maximă de 60°C. Se conectează la curățătorul cu presiune ridicată. Protejează curățătorul de înaltă presiune de particulele de murdărie conținute în apă. Rata de debit a apei de până la 1200 l/h. Conector 1". | <input type="checkbox"/> |
| <b>Furtun alimentare cu apă</b>                                              |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Furtun de aspirare apa, NW 19, R 1" / R 3/4", pentru utilizarea cu aspirare  | 168 | 4.440-207.0     | NW 19 R1" / R 3/4", pana la 85 °C, pentru ridicare                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |

☐ Accesorii disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU HD 9/20-4 S PLUS

### 1.286-959.0



168-169



170



171



172



173

|                                                                      |     | Cod de comandă. |                                                                                                                                                                                           |                          |
|----------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>DISPOZITIVE DE CONECTARE LA REȚEAUA DE APĂ</b>                    |     |                 |                                                                                                                                                                                           |                          |
| <b>Furtun alimentare cu apă</b>                                      |     |                 |                                                                                                                                                                                           |                          |
| Furtun de aspirare apă, NW 19, R 1" / R 1"                           | 169 | 4.440-270.0     | NW 19 R1" / R1", până la 85 °C                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>PERII PENTRU SPĂLARE</b>                                          |     |                 |                                                                                                                                                                                           |                          |
| <b>Perii detașabile pentru spălare</b>                               |     |                 |                                                                                                                                                                                           |                          |
| Perie de spălare cu apăsare M 18 × 1,5                               | 170 | 4.113-001.0     | Perie de spălare cu apăsare pentru utilizare universală. Se conectează simplu la lancea de pulverizare. Conector: M 18 × 1,6.                                                             | <input type="checkbox"/> |
| PCH / Perie de spălat atasabilă pentru duza dublă/ triplă            | 171 | 4.762-497.0     | Peria de spălare este montată direct pe duzele noi duble și triple ale dispozitivelor utilizând prinderea cu cleme.                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Perie rotativă pentru spălare</b>                                 |     |                 |                                                                                                                                                                                           |                          |
| PCH / Perie de curățare rotativă cu debit < 800 l/h, peri din nailon | 172 | 4.113-004.0     | Peria de spălare rotativă îndepărtează blând pulberea fină și murdăria de pe toate suprafețele. Rezistent la temperaturi de până la 80°C. (M 18 × 1,5 prindere pentru perie înlocuibilă). | <input type="checkbox"/> |
| PCH / Perie de curățare rotativă cu debit < 800 l/h, peri naturali   | 173 | 4.113-003.0     | Acționată de jetul de apă. Îndepărtează delicat praful fin și praful din trafic de pe orice suprafață. Rezistent la temperaturi de până la 60 °C, M 18 × 1,5 (perie înlocuibilă).         | <input type="checkbox"/> |

☐ Accesorii disponibile optional.