KM 85/50 W BP

Mașina de măturat-aspirat KM 85/50 W Bp, condusă manual și alimentată cu acumulatori, are un filtru plat plisat de 2,3 m² și o perie cilindrică flotantă. Randamentul de curățare ajunge la 3.825 m²/h, la o lățime de lucru de 850 mm.



Cod de comandă. **1.351-116.0**

- Mașină de măturat electrică, cu tracțiune
- Lățime de lucru 850 mm, randament de curățare 3.825 m²/h, volum container 50 l
- Filtru plat plisat, perie laterală pe dreapta

Date tehnice

Cod EAN		4054278506432
Tip de acționare		Electric
Acționare		Motor CC
Putere de antrenare	**V / W**	24 / 912
Randament maxim de curățare	**m²/h**	3825
Lățime de lucru	**mm**	615
Lățime de lucru cu 1 perie laterală	**mm**	850
Lățime de lucru cu 2 perii laterale	**mm**	1085
Recipient pentru deșeuri	**l**	50
Capacitate de urcare	**%**	15
Viteza de lucru	**km/h**	4,5
Suprafață de filtrare	**m²**	2,3
Dimensiuni compartiment acumulatori	**mm**	362 / 348 / 290
Autonomia acumulatorului	**h**	max. 2,5
Greutatea cu accesorii	**kg**	138,4
Greutate, gata de funcționare	**kg**	226
Greutate cu ambalaj	**kg**	149
Dimensiuni (L × l × î)	**mm**	1550 × 1100 × 1066

Utilizatorii trebuie să primească instruire cu privire la acest produs.

Pachet de livrare

Filtru plat plisat: Confectionat din polyester

Dotare


- **Curățare manuală a filtrului**
- **Acționare înainte**
- **Acționare înapoi**
- **Perie cilindrică principală flotantă**
- **Recipient mobil pentru reziduuri**
- **Clapetă pentru particule grosiere de murdărie**
- **Principiu de măturare cu aruncare peste perie**
- **Aspirare**
- **Mecanism de tracțiune puternic**
- **Utilizare în exterior**
- **Utilizare la interior**
- **Indicator acumulator**
- **Contor ore de funcționare**
- **Reglare putere de aspirare**
- **Perie laterală, poate fi ridicată/reglată**

KM 85/50 W Bp, 1.351-116.0, 2026-11-19



Tracțiune înainte și înapoi prin intermediul mânerului de împingere

- Operare intuitivă, simplă și comodă pentru utilizator.
- Manevrabilitate maximă a mașinii.
- Frână cu disc standard pentru decelerare sigură în orice moment.

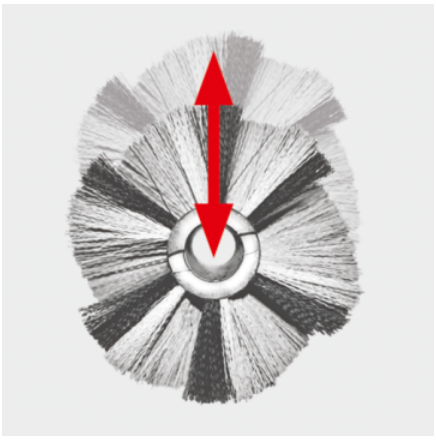

Perie cilindrică principală flotantă

- Preluare excelentă a murdăriei, chiar și în cazul denivelărilor.
- Nu este necesară reglarea în urma uzurii.
- Curățare eficientă și rapidă.



Dezvoltat pentru medii industriale

- Cadru rotoformat robust, cu pereți dubli.
- Peria laterală retractabilă previne deteriorarea.
- Roți mari pentru un confort sporit de operare.

KM 85/50 W Bp, 1.351-116.0, 2026-11-19

KÄRCHER

ACCESORII PENTRU KM 85/50 W BP
1.351-116.0


1


2


3


4


5


6–7


8


9


10

		Cod de comandă.		
FILTRE				
Filtru plat plisat				
Filtru plat plisat pentru KM 85/50 R și KM 85/50 W	1	5.731-585.0	Filtru plat plisat, lavabil și rezistent la umezeală, pentru mașinile de măturat Kärcher KM 85/50 R Bp și KM 85/50 W Bp. Filtrul reduce în mod vizibil costurile de întreținere.	■
ROLĂ PRINCIPALĂ DE MĂTURAT				
Perie rolă principală standard				
Perie cilindrică principală standard pentru KM 85/50 și KM 90/60	2	4.762-430.0	Perie cilindrică principală standard pentru KM 85/50 și KM 90/60, cu peri sintetici rezistenți la umiditate, pentru suprafețe dure obișnuite din interior și exterior. Este potrivită pentru murdăria normală, testată pentru rezistență mare la uzură.	■
Perie rolă principală, cu peri moi/naturali				
Perie cilindrică principală cu peri moi/naturali pentru KM 85/50 și KM 90/60	3	4.762-442.0	Perie cilindrică principală cu peri moi/naturali pentru KM 85/50 și KM 90/60, ideală pentru măturarea prafului fin de pe suprafețele netede, atât în interior, cât și în exterior.	☐
Perie rolă principală, cu peri duri				
Perie cilindrică principală cu peri duri pentru KM 85/50 și KM 90/60	4	4.762-443.0	Perie cilindrică principală completă cu peri duri, pentru îndepărtarea murdăriei persistente în exterior. Se potrivește cu mașinile de măturat KM 85/50 și KM 90/60.	☐
PERII LATERALE				
Perii laterale standard				
Perii laterale standard pentru KM 75/40 W, KM 85/50 și KM 90/60 R	5	6.906-132.0	Perie laterală standard, cu peri universali rezistenți la umiditate și cu durată lungă de viață, potrivită pentru toate suprafețele. Se folosește cu mașinile de măturat KM, precum KM 75/40 W Bp.	■
Perie laterală cu peri duri				
Perie laterală cu peri duri	6	6.905-625.0	Perie laterală cu peri duri pentru mașinile de măturat KM: îndepărtează murdăria persistentă din exterior, este rezistentă la umiditate și ușor abrazivă.	☐
Perie laterală cu peri moi				
Perie laterală moale pentru KM 75/40 W și KM 85/50	7	6.905-626.0	Perie laterală moale, rezistentă la umiditate, pentru măturarea prafului fin de pe toate suprafețele din interior și exterior. Ideală pentru murdărie cu un conținut ridicat de praf. Pentru mașinile de măturat KM.	☐
KITURI				
Kit de montare a flotei				
Set de montaj modul Plug-in Connect	8	2.644-391.0	Set de montaj modul Plug-in Connect: modulul IoT[1)] transmite sistemului de gestionare a echipamentelor locația și orele de funcționare ale aparatelor de curățenie Kärcher cu acumulator (B, BD, BR, CV, KM, MC) și ale aparatelor altor producători.	☐
ACUMULATORI DE TRACȚIUNE ȘI ÎNCĂRCĂTOARE				
Acumulatori				
Set de acumulatori, 24 V, 115 Ah, fara intretinere	9	2.815-091.0	Set de acumulatori AGM 2x 12 V/115 Ah cu tensiune de 24 V și capacitate de 115 Ah (C5), pentru aparatele BD, B și KM. Include mai mulți acumulatori AGM individuali, care nu necesită întreținere.	☐
Încărcătoare acumulatori				
Încărcător de acumulatori pentru BD 50/50 C și KM 85/50 W, 24 V	10	6.654-329.0	Încărcător de acumulatori 24 V pentru mașinile de spălat pardoseli Kärcher BD 43/25 C, BD 50/50 C și BD 50/55 C Classic Bp și pentru KM 85/50 W Bp, destinat acumulatorilor care nu necesită întreținere, cu capacitate între 70 și 115 Ah.	☐
KIT-URI PENTRU MAȘINI DE MĂTURAT				
Perii laterale, partea stângă				
Perie laterală suplimentară stânga pentru KM 85/50 W	11	2.850-266.0	Perie laterală stânga, versiune nouă, pentru KM 85/50 W. Este completă și include perii laterale standard, pentru un randament de curățare mai mare al mașinii de măturat-aspirat KM 85/50 W Bp sau KM 85/50 W Bp Pack.	☐

■ Inclus in pachetul de livrare. ☐ Accesorii disponibile optional.

KM 85/50 W Bp, 1.351-116.0, 2026-11-19